

Características técnicas:


Vía birrail de aluminio extruído ligero de alta resistencia.



- Peso: 3,1kg/m
- Medidas: 50 x 28 mm
- Distancia entre perfiles: 18 mm.

La vía se sujeta a la estructura mediante soportes de aluminio fundido con una carga máxima unitaria de 700 kg.

La estructura se realiza en perfil de acero galvanizado en caliente y se dimensiona según la norma de edificación NBE-EA-95. En relación al recubrimiento protector se aplica la norma ISO 14713/2000

MANUTENCIÓN AÉREA DE CARNE FRESCA

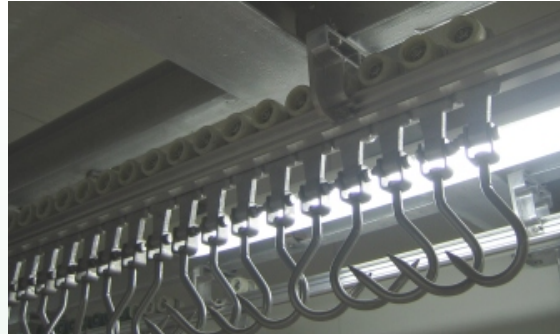

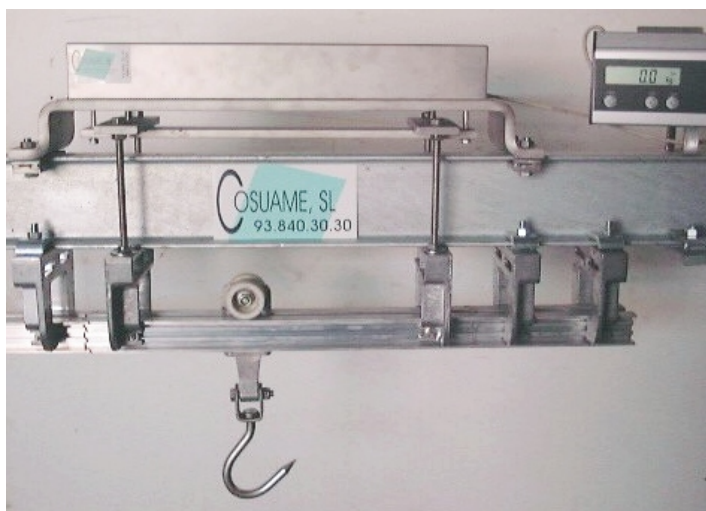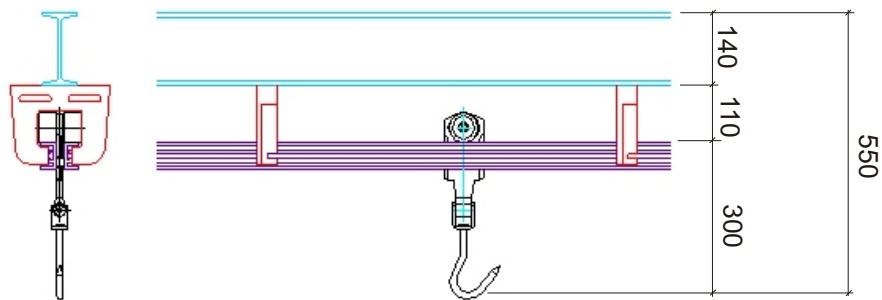

Báscula aérea

Para vía birrail.

Realizada en acero inoxidable.

2 células y 1 visor.

Carga: 300 kg

Fracciones: 100 gr.



Brazo de carga/descarga

Brazo de carga de columna.

Chasis de acero inoxidable.

Cilindro hidráulico.

Movimiento en los tres ejes.

Radio de acción: 2600 mm

Potencia 1,5 kW



C. Holanda, nave 2
Apdo Correos 130
Les Franqueses del Vallés
08520 - BARCELONA
T. 93.840.30.30
F. 93.840.30.41
cosuame@cosuame.com

Distribuidor: