

VENTILACIÓN DOMÉSTICA



VENTILADORES DE BAÑO VT GAMA D y LD



Gama D



Gama LD

VENTILADOR DE BAÑO VT - GAMA D y LD

Diseño:

- Equipadas con carcasa frontal ultrafina (6.5 mm).
- Diseño moderno y estético.
- Hélice y envolvente fabricadas en material plástico altamente durable y resistente a rayos UV.
- Alta eficiencia y prolongada vida de servicio.
- Malla anti insectos instalada de serie.
- Grado de protección IP 34.
- Acabado en color blanco.

Motor:

- Motor fiable con bajo consumo eléctrico.
- Diseñado para funcionamiento continuo, no requiriendo mantenimiento.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Multifrecuencia 50/60Hz ~230V

Aplicaciones:

- Ventilación continua o periódica en conductos de baño, ducha, cocina u otros espacios utilitarios.
- Montable en soporte o conducto. Techo o pared (incluyendo ventanas)

Opciones de modelos :

- Estandar "D"
- Con temporizador "T" (Entre 2 y 30 minutos tras apagado).
- Silencioso "Q".
- Acabado envolvente en aluminio "A".
- Con panel frontal decorativo "L".

Accesorios disponibles:

- Compuerta antirretorno.

VT BATHROOM FAN - D and LD RANGE

Design:

- Equipped with ultra-thin front casing (6.5 mm).
- Modern and aesthetic design.
- Propeller and casing made of highly durable and UV-resistant plastic material.
- High efficiency and long service life.
- Anti-insect mesh installed as standard.
- IP 34 protection rating.
- White finish.

Motor:

- Reliable motor with low power consumption.
- Designed for continuous operation, requiring no maintenance.
- Overheating protection.
- Multi-frequency 50/60Hz ~230V

Applications:

- Continuous or periodic ventilation in bathroom, shower, kitchen or other utility spaces.
- Mountable on bracket or duct. Ceiling or wall (including windows)

Model options:

- Standard "D"
- With "T" timer (Between 2 and 30 minutes after switching off).
- Silent "Q".
- "A" aluminium surround finish.
- With decorative "L" front panel.

Available accessories:



- Non-return valve.

VENTILADORES DE BAÑO VT GAMA D

VENTILADOR DE BAÑO VT - GAMA D

MODELO		Velocidad (r.p.m.)	Potencia (W)	Caudal (m³/h)	Intensidad (A)	Pérdida de carga (Pa)	Peso (Kg)	Presión Acústica (dB A)	Unidades por caja	Código
VT-100	D	2300	14	95	0,0085	35	0,58	34	18	030004100001
	D-Q	1830	5,6	70	0,035	25	0,58	26	18	030004100014
	DT	2300	14	95	0,085	35	0,58	34	18	030004100013
	DT-Q	1830	5,6	70	0,035	25	0,58	26	18	030004100134
VT-125	D	2400	16	180	0,1	55	0,74	35	7	030004125001
	DT	2400	16	180	0,1	55	0,74	35	7	030004125013
VT-150	D	2400	24	292	0,13	86	0,92	38	7	030004150001
	DT	2400	24	292	0,13	86	0,92	38	7	030004150013

Producto disponible en stock.

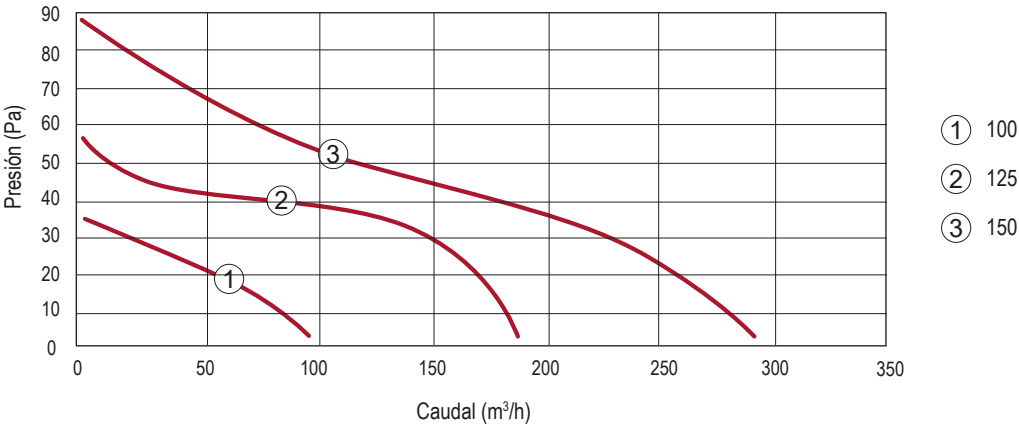

DIMENSIONES VT - GAMA D

MODELO	øD	B	H	L	L1
D-100	100	150	120	108.5	12.5
D-125	125	176	140	114	12.5
D-150	150	205	165	132	13

Medidas en mm.



COMPUERTA ANTIRRETORNO KO

Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo	Código
KO-100	03001800	KO-125	030018125	KO-150	030018150


Sin montar.

VENTILADORES DE BAÑO VT GAMA LD


VENTILADOR DE BAÑO VT - GAMA LD

MODELO		Velocidad (r.p.m.)	Potencia (W)	Caudal (m³/h)	Intensidad (A)	Pérdida de carga (Pa)	Peso (Kg)	Presión Acústica (dB A)	Unidades por caja	Código
VT-100	LD	2300	14	88	0,085	33	0,6	33	12	030003100001
	LDT	2300	14	88	0,085	33	0,6	33	12	030003100013
	LDT-Q	1800	5,5	60	0,038	30	0,59	25	12	030003100134
VT-125	LD	2400	16	167	0,1	34	0,74	34	6	030003125001
	LDT	2400	16	167	0,1	34	0,74	34	6	030003125013
	LDT-Q	1830	9,3	108	0,06	50	0,74	31	6	030003125134
VT-150	LD	2400	24	265	0,13	37	0,96	37	6	030003150001
	LDT	2400	24	265	0,13	37	0,96	37	6	030003150013
	LDT-Q	1950	20	220	0,14	78	0,96	35	6	030003150134
VT-100	LDAT-Q*	1800	6,3	79	0,06	30	0,6	35	-	030003100234
VT-150	LDAT-Q*	1800	10,3	118	0,14	50	0,6	38	-	030003150234

*Acabado en aluminio

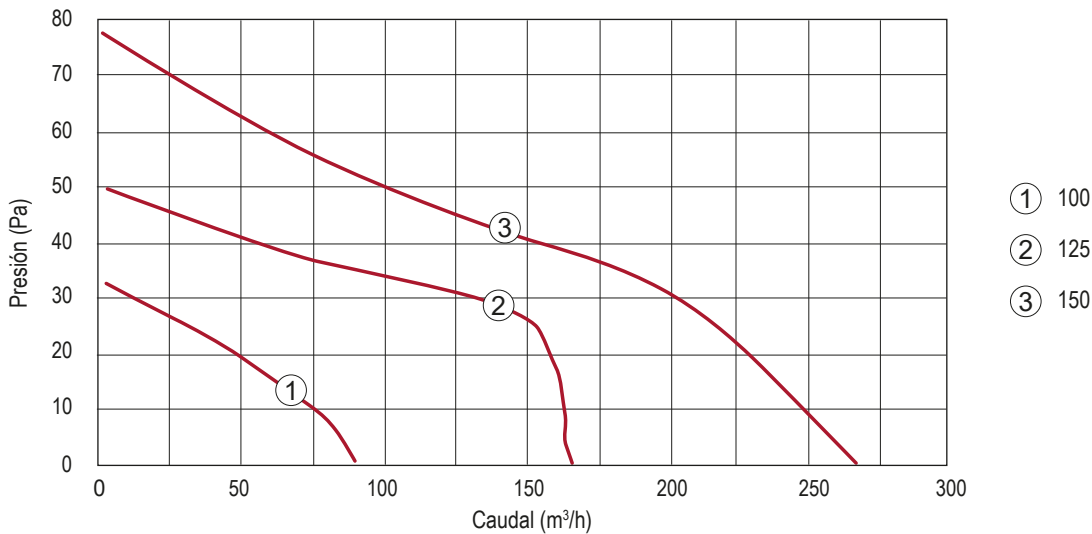

VENTILADORES DE CONDUCTO GAMA TT - PRO

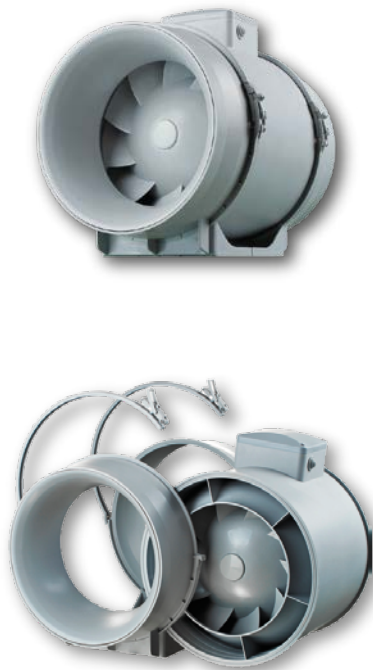

VENTILADOR CONDUCTO GAMA TT - PRO

Diseño:

- Carcasa hecha de polipropileno con baja flamabilidad.
- Hélices perfiladas para aumentar velocidad de caudal, presión y capacidad.
- Alto rendimiento y bajo nivel sonoro
- Unidad central desmontable. Motor, hélice y caja de conexiones unidas a los aros mediante bridas especiales con cierres que hacen el manteniendo fácil, sencillo y conveniente al no necesitar desmontar el equipo.

Motor:

- Motor monofásico de 2 velocidades. Bajo consumo energético.
- Rodamiento de bolas, prolongando la vida del motor hasta máximo 40.000h en operación continua.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Grado de protección IPX4.
- Multifrecuencia 50/60Hz ~230V.

Aplicaciones:

- Alto rendimiento y capacidades.
- Especialmente diseñados para aportación y extracción en lugares que requieren alta presión y caudal con bajo nivel sonoro como: Baños, cocinas, lugares húmedos, cabañas, tiendas, cafés, etc.
- Montable en soporte o conducto, tamaños entre 100 y 315 Ø.

Modelos:

- Opción temporizada en modelos "T". Entre 2 y 30 minutos tras apagado.

TT - PRO RANGE DUCT FAN

Design:

- Housing made of polypropylene with low flammability.
- Profiled propellers to increase flow rate, pressure and capacity.
- High performance and low noise level
- Removable central unit. Motor, propeller and connection box attached to the rings by special flanges with closures that make maintenance easy, simple and convenient as it does not require disassembling the equipment.

Motor:

- 2-speed single-phase motor. Low energy consumption.
- Ball bearing, prolonging the life of the motor up to a maximum of 40,000 hours in continuous operation.
- Overheating protection.
- IPX4 protection grade.
- Multifrequency 50/60Hz ~230V.

Applications:

- High performance and capacities.
- Specially designed for supply and extraction in places that require high pressure and flow with low noise level such as: Bathrooms, kitchens, wet places, cabins, shops, cafes, etc.
- Mountable on bracket or duct, sizes between 100 and 315 Ø.

Models:

- Timed option on "T" models. Between 2 and 30 minutes after switching off.

VENTILADORES DE CONDUCTO GAMA TT - PRO


DATOS TÉCNICOS

MODELO		Velocidad (r.p.m.)	Potencia (W)	Caudal (m³/h)	Intensidad (A)	Presión Acústica (dB A)*	Peso (Kg)	Unidades por caja	Código	Código con Temporizador
TT 100 *	min.	2180	21	145	0,11	27	1,4	8	030007100	030007101
	max.	2385	33	187	0,21	36				
TT 125 *	min.	1850	28	240	0,12	31	3	4	030007125	030007126
	max.	2510	54	320	0,16	42				
TT 150 *	min.	1680	30	405	0,17	33	3	4	030007150	030007151
	max.	2460	60	520	0,27	44				
TT 160*	min.	1680	30	405	0,17	33	3	4	030007160	030007161
	max.	2460	60	520	0,27	44				
TT 200 *	min.	1915	76	830	0,34	45	4	4	030007200	030007201
	max.	2380	108	1040	0,48	52				
TT 250 *	min.	1955	125	1110	0,54	47	8	2	030007250	030007251
	max.	2440	177	1400	0,79	55				
TT 315 *	min.	1980	230	1570	1	49	12	2	030007315	030007316
	max.	2660	320	2050	1,42	58				

* Nivel de Ruido a 3 m.

Producto disponible en stock.







DIMENSIONES

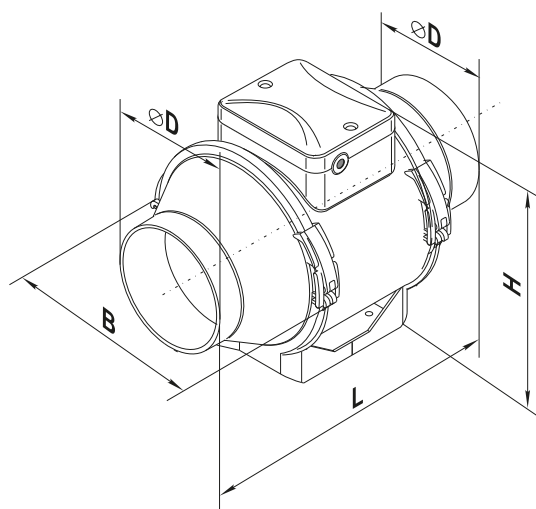

MODELO	ØD	B	H	L
TT 100	97	195,8	226	302,5
TT 125	123	195,6	226	258,5
TT 150	148	220,1	247	289
TT 160	158	220,1	247	289
TT 200	199	239	261	295,5
TT 250	247	287	323	383
TT 315	310	362	408	445

Medidas en mm.

VENTILADORES DE CONDUCTO GAMA TT - PRO

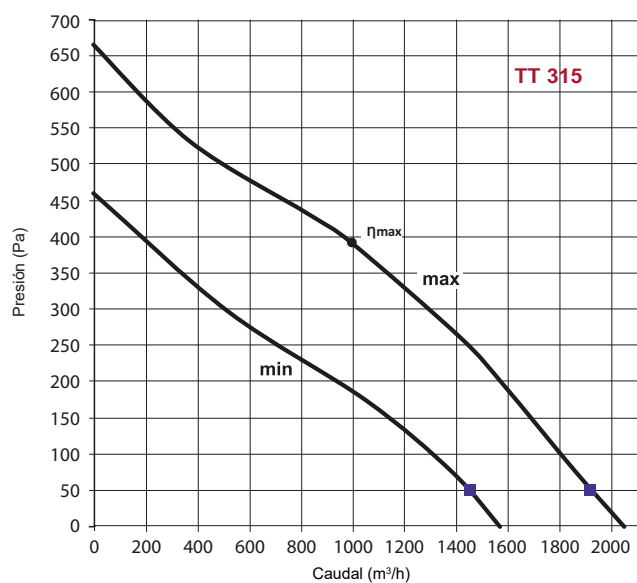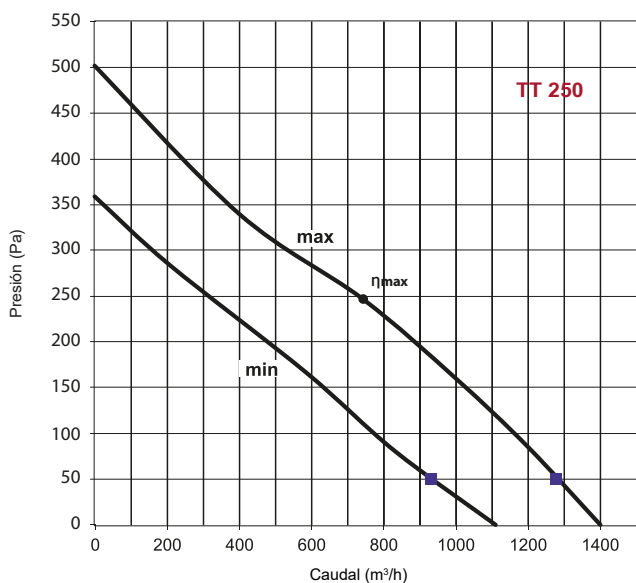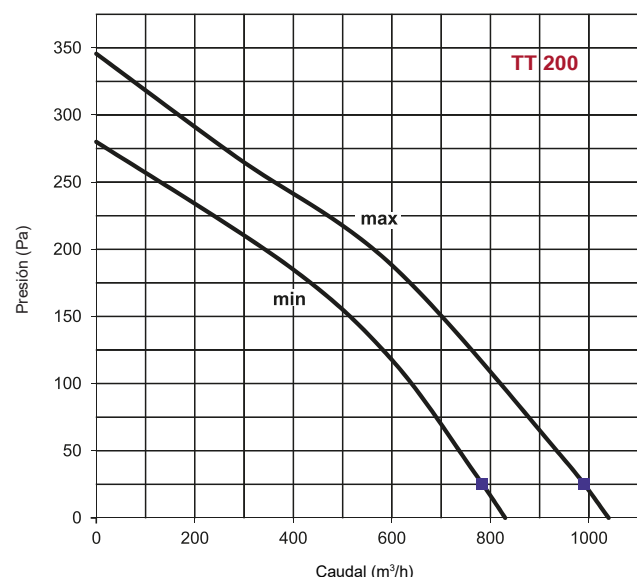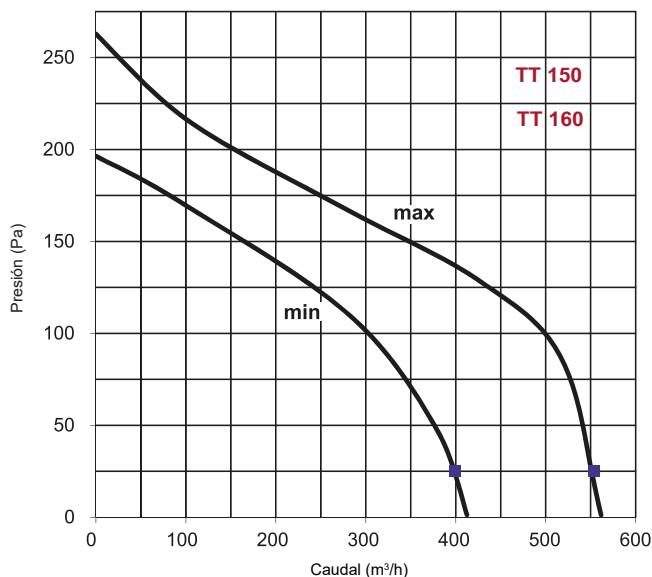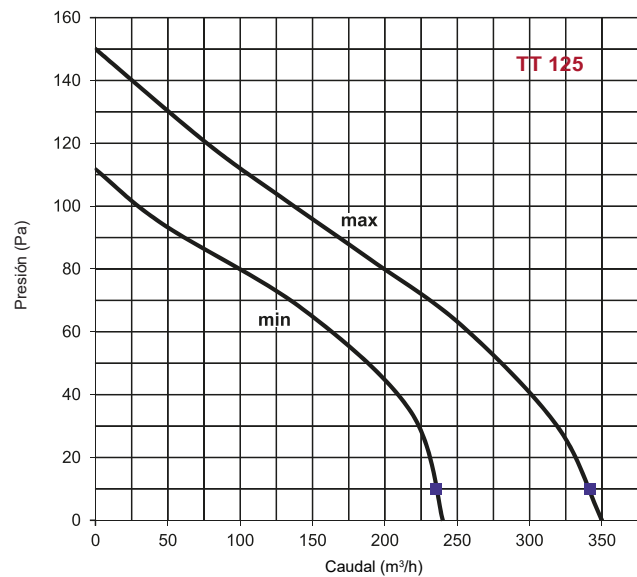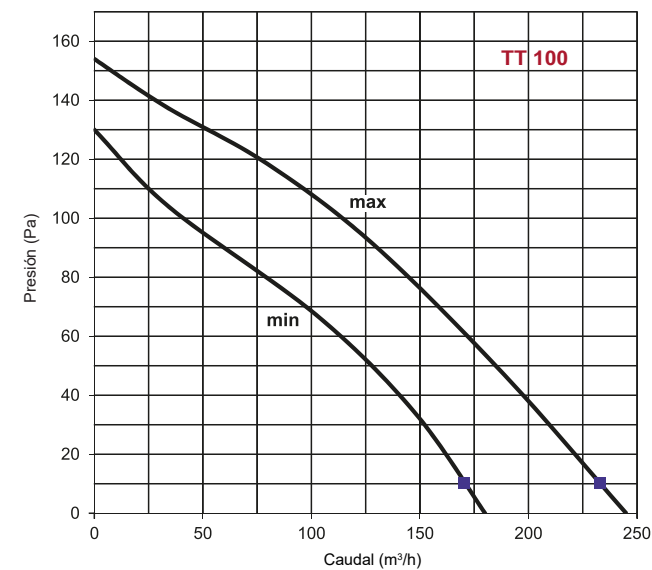

VENTILADORES DE CONDUCTO GAMA TT - Silent

VENTILADOR CONDUCTO GAMA TT - Silent



Diseño:

- Carcasa externa hecha de acero bañado en polímero.
- Carcasa interna perforada a un ángulo específico para permitir a las ondas de sonido se absorbidas por la capa interna aislante acústicamente.
- Aislado por 50mm lana de roca en amplio rango de frecuencias.
- Gracias a su caja cónica y hélices perfiladas, incrementa velocidad dando mayor presión y capacidad en comparativa con axiales estándar.

Motor:

- Motor monofásico de 2 velocidades (excepto modelo 200 con 3 velocidades).
- Bajo consumo energético.
- Rodamiento de bolas, prolongando la vida del motor hasta máximo 40.000h en operación continua.
- Protección contra sobrecalentamiento con clixon termales.
- Grado de protección IPX4
- Multifrecuencia 50/60Hz ~230V

Aplicaciones:

- Diseñados con un envolvente aislado acústicamente para asegurar su funcionamiento silencioso.
- Sus características y alta aerodinamicidad, les dotan de potente caudal y alta presión.
- Recomendados para locales comerciales o industriales con altos requerimientos sonoros: Bibliotecas, salas de conferencia, instituciones educativas, guarderías, etc.
- Montable en soporte o conducto, tamaños entre 100 y 315 Ø.



TT RANGE DUCT FAN - Silent

Design:

- External casing made of polymer-coated steel.
- Internal casing perforated at a specific angle to allow sound waves to be absorbed by the acoustically insulating inner layer.
- Insulated by 50mm rock wool in a wide range of frequencies.
- Thanks to its conical casing and profiled propellers, it increases speed giving greater pressure and capacity compared to standard axial fans.

Motor:

- 2-speed single-phase motor (except model 200 with 3 speeds).
- Low energy consumption.
- Ball bearing, prolonging the life of the motor up to a maximum of 40,000 hours in continuous operation.
- Protection against overheating with thermal clixons.
- IPX4 protection grade
- Multifrequency 50/60Hz ~230V

Applications:

- Designed with an acoustically insulated casing to ensure silent operation.
- Its characteristics and high aerodynamics, provide them with powerful flow and high pressure.
- Recommended for commercial or industrial premises with high sound requirements: Libraries, conference rooms, educational institutions, nurseries, etc.
- Mountable on bracket or duct, sizes between 100 and 315 Ø.

VENTILADORES DE CONDUCTO GAMA TT Silent M


DATOS TÉCNICOS

MODELO		Velocidad (r.p.m.)	Potencia (W)	Caudal (m³/h)	Intensidad (A)	Presión Acústica (dB A)*	Peso (Kg)	Unidades por caja	Código
TT Silent 100	min.	2030	24	170	0,10	24	4,6	1	030007102
	max.	2630	26	240	0,11	29			
TT Silent 125	min.	1650	25	230	0,11	23	4,6	1	030007127
	max.	2310	30	340	0,13	28			
TT Silent 150	min.	1970	45	405	0,20	26	6,1	1	030007152
	max.	2645	52	555	0,23	33			
TT Silent 200	min.	2015	78	810	0,35	31	8,0	1	030007202
	max.	2445	110	1020	0,49	36			
TT Silent 250	min.	1965	127	1050	0,52	34	15	1	030007252
	max.	2495	178	1330	0,79	38			
TT Silent 315	min.	1975	213	1530	0,93	36	25	1	030007317
	max.	2545	313	1950	1,41	40			


* Nivel de Ruido a 3 m.

Producto disponible en stock.

DIMENSIONES

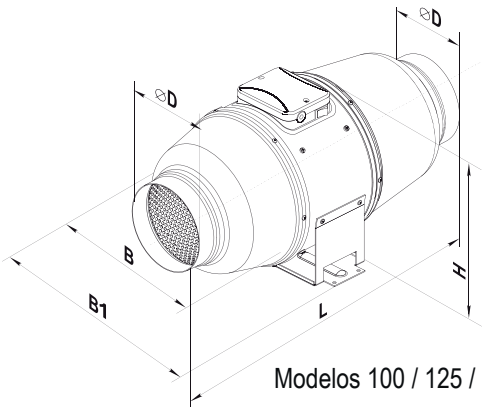

Modelos 100 / 125 / 150

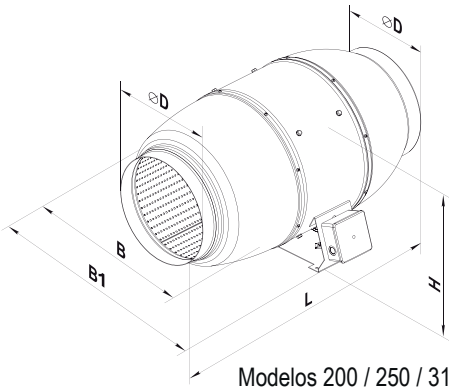

Modelos 200 / 250 / 315

MODELO	ØD	B	B ₁	H	L
TT 100 Silent M	98	215	243	237	505
TT 125 Silent M	123	215	243	237	474
TT 150 Silent M	147	247	274	260	580
TT 200 Silent M	198	293	386	295	550
TT 250 Silent M	248	358	445	360	658
TT 315 Silent M	313	432	520	434	780

Medidas en mm.

VENTILADORES IN-LINE GAMA TT - Silent

