


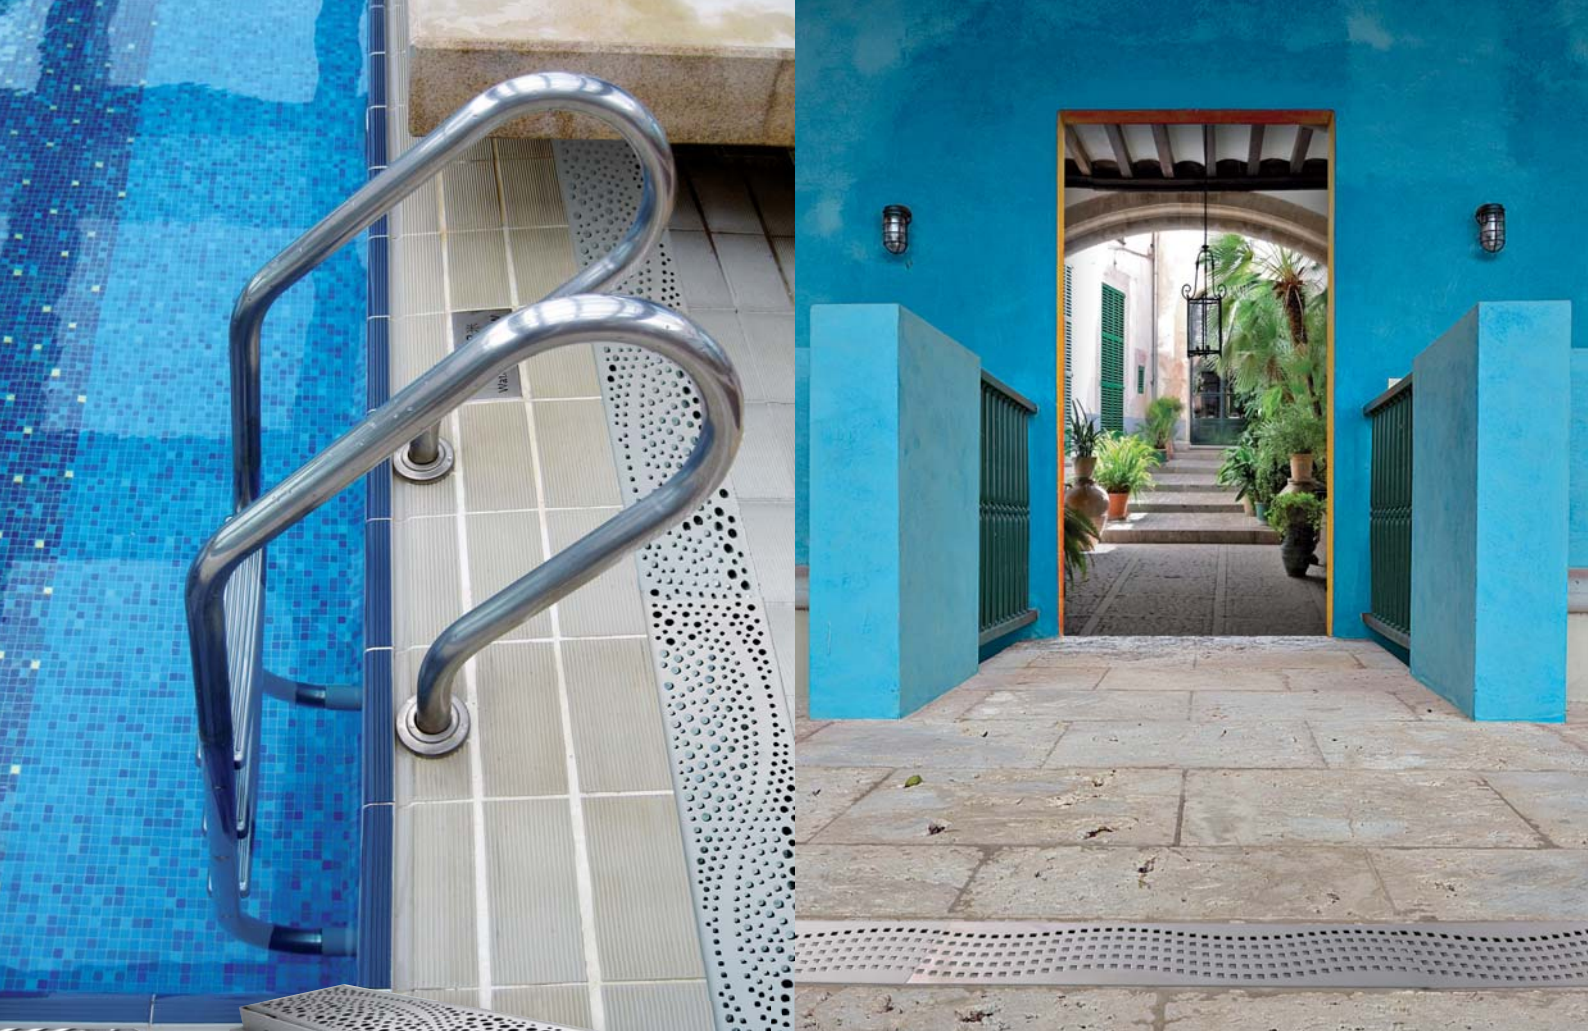

CANALETAS

130 y 200

Gran capacidad, máxima resistencia

Adequa ofrece sistemas completos e innovadores para evacuación de aguas en el interior y exterior de los edificios. La gama de canaletas presenta un estudiado diseño para conseguir las más altas prestaciones, durabilidad y resistencia, a la vez que una estética moderna y funcional.

Las canaletas Adequa se fabrican con PVC mejorado por nuestro departamento de I+D+i, consiguiendo una mejor resistencia a las cargas externas durante toda su vida útil. Consta de dos anchuras de canal: 130 y 200 milímetros y un completo conjunto de accesorios de instalación: cruces, tapas y rejillas de varios materiales y resistencias.

Gama

- Canaleta de 130 mm de anchura, en tres alturas, con diferente capacidad hidráulica, y canaleta de 200 mm de anchura.
- Rejillas para uso peatonal o tráfico rodado, con diferentes resistencias y en diversos materiales (en polipropileno, en acero galvanizado, en acero inoxidable y en fundición).
- Elementos de cruce que permiten realizar cambios de dirección, cruces, tes, etc.
- Tapas laterales de cierre, con posibilidad de conexión horizontal.



CANALETAS

130 y 200

amplia gama
y variedad en accesorios

Kits


KIT DE 1 METRO DE CANALETA 130
+ REJILLA GALVANIZADA 1M



KIT DE 1 METRO DE CANALETA 130 HR
+ REJILLA GALVANIZADA 1M



KIT DE 1 METRO DE CANALETA 200
+ REJILLA GALVANIZADA 1M




KIT DE GARAJE 3 METROS DE CANALETA 130 + REJILLA POLIPROPILENO 0,5M

KIT DE GARAJE 3 METROS DE CANALETA 130 + REJILLA GALVANIZADA 1M



Ventajas


- Mayor **resistencia mecánica y rigidez** que canaletas fabricadas con otros materiales plásticos. El PVC asegura que las propiedades de resistencia a las cargas se mantengan con el tiempo y a largo plazo.
- **Estanqueidad** entre canaletas y con las tapas laterales asegurada al acoplarse mediante unión machihembrada y encolada, formando una soldadura entre ellas, absorbiendo los asentamientos del terreno. No es necesario aportar masillas para el sellado temporal.
- Accesorios para unir las distintas alturas de la gama, con la misma garantía de estanqueidad, permitiendo instalaciones con aumento de caudal.
- Posibilidad de **conexión directa** con arquetas adecuada, sin necesidad de elementos adicionales.
- Conexión directa a la canalización de pluviales mediante un simple codo encolado.
- Las canaletas y rejillas adecuada disponen de marcado CE conforme a la directiva 89/106/CEE y, según modelos de canaleta y rejilla, diferentes resistencias a la carga conforme a la norma UNE EN 1433:2003.

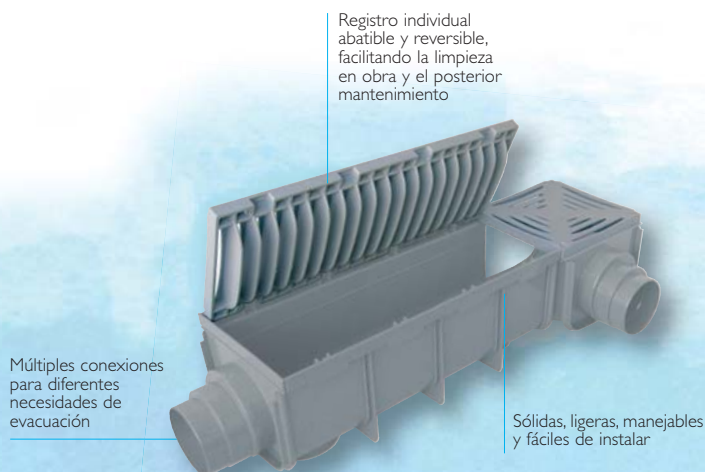


versatilidad y fácil instalación






Aplicaciones

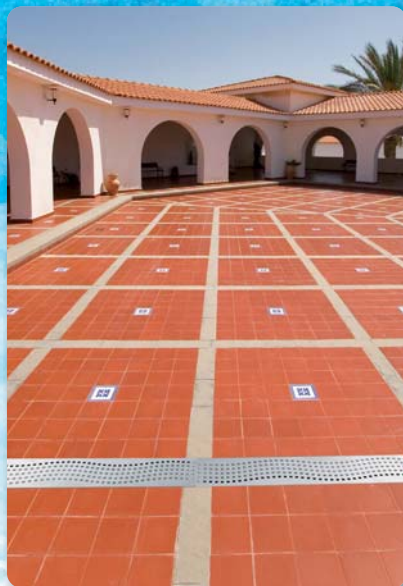

Accesos a zonas peatonales, jardines, terrazas, patios, garajes, saunas, gimnasios, piscinas, áreas comerciales, instalaciones deportivas, etc. Uso tanto en interior como exterior.

CANALETAS		Dimensiones (mm) Largo x Ancho x Alto	Clasificación resistencia (norma UNE EN 1433)	Caudal máximo recogido (l/s)	Combinación de rejillas
Canaleta baja altura para tela-lámina		500 x 130 x 70	A-15	1,1	Peatonal (PP) Transitable (PP) Acero inox. Acero galvanizado
Canaleta baja altura con perfil metálico de refuerzo		500 x 130 x 70	A-15	1,1	Acero inox. Acero galvanizado
			B-125 C-250		Fundición
Canaleta para rejilla en PP		500 x 130 x 90	A-15	2	Peatonal (PP) Transitable (PP) Acero inox.
Canaleta para rejilla metálica		500 x 130 x 90	A-15	2	Acero inox. Acero galvanizado
			B-125 C-250		Fundición
Canaleta alta resistencia		1.000 x 130 x 175	A-15	4,2	Acero inox. Acero galvanizado
Canaleta alta resistencia con perfil metálico de refuerzo		1.000 x 130 x 175	A-15	4,2	Acero inox. Acero galvanizado
			B-125 C-250		Fundición
Canaleta para rejilla en PP		500 x 200 x 188	A-15	15	Peatonal (PP) Transitable (PP)
Canaleta para rejilla metálica		500 x 200 x 188	A-15	15	Acero inox. Acero galvanizado
			B-125 C-250		Fundición

REJILLAS		Dimensiones (mm) Longitud x Anchura	Clasificación resistencia (norma UNE EN 1433)
Peatonal y transitable en PP		500 x 130	A-15
		500 x 200	
Drenaje lineal PVC		500 x 130	A-15
Acero galvanizado y acero inoxidable		1.000 x 130	A-15
		1.000 x 200	
Acero inoxidable de diseño		500 x 130	A-15
Acero galvanizado entramado		1.000 x 200	C-250
Fundición		500 x 130	B-125 y C-250
		500 x 200	C-250

NOTA: las rejillas en PP se comercializan en colores gris o arena.

expertos en caminos del agua

Conseguimos que el agua recorra tu hogar por caminos silenciosos y seguros. Elegir bien para vivir mejor



SAC Adequa
Tel. 902 190 000
Fax 902 003 715
adequa.edificacion@uralita.com
www.adequa-tuberias.com