SISTEMAS DE MANIPULADO DIGITAL

CATALOGO SECTOR FOTOGRAFIA

AML *División de Fotografía*

Maquinaria y material
de ofimática, reprografía,
impresión digital y
artes gráficas

Muestra tus recuerdos

donde quieras, y ...

SISTEMA COLA FRIA

1er PASO
BARNIZADO, (opcional)

2º PASO
HENDIDO

3er PASO
ENCOLADO

4º PASO
MONTAJE

5º PASO
PRENSADO

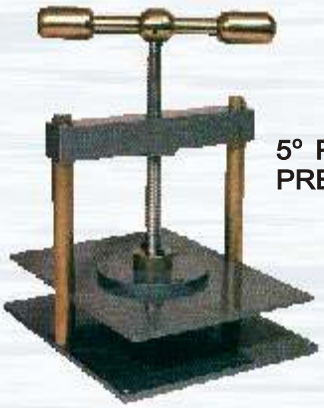

6º PASO
GUILLOTINADO

- *CONSUMIBLES*

Tapas guaflex
Tapas metacrilato
Tapas polipropileno
Cola
Tarlatana
Cabezana

SISTEMA COLA CALIENTE

1er PASO
HENDIDO

2º PASO
MONTAJE

3er PASO
PEGADO

4º PASO
PRENSADO

5º PASO
GUILLOTINADO

- *CONSUMIBLES*

Tapas guaflex
Tapas metacrilato
Tapas polipropileno
Hojas de adhesivo térmico
Tarlatana
Cabezana

SISTEMA ADHESIVO

1er PASO
BARNIZADO, (opcional)

2º PASO
HENDIDO

3er PASO
MONTAJE

4º PASO
PRENSADO

5º PASO
GUILLOTINADO

- *CONSUMIBLES*

Tapas guaflex
Tapas metacrilato
Tapas polipropileno
Hojas adhesivas
Tarlatana
Cabezana

SISTEMA BIO

ELEMENTOS COMUNES (tanto para sistema básico como profesional)

1er PASO
PROGRAMA
FOTOGRAFICO

2º PASO
PEGADO DE
FOTOGRAFIAS

SISTEMA BASICO

3er PASO
ENCUADERNADO

4º PASO
GUILLOTINADO

SISTEMA PROFESIONAL

3er PASO
ENCUADERNADO

4º PASO
GUILLOTINADO

CONSUMIBLES

Tapas guaflex
Tapas metacrilato
Tapas polipropileno
Wire-o
Hojas de pegado

ATRILES DE MONTAJE

Estructura metálica
Escuadras laterales

	Acabado	Dimensiones	Peso
P-1 M	*Pintado brillo*	*50x27x75 cm.*	*15 Kg.*

Atril montador
Sistema eléctrico-neumático
Estructura metálica

Accionamiento por pedal eléctrico
Sistema de posicionamiento magnético

	Acabado	Dimensiones	Peso
PMA 630 CX	*Pintado brillo*	*66X75X910 cm.*	*75 Kg.*

PRENSAS

Robustas prensas de acero
Alta presión uniforme
Función manual

	Tipo	Metal	Acabado	Dimensiones
P-1 M	*Maneral*	*Acero F-1*	*Martelé*	*40x27x20 cm.*
P-2 M	*Maneral*	*Acero F-1*	*Martelé*	*40x40x30 cm.*

Robusta prensa de acero
Alta presión uniforme
Función manual

	Tipo	Metal	Acabado	Dimensiones
P-3 M	*Maneral*	*Acero F-1*	*Martelé*	*50x40x45 cm.*
P-3 P	*Percusión*	*Acero F-1*	*Martelé*	*50x45x50 cm.*

PRENSA TERMO-NEUMATICA

Robusta prensa de acero
Alta presión hidráulica
Función automática
Termostato digital

Función de presión y calor
Regulador de tiempo
Peso 180 Kg.

	Tipo	Metal	Acabado	Dimensiones
PMA 2010	*Termo-Neumática*	*Hierro - Acero F1*	*Pintado*	*105x75x90 cm.*

ENCOLADORA

Funcional máquina de con armario soporte
Ajustes variables según la encuadernación
Repartidor de cola manual

Dimensiones (mm.) 800x400x1080
Peso 88 Kg.

	Velocidad	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
PMA 500 JS	*200 / hora*	*500 hojas*	*Semiautomático*

HENDIDORA MANUAL

Máquina robusta totalmente metálica
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas, menús plastificados ...
Guías ajustables

4 canales de hendido
Angulo variable de hendido, (45º - 90º)
Dimensiones (mm.) 80x505x505
Peso 13,5 Kg.

	Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel	Espesor max. de trabajo
KSL 435	*435 mm.*	*400 gr.*	*1,8 mm.*

HENDIDORA - MICROPERFORADORA MANUAL

Máquina robusta totalmente metálica
Apta para hendidos y microperforaciones
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas, menús plastificados ...

Guías ajustables
Recogedesperdicios
Angulo variable, (45º - 90º)
Dimensiones (mm.) 95x380x500
Peso 12 Kg.

	Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel
GPM 315	*315 mm.*	*400 gr.*

HENDIDORA ELECTRICA

Máquina robusta totalmente metálica
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas, menús plastificados ...
Guías ajustables

4 canales de hendido
Angulo variable de hendido, (0º - 90º)
Dimensiones (mm.) 570x540x200
Peso 20 Kg.

	Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel	Espesor max. de trabajo
KSL 435 E	*435 mm.*	*400 gr.*	*1,2 - 1,8 mm.*

HENDIDORA - MICROPERFORADORA ELECTRICA

Máquina robusta totalmente metálica
Apta para hendidos y microperforaciones
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas, menús plastificados ...
Guías ajustables

Recogedesperdicios
Angulo variable, (0º - 90º)
Dimensiones (mm.) 500x380x200
Peso 17 Kg.

	Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel, (hendido)	Espesor max. del papel, (perforado)
GPM 332 E	*332 mm.*	*400 gr.*	*250 gr.*

HENDIDORAS PROGRAMABLES

Máquina industrial programable
Alimentación semi-automática
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas, menús plastificados ...
Guías ajustables

Capacidad para admitir peines de hendido o corte
Programación por teclado
100 programas con 100 hendidos por programa

	Anchura max. de trabajo	Espesor del papel	Velocidad
PMA MATIC 350	*350 mm.*	*70 gr. - 380 gr.*	*Según usuario*

Máquina industrial programable
Alimentación semi-automática o automática
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas, menús plastificados ...
Guías ajustables

Capacidad para admitir peines de hendido o corte
Programación por teclado
100 programas con 100 hendidos por programa
Alimentadores automáticos opcionales

	Anchura max. de trabajo	Espesor del papel	Velocidad
PMA MATIC 500	*500 mm.*	*70 gr. - 380 gr.*	*Según usuario*

GUILLOTINAS MANUALES

Pisón manual de acción rápida
Escuadra trasera regulable manualmente
Accionamiento de cuchilla manual
Tapa de seguridad frontal
Anclaje de seguridad con cuchilla arriba

Luz guía de corte
Tope lateral milimetrado
Construcción totalmente metálica
Normas DIN de seguridad
Peso 19 Kg.

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Corte estrecho
PMA 3203	320	30 mm.	40 mm.

Pisón manual por volante
Escuadra trasera regulable manualmente con manivela
Accionamiento de cuchilla manual
Tapa de seguridad frontal
Anclaje de seguridad con cuchilla arriba

Tope lateral milimetrado
Construcción totalmente metálica
Normas DIN de seguridad
Mesa incluida

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Profundidad de corte	Corte estrecho
PMA 430 A	430	40 mm.	385 mm.	35 mm.
PMA 4700	470	80 mm.	455 mm.	25 mm.
K 510	510	60 mm.	510 mm.	30 mm.

GUILLOTINAS SEMI-AUTOMATICAS y AUTOMATICAS

Pisón automático, (Mod. PMA VS 45+)
Pisón por manual por volante, (Mod. PMA 65)
Escuadra trasera eléctrica, (Mod. PMA VS 45+)
Escuadra trasera manual con control digital, (Mod. PMA 65)
Accionamiento de cuchilla eléctrico
Indicador óptico de linea de corte

Tope lateral milimetrado
Construcción totalmente metálica
Normas DIN de seguridad

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Profundidad de corte	Corte estrecho
PMA VS 45+	450	40 mm.	450 mm.	50 mm.
PMA 65	650	75 mm.	650 mm.	45 mm.

Potente guillotina automática
Pisón automático
Escuadra trasera eléctrica
Accionamiento de cuchilla eléctrico
Indicador óptico de linea de corte

Control digital por teclado
Tope lateral milimetrado
Construcción totalmente metálica
Normas DIN de seguridad
Fotocélulas de seguridad en el frontal

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Profundidad de corte	Corte estrecho
PMA 500 H+	505	65 mm.	550 mm.	25 mm.

GUILLOTINAS PROGRAMABLES

Potente guillotina automática
Pisón automático
Escuadra trasera eléctrica
Accionamiento de cuchilla eléctrico
Indicador óptico de linea de corte
Capacidad para 8 programas de 9 memorias cada uno

Control digital por teclado
Tope lateral milimetrado
Construcción totalmente metálica
Normas DIN de seguridad
Fotocélulas de seguridad en el frontal

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Profundidad de corte	Corte estrecho
PMA 650 V+	660	80 mm.	660 mm.	29 mm.

CIZALLAS DE RODILLO

Cizalla profesional de sobremesa
Construcción robusta y estable
Base con indicadores de formatos y medidas
Topes laterales
Protector de cuchilla

Escuadra incluida
Accionamiento manual
Normas DIN de seguridad
DOBLE GUIA

	Longitud del corte (mm)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm)
TRIMER A3+	460	2 mm.	Automático	560x200
TRIMER 75	750	2 mm.	Automático	960x200
TRIMER 920	950	2 mm.	Automático	1240x200

Robusta cizalla profesional con mesa
Reglas laterales
Protector de cuchilla
Accionamiento manual
Recogedesperdicios

Normas DIN de seguridad
Peso 32 y 35 Kg. respectivamente
Portabobinas opcional
Modelos de hasta 2500 mm. de luz de corte

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
TRIM 130	1300	0,8 mm.	Automático	1540x410
TRIM 150	1500	0,8 mm.	Automático	1740x410

Cizalla de planos con mesa
Reglas laterales
Accionamiento manual

Recogedesperdicios
Normas DIN de seguridad
Peso 25 Kg.

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
PMA I-004	1250	0,8 mm.	Automático	1460x330

CIZALLAS DE PALANCA

Robusta construcción metálica
Accionamiento manual
Regla milimetrada
Base con indicación de medidas y formatos
Topes frontales y laterales

Ajuste regulable derecho, (excepto mod. 350)
Recogedesperdicios, (excepto mod. 350)
Protector de cuchilla
Seguridad según normativa DIN
Fabricación alemana

	Luz de corte (mm)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
BLS 350 PERSONAL	350	25 hojas	Automático	465 x 260
BLS 350 PREMIUM	350	40 hojas	Automático	465 x 260
BLS 430 PREMIUM	430	40 hojas	Automático	545 x 365
BLS 550 PREMIUM	550	35 hojas	Automático	665 x 365
BLS 700 PREMIUM	700	30 hojas	Automático	815 x 550

CIZALLAS DE FOAM

Cizalla portátil desmontable
Fabricada en aluminio
Tramos independientes
Dos cabezales de corte independientes
Protector de cuchilla

Montaje por ensamblaje
Bolsa de transporte
Caja de cuchillas de repuesto
Normas DIN de seguridad

	Longitud del corte (mm)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm)
PMA 3 PLUS	Hasta 3000	10 mm.	Manual	-

CIZALLAS INDUSTRIALES

(Consultar modelos y característic

ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL

Robusta construcción metálica
Recogedesperdicios
Paso de espiral 5:1, (Mod. S-59) ó 4:1, (Mod. S-49)

Margen de perforación variable
Dimensiones (mm.) *497x353x235*
Peso 8 Kg.
Opciones: Alicate de cortar y doblar e insertador eléctrico

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
PMA S-49 y S-59	*18 hojas*	*DIN A-4*	*500 hojas*	*Manual*

Robusta construcción metálica
Recogedesperdicios
Paso de espiral 5:1, (Mod. S-590 y D-590) ó 4:1, (Mod. S-490 y D-590)
Margen de perforación variable
Dimensiones (mm.) *620x425x250 (no se tiene en cuenta la maneta en las manuales)*
Peso 16 Kg. (Mods. Manuales) - 18 Kg. (Mods. Eléctricos)
Opciones: Alicate de cortar y doblar e insertador eléctrico

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
PMA S-490 y S-590	*23 hojas*	*DIN A-4*	*500 hojas*	Mod. S-490 y S-590 Manual Mod. D-490 y D-590 Eléctrico

PMA D-490 y D-590

ENCUADERNADORAS DE WIRE-O

Perfora pasos 3:1
Profundidad de taladro variable
Anuladores de taladros independientes
Recogedesperdicios

Cerrador incluido
Dimensiones (mm.) 400x300x210
Peso 10 Kg.

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
PMA S-303	*15 hojas*	*DIN A-4*	*120 hojas*	Manual

Perfora pasos 3:1, (Mod. S-310) y 2:1, (Mod. S-210)
Profundidad de taladro variable
Anuladores de taladros independientes
Recogedesperdicios

Cerrador incluido, (paso 3:1 y 2:1)
Dimensiones (mm.) *510x640x500*
Peso 19 Kg.

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
PMA S-310 y S-210	*25 hojas*	*DIN A-4*	*120 y 350 hojas (respect.)*	Manual

Perfora pasos 3:1 y 2:1
Profundidad de taladro variable
Anuladores de taladros independientes
Recogedesperdicios

Cerrador incluido
Dimensiones (mm.) 510x550x290
Peso 34 Kg.

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
WIRE-O BINDER DUO M	*20 hojas*	*356 mm.*	*350 hojas*	Manual

ENCUADERNADORAS DE PEINES INTERCAMBIABLES

Potente máquina de construcción metálica
Peines intercambiables de canutillo, espiral y wire-o
Recogedesperdicios
Los peines son cuerpos sólidos que se fijan firmemente
Peso 15 Kg. (Mod. S-350)
Peso 30 Kg. (Mod. D-600)

Complementos opcionales
Cerrador de wire-o, insertador eléctrico de espiral y alicate de cortar y doblar

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
PMA S-350	*25 hojas*	*DIN A-4*	*Según peine*	Mod. S-350 Manual Mod. D-600 Eléctrico

PMA D-600

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

PEINES

ALICATES DE CORTE Y CIERRE

INSERTADOR ESPIRAL

CERRADOR WIRE Y CANUTILLO

ENCUADERNADORAS TERMICAS

T 30

Diseño moderno y ergonómico
Con un solo paso se realiza la encuadernación
Señales visuales y sonoras de READY
Enfriador de cubiertas

Pensada para volumen bajo de trabajo
Dimensiones (mm.) 150x390x180 mm.
Peso 2 Kg.

Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
A-4	*240 hojas*	*Automático*

T 80

Diseño moderno y ergonómico
Con un solo paso se realiza la encuadernación
Señales visuales y sonoras de READY
Autoenfriador y autoapagado
Enfriador de cubiertas

Sistema vibrador para mejor inserción de cola
Pensada para volumen medio/alto de trabajo
Dimensiones (mm.) 480x220x200 mm.
Peso 6 Kg.

Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
A-4	*400 hojas*	*Automático*

ENCUADERNADORAS DE PRESION - CHANNEL

150

Estructura metálica
Posibilidad de abrir la encuadernación
Accesorio desencuadernador incluido

Guías soporte del documento
Dimensiones (mm.) 270x210x340
Peso 15 Kg.

Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
A4, (A3 apaisado)	*150 hojas*	*Manual*

300

Estructura metálica
Posibilidad de abrir la encuadernación
Accesorio desencuadernador incluido

Guías soporte del documento
Dimensiones (mm.) 900x400x300
Peso 26 Kg.

Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
A4, (A3 apaisado)	*300 hojas*	*Manual*

FRESADORAS-ENCOLADORAS

PMA 55 PLUS

Robusta máquina con mesa incluida
Ajustes variables según la encuadernación
Fresado motorizado
Cilindro repartidor de cola motorizado
Ajuste mecánico de espesor de cola
Ajuste motorizado de presión y tiempo de prensa

Aspiración de polvo y sistema antirretorno
Sistemas de emergencia según normativa
Pensada para un volumen medio de trabajo
Dimensiones (mm.) 1450x1100x620
Peso 160 Kg.

Longitud max. de encuadernación	Longitud min. de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
420 mm.	*130 mm.*	*45 mm.*	*Automático*

BARNIZADORAS

PMA C-2011

Barnizado por medio de solución líquida
Depósito de reciclado de líquido
Barnizado por calentado / enfriado de líquido

Conexión 230 v
Consumo 600 w
Dimensiones (mm.) 940 x 580 x 320

Ancho máx. del trabajo	Velocidad de barnizado
500 mm.	*Hasta 8 m. / min.*

PMA DS-620

Barnizado por medio de solución líquida
Sistema de recuperado de barniz
Sistema de alimentación de barniz
Barnizado por calentado / enfriado de líquido

Mesa incluida
Conexión 230 v
Consumo 4000 w
Dimensiones (mm.) 1000 x 420 x 480

SISTEMA DE LAMPARAS U.V.

Ancho máx. del trabajo	Velocidad de barnizado
620 mm.	*Hasta 3 m. / min.*

PLASTIFICADORA

Plastificadora profesional
Calentamiento por fusores
Regulador de temperatura
Señal óptica y sonora de READY

No requiere protector
Interruptor de reverse
Conexión 230 v
Dimensiones (mm.) 160x560x290

	Ancho máximo de plastificado	Velocidad de plastificado	Espesor máximo de la funda
PMA A-3	*320 mm.*	*Fija*	*250 micras*

PLASTIFICADORA-PEGADORA

Plastificadora profesional de 6 rodillos
Calentamiento por rodillos térmicos
Velocidad variable
Regulador de temperatura
Señal óptica y sonora de READY
Plastificado en frío
No requiere protector

Interruptor de reverse
Controles digitales y pantalla LCD
Pegado / Plastificado de fotografías
Conexión 230 v
Dimensiones (mm.) 130x550x250 (A3)
Dimensiones (mm.) 171x735x344 (A2)

	Ancho máximo de plastificado	Velocidad de plastificado	Espesor máximo de la funda
DIGITAL 6 A3 / A2	*330 mm., (mod. A-3)* *470 mm., (mod. A-2)*	*Variable (hasta 126 cm./min. - mod. A-3)* *Variable (hasta 283 cm./min. - mod. A-2)*	*250 micras, (mod. A-3)* *300 micras, (mod. A-2)*

LAMINADORAS-PLASTIFICADORAS

Encapsuladora con función laminadora a 1 ó 2 caras
Calentamiento por rodillos térmicos
Velocidad y temperatura variable
Señal óptica de READY
Máximo grosor del trabajo 5 mm.
Plastificado en frío y caliente

Cotrol digital
Conexión 230 v
Consumo 1800 w y 2000 w respec.
Mesa incluida
Modelos disponibles PMA 360 y PMA 650

	Ancho máximo de plastificado	Velocidad de laminado	Espesor máximo del film
PMA 360 / 650	*360 y 650 mm.*	*Variable, (hasta 1,6 metros/min.)*	*250 micras*

Laminadora de altas prestaciones
Calentamiento por rodillos térmicos
Velocidad y temperatura variable
Señal óptica de READY
Máximo grosor del trabajo 5 mm.
Plastificado en frío y caliente
9 Memorias programables

Conexión 230 v
Consumo 1700 w / 2000 w / 2800 w
Dimensiones (mm.) 585x450x437
Dimensiones (mm.) 885x450x437
Dimensiones (mm.) 1285x450x1200
Mesa incluida en el modelo 1080 RM
Modelos disponibles 355 RM, 655 RM y 1080 RM

	Ancho máximo de plastificado	Velocidad de laminado	Espesor máximo del film
EXCELAM PLUS 355 RM	*355, 655 y 1080 mm.*	*Variable, (hasta 3 metros/min.)*	*10 / 500 micras*

Laminadora en frío de altas prestaciones
Calentamiento por rodillos térmicos
Velocidad y temperatura variable, (50º máx.)
Señal óptica de READY
Plastificado en frío
Reverse

Panel de control electrónico
Control de incidencias
Conexión 230 v
Consumo 1600 w
Modelos de hasta 2050 mm. de ancho

Mod. LBS
Laminadora en frío manual
(Características)

	Ancho máximo de plastificado	Velocidad de laminado	Espesor máximo del montaje
NEOLAM C - COLD	*1100 mm.*	*Variable, (hasta 4 metros/min.)*	*30 mm.*
* LBS - 1000 / 1600	*1000 mm. / 1600 mm. (respectivamente)*	*Según usuario*	*20 mm.*

Laminadora de altas prestaciones
Calentamiento por rodillos térmicos
Velocidad y temperatura variable, (120º máx.)
Señal óptica de READY
Plastificado en frío
Reverse

Panel de control electrónico
Control de incidencias
Conexión 230 v
Consumo 2100 w
Modelos disponibles S 1100 y S 1650

	Ancho máximo de plastificado	Velocidad de laminado	Espesor máximo del montaje
NEOLAM S - HOT	*1100 y 1650 mm.*	*Variable, (hasta 4 metros/min.)*	*30 mm.*

Laminadora - encapsuladora de altas prestaciones
Calentamiento por rodillos térmicos
Velocidad y temperatura variable, (120º máx.)
Señal óptica de READY
Laminado en frío y caliente
Reverse

Panel de control electrónico
Control de incidencias
Conexión 230 v
Consumo 7400 w
Modelos disponibles 1650 S y 2050 S

	Ancho máximo de plastificado	Velocidad de laminado	Espesor máximo del montaje
NEOLAM DUAL	*1650 y 2050 mm.*	*Variable, (hasta 4 metros/min.)*	*45 mm.*

PLEGADORAS-GRAPADORAS

Plegadora grapadora fuera de línea
Velocidad 800 / h.
2 cabezales
Posibilidad de hasta 4 cabezales
Cargadores de 210 grapas

Grapa plana y omega
Panel de control digital
Accionamiento semi-automático y automático
Dimensiones, (mm.) 400x450x550
Mesa opcional

	Capacidad de grapado	Tamaño mín. de papel	Tamaño máx. de papel	Peso, (Kg.)
CS-2	*1,5 mm. / 15 hojas*	*A-5*	*A-3*	*45*

GRAPADORAS DE CABALLETE

Grapadora manual de caballete
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Fijación por anclaje

Topes laterales
Indicaciones del nº de grapa a usar
Cose con grapa convencional y omega

	Capacidad de grapado	Profundidad de grapado	Peso, (Kg.)
PMA RING	*60 hojas*	*Variable, (hasta caballete)*	*2,9*

Robusta grapadora eléctrica de caballete
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador automático de recarga
Fijación por anclaje
Regulador de fuerza de grapado

Topes laterales
Interruptor de encendido
Accionamiento por inserción de papel y por pedal
Pantalla protectora móvil
Grapado omega opcional

	Capacidad de grapado	Profundidad de grapado	Peso, (Kg.)
RAPID 101	*50 hojas, (plano)* *25 hojas, (caballete)*	*Variable, (hasta caballete)*	*6,2*

PLANCHAS DE TRANSFER

Plancha específica para grabados sobre tazas o similares
Control electrónico de tiempos y temperaturas
Uniformidad de temperatura y presión

Conexión 230 v
Medidas 31x31x18 cm.
Peso 11 Kg.

	Area útil (mm)	Tipo de plancha	Temperatura	Control de tiempo	Consumo
BL-500	*90 X 110*	*Curva, (tazas)*	*0 - 399°*	*0 - 3 min.*	*350 w.*

Plancha específica para grabados sobre gorras o similares
Control electrónico de tiempos y temperaturas
Uniformidad de temperatura y presión

Conexión 230 v
Medidas 75x24x38 cm.
Peso 14 Kg.

	Area útil (mm)	Tipo de plancha	Temperatura	Control de tiempo	Consumo
BL-750	*80 x 140*	*Curva, (gorras)*	*0 - 399°*	*0 - 3 min.*	*550 w.*

Plancha específica para grabados sobre gorras o similares
Control electrónico de tiempos y temperaturas
Uniformidad de temperatura y presión

Conexión 230 v
Medidas 66x39x40 cm.
Peso 29 Kg.

	Area útil (mm)	Tipo de plancha	Temperatura	Control de tiempo	Consumo
BL-1000	*380 x 380*	*Plana*	*0 - 399°*	*0 - 3 min.*	*2200 w.*

TERMOIMPRESORAS

Máquina de termoimpresión manual
Avance de película automático regulable
Cabezal de impresión basculante
Posibilidad de impresión en cadena
Posibilidad de montar rama de composición

Cadencia de trabajo de 1000 impresiones / h.
Contador de impresiones
Potencia 400 w.
Dimensiones, (mm) 500x500x650
Peso 30 Kg.

	Area de impresión	Presión máxima	Temperatura máxima	Avance de cinta
PRINTER 2000	*140 x 80 mm.*	*600 Kg.*	*300º C*	*De 1 mm. a 200 mm.*

Máquina de termoimpresión semi-automática
Posibilidad de conversión a automática
Avance de película digital automático
Cabezal de impresión basculante
Posibilidad de impresión en cadena
Posibilidad de montar rama de composición
Pantalla de control con menús y 20 memorias
Selector digital de tiempo de impresión

Selector digital de tiempo de ciclo automático
Cadencia de trabajo de 1200 impresiones / h.
Contador progresivo, regresivo y totalizador
Sistemas de seguridad según normativa
Potencia 400 w.
Dimensiones, (mm) 500x600x750
Peso 50 Kg.

	Opcionalmente ...	Area de impresión	Presión máxima	Temperatura máxima	Avance de cinta
PRINTER 5000	*Funcionamiento automático*	*200 x 100 mm.*	*1300 Kg.*	*300º C*	*De 1 mm. a 200 mm.*

SELLADORAS DE BOLSAS

Máquina de soldadura de bolsas
Cuerpo totalmente metálico
Empuñadura de material frío
Presionado por palanca basculante

Anclaje automático
Sellado por hilo térmico
Apertura automática después del sellado
Regulador de temperatura

	Longitud máx. de sellado	Espesor máx. del producto a sellar
PMA 400	*400 mm.*	*2,8 mm.*
PMA 600	*600 mm.*	*2,8 mm.*
PMA 900	*900 mm.*	*2,8 mm.*

RETRACTILADORAS

Soldadura y termorretracción en una operación
Hilo soldador de teflón
Soportes de trabajo regulables
Cierre de campana por electroimán
Apertura automática de campana
Panel de control LCD
Procesador de 8 bits

3 memorias de trabajo
Conexión 230 v
Dimensiones, (SL 44), (mm.) 820x540x995
Dimensiones, (SL 56), (mm.) 1300x730x1040
Peso SL 44, 44 Kg., y SL 56, 93 Kg
Carro opcional en mod. SL 44, (17 Kg.)
Construcción y seguridad según normas CE

	Altura máxima del paquete	Dimensiones máximas del film	Producción media por hora
SL 44	*100 mm.*	*400x300∅*	*80-140 artículos*
SL 56	*150 mm.*	*500x300∅*	*80-140 artículos*

DISPENSADOR DE ADHESIVO

Máquina manual ergonómica
Dispensador por presion y pulsación
Película adhesiva a doble cara
Adhesivo transparente de alta resistencia

	Espesor de la película adhesiva
PMA NG-18	*5 - 18 mm.*

TROQUELADORA

Aplicaciones: Puzzles, posavasos, cajas, carpetas, alfombrillas ...

Troqueladora de sobremesa
Troquelado automático
Alimentación manual
Regulador de presión
Amplia mesa de salida

Sistemas de protección
Potencia 370 w.
Peso 45 Kg.
Posibilidad de usar troquel de corte y hendido

	Anchura de trabajo	Dimensión de los troqueles
PMA 450	*450 mm.*	*Multiples*

CANTONEADORAS / UÑEROS

PMA 20 DCC

Máquina de acción manual
Redondea las esquinas de forma precisa
Suavidad en el corte
Recogedesperdicios

Espesor max. de trabajo	Características del corte
100 hojas / 10 mm.	Cantoneadora

Dimensiones (mm.) 227x140x127
Peso 3 Kg.
Se suministra con accesorio redondeador R6

Accesorios para 6 tipos de corte

PMA OK-5

Máquina de acción manual
Redondea las esquinas de forma precisa
Suavidad en el corte
Recogedesperdicios

Espesor max. de trabajo	Características del corte
400 hojas / 40 mm.	Según accesorio

Dimensiones (mm.) 900 (con palanca)x330x30
Peso 21 Kg.
Se suministra con 1 accesorio

Accesorios para 6 tipos de cantoneado

MESA CLASIFICADORA

ARMARIO NWS 145

Construcción totalmente metálica
Muy robusta
Ideal para soporte de máquinas
Perfecta para el archivado de portadas
Alas plegables regulables en altura
Incluye ruedas de desplazamiento
Dimensiones (mm.) 820X540X350

Elementos que la componen:

2 Cajones A3 de 10 cm. de altura
3 Cajones A3 de 5 cm. de altura
4 Cajones A4 de 10 cm. de altura
4 Cajones A4 de 5 cm. de altura

TALADROS

PMA-SMPIC 01

Taladro eléctrico de gran precisión
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil
Ajustes para múltiples taladros
Desatascador de brocas

Profundidad de taladro regulable
Broca hueca
Afilabrocas incluido
Dimensiones (mm.) 500x400x500
Peso 19 Kg.

Número de brocas	Distancia entre taladros	Espesor max. de trabajo	Prensa
1	*Variable*	*500 hojas / 50 mm.*	*Automática*

TENAZA DE CANTONERAS

PMA - CORNER

Tenaza manual totalmente metálica
Ligera y de muy fácil uso
Pensada para colocar esquinas
Ideal para adorno o refuerzo

Detalle de distintas formas de esquinas

PROGRAMA INFORMATICO

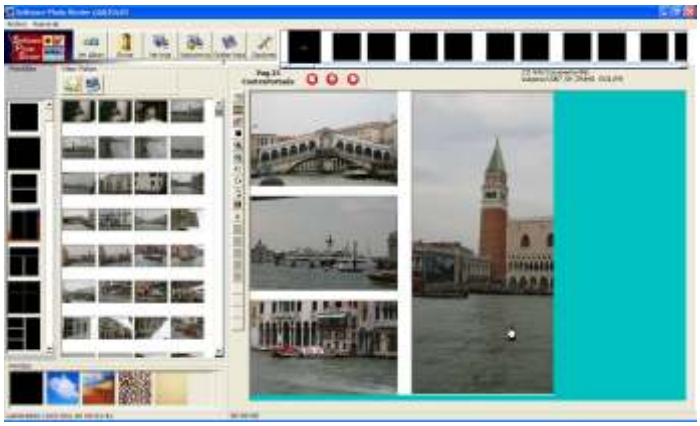

SOFTWARE PHOTO BINDER

Completo programa para la creación de álbumes digitales
Múltiples formatos y fondos
Fácil de manejar
Máxima fiabilidad
Fotos panorámicas a doble hoja
Creación de portadas
Edición de textos
Presentación virtual en pantalla del álbum tal y como será realmente

... ¡ no los olvides en un ...

CD,
Lápiz óptico,
Disco duro,
etc. !

Distribuidor Autorizado:

C\Chapi nº13 Local 5 C.P.41701
Dos Hermanas SEVILLA
TLF +34 955 675 590 FAX +34 955 675 592
aml@aml-serviciosofimatica.com
www.aml-serviciosofimatica.com