


2 | 0 | 1 | 0

CATALOGO GENERAL DE PRODUCTOS

SOLUCIONES DE ACABADO PARA IMPRESION DIGITAL Y OFFSET



Maquinaria y material
de ofimática, reprografía,
impresión digital y
artes gráficas

Presentación

Soluciones profesionales

Bienvenidos, en el contenido de este catálogo podrá encontrar todo lo que un profesional necesita, ya sean productos o servicios en el manipulado de papel, dentro del sector de la ofimática, reprografía, imprenta digital y artes gráficas.

Queremos compartir con ustedes la experiencia y el esfuerzo de más de veinte años, ofreciendo el mayor y más amplio catálogo existente en el mercado nacional, contando en su interior con firmas líderes y de alto prestigio a nivel mundial.

La satisfacción del cliente es nuestro principal objetivo, por ello contamos con grandes profesionales en continua formación y búsqueda de productos, para poder asesorarles en su compra, siendo así acorde con las necesidades reales de su negocio.



Fabricación €



**Stock permanente en
2200 m² de almacenes**



**Servicio inmediato
24 horas**



**Asesoría personalizada
preventiva**



Servicios de entrega



Cursos de formación



Servicio técnico

■ Cizallas	3	4	5	6	7	8	9		
■ Guillotinas						10	11	12	
■ Encuadernadoras	13	14	15	16	17	18	19	20	
■ Plastificadoras, laminadoras y barnizadoras						21	22	23	24
■ Hendidoras y microperforadoras								25	26
■ Grapadoras							27	28	29
■ Plegadoras/Grapadoras, alzadoras y trenes A/P/G							30	31	32
■ Plegadoras							33	34	35
■ Taladros								36	37
■ Cortadoras de tarjetas									38
■ Selladoras y retractiladoras									39
■ Termoimpresoras y enfajadoras									40
■ Maquinaria y herramientas auxiliares						41	42	43	44
■ Planchas de transfer								45	46

CIZALLAS

■ PALANCA SOBREMESA



Robusta construcción metálica
Accionamiento manual
Regla milimetrada
Base con indicación de medidas y formatos
Escuadra lateral izda. opcional

Ajuste regulable derecho, (excepto mod's. 350)
Recogedesperdicios, (excepto mod's. 350)
Protector de cuchilla
Seguridad según normativa DIN
Fabricación alemana

	Luz de corte (mm)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
BLS 350 PERSONAL	350	25 hojas	Manual	465 x 260	
BLS 350 PREMIUM	350	40 hojas	Manual	465 x 260	
BLS 430 PREMIUM	430	40 hojas	Manual	545 x 365	
BLS 550 PREMIUM	550	35 hojas	Manual	665 x 365	
BLS 700 PREMIUM *	700	30 hojas	Manual	815 x 550	

* El modelo 700 puede llevar opcionalmente una mesa-soporte

■ PALANCA CON MESA



1080

Robusta construcción metálica
Base con indicadores de formatos y medidas
Topes laterales
Protector de cuchilla

Dispositivo de corte estrecho
Accionamiento manual
Mesa soporte
Normas DIN de seguridad

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
	800	4 mm.	Por Pedal	605x850	



1110

Robusta construcción metálica
Base con indicadores de formatos y medidas
Topes laterales
Protector de cuchilla

Dispositivo de corte estrecho
Accionamiento manual
Mesa soporte
Normas DIN de seguridad

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
	1100	4 mm.	Por Pedal	760x1150	

■ RODILLO SOBREMESA



Cizalla profesional
Construcción robusta y estable
Base con indicadores de formatos y medidas
Topes laterales
Protector de cuchilla

Escuadra incluida
Accionamiento manual
Normas DIN de seguridad
DOBLE GUIA

	Longitud del corte (mm)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm)	P.V.P.
TRIMER A3+	460	2 mm.	Automático	560x200	
TRIMER 75	750	2 mm.	Automático	900x200	
TRIMER 920	950	2 mm.	Automático	1240x200	

■ RODILLO PLANOS CON MESA



Accionamiento manual
Robusta construcción metálica con mesa
Protector de cuchilla
Reglas laterales

Recogedesperdicios
Seguridad según normativa DIN
Peso 25 Kg.

	Luz de corte (mm)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
I-004	1250	0,8 mm.	Automático	1450x410	



Robusta construcción metálica
Reglas laterales
Protector de cuchilla
Accionamiento manual

Recogedesperdicios
Normas DIN de seguridad
Peso 30,32,35, 39 y 45 Kg.
Portabobinas opcional

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
TRIM 100	1000	0,8 mm.	Automático	1240x410x940	
TRIM 130	1300	0,8 mm.	Automático	1540x410x940	
TRIM 150	1500	0,8 mm.	Automático	1740x410x940	
TRIM 200	2000	0,8 mm.	Automático	2240x410x940	
TRIM 250	2500	0,8 mm.	Automático	2740x410x940	



Robusta construcción metálica
Reglas laterales
Iluminación en zona de corte
Doble accionamiento eléctrico

Recogedesperdicios
Normas DIN de seguridad
Peso 46, 54 y 60 Kg.
Portabobinas opcional

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
ELECTRO TRIM 150	1500	0,6 mm.	Automático	1970x430x1010	
ELECTRO TRIM 200	2000	0,6 mm.	Automático	2470x430x1010	
ELECTRO TRIM 250	2500	0,6 mm.	Automático	2970x430x1010	



Robusta construcción metálica
Guías laterales
Protector de cuchilla
Accionamiento manual

Recogedesperdicios
Normas DIN de seguridad
Peso 47, 54 y 61 Kg.
Portabobinas opcional

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
POWER TRIM PLUS 165	1650	2 mm.	Automático	1740x410x940	
POWER TRIM PLUS 210	2100	2 mm.	Automático	2240x410x940	
POWER TRIM PLUS 250	2500	2 mm.	Automático	2860x410x940	



Robusta construcción metálica
Guías laterales
Iluminación en zona de corte
Doble accionamiento eléctrico

Recogedesperdicios
Normas DIN de seguridad
Peso 65, 75, 100, 125 y 170 Kg.
Portabobinas opcional

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
ELECTRO POWER TRIM PLUS 165	1650	1,8 mm.	Automático	1970x430x1010	
ELECTRO POWER TRIM PLUS 210	2100	1,8 mm.	Automático	2470x430x1010	
ELECTRO POWER TRIM PLUS 250	2500	1,8 mm.	Automático	2970x430x1010	
ELECTRO POWER TRIM PLUS 300	3000	1,8 mm.	Automático	3470x430x1010	
ELECTRO POWER TRIM PLUS 360	3600	1,8 mm.	Automático	4070x500x1010	



Robusta construcción metálica
Guías laterales
Iluminación en zona de corte
Doble accionamiento eléctrico

Recogedesperdicios
Normas DIN de seguridad
Peso 34, 39 y 45 Kg.
Portabobinas opcional

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
STRONG TRIM PRO 130	1300	4,5 mm.	Automático	1740x500x1050	
STRONG TRIM PRO 180	1800	4,5 mm.	Automático	2240x500x1050	
STRONG TRIM PRO 230	2300	4,5 mm.	Automático	2740x500x1050	



Robusta construcción metálica
Guías laterales
Iluminación en zona de corte
Doble accionamiento eléctrico

Recogedesperdicios
Normas DIN de seguridad
Peso 92, 108, 125 y 140 Kg.
Portabobinas opcional

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
ELECTRO STRONG TRIM PRO 165	1650	4,5 mm.	Automático	2240x500x1020	
ELECTRO STRONG TRIM PRO 210	2100	4,5 mm.	Automático	2740x500x1020	
ELECTRO STRONG TRIM PRO 260	2600	4,5 mm.	Automático	3240x500x1020	
ELECTRO STRONG TRIM PRO 320	3200	4,5 mm.	Automático	3840x500x1020	



Robusta construcción metálica
Guías laterales
Iluminación en zona de corte
Doble accionamiento eléctrico
Recogedesperdicios

Acción de corte por pulsador o pedal
Portabobinas opcional
Rayo láser para corte de precisión
Normas DIN de seguridad
Peso 150, 200 y 300 Kg.

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
ELECTRO SUPER TRIM 280	2800	10 mm.	Automático	3660x580x1120	
ELECTRO SUPER TRIM 340	3400	10 mm.	Automático	4210x580x1120	
ELECTRO SUPER TRIM 520	5200	10 mm.	Automático	6070x580x1120	



Robusta construcción metálica
Corte en los cuatro lados
Guías laterales
Iluminación en zona de corte
Recogedesperdicios
Acción de corte semiautomático (Mod. sheets)
Acción de corte automático (Mod. matic)

Control por teclado y display
Portabobinas opcional
Rayo láser para corte de precisión
Normas DIN de seguridad
Peso 94 Kg.
Corte frontal opcional
Mesa de salida y kit on-line opcional, (Mod. matic)

	Dimensiones máx. de corte	Dimensiones mín. de corte	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
ELECTRO XY SHEETS TRIM 165	165x300 mm.	10x10 mm.	1 mm.	Automático	2150x700x1090	
ELECTRO XY MATIC TRIM 165	165x300 mm.	10x10 mm.	1 mm.	Automático	2150x700x1090	

■ FOAM, (Cartón Pluma) / FOREX



Cizalla portátil
Construcción de aluminio
Accionamiento manual
Rápido ensamblaje

2 Cabezales de corte
Protector de cuchilla
Portacuchillas
Bolsa de transporte

PMA 3 PLUS

Luz de corte (mm)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
4 módulos de 75 cm. Max. 3 m. de luz de corte	10 mm.	Manual, (por presión)	-	



Cortadora de sobremesa
Construcción de aluminio
Accionamiento manual
Cambio de cuchilla fácil y sin herramientas

Protector de cuchilla
Guías milimetradas
Normas DIN de seguridad
Peso 4 y 6 Kg.

PMA YA-L 001

1000 mm.

12 mm.

Automático

1170x128 mm.

PMA YA-L 002

1500 mm.

12 mm.

Automático

2170x128 mm.



Cortadora de foam con mesa
Construcción metálica
Accionamiento manual
Cambio de cuchilla fácil y sin herramientas
Recogedesperdicios

Protector de cuchilla
Guías milimetradas
Normas DIN de seguridad
Peso 15 Kg.

PMA YA-M

1500 mm.

10 mm.

Automático

2180x330 mm.



Cortadora económica
Topes y extensiones
Cuchilla de acero templado
Accionamiento manual
Barra de sujeción incluida

Alas laterales incluidas
Mesa opcional
Normas DIN de seguridad
Peso 10, 12 y 14 Kg.

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte FOAM / FOREX	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
LIGHT FOAM TRIM 75	750	15 mm.	Automático	950x310x200	
LIGHT FOAM TRIM 105	1050	15 mm.	Automático	1250x310x200	
LIGHT FOAM TRIM 125	1250	15 mm.	Automático	1450x310x200	



Robusta cortadora económica
Topes y extensiones
Cuchilla de acero templado
Accionamiento eléctrico por pedal
Barra de sujeción incluida

Alas laterales incluidas
Rayo láser opcional
Normas DIN de seguridad
Peso 65 y 80 Kg.

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte FOAM / FOREX	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
ELECTRO LIGHT FOAM TRIM 125	1250	15 / 3 mm.	Automático	1850x310x1050	
ELECTRO LIGHT FOAM TRIM 145	1450	15 / 3 mm.	Automático	2100x310x1050	



Robusta construcción metálica
Topes y aletas laterales
Cuchilla de acero templado
Accionamiento manual

Prensa incluida
Normas DIN de seguridad
Peso 23 y 30 Kg.

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte FOAM / FOREX	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
FOAM TRIM 125 PLUS	1250	30 / 3 mm.	Automático	1450x500x1010	
FOAM TRIM 160 PLUS	1600	30 / 3 mm.	Automático	1950x500x1010	



Robusta construcción metálica
Topes laterales
Cuchilla de acero templado
Accionamiento manual

Prensa incluida
Rayo láser opcional
Normas DIN de seguridad
Peso 60, 70 y 80 Kg.

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte FOAM / FOREX	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
FOAM TRIM PRO 205	2050	30 / 3 mm.	Automático	2350x330x1200	
FOAM TRIM PRO 250	2500	30 / 3 mm.	Automático	2800x330x1200	
FOAM TRIM PRO 310	3100	30 / 3 mm.	Automático	3400x330x1200	



Robusta construcción metálica
Topes y aletas laterales
Cuchilla de acero templado
Accionamiento eléctrico
Prensa eléctrica

Marcador de corte por láser
Alas laterales incluidas
Normas DIN de seguridad
Peso 85, 100 y 120 Kg.

HORIZONTAL

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte FOAM / FOREX	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
ELECTRO FOAM TRIM 160 PLUS	1600	30 / 10 mm.	Automático	2050x2250x1010	
ELECTRO FOAM TRIM 250 PLUS	2500	30 / 10 mm.	Automático	3050x3150x1010	
ELECTRO FOAM TRIM 310 PLUS	3100	30 / 10 mm.	Automático	3650x3750x1010	



Robusta construcción metálica
Topes laterales
Cuchilla de acero templado
Accionamiento manual
Prensa incluida

Alas laterales incluidas
Normas DIN de seguridad
Peso 35 y 38 Kg.
Aletas de extensión opcionales

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte FOAM / FOREX	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
VERTICAL FOAM TRIM 125 PLUS	1250	30 / 3 mm.	Automático	1650x1540x2270	
VERTICAL FOAM TRIM 160 PLUS	1600	30 / 3 mm.	Automático	2000x1540x2270	



Robusta construcción metálica
Topes laterales
Cuchilla de acero templado
Accionamiento eléctrico
Prensa eléctrica

Marcador de corte por láser
Alas laterales incluidas
Normas DIN de seguridad
Peso 85, 100 y 120 Kg.

VERTICAL

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte FOAM / FOREX	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
ELECTRO FOAM TRIM 160 PLUS	1600	30 / 10 mm.	Automático	2150x1540x2250	
ELECTRO FOAM TRIM 250 PLUS	2500	30 / 10 mm.	Automático	3050x1540x3150	
ELECTRO FOAM TRIM 310 PLUS	3100	30 / 10 mm.	Automático	3650x1540x3750	



Robusta construcción metálica
Topes y alas laterales
Cuchilla de acero templado
Accionamiento eléctrico
Prensa eléctrica

Doble guía
Velocidad de corte variable
Extensiones laterales opcionales
Normas DIN de seguridad
Peso 115, 130 y 150 Kg.

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte FOAM / FOREX	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
FOAM TRIM ESPECIAL 205	2050	30 / 10 mm.	Automático	2800x1540x2900	
FOAM TRIM ESPECIAL 250	2500	30 / 10 mm.	Automático	3250x1540x3350	
FOAM TRIM ESPECIAL 310	3100	30 / 10 mm.	Automático	3850x1540x3950	



Imponente máquina de corte
Apta para materiales sólidos
Topes laterales
Cuchilla de acero templado
Accionamiento semiautomático o automático
Prensa eléctrica
Marcador de corte por láser

Doble guía
Aspirador de partículas
Alas laterales incluidas
Control por teclado
Normas DIN de seguridad
Peso 180 y 230 Kg.

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte FOREX / PLEXI	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)	P.V.P.
ELECTRO PLEXI TRIM 210	2100	10 / 6 mm.	Automático	1960x1160x2770	
ELECTRO PLEXI TRIM 310	3100	10 / 6 mm.	Automático	1960x1450x3770	

■ INDICES



Construcción metálica
Base con indicadores de formatos y medidas
Topes laterales

Cuchilla de corte con protector
Pisón automático
Accionamiento de corte manual

	Longitud del corte (mm)	Número de índices	Capacidad max. de corte	Posicionado del papel	Dimensiones (mm)	P.V.P.
PMA CO 3	320	De 2 a 12	15 hojas	Manual	300x580x300	
PMA CO 5	320	De 2 a 31	15 hojas	Eléctrico	450x580x300	



Construcción metálica
Control automatizado
Teclado de control numérico

Seguridad según normativa
Corte por pedal eléctrico
Disponemos además de modelos programables

	Longitud del corte (mm)	Número de índices	Capacidad max. de corte	Posibilidad de corte	Dimensiones (mm)	P.V.P.
PMA O-6	320	De 2 a 31	25 hojas	Hojas sueltas	680x360x370	
PMA O-7	320	De 2 a 31	25 hojas	Hojas sueltas y encuadernaciones hechas	700x520x960	

GUILLOTINAS

■ MANUALES



Cuchilla, pisón y escuadra manual
Construcción metálica
Regla milimetrada
Base con indicación de medidas y formatos

Máxima precisión
Seguridad según normativa DIN
Fabricación según normativa
Mesa soporte opcional

PMA 430 A

Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	P.V.P.
430 mm.	500 hojas	30 mm.	



Cuchilla, pisón y escuadra manual
Construcción metálica
Regla milimetrada
Base con indicación de medidas y formatos

Máxima precisión
Seguridad según normativa DIN
Fabricación según normativa
Mesa soporte opcional

PMA 4700

Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	P.V.P.
470 mm.	800 hojas	25 mm.	

PMA K510

Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	P.V.P.
510 mm.	600 hojas	30 mm.	

■ ELECTRICAS



Cuchilla, pisón y escuadra eléctrica
Construcción metálica
Control digital por teclado
Indicador óptico de línea de corte

Seguridad según normativa DIN
Fabricación según normativa
Armario soporte incluidas

PMA VS 45 +

Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	Profundidad máx. de corte	P.V.P.
447 mm.	400 hojas	50 mm.	450 mm.	

PMA VS 480 +

Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	Profundidad máx. de corte	P.V.P.
480 mm.	500 hojas	50 mm.	480 mm.	



Cuchilla eléctrica
Escuadra manual con manivela
Pisón por volante
Construcción metálica
Control digital por teclado

Indicador óptico de línea de corte
Seguridad según normativa DIN
Fabricación según normativa
Patatas soporte incluidas
Alas laterales opcionales

PMA 480 MMD

Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	Profundidad máx. de corte	P.V.P.
475 mm.	800 hojas	35 mm.	450 mm.	



Acción semiautomática
Cuchilla de acción automática
Pisón y escuadra de acción manual
Construcción metálica
Información digital de posición

Indicador óptico de línea de corte
Seguridad según normativa DIN
Fotocélulas de seguridad
Armario soporte
Peso 210 Kg.

PMA 520A +

Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	Profundidad máx. de corte	P.V.P.
520 mm.	650 hojas	31 mm.	550 mm.	

■ PROGRAMABLES



Acción totalmente automática
Construcción metálica
Control digital por teclado
8 Programas con 9 memorias cada uno
Indicador óptico de línea de corte

Seguridad según normativa DIN
Fotocélulas de seguridad
Armario soporte
Peso 220 Kg.

PMA 520V +

Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	Profundidad máx. de corte	P.V.P.
520 mm.	650 hojas	31 mm.	550 mm.	



Cuchilla, escuadra y pisón eléctrico
9 programas con 9 memorias cada uno
Construcción metálica
Control digital por teclado
Indicador óptico de línea de corte

Seguridad según normativa DIN
Fotocélulas
Fabricación según normativa
Armario soporte incluidas
Alas laterales opcionales

PMA BW-520 V

Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	Profundidad máx. de corte	P.V.P.
520 mm.	650 hojas	35 mm.	520 mm.	



Acción totalmente automática
Construcción metálica
Control digital por teclado
8 Programas con 9 memorias cada uno
Indicador óptico de línea de corte

Seguridad según normativa DIN
Fotocélulas de seguridad
Patas soporte
Peso 300

PMA 650V +

Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	Profundidad máx. de corte	P.V.P.
650 mm.	800 hojas	29 mm.	650 mm.	



Cuchilla, escuadra y pisón eléctrico
9 programas con 9 memorias cada uno
Construcción metálica
Control digital por teclado
Indicador óptico de línea de corte

Seguridad según normativa DIN
Fabricación según normativa
Patas soporte incluidas
Alas laterales opcionales

PMA 480 EP

Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	Profundidad máx. de corte	P.V.P.
475 mm.	800 hojas	25 mm.	450 mm.	

PMA 650 EP

650 mm.	800 hojas	25 mm.	610 mm.	
---------	-----------	--------	---------	--

■ PROGRAMABLES - HIDRAULICAS



Cuchilla y pisón hidráulico
Escuadra trasera regulable automáticamente
Accionamiento de cuchilla eléctrico
Memoria para repetición de cortes
Modulo de control programable

Indicador óptico de línea de corte
Doble guía lateral frontal y trasera
Construcción totalmente metálica
Normas DIN de seguridad
Mesa de aire, (opcional)

R 520

Luz de corte

520 mm.

Capacidad max. de corte

500 hojas

Profundidad máx. de corte

520 mm.

Corte estrecho

35 mm.

P.V.P.



Cuchilla y pisón hidráulico
Escuadra trasera regulable automáticamente
Memoria para repetición de cortes
Modulo de control programable

Indicador óptico de línea de corte
Construcción totalmente metálica
Normas DIN de seguridad

PMA R-670 V2

Luz de corte

670 mm.

Capacidad max. de corte

800 hojas

Profundidad máx. de corte

670 mm.

Corte estrecho

35 mm.

P.V.P.



Acción totalmente automática
Pisón hidráulico
Cuchilla de acción hidráulica
Escuadra eléctrica
Construcción metálica
Control digital por teclado

Programador de cortes
Indicador óptico de línea de corte
Seguridad según normativa DIN
Fotocélulas de seguridad
Armario soporte

PMA 680

Luz de corte

680 mm.

Capacidad max. de corte

800 hojas

Profundidad máx. de corte

680 mm.

Corte estrecho

30 mm.

P.V.P.



Cuchilla y pisón hidráulico
Escuadra trasera regulable automáticamente
Accionamiento de cuchilla eléctrico
Memoria para repetición de cortes
Modulo de control programable
Preprogramador directo de medidas
Pedal indicador de corte o para presuajeción

Falso pisón de acción inmediata
Indicador óptico de línea de corte
Doble guía lateral frontal y trasera
Construcción totalmente metálica
Normas DIN de seguridad
Mesas frontal y posterior con sistema de aire
Alas laterales, (opcionales)

721 LT

Luz de corte

720 mm.

Capacidad max. de corte

80 mm.

Profundidad máx. de corte

720 mm.

Corte estrecho

20 mm.

P.V.P.

ENCUADERNADORAS

■ CANUTILLO



Accionamiento manual / eléctrico
Doble palanca
Recogedesperdicios
21 punzones de perforado
Profundidad de taladro variable

Tope de ajuste lateral
Anulador de punzones
Dimensiones (mm.) 425x550x500 (S)
Dimensiones (mm.) 425x450x260 (D)
Peso 16 Kg.(S) / 25 Kg. (D)



Capacidad de perforación

Longitud de encuadernación

Capacidad máxima de encuadernación

Accionamiento

P.V.P.

PMA S160

25 hojas

DIN A-4

500 hojas

Manual

PMA D160

25 hojas

DIN A-4

500 hojas

Eléctrico (perforado)

■ ESPIRAL



Accionamiento manual
Recogedesperdicios
Profundidad de taladro variable
Tope de ajuste lateral
Dimensiones (mm.) 620x425x250

Peso 16 Kg.
Paso 4:1 en Mod. S490
Paso 5:1 en Mod. S590
Complemento insertador eléctrico opcional

Capacidad de perforación

Longitud de encuadernación

Capacidad máxima de encuadernación

Accionamiento

P.V.P.

PMA S490 / S590

23 hojas

DIN A-4

500 hojas

Manual



Robusta construcción metálica
Recogedesperdicios
Paso de espiral 5:1 ó 4:1
Activación por pedal

Sistema anti-atasco
Dimensiones (mm.) 227x305x200
Peso 25 Kg.
Complemento insertador eléctrico opcional

Capacidad de perforación

Longitud de encuadernación

Capacidad máxima de encuadernación

Accionamiento

P.V.P.

PMA M 250 E

20 hojas

350 mm.

500 hojas

Eléctrico

■ ALICATE DE ESPIRAL



AL-2

Alicates especiales para cortar y doblar
Diseñados para alambres de espiral
Corte preciso

Doble antienganchones
Realizados en acero especial

P.V.P.

Realizado en acero de máxima dureza

■ INSERTADOR DE ESPIRAL



Funcionamiento eléctrico
Accionamiento por pedal
Velocidad de giro fija
Apta para todo tipo de pasos de espiral
Verificador de paso de espiral
Medidor de nº de espiral

Interruptor de encendido
Rodillos de caucho y pvc, (este rodillo regulable)
Bandeja auxiliar para alicate
Alicate de cortar y doblar incluido
Dimensiones (mm.) 370x250x200
Peso 6 Kg.

P.V.P.

**INSERTADOR &
ALICATE**

■ WIRE-O, (standard)



Paso de wire-o 3:1
Accionamiento manual
Doble palanca
Recogedesperdicios
Profundidad de taladro variable

Cerrador de wire-o incluido
Tope de ajuste lateral
Anulador de punzones
Dimensiones (mm.) 400x300x210
Peso 10 Kg.

PMA S303

Capacidad de perforación

15 hojas

Longitud de encuadernación

DIN A-4

Capacidad máxima de encuadernación

120 hojas

Accionamiento

Manual

P.V.P.



Accionamiento manual
Doble palanca
Recogedesperdicios
Profundidad de taladro variable
Cerrador de wire-o incluido
Tope de ajuste lateral

Anulador de punzones
Dimensiones (mm.) 510x640x500
Peso 19 Kg.
Paso 3:1 en Mod. S-310
Paso 2:1 en Mod. S-210

PMA S310

Capacidad de perforación

25 hojas

Longitud de encuadernación

DIN A-4

Capacidad máxima de encuadernación

120 hojas

Accionamiento

Manual

P.V.P.

PMA S210

25 hojas

DIN A-4

350 hojas

Manual

■ PEINES INTERCAMBIABLES DE SOBREMESA (standard)



Accionamiento manual
Recogedesperdicios
Profundidad de taladro variable
Tope de ajuste lateral
Anulador de punzones

PEINES:

CANUTILLO - ESPIRAL - WIRE-O



COMPLEMENTOS:

INSERTADOR ESPIRAL
ALICATE DE CORTAR Y DOBLAR
CERRADOR DE WIRE-O Y CANUTILLO



Capacidad de perforación

25 hojas

Longitud de encuadernación

DIN A-4

Capacidad máxima de encuadernación

Según tipo de encuadernación

Accionamiento

Manual

P.V.P.

PMA M600

■ WIRE-O, (professional)



Perfora pasos 3:1 y 2:1
Profundidad de taladro variable
Anuladores de taladros independientes
Recogedesperdicios
Tope de ajuste lateral

Cerrador incluido, (paso 3:1 y 2:1)
Dimensiones (mm.) 510x550x290
Peso 34 Kg.
* Disponible en modelo eléctrico

Capacidad de perforación

20 hojas

Longitud de encuadernación

356 mm.

Capacidad máxima de encuadernación

350 hojas

Accionamiento

Manual

P.V.P.

WIRE-O BINDER DUO M

■ PEINES INTERCAMBIABLES DE SOBREMESA (professional)



Accionamiento eléctrico
Recogedesperdicios
Profundidad de taladro variable
Tope de ajuste lateral

PEINES:
ESPIRAL - WIRE-O - WIRE-O + UÑERO

COMPLEMENTOS:

INSERTADOR ESPIRAL
ALICATE DE CORTAR Y DOBLAR
CERRADOR DE WIRE-O



	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento	P.V.P.
PMA A-3 (eléctrica)	3 mm.	420 mm.	Según tipo de encuadernación	Eléctrico (pedal y pulsador)	

PEINES PMA A-3 (eléctrica)

Tipo de peine	Descripción	P.V.P.
WIRE	Paso 3:1 - cuadrado 4x4 mm.	
WIRE	Paso 2:1 - rectangular 6x5 mm.	
WIRE+UÑERO	Paso 3:1 - cuadrado 4x4 mm. con uñero para calendario	
ESPIRAL	Paso 5:1 - diámetro 3,5 mm.	
ESPIRAL	Paso 6:1 - diámetro 4 mm.	



Potente máquina de perforar eléctrica
Peines intercambiables de wire, espiral, puntillé, hendido, canutillo, etc.
Interruptor de encendido y reverse
Cerrador de wire incluido

Topes de fondo y laterales
Dimensiones (mm.) 510x550x290
Peso 50 Kg.

[Modelo PMA 34 sin cerrador](#)

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Tipos de peines disponibles	Accionamiento	P.V.P.
PMA 34-B	3 mm.	330 mm.	Todos	Eléctrico por pedal	
PMA 34 (sin cerrador)	3 mm.	330 mm.	Todos	Eléctrico por pedal	

PEINES PMA 34-B / PMA 34

Tipo de peine	Descripción	P.V.P.
WIRE	Paso 3:1 - diámetro 4 mm. / Paso 2:1 - diámetro 6 mm.	
WIRE	Paso 3:1 - cuadrado 4x4 mm. / Paso 2:1 - rectangular 6x5 mm.	
WIRE	Paso 3:1 - T-Slot con 37 taladros	
WIRE	Paso 2:1 - T-Slot con 25 taladros	
WIRE+UÑERO	Paso 3:1 - diámetro 4 mm. o cuadrado 4x4 mm. con uñero para calendario	
ESPIRAL	Paso 5 mm. - diámetro 3,25 mm. / Paso 6 mm. - diámetro 4 mm.	
ESPIRAL	Paso 5 mm. - oval 3x4 mm. / Paso 6 mm. - oval 3,5x4,5 mm.	
TALONARIOS	Puntillé paso 2 mm. - diámetro 1 mm.	
CARP. DE ANILLAS	Multianillas 15 ó 16 taladros - redondos / oval ó 4 Tal. 80 mm. - dia. 6 mm.	
HENDIDO	Hender 2 canales de 1 y 2 mm. / Hender 3 canales subcarpetas	
HENDIDO+UÑERO DOBLE	Especial hendido con 2 uñeros para carpeta de grapas	
CANUTILLO	Paso 14,288 mm. - taladro 8x3 mm.	

■ PEINES INTERCAMBIABLES INDUSTRIALES



Máquina de perforar eléctrica / manual
Construcción de acero reforzado
Peines intercambiables de wire, espiral,
puntillé, hendido, canutillo, etc.
Dispositivos de seguridad, (E)
Topes de fondo y laterales

Velocidad hasta 100 golpes / min.
Dim. (mm.) 720x670x1150 - (E)
Peso 124 Kg.
Cerrador opcional, PMA 54 ó PMA 74
de 540 mm. ó 740 mm. respec.

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadración	Tipos de peines disponibles	Accionamiento	P.V.P.
PMA 50 V	3 mm.	500 mm.	Todos	Eléctrico por pedal	

PEINES PMA 50 (50 cm.)

Tipo de peine	Descripción	P.V.P.
WIRE	Paso 3:1 - diámetro 4 mm. / Paso 2:1 - diámetro 6 mm.	
WIRE	Paso 3:1 - cuadrado 4x4 mm. / Paso 2:1 - rectangular 6x5 mm.	
WIRE	Paso 3:1 - T-Slot con 37 taladros	
WIRE	Paso 2:1 - T-Slot con 25 taladros	
WIRE+UÑERO	Paso 3:1 - diámetro 4 mm. o cuadrado 4x4 mm. con uñero para calendario	
ESPIRAL	Paso 5 mm. - diámetro 3,25 mm. / Paso 6 mm. - diámetro 4 mm.	
ESPIRAL	Paso 5 mm. - oval 3x4 mm. / Paso 6 mm. - oval 3,5x4,5 mm.	
TALONARIOS	Puntillé paso 2 mm. - diámetro 1 mm.	
TALONARIOS	Snap-Out 0,45 x 2,7 mm.	
CARP. DE ANILLAS	Multianillas 15 ó 16 taladros - redondos / oval ó 4 Tal. 80 mm. - día. 6 mm.	
HENDIDO	Hender 2 canales de 1 y 2 mm. / Hender 3 canales subcarpetas	
HENDIDO+UÑERO DOBLE	Especial hendido con 2 uñeros para carpeta de grapas	
CANUTILLO	Paso 14,288 mm. - taladro 8x3 mm.	

■ COMPLEMENTO CERRADOR WIRE-O



Modelos sobremesa e industrial
Construcción metálica
Carcasa temoplástica, (mod. S-600)
Complementos indispensables para máquinas de peines



	Accionamiento	Función	Ancho de trabajo	P.V.P.
PMA S600	Manual	Apertura/Cierre canutillo Cierre wire-o	DIN A-4	
PMA 54	A pedal	Cierre wire-o	540 mm.	
PMA 74	A pedal	Cierre wire-o	740 mm.	



Máquina de perforar eléctrica / manual
 Construcción de acero reforzado
 Peines intercambiables de wire, espiral, puntillé, hendido, canutillo, etc.
 Dispositivos de seguridad, (E)
 Topes de fondo y laterales

Velocidad hasta 100 golpes / min.
 Dim. (mm.) 920x670x1150
 Peso 175 Kg.
 Cerrador opcional, PMA 54 ó PMA 74 de 540 mm. ó 740 mm. respec.

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Tipos de peines disponibles	Accionamiento	P.V.P.
PMA 70 V	3 mm.	700 mm.	Todos	Eléctrico por pedal	

PEINES PMA 70 (70 cm.)	Tipo de peine	Descripción	P.V.P.
	WIRE	Paso 3:1 - diámetro 4 mm. / Paso 2:1 - diámetro 6 mm.	
	WIRE	Paso 3:1 - cuadrado 4x4 mm. / Paso 2:1 - rectangular 6x5 mm.	
	WIRE	Paso 3:1 - T-Slot con 37 taladros	
	WIRE	Paso 2:1 - T-Slot con 25 taladros	
	WIRE+UÑERO	Paso 3:1 - diámetro 4 mm. o cuadrado 4x4 mm. con uñero para calendario	
	ESPIRAL	Paso 5 mm. - diámetro 3,25 mm. / Paso 6 mm. - diámetro 4 mm.	
	ESPIRAL	Paso 5 mm. - oval 3x4 mm. / Paso 6 mm. - oval 3,5x4,5 mm.	
	TALONARIOS	Puntillé paso 2 mm. - diámetro 1 mm.	
	TALONARIOS	Snap-Out 0,45 x 2,7 mm.	
	CARP. DE ANILLAS	Multianillas 15 ó 16 taladros - redondos / oval ó 4 Tal. 80 mm. - dia. 6 mm.	
	HENDIDO	Hender 2 canales de 1 y 2 mm. / Hender 3 canales subcarpetas	
	HENDIDO+UÑERO DOBLE	Especial hendido con 2 uñeros para carpeta de grapas	
	CANUTILLO	Paso 14,288 mm. - taladro 8x3 mm.	

PEINES PMA 70 (35 + 35 cm.)	COMBINADOS, (35X35 cm.)	Wire paso 3:1 y 2:1 redondo			
	COMBINADOS, (35X35 cm.)	Wire paso 3:1 y 2:1 cuadrado			
	COMBINADOS, (35X35 cm.)	Wire paso 3:1 y 2:1 T-Slot			
	COMBINADOS, (35X35 cm.)	Wire paso 3:1 redondo y cuadrado con uñero			
	COMBINADOS, (35X35 cm.)	Espiral P. 5 mm. - D. 3,25 mm. y P. 6 mm. - D. 4 mm.			
	COMBINADOS, (35X35 cm.)	Espiral P. 5 mm. - D. 3,25 mm. con uñero			
	COMBINADOS, (35X35 cm.)	4 Taladros, 80 mm. - Diametro 6 mm.			

■ TERMICAS



Inserción manual
Accionamiento automático
Interruptor de ON/OFF
Señales ópticas y acústicas de READY

Vibrador para la mejor inserción de la cola
Autoapagado
Dimensiones (mm.) 480x220x200
Peso 5,8 Kg.

PMA T80

Capacidad de encuadernación

400 hojas

Longitud de encuadernación

DIN A-4

Accesorios incluidos

Enfriador de cubiertas

P.V.P.



Señales visuales y sonoras de READY
Soporte frío incluido
La encuadernación se realiza con tiras

Pensada para un alto volumen de trabajo
Dimensiones (mm) 374x538x320
Peso 30 Kg.

COPY-BINDER

Longitud de encuadernación

305 mm.

Capacidad máxima de encuadernación

300 hojas

Accionamiento

Automático

P.V.P.

■ PRESION - CHANNEL



Estructura metálica con cobertura plástica
Posibilidad de abrir la encuadernación
Accesorio desencuadernador opcional

Guías soporte del documento
Dimensiones (mm.) 440x280x290
Peso 24 Kg.

BIND 280

Longitud de encuadernación

A4, (A3 apaisado)

Capacidad máxima de encuadernación

280 hojas

Accionamiento

Manual

P.V.P.



Estructura metálica
Posibilidad de abrir la encuadernación
Accesorio desencuadernador incluido

Guías soporte del documento
Dimensiones (mm.) 900x400x300
Peso 26 Kg.

300

Longitud de encuadernación

A4, (A3 apaisado)

Capacidad máxima de encuadernación

300 hojas

Accionamiento

Manual

P.V.P.



Estructura metálica
Posibilidad de abrir la encuadernación
Accesorio desencuadernador incluido

Guías soporte del documento
Dimensiones (mm.) 420x170x440
Peso 22 Kg.

6000

Longitud de encuadernación

A4, (A3 apaisado)

Capacidad máxima de encuadernación

300 hojas

Accionamiento

Manual

P.V.P.

■ FRESADORAS - ENCOLADORAS



Robusta máquina de sobremesa
Panel de control digital
Ajustes variables según la encuadernación
Fresado motorizado
Velocidad aprox. 200 libros / hora

Sistemas de emergencia según normativa
Pensada para un volumen medio de trabajo
Dimensiones (mm.) 640 x 625 x 350
Peso 90 Kg.

PMA BW - 920

Longitud max. de encuadernación	Longitud min. de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento	P.V.P.
330 mm.	-	370 hojas	Semi-Automático	



Robusta máquina con mesa incluida
Ajustes variables según la encuadernación
Fresado motorizado, rayado y desbarbado
Doble pasada de fresa
Cilindro repartidor de cola motorizado

Sistemas de emergencia según normativa
Pensada para un volumen medio/alto de trabajo
Dimensiones (mm.) 1400 x 1100 x 600
Peso 160 Kg.

PMA 55 PLUS

Longitud max. de encuadernación	Longitud min. de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento	P.V.P.
420 mm.	130 mm.	450 hojas	Automático	



Robusta máquina con mesa incluida
Control con pantalla digital
Ajustes variables según la encuadernación
Fresado y Rallado motorizado
Cilindro repartidor de cola motorizado
3 Rodillos de encolado

Modulo hendido cortesía, incluido
Velocidad de 300-350 libros / hora
Sistemas de emergencia según normativa
Pensada para un volumen alto de trabajo
Dimensiones (mm.) 1740 x 560 x 970
Peso 170 Kg.

PMA 950 Z5

Longitud max. de encuadernación	Longitud min. de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento	P.V.P.
440 mm.	130 mm.	580 hojas	Automático	

■ HENDIDORA ELECTRICA (Hendidos de Cortesía)



Máquina compacta de sobremesa
Estructura metálica
Ajustes múltiples

Asas para fácil transporte
Dimensiones, (mm.) 500x320x330
Peso 15 Kg.

PMA EC-50

Espesor máximo	Espesor máx. de lomo	Velocidad máx.	Accionamiento	P.V.P.
50 mm.	80 mm.	800 / hora	Automático	

■ SISTEMA FOTOLIBRO - BLOCK BINDER



Máquina pensada para encuadernar fotolibros impresos a doble cara
Máquina de sobremesa
Accionamiento eléctrico-automático
Guía de ajuste

Topes dinámicos
Dimensiones (mm.) 500 x 500 x 160
Peso 8 Kg.
Guillotina y hendidora opcionales

BLOCK BINDER

Encuadernación tapa blanda	Encuadernación tapa dura	Accionamiento	P.V.P.
Hendido portadas, Unión de hojas y Guillotinado	Unión de hojas y Colocación de tapas	Semi-Automático	

■ MESAS, ESTANTERIAS Y ARMARIOS DE CLASIFICACION

ARMARIO MPT 50



Construcción totalmente metálica
Muy robusta
Ideal para soporte de máquinas
Perfecta para el archivado de portadas
Incluye ruedas de desplazamiento
Dimensiones (mm.) 970x540x340

Elementos que la componen:

8 Cajones A3 de 10 cm. de altura
3 Cajones A3 de 5 cm. de altura
6 Cajones A4 de 10 cm. de altura
6 Cajones A4 de 5 cm. de altura

ARMARIO NWS 145 CON ALAS



Construcción totalmente metálica
Muy robusta
Ideal para soporte de máquinas
Perfecta para el archivado de portadas
Alas plegables regulables en altura
Incluye ruedas de desplazamiento
Dimensiones (mm.) 820X540X350

Elementos que la componen:

2 Cajones A3 de 10 cm. de altura
3 Cajones A3 de 5 cm. de altura
4 Cajones A4 de 10 cm. de altura
4 Cajones A4 de 5 cm. de altura

MESA SOPORTE MB 70



Construcción totalmente metálica
Muy robusta
Ideal para soporte de máquinas
Incluye ruedas de desplazamiento

Baldas interiores de almacenamiento
Soporta hasta 60 Kg.
Dimensiones (mm.) 1120X640X300

PLASTIFICADORAS / LAMINADORAS

■ OFICINA



Plastificadora de oficina
Calentamiento por fusores y resistencias
Regulador de temperatura
Señal óptica y sonora de READY
No requiere protector

Plastificado de fotografías
Interruptor de reverse
Conexión 230 v
Dimensiones (mm.) 120x550x220
Peso 9 Kg.

LAMIWELL 330

**Ancho máximo
de plastificado**

330 mm.

**Velocidad
de plastificado**

Fija

**Espesor máximo
de la funda**

350 micras

P.V.P.



Plastificadora de oficina de alta gama
Calentamiento por fusores y resistencias
Regulador de temperatura
Señal óptica y sonora de READY
No requiere protector

Plastificado de fotografías
Interruptor de reverse
Conexión 230 v
Dimensiones (mm.) 130x550x250
Peso 11 Kg.

PMA 330 ARP

**Ancho máximo
de plastificado**

330 mm.

**Velocidad
de plastificado**

Fija

**Espesor máximo
de la funda**

350 micras

P.V.P.

■ PROFESIONAL



Plastificadora profesional
Calentamiento por rodillos térmicos
Velocidad variable
Regulador de temperatura
Señal óptica y sonora de READY
Autoapagado
Plastificado en frío

No requiere protector
Interruptor de reverse
Controles digitales y pantalla LCD
Plastificado de fotografías
Conexión 230 v
Dim. (mm.) / Peso 130x550x250 (A3) - 14 Kg.
Dim. (mm.) / Peso 171x735x344 (A2) - 21 Kg.

**Ancho máximo
de plastificado**

330 mm.

**Velocidad
de plastificado**

Variable (hasta 126 cm./min.)

**Espesor máximo
de la funda**

250 micras

P.V.P.

DIGITAL 6 A3

470 mm.

Variable (hasta 283 cm./min.)

300 micras

DIGITAL 6 A2

■ **BOBINAS**



Laminadora semiautomática, (pedal eléctrico)
Regulador de temperatura, (0° a 140°)
Señal óptica y sonora de READY
Velocidad y temperatura variable

Inserción por cinta motorizada
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 230 v
Dim. (mm.) / Peso 550x605x 480 - 44 Kg.

PMA EL 380 B

**Ancho máximo
de plastificado**

365 mm.

**Velocidad
de plastificado**

Variable

**Espesor máximo
de la funda**

250 micras

Consumo

2000 w

P.V.P.



Encapsuladora/laminadora profesional
Calentamiento por rodillos térmicos independientes
Regulador de temperatura, (0° a 140°)
Señal óptica y sonora de READY
Velocidad y temperatura variable
Controles digitales y pantalla LCD

Laminado en frío y caliente
Mesa incluida
Dim. (mm.) / Peso 765x450x1200 - 48 Kg.
Dim. (mm.) / Peso 880x450x1200 - 58 Kg.
Dim. (mm.) / Peso 1350x600x1200 - 155 Kg.

PMA 480

**Ancho máximo
de plastificado**

480 mm.

**Velocidad
de plastificado**

Variable (hasta 2,6 m./min.)

**Espesor máximo
de la funda**

250 micras

Consumo

1200 w

P.V.P.

PMA 650

650 mm.

Variable (hasta 2,6 m./min.)

250 micras

1500 w

PMA 1100

1100 mm.

Variable (hasta 2,6 m./min.)

250 micras

2200 w



Encapsuladora/laminadora profesional
Regulador de temperatura, (0° a 140°)
1 Rodillo térmico y 1 rodillo frío
Señal óptica y sonora de READY
Velocidad y temperatura variable
Mesa incluida

Espesor máximo del documento 15 mm.
Laminado en frío y caliente
Dim. (mm.) / Peso 1350x600x1140 - 200 Kg.
Dim. (mm.) / Peso 1940x650x1170 - 260 Kg.

PMA BU-1100 RFZ

**Ancho máximo
de plastificado**

1040 mm.

**Velocidad
de plastificado**

Variable (hasta 5 m./min.)

**Espesor máximo
de la funda**

500 micras

Consumo

2500 w

P.V.P.

PMA BU-1600 RFZ

1520 mm.

Variable (hasta 5 m./min.)

500 micras

2800 w



Laminadora de altas prestaciones
Calentamiento por rodillos térmicos independientes
Velocidad y temperatura variable
Señal óptica de READY
Máximo grosor del trabajo 5 mm.
Plastificado en frío y caliente
9 Programas

Conexión 230 v
Consumo 1700 w / 2000 w / 2800 w
Dim. (mm.) / Peso 585x450x437 - 25 Kg.
Dim. (mm.) / Peso 885x450x437 - 43 Kg.
Dim. (mm.) / Peso 1285x450x1200 - 86 Kg.
Mesa incluida en el modelo 1080 RM
Complemento separador opcional

**Ancho máximo
de plastificado**

355 mm.

**Velocidad
de plastificado**

Variable, (hasta 3 metros/min.)

**Espesor máximo
del film**

10 / 500 micras

P.V.P.

EXCELAM PLUS 355

EXCELAM PLUS 655

655 mm.

Variable, (hasta 3 metros/min.)

10 / 500 micras

EXCELAM PLUS 1080

1080 mm.

Variable, (hasta 3 metros/min.)

10 / 500 micras



Laminadora de altas prestaciones
Calentamiento por rodillos térmicos
Velocidad y temperatura variable
Señal óptica de READY
Máximo grosor del trabajo 23 mm.
Plastificado en frío y caliente

Panel de control digital
Sistema de seguridad por fotocélulas
Conexión 230 v
Consumo 2500 w + 2500 w

	Ancho máximo de plastificado	Velocidad de plastificado	Espesor máximo del film	P.V.P.
PMA BU-1100 ZD	1040 mm.	Variable, (hasta 5 metros/min.)	500 micras	
PMA BU-1600 ZD	1600 mm.	Variable, (hasta 5 metros/min.)	500 micras	
PMA BU-2050 ZD	2050 mm.	Variable, (hasta 5 metros/min.)	500 micras	

■ LAMINADORAS - PELICULADORAS A UNA CARA




Laminadora de altas prestaciones con modulo separador
Velocidad y temperatura variable
Presión regulable
Señal óptica de READY
9 Memorias de trabajo programables
Conexión 230 v
Consumo 2200 w
Mesa con ruedas incluida
Complemento separador incluido
Alimentación manual con fotocélula en la entrada



	Ancho máximo de plastificado	Velocidad de plastificado	Espesor máximo del film	P.V.P.
PMA-EXCELAM PLUS 655 CUTTING MATIC	550 mm.	Variable, (hasta 3 metros/min.)	10 / 500 micras	



Laminadora de altas prestaciones
Presión neumática
Velocidad y temperatura variable
Señales ópticas y visuales de incidencias
Rompeador de fibra
Separador de pliegos
Sistema de arrastre por fotocélulas
Registro de entrada
Estrictos sistemas de seguridad
Conexión 230 v / 380 v. / 380 v. respect.
Consumo 5,85 Kw / 7,7 Kw / 8,6 Kw respect.
Dimensiones (mm.) 2000x980x1570 - mod. 550
Dimensiones (mm.) 2100x1280x1600 - mod. 800
Dimensiones (mm.) 2250x1580x1600 - mod. 1100
Peso 550 Kg. / 650 Kg. / 800 Kg. respect.
Alimentador automático opcional en mod. 800 y 1100



	Dim. mín. del documento	Dim. máx. del documento	Velocidad	Gramaje del documento	P.V.P.
CHAMPION CTL-550	300 x 200 mm.	500 x 700 mm.	Hasta 20 metros/min.	De 115 a 350 gr.	
CHAMPION CTL-800	330 x 200 mm.	900 x 700 mm.	Hasta 20 metros/min. (40 con alimentador auto.)	De 115 a 350 gr.	
CHAMPION CTL-1100	330 x 200 mm.	1100 x 1100 mm.	Hasta 20 metros/min. (50 con alimentador auto.)	De 120 a 400 gr.	

■ BARNIZADORAS



Barnizado por medio de solución líquida
Depósito de reciclado de líquido
Barnizado por calentado / enfriado de líquido

Conexión 230 v
Consumo 600 w
Dim. (mm.) / Peso 940 x 580 x 320 - 53 Kg.

PMA C-2011

**Ancho máx.
del trabajo**

500 mm.

**Velocidad
de barnizado**

Hasta 8 m. / min.

P.V.P.

■ MONTADORAS - LAMINADORAS DE FOAM



Maquina montadora de foam
Laminado en frío
Accionamiento manual

Presión variable
Acabado uniforme

LBS 1000

**Ancho máximo
de trabajo**

1000 mm.

**Espesor máximo
de la montaje**

20 mm.

P.V.P.

LBS 1600

1600 mm.

20 mm.



Maquina montadora de foam
Laminado en frío
Accionamiento eléctrico

Soporte patas incluido
Presión variable
Acabado uniforme

LBS D-1300

**Ancho máximo
de trabajo**

1300 mm.

**Espesor máximo
de la montaje**

20 mm.

P.V.P.

LBS D-1600

1600 mm.

20 mm.



Laminadora / montadora de altas prestaciones
Velocidad variable hasta 5 m. / min.
Señal óptica de READY
Máximo grosor del trabajo 23 mm.
Plastificado en frío

Apta para altos volúmenes de trabajo
Fotocélulas de seguridad
Panel de control de trabajo
Conexión 230 v

PMA BU-1100 ZJ

**Ancho máximo
de trabajo**

1060 mm.

**Espesor máximo
de la montaje**

23 mm.

**Velocidad
de trabajo**

Variable (hasta 5 m./min.)

**Espesor máximo
del film**

500 micras

P.V.P.

PMA BU-1600 ZJ

1520 mm.

23 mm.

Variable (hasta 5 m./min.)

500 micras

HENDIDORAS / MICROPERFORADORAS

■ HENDIDORA MANUAL



PMA 355

Máquina de sobremesa totalmente metálica
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas,
menús plastificados ...
Guías ajustables

Tablero milimetrado
Dimensiones (mm.) 380x600x240
Peso 9 Kg.

Anchura max. de trabajo

350 mm.

Espesor max. del papel

350 gr.

Espesor max. de trabajo

1,8 mm.

P.V.P.



KSL 435

Máquina robusta totalmente metálica
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas,
menús plastificados ...
Guías ajustables

Tablero milimetrado
Angulo variable de hendido, (0° - 90°)
Dimensiones (mm.) 80x505x505
Peso 13,5 Kg.

Anchura max. de trabajo

435 mm.

Espesor max. del papel

400 gr.

Espesor max. de trabajo

1,8 mm.

P.V.P.

■ MICROPERFORADORA MANUAL



PMA 43

Ideal para talonarios
Máquina robusta totalmente metálica
Microperforado suave y preciso

Guías ajustables
Recogedesperdicios
Dim. (mm.) / Peso 140x500x400 - 29 Kg.

Anchura max. de trabajo

430 mm.

Espesor max. del papel

400 gr.

Espesor max. de trabajo

7 hojas

P.V.P.

■ HENDIDORA - MICROPERFORADORA MANUAL



GPM 315

Máquina robusta totalmente metálica
Apta para hendidos y microperforaciones
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas,
menús plastificados ...
Guías ajustables

Recogedesperdicios
Angulo variable, (0° - 90°)
Dimensiones (mm.) 95x380x500
Peso 12 Kg.

Anchura max. de trabajo

315 mm.

Espesor max. del papel

400 gr.

Espesor max. de trabajo

-

P.V.P.

■ HENDIDORA - MICROPERFORADORA ELECTRICA



GPM 450 E

Máquina robusta totalmente metálica
Peine con 2 tipos de hendido y 1 de microperf.
Apta para hendidos y microperforaciones
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas,
menús plastificados ...

Guías ajustables
Dimensiones (mm.) 700x540x290
Peso 36 Kg.

Anchura max. de trabajo

450 mm.

Espesor max. del papel, (hendido)

400 gr.

Espesor max. del papel, (perforado)

250 gr.

P.V.P.



Máquina robusta totalmente metálica
Accionamiento por pedal
Ruedas de hendido, microperforado, corte y hendido de cortesía
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas, menús plastificados ...

Bandejas de entrada y recogida
Guías ajustables
Dimensiones (mm.) 700x540x290
Peso 36 Kg.

GPM 450 E

Anchura max. de trabajo

450 mm.

Espesor max. del papel, (hendido)

400 gr.

Espesor max. del papel, (perforado)

250 gr.

P.V.P.



Robusta máquina con mesa
Panel de control electrónico
Alimentador automático
Ruedas de hendido, microperforado y corte
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas, menús plastificados ...

Bandejas de entrada y recogida
Guías ajustables
Dimensiones (mm.) 1090x785x1050
Peso 108 Kg.

PMA M660

Dimensiones del documento

Min. 160x130 mm.
Max. 660x420 mm.

Espesor max. del papel

120 - 300 gr.

Anchuras de corte

Min. 10 mm.
Max. 660 mm.

P.V.P.

■ HENDIDORA - MICROPERFORADORA PROGRAMABLE



Máquina robusta totalmente metálica
Accionamiento por pedal
Peine con 2 tipos de hendido y 1 de microperf.
Apta para hendidos y microperforaciones
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas, menús plastificados ...

5 Programas, (control digital)
9 Hendidos, (max.) por hoja
Guías ajustables
Dimensiones (mm.) 1120X640X300
Peso 53 Kg.

GPM 450 SA

Anchura max. de trabajo

450 mm.

Espesor max. del papel, (hendido)

400 gr.

Espesor max. del papel, (perforado)

250 gr.

P.V.P.

GRAPADORAS

■ MANUALES



Robusta grapadora manual
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas

Indicaciones del nº de grapa a usar
Sistema de grapado por doble guía
Sistema giratorio de grapa cerrada y abierta

	Capacidad de grapado	Profundidad de grapado	Peso, (Kg.)	P.V.P.
EURO 24	200 hojas	Variable, (hasta 53 mm.)	1,5	



Robusta grapadora manual
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Palanca de liberación de atasco de grapas


Indicaciones del nº de grapa a usar
Sistema de grapado por doble guía
Apta para grapado en medio, (librillo)

	Capacidad de grapado	Profundidad de grapado	Peso, (Kg.)	P.V.P.
LANG 17	170 hojas	Variable, (hasta 250 mm.)	1,6	



Robusta grapadora manual
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas

Bandeja metálica para soporte de papel
Grapa plana



	Capacidad de grapado	Profundidad de grapado	Peso, (Kg.)	P.V.P.
PMA 170	170 hojas	Variable, (hasta 65 mm.)	3	

■ ELECTRICAS



Grappadora eléctrica de sobremesa
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador automático de recarga

Interruptor de encendido
Accionamiento por inserción de papel
Indicador luminoso de baja carga de grapas

	Capacidad de grapado	Profundidad de grapado	Peso, (Kg.)	P.V.P.
PMA 5990	25 hojas	Variable, (hasta 35 mm.)	1,5	



Grappadora eléctrica de sobremesa
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador automático de recarga
Interruptor de encendido

Sistemas de seguridad
Accionamiento por inserción de papel y pedal
Potencia regulable

	Capacidad de grapado	Profundidad de grapado	Peso, (Kg.)	P.V.P.
RAPID 100	50 hojas	Variable, (hasta 85 mm.)	4	



Grapadora eléctrica de sobremesa
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador automático de recarga
Interruptor de encendido
Cargador de 5000 grapas
Sistemas de seguridad

Accionamiento por inserción de papel
Potencia regulable
Grapa plana



PMA 880 E

Capacidad de grapado

80 hojas

Profundidad de grapado

Variable, (hasta 30 mm.)

Peso, (Kg.)

2,2

P.V.P.



105

Grapadora eléctrica de sobremesa
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador automático de recarga
Interruptor de encendido

Regulador de fuerza de grapado
Pantalla protectora móvil
Accionamiento por inserción de papel o pedal
Uso en serie de hasta 4 grapadoras

Capacidad de grapado

40 hojas

Profundidad de grapado

Variable, (hasta 85 mm.)

Peso, (Kg.)

3,6

P.V.P.

■ CABALLETE



PMA RING

Grapadora manual de caballete
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Fijación por anclaje

Topes laterales
Indicaciones del nº de grapa a usar
Cose con grapa convencional y omega

Capacidad de grapado

60 hojas

Profundidad de grapado

Variable, (hasta caballete)

Peso, (Kg.)

2,9

P.V.P.



PMA 106E

Grapadora eléctrica de caballete
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador automático de recarga
Fijación por anclaje
Regulador de fuerza de grapado

Topes laterales
Interruptor de encendido
Accionamiento por inserción de papel y por pedal
Pantalla protectora móvil
Posibilidad de conectar hasta 2 grapadoras

Capacidad de grapado

40 hojas, (plano)
20 hojas, (caballete)

Profundidad de grapado

Variable, (hasta caballete)

Grapado omega

Opcional

Peso, (Kg.)

4,2

P.V.P.



PMA 108E

Grapadora eléctrica de caballete
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador automático de recarga
Fijación por anclaje
Regulador de fuerza de grapado

Topes laterales
Interruptor de encendido
Accionamiento por inserción de papel y por pedal
Pantalla protectora móvil

Capacidad de grapado

40 hojas, (plano)
20 hojas, (caballete)

Profundidad de grapado

Variable, (hasta caballete)

Grapado omega

Si

Peso, (Kg.)

6,8

P.V.P.

■ NEUMATICA



Robusta grapadora neumática de caballete
Provista de cabezal RAPID
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador automático de recarga
Fijación por anclaje
Regulador de fuerza de grapado

Compresor de aire incluido
Interruptor de encendido
Accionamiento por inserción de papel y por pedal
Posibilidad de conectar hasta 2 grapadoras

	Capacidad de grapado	Profundidad de grapado	Grapado omega	Peso, (Kg.)	P.V.P.
PMA C-RAPID 106	50 hojas, (plano) 40 hojas, (caballete)	Variable, (hasta caballete)	Opcional	6	

■ INDUSTRIALES



18 BS

Máquina grapadora industrial
Usa grapas de acero de máxima dureza

Accionamiento por pedal mecánico
Grapa en plano o en caballete

	Capacidad de grapado	Profundidad de grapado	Peso, (Kg.)	P.V.P.
	200 hojas	Variable, (hasta caballete)	46	



FS

Máquina grapadora industrial
Usa grapas de acero de máxima dureza
Incluye un doble cabezal de grapado

Pantalla protectora
Accionamiento por pedal mecánico
Grapa en plano o en caballete

	Capacidad de grapado	Profundidad de grapado	Peso, (Kg.)	P.V.P.
	270 hojas	Variable, (hasta caballete)	62	

■ DE BOBINAS



ZD2SR

Máquina grapadora eléctrica industrial
Usa bobinas de acero de gran dureza
Fabrica automáticamente las grapas
Cose con grapa convencional y omega

Interruptor de encendido
Accionamiento por pedal
Topes laterales

	Capacidad de grapado	Profundidad de grapado	Peso, (Kg.)	P.V.P.
	400 hojas, (sin cierre)	Variable, (hasta 40 mm.)	360	

PLEG./GRAPADORAS - ALZADORAS - TRENES A/P/G

■ PLEGADORAS-GRAPADORAS



CS-2

Plegadora grapadora fuera de línea
Velocidad en función del usuario, (máx. 800/h.)
2 cabezales
Posibilidad de hasta 4 cabezales
Cargadores de 210 grapas

Admisión de grapa omega
Accionamiento semi-automático y automático
Dimensiones, (mm.) 400x450x550
Mesa opcional

**Velocidad
(pleg. / hora)**

Hasta 800

**Capacidad
de grapado**

1,8 mm. / 18 hojas

**Tamaño
de papel**

Desde A-5 hasta A-3

Peso, (Kg.)

45

P.V.P.



F 40

Plegadora grapadora fuera de línea
Posibilidad de conexión a alzadora
Velocidad en función del usuario o alzadora
2 cabezales
Posibilidad de hasta 4 cabezales
Cargadores de 210 grapas

Interruptor de encendido
Accionamiento automático
Mesa incluida
Control de incidencias
Dimensiones, (mm) 860x550x1220

**Capacidad
de grapado**

2,5 mm. / 25 hojas

**Tamaño máx.
de papel**

450x325 mm.

Peso, (Kg.)

76

P.V.P.



F 8

Plegadora grapadora fuera de línea
Posibilidad de conexión a alzadora
Velocidad en función del usuario o alzadora
2 cabezales
Posibilidad de hasta 4 cabezales
Cargadores de 210 grapas

Interruptor de encendido
Accionamiento automático
Mesa incluida
Remachado plano de la grapa
Control de incidencias
Dimensiones, (mm.) 870x610x1270

**Capacidad
de grapado**

2,5 mm. / 25 hojas

**Tamaño máx.
de papel**

450x325 mm.

Peso, (Kg.)

110

P.V.P.

■ GUILLOTINA - TRIMMER



TRIMMER

- Guillotina automática conectada
- Prensado automático
- Ajuste automático del papel
- Cajón con recogida de desperdicios

- Correas de transporte
- Velocidad ajustable
- Dimensiones, (mm.) 1060x800x1200

**Capacidad
de grapado**

5 mm. / 50 hojas

**Tamaño máx.
de papel**

A6 - A4

Peso, (Kg.)

160

P.V.P.

■ PRENSA SP



SP +

- Prensado automático
- Posibilidad de conectarse on-line
- Ajuste automático del papel

Acabado plano
(con prensa SP Plus)

Acabado convencional



En la imagen se muestra perfectamente las diferencias en el acabado plano y el convencional, se aprecia el menor volumen del trabajo y la superior calidad final.

■ ALZADORAS



Gran variedad de modelos
Alzadoras de arrastre por fricción o succión
Múltiples señales de incidencias
Bandejas receptoras con sistema Criss-Cross
Paneles de control completos y sencillos
Controladores digitales

De 6 a 40 estaciones de trabajo
Aptas para multitud de formatos y gramajes de papel
Velocidades variables




MAXIMA CONECTIVIDAD

FUNCIONAMIENTO OFF-LINE Y ON-LINE

MODULOS DE PLEGADO Y CORTE

■ SISTEMA DE ALIMENTACION

Sistema para el acabado de revistas
Dos alimentadores con salida al tren de revista
Apropiado para cualquier sistema de impresión digital
Posibilidad de usar cubiertas impresas con anterioridad
Lectores ópticos delantero, trasero opcional
Kit antiestático opcional
Posibilidad de conectar guillotina frontal trimmer

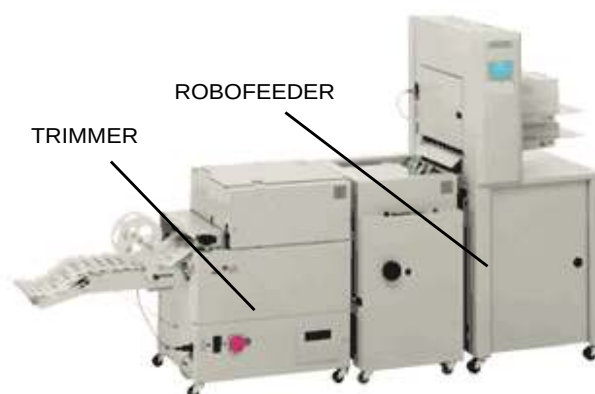

ROBOFEEDER DIGITAL

(ejemplo de composición modular con trimmer incorporado)

■ TREN DE ALZADO - PLEGADO - GRAPADO Y TRIMMER



■ Composición de Alta Producción Automatizado



■ VIBRADORES



RIMO

Vibrador de papel
Airea y reduce la estatica del papel
Angulo de mesa ajustable
Regulador de intensidad de vibración

Dimensiones (mm.) 42x42
Peso mesa 14 Kg.
Peso pedestal 11 Kg.
Pedestal opcional

Altura pedestal

Capacidad de apilado

P.V.P.

Hasta 100 mm.

6 cm.



AJ - 700

Vibrador de papel con aireación
Airea y reduce la estatica del papel
La aireación seca rápidamente la tinta
Angulo de mesa ajustable
Regulador de intensidad de vibración

Puede programarse el tiempo de funcionamiento
Dimensiones mín. papel (mm.) 128x187 mm.
Dimensiones máx. papel (mm.) 328x450 mm.

Altura pedestal

Capacidad de apilado

P.V.P.

Hasta 100 mm.

10 cm.

PLEGADORAS

■ DE SOBREMESA



Plegadora compacta de alta velocidad
Arrastre por fricción
Plegados para documentos DIN A4
Pulsador de marcha

Pulsador de paro
Bandeja extensible de almacenamiento
Capacidad de 200 hojas de alimentación
Peso 15 Kg.

CFM 500

Velocidad (pleg. / min.)	Tipo de plegado	Tamaño del documento	Gramaje de papel admisible	P.V.P.
120	Tríptico - Díptico - Zeta	A6, A5 y A4	80-120 gr.	



Plegadora compacta de alta velocidad
Arrastre por fricción
Plegados para varios tamaños de documentos
Pulsador de marcha
Pulsador de paro

Regulador de velocidad
Bandeja extensible de almacenamiento
Capacidad de 300 hojas de alimentación
Apta para trabajar con papeles especiales
Peso 23 Kg.

CFM 600

Velocidad (pleg. / min.)	Tipo de plegado	Tamaño del documento	Gramaje de papel admisible	P.V.P.
Desde 70 Hasta 120	Tríptico, Díptico, Zeta, Cruz, Ventana, Concentrico y Doble paralelo	A-5, A-4, A-3 y A-3+	70-160 gr.	



Plegadora DIGITAL
Plegadora compacta de alta velocidad
Arrastre por fricción
Plegados para varios tamaños de documentos
Pulsador de marcha
Pulsador de paro
Regulador de velocidad

Ajuste fino de plegado
Bandeja extensible de almacenamiento
Capacidad de 300 hojas de alimentación
Apta para trabajar con papeles especiales
Dispositivo de microperforado incluido
Peso 25 Kg.

CFM 650

Velocidad (pleg. / min.)	Tipo de plegado	Tamaño del documento	Gramaje de papel admisible	P.V.P.
Desde 70 Hasta 120	Tríptico, Díptico, Zeta, Cruz, Ventana, Concentrico y Doble paralelo	A-5, A-4, A-3 y A-3+	70-160 gr.	

■ DE SUCCION



Plegadora por succión de altas prestaciones
Plegadora compacta de alta velocidad
Plegados para varios tamaños de documentos
Pulsador automático de tamaño de papel
Pulsador automático de tipo de plegado

Panel de control digital programable
Capacidad de 500 hojas de alimentación
Salida de documento por bandas de arrastre
Sistema antiestática

H-330

Velocidad (pleg. / min.)	Tipo de plegado	Tamaño del documento	Gramaje de papel admisible	P.V.P.
Hasta 240	Tríptico, Díptico, Zeta, Cruz, Ventana, Concentrico y Doble paralelo	Desde B-6 hasta A-3 +	53-157 gr.	

■ INDUSTRIALES



Plegadora por succión de altas prestaciones
Plegadora compacta de alta velocidad
Plegados para varios tamaños de documentos
Salida motorizada

Módulos de apilado, perforado, hendido, microcorte ... opcionales
Sistema antiestática
Compresor y mesa incluidos

PMA 520 A

Velocidad
(pleg. / hora.)

Hasta 28.000

Tipo de plegado

Tríptico, Díptico, Zeta, Cruz, Ventana, Concentrico y Doble paralelo

Tamaño del documento

De 90x110 mm. a 410x520 mm.

Gramaje de papel admisible

50-300 gr.

P.V.P.



Plegadora de alto rendimiento
Arrastre por fricción o por succión
Plegados para varios tamaños de documentos
Selector de tipo de plegado
Pulsador de marcha y paro
Regulador de velocidad
Bandeja extensible de almacenamiento
Ajuste de documentos sencillo y revolucionario
Salida eléctrica
Accesorios de apilado, perforado, hendido y microcorte



EUROFOLD + ALIMENTADOR DE PILA ALTA



EUROFOLD + 4 BOLSAS AUTOMATICAS

EUROFOLD

Velocidad
(pleg. / hora)

Hasta 30.000

Tipo de plegado

Multiples

Tamaño del documento

Desde 90x120 mm. hasta 450x650 mm.

Gramaje de papel admisible

40-240 gr.

P.V.P.

■ DE PLANOS



Plegadora de planos manual
Construcción de acero / aluminio
Sistema de acción y parada por pedal

Guía de entrada opcional
Bandeja antideslizamiento opcional
Dimensiones 1390 x 520 x 1040 cm.
Peso 73 Kg.

SINUS

Velocidad
(pleg. / seg.)

1 pliegue
(según usuario)

Tipo de plegado

21 cm.

Tamaño max. del documento

1250 x 3500 mm.

Gramaje de papel admisible

70-150 gr.

P.V.P.



Plegadora de planos automática
Plegados para varios tamaños de documentos
Pulsador de marcha
Pulsador de paro

Guía de entrada
Bandeja almacenamiento
Trabajos preprogramados
Peso 73 Kg.

NEOFOLD 920 E

Velocidad
(pleg. / min.)

8 A0's
8 metros

Tipo de plegado

Todos

Tamaño max. del documento

950 x 2500 mm.

Gramaje de papel admisible

80-110 gr.

P.V.P.



Plegadora de planos automática
Plegados para varios tamaños de documentos
Pulsador de marcha
Pulsador de paro

Guía de entrada
Bandeja almacenamiento
Trabajos preprogramados
Peso 78 Kg. - 92 Kg.

NEOFOLD 920 S

Velocidad
(pleg. / min.)

10 A0's
10 metros

Tipo de plegado

Todos

Tamaño max. del documento

950 x infinito mm.

Gramaje de papel admisible

80-110 gr.

P.V.P.

NEOFOLD 1250 S

10 A0's
10 metros

Todos

1250 x infinito mm.

80-110 gr.



Plegadora de planos de altas prestaciones
Plegados para varios tamaños de documentos
Pulsador de marcha
Pulsador de paro
Tablero de entrada de documentos
Panel de control con display multifunción

Guía de entrada
Bandeja almacenamiento
Trabajos preprogramados
8 Programas, (4 libras)
Peso 120 Kg.

NEOFOLD 920 HE

Velocidad
(pleg. / min.)

10 A0's
10 metros

Tipo de plegado

Todos

Tamaño max. del documento

950 x infinito mm.

Gramaje de papel admisible

70-110 gr.

P.V.P.



Plegadora de planos de altas prestaciones
Plegados para varios tamaños de documentos
Pulsador de marcha
Pulsador de paro
Mesa extensible de entrada de documentos

Panel de control frontal con LED's
Guía de entrada
Bandeja almacenamiento
Trabajos preprogramados
Peso 130 Kg. - 155 Kg.

NEOFOLD 920 HS

Velocidad
(pleg. / min.)

35 A0's
35 metros

Tipo de plegado

Todos

Tamaño max. del documento

950 x infinito mm.

Gramaje de papel admisible

70-120 gr.

P.V.P.

NEOFOLD 1250 HS

35 A0's
35 metros

Todos

1250 x infinito mm.

70-120 gr.



Plegadora de planos automática
Apta para trabajo en línea
Plegados para varios tamaños de documentos
Pulsador de marcha
Pulsador de paro

Patatas regulables en altura
Bandeja almacenamiento
4 programas de trabajo
Peso 83 Kg.

1100 PLUS ON-LINE

Velocidad
(pleg. / min.)

8 A0's
8 metros

Tipo de plegado

Todos

Tamaño max. del documento

1100 x 2500 mm.

Gramaje de papel admisible

80-110 gr.

P.V.P.



Plegadora complementaria automática
Adaptable a 1100 PLUS ON-LINE y 920 HS
Plegado de planos terminados en A4
Sistemas de seguridad

Patatas regulables en altura
Bandeja almacenamiento
Dimensiones 520 x 1550 x 600 mm.
Peso 40 Kg.

NEOCROSSFOLD

Tipo de plegado

Crossfold

P.V.P.

TALADROS

■ MANUALES



Taladro manual de alta gama
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Brocas huecas
Ajustes para múltiples taladros

Profundidad de taladro regulable
Recogedesperdicios
Dimensiones (mm.) 375x157x256
Peso 6 Kg.

PMA CARL-160

Número de brocas	Distancia entre taladros	Espesor max. de trabajo	Prensa	P.V.P.
2	80 mm.	300 hojas / 30 mm.	Automática	

■ ELECTRICOS



Taladro eléctrico de gran precisión
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil
Ajustes para múltiples taladros

Profundidad de taladro regulable
Broca hueca
Recogedesperdicios
Dimensiones (mm.) 540x340x350
Peso 18 Kg.

PMA DP-205

Número de brocas	Distancia entre taladros	Espesor max. de trabajo	Prensa	P.V.P.
1	Variable	700 hojas / 70 mm.	Automática	



Taladro eléctrico de gran precisión
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil
Ajustes para múltiples taladros
Desatascador de brocas

Profundidad de taladro regulable
Broca hueca
Afilabrocas incluido
Dimensiones (mm.) 500x400x500
Peso 19 Kg.

PMA-SMPIC 01

Número de brocas	Distancia entre taladros	Espesor max. de trabajo	Prensa	P.V.P.
1	Variable	500 hojas / 50 mm.	Automática	



Taladro eléctrico de gran precisión
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil
Ajustes para múltiples taladros
Profundidad de taladro regulable

Broca hueca
Recogedesperdicios
Afilabrocas incluido
Dimensiones (mm.) 500x400x500
Peso 19 Kg.

PMA-DK 01 A

Número de brocas	Distancia entre taladros	Espesor max. de trabajo	Prensa	P.V.P.
1	Variable	800 hojas / 80 mm.	Automática	



Taladro eléctrico de gran precisión
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil
Ajustes para múltiples taladros

Profundidad de taladro regulable
Broca hueca
Dimensiones (mm.) 480x470x470
Peso 26 Kg.

C 111

Número de brocas	Distancia entre taladros	Espesor max. de trabajo	Prensa	P.V.P.
1	Variable	500 hojas / 50 mm.	Automática	



C 190

Taladro eléctrico de gran precisión
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil
Ajustes para múltiples taladros

Profundidad de taladro regulable
Broca hueca
Dimensiones (mm.) 710x920x400
Peso 61 Kg.

Número de brocas	Distancia entre taladros	Espesor max. de trabajo	Prensa	P.V.P.
1	Variable	480 hojas / 48 mm.	Automática	



C 290

Taladro eléctrico de gran precisión
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil
Ajustes para múltiples taladros

Profundidad de taladro regulable
Brocas huecas
Dimensiones (mm.) 710x920x400
Peso 65 Kg.

Número de brocas	Distancia entre taladros	Espesor max. de trabajo	Prensa	P.V.P.
2	80 mm.	480 hojas / 48 mm.	Automática	



C 290 B

Taladro eléctrico de gran precisión
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil
Ajustes para múltiples taladros

Profundidad de taladro regulable
Brocas huecas
Dimensiones (mm.) 710x920x400
Peso 76 Kg.
(Base opcional con pedal)

Número de brocas	Distancia entre taladros	Espesor max. de trabajo	Prensa	P.V.P.
2	Variable	480 hojas / 48 mm.	Automática	



C 290 AB

Taladro eléctrico de gran precisión
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil
Ajustes para múltiples taladros

Profundidad de taladro regulable
Brocas huecas
Mesa soporte con pedal eléctrico incluida
Dimensiones (mm.) 1760x950x760
Peso 275 Kg.

Número de brocas	Distancia entre taladros	Espesor max. de trabajo	Prensa	P.V.P.
2	Variable	480 hojas / 48 mm.	Automática	



C 490

Taladro eléctrico de gran precisión
Guías ajustables
Perforado automático
Bandeja móvil
Ajustes para múltiples taladros
Profundidad de taladro regulable

Brocas huecas
Sistemas de seguridad según normativa
Dimensiones (mm.) 1390x710x770
Peso 365 Kg.
Alimentación trifásica

Número de brocas	Distancia entre taladros	Espesor max. de trabajo	Prensa	P.V.P.
De 1 a 6	Variable	460 hojas / 46 mm.	Automática con pedal	

CORTADORAS DE TARJETAS

■ SOBREMESA



PMA SSB-001

Cortadora automática de tarjetas de visita
Alimentación del papel automática
Velocidad 35 pcs./min.
Apilador de hojas en la entrada

Normas de seguridad según normativa
Conexión 230 v.
Dimensiones, (mm.) 475x280x220
Peso 9 Kg.

Dimensiones de las tarjetas

85 x 55 mm.

Dimensiones del papel

DIN A-4

Gramaje del papel

De 180 a 300 gr.

P.V.P.



CPS 325

Cortadora automática de tarjetas de visita
Alimentación del papel semiautomática
Velocidad 7 hojas/min.
Apilador de hojas en la entrada
Apilador de tarjetas en la salida

Normas de seguridad según normativa
Conexión 230 v.
Dimensiones, (mm.) 296x442x293
Peso 17 Kg.

Dimensiones de las tarjetas

Variable

Dimensiones del papel

Hasta 320 mm. de anchura

Gramaje del papel

Hasta 400 gr.

P.V.P.



CPS 325 C

Cortadora automática de tarjetas de visita
Alimentación del papel semiautomática
Velocidad 7 hojas/min.
Apilador de hojas en la entrada
Apilador de tarjetas en la salida

Normas de seguridad según normativa
Conexión 230 v.
Dimensiones, (mm.) 296x442x293
Peso 17 Kg.

Sistema de doble cuchilla para mayor precisión

Dimensiones de las tarjetas

Variable
(85-90 x 50-55 mm.)

Dimensiones del papel

Hasta 325 mm. de anchura

Gramaje del papel

Desde 80 gr hasta 300 gr.

P.V.P.



PMA SSA-001

Cortadora automática de tarjetas de visita
Alimentación del papel semiautomática
Velocidad 30 tarjetas/min.
Apilador de hojas en la entrada
Apilador de tarjetas en la salida

Controlador con pantalla digital + pulsadores
Normas de seguridad según normativa
Conexión 230 v.
Dimensiones, (mm.) 385x430x220
Peso 14 Kg.

Dimensiones de las tarjetas

Variable
(89 x 45-50-54-95-127 mm.)

Dimensiones del papel

DIN A-4

Gramaje del papel

Desde 180 gr hasta 250 gr.

P.V.P.

SELLADORAS / RETRACTILADORAS

■ SELLADORAS DE BOLSAS



Máquina de soldadura de bolsas
Cuerpo totalmente metálico
Empuñadura de material frío
Presionado por palanca basculante
Anclaje automático

Sellado por hilo térmico
Apertura automática después del sellado
Regulador de temperatura
Cuchilla de corte en mod. PMA 200

	Longitud máx. de sellado	Espesor máx. del producto a sellar	P.V.P.
PMA 200	200 mm.	2,5 mm.	
PMA 300	300 mm.	2,8 mm.	
PMA 400	400 mm.	2,8 mm.	



Máquina de soldadura de bolsas
Cuerpo totalmente metálico
Empuñadura de material frío
Presionado por palanca basculante
Anclaje automático

Sellado por hilo térmico
Apertura automática después del sellado
Regulador de temperatura
Cuchilla de corte en mod. PMA 200

	Longitud máx. de sellado	Espesor máx. del producto a sellar	P.V.P.
PMA 600	600 mm.	2,8 mm.	
PMA 900	900 mm.	2,8 mm.	

■ RETRACTILADORAS ANGULARES A CAMPANA



Soldadura y termorretracción en una operación
Hilo soldador de teflón
Soportes de trabajo regulables
Cierre de campana por electroimán
Apertura automática de campana

Panel de control LCD
Conexión 230 v
Dimensiones 1320x645x820 mm.
Peso 90 Kg
Construcción y seguridad según normas CE

	Altura máxima del paquete	Dimensiones máximas del film	Producción media por hora	P.V.P.
PMA VP-5542	250 mm.	400x300 Ø	500-600 artículos	

■ PROTECTOR DE ENVIOS AIR-PACK



Máquina de sobremesa
Inflado regulable de cojines de aire
Cuchilla manual de corte de cojines
Tamaño de los cojines variable
Conexión 230 v.
Dimensiones 510x340x190 mm.
Peso 15 Kg.



Limpieza, sencillez
y elegancia en la
protección de envíos.



	Espesor de los cojines	Dimensiones de los cojines	Producción media por minuto	P.V.P.
PMA AIR-PACK	40 - 50 micras	Min. 200 x 120 mm. Max. 200 x 300 mm.	1 metro de cojines	

TERMOIMPRESORAS

■ MANUAL



Máquina de termopresión manual
Avance de película automático regulable
Cabezal de impresión basculante
Indicador de incidencias
Cadencia de trabajo de 1000 impresiones / h.

Contador de impresiones
Potencia 400 w.
Dimensiones, (mm) 500x500x650
Peso 35 Kg.

PMA XH-358

Area de impresión	Presión máxima	Temperatura máxima	Avance de cinta	P.V.P.
220 x 150 mm.	2000 Kg.	300° C	De 1 mm. a 200 mm.	



Máquina de termopresión manual
Avance de película automático regulable
Cabezal de impresión basculante
Posibilidad de impresión en cadena
Posibilidad de montar rama de composición

Cadencia de trabajo de 1000 impresiones / h.
Contador de impresiones
Potencia 400 w.
Dimensiones, (mm) 500x500x650
Peso 30 Kg.

PRINTER 2000

Area de impresión	Presión máxima	Temperatura máxima	Avance de cinta	P.V.P.
140 x 80 mm.	600 Kg.	300° C	De 1 mm. a 200 mm.	

■ SEMI-AUTOMATICA



Máquina de termopresión semi-automática
Posibilidad de conversión a automática
Avance de película digital automático
Cabezal de impresión basculante
Posibilidad de impresión en cadena
Posibilidad de montar rama de composición
Pantalla de control con menús y 20 memorias
Selector digital de tiempo de impresión

Selector digital de tiempo de ciclo automático
Cadencia de trabajo de 1200 impresiones / h.
Contador progresivo, regresivo y totalizador
Sistemas de seguridad según normativa
Potencia 400 w.
Dimensiones, (mm) 500x600x750
Peso 50 Kg.

PRINTER 5000

Opcionalmente ...	Area de impresión	Presión máxima	Temperatura máxima	Avance de cinta	P.V.P.
Funcionamiento automático	200 x 100 mm.	1300 Kg.	300° C	De 1 mm. a 200 mm.	

ENFAJADORAS

■ AUTOMATICAS



Enfajadora automática de sobremesa
Válida para papel o plástico
Diseño compacto
Ideal por su velocidad y tensión de cinta
Variados formatos de cinta
Peso 20 / 23 Kg.



COM JE 240

Formato máx. (ancho / alto)	Formato mín. (ancho / alto)	Velocidad	Cinta	P.V.P.
240 x 170 mm.	35 x 5 mm.	28 ciclos / minuto	30 mm.	

COM JE 300

300 x 160 mm.	35 x 5 mm.	28 ciclos / minuto	30 mm.	
---------------	------------	--------------------	--------	--

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS AUXILIARES

■ CANTONEADORAS / UÑEROS



Máquina de acción manual
Realiza el corte uñero de forma precisa
Corte ideal para el colgador de calendarios

Escuadra lateral ajustable
Dimensiones (mm.) 250x300x240
Peso 3 Kg.

CP 20

**Espesor max.
de trabajo**

4 mm.

**Características
del corte**

Uñero wire-o

**Representación
del corte**



P.V.P.

CP 35

4 mm.

Corte blister



Máquinas de acción manual
Redondea esquinas / corta uñeros con precisión
Suavidad en el corte
Recogedesperdicios

Dimensiones (mm.) 227x140x127
Peso 3 Kg.
Se suministra con 1 accesorio
Incluye alas laterales, (Mod. PMA 20 U)



PMA 20 DCC

**Espesor max.
de trabajo**

100 hojas / 10 mm.

**Características
del corte**

Canto romo 6 mm.



**Accesorios complementarios
(croquis del corte)**

Circular
6 mm.



3,5 mm.



10 mm.



Recto



Uñero



P.V.P.

PMA 20 U

100 hojas / 10 mm.

Uñero calendarios



Circular
6 mm.



3,5 mm.



6 mm.



10 mm.



Recto



P.V.P.



Potente máquina de acción manual
Redondea las esquinas de forma precisa
Suavidad en el corte
Recogedesperdicios

Dimensiones (mm.) 375x518x292
Peso 17 Kg.
Se suministra con 1 accesorio

PMA CCR-40

**Espesor max.
de trabajo**

400 hojas / 40 mm.

**Características
del corte**

Según accesorio

Accesorios

5 tipos de corte

P.V.P.

■ TENAZA DE CANTONERAS



Tenaza manual totalmente metálica
Ligera y de muy fácil uso
Pensada para colocar esquinas
Ideal para adorno o refuerzo

Detalle de distintas
formas de esquinas



P.V.P.

PMA - CORNER

■ TENAZAS CORTADORAS DE FOTOS



Tenaza manual cortadora de fotos metálica
Protector de goma para un mejor agarre

Ligera y de muy fácil uso
Pensada para recortar fotografías

**Dimensiones
del corte**

P.V.P.

PMA - E002

32 x 22 mm.

PMA - E003

35 x 45 mm.

■ TROQUELADORA



Aplicaciones: Puzzles, posavazos, cajas, carpetas, alfombrillas ...

Troqueladora de sobremesa
Troquelado automático
Accionamiento por pedal
Alimentación manual

Sistemas de protección
Potencia 370 w.
Dimensiones 720 x 510 x 320 mm.
Peso 53 Kg.

**Anchura de
trabajo**

**Altura de
trabajo**

**Dimensión de
los troqueles**

P.V.P.

PMA 450

440 mm.

Desde 20 hasta 72 mm.

Múltiples

■ ENCOLADORA



Funcional máquina encoladora
Accionamiento semiautomático
Armario soporte
Múltiples ajustes según encuadernación

Ajuste mecánico de espesor de cola
Repartidor de cola manual
Dimensiones, (mm.) 800x400x1080
Peso 88 Kg.

**Velocidad
de encuadernado**

**Longitud máx.
encuadernación**

Accionamiento

P.V.P.

PMA 500 JS

200 / hora

500 mm.

Semiautomático

■ ATRIL DE MONTAJE



Atril montador semiautomático
Accionamiento por pedal eléctrico
Sistema de posicionamiento magnético

Estructura metálica
Dimensiones, (mm.), 660x750x910
Peso 75 Kg.

Velocidad

**Sistema de
Montaje**

Accionamiento

P.V.P.

PMA 630 CX

Según usuario

Eléctrico - Neumático

Pedal eléctrico

■ SISTEMAS CONECTADOS



Cuerpos conectados:

- Hendedora
- Encoladora
- Prensa
- Atril de Montaje

Centro de trabajo conectado,
(especial álbumes digitales)
Peso 120 Kg.
Superficie requerida 1 m² (aprox.)



A Encoladora



D Hendedora



G Prensa



C Atril de montaje



E Hendedora



F Atril de montaje

CENTRO DE MONTAJE MAX - JOB

Ancho máx. de encolado

500 mm.

Area máx. de prensado

350 x 470 mm.
(ampliable)

Altura máx. de prensado

80 mm.

Longitud máx. de hendido

460 mm.

P.V.P.

■ MESAS DE MONTAJE



Construcción metálica
Doble guía de encuadre de tapas
Topes laterales
Superficie del tablero translúcida
Luz interior

Voltaje 220 v,
Dimensiones 1120 x 600 x 270 mm.
Peso 45 Kg.

Accionamiento

Manual, (maneta)

Superficie útil del tablero

950 x 466 mm.

P.V.P.

PMA SKJ 950



Construcción metálica
Guías de encuadre de tapas
Topes laterales
Superficie del tablero con succión de aire
Luz interior

Accesorio de corte incluido
Voltaje 220 v,
Dimensiones 850x540x340 mm.
Peso 38 Kg.

Accionamiento

Manual, (maneta)

Superficie útil del tablero

530 x 420 mm.

P.V.P.

PMA SK 530

■ PRENSAS



Mod. P-2 M

Robustas prensas de acero
Alta presión uniforme
Función manual

Mod. P-1 M



	Tipo	Metal	Acabado	Dimensiones útiles de prensado	P.V.P.
P-1 M	Maneral	Acero F-1	Martelé	47x35x8 cm.	
P-2 M	Maneral	Acero F-1	Martelé	40x40x30 cm.	



Robusta prensa de acero
Alta presión uniforme
Función manual

	Tipo	Metal	Acabado	Dimensiones útiles de prensado	P.V.P.
PMA HBP500	Maneral	Acero F-1	Martelé	50x45x50 cm.	



Robusta prensa de acero
Alta presión uniforme
Función manual

	Tipo	Metal	Acabado	Dimensiones útiles de prensado	P.V.P.
P-3 P	Percusión	Acero F-1	Martelé	50x40x45 cm.	



Robusta prensa de accionamiento eléctrico
Alta presión uniforme
Panel de control con pulsadores
Elementos de seguridad

	Altura máx. de prensado	Superficie útil de prensado	P.V.P.
PMA EP 530	800 mm.	530x410 cm.	



Mod.
PMA 2010

Robusta prensa de acero, (aluminio en 2008)
Alta presión neumática
Función automática
Termostato digital
Función de presión y calor
Regulador de tiempo
Interruptor de seguridad, (seta)
Maneta para apertura de zona de trabajo
Aviso acústico y visual de incidencias
Peso 120 / 180 Kg.

Mod.
PMA 2008



	Tipo	Dimensiones	P.V.P.
PMA 2008	Termo neumático	105x75x90 cm.	
PMA 2010	Termo neumático	105x75x90 cm.	

■ MANUALES



Máquina enteramente metálica
Plancha de aluminio
Control electrónico de tiempos y temperaturas
Pantalla digital
Regulador de presión

Accionamiento manual
Sistemas de seguridad según normativa
Conexión 230 v - 2000 w. / 2500 w.
Dimensiones, (cm.), 67 x 34 x 39 / 52
Peso 26 / 35 Kg.

	Area útil (mm)	Apertura	Tipo de plancha	Número de platos	P.V.P.
PMA BT 3838	380x380	Vertical	Plana	1	
PMA BT 4050	400x500	Vertical	Plana	1	



Máquina fabricada en acero-carbono
Plancha de aluminio fundido / teflonado
Control electrónico de tiempos y temperaturas
Pantalla digital
Regulador de presión
Uniformidad de temperatura y presión

Accionamiento manual
Sistemas de seguridad según normativa
Conexión 230 v - 1800 w.
Dimensiones, (cm.), 60 / 90 x 78 x 75
Peso 70 / 90 Kg.
Plancha para gorras opcional

	Area útil (mm)	Apertura	Tipo de plancha	Número de platos	Base soporte	P.V.P.
PREGI 35 N1	350x450	Lateral	Plana	1	Corta, (60x60 cm.)	
PREGI 35 N1+	350x450	Lateral	Plana	1 ó 2	Larga, (90x60 cm.) - Apta para 2ª plancha -	



Máquina fabricada en acero-carbono
Plancha de aluminio fundido / teflonado
Control electrónico de tiempos y temperaturas
Pantalla digital
Regulador de presión
Uniformidad de temperatura y presión

Accionamiento manual
Sistemas de seguridad según normativa
Conexión 230 v - 1800 w.
Dimensiones, (cm.), 90 x 78 x 75
Peso 100 Kg.
Plancha para gorras opcional

	Area útil (mm) - por plato -	Apertura	Tipo de plancha	Número de platos	Base soporte	P.V.P.
PREGI 35 N2	350x450	Lateral	Plana	2	Larga, (90x60 cm.)	

■ AUTOMATICAS / NEUMATICAS



Máquina fabricada en acero-carbono
Plancha de aluminio fundido / teflonado
Control electrónico total
Regulación de presión, tiempo y temperatura
Pantalla digital
Uniformidad de temperatura y presión

Accionamiento automático / neumático
Estrictos sistemas de seguridad según normativa
Conexión 230 v - 1800 w.
Dimensiones, (cm.), 60 / 90 x 78 x 75
Peso 75 / 95 Kg.
Plancha para gorras opcional

	Area útil (mm)	Apertura	Tipo de plancha	Número de platos	Base soporte	P.V.P.
AIRMOD P1	350x450	Lateral	Plana	1	Corta, (60x60 cm.)	
AIRMOD P1+	350x450	Lateral	Plana	1	Larga, (90x60 cm.) - Apta para 2ª plancha -	



Máquina fabricada en acero-carbono
Plancha de aluminio fundido / teflonado
Control electrónico total
Regulación de presión, tiempo y temperatura
Pantalla digital
Uniformidad de temperatura y presión

Accionamiento automático / neumático
Estrictos sistemas de seguridad según normativa
Conexión 230 v - 1800 w.
Dimensiones, (cm.), 90 x 78 x 87
Peso 100 Kg.
Plancha para gorras opcional

AIRMÓD P2

Area útil (mm) - por plato -	Apertura	Tipo de plancha	Número de platos	Base soporte	P.V.P.
350x450	Lateral	Plana	2	Larga, (90x60 cm.)	

■ GORRAS



Máquina fabricada en acero-carbono
Plancha de aluminio fundido / teflonado
Control electrónico de tiempos y temperaturas
Pantalla digital
Regulador de presión
Uniformidad de temperatura y presión

Accionamiento manual
Sistemas de seguridad según normativa
Conexión 230 v - 500 w.
Dimensiones, (cm.), 31 x 50 x 60
Peso 20 Kg.

CAPSIN L1

Area útil (mm) - por plato -	Apertura	Tipo de plancha	Número de platos	P.V.P.
110x140	Vertical	Curva	1	

■ KIT GORRAS



Accesorio para transferir en gorras
Apto para los modelos PREGI 35 N1+, AIRMOD P1+ Y AIRMOD P2

CAP PRINTING KIT

Area útil (mm) - por plato -	Tipo de plancha	P.V.P.
110x140	Curva	

■ COMPRESORES



Compresor standard
Pistón de aluminio
Aplicación profesional
Fácilmente transportable
Ruedas y asa incluidas

Sistemas de seguridad según normativa
Conexión 230 v
Dimensiones, (cm.), 36x24x52 /
58x25x58 / 93x40x45
Peso 12 / 18 / 25 Kg.



WINDY

Cabezal	Potencia, (H.P.)	Caudal	Capacidad del depósito	Presión, (BAR)	P.V.P.
Coaxial 2	2	195 lt. / min.	6 lt.	6-8	

COMP AC4

Coaxial 2	2	260 lt. / min.	25 lt.	6-8	
-----------	---	----------------	--------	-----	--

COMP AC8

Coaxial 2	2	260 lt. / min.	50 lt.	6-8	
-----------	---	----------------	--------	-----	--




Compresor silencioso
Nivel de ruido mínimo, (54 dB)
Doble pistón de aluminio
Aplicación profesional
Fácilmente transportable

Regulador de aire y doble manómetro de presión
Sistemas de seguridad según normativa
Conexión 230 v
Dimensiones, (cm.), 45 x 45 x 72
Peso 25 Kg.

COMP ACS7

Cabezal	Potencia, (H.P.)	Caudal	Capacidad del depósito	Presión, (BAR)	P.V.P.
Coaxial 2	1	60 lt. / min.	50 lt.	7	



Chapi, 13, Local 2, 4, 5, 6 y 7
41701 Dos Hermanas (Sevilla) - España

Tel. +34 955 675 590 - Fax +34 955 675 592

www.aml-serviciosofimatica.com
aml@aml-serviciosofimatica.com

Partenaire

PMA PRODUCT

International GROUP

Tel. +34 902 87 57 11