






Soluciones de acabado para imprenta digital

Finished solutions for digital printing
Solutions de finition pour l'impression numérique
Soluções de acabamento para impressão digital

ENCUADERNACION WIRE-O

Nº Paso	Diámetro	Grosor encuadernación
3 3:1	4,8 mm. / 3/16 in.	30 Hojas / 3,2 mm.
4 3:1	6,4 mm. / 1/4 in.	45 Hojas / 4,8 mm.
5 3:1	7,9 mm. / 5/16 in.	60 Hojas / 6,4 mm.
6 3:1	9,5 mm. / 3/8 in.	75 Hojas / 7,9 mm.
7 3:1	11,1 mm. / 7/16 in.	85 Hojas / 9,5 mm.
8 3:1	12,7 mm. / 1/2 in.	100 Hojas / 11,1 mm.
9 3:1	14,3 mm. / 9/16 in.	120 Hojas / 12,7 mm.
10 2:1	15,9 mm. / 5/8 in.	135 Hojas / 14,3 mm.
12 2:1	19 mm. / 3/4 in.	165 Hojas / 17,4 mm.
14 2:1	22,2 mm. / 7/8 in.	180 Hojas / 20,6 mm.
16 2:1	25,4 mm. / 1 in.	200 Hojas / 23,8 mm.
20 2:1	31,8 mm. / 1 1/4 in.	250 Hojas / 28,6 mm.

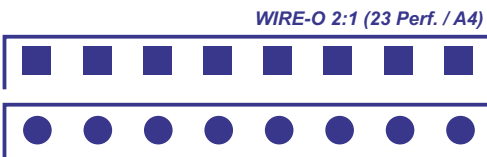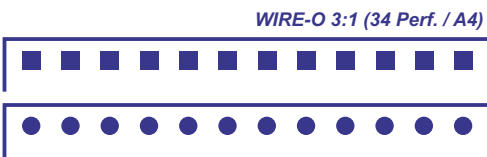

ENCUADERNACION ESPIRAL

Nº / Diámetro	Espesor del alambre	Grosor encuadernación
6	0,90 mm.	30 Hojas / 3,2 mm.
8	0,90 mm.	40 Hojas / 4,8 mm.
10	0,90 mm.	80 Hojas / 6,4 mm.
12	1,15 mm.	100 Hojas / 11,1 mm.
14	1,15 mm.	120 Hojas / 12,7 mm.
16	1,15 mm.	140 Hojas / 14,5 mm.
18	1,15 mm.	160 Hojas / 17,1 mm.
20	1,15 mm.	180 Hojas / 20,6 mm.
22	1,15 mm.	200 Hojas / 23,8 mm.
24	1,15 mm.	220 Hojas / 24,1 mm.
26	1,15 mm.	240 Hojas / 25,3 mm.
28	1,15 mm.	250 Hojas / 27,6 mm.
30	1,20 mm.	260 Hojas / 28,6 mm.
32	1,20 mm.	280 Hojas / 29,6 mm.
34	1,20 mm.	290 Hojas / 32,1 mm.
36	1,20 mm.	310 Hojas / 34,7 mm.
38	1,20 mm.	340 Hojas / 36,6 mm.
40	1,20 mm.	360 Hojas / 38,3 mm.
42	1,40 mm.	380 Hojas / 41,6 mm.
44	1,40 mm.	400 Hojas / 43,1 mm.
46	1,50 mm.	420 Hojas / 45,6 mm.
48	1,50 mm.	440 Hojas / 47,6 mm.
50	1,50 mm.	460 Hojas / 49,5 mm.

ENCUADERNACION CHANNEL

Referencia	Grosor encuadernación
AA	10-35 Hojas / 3,5 mm.
A	36-70 Hojas / 7 mm.
B	71-105 Hojas / 10,5 mm.
C	106-140 Hojas / 14 mm.
D	141-175 Hojas / 17,5 mm.
E	176-210 Hojas / 21 mm.
F	211-245 Hojas / 24,5 mm.
G	246-290 Hojas / 28 mm.

ENCUADERNACION CANUTILLO

Nº / Diám. / Grosor	Nº / Diám. / Grosor
6 30 Hojas	22 200 Hojas
8 40 Hojas	25 240 Hojas
10 80 Hojas	28 250 Hojas
12 100 Hojas	32 280 Hojas
14 120 Hojas	38 340 Hojas
16 140 Hojas	45 400 Hojas
19 160 Hojas	51 460 Hojas

ENCUADERNACION TERMICA

Nº / Lomo, (mm.)	Grosor encuadernación
1,5	10 Hojas
3	30 Hojas
6	60 Hojas
8	100 Hojas
10	125 Hojas
12	145 Hojas
15	160 Hojas
18	180 Hojas
20	200 Hojas
24	250 Hojas
30	300 Hojas
40	400 Hojas
45	450 Hojas
50	500 Hojas

Presentación

Catálogo GENERAL de productos

Bienvenidos, en el contenido de este catálogo podrá encontrar todo lo que un profesional necesita para el manipulado de papel, dentro del sector de la ofimática, reprografía, imprenta digital, artes gráficas y fotografía.

Queremos compartir con ustedes la experiencia y el esfuerzo de más de 30 años, ofreciendo el catálogo más profesional existente en el mercado internacional, contando en su interior con firmas líderes y de alto prestigio a nivel mundial.

La satisfacción del cliente es nuestro principal objetivo, por ello contamos con grandes profesionales en continua formación y búsqueda de productos, para poder asesorarles en su compra, siendo así acorde con las necesidades reales de su negocio.



250 m2 de exposición permanente, con más de 100 máquinas.



Stock permanente en 4200 m2 de almacenes en España.



Servicio inmediato 24/48 horas.



Asesoría personalizada preventa.



Servicios de entrega de material e instalación de maquinaria.



Cursos de formación y seminarios.



WEB en permanente actualización.



Tienda ON-LINE. Portes pagados a península. Pedido mínimo 25 € + iva. Consultar condiciones.



Canal de video-demos en YouTube.



Servicio técnico oficial. Mantenimientos periódicos. Stocks de piezas y repuestos. Garantía.



Todos nuestros productos cumplen con la normativa europea de seguridad y calidad.

IMPORTANTE: Como estamos viendo un catálogo impreso y siendo habitual cambios en artículos, tanto en precio como en modificaciones, altas o bajas en el stock, novedades, incluso condiciones... le sugerimos que acceda de forma habitual a nuestra página web: www.aml-so.es ya que está en permanente actualización y cualquier cambio se registra en tiempo real, además en la página de inicio podrá también descargar la última actualización del catálogo en formato PDF.

Gracias por confiar en nosotros.
Cualquier duda que tenga puede contactarnos a través de los medios habituales.



CORTE

■ Cizallas de palanca	6
■ Cortadoras de rodillo	6
■ Cortadoras de planos y lonas	6-7
■ Cortadoras de foam	8-9
■ Guillotinas	10-12
■ Cortadoras de tarjetas	13
■ Plotters corte & Cortadoras automáticas	14-16



PLEGADO

■ Cartas y documentos	47 - 48
■ Planos	48



ENCUADERNADO

■ Espiral	17 - 18
■ Espiral, (complementos)	18
■ Wire-O	19
■ Wire-O, (complementos)	20 - 21
■ Peine múltiple	21 - 23
■ Fresadoras - Encoladoras	24 - 26
■ Armarios y mesas de clasificación	25
■ Térmicas	25
■ Presión	27
■ Artesanal	28 - 29



GRAPADO

■ Manual	49
■ Caballete manuales	49
■ Eléctricas	50
■ Caballete eléctricas	50
■ Industriales eléctricas	51
■ Industriales mecánicas	52
■ Industriales hilo	53
■ Plegadoras - grapadoras	54
■ Especiales y calendarios	55



PLASTIFICADO & LAMINADO

■ Carteritas	30
■ Offset y digital	31 - 32
■ Montadoras	33 - 34



MARCAJE PERSONALIZADO

■ Laminado chromium / sublimación	56
■ Termoimpresoras	57
■ Planchas de transfer	58
■ Impresora de packaging	59



HENDIDORAS & MICROPERFORADORAS

■ Hendidoras - Microperforadoras	35
■ Hendidoras	36
■ Microperforadoras	36
■ Automáticas	37 - 36



EMBALAJE

■ Selladoras de bolsas	60
■ Precintadores y dispensadores de adhesivo	61
■ Protección de envíos	61



PERFORADO & TROQUELADO

■ Taladros	39 - 42
■ Redondeadoras de esquinas	42 - 43
■ Uñeros de calendario	44
■ Perforadoras de ojales y blisters	45
■ Troqueladoras de tarjetas de visita	45
■ Troqueladoras hidráulicas	46
■ Remachadoras	46



DESTRUCCION

■ Destructoras de oficina, profesionales e industriales	62
---	----



VIBRADORES

■ Vibradores	63
--------------	----



ENCUADERNACION

■ Wire-O, (cajas y bobinas)	65
■ Espiral metálica, (cajas y tramos)	66
■ Espiral plástica, (cajas y tramos)	67
■ Portadas PVC - PET	68
■ Portadas polipropileno	68
■ Portadas cartón gofrado - ecológicas	68
■ Portadas delta cuir - piel luxe	69
■ Carpetas de grapas	69
■ Tapas channel, (rígidas y flexibles)	69
■ Tapas y varillas channel classic y duplex	70
■ Carpetas térmicas, (standard y opus)	71



ENCUADERNACION FOTOGRAFIA

■ Sistemas binder	72
■ Sistemas rústicos	72
■ Álbumes digitales	73



ENCUADERNACION ARTESANAL

■ Complementos	74
■ Rollos adhesivos a doble cara	75
■ Rollos adhesivos para encuadernación	75
■ Colas	76
■ Remaches y ollados	76



CALENDARIOS

■ Varillas	77
■ Colgadores	77
■ Peanas de sobremesa	77



LAMINACION & PLASTIFICACION

■ Bobinas film - laminación	78 - 79
■ Fundas y carteritas - plastificación	80
■ Bobinas de PVC - laminación en frío	81
■ Bobinas de plástico - encapsulación	82
■ Bobinas de estampación Chromium Sleeking	83
■ Fundas de estampación Sleeking	83
■ Conos adaptadores	83



CARPETERIA

■ Carpetas canguros	84
■ Fundas, (planos, taladros y bolsas adhesivas)	84
■ Carpetas de proyectos	85
■ Tornillos y suplementos carpeteros	86



MARCAJE PERSONALIZADO

■ Cintas de termopresión	87
■ Tintas de sublimación	87
■ Papel transfer, (papel y accesorios)	88



SOPORTES ESPECIALES

■ Papeles, (seguridad, cuadrícula y poliéster)	89
■ Etiquetas oro-plata	90
■ Etiquetas, adhesivos y catulinas kraft	90
■ Adhesivos con relieve	91
■ Adhesivos multimaterial	92
■ Soportes pretroquelados	93 - 94
■ Etiquetas blancas	95



FOAM

■ Peanas - display	96
■ Planchas de corte	96
■ Cantoneras de protección	96
■ Colgadores para foam	96



EMBALAJE

■ Bobinas para retractilar	97
■ Bobina AIR-PACK	97
■ Precintos y rollos para enfajadora	97
■ Accesorios embalaje	98
■ Bolsas para destructoras	98
■ Cajas para tarjetas de visita	98



IDENTIFICACION

■ Pinzas, impermeables y placas	99
■ Cordones y layards	99
■ Bolsas para identificación	99



GRAPAS

■ Grapas	100 - 102
■ Cabezales	103



CORTE

■ Cuchillas, cuadradillos y accesorios guillotina	104 - 108
---	-----------



PERFORADO Y TROQUELADO

■ Brocas para taladros	111 - 112
■ Bases, troqueles y cuchillas especiales	113 - 114



■ Cizallas de palanca



Construcción metálica
Accionamiento manual
Regla milimetrada
Base con indicadores de medidas y formatos

Escuadra lateral móvil
Protector de cuchilla, (con anclaje de seguridad)
Seguridad según normativa DIN
Fabricación alemana

	Luz de corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
PMA A4	360	40 hojas	Manual	445 x 282
PMA A3	460	40 hojas	Manual	545 x 382



Pisón por palanca
Proporciona una firme sujeción del papel
Escuadra trasera regulada

Altura de corte de 40 mm
Indicador luminoso de línea de corte
Seguridad según normativa DIN

	Luz de corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
PMA YG 868	430	200 hojas	Manual	700 x 510

■ Cizallas y cortadoras de rodillo económicas



Construcción metálica
Base con indicadores de formatos y medidas
Topes laterales

Protector de cuchilla
Accionamiento manual
Normas DIN de seguridad

	Luz de corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
TC 330	330	6 hojas	Automático	450 x 150
TC 460	460	6 hojas	Automático	580 x 150
TC 660	660	6 hojas	Automático	680 x 220

■ Cizallas especiales



Corte por palanca basculante
Regla milimetrada
Base con indicadores de medidas y formatos

Cuchilla con acero especial endurecido
Protector de cuchilla plástico
Seguridad según normativa DIN

	Luz de corte (mm.)	Pisón	Capacidad de corte	Área útil del tablero
UNITEC 320	320	Manual	Plástico 3mm Aluminio 1 mm Bronce / Acero 0,5 mm	510 x 310

■ Cortadoras de planos y lonas



Cizalla profesional
Construcción robusta y estable
Base con indicadores de formatos y medidas
Topes laterales
Protector de cuchilla

Escuadra incluida
Accionamiento manual
Normas DIN de seguridad
DOBLE GUIA

	Luz de corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm)
TRIMER A3+	460	2 mm.	Automático	560 x 200
TRIMER 750	750	2 mm.	Automático	900 x 200
TRIMER 920	920	2 mm.	Automático	1240 x 200



Accionamiento manual
Robusta construcción metálica con mesa
Protector de cuchilla
Reglas laterales

Recoge desperdicios
Seguridad según normativa DIN
Peso 25 y 28 Kg.

	Luz de corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
TRIMER 1300-004	1300	0,8 mm.	Automático	1450 x 410

TRIMER 1600-005	1600	0,8 mm.	Automático	1750 x 410
------------------------	------	---------	------------	------------



Accionamiento manual
Robusta construcción metálica
Reglas laterales
Protector de cuchilla

Recoge desperdicios
Normas DIN de seguridad
Peso 30 y 32 Kg
Porta bobinas opcional

	Luz de corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
TRIM 150	1500	0,8 mm	Automático	1740x410x940

TRIM 200	2000	0,8 mm	Automático	2240x410x940
-----------------	------	--------	------------	--------------



Accionamiento manual
Robusta construcción metálica
Reglas laterales
Protector de cuchilla

Recoge desperdicios
Normas DIN de seguridad
Peso 14, 16, 20, 25 Kg
Incluye cabezal de corte reforzado

	Luz de corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Longitud	Dimensiones de la mesa (mm.)
TRIM PLUS 130	1300	1,6 mm	1540 mm	1740x410x940

TRIM PLUS 150	1500	1,6 mm	1740 mm	2240x410x940
----------------------	------	--------	---------	--------------

TRIM PLUS 200	2000	1,6 mm	2240 mm	2240x410x940
----------------------	------	--------	---------	--------------

TRIM PLUS 250	2500	1,6 mm	2740 mm	2240x410x940
----------------------	------	--------	---------	--------------



Doble accionamiento eléctrico
Robusta construcción metálica
Reglas laterales
Iluminación en zona de corte

Recoge desperdicios
Normas DIN de seguridad
Peso 35 Kg. / 46 Kg
Porta bobinas opcional

	Luz de corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
ELECTRO TRIM 150	1500	0,6 mm.	Automático	1970x430x1010

ELECTRO TRIM 200	2000	0,6 mm.	Automático	1970x430x1010
-------------------------	------	---------	------------	---------------



Doble accionamiento eléctrico
Robusta construcción metálica
Guías laterales
Iluminación en zona de corte

Recoge desperdicios
Normas DIN de seguridad
Peso 100, 125 y 170 Kg.
Porta bobinas opcional

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
ELECTRO POWER TRIM PLUS 250	2500	1,8 mm.	Automático	2970x430x1010

ELECTRO POWER TRIM PLUS 300	3000	1,8 mm.	Automático	3470x430x1010
------------------------------------	------	---------	------------	---------------

ELECTRO POWER TRIM PLUS 360	3600	1,8 mm.	Automático	4070x500x1010
------------------------------------	------	---------	------------	---------------



Accionamiento manual
Robusta construcción metálica
Reglas y guías milimetradas

Recoge desperdicios
Normas DIN de seguridad
Peso 25 Kg.

	Luz de corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
DESK TRIM PLUS 150	1500	0,8 mm.	Automático	1660x385



Accionamiento automático
Robusta construcción metálica
Reglas y guías milimetradas

Laser de corte vertical
Normas DIN de seguridad
Peso 400 Kg.

	Luz de corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
XY MATIC TRIM PLUS	1650	1,2 mm.	Neumático	515x1350x660

■ Cortadoras de foam manuales



Cortadora de sobremesa
Construcción de aluminio
Accionamiento manual
Cambio de cuchilla fácil y sin herramientas

Protector de cuchilla
Guías milimetradas
Normas DIN de seguridad
Peso 4 y 6 Kg.

	Luz de corte	Capacidad max. de corte FOAM	Pisón	Dimensiones
PMA L 001	1000 mm.	12 mm.	Automático	1170 x 128
PMA L 002	1500 mm.	12 mm.	Automático	2170 x 128



Modelos para cortar FOAM
Cortadoras de foam **CON MESA**
Construcción metálica
Accionamiento manual
Cambio de cuchilla fácil y sin herramientas

Recoge desperdicios
Protector de cuchilla
Guías milimetradas
Normas DIN de seguridad
Peso 25 Kg. / 35 Kg. / 48 Kg. y 55 Kg.

	Luz de corte	Capacidad max. de corte FOAM	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
PMA M 001	1000 mm.	12 mm.	Automático	1180x330
PMA M 002	1500 mm.	12 mm.	Automático	1680x330
PMA M 003	2000 mm.	12 mm.	Automático	2180x330
PMA M 004	2500 mm.	12 mm.	Automático	2680x330



Modelos para cortar FOAM, FOREX, VINILO ...
Cortadora de sobremesa
Construcción de aluminio
Accionamiento manual
Cambio de cuchilla fácil y sin herramientas

Protector de cuchilla, (empuñadura ergonómica)
Guías milimetradas
Normas DIN de seguridad
Peso 6, 7, 9 y 11 Kg. respectivamente

	Luz de corte	Capacidad de corte (variable según material)	Pisón	Dimensiones del tablero
EASY CUT 110	1100 mm.	Espesor hasta 10 mm.	Mecánico	1500 x 120 mm.
EASY CUT 165	1650 mm.	Espesor hasta 10 mm.	Mecánico	2050 x 140 mm.
EASY CUT 210	2100 mm.	Espesor hasta 10 mm.	Mecánico	2450 x 140 mm.
EASY CUT 310	3100 mm.	Espesor hasta 10 mm.	Mecánico	3550 x 140 mm.



Accionamiento manual
Robusta construcción metálica
Guías de deslizamiento milimetradas
Protector de cuchilla
Tolerancia 0,2 mm. / Mt.

Normas DIN de seguridad
Doble cabezal de corte
MESA DE TRABAJO CON 4, 8 ó 16 BARRAS
Especial para vinilo, (y además foam, espuma, forex, cartón, banners ...)

DISPONIBLE SOLO LA MESA CON BARRAS O EL CONJUNTO DE MESA Y CORTADORA

	Longitud del corte (mm.)	Capacidad max. de corte	Pisón	Dimensiones de la mesa (mm.)
ROLLS HOLDER STAND	-	-	-	470x480x1010
CORTADORA & ROLLS HOLDER STAND	1650	10 mm. (según material)	Mecánico	2470x480x1010

■ Cortadoras de multimaterial manuales



Cortadora vertical
Accionamiento manual
Robusta construcción metálica
Múltiples topes y fijaciones
Base con referencias milimétricas
Cuchillas de acero templado
Pisón automático

Alas laterales incluidas
Normas DIN de seguridad
Peso 115, 145, 175, 225 Kg
Extensiones laterales opcionales
Módulo opcional para plexi, cristal ...
Módulo opcional para corte a 45° y 60°
Marcador láser opcional

Apta para cortar múltiples materiales rígidos: cartón, foam, forex, cristal, plástico ...

	Luz de corte	Cabezales de corte	Dimensiones
SWORD 165	1650 mm.	2 + 1	2500x540x720
SWORD 210	2100 mm.	2 + 1	3010x550x750
SWORD 250	2500 mm.	2 + 1	3520x530x720
SWORD 310	3100 mm.	2 + 1	4200x550x750

■ Cortadoras de multimaterial eléctricas



Cortadora vertical
Accionamiento eléctrico
Robusta construcción metálica
Múltiples topes y fijaciones
Base con referencias milimétricas
Cuchillas de acero templado
Pisón automático

Alas laterales incluidas
Normas DIN de seguridad
Peso 175, 195 y 265 Kg.
Extensiones laterales opcionales
Módulo opcional para plexi, cristal ...
Módulo opcional para corte a 45° y 60°
Marcador láser opcional

Apta para cortar múltiples materiales rígidos: cartón, foam, forex, cristal, plástico ...

	Luz de corte	Cabezales de corte	Dimensiones
SWORD EL 210	2100 mm.	2 + 1	3010x550x750
SWORD EL 250	2500 mm.	2 + 1	3520x530x720
SWORD EL 310	3100 mm.	2 + 1	4200x550x750



Cortadora vertical
Accionamiento eléctrico y automatizado
Funciones de fresado
Robusta construcción metálica
Múltiples topes y fijaciones
Base con referencias milimétricas
Cuchillas de acero templado
Pisón automático

Velocidad de corte de hasta 24 Mt. / min.
Alas laterales incluidas
Normas DIN de seguridad
Peso 175, 195 y 265 Kg.
Extensiones laterales opcionales
Módulo opcional para plexi, cristal ...
Módulo opcional para corte a 45° y 60°
Marcador láser opcional

Apta para cortar múltiples materiales rígidos: cartón, foam, forex, cristal, plástico, dibond ...

	Luz de corte	Cabezales de corte	Dimensiones
SWORD ELS 210	2100 mm.	3 (1 de ellos con fresadora)	3010x550x750
SWORD ELS 250	2500 mm.	3 (1 de ellos con fresadora)	3520x530x720
SWORD ELS 310	3100 mm.	3 (1 de ellos con fresadora)	4200x550x750

■ Guillotinas manuales



Cuchilla, pisón y escuadra manual
Construcción metálica
Indicador óptico de línea de corte
Topes y reglas milimetradas
Máxima precisión
Seguridad según normativa DIN
Fabricación según normativa
Patas soporte incluidas

	Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho
PMA 430 BASIC	430 mm.	400 hojas	40 mm.



Cuchilla, pisón y escuadra manual
Construcción metálica
Indicador óptico de línea de corte
Topes y reglas milimetradas
Máxima precisión
Seguridad según normativa DIN
Fabricación según normativa
Patas soporte incluidas

	Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho
PMA 4750 M	475 mm.	800 hojas	30 mm.

■ Guillotinas eléctricas - programables



Acción totalmente automática
Construcción metálica
Control digital por teclado + display LCD
Indicador óptico de línea de corte
Seguridad según normativa DIN
Regulador de presión del pisón
Fotocélulas de seguridad

Conexión 230 v.
Consumo 1300 w.
Armario soporte incluido

PROGRAMABLE
100 Programas con 30 pasos cada uno

	Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	Profundidad máx. de corte
STARK CUT 490 EPST	490 mm.	800 hojas	40 mm.	490 mm.



Acción totalmente automática
Construcción metálica
Control digital por teclado + display LCD
Indicador óptico de línea de corte
Seguridad según normativa DIN
Regulador de presión del pisón
Fotocélulas de seguridad

Conexión 220 v. / 50Hz
Consumo 1.0 KW.
Armario soporte incluido

PROGRAMABLE
100 Programas con 30 pasos cada uno

	Luz de corte	Grosor max. de corte	Precisión de corte	Modo visualización
STARK CUT 520 EPST	520 mm.	80 mm	0.3 mm.	Pantalla táctil

■ Guillotinas industriales de alto rendimiento eléctricas



Cuchilla y pisón con accionamiento eléctrico
Escuadra eléctrica con servomotores
100 programas con 100 pasos cada uno
Programa específico para corte de tarjetas
Módulo de control programable
Display digital con pantalla táctil de 4"
Precisión 0,1 mm.
Barrera infrarroja de seguridad
Indicador óptico LED de línea de corte
Construcción totalmente metálica
Seguridad según normativa CE
Conexión 230 v.
Consumo 2000 w.

GRAFCUT 52	Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	Mesas Alas laterales	Profundidad máx. de corte
52	520 mm.	80 mm.	25 mm. (40 con falso pisón)	No	520 mm. (por programa)
52 L	520 mm.	80 mm.	25 mm. (40 con falso pisón)	Si	530 mm. (modo manual)



Cuchilla y pisón con accionamiento eléctrico
Escuadra eléctrica con servomotores
100 programas con 100 pasos cada uno
Programa específico para corte de tarjetas
Módulo de control programable
Display digital con pantalla táctil de 7"
Mesa de aire incluido en modelo 73LA
Precisión 0,1 mm.
Barrera infrarroja de seguridad
Indicador óptico LED de línea de corte
Construcción totalmente metálica
Seguridad según normativa CE
Conexión 400 v.
Consumo 3500 w.
Pedal mecánico incluido

GRAFCUT 73L	Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	Mesas Alas laterales	Profundidad máx. de corte
73 L	730 mm.	100 mm.	30 mm. (60 con falso pisón)	Si	710 mm. (por programa)
73 LA	730 mm.	100 mm.	30 mm. (60 con falso pisón)	Si	730 mm. (modo manual)

CONSUMIBLE

CONSULTA NUESTRAS CUCHILLAS

Y NUESTROS CUADRADILLOS

PAG.
105

PAG.
108



■ Guillotinas industriales de alto rendimiento hidráulicas



MODELOS HIDRAULICOS

Cuchilla y pisón hidráulico, (presión variable)
 Escuadra eléctrica con servomotores
 100 programas con 100 pasos cada uno
 Programa específico para corte de tarjetas
 Módulo de control programable
 Display digital con pantalla táctil de 4"
 Precisión 0,1 mm.
 Barrera infrarroja de seguridad
 Indicador óptico LED de línea de corte
 Construcción totalmente metálica
 Seguridad según normativa CE
 Conexión 230 v.
 Consumo 1800 w.
 Pedal mecánico incluido

GRAFCUT 52H	Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	Mesas Alas laterales	Profundidad máx. de corte
52H	520 mm.	80 mm.	30 mm. (60 con falso pisón)	No	520 mm. (por programa) 530 mm. (modo manual)
52HL	520 mm.	80 mm.	30 mm. (60 con falso pisón)	Si	520 mm. (por programa) 530 mm. (modo manual)



MODELOS HIDRAULICOS

Cuchilla y pisón hidráulico, (presión variable)
 Escuadra eléctrica con servomotores
 100 programas con 100 pasos cada uno
 Programa específico para corte de tarjetas
 Módulo de control programable
 Display digital con pantalla táctil de 7"
Alas laterales incluidas
Mesa de aire incluido, (delante y atrás)
 Precisión 0,1 mm.
 Barrera infrarroja de seguridad
 Indicador óptico LED de línea de corte
 Construcción totalmente metálica
 Seguridad según normativa CE
 Conexión 400 v.
 Consumo 3000 w.
 Pedal mecánico incluido

	Luz de corte	Capacidad max. de corte	Corte estrecho	Mesas Alas laterales	Profundidad máx. de corte
GRAFCUT 73HLA	730 mm.	100 mm.	30 mm. (60 con falso pisón)	Si	710 mm. (por programa) 730 mm. (modo manual)

CONSUMIBLE

CONSULTA NUESTRAS CUCHILLAS

Y NUESTROS CUADRADILLOS

PAG.
105

PAG.
108



■ Cortadoras de tarjetas



PMA SSB-001

Cortadora semi-automática de tarjetas de visita
Alimentación del papel manual
Velocidad 35 pcs./min.
Normas de seguridad según normativa

Corte hoja a hoja
Conexión 230 v.
Dimensiones, (mm.) 475x280x220
Peso 9 Kg.

Dimensiones de las tarjetas

85 x 55 mm.

Dimensiones del papel

DIN A-4

Gramaje del papel

De 180 a 300 gr.



CS 325 SMART

Cortadora semi-automática de tarjetas de visita
Alimentación del papel semiautomática
Velocidad según usuario
Doble bandeja de entrada, (corte horizontal y corte transversal)
Bandeja de salida

Corte hoja a hoja
Sensor de papel
Normas de seguridad según normativa
Conexión 230 v.
Dimensiones, (mm.) 440x280x240
Peso 15 Kg.

Dimensiones de las tarjetas

85 x 55 mm.

Dimensiones del papel

Hasta 325 mm. de anchura

Gramaje del papel

De 80 a 400 gr.



PMA SSA-001

Cortadora automática de tarjetas de visita
Alimentación del papel automática
Velocidad 30 tarjetas/min.
Apilador de hojas en la entrada
Sistema de arrastre con múltiples contactos
Apilador de tarjetas en la salida

Marca de registro
Controlador con pantalla digital + pulsadores
Normas de seguridad según normativa
Conexión 230 v.
Dimensiones, (mm.) 430x385x220
Peso 14 Kg.

Dimensiones de las tarjetas, (5 formatos)

Variable
(85/89 x 45-50-54-95-127 mm.)

Dimensiones del papel

DIN A-4

Gramaje del papel

Desde 180 gr hasta 350 gr.



PMA AC-A4

Cortadora automática de tarjetas de visita
Alimentación del papel automática
Velocidad 50 tarjetas/min.
Apilador de hojas en la entrada
Sistema de arrastre con múltiples contactos
Apilador de tarjetas en la salida

Marca de registro
Controlador con pantalla digital + pulsadores
Normas de seguridad según normativa
Conexión 230 v.
Dimensiones, (mm.) 328x508x588
Peso 16,5 Kg.

Dimensiones de las tarjetas, (5 formatos)

Variable
(85/89/90 x 45-50-54-95-127 mm.)

Dimensiones del papel

DIN A-4

Gramaje del papel

Desde 180 gr hasta 300 gr.



PMA SSA-003 A3+

Cortadora automática de tarjetas de visita
Alimentación del papel automática
Velocidad 100 tarjetas/min.
Apilador de hojas en la entrada
Sistema de arrastre con múltiples contactos
Apilador de tarjetas en la salida
Lector óptico

Marca de registro
Controlador con pantalla digital + teclado
Normas de seguridad según normativa
Conexión 230 v.
Dimensiones, (mm.) 670x500x350
Peso 50 Kg.
Control por PC en modelo SSA-003 A3+PC

Dimensiones de las tarjetas, (Múltiples)

Ancho 85/89/90/95 ; 55/54 x
Largo de 40 a 250 mm.

Dimensiones del papel

DIN A-4 / A-3 / A-3+
(320X480 mm.)

Gramaje del papel

Desde 180 gr hasta 350 gr.

PMA SSA-003 A3+PC

Ancho 85/89/90/95 ; 55/54 x
Largo de 40 a 250 mm.

DIN A-4 / A-3 / A-3+
(320X480 mm.)

Desde 180 gr hasta 350 gr.



Cortadora automática de tarjetas de visita
Alimentación del papel automática
Velocidad 100 tarjetas/min.
Apilador de hojas en la entrada
Sistema de arrastre con múltiples contactos
Apilador de tarjetas en la salida

Marca de registro
Controlador con pantalla digital
Normas de seguridad según normativa
Conexión 230 v.
Dimensiones, (mm.) 750x600x420 mm.
Peso 48 Kg.

Dimensiones de las tarjetas, (Múltiples)

Dimensiones del papel

Gramaje del papel

PMA LD-A3 SUPER+

Variable por teclado:
Ancho 85 ó 89 x Largo de 40 a 250 mm.

DIN A-4 / A-3 / A-3+
(325x485 mm.)

Desde 180 gr hasta 350 gr.
(según la dureza del papel)

■ Plotters de corte profesionales - GRAPHTEC



Plotter de corte
Panel de control pantalla táctil 4.3"
Lectura de marcas de registro por sensor óptico
Software y drivers de control incluidos

Instalación y control plug and play - USB
Emulación tangencial con autodetección
Dimensiones 784x227x164 mm.
Peso 8 Kg.

Dimensiones máx. de corte

Velocidad máxima

Presión de corte regulable

Resolución mecánica

GRAPHTEC CE LITE 50

508 mm x 3 m

500 mm./s

210 gr.

0,025 mm.



Plotter de corte, (modelo de sobremesa)
Panel de control LCD + teclado
CPU 32 bits - 2 Mb de memoria
Lectura de marcas de registro por sensor óptico
Software y drivers de control incluidos
Servomotores para posicionamiento y corte

2 Rodillos de arrastre
Instalación y control plug and play - USB
Emulación tangencial con autodetección
Dimensiones 672x338x266 mm., (6000-40)
Dimensiones 925x338x266 mm., (6000-60)
Peso 12 Kg. y 15 Kg. respectivamente

Dimensiones máx. de corte

Velocidad máxima

Aceleración máxima

Presión de corte regulable

Resolución mecánica

GRAPHTEC 6000-40

375 mm. x 50 Mt.

600 mm. / min.

21,2 Mt./sg.

300 - 330 gr.

0,005 mm.

GRAPHTEC 6000-60

603 mm. x 50 Mt.

900 mm. / min.

21,2 Mt./sg.

450 - 500 gr.

0,005 mm.



Plotter de corte
Panel de control LCD + teclado
CPU 32 bits - 2 Mb de memoria
Lectura de marcas de registro por sensor óptico
Software y drivers de control incluidos
Servomotores para posicionamiento y corte

2 Rodillos de arrastre
Instalación y control plug and play - USB
Emulación tangencial con autodetección
Dimensiones 900x593x1046 mm.
Peso 21 Kg.
Soporte con patas incluido

Dimensiones máx. de corte

Velocidad máxima

Aceleración máxima

Presión de corte regulable

Resolución mecánica

GRAPHTEC 6000-60 ES

603 mm. x 50 Mt.

900 mm. / min.

21,2 Mt./sg.

450 - 500 gr.

0,005 mm.



Plotter de corte
Panel de control LCD + teclado
CPU 32 bits - 2 Mb de memoria
Lectura de marcas de registro por sensor óptico
Software y drivers de control incluidos
Servomotores para posicionamiento y corte

3 Rodillos de arrastre
Instalación y control plug and play - USB
Emulación tangencial con autodetección
Dimensiones 1541x736x1250 mm.
Peso 41 Kg.
Soporte con patas incluido

Dimensiones máx. de corte

Velocidad máxima

Aceleración máxima

Presión de corte regulable

Resolución mecánica

GRAPHTEC 6000-120

1213 mm. x 50 Mt.

1.000 mm. / min.

13,9 Mt./sg.

450 - 500 gr.

0,005 mm.

■ Cortadoras - Troqueladoras automáticas i-Mark



Este equipo es ideal para cortar el contorno en hojas adhesivas e impresiones digitales sobre distintos soportes y materiales de imprenta. Además la máquina puede alimentarse mientras sigue en funcionamiento y no requiere de la presencia de un operador.

Cortadora de contornos
Panel de control LCD + teclado
CPU 32 bits - 2 Mb de memoria
Lectura de marcas de registro por cámara
Software y drivers de control incluidos
Compatible con sistemas windows 7, 8 y 10
Emulación tangencial con autodetección o menú
Tipos de corte: SEMICORTE y TROQUELADO
Capacidad del alimentador de 40 a 120 hojas
Presión de corte regulable de 30 hasta 330 gr.
Espesor admitido según soporte de 150 a 350 gr.
Dimensiones 810x700x338 mm.
Peso 15 Kg.

	Formato de papel admitido	Velocidad máxima	Aceleración máxima	Resolución mecánica
i-MARK 40	De DIN A4 a 350 x 500 mm. (Corte máximo 350 x 700 mm. con kit opcional)	600 mm. / min.	21,2 Mt./sg.	0,005 mm.



Este equipo es ideal para cortar el contorno en hojas adhesivas e impresiones digitales sobre distintos soportes y materiales de imprenta. Además la máquina puede alimentarse mientras sigue en funcionamiento y no requiere de la presencia de un operador.

Cortadora de contornos
Panel de control LCD + teclado
CPU 32 bits - 2 Mb de memoria
Lectura de marcas de registro por cámara
Software y drivers de control incluidos
Compatible con sistemas windows 7, 8 y 10
Emulación tangencial con autodetección o menú
Tipos de corte: **SEMICORTE, TROQUELADO y HENDIDO**
Capacidad del alimentador de 40 a 80 hojas
Presión de corte regulable de 30 hasta 500 gr.
Espesor admitido según soporte de 150 a 350 gr.
Dimensiones 925x700x338 mm.
Peso 19 Kg.
COMPRESOR INTERNO INCLUIDO

	Formato de papel admitido	Velocidad máxima	Aceleración máxima	Resolución mecánica
i-MARK 35x50	De DIN A3 a 350 x 700 mm. (Corte máximo 500 x 700 mm.)	900 mm. / min.	21,2 Mt./sg.	0,005 mm.

fabricaTÉ tus etiquetas y cajas

¿Tienes impresora digital?

Esta es tu inversión: **I-MARK**



Semicorte, troquelado y emulación de hendido

Tecnología de precisión iMark

Programa ASC personalizado

Alimentador de hasta 200 hojas

Margen 0.2 mm de precisión

Alrededor de 40" por hoja

■ Plotters de corte profesionales - PERFECT CUT



PERFECT CUT 560 D

Plotter de corte y hendido de alta calidad
Panel de control LCD
Permite cortar material reflectivo
Múltiple conexiones de trabajo
Software de corte profesional SignMaster Pro

Precisión de corte 0.01 mm
Mesa incluida
Alfombrilla de troquelado incluida
Dimensiones 1000 x 360 x 388 mm
Peso 18.5 Kg

Ancho máx. material	Ancho máx. corte	Velocidad máxima	Fuerza máxima	Número de cabezales
720 mm	560 mm	700 mm/s	2000 g	2



E-MARK

Cortadora automática de etiquetas
Panel de control LCD
Permite corte laminado papel, max 300 gr
Producción fiable por su sistema de lectura

Memoria del procesador 128Mb
Software SignMaster Pro
Dimensiones 730 x 330 x 330 mm
Peso Pro: 16 Kg. / E-Mark: 15 Kg

Tamaño máximo corte	Velocidad máxima corte	Sistema reconocimiento	Fuerza máxima	Alimentación
330 x 480 mm	600 mm/s	Cámara.	750 g	50 hojas

E-MARK PRO

330 x 480 mm	600 mm/s	Cámara.	750 g	50 hojas
--------------	----------	---------	-------	----------



FLATBED F4560

Mesa de corte
Equipada con vacío
Con doble cabezal y capacidad de corte de hoja a hoja.

Tamaño máximo del material
750 x 540 mm
Dimensiones 125 x 950 x 1050 mm
Peso 180 Kg

Tamaño máximo corte	Máxima velocidad corte	Precisión de corte	Fuerza máxima
600 x 450 mm	600 mm / segundo	0,01 mm	2000 g

■ Cortadoras de bobina



**RESMADORA
PMA ROLL SHEET**

Modelos: 60/110/180
Máquina automática de sobremesa
Corte bobina en hojas o tramos sueltos
Sensor y cuchilla circular opcional
Accionamiento y arrastre por rodillo

Control por teclado
Selector de N° de hojas a cortar
Ajuste de la bobina: Doble cono
Dimensiones 100 x 50 x 50 mm
Peso 40 Kg

Ancho máximo bobina a cortar	Pisón	Corte
570 mm	Neumático automático	Cuchilla Standard
1070 mm	Neumático automático	Cuchilla Standard



ENCUADERNADO

■ Encuadernadoras de espiral manuales



Accionamiento manual
Recoge desperdicios
Profundidad de taladro variable
Tope de ajuste lateral

Insertador eléctrico integrado
Dimensiones (mm.) 430x225x355 - Peso 6 Kg.
Alicate de cortar y doblar, opcional

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
PMA S59+ paso 5	18 hojas	DIN A-4	500 hojas	Manual
PMA S20A paso 4:1	18 hojas	DIN A-4	500 hojas	Manual



Accionamiento manual
Recoge desperdicios
Profundidad de taladro variable
Tope de ajuste lateral
Anuladores de punzones independientes

Referencias e indicador de espiral
Dimensiones (mm.) 430x425x250 Peso 16 Kg.
Alicate de cortar y doblar, opcional
Insertador eléctrico integrado en la máquina

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
PMA PC300S - 5	25 hojas	300 mm.	500 hojas	Manual
PMA PC300X - 4:1	25 hojas	300 mm.	500 hojas	Manual



DOBLE PEINE

Perfora pasos 5 y 4:1
Profundidad de taladro variable
Recoge desperdicios
Anuladores de punzones, (solo en módulo 4:1)

Tope de ajuste lateral
Insertador eléctrico de espiral integrado
Dimensiones (mm.) 480x405x220
Peso 28 Kg.

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
PMA ESPIRALBINDER DUO MX	20-25 hojas	330 mm.	500 hojas	Manual

■ Encuadernadoras de espiral eléctricas



Accionamiento eléctrico
Recoge desperdicios
Profundidad de taladro variable
Tope de ajuste lateral
Anuladores de punzones independientes

Referencias e indicador de espiral
Dimensiones (mm.) 420x425x250
Peso 19 Kg.
Alicate de cortar y doblar, opcional
Insertador eléctrico integrado en la máquina

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
PMA PC300SE - 5	25 hojas	300 mm.	500 hojas	Eléctrico
PMA PC300XE - 4:1	25 hojas	300 mm.	500 hojas	Eléctrico



Accionamiento de perforado por pedal eléctrico
Recoge desperdicios
Profundidad de perforado variable
Tope de ajuste lateral
Desbloqueador de atascos
Anuladores de punzones: ECP 5 - 5, (1+2+2) / ECP 6 - 5, (2+3)

Dimensiones 420 x 400 x 260 mm. Peso 24 Kg.
Complemento insertador eléctrico opcional
Alicate de cortar y doblar, opcional

	Capacidad de perforación	Longitud máx. de trabajo	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento perforado
PMA ECP - 5	20 hojas / 80 gr.	356 mm.	50 mm. - 500 hojas	Eléctrico
PMA ECP - 4:1	20 hojas / 80 gr.	356 mm.	50 mm. - 500 hojas	Eléctrico



■ Perforadoras de sobremesa de peines múltiples



Múltiples formatos
Peines integrados en la máquina
Accionamiento semi-automático por pedal
Peines incluidos, (modelo standard):
wire-o 3:1 y 2:1, y espiral 4:1 y 5
(Otras configuraciones de peines, consultar)
Recoge desperdicios de alta capacidad
Selector de tipo de perforado manual
Profundidad de taladro variable
Tope de ajuste lateral
Anulador de punzones
Consumo 230 v. - 1.100 w.
Dimensiones 520 x 620 x 430 mm.
Peso 92 Kg.
Soporte con patas, opcional

PEINES INTERCAMBIABLES INCLUIDOS, (Otros consultar)

PEINES DE WIRE-O

(PASO 3:1)
Nº de perforadores: 34 / DIN A4
Dimensiones: 4 x 4 mm.

(PASO 2:1)
Nº de perforadores: 23 / DIN A4
Dimensiones: 6 x 6 mm.

PEINES DE ESPIRAL

(PASO 5)
Nº de perforadores: 59 / DIN A4
Dimensiones: Ø 3,2 mm.

(PASO 4:1)
Nº de perforadores: 46 / DIN A4
(46 perforados x DIN A4)
Dimensiones: 4 x 3,6 mm.

Podemos fabricar otros modelos, medidas y composiciones. Consúltenos.

KUGLER RILECART **MAG** **L'HERMITE** **bielomatik** **PMA PRODUCT**

	Capacidad de perforación	Longitud máx de trabajo	Accionamiento de perforado	Accesorios integrados (modelo standard)
PMA SUPU 4 & 1 (REVOLVER)	25-35 hojas, (80 gr.) - Depende del peine usado -	330 mm.	Eléctrico	Cerrador manual de wire-o Insertador eléctrico de espiral

El modelo especial, con peine para encuadernación con canutillo, (21 perforaciones), incluye modulo de apertura / cierre del mismo.

PMA SUPU 4 & 1 S Modelo igual al anterior pero en este se pueden elegir los peines de perforado

■ Complementos de espiral



AL-2

ALICATE MANUAL STANDARD

Alicates para cortar y doblar
Estructura metálica con protectores plásticos
Aptos para alambres de espiral
Corte preciso

Accionamiento

Manual

Función

Cortar y doblar espiral

Tensor de retracción
Doble anti enganches
Realizados en acero



AL-5
Más anchura de acero
en el cuello del cabezal



AL-5

ALICATE MANUAL ESPECIAL

Alicates para cortar y doblar
Estructura metálica con protectores plásticos
Aptos para alambres de espiral
Corte preciso e intensivo

Accionamiento

Manual

Función

Cortar y doblar espiral

Tensor de retracción
Doble anti enganches
Realizados en acero especial



AL-5
Más anchura en el
cabezal de corte



INSERTADOR & ALICATE

INSERTADOR ELECTRIC CON ALICATE DE CORTAR Y DOBLAR

Insertador eléctrico de espiral
Modelo sobremesa
Estructura termoplástica

Accionamiento

Eléctrico

Función

Insertión de espiral

Complemento

Alicate (AL-2)

Rodillos de caucho y pvc
Reguladores e indicadores de referencia
Alicate de cortar y doblar incluido



Acceda a nuestra
tienda online
abierta 24 h 365 d



■ Encuadernadoras de wire-o manuales



CW 20A
Accionamiento manual por palanca de arco
Recoge desperdicios
Profundidad de taladro variable

Anuladores de punzones independientes en modelo PMA W20A

Cerrador de wire-o incluido
Tope de ajuste lateral
Dimensiones (mm.) 435x335x205
Peso 7 Kg.

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
PMA CW 200 3:1	20 hojas	DIN A-4	140 hojas	Manual
PMA CW 20A 3:1	20 hojas	DIN A-4	140 hojas	Manual



Accionamiento manual - Doble palanca
Recoge desperdicios
Profundidad de taladro variable
Cerrador de wire-o incluido
Tope de ajuste lateral
Anuladores de punzones independientes

Referencias e indicador de wire-o
Dimensiones (mm.) 510x390x500 (Mod's. 300)
Dimensiones (mm.) 580x390x500 (Mod. 430)
Peso 19 Kg. (Mod's. 300), 23 Kg. (Mod. 430)
Paso 3:1 Mod. CW300 y CW430
Paso 2:1 Mod. CW300T

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad mín. y máx. de encuadernación	Accionamiento
PMA CW300 3:1	30 hojas	300 mm.	1 - 120 hojas	Manual
PMA CW300T 2:1	30 hojas	300 mm.	121 - 350 hojas	Manual
PMA CW430 3:1	25 hojas	430 mm.	1 - 120 hojas	Manual



DOBLE PEINE

Perfora pasos 3:1 y 2:1
Profundidad de taladro variable
Anuladores de punzones independientes
Recoge desperdicios

Tope de ajuste lateral
Pestañas de sujeción para el wire-o
Cerrador incluido, (paso 3:1 y 2:1)
Dimensiones (mm.) 48x405x220
Peso 28 Kg.

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
PMA WIRE-O BINDER DUO 2500	20-25 hojas	330 mm.	350 hojas	Manual

■ Encuadernadoras de wire-o eléctricas



Accionamiento eléctrico por pedal
Recoge desperdicios
Profundidad de taladro variable
Cerrador manual de wire-o incluido
Tope de ajuste lateral
Anuladores de punzones independientes

Referencias e indicador de wire-o
Dimensiones (mm.) 510x520x420 (Mod's. 300)
Dimensiones (mm.) 580x520x420 (Mod. 430)
Peso 19 Kg. (Mod's. 300), 23 Kg. (Mod. 430)
Paso 3:1 Mod. CW300 y CW430
Paso 2:1 Mod. CW300TE

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad mín. y máx. de encuadernación	Accionamiento
PMA CW 300 E 3:1	30 hojas	300 mm.	1 - 120 hojas	Eléctrico
PMA CW 300 TE 2:1	30 hojas	300 mm.	121 - 350 hojas	Eléctrico
PMA CW 430 E 3:1	25 hojas	430 mm.	1 - 120 hojas	Eléctrico



Accionamiento eléctrico por pedal
Recoge desperdicios
Profundidad de taladro variable
Cerrador manual de wire-o incluido
Tope de ajuste lateral Anuladores de punzones

Referencias e indicador de wire-o
Dimensiones (mm.) 510x520x420
Peso 26 Kg
Paso 3:1 Mod. D 310
Paso 2:1 Mod. D 210

	Capacidad de perforación	Longitud de encuadernación	Capacidad mín. y máx. de encuadernación	Accionamiento
PMA D 310	25 hojas	A4	120 hojas	Eléctrico
PMA D 210	25 hojas	A4	350 hojas	Eléctrico



■ Complementos de wire-o



CERRADORES MANUALES

Modelos de sobremesa
Carcasa metálica
Soporte estable con patas
Selector de número de wire-o manual

Números de wire-o admitidos del 3 al 20
Dimensiones mod. MC360: 460 x 330 x 440 mm.
Dimensiones mod. MC430: 530 x 330 x 440 mm.
Peso: 12 y 15 Kg. respectivamente

	Accionamiento	Regulador de cierre	Función	Ancho de trabajo
PMA MC-360	Manual	Manual, (Del 3 al 20)	Cierre wire-o	360 mm.
PMA MC-430	Manual	Manual, (Del 3 al 20)	Cierre wire-o	430 mm.

Estos modelos están disponibles con accionamiento eléctrico.



CERRADOR ELECTRICO

Modelo de sobremesa
Carcasa metálica
Velocidad aproximada 20 pcs / min.
Números de wire-o admitidos de 3 al 20
Referencias para regulación del cierre

Amplia plataforma de soporte
Sistema de seguridad por doble pulsador
Dimensiones: 210 x 380 x 440 mm.
Peso: 16 Kg.

	Accionamiento	Regulador de cierre	Función	Ancho de trabajo
PMA EC 360 E	Eléctrico	Manual	Cierre wire-o	356 mm.



CP 20

UÑERO DE CALENDARIO

Troqueladora de acción manual
Suavidad en el corte
Palanca manual basculante
Estructura robusta con amplia base soporte

Base con referencias
Escuadra lateral ajustable
Dimensiones (mm.) 250x300x240
Peso 3 Kg.

**Espesor max.
de trabajo**

30 hojas / 3 mm.

**Representación
aprox. del corte**



PMA 20 U

UÑERO DE CALENDARIO

Troqueladora de acción manual
Suavidad en el corte
Palanca manual basculante
Estructura robusta con amplia base soporte
Recoge desperdicios

**Complementos opcionales
(Representación aprox. del corte)**

**Espesor max.
de trabajo**

100 hojas / 10 mm.

**Representación
aprox. del corte**



Dimensiones (mm.) 227x140x127
Peso 3 Kg.

Redondeado de
esquinas

3,5 mm.

10 mm.

6 mm.

Perforado
6 mm.






CORTADORA DE TRAMOS

Máquina semiautomática cortadora de wire-o
Precisión +/- 0,5 mm.
Contador digital de corte, (1-999)

Programador de trabajos
Dimensiones (mm.) 200x300x150
Peso 4,5 Kg.

PMA CORTADORA DE TRAMOS SEMIAUTOMÁTICA

Pasos	Número de argollas por tramo
3:1	Desde 1 hasta 100



CORTADORA DE TRAMOS

Máquina neumática cortadora de wire-o
Realiza el corte de forma precisa
Precisión +/- 0,5 mm.
Contador digital de corte, (1-999)

Programador de trabajos
Requiere de compresor de aire
Dimensiones (mm.) 460x620x220
Peso 29 Kg.

PMA CORTADORA DE TRAMOS

Número de wire cortable	Número de argollas por tramo	Velocidad de corte
Desde nº 3 hasta nº 20	Desde 6 hasta 100	Paso 3:1 - 1 corte por 1 seg Paso 2:1 - 1 corte por 1,5 seg



ABRIDOR DE WIRE-O

Aparato de goma reciclada
Abre encuadernaciones de wire-o

Paso 3:1 y 2:1
Todos los tamaños

ABRIDOR DE WIRE-O PMA

Tamaño	Unidades por caja
185 x 75 mm	1 Ud

■ Perforadoras de sobremesa de peines múltiples



Múltiples formatos
Peines integrados en la máquina
Accionamiento semi-automático por pedal
Peines incluidos, (modelo standard):
wire-o 3:1 y 2:1, y espiral 6.1 y 5.1
(Otras configuraciones de peines, consultar)
Recoge desperdicios de alta capacidad
Selector de tipo de perforado manual
Profundidad de taladro variable
Tope de ajuste lateral
Anulador de punzones
Consumo 230 v. - 1.100 w.
Dimensiones 520 x 620 x 430 mm.
Peso 92 Kg.
Soporte con patas, opcional

PMA SUPU 4 & 1 (REVOLVER)

Capacidad de perforación	Longitud máx de trabajo	Accionamiento de perforado	Accesorios integrados (modelo standard)
25-35 hojas, (80 gr.) - Depende del peine usado -	330 mm.	Eléctrico	Cerrador manual de wire-o Insertador eléctrico de espiral

PEINES INTERCAMBIABLES INCLUIDOS, (Otros consultar)

PEINES DE WIRE-O

PASO 3:1

Nº de perforadores: 34 / DIN A4

Dimensiones: 4 x 4 mm.



PASO 2:1

Nº de perforadores: 23 / DIN A4

Dimensiones: 6 x 6 mm.



PEINES DE ESPIRAL

PASO 5

Nº de perforadores: 59 / DIN A4

Dimensiones: Ø 3,2 mm.




PASO 6.1

Nº de perforadores: 46 / DIN A4

(46 perforados x DIN A4)

Dimensiones: 4 x 3,6 mm.



Podemos fabricar otros modelos, medidas y composiciones. Consultenos.



KUGLER RILECART





L'HERMITE



bielomatik



PMA PRODUCT

El modelo especial, con peine para encuadernación con canutillo, (21 perforaciones), incluye modulo de apertura / cierre del mismo.

PMA SUPU 4 & 1 S Modelo igual al anterior pero en este se pueden elegir los peines de perforado

PMA Product International Group

21

www.pmaproduct.com

PEINES INTERCAMBIABLES ADMITIDOS, (Mod's SUPER)

PEINES DE WIRE-O

Nº de perforadores: 34 / DIN A4
Dimensiones: 4 x 4 mm.

(PASO 3:1)



Nº de perforadores: 31 + Uñero / DIN A4
Dimensiones: 4 x 4 mm.

(PASO 3:1 + UÑERO)



Nº de perforadores: 23 / DIN A4
Dimensiones: 6 x 6 mm.

(PASO 2:1)



PEINES DE ESPIRAL

Nº de perforadores: 59 / DIN A4
Dimensiones: Ø 3,2 mm.

(PASO 5:1)



Nº de perforadores: 49 / DIN A4
Dimensiones: Ø 4 mm.

(PASO 6:1)



Nº de perforadores: 46 / DIN A4
Dimensiones: 4 x 5 mm.

(PASO 6:1)



Podemos fabricar otros modelos, medidas y composiciones. Consultémos.





Perforadora semi-automática
Robusta construcción
Carcasa de aluminio
Múltiples formatos
Perforado semi-automático
Velocidad aprox. hasta 28000 hojas / h.
Recoge desperdicios
Profundidad de taladro variable
Tope de ajuste lateral
Anulador de punzones
Consumo 230 v. - 200 w.
Dimensiones 520 / 590 x 440 x 300 mm., respect.
Peso 35 / 45 Kg., respect.
Módulo de expulsión de papel automática, opcional



	Capacidad de perforación	Longitud máx. de trabajo	Accionamiento de perforado
PMA 360 M	20-25 hojas(80 gr.) - Según peine usado -	360 mm.	Eléctrico
PMA 430 M	20-25 hojas(80 gr.) - Según peine usado -	430 mm.	Eléctrico

PMA 360 E

Perforadora semi-automática
Robusta construcción
Carcasa de aluminio
Múltiples formatos
Perforado semi-automático
Expulsión de documentos automática
Velocidad aprox. hasta 28000 hojas / h.

Recoge desperdicios
Profundidad de taladro variable
Tope de ajuste lateral
Anulador de punzones
Consumo 230 v. - 200 w.
Dimensiones 985 x 440 x 300 mm.
Peso 37 Kg.



Capacidad de perforación	Longitud máxima de trabajo	Accionamiento de perforado	Módulo de expulsión de papel
20-25 hojas, (80 gr.) - Según peine usado -	360 mm.	Eléctrico	Automático con depósito extensible

■ Perforadoras industriales de peines múltiples intercambiables

MAG SUPER 450

Accionamiento semi-automático por pedal eléctrico
Cerrador de wire-o incluido
Recoge desperdicios de gran capacidad
Tope lateral ajustable
Tablero de trabajo en la entrada de grandes dimensiones
Rápido y fácil cambio de peine de perforado
Elementos de seguridad según normativa
Conexión / Consumo 230 v. - 750 w.
Dimensiones 1000 x 640 x 1110 mm.
Peso 260 Kg.



Capacidad max. de perforación	Ancho máx. de perforado	Ancho de boca	Velocidad aproximada	Accionamiento
3 - 4 mm. 30 - 40 hojas, (80gr.)	430 mm.	450 mm.	150 golpes / min.	Eléctrico (pedal y pulsador)

MAG SUPER 600 G

Accionamiento semi-automático
 Activación por pedal eléctrico
 Recoge desperdicios de gran capacidad
 Tope de ajuste lateral
 Amplia plataforma de trabajo
 Fácil cambio de peine
 Elementos de seguridad según normativa
 Conexión / Consumo 230 v. - 1500 w.
 Dimensiones 1000 x 640 x 1110 mm.
 Peso 270 Kg.



Capacidad max. de perforación	Longitud máx. de trabajo	Velocidad aproximada	Accionamiento
5 mm. 40 - 50 hojas, (80gr.)	600 mm.	120 golpes / min.	Eléctrico (pedal y pulsador)



PEINES INTERCAMBIABLES ADMITIDOS

PEINES DE WIRE-O

Nº de perforadores: 72
 (34 perforados x DIN A4)
 Dimensiones: Ø 4,2 mm.

Ref. SP-J (PASO 3:1)



Nº de perforadores: 72
 (34 perforados x DIN A4)
 Dimensiones: 4 x 4 mm.

Ref. S-A (PASO 3:1)



Nº de perforadores: 48
 (23 perforados x DIN A4)
 Dimensiones: Ø 6,4 mm.

Ref. SP-U (PASO 2:1)



Nº de perforadores: 48
 (23 perforados x DIN A4)
 Dimensiones: 5,5 x 5,5 mm.

Ref. S-V (PASO 2:1)



Nº de perforadores: 70 + Uñero
 (31 perforados + uñero x DIN A4)
 Dimensiones: Ø 4,2 mm.

Ref. SP-I (PASO 3:1 + UÑERO)



Nº de perforadores: 70 + Uñero
 (31 perforados + uñero x DIN A4)
 Dimensiones: 4 x 4 mm.

Ref. S-K (PASO 3:1 + UÑERO)



PEINES DE ESPIRAL

Nº de perforadores: 119
 (59 perforados x DIN A4)
 Dimensiones: Ø 3,2 mm.

Ref. S-G (PASO 5)



Nº de perforadores: 102
 (49 perforados x DIN A4)
 Dimensiones: 4 x 3,5 mm.

Ref. S-S (PASO 6)



Nº de perforadores: 96
 (46 perforados x DIN A4)
 Dimensiones: 5,5 x 3,5 mm.

Ref. S-C (PASO 6'35)



Nº de perforadores: 96
 (47 perforados x DIN A4)
 Dimensiones: 5,5 x 3,5 mm.

Ref. SP-B (PASO AMERICANO 6,287 - Esp. Finalizadores)



Podemos fabricar otros modelos, medidas y composiciones. Consúltenos.



KUGLER RILECART



L'HERMITE

bielomatik





■ Fresadoras - Encoladoras



PMA 50A

Robusta máquina con mesa incluida
Control con pantalla digital - OMRON
Ajustes variables según la encuadernación
Fresado, rallado y desbarbado motorizado
Cilindro repartidor de cola motorizado
Velocidad aprox. 200-300 libros / hora

Rebaje de lomo
Presión regulable en tiempo y fuerza
Sistemas de emergencia según normativa
Pensada para un volumen medio/alto de trabajo
Dimensiones (mm.) 1080 x 520 x 950
Peso 150 Kg.

Longitud max. de encuadernación	Longitud min. de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
320 mm.	130 mm.	550 hojas	Semi-Automático



PMA 60E

Robusta máquina con mesa incluida
Control con pantalla digital - OMRON
Ajustes variables según la encuadernación
Fresado, rallado y desbarbado motorizado
Cilindro repartidor de cola motorizado
Velocidad aprox. 250-300 / 300-350 libros/h
Aspiración de humos
HENDIDO DE CORTESÍA

Rebaje de lomo
Presión regulable en tiempo y fuerza
Sistemas de emergencia según normativa
Pensada para un volumen medio/alto de trabajo
Dimensiones (mm.) 1400x590x1020 / 1490x600x1020
Peso 240 Kg / 260 Kg
ACABADOS TIPO COLA PUR

Longitud max. de encuadernación	Longitud min. de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
420 mm.	130 mm.	600 hojas	Automático




PMA 430-50N

Robusta máquina con mesa armario incluido
Control con pantalla digital táctil
Ajustes variables según la encuadernación
Fresado, rallado y desbarbado motorizado
Cilindro repartidor de cola motorizado
Velocidad aprox. 360 libros / hora
Aspiración de humos
HENDIDO DE CORTESÍA

Rebaje de lomo
Presión regulable en tiempo y fuerza
Sistemas de emergencia según normativa
Pensada para un volumen medio/alto de trabajo
Dimensiones (mm.) 1300 x 530 x 1000
Peso 195 Kg.
ACABADOS TIPO COLA PUR

Longitud max. de encuadernación	Longitud min. de encuadernación	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
430 mm.	130 mm.	500 hojas	Automático



WD-40A

Equipo de encolado de sobremesa
Colocación de portada manual
Registro a medida
Colero doble con regulador

Temperatura regulable
Tipo de pegamento Hot-Melt Glue
Dimensiones (mm.) 1100 x 555 x 290
Peso 28 Kg.

Longitud max. de encuadernación	Velocidad de unión	Capacidad máxima de encuadernación	Accionamiento
320 mm.	70 ud / hora	400 hojas	Manual

■ Hendidora, (módulo de hendido de cortesía)



MODULO HC

Módulo hendido de cortesía fuera de línea
Soporte armario metálico con ruedas
Accionamiento automático
Anchura máxima de lomo 50 mm.
Regulador de presión manual

Soporte armario metálico con ruedas
Soporte para cubiertas con fijadores
Dimensiones 380 x 690 x 350 mm.
Peso 50 Kg.



■ Encuadernadoras térmicas



Inserción manual
Accionamiento automático
Interruptor de ON/OFF

Señales ópticas y acústicas de READY
Dimensiones (mm.) 150x390x180
Peso 1,7 Kg.

PMA T30

Capacidad de encuadernación

240 hojas

Longitud de encuadernación

DIN A-4

Accesorios incluidos

Enfriador de cubiertas



Inserción manual
Accionamiento automático
Interruptor de ON/OFF
Señales ópticas y acústicas de READY

Vibrador para la mejor inserción de la cola
Autoapagado
Dimensiones (mm.) 480x220x200
Peso 5,8 Kg.

PMA T80

Capacidad de encuadernación

400 hojas

Longitud de encuadernación

DIN A-4

Accesorios incluidos

Enfriador de cubiertas

■ Armarios y mesas de clasificación

Armarios clasificadores con robustas estructuras metálicas provistas de ruedas con freno.
Ideales para ordenar documentos o consumibles de máquinas que pueden ser expuestas sobre ellos.



Mod. MB 70



Mod. MWS 145

Múltiples baldas interiores de almacenamiento
Soportan hasta 60 Kg.
Fácil montaje



Nº bandejas interiores

Dimensiones

MESA SOPORTE CON BALDAS MWS 145

13 + ALAS LATERALES

820 x 540 x 350 mm. + alas

MESA SOPORTE CON BALDAS MB 70

2

710 x 640 x 300 mm.

■ Hendidoras de lomos



Hendidora de lomos
Máquina compacta de sobremesa
Estructura metálica
Ajustes manuales

Presión calorífica
Contador analógico
Dimensiones, (mm.) 450x300x180
Peso 15 Kg.

Anchura máxima

330 mm.

Espesor máx. de lomo

50 mm.

Accionamiento

Manual

PMA DC-500 C



Hendidora de lomos
Robusta máquina con soporte de pie
Estructura metálica
Controles por pulsadores
Posición del hendido con referencia óptica

Presión y temperatura regulables
Consumo 300 w + 300 w
Dimensiones, (mm.) 800x500x900
Peso 45 Kg.

Anchura máxima

450 mm.

Espesor máx. de lomo

50 mm.

Accionamiento

Eléctrico + pedal mecánico

PMA DC-500 PLUS



■ Encoladoras



Encoladora de COLA FRIA
Accionamiento semiautomático
Armario soporte
Múltiples ajustes según materiales

Ajuste mecánico de espesor de cola
Repartidor de cola manual
Dimensiones, (mm.) 850x400x1080
Peso 88 Kg.

ENCOLADORA PMA 500 JS

**Velocidad
de encuadernado**

200 / hora

**Longitud máx.
encuadernación**

500 mm.

Accionamiento

Semiautomático



Encoladora de COLA FRIA y CALIENTE
Accionamiento semiautomático
Velocidad de encolado variable
Múltiples ajustes según materiales

Ajuste mecánico de espesor de cola
Dimensiones, (mm.) 1150x470x460
Peso 75 Kg.
Consumo 2 Kw.

ENCOLADORA PMA RJS 720

**Velocidad
de encuadernado**

Hasta 20 Mt. / min.

**Longitud máx.
encuadernación**

720 mm.

Accionamiento

Semiautomático



Encoladora de COLA CALIENTE
Accionamiento semiautomático
Dispensador automático de agua
Armario soporte
Múltiples ajustes según materiales

Ajuste mecánico de espesor de cola
Repartidor de cola manual
Dimensiones, (mm.) 870x440x1300
Peso 110 Kg.
Consumo 2 Kw.

ENCOLADORA PMA 500 HJS

**Velocidad
de encuadernado**

200 / hora

**Longitud máx.
encuadernación**

500 mm.

Accionamiento

Semiautomático

■ Atriles de montaje



Atril montador de accionamiento manual
Estructura metálica
Múltiples ajustes

Dimensiones, (mm.), 755x665x1390
Peso 78 Kg.

OPUS PHOTOBOOK MAKER 310

Velocidad

Según usuario

**Sistema de
Montaje**

Manual

**Dimensiones del
álbum**

Min. 50 x 50 mm.
Max. 310 x 310 mm.

**Espesor máximo
admitido**

80 mm.



Atril montador de accionamiento manual
Sistema de posicionamiento magnético
Múltiples ajustes
Recogida de desperdicios
3 bandejas de almacenamiento

Estructura metálica
Mesa móvil con ruedas
Dimensiones, (mm.), 755x665x1390
Peso 78 Kg.

PMS 18B

Velocidad

Según usuario

**Sistema de
Montaje**

Manual

**Dimensiones del
álbum**

Min. 50 x 50 mm.
Max. 457 x 457 mm.

**Espesor máximo
admitido**

80 mm.



Atril montador semiautomático
Accionamiento por pedal eléctrico
Sistema de posicionamiento magnético
COMPRESOR OPCIONAL

Estructura metálica
Soporte con ruedas
Dimensiones, (mm.), 660x750x910
Peso 75 Kg.

PMA 630 CX

Velocidad

Según usuario

**Sistema de
Montaje**

Neumático

**Dimensiones máx.
del álbum**

500 x 500 mm.

**Espesor máximo
admitido**

80 mm.



■ Mesas de montaje de tapas



**OPUS MAKER &
TRIMMER 72S**

Construcción metálica
Doble guía de encuadre de tapas
Topes laterales
Cortador de esquinas

Espaciadores de lomera
Dimensiones 740 x 400 x 60 mm.
Peso 5 Kg.

Accionamiento

Manual, (maneta)

Superficie útil del tablero

720 x 370 mm.



PMA SK 950

Construcción metálica
Doble guía de encuadre de tapas
Topes laterales
Superficie del tablero translúcida

Luz interior
Voltaje 220 v,
Dimensiones, 1120 x 600 x 270 mm.
Peso 45 Kg.

Accionamiento

Manual, (maneta)

Superficie útil del tablero

950 x 466 mm.



PMA SK 530 B

Construcción metálica
Guías de encuadre de tapas
Topes laterales
Superficie del tablero con succión de aire
Luz interior

Voltaje 220 v,
Dimensiones, Mod 530B: 850x540x340 mm
Mod 950C: 1210x620x340 mm.
Peso B:38 Kg. / C:55 Kg
Mesa soporte opcional

Accionamiento

Manual, (maneta)

Superficie útil del tablero

530 x 420 mm.

PMA SK 950 C

Manual, (maneta)

950 x 470 mm.



PMA SK 950 L

Mesa de montaje de uso profesional e industrial
Construcción metálica, (soporte patas y ruedas)
Guías de encuadre de tapas
Topes laterales
Superficie del tablero con succión de aire
Luz interior

Rodillos de presión ajustables
Múltiples reguladores y controles
Voltaje 220 v,
Dimensiones, 2160x850x1450 mm.
Peso 265 Kg.

**Superficie útil
del tablero**

980 x 466 mm.

**Módulos incluidos en
el equipo**

Mesa de montaje, sistema de encolado, PMA 500 HJS
equipo de doblar tapas y rodillos de presión

■ prensas



PMA HBP 460

Modelo sobremesa
Robusta prensa de acero

Alta presión uniforme
Función manual

Tipo

Maneral

Metal

Acero F-1

Acabado

Martelé

**Dimensiones
útiles de prensado**

470x350x80 mm.



PMA HBP500

Robusta prensa de acero
Alta presión uniforme

Función manual

Tipo

Maneral

Metal

Acero F-1

Acabado

Martelé

**Dimensiones
útiles de prensado**

500x450x500 mm.

Centros de montaje



Módulos que componen el equipo MAX JOB PBS 18:



ENCOLADORA
(COLA FRIA)



HENDIDORA



ATRIL DE
MONTAJE



PRENSA



BANDEJA
AUXILIAR

Ancho máx.
de encolado

Area máx. de
montaje

Altura máx. de
prensado

Longitud máx.
de hendido

Superficie
aprox.

MAX - JOB PBS18

500 mm.

500 x 500 mm.

80 mm.

460 mm.

1 m²



Módulos que componen el equipo MAX JOB PBS 18R:



ENCOLADORA
(COLA CALIENTE)



HENDIDORA



ATRIL DE
MONTAJE



PRENSA



BANDEJA
AUXILIAR

Ancho máx.
de encolado

Area máx. de
montaje

Altura máx. de
prensado

Longitud máx.
de hendido

Superficie
aprox.

MAX - JOB PBS18R

500 mm.

500 x 500 mm.

80 mm.

460 mm.

1 m²



Módulos que componen el equipo FOTO BOOK:



HENDIDORA



ATRIL DE
MONTAJE



PRENSA



BANDEJA
AUXILIAR

Area máx. de
montaje

Altura máx. de
prensado

Longitud máx.
de hendido

FOTO BOOK

500 x 500 mm.

80 mm.

460 mm.



■ Sistema -FOTO LIBRO-



Máquina pensada para encuadernar fotolibros impresos a doble cara
Máquina de sobremesa
Accionamiento eléctrico-automático
Guía de ajuste

Topes dinámicos
Dimensiones (mm.) 500 x 500 x 160
Peso 8 Kg.
Guillotina y hendidora opcionales

BLOCK BINDER - SISTEMA FOTO LIBRO -

Encuadernación tapa blanda

*Hendido portadas, Unión de hojas
y Guillotinado*

Encuadernación tapa dura

*Unión de hojas y
Colocación de tapas*

Accionamiento

Semi-Automático

■ Encuadernadoras de presión



Accionamiento manual
Encuadernación con tapa blanda o dura
Accesorio des encuadernador incluido
Guías para soporte de cubiertas

Medidor de grosor de lomo
Dimensiones (mm.) 435x320x180
Peso 16 Kg.
Accesorio para usar tapa channel, opcional

OPUS ATLAS 190

Capacidad máx. de encuadernación

190 hojas

Longitud de encuadernación

DIN A-3+ (apaisado)



Accionamiento manual
Encuadernación con tapa blanda o dura
Accesorio des encuadernador incluido
Guías para soporte de cubiertas

Medidor de grosor de lomo
Dimensiones (mm.) 522x310x256
Peso 17 Kg.
Accesorio para usar tapa channel, opcional

OPUS ATLAS 300

Capacidad máx. de encuadernación

300 hojas

Longitud de encuadernación

DIN A-3+ (apaisado)



Accionamiento manual
Encuadernación con tapa blanda o dura
Accesorio des encuadernador incluido
Guías para soporte de cubiertas
Sistema de encuadernación por canales

Pantalla LED que indica presión
Presión máxima 2300 Kg.
Dimensiones (mm.) 410x362x270
Peso 22 Kg.
Accesorio para usar tapa channel, opcional

OPUS MB 300

Lomos disponibles

Desde 5 hasta 32 mm.

Capacidad máx. de encuadernación

300 hojas

Longitud de encuadernación

DIN A-3 (lado mas corto)



Accionamiento eléctrico
Encuadernación con tapa blanda o dura
Accesorio des encuadernador incluido
Guías para soporte de cubiertas
Sistema de encuadernación por canales
Medidor automático para elección de canal

Regulador de velocidad
Presión máxima 2300 Kg.
Dimensiones (mm.) 410x362x270
Peso 52 Kg.
Accesorio para usar tapa channel, opcional

OPUS MBE 300

Lomos disponibles

Desde 5 hasta 32 mm.

Capacidad máx. de encuadernación

300 hojas

Longitud de encuadernación

DIN A-3+ (apaisado)



Accionamiento manual
Encuadernación con tapa blanda o dura
Accesorio des encuadernador incluido
Guías para soporte de cubiertas

Presión máxima 2300 Kg.
Dimensiones (mm.) 420x170x440
Peso 22 Kg.

Capacidad máx. de encuadernación

300 hojas

Longitud de encuadernación

DIN A-4

CHANNEL C 6000



■ Plastificadoras de carteras



OFFILAM 330

Plastificadora de uso personal
Calentamiento por fusores
Regulador de temperatura
Señal óptica y sonora de READY

No requiere protector
Interruptor de reverse
Dimensiones 470x90x190 mm.
Peso 4 Kg.

**Ancho máximo
de plastificado**

330 mm.

**Velocidad
de plastificado**

Fija

**Espesor máximo
de la funda**

125 micras



LAMIWELL 330

Plastificadora de oficina
Calentamiento por fusores y resistencias
Regulador de temperatura
Señal óptica y sonora de READY
No requiere protector

Plastificado de fotografías
Interruptor de reverse
Dimensiones 550x120x220 mm.
Peso 9 Kg.

**Ancho máximo
de plastificado**

330 mm.

**Velocidad
de plastificado**

Fija

**Espesor máximo
de la funda**

175 micras



CAMEL PD 330C

Plastificadora de oficina con auto apagado
Calentamiento por fusores y resistencias
Regulador de temperatura
Señal óptica y sonora de READY
No requiere protector

Plastificado de fotografías
Interruptor de reverse
Dimensiones 510x115x220 mm.
Peso 8 Kg.

**Ancho máximo
de plastificado**

320 mm.

**Velocidad
de plastificado**

Fija

**Espesor máximo
de la funda**

250 micras



PMA 330 ARP

Plastificadora de oficina de alta gama
Calentamiento por fusores y resistencias
Regulador de temperatura
Señal óptica y sonora de READY
No requiere protector

Plastificado de fotografías
Interruptor de reverse
Dimensiones 550x130x250 mm.
Peso 11 Kg.

**Ancho máximo
de plastificado**

330 mm.

**Velocidad
de plastificado**

Fija

**Espesor máximo
de la funda**

250 micras



CHAMPION 330 R6

Plastificadora profesional
Calentamiento por rodillos térmicos
Velocidad variable
Regulador de temperatura
Señal óptica y sonora de READY
Autoapagado
Plastificado en frío

No requiere protector
Interruptor de reverse
Controles digitales y pantalla LCD
Plastificado de fotografías
Dimensiones 535 / 692x130x250 mm.
Peso 16 Kg. / 20 Kg.

**Ancho máximo
de plastificado**

330 mm.

**Velocidad
de plastificado**

Variable
(hasta 1350 mm. / min.)

**Espesor máximo
de la funda / documento**

350 micras / 3 mm.

Rodillos

6 (4 térmicos)

CHAMPION 480 R6

480 mm.

Variable
(hasta 1150 mm. / min.)

350 micras / 3 mm.

6 (4 térmicos)



■ Laminadoras offset y digital



PMA 358

Pequeña laminadora de sobremesa
Temperatura regulable, (hasta 140°)
Velocidad regulable, (hasta 650 mm. / min.)
Rodillos térmicos independientes

Guía de entrada
Señal óptica de READY
Laminado en frío y caliente
Conexión 230 v - Consumo 700 w.

Ancho máximo de plastificado	Gramaje mín y máx. del papel	Espesor máx. del film	Dimensiones	Peso
340 mm.	115 - 400 gr.	250 micras	575x285x285 mm.	25 Kg.



CHAMPION 350 BWA-SCE

Laminadora semiautomática
Temperatura regulable, (hasta 140°)
Velocidad regulable, (1 - 5 Mt. / min.)
Presión regulable
Rodillo superior metálico calefactado
Rodillos térmicos independientes
Carcasa protectora de rodillos térmicos
Precorte para separación de hojas

Anticurling de 18 posiciones
Señal óptica de READY
Laminado en frío y caliente
Registro de solapamiento
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 230 v - Consumo 1,5 Kw.
Mesa soporte con ruedas opcional

Ancho máximo de plastificado	Gramaje mín y máx. del papel	Espesor mín. y máx. del film	Dimensiones	Peso
350 mm.	135 - 400 gr.	10 / 500 micras	460x600x510 mm.	45 Kg.

CHAMPION 650 BWA-SCE

650 mm.	135 - 400 gr.	10 / 500 micras	900x500x700 mm.	55 Kg.
---------	---------------	-----------------	-----------------	--------



CHAMPION 350 BWC-SCE

Laminadora semiautomática
Temperatura regulable, (hasta 140°)
Velocidad regulable, (1 - 5 Mt. / min.)
Presión regulable
Rodillo superior metálico calefactado
Rodillos térmicos independientes
Carcasa protectora de rodillos térmicos
Precorte para separación de hojas
Anticurling de 18 posiciones

Señal óptica de READY
Laminado en frío y caliente
Registro de solapamiento
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 230 v - Consumo 1,5 Kw.
Mesa soporte con ruedas opcional
Bandeja de salida para pliegos, opcional
SEPARADOR DE PLIEGOS

Ancho máximo de plastificado	Gramaje mín y máx. del papel	Espesor mín. y máx. del film	Dimensiones	Peso
350 mm.	110 - 400 gr.	10 / 500 micras	720x640x545 mm.	53 Kg.



VANSDA 380 HPC plus

Laminadora semiautomática, (pedal eléctrico)
Temperatura regulable, (hasta 140°)
Velocidad regulable, (1 - 5 Mt. / min.)
Presión regulable
Rodillo superior metálico calefactado
Rodillos térmicos independientes
Carcasa protectora de rodillos térmicos
Precorte para separación de hojas
Mesa de alimentación prolongada

Señal óptica de READY
Laminado en frío y caliente
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 230 v - Consumo 0,8 Kw.
Accesorio cuchilla para corte de film opcional
Mesa soporte con ruedas opcional
APTA PARA CHROMIUM/SLEEKING
REBOBINADOR INCLUIDO, (bobinas oro, plata, hologramas ...)

Ancho máximo de plastificado	Gramaje mín y máx. del papel	Espesor mín. y máx. del film	Dimensiones	Peso
365 mm.	135 - 400 gr.	10 / 500 micras	390x640x710 mm.	52 Kg.



VANSDA 380 HPBC plus

Laminadora semiautomática, (pedal eléctrico)
Temperatura regulable, (1° - 140°)
Velocidad regulable, (1 - 5 Mt. / min.)
Presión regulable
Rodillo superior metálico calefactado
Rodillos térmicos independientes
Precorte para separación de hojas
Cintas de arrastre motorizado en la entrada
Carcasa protectora de rodillos térmicos
Mesa de alimentación prolongada

Cintas de arrastre motorizado en la entrada
Señal óptica de READY
Laminado en frío y caliente
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 230 v - Consumo 0,9 Kw.
Accesorio cuchilla para corte de film opcional
Mesa soporte opcional
APTA PARA CHROMIUM/SLEEKING
REBOBINADOR INCLUIDO, (bobinas oro, plata, hologramas ...)

Ancho máximo de plastificado	Gramaje mín y máx. del papel	Espesor mín. y máx. del film	Dimensiones	Peso
365 mm.	135 - 400 gr.	10 / 500 micras	560x690x970 mm.	73 Kg.



Laminadora semiautomática
Accionamiento con pedal eléctrico
Temperatura regulable, (hasta 140°)
Velocidad regulable hasta 5 Mt. / min.
Presión regulable
Rodillo superior metálico calefactado
Rodillos térmicos independientes
Carcasa protectora de rodillos térmicos
Mesa de alimentación prolongada

APTA PARA CHROMIUM/SLEEKING

Precorte para separación de hojas
Rompedor de fibra
Rebobinador
Señal óptica de READY
Laminado en frío y caliente
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 230 v - Consumo 2,5 Kw.
Accesorio cuchilla para corte de film opcional

REBOBINADOR INCLUIDO, (bobinas oro, plata, hologramas ...)

Ancho máximo de plastificado	Grosor del documento	Espesor mín. y máx. del film	Dimensiones	Peso
------------------------------	----------------------	------------------------------	-------------	------

VANSDA 520 HPBCAF plus	500 mm.	De 10 a 500 micras	10 / 500 micras	530x830x970 mm.	106 Kg.
-------------------------------	---------	--------------------	-----------------	-----------------	---------

■ Laminadoras offset y digital profesionales - neumáticas semiautomáticas



Laminadora de presión **hidráulica**
Alimentador semiautomático
Presión hidráulica regulable
Compresor silencioso de 6 bares incluido
Temperatura regulable, (hasta 160°)
Velocidad regulable hasta 12 Mt. / min.
Rodillo superior metálico calefactado
Rodillos térmicos independientes
Separador de hojas tipo tijera

Cintas de arrastre motorizado en entrada
Anti-curling Rompedor de fibra
Panel de control con display táctil
Registro y solapamiento automático
Señal óptica de READY
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 220 v

Dimensiones mín. del documento	Dimensiones máx. del documento	Gramaje del documento	Dimensiones	Peso
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------	------

CHAMPION 520 Z	20 x 20 mm.	480 x 700 mm.	115 - 600 gr.	800x170x1200 mm.	300 Kg.
-----------------------	-------------	---------------	---------------	------------------	---------




Laminadora de presión **hidráulica**
Alimentador semiautomático
Presión hidráulica regulable
Compresor silencioso de 6 bares incluido
Temperatura regulable, (hasta 160°)
Velocidad regulable hasta 12 Mt. / min.
Rodillo superior metálico calefactado
Rodillos térmicos independientes
Separador de hojas tipo tijera

Cintas de arrastre motorizado en entrada
Anti-curling Rompedor de fibra
Panel de control con display táctil
Registro y solapamiento automático
Señal óptica de READY
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 230 v - Consumo 4 Kw.

Dimensiones mín. del documento	Dimensiones máx. del documento	Gramaje del documento	Dimensiones	Peso
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------	------

CHAMPION 720 Z	20 x 20 mm.	500 x 690 mm.	115 - 600 gr.	800x170x1200	300 Kg.
-----------------------	-------------	---------------	---------------	--------------	---------

■ Laminadoras offset y digital profesionales - neumáticas automáticas



Laminadora de presión **hidráulica**
Alimentador automática por aire
Presión hidráulica regulable
Compresor silencioso de 6 bares incluido
Temperatura regulable, (hasta 140°)
Velocidad regulable hasta 6000 mm. / min.

Anti-curling Rompedor de fibra
Panel de control con display táctil
Registro y solapamiento automático
Señal óptica de READY
Elementos de seguridad según normativa
Corriente 110,220v/50,60Hz 1500W.

Diametro de rodillo	Dimensiones máx. del documento	Espesor máximo	Dimensiones	Peso
---------------------	--------------------------------	----------------	-------------	------

350 ZA	100 mm	350 x 500 mm.	5 mm	1300x750x1400	230 Kg.
---------------	--------	---------------	------	---------------	---------



■ Laminadoras - Montadoras en frío



Maquina montadora de foam
Laminado en frío
Accionamiento manual

Presión variable
Acabado uniforme

LBS 1000

**Ancho máximo
de trabajo**


1000 mm.

**Espesor máximo
del montaje**

12 mm.



Visite nuestra
web con las últimas
novedades



Maquina montadora de foam
Laminado en frío
Accionamiento eléctrico
Control analógico

Pulsador de reverse
Presión variable
Acabado uniforme

**CHAMPION
BU 650 II**

**Ancho máximo
de trabajo**

655 mm.

**Espesor máximo
del montaje**

10 mm.

Velocidad

Variable, (regulador manual)



Maquina montadora de foam
Laminado en frío
Accionamiento eléctrico por pedal
Control analógico

Pulsador de reverse
Presión variable
Acabado uniforme

**CHAMPION
BU 650 R**

**Ancho máximo
de trabajo**

650 mm.

**Espesor máximo
del montaje**

10 mm.

Velocidad

Variable, (hasta 4 Mt. / min.)



Acceda a nuestra
tienda online
abierta 24 h 365 d



■ Laminadoras - Montadoras en semifrío



Laminadora / montadora de altas prestaciones
Presión de los rodillos NEUMÁTICA
 Velocidad variable hasta 7 m. / min.
 Múltiples señales y controles
 Máximo grosor del trabajo 25 mm.
Plastificado semifrío, (hasta 60° C)

Patas de soporte incluidas
 Control de temperatura hasta 60°
 Apta para medios volúmenes de trabajo
 Fotocélulas de seguridad
 Panel de control de trabajo
 Conexión 230 v. - 1,4 Kw.

Ancho máximo de trabajo	Espesor máximo del montaje	Velocidad de trabajo	Espesor máximo del film
1630 mm.	25 mm.	Variable (hasta 7 m./min.)	500 micras

PMA 1700 PC5+

■ Laminadoras - Montadoras en caliente 1 rodillo



Laminadora profesional, (presión NEUMÁTICA)
 Regulador de temperatura, (hasta 90°)
1 Rodillo térmico y 1 rodillo frío
 Múltiples señales y controles
 Velocidad y temperatura variable

Patas de soporte incluidas
 Máximo grosor del trabajo 25 mm.
 Laminado en frío y caliente
 Dim. (mm.) / Peso 2200x800x710 - 180 Kg.
 Consumo 2200 W

Ancho máximo de plastificado	Espesor máx del montaje	Velocidad de plastificado	Espesor máximo del film
1630 mm.	25 mm.	Variable hasta 7 m./min.)	500 micras

PMA 1700 MH5+

■ Laminadoras - Montadoras en caliente 2 rodillos



Laminadora MANUAL
 Regulador de temperatura, (hasta 160°)
Rodillos térmicos
 Velocidad y temperatura variable

Patas de soporte incluidas
 Accesorio cortador de film incluido
 Laminado en frío y caliente
 Dim. (mm.) / Peso 1350x600x1200 - 155 Kg.
 Consumo 3060 W

Ancho máximo de plastificado	Grosor del documento	Velocidad de plastificado	Espesor máximo del film
1050 mm.	7 mm.	Variable hasta 2,5 m./min.)	250 micras

PMA DSG 1100



Laminadora profesional, (presión NEUMÁTICA)
 Regulador de temperatura, (hasta 90°)
1 Rodillo térmico y 1 rodillo frío
 Múltiples señales y controles
 Velocidad y temperatura variable

Patas de soporte incluidas
 Máximo grosor del trabajo 23 mm.
 Laminado en frío y caliente
 Dim. (mm.) / Peso 1958x740x1350 - 320 Kg.
 Consumo 2500 W

Ancho máximo de plastificado	Espesor máx del montaje	Velocidad de plastificado	Espesor máximo del film
1600 mm.	23 mm.	Variable hasta 5 m./min.)	500 micras

PMA BU-1600ZD



HENDIDORAS & MICROPERFORADORAS

■ Hendidoras - Microperforadoras



GPM 315

Máquina robusta totalmente metálica
Apta para hendidos y microperforaciones
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas, menús plastificados ...
Guías ajustables, con módulo para angulos

Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 500x380x95
Peso 12 Kg.
DOBLE CANAL HENDIDO, (1,2 y 1,8 mm.)

Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel, (hendido)	Espesor max. del papel, (perforado)	Detalle gráfico
315 mm.	400 gr.	250 gr.	




GPM 320

Máquina robusta totalmente metálica
Apta para hendidos y microperforaciones
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas, menús plastificados ...
Guías ajustables

Recogedesperdicios
Dimensiones (mm.) 470x370x155
Peso 11 Kg.
TRIPLE CANAL HENDIDO, (0,8-1,1 y 1,5 mm.)

Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel, (hendido)	Espesor max. del papel, (perforado)	Detalle gráfico
320 mm.	400 gr.	250 gr.	



KG 320

NOVEDAD MUNDIAL -Confecciona tapas de grapas en un solo acto-

Máquina robusta totalmente metálica
Hiende, microperfora y troquela tapas de grapas
Guías ajustables, con módulo para angulos

Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 500x380x95
Peso 12 Kg.
TRIPLE CANAL HENDIDO, (0,9 - 1,1 y 1,5 mm.)

Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel, (hendido)	Espesor max. del papel, (perforado)	Detalle gráfico
315 mm.	400 gr.	250 gr.	



GPM 450 E

Modelo con accionamiento eléctrico
Máquina robusta totalmente metálica
Peine con 3 tipos de hendido y 1 de microperf.
Apta para hendidos y microperforaciones
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas, menús plastificados ...

Guías ajustables
Dimensiones (mm.) 710x540x290
Peso 36 Kg.
TRIPLE CANAL HENDIDO, (1,2-1,5 y 1,8 mm.)

Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel, (hendido)	Espesor max. del papel, (perforado)	Detalle gráfico
450 mm.	400 gr.	250 gr.	

Modelo SEMI - AUTOMATICO



GPM 450 SA

Modelo con accionamiento eléctrico semi-automático

Apta para hendidos y microperforaciones
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas, menús plastificados ...
Peine con 3 tipos de hendido y 1 de microperforado
Accionamiento semiautomático

Guías ajustables
Lector inteligente de documentos, (mide y calcula su centro)

5 Programas, (control digital con pantalla táctil)
9 Hendidos, (max.) por hoja
Dimensiones (mm.) 1200x640x300
Peso 53 Kg.
TRIPLE CANAL HENDIDO, (1,2-1,5 y 1,8 mm.)

Velocidad:
Hasta 1.500 A4's / hora

Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel, (hendido)	Espesor max. del papel, (perforado)	Detalle gráfico
450 mm.	400 gr.	250 gr.	



■ Hendidoras



KSL 320

Máquina de sobremesa totalmente metálica
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas,
menús plastificados ...
Guías ajustables

Tablero milimetrado
Dimensiones (mm.) 525x375x120
Peso 9 Kg.

Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel	Tipo de hendido	Detalle gráfico
320 mm.	350 gr.	1,2 y 1,8 mm.	



KSL 435

Máquina robusta totalmente metálica
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas,
menús plastificados ...
Guías ajustables

Tablero milimetrado
Dimensiones (mm.) 505x505x95
Peso 13,5 Kg.

Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel	Tipo de hendido	Detalle gráfico
435 mm.	400 gr.	0,8, 1, 1,5 y 1,8 mm.	



PMA EC 520R

Máquina robusta totalmente metálica
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas,
menús plastificados, trípticos, portadas...
Guías ajustables

Control de temperatura hasta 99°C
Tablero milimetrado
Dimensiones (mm.) 800x630x230
Peso 35 Kg.

Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel	Accionamiento	Detalle gráfico
520 mm.	400 gr.	Eléctrico (por pedal)	

■ Microperforadoras



RPM 350

Máquina sobremesa / con mesa metálica
Accionamiento / arrastre automático
Bandeja de entrada de 30 mm.
Bandeja de salida extensible
Trabajos cruzados en 2 pasadas
Guías ajustables

Posibilidad de múltiples microcortes, (1 a 5)
Dim. (mm.) / Peso 550x490x220 - 18 Kg.
Admisión de papel químico
Posibilidad de realizar hendidos y cortes
Rueda de hendido opcional

Velocidad FIJA:
8.160 A4's / hora

SOFTWARE NUMERACION OPCIONAL

Anchura de trabajo	Espesor del papel	Nº microcortes incluidos	Distancia mín. entre microcortes	Detalle gráfico
150 - 350 mm.	60 - 180 gr.	2	10 mm.	Opcionales



RPM 350 +

Máquina sobremesa / con mesa metálica
Accionamiento / arrastre automático
Bandeja de entrada de 30 mm.
Bandeja de salida extensible
Trabajos cruzados en 2 pasadas
Guías ajustables

Contador digital
Posibilidad de múltiples microcortes, (1 a 5)
Dim. (mm.) / Peso 550x490x220 - 18 Kg.
Admisión de papel químico
Posibilidad de realizar hendidos y cortes
Rueda de hendido opcional

Velocidad REGULABLE:
De 4.200 a 7800 A4's / hora

SOFTWARE NUMERACION OPCIONAL

Anchura de trabajo	Espesor del papel	Nº microcortes incluidos	Distancia mín. entre microcortes	Detalle gráfico
150 - 350 mm.	60 - 180 gr.	2	10 mm.	Opcionales

■ Automáticas



Máquina robusta totalmente metálica
Apta para hendidos y microperforaciones
Ideal para hendidos en invitaciones, tarjetas, menús plastificados ...
Peine con 2 tipos de hendido y 1 de microperforado
Accionamiento automático
Guías ajustables
Lector inteligente de documentos, (mide y calcula su centro)

Velocidad:
Hasta 2.500 A4's / hora

5 Programas, (control digital con pantalla táctil)
9 Hendidos, (max.) por hoja
Dimensiones (mm.) 1250X675X520
Peso 90 Kg.
DOBLE CANAL HENDIDO, (0,5 y 1,0 mm.)

	Anchura max. de trabajo	Espesor max. del papel, (hendido)	Espesor max. del papel, (perforado)	Detalle gráfico
GPM 450 SPEED	450 mm.	400 gr.	250 gr.	

NOVEDAD MUNDIAL

Máquina robusta totalmente metálica
Apta para hendidos y microperforaciones
Peine con 2 tipos de hendido y 1 de microperforado
DOBLE CANAL HENDIDO, (0,5 y 1,0 mm.)
Microcortes frontales y transversales
Ruedas de corte y semicortes, (para adhesivos)
Accionamiento automático
Múltiples guías ajustables en la entrada y la salida
Lector inteligente de documentos, (mide y calcula su centro)
Bandeja de entrada de 70 mm.
Hasta 13 hendidos por hoja
Distancia mínima entre hendidos 1 mm.
Dimensiones (mm.) 1320X755X1230
Peso 189 Kg.
Módulo de plegado opcional




5 Programas, (control digital con pantalla táctil)

Velocidad:
Hasta 4.300 A4's / hora

Hasta 13 ruedas longitudinales



Ruedas de corte, semicorte y microcorte 9 TPI

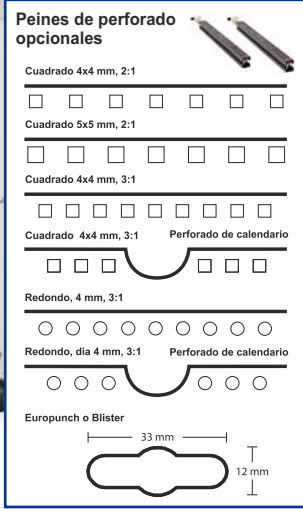

	Anchura admitida de documento	Espesor admitido del papel, (hendido)	Espesor admitido del papel, (perforado)	Detalle gráfico
GPM 450 AIRSPEED	115 - 456 mm.	80 - 400 gr.	80 - 250 gr.	

GPM 450 AIRSPEED con DETECTOR DOBLE HOJA



Sistema modular con plegadora integrada en la salida - **TRIFOLD 360**



Este diseño permite realizar todas las funciones de la hendidora - microperforadora y realizar de forma automatizada una terminación de plegado en una sola operación, garantizando un plegado perfecto y sin roturas.

El cuerpo de unión lleva consigo los controles y reguladores necesarios para una perfecta sincronía entre las dos máquinas.

Sistema de conexión entre máquinas




TRIFOLD 360

Plegadora en línea de arrastre por fricción

Velocidad máxima	Longitud mínima de doblez	Tamaños admitidos	Gramaje de papel admitido
4500 A4 / hora	70 mm.	Mínimo A6 Máximo SRA3	130 - 350 gr.

Tipos de plegado



El sistema está diseñado para adaptarse y crecer según sus necesidades,

Si dispone de alguno de estos modelos, (450 SA, 450 SPEED o 450 AIRSPEED), podemos integrarlo en este sistema de plegado final o en caso de no disponer de ninguno de estos modelos, podemos ofrecer el sistema con la máquina que más se ajuste a su volumen de trabajo.

GPM 450 AIRSPEED
GPM 450 AIRSPEED CON DETECTOR DE DOBLE HOJA



Representación del conjunto en el que se integra la GPM 450 AIRSPEED con la **TRIFOLD 360**

GPM 450 SPEED



GPM 450 SA





PERFORADO & TROQUELADO

■ Taladros manuales



Tenaza taladradora de acción manual
Estructura metálica
Suavidad en el perforado

Broca maciza
Mango ergonómico con protector plástico
Muelle de retracción

PMA A-007 3

Número de brocas	Diámetro de perforado	Perforado de papel (espesor máximo)	Perforado de Aluminio (espesor máximo)
1	3 mm.	10 hojas / 10 mm.	Chapa de 0,5 mm.

PMA A-007 6

1	6 mm.	10 hojas / 10 mm.	Chapa de 0,5 mm.
---	-------	-------------------	------------------



Taladro de acción manual
Brocas admitidas 3,5 - 4 - 5 y 6 mm.
Guías ajustables
Suavidad en el perforado

Profundidad de taladro regulable
Broca hueca
Dimensiones (mm.) 360x160x240
Peso 2 Kg.

LOCHER M 3-6

Número de brocas	Distancia entre taladros	Espesor max. de trabajo	Prensa
1	-	250 hojas / 25 mm.	Automática



Taladro manual de alta gama
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Brocas huecas de 6 mm.
Ajustes para múltiples taladros

Profundidad de taladro fija
Recoge desperdicios
Recambios de 2 brocas y 4 bases incluidos
Dimensiones (mm.) 180x150x360
Peso 3 Kg.

PMA KW 9556

Número de brocas	Distancia entre taladros	Espesor max. de trabajo	Prensa
2	80 mm.	200 hojas / 20 mm.	Automática



Taladro manual de alta gama
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Brocas huecas de 6 mm.
Ajustes para múltiples taladros

Profundidad de taladro regulable
Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 375x157x256
Peso 6 Kg.

LOCHER PMA 300

Número de brocas	Distancia entre taladros	Espesor max. de trabajo	Prensa
2	80 mm.	300 hojas / 30 mm.	Automática



Taladro manual de alta gama
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Brocas huecas de 6 mm.

Ajustes para múltiples taladros
Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 263x306x340
Peso 11 Kg.

KW TRIO 954 - 4

Número de brocas	Distancia entre taladros	Espesor max. de trabajo	Prensa
4	80 mm.	300 hojas / 30 mm.	Automática



■ Taladros eléctricos



LOCHER E-310

Taladro de accionamiento eléctrico
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil con anclajes preestablecidos
Ajustes para múltiples taladros
Prensa de papel automática en broca

Profundidad de taladro regulable
Broca hueca, (3 - 8 mm.)
Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 430x460x500
Peso 26 Kg.
Conexión 230 v. - 50 Hz.

Número de brocas	Distancia entre brocas	Espesor max. de trabajo	Profundidad de taladro	Acción de perforado
1	-	500 hojas / 50 mm.	Variable	Manual por palanca



LOCHER E-310 DUO

Taladro de accionamiento eléctrico
Guías ajustables y topes
Suavidad en el perforado
Amplia bandeja frontal de trabajo
Presas de papel automáticas en brocas
Broca hueca, (3 - 8 mm.)

Profundidad de taladro regulable, (3 - 30 mm.)
Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 465x415x520, (sin palanca)
Peso 40 Kg.
Conexión 230 v. - 50 Hz.

Número de brocas	Distancia entre brocas	Espesor max. de trabajo	Profundidad de taladro	Acción de perforado
2	80	500 hojas / 50 mm.	Variable	Manual por palanca

■ Taladros profesionales



STAGO PB 1006

Taladro eléctrico de gran precisión
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil con anclajes preestablecidos
Ajustes para múltiples taladros
Desatascador de brocas
Prensa de papel automática
Profundidad de taladro regulable

Broca hueca
Diámetros de broca de 2 a 8 mm.
Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 475x450x360
Peso 15 Kg.
Conexión 230 v. - 50 Hz.
Afila brocas, opcional

Número de brocas	Distancia entre brocas	Espesor max. de trabajo	Profundidad de taladro	Acción de perforado
1	-	400 hojas / 40 mm.	Hasta 48 mm.	Manual por palanca

Versiones de tableros (F) Fijo (S) Deslizante (SP) Deslizante con eje programado



STAGO PB 1010

Taladro eléctrico de gran precisión
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil con anclajes preestablecidos
Ajustes para múltiples taladros
Desatascador de brocas
Prensa de papel automática
Profundidad de taladro regulable

Broca hueca
Diámetros de broca 2 a 10 mm. / 15 mm. respec.
Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 580x650x450
Peso 32 Kg.
Conexión 230 v. - 50 Hz.
Afila brocas, opcional

Número de brocas	Distancia entre brocas	Espesor max. de trabajo	Profundidad de taladro	Acción de perforado
1	-	600 hojas / 60 mm.	Hasta 85 mm.	Manual por palanca

STAGO PB 1015

1	-	600 hojas / 60 mm.	Hasta 85 mm.	Manual por palanca
---	---	--------------------	--------------	--------------------

Versiones de tableros (F) Fijo (S) Deslizante con eje programado



Taladro eléctrico de gran precisión
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil con anclajes preestablecidos
Ajustes para múltiples taladros
Desatascador de brocas
Prensa de papel automática
Profundidad de taladro regulable

Broca hueca
Diámetros de broca 2 a 15 mm.
Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 740x650x550
Peso 58 Kg.
Conexión 230 v. - 50 Hz.
Afila brocas, opcional

	Número de brocas	Distancia entre brocas	Espesor max. de trabajo	Profundidad de taladro	Acción de perforado
STAGO PB 2015 S1	2	80 mm.	600 hojas / 60 mm.	Hasta 110 mm.	Manual por palanca
STAGO PB 2015 S2	2	Variable 60 - 120 mm.	600 hojas / 60 mm.	Hasta 110 mm.	Manual por palanca

Versiones de tableros (F) Fijo (S) Deslizante con eje programado



Taladro eléctrico de gran precisión con soporte
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil con anclajes preestablecidos
Ajustes para múltiples taladros
Desatascador de brocas
Prensa de papel automática
Profundidad de taladro regulable

Broca hueca
Diámetros de broca 2 a 15 mm.
Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 1580x650x550
Peso 110 Kg.
Conexión 230 v. - 50 Hz.
Afila brocas, opcional

	Número de brocas	Distancia entre brocas	Espesor max. de trabajo	Profundidad de taladro	Acción de perforado
STAGO PB 2015 S4	2	Variable 60 - 120 mm.	600 hojas / 60 mm.	Hasta 110 mm.	Pedal mecánico

Versiones de tableros (F) Fijo (S) Deslizante con eje programado



Taladro eléctrico de gran precisión con soporte
Guías ajustables
Suavidad en el perforado
Bandeja móvil con anclajes preestablecidos
Ajustes para múltiples taladros
Desatascador de brocas
Prensa de papel automática
Profundidad de taladro regulable

Broca hueca
Diámetros de broca 2 a 15 mm.
Recoge desperdicios
Dimensiones (mm.) 1580x650x550
Peso 120 Kg.
Conexión 230 v. - 50 Hz.
Afila brocas, opcional

	Número de brocas	Distancia entre brocas	Espesor max. de trabajo	Profundidad de taladro	Acción de perforado
STAGO PB 2015 S6	2	Variable 60 - 120 mm.	600 hojas / 60 mm.	Hasta 110 mm.	Pedal eléctrico

Versiones de tableros (F) Fijo (S) Deslizante con eje programado



Visite nuestra
web con las últimas
novedades

■ Taladros industriales

Centro de taladrado multibroca
Múltiples opciones y configuraciones de perforado
Cabezal con capacidad para hasta 6 brocas

Taladro eléctrico de gran precisión con soporte
 Guías ajustables
 Suavidad en el perforado
 Bandeja móvil con anclajes preestablecidos
 Ajustes para múltiples taladros
 Desatascador de brocas
 Prensa de papel automática
 Profundidad de taladro regulable hasta 75 mm.

Broca hueca
 Diámetros de broca 2 a 10 mm.
 Recoge desperdicios
 Dimensiones (mm.) 1540x910x660
 Peso 250 Kg.
 Conexión 400 v. - 50 Hz.
 Afila brocas, opcional
 Enfría brocas, opcional



	Número de brocas	Distancia entre brocas	Espesor max. de trabajo	Profundidad de taladro	Acción de perforado
STAGO PB 5010 4 F	2-5	Variable 40 - 250 mm.	600 hojas / 60 mm.	Hasta 75 mm.	Pedal mecánico
STAGO PB 5010 4 A	2-5	Variable 40 - 250 mm.	600 hojas / 60 mm.	Hasta 75 mm.	Pedal eléctrico

Versiones de tableros (F) Fijo (S) Deslizante con eje programado

■ Redondeadoras de esquinas



PMA L

Tenaza manual metálica/plástica
 Ligera y de muy fácil uso
 Pensada para redondear esquinas

Ideal para redondear tarjetas de visita
 Recubrimiento plástico
 Topes laterales

Espesor max. de trabajo
 1 mm.

Representación aprox. del corte



Tenaza taladradora de acción manual
 Estructura metálica
 Suavidad en el troquelado

Cabezal macizo
 Mango ergonómico con protector plástico
 Muelle de retracción

Espesor max. de trabajo
 5 mm.
 (papel y aluminio)

Representación aprox. del corte

Radio de corte
 3 mm.

PMA C003 - R3

PMA C003 - R5

PMA C003 - R10

5 mm.
 (papel y aluminio)



5 mm.



10 mm.

**UCR 9**

Redondeadora de esquinas de acción manual
Suavidad en el troquelado
Palanca manual basculante
Estructura robusta con amplia base soporte

3 Cabezales de corte intercambiables
Escuadras para precisa colocación del papel
Dimensiones (mm.) 250x300x240
Peso 3 Kg.

**Espesor max.
de trabajo**

50 hojas / 5 mm.

**Representación
aprox. del corte**

**Radio de corte
(3 cabezales)**

6 mm. 9 mm. 12 mm.

**PMA 20 DCC**

Redondeadora de esquinas de acción manual
Suavidad en el troquelado
Palanca manual basculante
Estructura robusta con amplia base soporte
Recoge desperdicios

Dimensiones (mm.) 227x140x127
Peso 3 Kg.

Redondeado de
esquinas

3,5 mm.

10 mm.



Uñero de
calendario

Perforado
6 mm.

**Complementos opcionales
(Representación aprox. del corte)**

**Espesor max.
de trabajo**

100 hojas / 10 mm.

**Representación
aprox. del corte**



Radio de corte

6 mm.

**PMA CCR-40**

Potente máquina de acción manual
Redondea las esquinas de forma precisa
Suavidad en el corte
Amplia base soporte en la entrada de papel
Recoge desperdicios
1 cabezal de corte incluido
Escuadras de colocación del papel regulables

Pisón automático
Dimensiones (mm.) 375x518x292
Peso 17 Kg.

**Accesorios disponibles
(Representación aprox. del corte)**

Recto 4 mm. 6 mm. 9 mm. 12 mm. 18 mm.



**Espesor max.
de trabajo**

400 hojas / 40 mm.

**Características
del corte**

Según accesorio

**STAGO ESM 20**

Potente máquina de acción manual
Redondea las esquinas de forma precisa
Suavidad en el corte
Amplia base soporte en la entrada de papel
Recoge desperdicios
1 cabezal de corte incluido
Escuadras de colocación del papel regulables

Pisón automático
Dimensiones (mm.) 820x280x400
Peso 19 Kg.

**Accesorios disponibles
(Representación aprox. del corte)**

Recto 3,5 mm. 7 mm. 10 mm. 12 mm. 15 mm. 20 mm.



**Espesor max.
de trabajo**

400 hojas / 40 mm.

**Características
del corte**

Según accesorio

**STAGO ESM 20 A**

Potente máquina de acción eléctrica
Activación por doble pulsador
Redondea las esquinas de forma precisa
Suavidad en el corte
Amplia base soporte en la entrada de papel
1 cabezal de corte incluido
Recoge desperdicios
Escuadras de colocación del papel regulables

Pisón automático
Dimensiones (mm.) 450x620x400
Peso 35 Kg.

**Accesorios disponibles
(Representación aprox. del corte)**

Recto 3,5 mm. 7 mm. 10 mm. 12 mm. 15 mm. 20 mm.



**Espesor max.
de trabajo**

400 hojas / 40 mm.

**Características
del corte**

Según accesorio



■ Uñeros de calendario



CP 20

Troqueladora de acción manual
Suavidad en el corte
Palanca manual basculante
Estructura robusta con amplia base soporte

Base con referencias
Escuadra lateral ajustable
Dimensiones (mm.) 250x300x240
Peso 3 Kg.

**Espesor max.
de trabajo**

30 hojas / 3 mm.

**Representación
aprox. del corte**



PMA 20 U

Troqueladora de acción manual
Suavidad en el corte
Palanca manual basculante
Estructura robusta con amplia base soporte
Recoge desperdicios

Dimensiones (mm.) 227x140x127
Peso 3 Kg.

Redondeado de
esquinas

3,5 mm.

10 mm.

6 mm.

Perforado
6 mm.



**Espesor max.
de trabajo**

100 hojas / 10 mm.

**Representación
aprox. del corte**



■ Troqueladora semiautomática



C-PRESS 440

Troqueladora de sobremesa
Accionamiento automático por pedal
Alimentación manual
Sistema anti atasco por fotocélulas

Sistemas de protección
Potencia 370 w.
Dimensiones 720 x 510 x 320 mm.
Peso 53 Kg.

Aplicaciones: Puzzles, imanes, posavasos, cajas, carpetas, alfombrillas ...

**Anchura de
trabajo**

440 mm.

**Altura de
trabajo**

Desde 20 hasta 72 mm.

**Dimensión de
los troqueles**

Múltiples



Visite nuestra
web con las últimas
novedades



■ Perforadoras de oiales y blisters



PMA A - 111

Tenaza taladradora de acción manual
Estructura metálica
Suavidad en el troquelado

**Espesor max.
de trabajo**

5 mm.
(papel y aluminio)

**Representación
aprox. del corte**



Cabezal macizo
Mango ergonómico con protector plástico
Muelle de retracción




EP 35

Troqueladora de acción manual
Suavidad en el troquelado
Palanca manual basculante

**Espesor max.
de trabajo**

30 hojas / 3 mm.

**Representación
aprox. del corte**



Estructura robusta con amplia base soporte
Dimensiones (mm.) 250x300x240
Peso 3 Kg.

■ Troqueladoras de tarjetas de visita



PMA 11

Accionamiento manual por palanca
Estructura metálica
Cortes suaves y precisos

**Dimensiones
del corte**

86 x 54 mm.

**Capacidad de
corte**

1 pcs

Empuñadura ergonómica
Modelo de sobremesa
Fácil y segura de usar



PMA 12 POWER

Accionamiento manual por palanca
Robusta estructura metálica
Cortes suaves y precisos

**Dimensiones
del corte**

85 x 54 mm.

**Capacidad de
corte**

1 pcs

Empuñadura ergonómica
Modelo de sobremesa
Fácil y segura de usar

■ Tenazas troqueladoras de fotos



PMA - E002V

Tenazas manuales para recortar fotografías
Estructura metálica
Cortes suaves y precisos

**Dimensiones
del corte**

32 x 22 mm.

Protector de goma para un mejor agarre
Ligeras y de muy fácil uso

PMA - E002N

32 x 26 mm.



■ Troqueladora hidráulica



Troqueladora automática
Accionamiento hidráulico
Troqueles diferentes formas: etiquetas, folletos, tarjetas, pegatinas, blocs...
Corta material flexible que puede ser rizado

Incluye panel de control
Bloque para cambiar las matrices
Mesa para la preparación del material
Junta eléctrica - Pistón hidráulico
Doble mecanismo de prensa guiada

Dimensiones: 2170 x 840 x 1250 - 1450 mm (ajustable)
Peso: 380 Kg

GRAFCUT LC 180

Tamaño max bloque	Tamaño min bloque	Presión	Trazos	Máx banda de residuo
180 x 180 mm	20 x 20 mm	2800 Kg	15 x min	10 mm

■ Olladoras manuales



Robusta máquina de hierro fundido
Accionamiento manual
Palanca con muelle de retorno

Posibilidad de anclar la máquina en 4 puntos
Dimensiones 500x100x250 mm.
Peso 8 Kg.

Ideal para aplicar ollados a telas, lonas, cartones ...

PMA VULCANO

Remachadores	Adaptadores para ollados
1	2, (10 y 12 mm.)

■ Olladoras automáticas



Accionamiento automático
Con velocidad de hasta 3000 uds por hora
Alimentación 220 V 50 / 60 HZ

Potencia 200 W
Dimensiones 650x600x900 mm.
Peso 55 Kg.

Ideal para aplicar ollados a telas, lonas, banderas ...

NEO EYELET

Remachadores	Diametro interior
1	12 mm.

■ Remachadoras



Estructura metálica
Accionamiento manual
Base con topes y reguladores
Suavidad de remachado

Profundidad de remachado variable
Depósito para numerosos remaches
Embudo para alimentar remaches

PMA JYSC

Nº de remaches

1



Estructura metálica
Accionamiento manual
Base con topes y reguladores
Suavidad de remachado

Profundidad de remachado variable
Depósito doble para numerosos remaches
Embudo doble para alimentar remaches

PMA JYSC DUO

Nº de remaches

2



PLEGADO

■ Plegadoras de cartas y documentos



**PMA DIGIFOLDER A4
FL-4420**

Plegadora compacta
Arrastre por fricción
Pulsador de marcha y paro

Bandeja de entrada con 100 hojas de capacidad
Bandeja de salida con gran capacidad
Peso 10 Kg.

Velocidad
(pleg. / min.)
Variable
(Hasta 70)

Tamaño del documento
A5 y A4

Gramaje de papel admisible
60-130 gr.

Tipo de plegado



CFM 500

Plegadora compacta de alta velocidad
Arrastre por fricción
Plegados para documentos DIN A4
Pulsador de marcha

Pulsador de paro
Bandeja extensible de almacenamiento
Capacidad de 200 hojas de alimentación
Peso 15 Kg.

Velocidad
(pleg. / min.)

120

Tamaño del documento
A6, A5 y A4

Gramaje de papel admisible
80-160 gr.

Tipo de plegado



CFM 600

Plegadora compacta de alta velocidad
Arrastre por fricción
Plegados para varios tamaños de documentos
Pulsador de marcha
Pulsador de paro

Regulador de velocidad
Bandeja extensible de almacenamiento
Capacidad de 300 hojas de alimentación
Apta para trabajar con papeles especiales
Peso 23 Kg.

Velocidad
(pleg. / min.)

*Desde 70
Hasta 120*

Tamaño del documento
A-5, A-4 y A-3

Gramaje de papel admisible
80-160 gr.

Tipo de plegado



CFM 700

Plegadora con pantalla LED y contador
Plegadora compacta de alta velocidad
Arrastre por fricción
Plegados para varios tamaños de documentos
Paro automático en ausencia de papel
Regulador de velocidad
Cinta transportadora en la salida

Ajuste fino de plegado
Bandeja extensible de almacenamiento
Capacidad de 300 hojas de alimentación
Apta para trabajar con papeles especiales
Dispositivo de microperforado y hendido incluido
Peso 28 Kg.

Velocidad
(pleg. / min.)

*Desde 70
Hasta 120*

Tamaño del documento
A-5, A-4, A-3 y A-3+

Gramaje de papel admisible
80-160 gr.

Tipo de plegado



Microperforado y Hendido



FZM 340

Plegadora por fricción de alta velocidad
Pliege de juegos grapados
Plegados para varios tamaños de documentos
Paro automático en ausencia de papel
Regulador de velocidad
Cinta transportadora en la salida
Dos bolsas de plegado

Ajuste fino de plegado
Bandeja extensible de almacenamiento
Capacidad de 400 hojas de alimentación
Apta para trabajar con papeles especiales
Ruedas de corte opcionales
Peso 36 Kg.

Velocidad máxima

*Hasta
20.000 A4 / h.*

Tamaño del documento
Hasta DIN A3

Gramaje de papel admisible
40-260 gr.

Tipo de plegado



Microperforado y Hendido





Plegadora de alta velocidad
Arrastre por succión
Mínimo nivel de ruido
Salida motorizada con velocidad variable
Regulador de velocidad
Capacidad de 300 hojas de alimentación
Peso 140 Kg.

Módulos de corte,
microcorte, contador
y mesa, opcionales

**Sistema modular
para plegado en cruz**



BAUM 714 XLT

Velocidad (pleg. / min.)	Tamaño del documento	Gramaje de papel admisible	Tipo de plegado
Variable, (hasta 30.000 / hora)	Mín.: 80 x 130 mm. Máx.: 350 x 500 mm.	60-200 gr.	



Plegadora de alta calidad
Alimentación por succión
Salida motorizada con velocidad variable
Regulador de velocidad en alimentador y salida
Ajuste fino en bolsas de plegado
Mesa soporte metálica con ruedas incluida
Peso 113 Kg.



TRIFOLD 360

Velocidad (pleg. / min.)	Tamaño del documento	Gramaje de papel admisible	Tipo de plegado
Variable, (hasta 4.000 / hora)	Mín.: DIN A6 Máx.: DIN SRA3	80-350 gr.	

■ Plegadoras de planos



Plegadora de planos automática
Plegados para varios tamaños de documentos
Pulsador de marcha
Pulsador de paro

Guía de entrada
Bandeja almacenamiento
Trabajos preprogramados
Peso 78 Kg. - 92 Kg.

NEOFOLD 920 E

Velocidad (pleg. / min.)	Tipo de plegado	Tamaño max. del documento	Gramaje de papel admisible
7 A0's 7 metros	Todos	950 x infinito mm.	80-110 gr.

NEOFOLD 920 S

Velocidad (pleg. / min.)	Tipo de plegado	Tamaño max. del documento	Gramaje de papel admisible
10 A0's 10 metros	Todos	950 x infinito mm.	80-110 gr.



Plegadora de planos de altas prestaciones
Plegados para varios tamaños de documentos
Pulsador de marcha
Pulsador de paro
Mesa extensible de entrada de documentos

Panel de control frontal con LED's
Guía de entrada
Bandeja almacenamiento
Trabajos preprogramados
Peso 130 Kg. - 155 Kg.

NEOFOLD 920 HS

Velocidad (pleg. / min.)	Tipo de plegado	Tamaño max. del documento	Gramaje de papel admisible
35 A0's 35 metros	Todos	950 x infinito mm.	70-120 gr.

NEOFOLD 1250 HS

Velocidad (pleg. / min.)	Tipo de plegado	Tamaño max. del documento	Gramaje de papel admisible
35 A0's 35 metros	Todos	1250 x infinito mm.	70-120 gr.



GRAPADO

■ Manuales



RAPID HD 16

Grapadora manual de **brazo largo** anclable
Mango con largura especial y doble guía
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador de recarga

Medidas de grapa admitidas:
24/6, 26/6, 24/8 y 26/8

Capacidad de grapado

40 hojas

Profundidad de grapado

Variable, (hasta 400 mm.)

Peso, (Kg.)

2

Tipo de grapa



Standard



PMA 2188 DUAL

Grapadora manual
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Robusto brazo basculante
Base con referencias

1 sola medida de grapa, (corta el sobrante)

Medidas de grapa admitidas:
23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20 y 23/24

Capacidad de grapado

210 hojas

Profundidad de grapado

Variable, (hasta 70 mm.)

Peso, (Kg.)

3

Tipo de grapa



STAGO H 18T

Robusta grapadora de sobremesa
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Base con referencias y guías regulables
Apta para documentos de hasta DIN A-3
Accionamiento manual por brazo basculante

Profundidad de grapado variable, hasta 150 mm.
Dimensiones 530 x 450 x 350 mm.
Peso 13 Kg.

Medidas de grapa admitidas, (carga de 150 pcs):
69/8 - 22 / 70/6 - 22

Capacidad de grapado

180 hojas, (18 mm.)

Nº de cabezales

1

Distancia entre cabezales

-

Grapado en caballete

No

Tipo de grapa



Standard

■ Caballete manuales



FRONT RING

Grapadora manual de caballete
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Fijación por anclaje
Topes laterales

Indicaciones del nº de grapa a usar
Cose con grapa convencional

Medidas de grapa admitidas:
24/6 y 24/8

Capacidad de grapado

60 hojas, (plano)
40 hojas, (caballete)

Profundidad de grapado

Variable,
(hasta caballete)

Peso, (Kg.)

2,9

Tipos de grapa



Standard



FRONT RING II

Grapadora **DOBLE** manual de caballete
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Fijación por anclaje
Topes laterales
Doble grapado en un solo golpe

Indicaciones del nº de grapa a usar
Cose con grapa convencional

Medidas de grapa admitidas:
24/6 y 24/8

Capacidad de grapado

60 hojas, (plano)
40 hojas, (caballete)

Profundidad de grapado

Variable,
(hasta caballete)

Peso, (Kg.)

2,9

Tipos de grapa



Standard



■ Eléctricas



PMA 1171

Grapadora eléctrica de sobremesa
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador automático de recarga
Accionamiento por inserción de papel

Capacidad de grapado

20 hojas

Profundidad de grapado

8 mm.

Peso

1 Kg

Tipo de grapa



Standard

Medidas de grapa admitidas:
24/6 y 26/6



PMA 5990

Grapadora eléctrica de sobremesa
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador automático de recarga
Interruptor de encendido
Accionamiento por inserción de papel

Capacidad de grapado

25 hojas


Profundidad de grapado

Variable, (hasta 35 mm.)

Peso

1,5 Kg

Tipo de grapa



Standard

Indicador luminoso de baja carga de grapas

Medidas de grapa admitidas:
24/6 y 26/6



PMA 5014

Grapadora eléctrica de sobremesa
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador automático de recarga
Interruptor de encendido

Capacidad de grapado

80 hojas

Profundidad de grapado

Variable, (hasta 25 mm.)

Peso

2 Kg

Tipo de grapa



Plana

Sistemas de seguridad
Accionamiento por inserción de papel

Medidas de grapa admitidas:
23/8 y 23/10

■ Caballete eléctricas



FRONT 106E
FRONT 106E/2

Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador automático de recarga
Fijación por anclaje
Regulador de fuerza de grapado
Interruptor de encendido
Accionamiento por inserción de papel y pedal
Pantalla protectora móvil

Capacidad de grapado

40 hojas, (plano)
20 hojas, (caballete)


Profundidad de grapado

Variable,
(hasta caballete)

Peso

4,2 Kg

Tipos de grapa



Standard

Omega (opcional)

Medidas de grapa admitidas:
26/6 y 26/8

Uso en serie de 2 grapadoras conectadas, con kit opcional, FRONT 106E/2



FRONT C-RAPID 106E
FRONT C-RAPID 106E/2

Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador automático de recarga
Fijación por anclaje
Regulador de fuerza de grapado
Interruptor de encendido
Accionamiento por inserción de papel y pedal
Pantalla protectora móvil

Capacidad de grapado

40 hojas, (plano)
20 hojas, (caballete)

Profundidad de grapado

Variable,
(hasta caballete)

Peso

4,2 Kg

Tipos de grapa



Standard

Omega (opcional)

Medidas de grapa admitidas:
26/6 y 26/8

Uso en serie de 2 grapadoras conectadas, con kit opcional, FRONT C-RAPID 106E/2 CABEZAL RAPID



FRONT C-RAPID 106

Robusta grapadora neumática de caballete
Provista de cabezal RAPID
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador automático de recarga
Fijación por anclaje
Regulador de fuerza de grapado
Interruptor de encendido

Capacidad de grapado

40 hojas


Profundidad de grapado

Variable,
(hasta caballete)

Peso

6 Kg

Tipos de grapa



Standard

Omega (opcional)

Compresor de aire opcional
Accionamiento por inserción de papel y pedal
NEUMATICA

Medidas de grapa admitidas:
26/6 y 26/8



■ Industriales eléctricas profesionales



FRONT X-14

Robusta grapadora eléctrica automática
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Guía lateral ajustable
Profundidad de grapado variable
Velocidad 93 golpes / min.
Cabezal de grapado de 60 a 100 hojas, opcional
Cabezal de grapado con grapa omega, opcional

Dimensiones 540 x 535 x 930 mm.
Peso 33 Kg.
Pedestal con pedal eléctrico

Medidas de grapa admitidas según cabezal instalado:
24/6 - 8 / 24/10 - 13 / R24/8 - 10

Capacidad de grapado	Nº de cabezales	Distancia entre cabezales	Grapado en caballete	Tipo de grapa
Hasta 100 hojas	2, 3 ó 4	Variable (48 - 245 mm.)	Si	 Plana  Omega (opcional)



STAGO HM 6

Robusta grapadora eléctrica automática
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Base con referencias y guías regulables
Apta para documentos de hasta DIN A-3
Accionamiento automático al insertar el papel

Dimensiones 450 x 620 x 400 mm.
Peso 21 Kg.
Pedestal con pedal eléctrico, opcional

Medidas de grapa admitidas, (carga de 400-420 pcs):
24/6 - 10 / 26/6 - 8 / R24/6 - 8 / R26/6

STAGO HM 6 BS (Mod. con pedestal y pedal eléctrico)

Capacidad de grapado	Nº de cabezales	Distancia entre cabezales	Grapado en caballete	Tipo de grapa
60 hojas, (6 mm.)	1	-	Si	 Standard  Omega (opcional)



STAGO HM 6/2

Robusta grapadora eléctrica automática
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Base con referencias y guías regulables
Apta para documentos de hasta DIN A-3
Accionamiento automático al insertar el papel

Dimensiones 450 x 620 x 400 mm.
Peso 29 Kg.
Pedestal con pedal eléctrico, opcional

Medidas de grapa admitidas, (carga de 400-420 pcs):
24/6 - 10 / 26/6 - 8 / R24/6 - 8 / R26/6

STAGO HM 6/2 BS (Mod. con pedestal y pedal eléctrico)

Capacidad de grapado	Nº de cabezales	Distancia entre cabezales	Grapado en caballete	Tipo de grapa
60 hojas, (6 mm.)	2	80 mm.	Si	 Standard  Omega (opcional)

■ Electricas taco



STAGO HM 15

Grapadora eléctrica automática de alta potencia
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Base con referencias y guías regulables
Apta para documentos de hasta DIN A-3
Accionamiento automático al insertar el papel

Dimensiones 400 x 650 x 650 mm.
Peso 47 Kg.
Tablero deslizante, opcional

Medidas de grapa admitidas, (carga de 400-500 pcs):
64/6 - 20 / 36/6 - 8 / 24/6 - 8 / R24/6 - 8 / R26/6

Capacidad de grapado	Nº de cabezales	Distancia entre cabezales	Grapado en caballete	Tipo de grapa
170 hojas, (17 mm.)	1	-	Si	 Standard  Omega (opcional)



Acceda a nuestra
tienda online
abierta 24 h 365 d

■ Industriales mecánicas y eléctrica



Robusta grapadora para tacos de papel
Base soporte pedestal
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Base con referencias y guías regulables
Apta para documentos de hasta DIN A-3
Accionamiento por pedal mecánico

Profundidad de grapado variable, hasta 300 mm.
Dimensiones 1100 x 650 x 850 mm.
Peso 70 Kg.

Medidas de grapa admitidas, (carga de 150 pcs):
69/8 - 22 / 70/6 - 22


	Capacidad de grapado	Nº de cabezales	Distancia entre cabezales	Grapado en caballete	Tipo de grapa
STAGO HM 18BSS	180 hojas, (18 mm.)	1	-	Si	 Standard

STAGO USM

Grapadora eléctrica automática de alta potencia con soporte columna
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Fácil recarga del cartucho de grapas
Base con referencias y guías regulables
Accionamiento automático al insertar el papel o por pedal eléctrico
Ancho de trabajo hasta 880 mm.
Dimensiones 1500 x 620 x 800 mm.
Peso 83 Kg. / 105 Kg. / 140 Kg. respectivamente

Medidas de grapa admitidas, (carga de 400-500 pcs):
K24/6 - 22 / K50/20 - 27 / Kri 24/6-8

STAGO USM
(140 - 240 - 360)

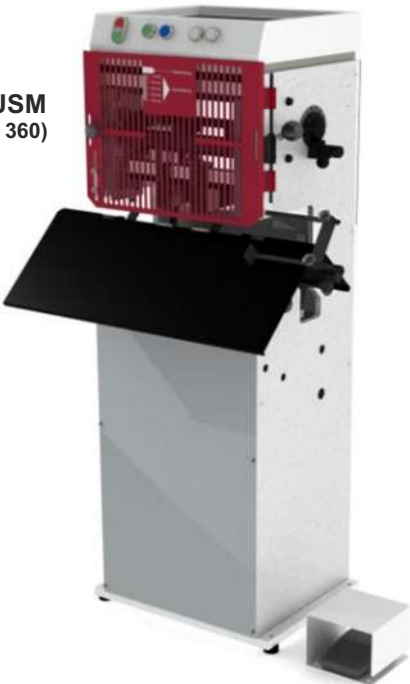

*(STAGO BMK 1800)

Sistema automatizado
opcional, (solo apto para
en el modelo USM 240



	Capacidad de grapado	Nº de cabezales	Distancia entre cabezales	Grapado en caballete	Tipo de grapa
STAGO USM 140	250 hojas, (25 mm.)	1 - 2	40 - 140 mm.	Si	 Standard Omega (opcional)
STAGO USM 240*	250 hojas, (25 mm.)	1 - 4	40 - 240 mm.	Si	 Standard Omega (opcional)
STAGO USM 360	250 hojas, (25 mm.)	1 - 6	40 - 360 mm.	Si	 Standard Omega (opcional)



Portes gratuitos en
península en plazo de
24/48 horas

■ Industriales hilo



SOLUCIÓN PERFECTA PARA BLOCS Y FOLLETOS CON COSIDO ESTANDAR Y GRAPA OMEGA

STANDARD

- Alambre redondo: 0,80 - 0,55 mm
- Cable plano 0,70 - 0,35 - 0,96, - 0,78 mm
- Espesor 2 hojas hasta 25 mm con grapa remachada hasta 40 mm
- Ancho corona: 14 mm
- Piezas de intercambio para hijo de cosido redondo 0,60 - 0,35 mm

OMEGA

- Alambre redondo: 0,60 - 0,50 mm
- Espesor 2 hojas hasta 30 mm
- Ancho corona: 6 mm

HOHNER ECONOMY 25/40

Tamaño de la mesa	Velocidad máxima	Peso	Dimensiones
700x240 mm	206 grapas / minuto	240 Kg	1030 x 800 x 1540 mm



Cosedora de alambre de cabezales múltiples
Equipamiento estándar con cabezal cosedor Universal 52/8S
Hasta 4 cabezales cosedores para un cosido estándar, con grapa omega o bien cosido mixto
Mesa fácil de ajustar para el cosido de blocs (plana) o de folletos (caballete)
Regulación central y simultánea del grosor y longitud a través de una palanca
Consta de un posicionamiento perfecto de las grapas
Tres topes regulables: Uno trasero y dos laterales
Velocidad de 206 grapas / minuto
Distancia máxima entre grapas 330
Tamaño de la mesa 550 x 280 mm

Dimensiones: 744 x 550 x 1564 mm
Peso: 184 Kg

IDONEA PARA TIRADAS CORTAS, COSIDO DE MUESTRAS O COSIDO COMPLEMENTARIO

HOHNER EXACT

Numero de estaciones	Ancho de grapa	Distancia mínima grapas	Tipo de grapa	Altura trabajo
1	14	52 - 7	  Standard Omega	845



Cosedora de alambre de cabezales múltiples
Equipamiento estándar con cabezal cosedor Universal 52/8S
Hasta 4 cabezales cosedores para un cosido estándar, con grapa omega o bien cosido mixto
Mesa fácil de ajustar para el cosido de blocs (plana) o de folletos (caballete)
Regulación central y simultánea del grosor y longitud a través de una palanca
Consta de un posicionamiento perfecto de las grapas
Tres topes regulables: Uno trasero y dos laterales
Velocidad de 206 grapas / minuto
Distancia máxima entre grapas 330
Tamaño de la mesa 550 x 280 mm

IDONEA PARA TIRADAS CORTAS, COSIDO DE MUESTRAS O COSIDO COMPLEMENTARIO

Dimensiones: 2810 x 1580 x 1710 mm
Peso: 511 Kg

HOHNER EXACT PLUS

Numero de estaciones	Ancho de grapa	Distancia mínima grapas	Tipo de grapa	Altura trabajo
Hasta 6	12	43 - 61	 	890

■ Plegadoras - Grapadoras



GRAPADORA - PLEGADORA, (acción de grapado y plegado independientes o conjuntos)

Grapadora - plegadora fuera de línea
Velocidad hasta 600 libretos/ hora
2 cabezales incluidos
Posibilidad de hasta 4 cabezales
Cargadores de 210 grapas
Admisión de grapa standard y omega

Accionamiento semi-automático y automático
Dimensiones, (mm.) 540x540x480
Mesa opcional

Medidas de grapa admitidas:
26/6, 26/8 y 26/6 OMEGA

	Velocidad (pleg. / hora)	Capacidad máx. de grapado	Dim. mín y máx. del documento	Peso, (Kg.)	Tipos de grapa
CS2-20 H	Hasta 600	20 hojas - 80 gr.	Desde A-6 hasta A-3	40	  Standard Omega

GRAPADORA - PLEGADORA DE ALTAS PRESTACIONES (Accionamiento Semi-Automático y Automático)



Velocidad hasta 2.000 libretos/ hora
2 cabezales incluidos
Posibilidad de hasta 4 cabezales
Cargadores de 210 grapas
Admisión de grapa standard y omega
Salida escamada eléctrica y ajustable
Contador
Grapado en la **ESQUINA**, **CENTRO** o **BORDE** del papel
Indicador de incidencias
Dimensiones, (mm.) 870x610x560
Peso 109 Kg.

Medidas de grapa admitidas:
26/6, 26/8 y 26/6 OMEGA

Tipos de grapa




Standard Omega

	Velocidad máxima	Capacidad de grapado	Dim. mínimas del documento	Dim. máximas del documento
FOLDNAK 8	2000 libretos/h.	2-25 hojas - 80 gr.	105 x 210 mm.	320 x 450 mm.



Visite nuestra
web con las últimas
novedades

■ Especiales & Calendario



Grapadora manual de **brazo largo** anclable
Mango con largura especial y doble guía
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador de recarga

Medidas de grapa admitidas:
24/6, 26/6, 24/8 y 26/8

RAPID HD 16

Capacidad de grapado

40 hojas

Profundidad de grapado

Variable, (hasta 400 mm.)

Peso, (Kg.)

2

Tipo de grapa



Máquina pensada para encuadernar fotolibros impresos a doble cara
Máquina de sobremesa
Accionamiento eléctrico-automático
Guía de ajuste

Topes dinámicos
Dimensiones (mm.) 500 x 500 x 160
Peso 8 Kg.
Guillotina y hendidora opcionales

Encuadernación tapa blanda

*Hendido portadas,
Unión de hojas y Guillotinado*

Encuadernación tapa dura

*Unión de hojas y
Colocación de tapas*

Accionamiento

Semi-Automático

Tipo de grapa



BLOCK BINDER - SISTEMA FOTO LIBRO -



GRAPADORA NEUMATICA ESPECIAL PARA COSER FALDILLAS DE CALENDARIO

Robusta grapadora con acción neumática
Estructura metálica
4 Cabezales móviles de grapado, (RAPID HD16)
Accionamiento automático por pedal
Usa grapas de acero de la máxima dureza
Pulsador automático
Compresor de aire opcional
Peso 14 Kg.

Medidas de grapa admitidas:
STAGO 24/6 y 24/8 - standard 26/6 y 26/8

Capacidad de grapado

40 hojas

Anchura máxima de trabajo

485 mm.

Profundidad de grapado

Variable,
(hasta 400 mm.)

Número de cabezales

4

Tipo de grapa



PMA 480 GFC-4



ENVARILLADORA DE CALENDARIOS

Modelo de sobremesa
Accionamiento manual
Sujeción de la varilla en el papel en un solo golpe
Perfecta y firme sujeción de las hojas
Palanca de arco
Velocidad 100 - 200 pcs (según operario)
Dimensiones 545 x 505 x 110 mm.
Peso 18 Kg.



C-490

Anchura max. de trabajo

490

Accionamiento

Manual por palanca de arco



MARCAJE PERSONALIZADO

■ Laminado chromium



Laminadora semiautomática, (pedal eléctrico)
Temperatura regulable, (hasta 140°)
Velocidad regulable, (1 - 5 Mt. / min.)
Presión regulable
Rodillo superior metálico calefactado
Rodillos térmicos independientes
Carcasa protectora de rodillos térmicos
Precorte para separación de hojas
Mesa de alimentación prolongada

Señal óptica de READY
Laminado en frío y caliente
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 230 v - Consumo 0,8 Kw.
Accesorio cuchilla para corte de film opcional
Mesa soporte con ruedas opcional
APTA PARA CHROMIUM/SLEEKING
REBOBINADOR INCLUIDO, (bobinas oro, plata, hologramas ...)

VANSDA 380 HPC plus

Ancho máximo de plastificado	Gramaje mín y máx. del papel	Espesor mín. y máx. del film	Dimensiones	Peso
365 mm.	135 - 400 gr.	10 / 500 micras	390x640x710 mm.	52 Kg.



Laminadora semiautomática, (pedal eléctrico)
Temperatura regulable, (1° - 140°)
Velocidad regulable, (1 - 5 Mt. / min.)
Presión regulable
Rodillo superior metálico calefactado
Rodillos térmicos independientes
Precorte para separación de hojas
Cintas de arrastre motorizado en la entrada
Carcasa protectora de rodillos térmicos
Mesa de alimentación prolongada

Cintas de arrastre motorizado en la entrada
Señal óptica de READY
Laminado en frío y caliente
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 230 v - Consumo 0,9 Kw.
Accesorio cuchilla para corte de film opcional
Mesa soporte opcional
APTA PARA CHROMIUM/SLEEKING
REBOBINADOR INCLUIDO, (bobinas oro, plata, hologramas ...)

VANSDA 380 HPBC plus

Ancho máximo de plastificado	Gramaje mín y máx. del papel	Espesor mín. y máx. del film	Dimensiones	Peso
365 mm.	135 - 400 gr.	10 / 500 micras	560x690x970 mm.	73 Kg.



Laminadora semiautomática
Accionamiento con pedal eléctrico
Temperatura regulable, (hasta 140°)
Velocidad regulable hasta 5 Mt. / min.
Presión regulable
Rodillo superior metálico calefactado
Rodillos térmicos independientes
Carcasa protectora de rodillos térmicos
Mesa de alimentación prolongada

Precorte para separación de hojas
Rompedor de fibra
Rebobinador
Señal óptica de READY
Laminado en frío y caliente
Elementos de seguridad según normativa
Conexión 230 v - Consumo 2,5 Kw.
Accesorio cuchilla para corte de film opcional

REBOBINADOR INCLUIDO, (bobinas oro, plata, hologramas ...)

APTA PARA CHROMIUM/SLEEKING

VANSDA 520 HPBCAF plus

Ancho máximo de plastificado	Grosor del documento	Espesor mín. y máx. del film	Dimensiones	Peso
500 mm.	De 10 a 500 micras	10 / 500 micras	530x830x970 mm.	106 Kg.

■ Impresoras de sublimación



Impresoras a color con tintas de sublimación
Cartuchos Cyan, Magenta, Amarillo y Negro incluidos
Sencilla, rápida y económicas
Control desde el equipo, más pulsadores y LCD
Memoria interna 64 Mb
Conexión USB
Sistema de autolimpieza
Bandeja de entrada con 250 hojas de capacidad
Bandeja de salida extensible

COMPOSICION DEL SISTEMA:

IMPRESORA +
4 CARTUCHOS DE TINTA DE SUBLIMACION +
PROGRAMA ON-LINE CREATIVESTUDIO +
GESTOR DE IMPRESION POWERDRIVER +
GUIA DE USUARIO EN PENDRIVE +
APOYO TECNICO ON-LINE.

Compatibles con PC, Mac y los principales programas y navegadores del mercado

Formato de impresión	Velocidad	Resolución máxima	Dimensiones	Peso
DIN A4	160 páginas / hora	1200 x 1200 dpi	410 x 230 x 440 mm.	11 Kg.
DIN A3	160 páginas / hora	1200 x 1200 dpi	550 x 230 x 530 mm.	16 Kg.

■ Termoimpresora manual



Máquina de termoimpresión manual
Diseñada para estampación en caliente
Ideal para objetos pequeños
GOLDCOVER ofrece posibilidad de imprimir en caliente muchas superficies

Construcción totalmente metálica
Puede usarse con tipografía 4/5.5/9 mm
También acepta cliché
Dimensiones, (mm) 135x280x280
Peso 3,2 Kg.

Area de impresión

OPUS NAMEPRESS

176 x 100 mm.



PMA TJ-368

Máquina de termoimpresión manual
Avance de película automático regulable
Cabezal de impresión basculante
Indicador de incidencias
Cadencia de trabajo de 1000 impresiones / h.
Contador de impresiones
Control digital de temperatura
Potencia 1000 w.
Dimensiones, (mm) 520x720x530
Peso 160 Kg.



Area de impresión

Presión máxima

Temperatura máxima

Avance de cinta

310 x 210 mm.

3000 Kg.

300° C

Automático, (motor eléctrico)

■ Termoimpresora eléctrica



**OPUS
MASTERPRESS EMD**

Máquina de termoimpresión automática
Avance de película automático con motor eléctrico
Pantalla digital
Indicador de incidencias
Cadencia de trabajo de 1000 impresiones / h.
Contador de impresiones
Control digital de temperatura
Mesa soporte incluida
Potencia 2000 w.
Dimensiones, (mm) 540x860x540
Peso 150 Kg.



Area max. de impresión

Máx. formato de troquel

Máx. grosor admitido

Presión máxima

Temperatura mínima - máxima


308 x 218 mm.

154 x 109 mm.

40 mm.

5000 Kg.

30° - 150° C



PMA 3050 C

Máquina de termoimpresión neumática
Avance de película automático con motor eléctrico
Conectada directamente al ordenador por cable
No requiere de cliché

Personaliza desde una única pieza
Potencia 300 w.
Dimensiones, (mm) 950x480x730
Peso 35 Kg.

Area max. de impresión

Máx. grosor admitido

Ancho de la cinta

Velocidad

Resolución

297 x 210 mm.

90 mm.

60 mm.

30 mm / sg

300 dpi

■ Planchas de transfer profesionales e industriales

Máquinas de alta gama pensadas para una alta producción.

Existen distintos modelos para trabajar sobre plano o curvo, con accionamiento manual, automático o neumático e incluso existen máquinas multiplataforma para optimizar el rendimiento de trabajo.



PMA SKE 10

Plancha térmica de sobremesa
Accionamiento manual
Estampación transfer sobre cualquier prenda
Termocolado de piezas pequeñas

Regulación de temperatura y tiempo
Opción de incorporar otros platos
Dimensiones, (cm.), 500 x 420 x 880
Peso 47 Kg.

Área útil (mm.)	Control	Tipo de plancha	Número de platos
400 x 400 mm	Electrónico con pantalla	Plana	1



PMA SKE 7M

Prensa térmica de sobremesa
Accionamiento manual
Estampación de camisetas
Termocolado de piezas pequeñas
Regulación de temperatura y tiempo

Permite realizar estampaciones de alta presión
Plato opcional de 400 x 500 mm
Conexión 4KW / 230/ II V
Dimensiones, (cm.) 810 x 540 x 420
Peso 81 Kg.

Área útil (mm.)	Control	Tipo de plancha	Número de platos
380 x 450 mm	Electrónico por pantalla	Plana	1



PMA SKE 7A

Prensa térmica de sobremesa
Accionamiento neumático
Estampación de camisetas
Termocolado de piezas pequeñas
Regulación de temperatura y tiempo

Permite realizar estampaciones de alta presión
Plato opcional de 400 x 500 mm
Conexión 4KW / 230/ II V
Dimensiones, (cm.) 810 x 540 x 420
Peso 81 Kg.

Área útil (mm.)	Control	Tipo de plancha	Número de platos
380 x 450 mm	Electrónico por pantalla	Plana	1



PMA SKE-7 DP

Prensa térmica neumática
Doble plato de desplazamiento lateral
Ideal para trabajar a mayor velocidad por un solo operador
Cambio de posición del plato automático
Regulación de temperatura y tiempo
Dimensiones 540 x 1200 x 660
Peso: 110 Kg
Consumo: 4 KW / 230 / II V

Área útil (mm.)	Control	Tipo de plancha	Número de platos
380 x 450 mm	Electrónico por pantalla	Plana	2

■ Impresora para bolsas y cajas

Es un equipo de impresión de tinta al agua con secado ultra rápido y de alta resolución.

Gracias a su increíble versatilidad, permite el personalizado de cajas, bolsas de papel, sobres burbuja, madera, etc. Desde una unidad con acabado en cuatricomía.

Cuenta con un software que le indicará el coste de cada impresión, lo que le permitirá dar un precio real del trabajo..



Opción de alimentador



Detección entrada y salida del material por sensor óptico
 Altura máxima del soporte a imprimir 145 mm
 Dimensión cinta transportadora 900 x 2150 mm

Dispone de un cabezal de impresión de 210 mm que permite ajustarse sobre su eje para realizar impresiones máximas de 420 mm en doble pasada.

VENTAJAS PRINTBOX 42

- Olvídense de etiquetas, imprima directamente sobre el soporte
- Flexibilice la producción
- Mínimo y fácil mantenimiento
- Personalice cada trabajo desde una unidad (impresión dato variable)
- Reduzca costes de fabricación
- Impresión en cuatricomía en una pasada
- Diseñe e imprima, no requiere clichés ni pantallas
- Sistema rápido y limpio
- Minimice mermas de material en pruebas de ajuste

Dimensiones máquina 2100 x 1600 x 1400 mm
Peso 120 Kg



	Resolución	Velocidad de impresión	Ancho de impresión	Largo máximo de impresión
PRINTBOX 42	1600 x 1600 1600 x 800	9m / min 18 m / min	210 mm (420 mm doble posición cabezal)	1600 mm



■ Selladoras de bolsas



Mod's.
200 - 300 - 400

Máquina de soldadura de bolsas
Cuerpo totalmente metálico
Empuñadura de material frío
Presionado por palanca basculante
Anclaje automático

Sellado por hilo térmico
Apertura automática después del sellado
Regulador de temperatura
Cuchilla de corte en mod. PMA 200

Longitud máx. de sellado	Espesor máx. del producto a sellar
200 mm.	2,5 mm.

PMA 200

PMA 300

300 mm.

2,8 mm.

PMA 400

400 mm.

2,8 mm.

PMA 600

600 mm.

2,8 mm.

PMA 900

900 mm.

2,8 mm.



Mod's.
600 - 900

■ Retractiladoras



PMA R-550

Retractor manual
Inserción manual del film
Sellado de bolsa semi-automático
Dimensiones 550x750x260 mm.
Peso 10 Kg.

Composición del equipo:
- Soporte para la bobina de film
- Máquina termoselladora de film
- Pistola de calor

Anchura admitida de la bobina de film	Anchura máxima de sellado de film	Producción media por hora
100 - 550 mm.	600 mm.	100 artículos



SL 45

Retractoras angulares a campana
Accionamiento semiautomático
Soldadura y termorretracción en una operación
Hilo soldador de teflón
Procesador 16 bits y 3 memorias programables
Control de tiempos y temperatura
Cierre de campana por electroimán

Apertura automática de campana
Consumo 1,7 y 3,7 Kw respect. - 230 v.
Dim. SL45 - 1050x665x1015 mm. (con carro)
Dim. SL55 - 1260x805x1100 mm. (con carro)
Peso 86 Kg. y 107 Kg. respectivamente
Construcción y seguridad según normas CE
Mesa soporte con ruedas opcional

Dim. de la barra de soldadura	Altura máxima del producto	Dimensiones máximas del film	Producción media por hora
440 x 300 mm.	210 mm.	500 mm. / 300 mm. Ø	300 pcs.
560 x 430 mm.	260 mm.	600 mm. / 400 mm. Ø	300 pcs.

SL 55



S 560

Retractor angular a campana
Accionamiento semiautomático
Salida motorizada con regulador
Soldadura y termorretracción en una operación
Hilo soldador de teflón
Procesador 16 bits y 10 memorias programables
Control de tiempos y temperatura
Cierre de campana por electroimán
Apertura automática de campana

Consumo 2,3, 2,5 y 2,5 Kw respect. - 230 v.
Dim. S440 1230x680x1030 mm. (con carro)
Dim. S560 1420x790x1115 mm. (con carro)
Dim. S560N/A 2010x790x1115 mm. (con carro)
Peso 110, 121, 140 y 156 Kg. respectivamente
Construcción y seguridad según normas CE
Mesa soporte con ruedas incluida

Ciclo automático en mod. S 560N y S 560NA

Dim. de la barra de soldadura	Altura máxima del producto	Dimensiones máximas del film	Producción media por hora
560 x 430 mm.	260 mm.	600 mm. / 300 mm. Ø	300 pcs.
560 x 430 mm.	260 mm.	600 mm. / 300 mm. Ø	400 - 700 pcs.
560 x 430 mm.	260 mm.	600 mm. / 300 mm. Ø	400 - 900 pcs.

S 560N

S 560 NA

■

Precintadores y dispensadores de adhesivo



Dispensador de rollos de precinto

Estructura metálica con mango y pieza de giro plástica

Accionamiento manual

Regulador de fuerza en el giro del precinto

Cuchilla dentada para corte del precinto

Lengüeta para ayuda al pegado del precinto en el artículo

Anchura del precinto

50 mm.

PMA PRECINTADOR



Herramienta manual de uso profesional

Estructura en acero y mango ergonómico en ABS

Dispensador de adhesivo por presión y pulsación

Película adhesiva a doble cara

Adhesivo transparente de alta resistencia

Rebobinador de sobrante incluido

Carrete con freno regulable

Admisión de distintos diámetros de cinta

Rápido y fácil cambio de tamaño de cinta

	Anchura de la película adhesiva	Diámetro exterior admitido	Diámetro interior admitido, (cono)	Accesorio de extensión
PMA 250	6 - 50 mm.	Hasta 140 mm.	De 25 mm. y 76 mm.	Opcional
PMA 250 +	6 - 50 mm.	Hasta 140 mm.	De 25 mm. y 76 mm.	Incluido

Módulo de extensión incluido en el modelo 250 +

(Pensado para llegar a sitios de difícil acceso)

Disponible en anchos de 6, 9, 12, 15, 19 y 25 mm.



■

Protección de envíos



Máquina de tratamiento de cartón para embalaje

Producción de tiras de cartón de 4 mm.

Posibilidad de destrucción de hojas, cd's, etc.

Función START/STOP automática

Marcha atrás

Seguridad según normativa DIN

Nivel de ruido reducido

Indicadores de incidencias

Motor con protección térmica

Uso ininterrumpido entre 35 - 40 minutos

Dimensiones: 520x488x890 mm.

Peso: 79 Kg.



	Ancho de boca	Espesor máximo del cartón	Velocidad de producción	Volumen del depósito
PMA 510 S	310 mm.	4 mm.	3 Mt. / minuto	110 l.



DESTRUCCION



Destructoras de oficina nivel de seguridad 3

Admisión de grapas, clips y Cd's
Función START/STOP automática / Marcha atrás
Seguridad según normativa DIN
Nivel de ruido reducido

Pantalla de LCD
Doble ranura de inserción
Paro con depósito lleno o puerta abierta
Motor con protección térmica - 220 v
Peso 13, 14, 15 y 23 Kg. respectivamente

	Tipo de Corte	Anchura del corte (mm)	Capacidad max. destrucción	Anchura de trabajo	Volumen de la papelerá	Dimensiones de la máquina
PMA JP 630 CD	Partículas (CD - Tiras)	4 x 50	15 hojas / 1 CD	230 mm.	22 l.	365x265x555
PMA JP 820C	Partículas (CD - Tiras)	3,8 x 40	17 hojas / 1 CD	230 mm.	30 l.	390x310x580
PMA JP 860C	Partículas (CD - Tiras)	3,8 x 40	18 hojas / 1 CD	230 mm.	34 l.	440x290x720



Destructoras profesionales nivel de seguridad 4-5

Destructoras con robusto armazón metálico
Admisión de grapas, clips y Cd's
Función START/STOP automática / Marcha atrás
Seguridad según normativa DIN
Nivel de ruido reducido

Panel de control con LED's y pulsadores
Doble ranura de inserción
Paro con depósito lleno o puerta abierta
Motor con protección térmica - 220 v
Peso 30, 44 y 69 Kg. respectivamente

	Tipo de Corte	Anchura del corte (mm)	Capacidad max. destrucción	Anchura de trabajo	Volumen de la papelerá	Dimensiones de la máquina
PMA JP 520C	Partículas (CD - Tiras)	4 x 40	22 hojas / 1 CD	270 mm.	53 l.	460x335x795
PMA JP 510C	Partículas (CD - Tiras)	4 x 30	30 hojas / 1 CD	310 mm.	80 l.	520x385x895



Destructora industrial nivel de seguridad 3

Destructora con robusto armazón metálico
Admisión de grapas, clips y Cd's
Función START/STOP automática / Marcha atrás
Seguridad según normativa DIN
Nivel de ruido reducido
Tecnología antiatacos
Mueble con ruedas

Sistema de lubricación por aceite
Control electrónico y por pulsadores
Gran apertura superior para destrucción
Paro con depósito. lleno o puerta abierta
Conexión trifásica 400 v - 4000 w
Dimensiones (mm.) 1157x1568x1650
Peso 455 Kg.
Módulo de prensado, opcional

PMA SP 428C

Tipo de Corte	Anchura del corte (mm)	Capacidad max. destrucción	Anchura de trabajo	Volumen de la papelerá
Partículas	5,8 x 50	90 - 120 hojas	428 mm.	250 - 500 l.



Visite nuestra
web con las últimas
novedades



VIBRADORES



STAGO PR4

Vibrador de papel
Reduce la estática del papel
Selector mecánico de fuerza de vibración
Angulo fijo de posicionamiento de papel
Cubierta regulable para el papel

Dimensiones máquina: 360x330x240 mm.
Peso: 10 Kg., (30 Kg. con pedestal)
PEDESTAL regulable en altura, (700 - 1000 mm.)
opcional

Capacidad aprox. de apilado	Dimensiones del tablero	Dimensiones aprox. de hojas
6 cm. - 600 hojas	230 X 230 mm.	DIN A-4



STAGO PR3

Vibrador de papel
Reduce la estática del papel
Selector mecánico de fuerza de vibración
Angulo variable de posicionamiento de papel
Dimensiones máquina: 580x530x260 mm.
Peso: 13 Kg., (33 Kg. con pedestal)
PEDESTAL regulable en altura, (700 - 1000 mm.)
opcional

Capacidad aprox. de apilado	Dimensiones del tablero	Dimensiones aprox. de hojas
7 cm. - 700 hojas	375 X 375 mm.	DIN A-3



**Pedestal
regulable en
altura,
opcional
en estos
dos
modelos**



STAGO PR43 S

Vibrador de papel
Reduce la estática del papel
Selector electrónico de fuerza de vibración
Angulo variable de posicionamiento de papel
Soporte pedestal regulable en altura incluido

Dimensiones máquina: 410x950x Altura:
(Altura según pedestal de 480 a 800 mm.)
Peso: 21 Kg.

Capacidad aprox. de apilado	Dimensiones del tablero	Dimensiones aprox. de hojas
8 cm. - 800 hojas	400 x 510 mm.	DIN A-3 (2 DIN A-4)



STAGO PR43 2S

Vibrador de papel
Reduce la estática del papel
Selector electrónico de fuerza de vibración
Angulo variable de posicionamiento de papel
Soporte pedestal regulable en altura incluido

Dimensiones máquina: 540x950x Altura:
(Altura según pedestal de 480 a 800 mm.)
Peso: 26 Kg.

Capacidad aprox. de apilado	Dimensiones del tablero	Dimensiones aprox. de hojas
8 cm. - 800 hojas	650 x 450 mm.	DIN A-2 (2 DIN A-3)



El conocimiento correcto del producto nos permite aprovechar mucho mejor sus propiedades y con ello mejorar los acabados de su trabajo.

Nuestra capacidad logística nos permite, además, proveerle sin problemas y sin esperas de cualquier material, en cualquier época del año, sea la cantidad que sea.



Portes gratuitos en península en plazo de **24/48 horas**



■ Wire-O (cajas)



El alambre de acero recubierto de nylon es de gran resistencia y su sección va aumentando cuanto mayor es el número que usamos, de forma que no perdemos consistencia en la encuadernación.

Las cajas contienen tiras de cartón y bandejas separadoras que evitan que el wire-o se enrede.

COLORES
Rojo, Azul, Verde, Plata
y otros colores + 20%

PASO 3:1 - (34 Perforaciones / A4) PASO 2:1 - (23 Perforaciones / A4)

Descripción	Paso / Anillas	Color	Tamaño	Ud.
Nº 03 - Capacidad 030 hojas	3:1 / 34 a.	Negro, Blanco	A-4	250 u.
Nº 04 - Capacidad 045 hojas	3:1 / 34 a.	Negro, Blanco	A-4	100 u.
Nº 05 - Capacidad 060 hojas	3:1 / 34 a.	Negro, Blanco	A-4	100 u.
Nº 06 - Capacidad 075 hojas	3:1 / 34 a.	Negro, Blanco	A-4	100 u.
Nº 07 - Capacidad 085 hojas	3:1 / 34 a.	Negro, Blanco	A-4	100 u.
Nº 08 - Capacidad 100 hojas	3:1 / 34 a.	Negro, Blanco	A-4	100 u.
Nº 09 - Capacidad 120 hojas	3:1 / 34 a.	Negro, Blanco	A-4	100 u.
Nº 10 - Capacidad 135 hojas	2:1 / 23 a.	Negro, Blanco	A-4	50 u.
Nº 12 - Capacidad 165 hojas	2:1 / 23 a.	Negro, Blanco	A-4	50 u.
Nº 14 - Capacidad 185 hojas	2:1 / 23 a.	Negro, Blanco	A-4	50 u.
Nº 16 - Capacidad 200 hojas	2:1 / 23 a.	Negro, Blanco	A-4	50 u.
Nº 18 - Capacidad 225 hojas	2:1 / 23 a.	Negro, Blanco	A-4	50 u.
Nº 20 - Capacidad 260 hojas	2:1 / 23 a.	Negro, Blanco	A-4	50 u.
Nº 24 - Capacidad 300 hojas	2:1 / 23 a.	Negro, Blanco	A-4	40 u.

■ Wire-O (bobinas)



Mismas características generales del alambre de wire-o en cajas pero en tramo continuo. Las ventajas principales del wire-o en bobina es su menor coste y la posibilidad de cortar tramos según necesidad.

El pedido mínimo es de 2 bobinas.

PASO 3:1 - (34 Perforaciones / A4) PASO 2:1 - (23 Perforaciones / A4)

Descripción	Paso	Anillas	Color
Nº 04 - Capacidad 045 hojas	3:1	89.000	Negro, Blanco
Nº 05 - Capacidad 060 hojas	3:1	58.000	Negro, Blanco
Nº 06 - Capacidad 075 hojas	3:1	49.000	Negro, Blanco
Nº 07 - Capacidad 085 hojas	3:1	34.000	Negro, Blanco
Nº 08 - Capacidad 100 hojas	3:1	25.000	Negro, Blanco
Nº 09 - Capacidad 120 hojas	3:1	21.000	Negro, Blanco
Nº 10 - Capacidad 135 hojas	2:1	12.000	Negro, Blanco
Nº 12 - Capacidad 165 hojas	2:1	8.000	Negro, Blanco
Nº 14 - Capacidad 185 hojas	2:1	6.000	Negro, Blanco
Nº 16 - Capacidad 200 hojas	2:1	4.500	Negro, Blanco

COLORES: Rojo, Azul, Verde, Plata y otros colores + 20%

Podemos fabricar tramos cortados según su necesidad. Consúltenos.





■ Espiral metálica - CAJAS



PASO 4:1 PASO 5

Todas las numeraciones están disponibles para las distintas variedades de encuadernadoras de espiral, con sus distintos pasos.

Sobre pedido podemos fabricar otros colores y medidas. Consúltenos.

La espiral está fabricada en acero recubierto de nylon que ofrece una consistencia considerable.

COLORES
Rojo, Azul, Verde, Plata
y otros colores + 15%

Descripción	Color	Tamaño	Unid. / caja
Nº 06 mm. - Capacidad 030 hojas	Negro, Blanco	A-4	300 u.
Nº 08 mm. - Capacidad 045 hojas	Negro, Blanco	A-4	300 u.
Nº 10 mm. - Capacidad 060 hojas	Negro, Blanco	A-4	200 u.
Nº 12 mm. - Capacidad 080 hojas	Negro, Blanco	A-4	200 u.
Nº 14 mm. - Capacidad 100 hojas	Negro, Blanco	A-4	200 u.
Nº 16 mm. - Capacidad 125 hojas	Negro, Blanco	A-4	150 u.
Nº 18 mm. - Capacidad 145 hojas	Negro, Blanco	A-4	150 u.
Nº 20 mm. - Capacidad 160 hojas	Negro, Blanco	A-4	150 u.
Nº 22 mm. - Capacidad 190 hojas	Negro, Blanco	A-4	100 u.
Nº 24 mm. - Capacidad 210 hojas	Negro, Blanco	A-4	100 u.
Nº 26 mm. - Capacidad 230 hojas	Negro, Blanco	A-4	100 u.
Nº 28 mm. - Capacidad 250 hojas	Negro, Blanco	A-4	75 u.
Nº 30 mm. - Capacidad 285 hojas	Negro, Blanco	A-4	75 u.
Nº 32 mm. - Capacidad 300 hojas	Negro, Blanco	A-4	75 u.
Nº 34 mm. - Capacidad 310 hojas	Negro, Blanco	A-4	50 u.
Nº 36 mm. - Capacidad 330 hojas	Negro, Blanco	A-4	50 u.
Nº 38 mm. - Capacidad 350 hojas	Negro, Blanco	A-4	40 u.
Nº 40 mm. - Capacidad 385 hojas	Negro, Blanco	A-4	25 u.
Nº 40 mm. - Capacidad 385 hojas	Negro, Blanco	A-4	40 u.
Nº 42 mm. - Capacidad 400 hojas	Negro, Blanco	A-4	25 u.
Nº 44 mm. - Capacidad 410 hojas	Negro, Blanco	A-4	25 u.
Nº 46 mm. - Capacidad 430 hojas	Negro, Blanco	A-4	25 u.
Nº 48 mm. - Capacidad 450 hojas	Negro, Blanco	A-4	25 u.
Nº 50 mm. - Capacidad 485 hojas	Negro, Blanco	A-4	25 u.

■ Espiral metálica - TRAMOS



Disponibles en paso 4:1 y 5

Descripción	Color	Tamaño y Cantidad
Números desde el 6 hasta el 50	Negro, rojo, azul, blanco, plata y otros colores	Según necesidad del usuario



■ Espiral plástica - CAJAS



Un concepto diferente
para la encuadernación
con espiral.

Para otras medidas y
colores, Consúltenos.

PASO 4:1

Descripción	Color	Tamaño	Unid. / caja
Nº 08 mm. - Capacidad 040 hojas	Translúcido	A-4	100 u.
Nº 10 mm. - Capacidad 060 hojas	Translúcido	A-4	100 u.
Nº 12 mm. - Capacidad 080 hojas	Translúcido	A-4	100 u.
Nº 14 mm. - Capacidad 100 hojas	Translúcido	A-4	100 u.
Nº 16 mm. - Capacidad 120 hojas	Translúcido	A-4	100 u.
Nº 19 mm. - Capacidad 140 hojas	Translúcido	A-4	100 u.
Nº 22 mm. - Capacidad 160 hojas	Translúcido	A-4	50 u.
Nº 25 mm. - Capacidad 200 hojas	Translúcido	A-4	25 u.
Nº 28 mm. - Capacidad 240 hojas	Translúcido	A-4	25 u.
Nº 32 mm. - Capacidad 280 hojas	Translúcido	A-4	25 u.
Nº 38 mm. - Capacidad 340 hojas	Translúcido	A-4	25 u.
Nº 44 mm. - Capacidad 400 hojas	Translúcido	A-4	15 u.
Nº 50 mm. - Capacidad 475 hojas	Translúcido	A-4	10 u.

■ Espiral plástica - TRAMOS



Disponibles en paso 4:1

Descripción	Color	Tamaño y Cantidad
Números desde el 6 hasta el 50	Negro, rojo, azul, blanco, verde y otros colores	Según necesidad del usuario



Visite nuestra
web con las últimas
novedades



■ Portadas PVC - PET



Perfectas para hacer separadores de hojas o encuadernaciones sencillas.

Descripción	Color	Tamaño	Unid. / paquete
180 micras Standard	Cristal	A-4	100 u. / 300 u.
180 micras Standard	Cristal	A-3	100 u.
180 micras Standard	Negro	A-4	100 u. / 300 u.
500 micras Gross	Cristal	A-4	100 u.
600 micras Extra - Gross	Negro	A-4	100 u.
500 micras Gross	Cristal	A-3	100 u.
600 micras Extra - Gross	Negro	A-3	100 u.

■ Portadas polipropileno



Son las tapas más estandarizadas, ya que se adaptan a cualquier tipo de encuadernación que requieran mayor o menor consistencia, gracias a su composición con material de alta densidad.

Sobre pedido podemos fabricar otros colores y medidas. Consúltenos.

Descripción	Color	Tamaño	Unid. / paquete
300 micras - Standard	Negro	A-4	100 u.
300 micras - Standard	Translúcido	A-4	100 u.
300 micras - Standard	Rojo / Verde	A-4	100 u.
450 micras - Medium	Negro	A-4	100 u.
450 micras - Medium	Translúcido	A-4	100 u.
450 micras - Medium	Azul / Rojo / Verde	A-4	100 u.
450 micras - Medium	Negro	A-3	100 u.
450 micras - Medium	Translúcido	A-3	100 u.
700 micras - Gross	Negro	A-4	50 u.
700 micras - Gross	Translúcido	A-4	50 u.
700 micras - Gross	Azul / Rojo / Verde	A-4	50 u.
700 micras - Gross	Negro	A-3	50 u.
700 micras - Gross	Translúcido	A-3	50 u.

■ Portadas cartón gofrado - ecológicas



Ideales para encuadernar con una contraportada, resistente y elegante.

Descripción	Color	Tamaño	Unid. / paquete
LUXE - Cartón gofrado - 850 gr.	Azul / Burdeos / Verde / Negro	A-4	50 u.
LUXE - Cartón gofrado - 850 gr.	Negro	A-3	50 u.
LUXE FANTASY - Cartón gofrado - 850 gr.	Verde, Amarillo, Azul, Naranja Blanco y Rosa, (colores muy vivos)	A-4	50 u.
Cartón reciclado ECOLOGICO - 700 gr.	Azul / Rojo / Verde	A-4	100 u.



■ Portadas delta cuir - piel luxe



Tapas de lujo, flexibles y muy elegantes.

Descripción	Color	Tamaño	Unid. / paquete
Piel Luxe - 240 gr.	Azul / Rojo / Verde / Marfil	A-4	100 u.

■ Carpetas con grapas



Acabado impecable para dossiers grapados.
Tapa plástica y lomo / contratapa en cartulina de color

Descripción	Color del lomo y contratapa	Unid. / pack
Carpetas con grapas A4	Negro, azul, verde, blanco, granate o beige	10 u. 100 u.

■ Tapas CHANNEL rígidas



Con este tipo de encuadernación se consiguen acabados muy elegantes, rápidos y profesionales.

Descripción	Color	Tamaño	Unid. / caja
AA 5 mm. Capacidad 010-035 hojas	Negro / Azul / Rojo	A-4	10 u.
A 10 mm. Capacidad 036-070 hojas	Negro / Azul / Rojo	A-4	10 u.
B 13 mm. Capacidad 071-105 hojas	Negro / Azul / Rojo	A-4	10 u.
C 16 mm. Capacidad 106-140 hojas	Negro / Azul / Rojo	A-4	10 u.
D 20 mm. Capacidad 141-175 hojas	Negro / Azul / Rojo	A-4	10 u.
E 24 mm. Capacidad 176-210 hojas	Negro / Azul / Rojo	A-4	10 u.
F 26 mm. Capacidad 211-245 hojas	Negro / Azul / Rojo	A-4	10 u.
G 32 mm. Capacidad 246-290 hojas	Negro / Azul / Rojo	A-4	10 u.

■ Tapas CHANNEL flexibles




Con este sistema se pretende dar un aire más informal pero conservando la elegancia.

Descripción	Color	Tamaño	Unid. / caja
AA 3,5 mm. Capacidad 010-035 hojas	Negro / Azul / Rojo	A-4	10 u.
A 7 mm. Capacidad 036-070 hojas	Negro / Azul / Rojo	A-4	10 u.
B 10,5 mm. Capacidad 071-105 hojas	Negro / Azul / Rojo	A-4	10 u.
C 14 mm. Capacidad 106-140 hojas	Negro / Azul / Rojo	A-4	10 u.
D 17,5 mm. Capacidad 141-175 hojas	Negro / Azul / Rojo	A-4	10 u.
E 21 mm. Capacidad 176-210 hojas	Negro / Azul / Rojo	A-4	10 u.
F 24,5 mm. Capacidad 211-245 hojas	Negro / Azul / Rojo	A-4	10 u.
G 28 mm. Capacidad 246-290 hojas	Azul / Rojo	A-4	10 u.



■ Tapas y Varillas CHANNEL CLASSIC



Tapas y varillas con amplia gama de grosores, colores y acabados.


Terminaciones de gran calidad. Elegantes y muy profesionales.



Descripción, (capacidad)	Longitud	Color	Unid. / caja
VARILLA de 5 mm. grosor, (40 hojas)	217 mm 304 mm	Negro, azul, burdeos, verde y gris	10 u.
VARILLA de 7 mm. grosor, (60 hojas)	217 mm 304 mm	Negro, azul, burdeos, verde y gris	10 u.
VARILLA de 10 mm. grosor, (90 hojas)	217 mm 304 mm	Negro, azul, burdeos, verde y gris	10 u.
VARILLA de 13 mm. grosor, (120 hojas)	217 mm 304 mm	Negro, azul, burdeos, verde y gris	10 u.
VARILLA de 16 mm. grosor, (150 hojas)	217 mm 304 mm	Negro, azul, burdeos, verde y gris	10 u.
VARILLA de 20 mm. grosor, (1900 hojas)	217 mm 304 mm	Negro, azul, burdeos, verde y gris	10 u.
VARILLA de 24 mm. grosor, (220 hojas)	217 mm 304 mm	Negro, azul, burdeos, verde y gris	10 u.
VARILLA de 28 mm. grosor, (260 hojas)	217 mm 304 mm	Negro, azul, burdeos, verde y gris	10 u.
VARILLA de 32 mm. grosor, (300 hojas)	217 mm 304 mm	Negro, azul, burdeos, verde y gris	10 u.

Descripción, (capacidad)	Tamaño	Color	Unid. / caja
TAPA classic channel, (A3+)	340 x 423 mm.	Negro, azul, burdeos, verde y gris	20 u.
TAPA classic channel, (A4+)	304 x 212 mm.	Negro, azul, burdeos, verde y gris	20 u.
TAPA classic channel, (A5+)	217 x 151 mm.	Negro, azul, burdeos, verde y gris	20 u.
TAPA classic channel, (A4+ apaisado)	217 x 300 mm.	Negro, azul, burdeos, verde y gris	20 u.

■ Tapas y Varillas CHANNEL DUPLEX y DUPLEX PERSONALIZABLES



Tapas y varillas con amplia gama de grosores, colores y acabados.

Terminaciones de gran calidad. Elegantes y muy profesionales, además con estas tapas usted podrá personalizar tanto la parte anterior como posterior de las mismas.

El formato duplex tiene tanto la parte exterior como interior del mismo color.

El formato duplex personalizable permite personalizar tanto la tapa como en la contratapa.

Descripción, (capacidad)	Tamaño	Color	Unid. / caja
TAPA channel duplex (A3+) Duplex personalizable (A3+)	304 x 423 mm.	Negro y blanco	20 u.
TAPA channel duplex Duplex personalizable	304 x 304 mm.	Negro y blanco	20 u.
TAPA channel duplex (A4+) Duplex personalizable (A4+)	304 x 212 mm.	Negro y blanco	20 u.
TAPA channel duplex Duplex personalizable	217 x 217 mm.	Negro y blanco	20 u.
TAPA channel duplex (A5+) Duplex personalizable (A5+)	217 x 151 mm.	Negro y blanco	20 u.
TAPA channel duplex (A4+ apaisado) Duplex personalizable (A4+ apaisado)	217 x 300 mm.	Negro y blanco	20 u.



■ Cartón N°15 para hacer tapas de varilla OPUS



Descripción		Medidas	Unid. / caja
A3 Apaísado	A3	304 x 410 mm	20 u.
A4 Vertical	A4	304 x 200 mm	20 u.
A4 Apaísado	A4	217 x 288 mm	20 u.
304 x 304		304 x 290 mm	20 u.
230 x 230		217 x 205 mm	20 u.
370 x 1050		370 x 1050 mm	25 u.

■ Papel adhesivo para hacer tapas de varilla OPUS



Descripción	Medidas	Unid. / caja
A4	210 x 297 mm	100 u.
SRA3 Serie ECO-BRILLO	320 x 450 mm	100 u.
SRA3 Serie ECO-MATE	320 x 450 mm	100 u.

■ Carpetas térmicas, (SOFT - BLANCAS con portada transparente)



TAPA BLANDA

Carpetas con la lomera preencolada con la portada en cristal y la lomera y contraportada en blanco.

Las encuadernaciones se realizan de forma fácil y muy rápida.

Sobre pedido podemos fabricar otros colores. Consúltenos.

Descripción	Color (lomera y contraportada)	Tamaño	Unid. / caja
Nº 1,5 mm. - Capacidad 015 hojas	Blanco	A-4	140 u.
Nº 03 mm. - Capacidad 030 hojas	Blanco	A-4	140 u.
Nº 06 mm. - Capacidad 060 hojas	Blanco	A-4	120 u.
Nº 08 mm. - Capacidad 080 hojas	Blanco	A-4	120 u.
Nº 10 mm. - Capacidad 100 hojas	Blanco	A-4	100 u.
Nº 12 mm. - Capacidad 120 hojas	Blanco	A-4	100 u.
Nº 15 mm. - Capacidad 150 hojas	Blanco	A-4	80 u.
Nº 16 mm. - Capacidad - hojas	Blanco	A-4	100 u.
Nº 18 mm. - Capacidad 180 hojas	Blanco	A-4	80 u.
Nº 20 mm. - Capacidad 200 hojas	Blanco	A-4	100 u.
Nº 25 mm. - Capacidad 250 hojas	Blanco	A-4	40 u.
Nº 30 mm. - Capacidad 300 hojas	Blanco	A-4	40 u.

■ Carpetas térmicas SOFT de COLORES con portada transparente / HARD de COLORES



TAPA BLANDA

TAPA DURA

Descripción	Color	Tamaño	Unid. / caja
Nº 1,5 mm > 15 hojas Nº 03 mm > 30 hojas Nº 04 mm > 40 hojas Nº 06 mm > 60 hojas Nº 08 mm > 80 hojas Nº 10 mm > 100 hojas Nº 12 mm > 120 hojas	Blanco, Rojo, Burdeos, Verde Azul claro, Azul oscuro y Negro	A-4	10 u.
Nº 03 mm > 30 hojas Nº 06 mm > 50 hojas Nº 09 mm > 80 hojas Nº 12 mm > 120 hojas	Blanco, Rojo, Burdeos, Verde Azul claro, Azul oscuro y Negro	A-4	10 u.



■ Sistemas binder



Una encuadernación rápida y elegante.

Disponen de ventana para colocar una foto en la portada.

TAPAS BLOCK BINDER


Descripción	Dimensiones	Colores disponibles	Unidades / Pack
Tapas duras para sistema Block - Binder	DIN A-4 (Apaisado)	Azul	25 u.
Tapas duras para sistema Block - Binder	21 x 21 cm.	Marrón, Violeta, Naranja	25 u.
Tapas duras para sistema Block - Binder	16 x 16 cm.	Naranja, Marrón, Verde, Azul	25 u.

GUARDAS BLOCK BINDER



Descripción	Dimensiones	Color	Unidades / Pack
Guardas para sistema block binder	16 x 21 cm.	Negro	100 u.
Guardas para sistema block binder	21 x 21 cm.	Negro	100 u.
Guardas para sistema block binder	DIN A-4 (vertical o apaisado)	Negro	100 u.

■ Sistemas rústicos



SISTEMA GUARDAS PROFESIONAL TELA - PROFICART

Descripción

Guardas adhesivadas
PROFICART negras
Tela adhesivada en color negro

Dimensiones

21 x 42 cm. (álbumes de 20 x 20 cm.)
26 x 52 cm. (álbumes de 25 x 25 cm.)
31 x 42 cm. (álbumes de 21 x 30 cm.)
31 x 50 cm. (álbumes de 24 x 30 cm.)
31 x 62 cm. (álbumes de 30 x 30 cm.)
36 x 72 cm. (álbumes de 35 x 35 cm.)
42 x 63 cm. (álbumes de 40 x 30 cm.)
41 x 82 cm. (álbumes de 40 x 40 cm.)


Estos formatos se suministran en packs de 20 ó 50 unidades.

SISTEMA ESPECIAL PARA TAPA + ALBUM



CARA AZUL DE LA HOJA DE ADHESIVO ESPECIAL

(Esta es la cara con el adhesivo standard, igual que el de los sistemas anteriores y se pondrá en contacto con la primera y última hoja del álbum.)



HOJAS DEL ALBUM

(Las hojas que forman el interior del álbum se pegarán foto con foto con las hojas de uno de los sistemas standard anteriores, excepto la primera y la última)

CARA ROJA DE LA HOJA DE ADHESIVO ESPECIAL

(Esta es la cara con el adhesivo extra fuerte y se pondrá en contacto con la portada y la contraportada del álbum.)

Sistema ESPECIAL	Dimensiones	Unidades / Pack
ESPECIAL TAPA ALBUM	22 x 22 cm.	50 u.
ESPECIAL TAPA ALBUM	26 x 26 cm.	50 u.

■ ADHESIVO ESPECIAL PARA TAPA ALBUM

Hojas con dos tipos de adhesivos, uno extra fuerte. (ver esquema).



■ Álbumes digitales (adhesivos y sistemas)



SISTEMA DOBLE CARA REMOVIBLE / TERMICO y PVC

■ ADHESIVO DOBLE CARA REMOVIBLE / TERMICO

Hojas adhesivas a doble cara, (PHOTO 2014), con base de cartulina blanca de 300 gr., (ver indicaciones).



Sistema REMOVIBLE / TERMICO	Dimensiones	Unidades / Pack
PHOTO 2014	18 x 25 cm.	100 u.
PHOTO 2014	21 x 21 cm.	100 u.
PHOTO 2014	26 x 26 cm.	100 u.
PHOTO 2014	31 x 21 cm.	100 u.
PHOTO 2014	31 x 24 cm.	100 u.
PHOTO 2014	31 x 32 cm.	100 u.
PHOTO 2014	31 x 42 cm.	100 u.
PHOTO 2014	31 x 45 cm.	100 u.
PHOTO 2014	36 x 37 cm.	100 u.
PHOTO 2014	42 x 42 cm.	100 u.
PHOTO 2014	42 x 100 cm.	500 u. 1000 u.
PHOTO 2014	52 x 100 cm.	500 u. 1000 u.
PHOTO 2014	72 x 100 cm.	500 u. 1000 u.

■ ADHESIVO DOBLE CARA REMOVIBLE / TERMICO

Hojas adhesivas a doble cara, (PHOTO 2016), con base de cartulina blanca de 140 gr., (ver indicaciones).



PHOTO 2016	21 x 21 cm.	100 u.
PHOTO 2016	21 x 31 cm.	100 u.
PHOTO 2016	24 x 31 cm.	100 u.
PHOTO 2016	26 x 26 cm.	100 u.
PHOTO 2016	31 x 32 cm.	100 u.
PHOTO 2016	31 x 42 cm.	100 u.
PHOTO 2016	36 x 37 cm.	100 u.

■ HOJAS PVC, (180 micras)

Este formato tiene las características del anterior pero en este caso con una base de pvc blanco.



PHOTO PVC	26 x 26 cm.	100 u.
PHOTO PVC	31 x 21 cm.	100 u.
PHOTO PVC	31 x 25 cm.	100 u.
PHOTO PVC	31 x 32 cm.	100 u.
PHOTO PVC	31 x 42 cm.	100 u.
PHOTO PVC	31 x 45 cm.	100 u.
PHOTO PVC	36 x 37 cm.	100 u.
PHOTO PVC	41 x 41 cm.	100 u.
PHOTO PVC	35 x 108 cm.	500 u. 1000 u.



■ Cartón



Diferentes formatos y dimensiones en un cartón de gran calidad y PERSONALIZABLE

SISTEMA TAPA - CONTRATAPA

Descripción	Dimensiones	Unidades
Cartón de 1,5 mm. SIN ADHESIVADO	370 x 1050 mm.	25 u.
Cartón de 1,5 mm. CON ADHESIVADO	370 x 1050 mm.	25 u.
Cartón de 1,5 mm. SIN ADHESIVADO	750 x 1050 mm.	25 u.
Cartón de 1,5 mm. SIN ADHESIVADO	750 x 1050 mm.	50 u.
Cartón de 2,5 mm. CON ADHESIVADO	370 x 1050 mm.	25 u.
Cartón de 2,5 mm. SIN ADHESIVADO	370 x 1050 mm.	25 u.
Cartón de 2,5 mm. SIN ADHESIVADO	750 x 1050 mm.	25 u.
Cartón de 2,5 mm. SIN ADHESIVADO	750 x 1050 mm.	50 u.



Cartón de alta calidad y con distintos espesores y terminaciones, incluso con acolchado de espuma.

ACOLCHADO

Descripción	Adhesivo	Dimensiones	Und. / Pack
Cartón acolchado	Si	370 x 1050 mm.	25 u.
Cartón acolchado	No	370 x 1050 mm.	25 u.
Cartón acolchado	No	750 x 1050 mm.	250 u.

■ Complementos



CABEZADA

Descripción	Colores disponibles	Longitud
Cabezada sin adhesivo	Negro y Rojo-Amarillo	25 Metros
Cabezada con adhesivo	Negro y Rojo-Amarillo	5 Metros



TARLATANA

Descripción	Colores disponibles	Ancho
Tarlatana de 250 gr.	Blanco marfil	200 mm




FORRO TAPAS

Descripción	Colores	Ancho
Toscani	Blanco	500 mm
Mozart	Negro	500 mm
Bach	Negro, Azul claro	500 mm
Mascagni	Negro, Rojo, Verde, Salmón	500 mm



■ Rollos adhesivos de doble cara



Adhesivo de gran adherencia.

Descripción

Rollo adhesivo de doble cara
EXTRA FUERTE

Anchuras disponibles	Longitud	Unidades
6 mm	50 Metros	1 ud
9 mm	50 Metros	1 ud
12 mm	50 Metros	1 ud
19 mm	50 Metros	1 ud
25 mm	50 Metros	1 ud
35 mm	50 Metros	1 ud
50 mm	50 Metros	1 ud

■ Rollos adhesivos para encuadernación



Rollos adhesivos para la
encuadernación de lomos.
Efecto tela negra.

Descripción

Rollo de tela adhesiva negra
Rollo de tela adhesiva negra
Rollo de tela adhesiva negra
Rollo de tela adhesiva negra
Rollo de tela adhesiva negra
Precinto para bastidor en papel kraft 6 ud.
Precinto para bastidor en opp negro
Rollo de celo térmico para sublimación
Cinta térmica para termo impresión

Anchuras disponibles

19 mm
25 mm
30 mm
38 mm
50 mm
48 mm
40 mm
10 mm
50 mm

Longitud

50 Metros
50 Metros
50 Metros
50 Metros
50 Metros
50 Metros
50 Metros
33 Metros
50 Metros

■ Bobinas adhesivas DOBLE CARA



Adhesivos de gran
adherencia para un fuerte
agarre de los documentos.

Bajo pedido podemos
suministrar otros anchos
y largo de bobina.
Consultenos.

Descripción

Bobina de adhesivo a doble cara
Bobina de adhesivo a doble cara
Bobina de adhesivo a doble cara
Bobina de adhesivo a doble cara
Bobina de adhesivo a doble cara
Bobina de adhesivo a doble cara
Bobina de adhesivo a doble cara
Bobina de adhesivo a doble cara
Bobina de adhesivo a doble cara CRISTAL
Bobina de adhesivo a doble cara CRISTAL
Bobina de adhesivo a doble cara CRISTAL
Bobina de adhesivo a doble cara CRISTAL

Ancho

330 mm
370 mm
430 mm
500 mm
1000 mm
1040 mm
1300 mm
1500 mm
330 mm
1040 mm
1400 mm
1500 mm

Longitud

50 Metros
50 Metros
50 Metros
50 Metros
50 Metros
50 Metros
50 Metros
50 Metros
50 Metros
50 Metros
50 Metros
50 Metros



■ Colas

LIQUIDA



Tipo de cola

Envases disponibles / Peso

Líquida digital standard de secado rápido, (E 45 - 55)

1 Kg.

Líquida digital standard de secado rápido, (E 45 - 55)

5 Kg.

Líquida digital standard de secado rápido, (E 45 - 55)

26 Kg.

TERMOFUNDIBLE

Tipo de cola

Envases disponibles / Peso

Termofundible standard BASIC

Sacos 5 Kg.

Termofundible cuchee PMA 770C00-01

Saco 5 Kg.
Saco 25 Kg.

Termofundible MELTACK TECHNOLOGIES S-55 plus

Sacos 10 Kg.

Las colas tienen distinta composición para que usemos la más adecuada a cada tipo de material y forma de trabajo.

■ Remaches y ollados



Descripción

Diámetro

Cantidad

Color

Remaches metálicos

Ø 5,5 mm.

1.000 u.

Niquel o bronce

Remaches metálicos

Ø 5,5 mm.

10.000 u.

Niquel o bronce

Ollados metálicos

Ø 10 mm.

1.000 u.

Niquel

Ollados metálicos

Ø 12 mm.

1.000 u.

Niquel

Ollados metálicos

Ø 12 mm.

1.000 u.

Aluminio



Acceda a nuestra
tienda online
abierta 24 h 365 d



■ Varillas



Construidas en chapa pintada y predoblada.

Si precisa de otros colores y medidas. Consúltenos.

Descripción	Largura	Color	Cantidad
Varillas metálicas de calendario	235 mm.	Negro	100 ud 500 ud 1.000 ud 2.000 ud 2.500 ud
Varillas metálicas de calendario	297 mm.	Negro	100 ud 500 ud 1.000 ud 2.000 ud 2.500 ud
Varillas metálicas de calendario	315 mm.	Negro	100 ud 500 ud 1.000 ud 2.000 ud 2.500 ud
Varillas metálicas de calendario	335 mm.	Negro	100 ud 500 ud 1.000 ud 2.000 ud 2.500 ud
Varillas metálicas de calendario	435 mm.	Negro	100 ud 500 ud 1.000 ud 2.000 ud 2.500 ud
Varillas metálicas de calendario	480 mm.	Negro	100 ud 500 ud 1.000 ud 2.000 ud 2.500 ud
Varillas metálicas de calendario	485 mm.	Negro	100 ud 500 ud 1.000 ud 2.000 ud 2.500 ud

■ Colgadores



Son de gran rigidez al estar realizados en acero recubierto.

Sobre pedido podemos fabricar otros colores y medidas. Consúltenos.

Descripción	Pack	Cantidad	Color
Colgador de 100 mm.	standard industrial	100 unidades 1.500 unidades	Negro, blanco o plata
Colgador de 150 mm.	standard industrial	100 unidades 1.500 unidades	Negro, blanco o plata
Colgador de 200 mm.	standard industrial	100 unidades 1.500 unidades	Negro, blanco o plata
Colgador de 250 mm.	standard industrial	100 unidades 1.500 unidades	Negro, blanco o plata
Colgador de 300 mm.	standard industrial	100 unidades 1.500 unidades	Negro
Colgador de 350 mm.	standard industrial	100 unidades 1.500 unidades	Negro

■ Pemas de sobremesa



Fabricadas con cartón de alta densidad, ofrecen gran estabilidad y firmeza.

Podemos fabricar otras medidas. Consúltenos.

Descripción	Dimensiones (montada)	Cantidad
A6 Calendario vertical	148 x 105 x 70 mm.	100 u.
A6 Calendario horizontal	105 x 148 x 55 mm.	100 u.
A5 Calendario vertical	210 x 148 x 105 mm.	100 u.
A5 Calendario horizontal	148 x 210 x 75 mm.	100 u.
1/3 A4 Calendario vertical	210 x 99 x 105 mm.	100 u.
1/3 A4 Calendario horizontal	99 x 210 x 50 mm.	100 u.



■ Bobinas film 1ª calidad DRY - laminación



Este tipo de bobinas están pensadas para evitar tensión y dejar una fina capa de laminado brillo o mate en el documento.

Bajo pedido podemos suministrar otros anchos y largo de bobina. Consultenos.

COMPOSICIÓN



Anchos disponibles	Acabado	Diámetro del cono	Longitud
320 mm	Brillo	60 mm.	250 metros
340 mm	Brillo	60 mm.	250 metros
450 mm	Brillo	60 mm.	250 metros
460 mm	Brillo	60 mm.	250 metros
480 mm	Brillo	60 mm.	250 metros
320 mm	Mate	60 mm.	250 metros
450 mm	Mate	60 mm.	250 metros
480 mm	Mate	60 mm.	250 metros
320 mm	Brillo	76 mm.	1.000 metros
350 mm	Brillo	76 mm.	1.000 metros
450 mm	Brillo	76 mm.	1.000 metros
480 mm	Brillo	76 mm.	1.000 metros
320 mm	Mate	76 mm.	1.000 metros
350 mm	Mate	76 mm.	1.000 metros
450 mm	Mate	76 mm.	1.000 metros
480 mm	Mate	76 mm.	1.000 metros

■ Bobinas digital power - laminación



Unos acabados impecables incluso para aquellas máquinas que desprendan siliconas o aceites.

Bajo pedido podemos suministrar otros anchos y largo de bobina. Consultenos.

COMPOSICIÓN



Anchos disponibles	Acabado	Diámetro del cono	Longitud
320 mm	Brillo	60 mm.	250 metros
340 mm	Brillo	60 mm.	250 metros
450 mm	Brillo	60 mm.	250 metros
480 mm	Brillo	60 mm.	250 metros
620 mm	Brillo	60 mm.	250 metros
320 mm	Mate	60 mm.	250 metros
450 mm	Mate	60 mm.	250 metros
480 mm	Mate	60 mm.	250 metros
620 mm	Mate	60 mm.	250 metros
480 mm	Brillo	76 mm.	250 metros
320 mm	Brillo	76 mm.	1.000 metros
350 mm	Brillo	76 mm.	1.000 metros
450 mm	Brillo	76 mm.	1.000 metros
480 mm	Brillo	76 mm.	1.000 metros
320 mm	Mate	76 mm.	1.000 metros
350 mm	Mate	76 mm.	1.000 metros
450 mm	Mate	76 mm.	1.000 metros
480 mm	Mate	76 mm.	1.000 metros
320 mm	Brillo	25 mm.	100 metros
320 mm	Mate	25 mm.	100 metros



■ Bobinas film digital - laminación foto (HIGH LAMI TACK)



Alto contenido de adhesivo + 12/15 micras de PET

Ideales para laminar impresiones de máquinas tipo Xerox o Konica, (con siliconas, aceites o microtoner)

Alta transparencia y penetración del adhesivo en impresiones digitales con fondos oscuros.

COMPOSICIÓN



Anchos disponibles	Acabado	Diámetro del cono	Longitud
320	Brillo	60 mm.	250 metros
450	Brillo	60 mm.	250 metros
320	Mate	60 mm.	250 metros
450	Mate	60 mm.	250 metros
320	Brillo	76 mm.	1000 metros
320	Mate	76 mm.	1000 metros

Bajo pedido podemos suministrar otros anchos y largo de bobina. Consultenos.

■ Bobinas film especiales - laminación



Especiales para dar distintos efectos y texturas a las fotografías, además de realzar los colores.

COMPOSICIÓN



Ancho	Acabado	Diámetro del cono	Longitud
340	LINO	60 mm.	250 metros
450	LINO	60 mm.	250 metros
320	ANTIRRAYADO	60 mm.	250 metros
450	ANTIRRAYADO	60 mm.	250 metros
320	ARENA	60 mm.	250 metros
330	ARENA	76 mm.	250 metros
450	ARENA	76 mm.	250 metros
450	GOMA	60 mm.	250 metros
620	GOMA	60 mm.	250 metros
320	GOMA / ATERCIOPELADO no se raya	60 mm.	250 metros

Bajo pedido podemos suministrar otros anchos y largo de bobina. Consultenos.

■ Bobinas film especiales - laminación imprimible



COMPOSICIÓN



Ancho	Acabado	Diámetro del cono	Longitud
320	GOMA IMPRIMIBLE + CHROMIUM	60 mm.	250 metros
450	GOMA IMPRIMIBLE + CHROMIUM	60 mm.	250 metros
320	BRILLO IMPRIMIBLE + CHROMIUM	60 mm.	250 metros

Bajo pedido podemos suministrar otros anchos y largo de bobina. Consultenos.



■ Fundas y carteritas - plastificación



Los distintos formatos y espesores del plástico se adaptan a todos los documentos, offset, digitales, injet, etc.

El pegamento EVA de alta calidad no se despegas cuando cortamos a sangre o realizamos hendidos.

Dimensiones / Descripción	Espesores disponibles	Acabado	Unidades
DIN A5 Standard	80 micras	Brillo	100 u.
DIN A5 Standard	125 micras	Brillo	100 u.
DIN A5 Standard	175 micras	Brillo	100 u.
DIN A4 Standard	50 micras	Brillo	100 u.
DIN A4 Standard	80 micras	Brillo	100 u.
DIN A4 Standard	125 micras	Brillo	100 u.
DIN A4 Standard	175 micras	Brillo	100 u.
DIN A4 Standard	35 micras	Mate	100 u.
DIN A4 Standard	80 micras	Mate	100 u.
DIN A4 Standard	125 micras	Mate	100 u.
DIN A4 Standard	175 micras	Mate	100 u.
DIN A4 Standard	125 micras	Brillo/Mate	100 u.
DIN A4 Speed Fast	80 micras	Brillo	100 u.
DIN A4 Speed Fast	125 micras	Brillo	100 u.
DIN A4 Adhesivo Strong	80 micras	Brillo	100 u.
DIN A3 Adhesivo Strong	80 micras	Brillo	100 u.
220x320 Folio	80 micras	Brillo	100 u.
220x320 Folio	175 micras	Brillo	100 u.
220x320 Texturizado	100 / 150 micras	Arena	100 u.
220x320 Texturizado	100 / 150 micras	Lino	100 u.
DIN A3	40 / 80 micras	Brillo	100 u.
DIN A3	125 micras	Brillo	100 u.
DIN A3	50 micras	Mate	100 u.
DIN A3	80 micras	Mate	100 u.
DIN A3	125 micras	Mate	100 u.
DIN A3 SUPREMA	125 micras	Brillo	100 u.
DIN A3 Texturizado	150 micras	Arena	100 u.
DIN A3 Texturizado	100 micras	Lino	100 u.
DIN A3 +	80 micras	Brillo	100 u.
DIN A3 +	80 micras	Brillo / Mate	100 u.
DIN A3 +	150 micras	Brillo / Mate	100 u.
DIN A2	125 micras	Brillo	100 u.
DIN A2	175 micras	Brillo	50 u.
54 x 86	175 micras	Brillo	100 u.
60 x 90	175 micras	Brillo	100 u.
70 x 110	175 micras	Brillo	100 u.
90 x 130	175 micras	Brillo	100 u.
111 x 156	80 micras	Brillo	100 u.



■ Bobinas de pvc - laminación en frío



Este tipo de bobinas requieren de una mínima temperatura para tener un fuerte agarre.

Disponibles en varios acabados, incluso con textura.

Espesor	Ancho	Acabado	Diámetro del cono	Longitud
75 Micras	520 mm	Brillo / Mate / Semi brillo	76 mm.	50 metros
75 Micras	1040 mm	Brillo / Mate / Semi brillo	76 mm.	50 metros
75 Micras	1300 mm	Brillo / Mate / Semi brillo	76 mm.	50 metros
75 Micras	1400 mm	Brillo / Mate / Semi brillo	76 mm.	50 metros
75 Micras	1450 mm	Brillo / Mate / Semi brillo	76 mm.	50 metros
125 Micras	520 mm	Arena	76 mm.	50 metros
125 Micras	1040 mm	Arena	76 mm.	50 metros
125 Micras	1400 mm	Arena	76 mm.	50 metros

■ Bobinas de plástico - encapsulación



Misma calidad y acabados que las carteritas, con las ventajas del uso en bobina.

Disponibles también en anchos y largos especiales para el plastificado de gran formato.

Espesor	Ancho	Acabado	Diámetro del cono	Longitud
80 Micras	310 mm	Brillo	58 mm.	71 metros
125 Micras	310 mm	Brillo	58 mm.	50 metros
80 Micras	330 mm	Brillo	58 mm.	71 metros
125 Micras	330 mm	Brillo	58 mm.	50 metros
80 Micras	430 mm	Brillo	58 mm.	71 metros
125 Micras	430 mm	Brillo	58 mm.	50 metros
80 Micras	625 mm	Brillo	58 mm.	71 metros
125 Micras	625 mm	Brillo	58 mm.	50 metros
80 Micras	1000 mm	Brillo	58 mm.	71 metros
125 Micras	1000 mm	Brillo	58 mm.	50 metros
125 Micras	430 mm	Ultra Brillo	76 mm.	100 metros
125 Micras	510 mm	Ultra Brillo	76 mm.	100 metros
80 Micras	310 mm	Mate	58 mm.	71 metros
125 Micras	310 mm	Mate	58 mm.	50 metros
80 Micras	330 mm	Mate	58 mm.	71 metros
125 Micras	330 mm	Mate	58 mm.	50 metros
80 Micras	430 mm	Mate	58 mm.	71 metros
125 Micras	430 mm	Mate	58 mm.	50 metros
80 Micras	625 mm	Mate	58 mm.	71 metros
125 Micras	625 mm	Mate	58 mm.	50 metros
80 Micras	1000 mm	Mate	58 mm.	71 metros
125 Micras	1000 mm	Mate	58 mm.	50 metros

Bajo pedido podemos suministrar otros anchos y largo de bobina. Consultenos.



■ Bobinas de plástico - encapsulación - Gran Formato



Misma calidad y acabados que las carteritas, con las ventajas del uso en bobina.

Disponibles también en anchos y largos especiales para el plastificado de gran formato.

Bajo pedido podemos suministrar otros anchos y largo de bobina. Consúltenos.

Espesor	Ancho	Acabado	Diámetro del cono	Longitud
80 Micras	1040 mm	Ultra Brillo	76 mm.	150 metros
125 Micras	1040 mm	Ultra Brillo	76 mm.	100 metros
250 Micras	1040 mm	Ultra Brillo	76 mm.	50 metros
80 Micras	1400 mm	Ultra Brillo	76 mm.	150 metros
125 Micras	1400 mm	Ultra Brillo	76 mm.	100 metros
250 Micras	1400 mm	Ultra Brillo	76 mm.	50 metros
80 Micras	1550 mm	Ultra Brillo	76 mm.	150 metros
125 Micras	1550 mm	Ultra Brillo	76 mm.	100 metros
250 Micras	1550 mm	Ultra Brillo	76 mm.	50 metros
80 Micras	1040 mm	Ultra Mate	76 mm.	150 metros
125 Micras	1040 mm	Ultra Mate	76 mm.	100 metros
250 Micras	1040 mm	Ultra Mate	76 mm.	50 metros
80 Micras	1400 mm	Ultra Mate	76 mm.	150 metros
125 Micras	1400 mm	Ultra Mate	76 mm.	100 metros
250 Micras	1400 mm	Ultra Mate	76 mm.	50 metros
80 Micras	1550 mm	Ultra Mate	76 mm.	150 metros
125 Micras	1550 mm	Ultra Mate	76 mm.	100 metros
250 Micras	1550 mm	Ultra Mate	76 mm.	50 metros

■ Bobinas de plástico - encapsulación - Texturizadas



Estas bobinas dejan distintos efectos sobre el soporte laminado.

Espesor	Ancho	Acabado	Diámetro del cono	Longitud
100 Micras	500 mm	Lino Plus	57 mm.	50 metros
100 Micras	620 mm	Lino Plus	57 mm.	100 metros
100 Micras	500 mm	Arena Plus	57 mm.	50 metros

■ Barnizado



El barniz protege y realza los documentos tratados.

Descripción	Acabado	Aplicación
Barniz para lámparas UV - R3	Brillo	Offset - PVC - Fotografía y Digital



■ Bobinas de estampación CHROMIUM - SLEEKING



Acabados premium en nuestras impresiones digitales.

Efectos en oro, plata, colores vivos e incluso holográficos.

Descripción	Cono	Anchura	Largura	Color / Acabado
Metalizado	76 mm	320 mm.	300 Metros	Plata
Metalizado	76 mm	320 mm.	300 Metros	Oro
Transparente	76 mm	320 mm.	300 Metros	Brillo
Transparente	76 mm	320 mm.	300 Metros	Mate
Blanco	76 mm	320 mm.	300 Metros	Blanco
Color metalizado	76 mm	320 mm.	300 Metros	Rojo
Color metalizado	76 mm	320 mm.	300 Metros	Verde
Color metalizado	76 mm	320 mm.	300 Metros	Bronce / Cobre
Color metalizado	76 mm	320 mm.	300 Metros	Oro Rosa
Color metalizado	25 mm	320 mm.	120 Metros	Azul
Color metalizado	25 mm	320 mm.	120 Metros	Rosa
Holográfico plata	76 mm	320 mm.	300 Metros	Holográfico plata

■ Fundas de estampación SLEEKING



Acabados premium en nuestras impresiones digitales.

Efectos en oro, plata, colores vivos e incluso holográficos.

Descripción	Anchura	Color / Acabado	Unidades
Fundas SLEEKING	DIN A-4	Blanco	20 u.
Fundas SLEEKING	DIN A-4	Oro / Plata	20 u.
Fundas SLEEKING	DIN A-4	Holográfico Crystal	20 u.
Fundas SLEEKING	DIN A-4	Transparente brillo	20 u.

■ Conos adaptadores para laminadoras - plastificadoras - montadoras



Los adaptadores metálicos se ajustan para que cualquier bobina sirva para cualquier máquina.

**Se incluyen
2 UNIDADES**

Descripción	Tipo de barra	Diámetro mandril bobina	Material
Conos adaptadores para bobinas	Redonda de 16 mm.	25 mm. 60 mm. 76 mm.	Plástico
Conos adaptadores para bobinas	Hexagonal de 14 mm.	25 mm. 76 mm.	Metal
Conos adaptadores para bobinas	Hexagonal de 19 mm.	25 mm. 76 mm.	Metal
Conos múltiple adaptadores para bobinas	Hexagonal 14 mm	25, 58 y 76 mm.	Metal
Conos adaptadores para bobinas Vansda	-	58 y 76 mm.	Plástico
Conos adaptadores para bobinas Vansda Especial	-	58 mm.	Metal



■ Carpetas canguros



Carpetas de máxima calidad y resistencia.

Disponen de una bolsa transparente en el frontal de la carpeta, así como en el lomo.

Sobre pedido podemos fabricar otros colores. CONSULTENOS.

Descripción	Anchura	Unidades	Nº de Anillas
BLANCA / DIN A-4	16 mm.	10 u.	2 Anillas 4 Anillas
BLANCA / DIN A-4	20 mm.	10 u.	2 Anillas 4 Anillas
BLANCA / DIN A-4	25 mm.	10 u.	4 Anillas 4 Anillas
BLANCA / DIN A-4	30 mm.	10 u.	2 Anillas 4 Anillas
BLANCA / DIN A-4	35 mm.	10 u.	2 Anillas 4 Anillas
BLANCA / DIN A-4	40 mm.	10 u.	2 Anillas 4 Anillas
BLANCA / DIN A-4	45 mm.	10 u.	2 Anillas 4 Anillas
BLANCA / DIN A-4	52 mm.	10 u.	2 Anillas 4 Anillas
BLANCA / DIN A-4	65 mm.	10 u.	2 Anillas 4 Anillas

■ Fundas, (planos, taladros y bolsas adhesivas)



Protección para sus dosieres o planos, así como toda una gama de producto para clasificar sus trabajos y proyectos.

Descripción	Tamaño / Dimensiones	Unid. / caja
Fundas para planos con taladros, (corte diagonal)	A-4	100 u.
Fundas para planos sin taladros, (corte diagonal)	A-4	100 u.
Lomeras para planos de cartón con 4 taladros	A-4	200 u.
Fundas apertura "L"	Folio	100 u.
Fundas para CD / DVD adhesivas	126 x 126 mm.	10 u.
Botón adhesivo de sujeción CD/DVD	Ø 15 mm.	50 u.
Bolsillo autoadhesivo tarjeta visita	60 x 95 mm.	10 u.
Bolsillo autoadhesivo triangular	75 x 75 mm.	12 u.
Dossier Fastener	A-4	25 u.



Visite nuestra
web con las últimas
novedades



■ Carpetas de proyectos



Materiales de gran calidad, resistencia y elegancia. El ancho lo determina el tornillo usado.

CARPETAS DE TORNILLOS

Descripción	Acabado	Tamaño	Colores	Unidades
Geltex	Tela	A-4	Verde	10 u.
Geltex	Tela	A-4	Burdeos	10 u.
Geltex	Tela	A-3	Azul	10 u.
Geltex	Tela	A-3	Burdeos	10 u.
Guaflex	Piel	A-4	Verde	10 u.
Guaflex	Piel	A-4	Burdeos	10 u.
Guaflex	Piel	A-3	Verde	10 u.
Guaflex	Piel	A-3	Burdeos	10 u.



Realizadas en varios anchos de lomo y cierre con gomas, son de cartón barnizado brillo con efecto piel.

Se suministran por unidades.

CARPETAS DE GOMAS

Tamaño	Acabado	Anchura del lomo	Colores disponibles
A4	Cartón pintado piel brillo	15 mm.	Negro / Amarillo
A4	Cartón pintado piel brillo	20 mm.	Amarillo
A4	Cartón pintado piel brillo	30 mm.	Amarillo
A4	Cartón pintado piel brillo	50 mm.	Amarillo
A4	Cartón pintado piel brillo	70 mm.	Amarillo
A4	Cartón pintado piel brillo	90 mm.	Negro
A4	Cartón pintado piel brillo	120 mm.	Amarillo

CARPETAS CON BROCHES



Cajas desmontadas con gran capacidad de alojamiento con hasta 30 cm de ancho.

Se suministran por unidades.

Acabado	Anchura de lomo	Medidas	Colores disponibles
Geltex - Tela	20 mm.	325 x 250 mm.	Negro, Azul, Rojo, Verde y Amarillo
Geltex - Tela	30 mm.	325 x 250 mm.	Negro, Azul, Rojo, Verde y Amarillo
Geltex - Tela	50 mm.	325 x 250 mm.	Negro, Azul, Rojo, Verde y Amarillo
Geltex - Tela	70 mm.	325 x 250 mm.	Negro, Azul, Rojo, Verde y Amarillo
Geltex - Tela	90 mm.	325 x 250 mm.	Negro, Azul, Rojo, Verde y Amarillo
Geltex - Tela	100 mm.	325 x 250 mm.	Negro, Azul, Rojo, Verde y Amarillo
Geltex - Tela	150 mm.	335 x 260 mm.	Negro, Azul, Rojo, Verde y Amarillo
Geltex - Tela	200 mm.	335 x 260 mm.	Negro, Azul, Rojo, Verde y Amarillo
Geltex - Tela		335 x 260 mm.	Negro, Azul, Rojo, Verde y Amarillo
Geltex - Tela	250 mm.	335 x 260 mm.	Negro, Azul, Rojo, Verde y Amarillo



■ Tornillos y suplementos carpeteros LATONADOS



Disponemos de todas las medidas de tornillos carpeteros, así como los suplementos.

Modelos latonados de alta calidad.

Descripción	Longitud	Material	Unid. / bolsa
Tornillo carpetero N° 005	5 mm.	Latonado	100 u.
Tornillo carpetero N° 010	10 mm.	Latonado	100 u.
Tornillo carpetero N° 015	15 mm.	Latonado	100 u.
Tornillo carpetero N° 020	20 mm.	Latonado	100 u.
Tornillo carpetero N° 025	25 mm.	Latonado	100 u.
Tornillo carpetero N° 030	30 mm.	Latonado	100 u.
Tornillo carpetero N° 035	35 mm.	Latonado	100 u.
Tornillo carpetero N° 040	40 mm.	Latonado	100 u.
Tornillo carpetero N° 045	45 mm.	Latonado	100 u.
Tornillo carpetero N° 050	50 mm.	Latonado	100 u.
Tornillo carpetero N° 055	55 mm.	Latonado	100 u.
Tornillo carpetero N° 060	60 mm.	Latonado	100 u.
Tornillo carpetero N° 065	65 mm.	Latonado	100 u.
Tornillo carpetero N° 070	70 mm.	Latonado	100 u.
Tornillo carpetero N° 075	75 mm.	Latonado	100 u.
Tornillo carpetero N° 080	80 mm.	Latonado	100 u.
Tornillo carpetero N° 085	85 mm.	Latonado	100 u.
Tornillo carpetero N° 090	90 mm.	Latonado	100 u.
Tornillo carpetero N° 095	95 mm.	Latonado	100 u.
Tornillo carpetero N° 100	100 mm.	Latonado	100 u.
Suplemento carpetero N°05	5 mm.	Latón	200 u.
Suplemento carpetero N°10	10 mm.	Latón	100 u.
Suplemento carpetero N°15	15 mm.	Latón	100 u.
Suplemento carpetero N°20	20 mm.	Latón	100 u.
Suplemento carpetero N°25	25 mm.	Latón	100 u.
Suplemento carpetero N°30	30 mm.	Latón	100 u.

■ Tornillos y suplementos carpeteros METAL DORADO



Modelos básicos dorados de doble cabeza roscada.

Tornillo carpetero N° 010	10 mm.	Metal dorado	100 u.
Tornillo carpetero N° 015	15 mm.	Metal dorado	100 u.
Tornillo carpetero N° 020	20 mm.	Metal dorado	100 u.
Tornillo carpetero N° 025	25 mm.	Metal dorado	100 u.
Tornillo carpetero N° 030	30 mm.	Metal dorado	100 u.
Tornillo carpetero N° 035	35 mm.	Metal dorado	100 u.
Tornillo carpetero N° 040	40 mm.	Metal dorado	100 u.
Tornillo carpetero N° 045	45 mm.	Metal dorado	100 u.
Tornillo carpetero N° 050	50 mm.	Metal dorado	100 u.
Tornillo carpetero N° 055	55 mm.	Metal dorado	100 u.
Tornillo carpetero N° 060	60 mm.	Metal dorado	100 u.
Tornillo carpetero N° 065	65 mm.	Metal dorado	100 u.
Tornillo carpetero N° 070	70 mm.	Metal dorado	100 u.
Tornillo carpetero N° 075	75 mm.	Metal dorado	100 u.



■ Cintas de termopresión



Cintas para una transferencia de gran calidad y vivos colores.

Aptas para aplicar en cuero, pvc, vinilo, cartón, plástico, etc.

Descripción	Anchuras disponibles	Largura	Colores disponibles
Película STANDARD	60 mm.	122 Metros	Oro mate, Plata, Azul Verde, Rojo
Película DIGITAL ECO SH	60 mm.	122 Metros	Oro
Película DIGITAL ADL B	60 mm.	90 Metros	Oro, Plata
Película DIGITAL ADL D	60 mm.	90 Metros	Oro, Plata, Azul Negro, Rojo
Película DIGITAL ADL C	60 mm.	90 Metros	Oro

Otros colores, consultar.

■ Cinta térmica para termo-impresión



Descripción	Anchuras disponibles	Largura
Cinta térmica para termo impresión	50 mm.	50 m

■ Cinta térmica



Descripción	Anchuras disponibles	Largura
Cinta térmica	10 mm.	33 m

El pedido mínimo para este producto es 3

■ Tintas de sublimación



Tintas especiales de alta calidad para impresoras de sublimación.

Deben ser usadas con papel específico a este fin, obteniendo resultados profesionales.

Descripción	Capacidad	Color
Alta Capacidad RICOH 7100	75 ml.	Negro
Alta Capacidad RICOH 7100	68 ml.	Cyan, Magenta y Amarillo
Capacidad Standard RICOH 3110/7100	42 ml.	Negro
Capacidad Standard RICOH 3110/7100	29 ml.	Cyan, Magenta y Amarillo
Alta Capacidad SG/800	75 ml.	Negro
Alta Capacidad SG/800	68 ml.	Cyan, Magenta y Amarillo
Capacidad Standard SG400/SG800	42 ml.	Negro
Capacidad Standard SG400/SG800	29 ml.	Cyan, Magenta y Amarillo

Disponemos de cartuchos de tinta para sublimación aptos para máquinas RICOH y SAWGRASS. Modelos SG400, SG 800, 3110, 3300, 5050, 7000, 7100 y 7700.



■ Papel transfer / Papel sublimación



Disponemos de una amplia variedad de producto para ofrecer el más adecuado a sus necesidades.

También tenemos en cuenta el tipo de máquina de impresión que utiliza para elegir el más apto.

El papel para impresión por sublimación es ideal para usar con las tintas SUBLIJET. Aportan una fijación óptima y resaltan los colores.

Tipo de máquina	Descripción	Utilización	Tamaño
Alta temperatura LED	BASIC BLACK	Transfer para telas oscuras	A-3
Alta temperatura LED	BASIC GREY	Transfer para cerámica	A-3
Alta temperatura LED	BASIC WHITE	Transfer para superficies muy difíciles	A-3
CON y SIN aceite	PMA - GLOSS 03	Transfer para puzzles de cartón	A-3
CON y SIN aceite	PMA - POLAR 03	Transfer para metal, cerámica y cristal	A-3
CON y SIN aceite	PMA - SUPER 2003	Transfer para telas claras	A-3
CON y SIN aceite	PMA - BLANCO 03	Transfer para telas oscuras	A-3
SUBLIMACION	TRUE PIX A4*	Papel para impresoras por sublimación	A-4
SUBLIMACION	TRUE PIX A3*	Papel para impresoras por sublimación	A-3

**El pedido mínimo para este producto es 3 unidades*

■ Accesorios, complementos y soportes especiales para transfer



Todo lo necesario para proteger y personalizar distintos soportes.

Descripción	Tamaño	Unid. / caja
Alfombrilla de ratón	18 x 22 cm.	30 u.
Puzzle de 120 piezas	DIN A-3	25 u.
Puzzle de 60 piezas	DIN A-4	25 u.
Puzzle de 12 piezas	DIN A-6	25 u.
Plancha de goma extrasoft	49 x 41 cm x 3 mm	1 u.
Plancha de goma extrasoft	49 x 59 cm x 4 mm	1 u.
Imán con adhesivo	31x45 cm	20 u.
Imán con adhesivo	60x43 cm	10 u.
Base alfombrilla con adhesivo	20x25 cm	30 u.
Tazas sin caja	-	36 u.
Tazas con caja	-	36 u.

■ Limpieza y mantenimiento de máquinas



Conservación de las partes más importantes de las máquinas.

Descripción	Cantidad Capacidad
Limpiador de rodillos de plastificadoras, laminadoras, (rodillos)	1 Lt
KSS 911	400 ml
WS 1760 S	500 ml
KMK Cleaner Antistatic	1 Lt.
Disolix HM	1 Lt.
Aceite lubricante	250 cc.
KMK Remover Gel	1 Lt
KMK Vinyl Out	1 Lt
KMK Remover Gold	1 Lt
KMK Cleaner Blue	1 Lt



■ Papeles de seguridad



Descripción	Tamaño	Unid. / caja
Hojas de papel de 90 gr.	SRA3	250 u.

■ Papeles cuadriculados



Papel cuadrulado en formato standard.

Descripción	Color	Tamaño	Unid. / caja
Hojas de papel de 90 gr.	Blanco con cuadrícula azul	A-4	500 u.
Hojas de papel de 90 gr.	Blanco con cuadrícula azul	A-4	2500 u.

■ Papeles con base de poliéster



Alta calidad en un papel ideal para impresión con toner y fotocopiadoras.

Descripción	Color	Tamaño	Micras/Gramaje	Unid. / caja
Poliéster de alta calidad	Blanco	320 x 450 mm.	120 mic/135 gr.	100 u.
Poliéster de alta calidad	Blanco	320 x 450 mm.	195 mic/255 gr.	100 u.
Poliéster de alta calidad	Blanco	320 x 450 mm.	275 mic/360 gr.	100 u.

■ Cartulina con fibra de hierba



Descripción	Tamaño	Unid. / caja
Cartulina con fibra de hierba de 300 gr.	320 x 450 mm	100 u.

■ Papel para dorsales



Descripción	Tamaño	Unid. / caja
Papel para dorsales	320 x 450 mm	400 u. (100x4)



■ Etiquetas ORO



Aptas para impresión
láser, offset,
serigrafía y tipografía.

Color	Forma de la etiqueta	Tamaño hoja	Etiquetas por caja	Dimensiones de la etiqueta
Etiquetas ORO	Ovalada	A4	4000 etiq	45 x 26 mm
Etiquetas ORO	Ovalada	A4	1800 etiq	63 x 42 mm
Etiquetas ORO	Nubes	A4	5600 etiq	48 x 18 mm
Etiquetas ORO	Flores	A4	3500 etiq	36 x 36 mm
Etiquetas ORO	Rectangular	A4	100 etiq	297 x 210 mm
Etiquetas ORO	Rectangular	A4	4800 etiq	45 x 21 mm
Etiquetas ORO	Circular	A4	3600 etiq	∅ 36 mm

■ Etiquetas PLATA



Aptas para impresión
láser, offset,
serigrafía y tipografía.



Color	Forma de la etiqueta	Tamaño hoja	Etiquetas por caja	Dimensiones de la etiqueta
Etiquetas PLATA	Ovalada	A4	5000 etiq	36 x 27 mm
Etiquetas PLATA	Rectangular	A4	100 etiq	297 x 210 mm
Etiquetas PLATA	Rectangular	A4	4800 etiq	45 x 21 mm
Etiquetas PLATA	Circular	A4	3600 etiq	∅ 36 mm

■ Soportes de impresión KRAFT



Etiquetas imprimibles
con láser y toner

Descripción	Tamaño hoja	Hojas y Etiquetas por caja	Dimensiones de la etiqueta
Etiquetas	A4	20 etiq. 100 etiq.	297 x 210 mm
Hojas adhesivas permanentes	SRA3	100 hojas	320 x 450 mm
Cartulina 300 gr	SRA3	75 hojas	320 x 450 mm
Sobre	-	100 unidades	162 x 229 mm

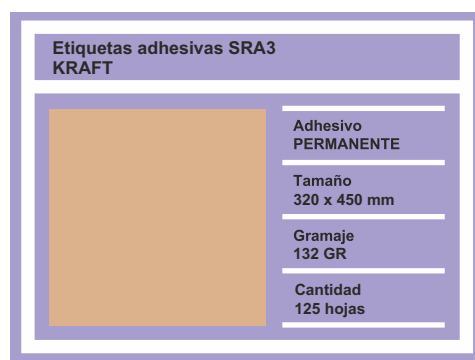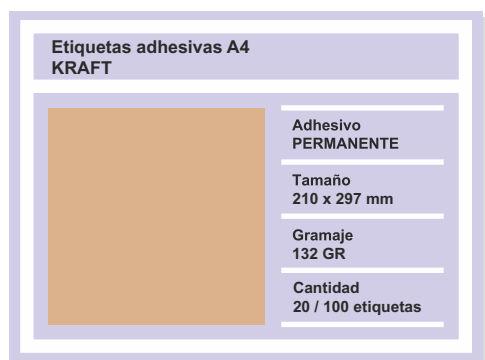



■ Adhesivos con RELIEVE y efectos especiales



Adhesivos de alta calidad y con una gran variedad de efectos.

Resistentes a altas temperaturas y de adherencia permanente.

Descripción y detalle	Tamaño hoja	Cantidad
Adhesivo permanente ESPIGA, (efecto trenzado)	SRA3 (450x320 mm.)	100 hojas
Adhesivo permanente PERLADO, (efecto nacarado)	SRA3 (450x320 mm.)	100 hojas
Adhesivo permanente COTTON, (efecto algodón)	SRA3 (450x320 mm.)	100 hojas
Adhesivo permanente SAND, (efecto tierra)	SRA3 (450x320 mm.)	100 hojas
Adhesivo permanente VERJURADO, (color blanco)	SRA3 (450x320 mm.)	100 hojas
Adhesivo permanente CANVAS, (efecto lienzo)	SRA3 (450x320 mm.)	100 hojas
Adhesivo permanente ECO-MATE, (acabado mate)	SRA3 (450x320 mm.)	100 hojas
Adhesivo permanente ECO-BRILLO, (acabado brillo)	SRA3 (450x320 mm.)	100 hojas
Adhesivo permanente FLUORESCENTE	SRA3 (450x320 mm.)	100 hojas

Adhesivos acrílicos a base de agua. Aprobado para contacto indirecto con alimentos.

Etiquetas adhesivas SRA3 Serie Eco-brillo



Adhesivo PERMANENTE

Tamaño 320X450 MM

Gramaje 182 GR

Temperaturas -10°/80° C

Etiquetas adhesivas SRA3 Serie Eco-mate



Adhesivo PERMANENTE

Tamaño 320X450 MM

Gramaje 182 GR

Temperaturas -10°/80° C

Etiquetas adhesivas SRA3 Serie Cotton




Adhesivo PERMANENTE

Tamaño 320X450 MM

Gramaje 197 GR

Temperaturas -10°/80° C

Etiquetas adhesivas SRA3 Serie Verjurado blanco



Adhesivo PERMANENTE

Tamaño 320X450 MM

Gramaje 192 GR

Temperaturas -10°/80° C

Etiquetas adhesivas SRA3 Serie Espiga



Adhesivo PERMANENTE

Tamaño 320X450 MM

Gramaje 192 GR

Temperaturas -10°/80° C

Etiquetas adhesivas SRA3 Serie Perlado



Adhesivo PERMANENTE

Tamaño 320X450 MM

Gramaje 192 GR

Temperaturas -10°/80° C

Etiquetas adhesivas SRA3 Serie Canvas



Adhesivo PERMANENTE

Tamaño 320X450 MM

Gramaje 192 GR

Temperaturas -10°/80° C

Etiquetas adhesivas SRA3 Serie Sand




Adhesivo PERMANENTE

Tamaño 320X450 MM

Gramaje 192 GR

Temperaturas -10°/80° C

Etiquetas adhesivas SRA3 Serie Fluorescente



Adhesivo PERMANENTE

Tamaño 320X450 MM

Gramaje 182 GR

Temperaturas -10°/80° C



■ Adhesivos especiales MULTIMATERIAL

Adhesivos para multitud de materiales diversos. Pensados para impresión digital y con distintas propiedades para adaptarse a cometidos distintos.

SRA3 PCL3 MWPET Poliéster blanco mate
Para etiquetas que resistan



Impresión en
INDIGO - TONER - LITO
Adhesivo
PERMANENTE
Gramaje
200 gr
Grosor
160 mc
Tamaño
450x320 mm
Temperatura min/max
0°C / 50°C

SRA3 PCL3 GWPET Poliéster blanco brillo
Para etiquetas que resistan



Impresión en
INDIGO - TONER - LITO
Adhesivo
PERMANENTE
Gramaje
200 gr
Grosor
160 mc
Tamaño
450x320 mm
Temperatura min/max
0°C / 50°C

SRA3 PCL3 GCPET Poliéster transparente brillo
Para etiquetas que resistan



Impresión en
INDIGO - TONER - LITO
Adhesivo
PERMANENTE
Gramaje
200 gr
Grosor
160 mc
Tamaño
450x320 mm
Temperatura min/max
0°C / 50°C

Descripción y detalle

	Descripción y detalle	Tipo de adhesivo	Tamaño hoja
MWPET	Etiqu. POLIESTER BLANCO MATE	Permanente	SR-A3
GWPET	Etiqu. POLIESTER BLANCO BRILLO	Permanente	SR-A3
GCPET	Etiqu. POLIESTER TRANSP. BRILLO (resistente agua)	Permanente	SR-A3
GWCPET	Etiqu. POLIESTER BLANCO BRILLO	Removible	SR-A3
GCCPET	Etiqu. POLIESTER TRANSP. BRILLO (carteles vidrio)	Permanente	SR-A3
SPET	Etiqu. POLIESTER PLATA MATE	Permanente	SR-A3
MCBS	Etiqu. PAPEL CUCHE BLANCO MATE	Permanente	SR-A3
MGBS	Etiqu. PAPEL CUCHE BLANCO BRILLO	Permanente	SR-A3
MCGREM	Etiqu. PAPEL CUCHE BLANCO BRILLO	Removible	SR-A3
FG	Etiqu. PAPEL FLUORESCENTE BRILLO VERDE	Permanente	SR-A3
FL	Etiqu. PAPEL FLUORESCENTE BRILLO AMARILLO	Permanente	SR-A3
SG	Etiqu. PAPEL SATINADO ORO	Permanente	SR-A3
AWL	Etiqu. PAPEL VERGURADO BLANCO	Permanente	SR-A3
AWK	Etiqu. PAPEL VERGURADO KRAFT	Permanente	SR-A3
RS	Etiqu. TEXTIL SEDA BLANCA	Permanente	SR-A3
TE	Etiqu. TESLIN BLANCO MATE	Permanente	SR-A3

Adhesivos certificados por todas las marcas, (xerox, canon, konica, ricoh, HP, Indigo ...)

SRA3 PCL3 GWC PET Blanco
Poliéster autoadherente Para carteles en vidrio



Impresión en
INDIGO - TONER - LITO
Adhesivo
REMOVIBLE
Gramaje
200 gr
Grosor
160 mc
Tamaño
450x320 mm
Temperatura min/max
-7°C / 50°C

SRA3 PCL3 MCBS - Papel mate
De aspecto artesanal a productos y confecciones



Impresión en
INDIGO - TONER - LITO
Adhesivo
PERMANENTE
Gramaje
191 gr
Grosor
171 mc
Tamaño
450x320 mm
Temperatura min/max
-10°C / 65°C

SRA3 PCL3 FG verde - Color fluorescente
SRA3 PCL3 FL Amarillo - Color fluorescente



Impresión en
INDIGO - TONER - LITO
Adhesivo
PERMANENTE
Colores
Verde
Gramaje
180 gr
Grosor
180 mc
Tamaño
450x320 mm
Temperatura min/max
-10°C / 65°C

SRA3 Adhesivo Kraft verjurado
Ideal para productos artesanos, botellas, botes



Impresión en
INDIGO - TONER - LITO
Adhesivo
PERMANENTE
Gramaje
150 gr
Grosor
145 mc
Tamaño
450x320 mm
Temperatura min/max
-10°C / 75°C

SRA3 PCL3 GCC PET Transparente
Poliéster autoadherente Para carteles en vidrio



Impresión en
INDIGO - TONER - LITO
Adhesivo
REMOVIBLE
Gramaje
200 gr
Grosor
160 mc
Tamaño
450x320 mm
Temperatura min/max
-7°C / 50°C

SRA3 PCL3 MGBS - Papel brillante
Realizadas en papel de calidad superior



Impresión en
INDIGO - TONER - LITO
Adhesivo
PERMANENTE
Gramaje
192 gr
Grosor
172 mc
Tamaño
450x320 mm
Temperatura min/max
-10°C / 65°C

SRA3 SRA3 SG Papel oro
Para regalos y confecciones artesanales



Impresión en
TONER - LITO
Adhesivo
PERMANENTE
Gramaje
160 gr
Grosor
170 mc
Tamaño
450x320 mm
Temperatura min/max
-20°C / 100°C

SRA3 PCL3 RS Acedado en seda
Para etiquetar tejidos y ropa



Impresión en
INDIGO - TONER - LITO
Adhesivo
PERMANENTE
Gramaje
230 gr
Grosor
210 mc
Tamaño
450x320 mm
Temperatura min/max
-30°C / 90°C

SRA3 PCL3 SPET Poliéster plata
Soportan el calor de los equipos electrónicos.



Impresión en
INDIGO - TONER - LITO
Adhesivo
PERMANENTE
Gramaje
170 gr
Grosor
156 mc
Tamaño
450x320 mm
Temperatura min/max
-20°C / 80°C

SRA3 PCL3 MCGREM - Papel brillante removible
Para soluciones de etiquetado temporal



Impresión en
INDIGO - TONER - LITO
Adhesivo
REMOVIBLE
Gramaje
191 gr
Grosor
171 mc
Tamaño
450x320 mm
Temperatura min/max
-5°C / 60°C

SRA3 PCL3 AWL - Papel verjurado
Para botellas, mermeladas y conservas.



Impresión en
INDIGO - TONER - LITO
Adhesivo
PERMANENTE
Gramaje
190 gr
Grosor
172 mc
Tamaño
450x320 mm
Temperatura min/max
-20°C / 80°C

SRA3 PCL3 TE - Teslin (PE) mate
Para soportar condiciones climáticas extremas



Impresión en
INDIGO - TONER - LITO
Adhesivo
PERMANENTE
Gramaje
250 gr
Grosor
290 mc
Tamaño
450x320 mm
Temperatura min/max
-40°C / 150°C



■ Soportes pretroquelados



Paper Dreams

La selección ideal para pequeñas tiradas en impresión digital. Hojas pretroqueladas, pensadas y diseñadas para las máquinas de impresión digital. Da la solución profesional a tus clientes, sin necesidad de grandes inversiones. Amplia tu beneficio comercial

Papel microperforado

Solución para la fabricación de loterías, entradas, sorteos, recibos de una calidad de alta calidad

Plegos: 250
Tamaño: 320x450 mm
Color: Blanco
Acabado: Mate
Gramaje: Estucado 125 gr
Para impresión digital



Carpeta con uñero

Solución para carpetas personalizadas para agencias, despachos de abogados, consultas, asesorías, agencias, conferencias, contratos, presupuestos, etc...

Tiene la opción de añadir solapas en blanco o personalizadas

Plegos: 100
Unidades: 100 (100x1)
Tamaño: 320x450 mm
Cartulina gráfica 230 gr
Grosor: 295 micras
Para impresión digital



Caja de tarjetas imprimible

Con este producto podrá dar un acabado final a sus tarjetas de visita

Ideal para colocar nuestra publicidad y que el cliente recuerde donde pedir la próxima tanda de tarjetas

Plegos: 100
Unidades: 200 (100x2)
Tamaño: 320x450 mm
Cartulina gráfica 230 gr
Grosor: 295 micras
Para impresión digital



Carpeta con hendido

Solución para carpetas personalizadas para agencias, despachos de abogados, consultas, asesorías, agencias, conferencias, contratos, presupuestos, etc...

Tiene la opción de añadir solapas en blanco o personalizadas

Plegos: 100
Unidades: 100 (100x1)
Tamaño: 320x450 mm
Cartulina gráfica 230 gr
Grosor: 295 micras
Para impresión digital



Solapa para carpeta

Solución para carpetas personalizadas para agencias, despachos de abogados, consultas, asesorías, agencias, conferencias, contratos, presupuestos, etc...

Incluye troquelado para añadir tarjetas de visita

Plegos: 100
Unidades: 400 (100x4)
Tamaño: 320x450 mm
Cartulina gráfica 230 gr
Grosor: 295 micras
Para impresión digital



Soporte Sobremesa

Sistema que le permite cientos de impactos, es eficiente y permanente

Formato triangular para diseños sencillos y eficaces.

Ideal para portanombres.

Plegos: 100
Unidades: 200 (100x2)
Tamaño: 320x450 mm
Cartulina gráfica 230 gr
Grosor: 295 micras
Para impresión digital



Cubo automontable

Práctico recipiente, con la posibilidad de personalizar sus cuatro caras con imágenes, textos, calendarios, etc...

Muy útil y duradero, automontante

Plegos: 100
Unidades: 200 (100x2)
Tamaño: 320x450 mm
Cartulina gráfica 230 gr
Grosor: 295 micras
Para impresión digital



Cubo portalápices

Práctico recipiente, con la posibilidad de personalizar sus cuatro caras con imágenes, textos, calendarios, etc...

Muy útil y duradero, esqueleto de cartón compactado y forrado, láminas y cinta adhesiva de doble cara

Plegos: 80
Unidades: 50
Tamaño: 320x450 mm
Cartulina gráfica 230 gr
Grosor: 295 micras
Para impresión digital



Portalápices hexagonal

Práctico recipiente, con la posibilidad de personalizar sus cuatro caras con imágenes, textos, calendarios, etc...

Muy útil y duradero, esqueleto de cartón compactado y forrado, láminas y cinta adhesiva de doble cara

Plegos: 30
Unidades: 50
Tamaño: 320x450 mm
Cartulina gráfica 230 gr
Grosor: 295 micras
Para impresión digital



Caratula de CD/DVD

Guarda y personaliza tus momentos más importantes, presenta trabajos de la manera más profesional

Ideal como recuerdo de bodas, bautizos, comuniones y otros eventos. Perfecto para presentaciones, tesis o proyectos

Plegos: 100
Unidades: 200 (100x2)
Tamaño: 320x450 mm
Cartulina gráfica 230 gr
Grosor: 295 micras
Para impresión digital






Pulseras personalizables

Pulseras ideales para eventos, campings, piscinas, conciertos, festivales, discotecas, balnearios, fiestas, etc...

Consta de cierre adhesivo de seguridad.

Plegos: 100
Unidades: 1000 (100x10)
Tamaño: 255x204 mm
Papel resistente al agua
Unidades sueltas
Para impresión digital



Cajita de regalo

Estuche con imagen personalizada, muy útil para darle un toque personal a tus obsequios en empresas, ferias, convenciones o eventos varios

Se entrega con el adhesivo de cierre

Plegos: 100
Unidades: 100 (100x1)
Tamaño: 320x450 mm
Cartulina gráfica 230 gr
Grosor 295 micras
Para impresión digital



Etiquetas colgantes

Añade una etiqueta de tu diseño a tus productos o regalos, le darás un toque único y personal

Tienes la opción de imprimir a una o ambas caras

Plego: 100
Unidades: 2400 (100x24)
Tamaño: 320x450 mm
Tamaño unidad 55x50 mm
Cartulina gráfica 240 gr
Para impresión digital



Bolsa de regalo

Bolsa con imagen personalizada, muy útil para darle un toque personal a tus obsequios en empresas, ferias, convenciones o eventos varios

Se entrega con las asas

Plegos: 100
Unidades: 100 (100x1)
Tamaño: 320x450 mm
Cartulina gráfica 230 gr
Grosor 295 micras
Para impresión digital



Etiquetas adhesivas

Etiqueta adhesiva personalizada para cualquier producto, cajas, recipientes, bolsas, etc...

Opción de diseño horizontal o vertical, según tus necesidades

Plego: 100
Unidades: 2000 (100x20)
Tamaño: 320x450 mm
Tamaño unidad 39x55 mm
Estuqueo semibrillo
Para impresión digital



Imán Digital

Plancha de imán para imprimir con máquinas de tóner. Solución para ideal para imanes de nevera y publicidad para vehículos

Unidades: 50 (50x1)
Tamaño: 320x450 mm
Impresión una cara
Grosor 330 micras
Para impresión digital



Display de sobremesa

Presenta tus productos y publicidad a tus clientes de una manera sencilla e inmediata

Perfecto para restaurantes, hostelería, comercios, farmacias...

Plegos: 100
Unidades: 200 (100x2)
Tamaño: 320x450 mm
Cartulina gráfica 230 gr
Grosor 295 micras
Para impresión digital



Gorra publicitaria

Solución ideal para eventos concretos y con otras prendas deportivas, promociones de producto, etc...

Protege del sol y publicita tu producto de la mejor forma

Plegos: 100
Unidades: 100 (100x1)
Tamaño: 320x450 mm
Cartulina gráfica 230 gr
Grosor 295 micras
Para impresión digital



Percha publicitaria

Colgador publicitario y de información para hoteles, oficinas, comercios, particulares, etc...

Permite la impresión a ambas caras, aportándole mayor rango de utilidad

Plegos: 100
Unidades: 300 (100x3)
Tamaño: 320x450 mm
Cartulina gráfica 230 gr
Grosor 295 micras
Para impresión digital



Posavvasos

Práctico posavvasos para sus fiestas y eventos, de material absorbente

Impresión Digital a 1 cara y de fácil manipulado

Plego: 100
Unidades: 1200 (100x12)
Tamaño: 320x450 mm
Cartulina 250 gr
Material absorbente
Para impresión digital



Caja de vino

Personaliza y aporta un valor añadido a tu regalo personalizando la caja de tu botella

Para botellas de vino de 37,5 cl. o de tamaño similar

Plegos: 100
Unidades: 100 (100x1)
Tamaño: 320x450 mm
Cartulina gráfica 230 gr
Grosor 295 micras
Para impresión digital



Estuche de regalo

Práctica cajita para pequeños regalos, útil en promociones, eventos, bodas, bautizos o comuniones

De fácil montaje y rápida producción

Plegos: 100
Unidades: 200 (100x2)
Tamaño: 320x450 mm
Cartulina gráfica 230 gr
Grosor 295 micras
Para impresión digital





■ Etiquetas BLANCAS



De forma fácil y precisa conseguiremos imprimir nuestras etiquetas en aquella referencia que mejor se adapte a nuestro trabajo, al disponer de una gran variedad de formatos y medidas.

- Etiquetas rectangulares, para Cd's - DVD's e incluso de seguridad.



Disponemos de un programa informático para realizar etiquetas, (incluye generador de código de barras).

ETIQUETAS DE SEGURIDAD



Las etiquetas de seguridad, dejan una marca, (stop), cuando son despegadas.

Descripción	Tamaño hoja	Hojas y Etq. por caja	Dimensiones de la etiqueta
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	200 etiq.	CD's - DVD's
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	100 etiq.	210 x 297 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	500 etiq.	210 x 297 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	400 etiq.	105 x 148 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	800 etiq.	105 x 74 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	800 etiq.	105 x 70 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	800 etiq.	97 x 67,7 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	1000 etiq.	105 x 57 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	1200 etiq.	105 x 48 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	1200 etiq.	97 x 42,4 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	1200 etiq.	70 x 67,7 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	1400 etiq.	105 x 42,4 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	1400 etiq.	105 x 40 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	1500 etiq.	70 x 50,8 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	1600 etiq.	105 x 37 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	1600 etiq.	105 x 35 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	2000 etiq.	105 x 29 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	2100 etiq.	70 x 42,4 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	2400 etiq.	70 x 37 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	2400 etiq.	70 x 36 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	2400 etiq.	70 x 35 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	2400 etiq.	70 x 33,8 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	2700 etiq.	70 x 30 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	3300 etiq.	70 x 25,4 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	4400 etiq.	48,5 x 25,4 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	5100 etiq.	70 x 16,9 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	4000 etiq.	52,5 x 29,7 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	6500 etiq.	38 x 21,2 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	A-4	6800 etiq.	48,5 x 16,9 mm.
Para fot. / imp. láser-inkjet	SEGURIDAD A-4	100 etiq.	40 x 27 mm.



■ Peanas - display



Peanas-Display fabricadas en cartón.

Descripción	Dimensiones (Alt - Anch - Prof)	Espesor del cartón	Cantidad
190 D	190 x 30 x 80 mm.	1,5 mm.	25 u.
290 D	290 x 45 x 105 mm.	1,5 mm.	25 u.
360 D	360 x 55 x 125 mm.	1,5 mm.	25 u.
500 D	500 x 80 x 175 mm.	1,5 mm.	25 u.

■ Peanas de calendario



Peanas fabricadas en cartón a medida.

Descripción	Dimensiones (Alt - Anch - Prof)	Cantidad
Wire-o 1/3 A4 Vertical	210 x 99 x 105 mm	100 u.
Wire-o 1/3 A4 Horizontal	99 x 210 x 50 mm	100 u.
Wire-o A5 Vertical	210 x 148 x 105 mm.	100 u.
Wire-o A5 Horizontal	148 x 210 x 75 mm.	100 u.
Wire-o A6 Vertical	148 x 105 x 70 mm.	100 u.
Wire-o A6 Horizontal	105 x 148 x 55 mm.	100 u.

■ Mantas de corte



Planchas realizadas con material muy resistente y duradero.

Descripción	Tamaño
Alta resistencia con referencias en la base	A4+ (30 x 22 mm.)
Alta resistencia con referencias en la base	A3+ (45 x 30 mm.)
Alta resistencia con referencias en la base	A2+ (60 x 45 mm.)
Alta resistencia con referencias en la base	A1+ (90 x 60 mm.)
Alta resistencia con referencias en la base	A0+ (120 x 90 mm.)

■ Cantoneras de cartón



Ideales para preservar la integridad de sus marcos.

Descripción	Medidas (abierta)	Cantidad
Para Foam / Aluminio 5/30 de cartón	155 x 227 mm.	100 u.
Para Bastidor / Marco 5/70 de cartón	205 x 150 mm.	40 u.

■ Colgadores para foam



Firme sujeción gracias a sus "dientes" metálicos.

Descripción	Cantidad
Colgadores metálicos a presión para foam	25 u.
Colgadores metálicos a presión para foam	100 u.



■ Bobinas para retractilar



Material de gran resistencia.

Descripción	Espesor	Anchura	Longitud
Bobina de plastico para retractilar	15 Micras	350 mm	1335 metros
Bobina de plastico para retractilar	15 Micras	400 mm	1335 metros
Bobina de plastico para retractilar	15 Micras	450 mm	1335 metros
Bobina de plastico para retractilar	15 Micras	600 mm	1335 metros

Disponemos de anchuras desde 150 mm. hasta 1000 mm., consúltenos.

■ Bobinas AIR - PACK



Ideal para una protección limpia de sus envíos.

Descripción	Espesor	Anchura	Longitud
Bobina de cojines de aire	120 - 300 mm.	200 mm.	100 metros

■ Precinto



Maneta profesional para embalar y rollos de precinto de gran adherencia y resistencia.

Descripción	Anchura	Longitud	Cantidades disponibles
Máquina porta rollos de precinto	-	-	1 und.
Rollo de precinto transparente	48 mm.	132 metros	6 und.
Rollo de precinto marrón	48 mm.	132 metros	6 und.
Rollo de precinto blanco	48 mm.	132 metros	6 und.
Rollo de precinto impreso 1 ó 2 tintas	48 mm.	66 metros	180 und.
Rollo de precinto impreso 1 ó 2 tintas	48 mm.	132 metros	180 und.

■ Rollos de cinta para enfajadora



Resistentes cintas con dos terminaciones a elegir.

Descripción	Anchura	Longitud	Unidades
Rollo de cinta transparente	30 mm.	150 metros	6 und.
Rollo de cinta blanco	50 mm.	150 metros	6 und.



■ Accesorios de embalaje



Descripción	Espesor	Anchura	Longitud	Unidades
Fleje de alta calidad P.B	12 mm.	12 mm.	2000 metros	1 ud
Hebilla plástica	-	-	-	400 ud
Cantenera plástica	-	19 mm.	-	150 ud

Productos imprescindibles para asegurar sus envíos

■ Bolsas para destructoras



Bolsas de gran resistencia, adaptables a numerosos modelos.

Descripción	Modelo o series de destructora compatible	Medidas	Unidades
Nº 1	P, (1010, 640, 80, 120 y 880)	60 / 40 x 65 mm	100 u.
Nº 2	P, (230) - I, (40, 25, 26, 38 y 31)	70 / 50 x 110 mm	100 u.
Nº 3	P, (526, 510 y 3100) - I, (41, 46 y 50)	60 / 60 x 150 mm	100 u.

■ Cajas para tarjetas de visita



Cajas para tarjetas de visita muy resistentes.

Descripción	Dimensiones interiores	Unidades
Cajas termoplásticas	59 x 91 mm	120 u.
Cajas termoplásticas	64 x 104 mm	120 u.
Cajas termoplásticas	56 x 101 mm	120 u.
Cajas termoplásticas con porta bolígrafo	60 x 90 mm	100 u.

■ Cajas de cartón



Descripción	Dimensiones	Unidades
Cajas de cartón	Para A4	25 u.
Cajas de cartón	Para A3	25 u.

■ Bobinas film



Descripción	Medida	Grosor	Unidades
Bobina film transparente	500 mm x 30 m	23 micras	1 u.
Bobina film negro	500 mm x 30 m	23 micras	1 u.

■ Dispensador para bobinas de film



Descripción	Diametro	Unidades
Dispensador para bobinas de film	50 mm	1 u.



■ Pinzas, imperdibles y placas



Disponemos de distintos tipos de pinza, incluso magnéticas, para preservar la integridad de las prendas.

Descripción	Unid. / caja
Pinza con imperdible	50 u.
Pinza metálica	100 u.
Pinza metálica	1000 u.
Pinza magnética	50 u.

■ Cordones y lanyards



Cordones trenzados de alta calidad con remache y mosqueton, disponibles en distintos colores y terminaciones..

Descripción	Color	Unid. / caja
Lanyards	Azul, Rojo y Negro	25 unidades
Lanyards	Azul, Rojo y Negro	100 unidades
Lanyards	Azul, Rojo y Negro	500 unidades

Otros colores, consúltenos.



Descripción	Color	Unid. / caja
Lanyards para colgar	Negro	25 unidades

Fabricado con polipropileno trenzado redondo, este cordón de 3 mm es perfecto con tarjetas de identificación perforadas y porta acreditaciones. Longitud : 860 mm

■ Bolsas para identificación



Bolsas protectoras de documentos para la identificación.

Descripción	Medidas	Unid. / caja
Bolsa identificación taladrada para pinza	105 x 65 cm	50 u.
Bolsa identificación taladrada para pinza	105 x 65 cm	100 u.
Bolsa identificación con multi-taladros	115 x 65 cm	50 u.
Bolsa identificación con multi-taladros	115 x 65 cm	100 u.
Bolsa identificación para plastificar en frío	74 x 105 cm	5 u.
Bolsa identificación para plastificar en frío	74 x 105 cm	25 u.
Bolsa identificación para plastificar en frío	74 x 105 cm	50 u.
Bolsa identificación para plastificar en frío	74 x 105 cm	100 u.



■ Recargas



Tipo de grapa



Plana

Descripción	Medidas	Cantidad
Modelo H1	30 x 37 x 37 mm	3 cartuchos de 5.000 grapas
Modelo L/X1	22 x 37 x 20 mm	4 cartuchos de 2.000 grapas
Modelo Standard	25 x 70 x 45 mm	1 cartucho de 5.000 grapas
Modelo D2	25 x 38 x 36 mm	3 cartuchos de 2.000 grapas
Modelo L1	21 x 37 x 25 mm	3 cartuchos de 3.000 grapas
Modelo E1	29 x 37 x 39 mm	3 cartuchos de 5.000 grapas
Modelo J1	29 x 37 x 34 mm	3 cartuchos de 5.000 grapas
Modelo G1	40 x 37 x 37 mm	3 cartuchos de 5.000 grapas
Modelo Roll	-	5 cartuchos de 5.000 grapas
Modelo P1	31 x 60 x 34 mm	3 cartuchos de 5.000 grapas
Modelo 50 FE MAX 50F	27 x 79 x 49 mm	5 cartuchos de 5.000 grapas
Modelo Rapid 5080	45 x 68 x 65 mm	3 cartuchos de 5.000 grapas
Modelo SH 12	38 x 62 x 33 mm	3 cartuchos de 5.000 grapas
Modelo N1	45 x 74 x 49 mm	3 cartuchos de 5.000 grapas

■ Grapas eléctricas PLANAS



Tipo de grapa



Plana

Descripción	Marcas admitidas	Cantidad
Multi grapa duax plana	PMA 2188 DUAL	1000 u.
Cartucho 5080	RAPID	5000 u. x 3
Cartucho Standard	ACCO/REXEL	5000 u.

■ Grapas manuales TACO



Tipos de grapa



Standard

Plana

Descripción	Tipo de grapa	Marcas admitidas	Unid. / caja
Taco 23/06	Standard	Roma, Skrebba, Max Novus, Rapid, KW Trio	1000 u.
Taco 23/08	Standard	Roma, Skrebba, Max Novus, Rapid, KW Trio	1000 u.
Taco 23/10	Standard	Roma, Skrebba, Max Novus, Rapid, KW Trio	1000 u.
Taco 23/12	Standard	Roma, Skrebba, Max Novus, Rapid, KW Trio	1000 u.
Taco 23/15	Standard	Roma, Skrebba, Max Novus, Rapid, KW Trio	1000 u.
Taco 23/17	Standard	Roma, Skrebba, Max Novus, Rapid, KW Trio	1000 u.
Taco 23/20	Standard	Roma, Skrebba, Max Novus, Rapid, KW Trio	1000 u.
Taco 23/24	Standard	Roma, Skrebba, Max Novus, Rapid, KW Trio	1000 u.



■ Grapas manuales TACO




Tipo de grapa Plana

Descripción	Tipo de grapa	Marcas	Unid. / caja
50/06	Dura	Nagel	5000 u.
50/08	Dura	Nagel	5000 u.
50/10	Dura	Nagel	5000 u.
50/12 S	Dura	Nagel	5000 u.
50/15 S	Dura	Nagel	5000 u.
50/18 S	Dura	Nagel	5000 u.
50/20 S	Dura	Nagel	5000 u.
50/23 S	Dura	Nagel	5000 u.
50/26 S	Dura	Nagel	5000 u.
50/30 S	Dura	Nagel	5000 u.
Multigrapa	Plana	PMA 2188 DUAL	1000 u.


La grapadora corta el sobrante de la grapa especial multigrapa

■ Grapas eléctricas SERIE 26/66



Descripción	Marcas admitidas	Tipo de grapa	Cantidad
Grapas 26/6	RAPID 100 - 101 - 5990	Básica	1000 u.
Grapas 26/8	RAPID 100 - 101 - 5990	Básica	1000 u.
Grapas 26/6 - Rapid	RAPID / NAGEL	Standard	5000 u.
Grapas 26/6 - Rapid Strong	RAPID / NAGEL	Dura	5000 u.
Grapas 26/6 - Nagel	RAPID / NAGEL	Acero	5000 u.
Grapas 26/8 - Nagel	RAPID / NAGEL	Acero	5000 u.
Grapas 26/6 Ri - Nagel	RAPID / NAGEL	Omega-Acero	5000 u.


■ Grapas para faldilla calendario



Descripción	Marcas admitidas	Tipo de grapa	Cantidad
Grapas 24/6 E	STAGO HM6 - H/M 6/2	Standard	5000 u.
Grapas 24/6 Rapid Strong	STAGO HM6 - H/M 6/2	Standard	1000 u.
Grapas 26/6 - Rapid Standard	STAGO HM6 - H/M 6/2	Standard	5000 u.



■ Grapas manuales CABALLETE



Todas las grapas se realizan con acero de gran calidad y en algún caso con especial dureza.

Descripción	Marcas admitidas	Cantidad
-------------	------------------	----------

Grapas 24/6 Basic	Skrebba Ring - Roma	1000 u.
-------------------	---------------------	---------


Grapas 24/8 Basic	Skrebba Ring - Roma	1000 u.
-------------------	---------------------	---------

Grapas 24/6 Omega Stago	Skrebba Ring	5000 u.
-------------------------	--------------	---------

Grapas 24/8 Omega Stago	Skrebba Ring	5000 u.
-------------------------	--------------	---------

Grapas 24/6 Standard Rapid	-	5000 u.
----------------------------	---	---------

Grapas 24/6 Strong Rapid	-	5000 u.
--------------------------	---	---------



Grapas 23/6	PMA Ring	1000 u.
-------------	----------	---------

Grapas 23/8	PMA Ring	1000 u.
-------------	----------	---------

Grapas 23/10	PMA Ring	1000 u.
--------------	----------	---------

■ Grapas manuales INDUSTRIALES STAGO



Tipos de grapa



Descripción	Modelos admitidos	Cantidad
-------------	-------------------	----------

HK 69/08S	Stago H18T, HM18BS, HM18BSS IMPERATOR, MONARCH, FS22	5000 u.
-----------	--	---------

HK 69/10S	Stago H18T, HM18BS, HM18BSS IMPERATOR, MONARCH, FS22	5000 u.
-----------	--	---------

KH 69/12S	Stago H18T, HM18BS, HM18BSS IMPERATOR, MONARCH, FS22	5000 u.
-----------	--	---------

HK 69/15S	Stago H18T, HM18BS, HM18BSS IMPERATOR, MONARCH, FS22	5000 u.
-----------	--	---------

HK 69/18S	Stago H18T, HM18BS, HM18BSS IMPERATOR, MONARCH, FS22	5000 u.
-----------	--	---------

HK 69/20S	Stago H18T, HM18BS, HM18BSS IMPERATOR, MONARCH, FS22	5000 u.
-----------	--	---------

HK 69/22S	Stago H18T, HM18BS, HM18BSS IMPERATOR, MONARCH, FS22	5000 u.
-----------	--	---------



Tipos de grapa



HK 70/06E	Stago H18T, HM18BS, HM18BSS IMPERATOR, MONARCH, FS22	5000 u.
-----------	--	---------

HK 70/08E	Stago H18T, HM18BS, HM18BSS IMPERATOR, MONARCH, FS22	5000 u.
-----------	--	---------

HK 70/10E	Stago H18T, HM18BS, HM18BSS IMPERATOR, MONARCH, FS22	5000 u.
-----------	--	---------

HK 70/12E	Stago H18T, HM18BS, HM18BSS IMPERATOR, MONARCH, FS22	5000 u.
-----------	--	---------

HK 70/15S	Stago H18T, HM18BS, HM18BSS IMPERATOR, MONARCH, FS22	5000 u.
-----------	--	---------

HK 70/18S	Stago H18T, HM18BS, HM18BSS IMPERATOR, MONARCH, FS22	5000 u.
-----------	--	---------

HK 70/20S	Stago H18T, HM18BS, HM18BSS IMPERATOR, MONARCH, FS22	5000 u.
-----------	--	---------

HK 70/22S	Stago H18T, HM18BS, HM18BSS IMPERATOR, MONARCH, FS22	5000 u.
-----------	--	---------



■ Grapas eléctricas INDUSTRIAL STAGO




Tipos de grapa



Descripción	Modelos admitidos	Tipo de grapa	Cantidad
HK 24/6E	Stago HM6 - HM 6/2	Standard	5000 u.
HK 24/8E	Stago HM6 - HM 6/2	Standard	5000 u.
HK 24/10S	Stago HM6 - HM 6/2	Standard	5000 u.
HK 24/6R	Stago HM6 - HM 6/2 - HM 15 - HM15/2	OMEGA	5000 u.
HK 24/8R	Stago HM6 - HM 6/2 - HM 15 - HM15/2	OMEGA	5000 u.



Tipos de grapa



HK 64/6E	Stago HM6 - HM 6/2 - HM 15 - HM15/2	Gran capacidad	5000 u.
HK 64/8E	Stago HM6 - HM 6/2 - HM 15 - HM15/2	Gran capacidad	5000 u.
HK 64/10S	Stago HM6 - HM 6/2 - HM 15 - HM15/2	Gran capacidad	5000 u.
HK 64/12S	Stago HM6 - HM 6/2 - HM 15 - HM15/2	Gran capacidad	5000 u.
HK 64/15S	Stago HM6 - HM 6/2 - HM 15 - HM15/2	Gran capacidad	5000 u.
HK 64/17S	Stago HM6 - HM 6/2 - HM 15 - HM15/2	Gran capacidad	5000 u.
HK 64/20S	Stago HM6 - HM 6/2 - HM 15 - HM15/2	Gran capacidad	5000 u.

■ Bobinas de alambre para grapas



Tipos de grapa



Descripción	Sección alambre	Metros por carrete	Peso
Nº 24	Ø 0,60 mm.	912 Mt.	2 Kg.
Nº 25	Ø 0,55 mm.	1.086 Mt.	2 Kg.
Nº 26	Ø 0,50 mm.	1.314 Mt.	2 Kg.

Si no encuentra la sección de alambre que necesita, consúltenos.



Acceda a nuestra
tienda online
abierta 24 h 365 d



■ Cabezales



Descripción

Cabezal para grapadora RAPID 101 E

Cabezal para grapadora RAPID 106 E

Cabezal para grapadora RAPID 106 E Omega

Cabezal para grapadora FRONT RAPID 105 E

Cabezal para grapadora FRONT RAPID 106

Cabezal para grapadora FRONT RAPID 106 OMEGA

Cabezal para grapadora STAGO H18T

Cabezal para grapadora FRONT X-14 - 24/6 Ri

Cabezal para grapadora FRONT X-14 - 24/10-13

Cabezal para grapadora FRONT X-14 - 24/6

■ Clavadores



Descripción

Tipo

PMA 108 E

Omega

PMA CS 2

Omega

Stago HM 6

Omega

Stago HM 15

Omega

Foldnak 40/8

Omega

PMA 108 E

Normal

PMA 118 E

Normal

PMA CS 2

Normal

Stago HM 6

Normal

Stago HM18T

Normal

Stago HM 15

Normal

Rapid 110

Normal


Skrebba 117

Normal

Skrebba 120

Normal

■ Cortadoras de FOAM - Cuchillas

	Descripción	Modelos compatibles	Cantidad
A 	Recambio cuchilla para FOAM (A)	PMA REGLA MODULAR	10 u.
B 	Recambio cuchilla para FOAM (B)	PMA Serie L y M	10 u.
C 	Recambio cuchilla para PVC ©	PMA Serie L y M	1 u.
D 	Recambio cuchilla normal para NEOLT (D)	Todos los modelos de NEOLT	5 u.
E 	Recambio cuchilla para foam (E) - <i>Calidad Superior</i>	Cortadora JAVELIN	10 u.
F 	Recambio cuchilla para cutter (F)	Cutter	10 u.
G 	Recambio cuchilla para NEOLT (G)	Todos los modelos de NEOLT	5 u.

■ Cuchillas - GUILLOTINAS



Descripción
PMA 3203 A
PMA 320 E (QZ)
PMA 430 BASIC
PMA 430 A
PMA 430 SLIM
PMA 45 VS+
PMA 450 VS+
PMA 48 VS+
PMA 480 VS+
PMA 4806 R
PMA 720-05 PX
PMA 650 EP
PMA 4750
PMA 480D
PMA 4800
PMA 480 EP
PMA 430 D
PMA 430 M



Descripción
GRAFCUT G73
GRAFCUT G73 H
GRAFCUT G52
GRAFCUT G52 H
GRAFCUT G53



Descripción
STARKCUT 490 EPST
STARKCUT 520 EPST
STARKCUT 520 EPSHL
STARKCUT 720 EPSHL



Descripción
SENATOR 78 H
KONSUL 85/86
SENATOR 76
SENATOR 76 H new
E-Line
SENATOR 78 E-Line
New
SENATOR 82
SENATOR 92
SENATOR 106 (110)
SENATOR 115
SENATOR 115 H
S-Line
SENATOR 132
Senator 137H
Senator 155/157
Senator 185

■ Cuchillas - GUILLOTINAS



Descripción
BOWAY 480 Z
BOWAY 480 Z3
BOWAY 490 Z7
BOWAY 520 V
BOWAY 520 V2
BOWAY R-520 V
BOWAY R-520 V2
BOWAY 670 V
BOWAY 670 V2
BOWAY R-670 V
BOWAY R-670 V2



Descripción
Polar 55
Polar 58
Polar 66
Polar 71
Polar 72
Polar 76
Polar 78
Polar 80
Polar 82
Polar 92
Polar 115
Polar 137
Polar 155



Descripción
EBA 721 LT
EBA 7260
EBA 6655
EBA 6660
EBA 5255
EBA 5260
EBA 551 LT
EBA 550
EBA 4705
EBA 4815
EBA 4850
EBA 4855
EBA 4860
EBA 480
EBA 485 A
EBA 486 ET
EBA 432
EBA 4350
EBA 436 M
EBA 436 E
EBA 436 A
EBA 4300
EBA 4305



Descripción
IDEAL 7228
IDEAL 6550/6655/6660
IDEAL 5560/5560 LT
IDEAL 4700
IDEAL 4705
IDEAL 4810
IDEAL 4815
IDEAL 4850-EP
IDEAL 4860
IDEAL 4205
IDEAL 4215
IDEAL 4300
IDEAL 4305
IDEAL 4315
IDEAL 4350
IDEAL 5210/5221/5222
IDEAL 3905/3915
IDEAL 3900
IDEAL 3600/3610



Disponemos de cuchillas para todas las marcas y modelos de guillotina del mercado.

■ Cuchillas - GUILLOTINAS



Descripción

Wohlenberg A 76 GW (12M12)

Wohlenberg A 76 S/G/SPM (16M12)

Wohlenberg A 76

Wohlenberg A 78 Cg

Wohlenberg A 86/88 T A 90

Wohlenberg A 92 G/MCS (EH 110)

Wohlenberg A 92 G/MCS (EH 120)

Wohlenberg 92 F, 90 F

Wohlenberg 92 K Cut-Tec

Wohlenberg A 112 A 115

Wohlenberg 115 F

Wohlenberg 115 Pro-Tec

Wohlenberg A 132 S

Wohlenberg A 132 U/A 132T Stand

Wohlenberg A 132 F

Wohlenberg A 137F

Wohlenberger A 137 Pro-Tec/L

Wohlenberger A 155F

Wohlenberger A 165U/168T

Wohlenberger A 180F

Wohlenberger A 185F



Descripción

Perfecta H72

Perfecta 76 SP/SC/UC

Perfecta ASP78/AC 78

Perfecta Asp/Apv/Acmb 83

Perfecta S 87

Perfecta 92 - 92UC

Perfecta ab 5/95

Perfecta S 87 Serie 6/73

Perfecta SEY 92

Perfecta ASP 105 AC 105

Perfecta Apv/Apa, Asp 106

Perfecta SEY 107, SEY PA

Perfecta SEY/SEYPA 107/115

Perfecta S 132, SEY 132

Perfecta S 167 H/HA/HP/168

Perfecta S220(225)



Acceda a nuestra
tienda online
 abierta 24 h 365 d

■ Cuadradillos y listones para guillotina

**Descripción**

PMA 3203 A 6 u.

PMA 430 BASIC 6 u.

PMA 430 SLIM 6 u.

PMA 4305 6 u.

PMA 45 VS+ 6 u.

PMA 48 VS+ 6 u.

PMA 480 VS+ 6 u.

PMA 4700 6 u.

PMA 4750 6 u.

PMA 4806 R 6 u.

PMA 430 D 6 u.

**Descripción**

STRK 490 EPST 6 u.

STRK 520 EPST 6 u.

STRK 520 EPSHL 6 u.

STRK 720 EPSHLA 6 u.

**Descripción**

GRAFCUT G53 10 u.

GRAFCUT G52 H 10 u.

GRAFCUT G73 10 u.

GRAFCUT G73 H 10 u.

**Descripción**

BOWAY 480 Z 6 u.

BOWAY 480 Z3 6 u.

BOWAY 490 Z7 6 u.

BOWAY 520 V 6 u.

BOWAY 520 V2 6 u.

BOWAY 520 R 6 u.

BOWAY 670 6 u.

BOWAY 670 V2 6 u.

BOWAY 670 R 6 u.

**Descripción**

IDEAL 3600 6 u.

IDEAL 3610 6 u.

IDEAL 3905 6 u.

IDEAL 3915 6 u.

IDEAL 4205 6 u.

IDEAL 4215 6 u.

IDEAL 4250 6 u.

IDEAL 4305 6 u.

IDEAL 4700 6 u.

IDEAL 4810 6 u.

IDEAL 4815 6 u.

IDEAL 4850 6 u.

IDEAL 4855 6 u.

IDEAL 4705 6 u.

IDEAL 5260 6 u.

IDEAL 5210 6 u.

IDEAL 5220 6 u.

IDEAL 5221 6 u.

IDEAL 5255 6 u.

IDEAL 5560 6 u.

IDEAL 6550 6 u.

IDEAL 6655 6 u.

IDEAL 7228-95 6 u.

IDEAL 7260 6 u.

IDEAL 6660 6 u.

IDEAL 4860 6 u.

IDEAL 4800 6 u.

IDEAL 3800 6 u.

COMPOSICIÓN

La composición de los listones y cuadradillos es resinas 100% vírgenes y con márgenes de tolerancia mínimos.

No dañan a las cuchillas y son muy resistentes.



■ Cuadradillos y listones para guillotina

EBA

Descripción

EBA 360	6 u.
EBA 430	6 u.
EBA 435	6 u.
EBA 436	6 u.
EBA 460	6 u.
EBA 4305	6 u.
EBA 4315	6 u.
EBA 4350	6 u.
EBA 436 M	6 u.
EBA 4705	6 u.
EBA 4815	6 u.
EBA 4850	6 u.
EBA 4860	6 u.
EBA 480	6 u.
EBA 485 EP	6 u.
EBA 550	6 u.
EBA 551	6 u.
EBA 5255	6 u.
EBA 5560 LT	6 u.
EBA 4300	6 u.
EBA 4324	6 u.
EBA 486 Et	6 u.
EBA 432 M	6 u.
EBA 485 A	6 u.
EBA 5260	6 u.
EBA 6655	6 u.
EBA 6660	6 u.
EBA 5560	6 u.
EBA721 LT	6 u.
EBA 7260	6 u.

POLAR

MOHR

Descripción

POLAR 55	10 u.
POLAR 58	10 u.
POLAR 66	10 u.
POLAR 71	10 u.
POLAR 72	10 u.
POLAR 76	10 u.
POLAR 78	10 u.
POLAR 80	10 u.
POLAR 82	10 u.
POLAR 86	10 u.
POLAR 88	10 u.
POLAR 90	10 u.
POLAR 91	10 u.
POLAR 92	10 u.
POLAR 107	10 u.
POLAR 110	10 u.
POLAR 112	10 u.
POLAR 115	10 u.
POLAR 132	10 u.
POLAR 137	10 u.
POLAR 145	10 u.
POLAR 150	10 u.
POLAR 155	10 u.
POLAR 171	10 u.
POLAR 176	10 u.



■ Base de corte CE 6000-40 / CE 6000-60



Descripción

Base de corte CE 6000-40

Base de corte CE 6000-60

■ Base de corte I-MARK 60



Descripción

Base de corte I-Mark 60

■ Manta de arrastre y corte para Plotter Graphtec



Descripción

Manta de arrastre y corte 327 x 512 mm


■ Portacuchillas



Descripción

Portacuchillas Graphtec 6000-40 / 6000-60 Plus

■ Capiculadores e igualadores de papel



Fabricados con material de alta densidad. Muy útiles para alinear el papel fácil y rápidamente.

Descripción

Capiculator de papel

Capiculator de papel

Dimensiones útiles de base

50 x 200 mm

100 x 250 mm.

■ Protector de cambio de cuchilla




Descripción

BW 480

BW 670

■ Almohadillas para pisón



Descripción

Protector de poliuretano con plantilla inmantada

Protector de poliuretano con plantilla inmantada


Dimensiones útiles de base

380 x 38 x 7 mm

380 x 76 x 7 mm.



■ Brocas para taladro MANUALES

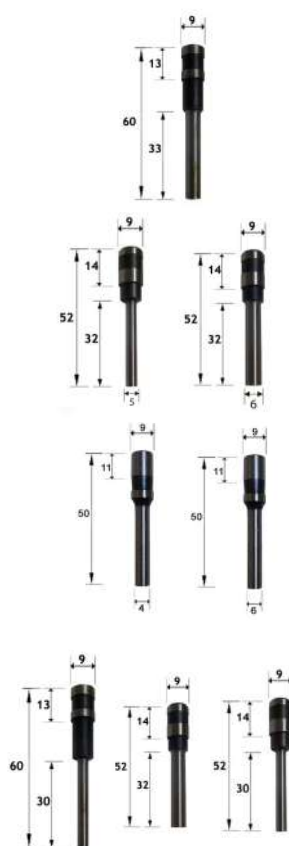

Descripción y diámetro	Modelo / Tipo de taladro	Tipo de broca
Para taladro manual Ø 6 mm	PMA Fleeper XD-K	Standard
Para taladro manual Ø 5 mm	PMA Fleeper YB-T3	Standard
Para taladro manual Ø 6 mm	PMA Fleeper YB-T3	Standard
Para taladro manual Ø 4 mm	PMA Fleeper 800	Standard
Para taladro manual Ø 6 mm	PMA Fleeper 800	Standard
Para taladro manual Ø 3 mm	LOCHER M 3-6	Standard
Para taladro manual Ø 4 mm	LOCHER M 3-6	Standard
Para taladro manual Ø 6 mm	LOCHER M 3-6	Standard



Para taladro manual Ø 6 mm	Nº 120 (KW 9540-9520)	Standard
Para taladro manual Ø 6 mm	PMA 9556 KIT	Standard



Para taladro manual Ø 6 mm	Nº 120 (Tata)	Standard
Para taladro manual Ø 6 mm	Nº 160 (Tata)	Standard
Para taladro manual Ø 6 mm	Tata HP2/HP3/HP4	Standard



Para taladro manual Ø 6 mm	Nº 120 (KC 12)	Standard
----------------------------	----------------	----------



Para taladro manual Ø 6 mm	PMA 300 Supu	Standard
----------------------------	--------------	----------



Para taladro manual Ø 6 mm	PMA 20 DCC	Standard
----------------------------	------------	----------



Para taladro manual Ø 6 mm	Carl Supu 160/BR 160	Standard
----------------------------	----------------------	----------

Brocas huecas de la máxima dureza para una larga vida útil y un perfecto funcionamiento

■ Brocas para taladro ELÉCTRICAS

	Descripción y diámetro	Modelo / Tipo de taladro	Tipo de broca
	Para taladro eléctrico Ø 2 mm	Eléctrico Standard	Standard
	Para taladro eléctrico Ø 3 mm	Eléctrico Standard	Standard
	Para taladro eléctrico Ø 3,5 mm	Eléctrico Standard	Standard
	Para taladro eléctrico Ø 4 mm	Eléctrico Standard	Standard
	Para taladro eléctrico Ø 4,5 mm	Eléctrico Standard	Standard
	Para taladro eléctrico Ø 5 mm	Eléctrico Standard	Standard
	Para taladro eléctrico Ø 5,5 mm	Eléctrico Standard	Standard
	Para taladro eléctrico Ø 6 mm	Eléctrico Standard	Standard
	Para taladro eléctrico Ø 6,5 mm	Eléctrico Standard	Standard
	Para taladro eléctrico Ø 7 mm	Eléctrico Standard	Standard
	Para taladro eléctrico Ø 8 mm	Eléctrico Standard	Standard
	Para taladro eléctrico Ø 9 mm	Eléctrico Standard	Standard
	Para taladro eléctrico Ø 10 mm	Eléctrico Standard	Standard
	Para taladro eléctrico Ø 6 mm	Eléctrico Standard	Extra dura
	Para taladro eléctrico Ø 7 mm	Eléctrico Standard	Extra dura
	Para taladro eléctrico Ø 3 mm	LIHIT Conica	Cónica
	Para taladro eléctrico Ø 4 mm	LIHIT Conica	Cónica
	Para taladro eléctrico Ø 6 mm	LIHIT Conica	Cónica
	Para taladro eléctrico Ø 3 mm	SPC Conica	Cónica
	Para taladro eléctrico Ø 4 mm	SPC Conica	Cónica
	Para taladro eléctrico Ø 6 mm	SPC Conica	Cónica

Brocas huecas de la máxima dureza para una larga vida útil y un perfecto funcionamiento



Acceda a nuestra
tienda online
abierta 24 h 365 d



■ Bases para taladros



Descripción	Base	Unid. / Paq.
Base taladro manual	KW 954-952	4 u.
Base taladro manual	KIT 9556 (4 bases + 2 brocas)	1 u.
Base taladro manual	HP-D 120/160 - Carl - PMA 300	10 u.
Base taladro manual	Tata	1 u.
Base taladro manual	Locher M3-6	3 u.
Base taladro eléctrico	Locher E 310	2 u.

■ Troqueles



Gráfico	Descripción	Máquina	Tipo	Unid.
 Uñero	Corte uñero D21	PMA 20 DCC	Corte semicírculo UÑERO	1 u.
 Perforador	Perforador D6	PMA 20 DCC	PERFORADOR, (Ø 6 mm.)	1 u.
 Recto	Corte recto C15	PMA 20 DCC	Corte canto RECTO	1 u.
 Radio 3,5	Redondeador R3,5	PMA 20 DCC	Corte canto ROMO	1 u.
 Radio 6	Redondeador R6	PMA 20 DCC	Corte canto ROMO	1 u.
 Radio 10	Redondeador R10	PMA 20 DCC	Corte canto ROMO	1 u.
 Recto	Corte recto C28	CCR-40	Corte canto RECTO	1 u.
 Radio 4	Redondeador R4	CCR-40	Corte canto ROMO	1 u.
 Radio 6	Redondeador R6	CCR-40	Corte canto ROMO	1 u.
 Radio 9	Redondeador R9	CCR-40	Corte canto ROMO	1 u.
 Radio 12	Redondeador R12	CCR-40	Corte canto ROMO	1 u.
 Radio 18	Redondeador R18	CCR-40	Corte canto ROMO	1 u.
 Radio 6	Redondeador R6	UCR-9	Corte canto ROMO	1 u.
 Radio 9	Redondeador R9	UCR-9	Corte canto ROMO	1 u.
 Radio 12	Redondeador R12	UCR-9	Corte canto ROMO	1 u.



■ Troqueles



Los troqueles nos permiten realizar distintos trabajos con una misma máquina.

Distintas formas y características para poder aprovechar al máximo nuestra máquina y ofrecer distintos acabados en sus trabajos.



Gráfico	Descripción	Máquina	Tipo	Unid.
	Redondeador R3.5	ESM 20 / 20A	Corte canto RECTO	1 u.
	Redondeador R7	ESM 20 / 20A	Corte canto RECTO	1 u.
	Redondeador R10	ESM 20 / 20A	Corte canto RECTO	1 u.
	Redondeador R12	ESM 20 / 20A	Corte canto ROMO	1 u.
	Redondeador R15	ESM 20 / 20A	Corte canto ROMO	1 u.
	Redondeador R20	ESM 20 / 20A	Corte canto ROMO	1 u.
	Corte recto	ESM 20 / 20A	Corte RECTO	1 u.
	Nº 2	Champion D7	Corte canto RECTO	1 u.
	Nº 3	Champion D7	Corte canto RECTO	1 u.
	Nº 4	Champion D7	Corte canto RECTO	1 u.
	Nº 5	Champion D7	Corte canto RECTO	1 u.
	Nº 6	Champion D7	Corte canto RECTO	1 u.
	Nº 7	Champion D7	Corte canto RECTO	1 u.
	Nº 8	Champion D7	Corte canto RECTO	1 u.


■ Bases o mártires manuales




Base	Unid.
CP 20	3 u.
20 DCC	5 u.
EP 35	3 u.
Champion D7	1 u.

NORMAS DIN PARA EL PLEGADO DE PLANOS


Formato DIN A-0 (841 x 1189 mm.)

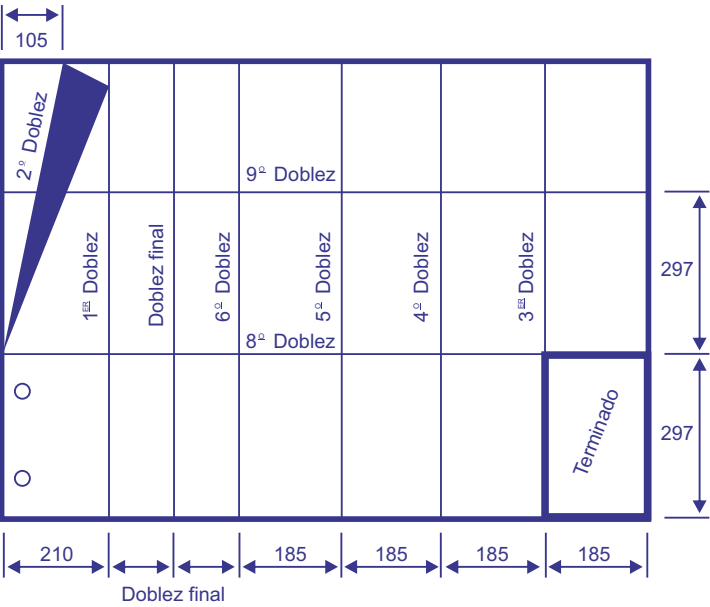



Formato DIN A-1 (594 x 841 mm.)

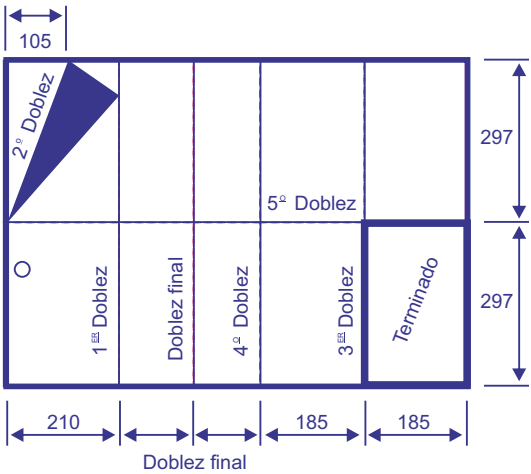


Formato DIN A-2 (420 x 594 mm.)

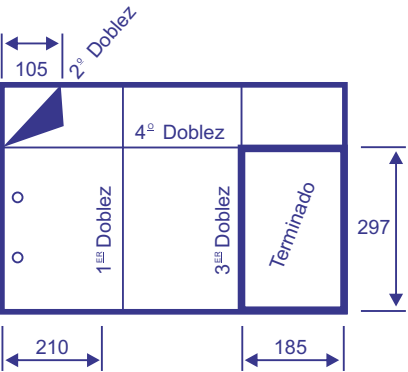

Formato DIN A-3 (297 x 420 mm.)

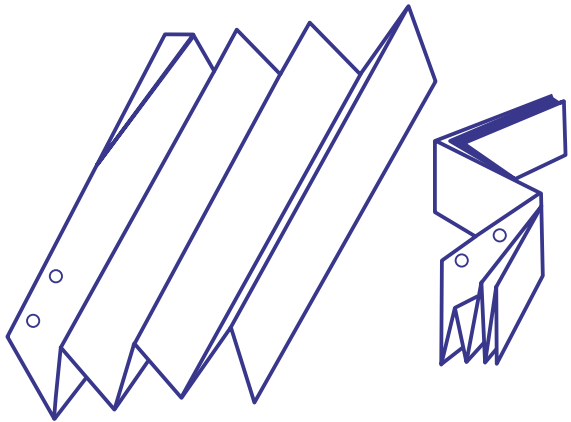


PLEGADOS DE CARTAS

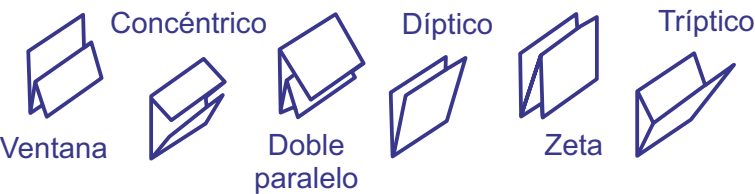

FORMATOS FUERA NORMA DIN

FOLIO	215 x 315 mm.
CUARTILLA	155 x 215 mm.
HOLANDESA	215 x 275 mm.
RA3	305 x 430 mm.
SRA3	320 x 450 mm.
SUPER SRA3	330 x 480 mm.

FORMATOS NORMA DIN

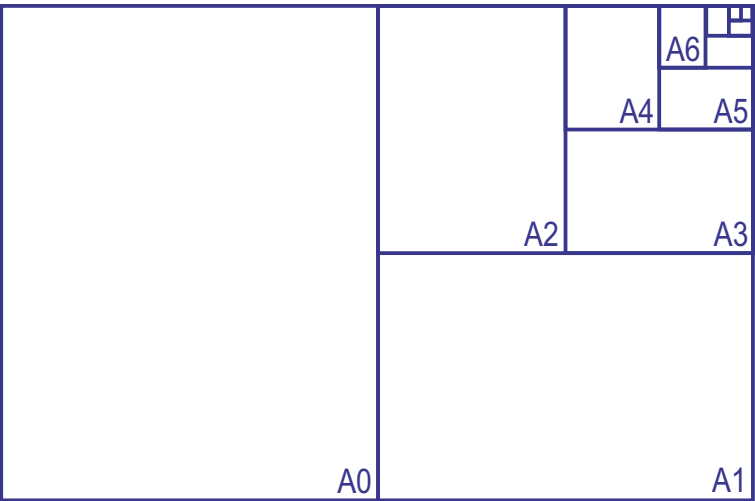

DIN A0	→	841 x 1189 mm.
DIN A1	→	594 x 841 mm.
DIN A2	→	420 x 594 mm.
DIN A3	→	297 x 420 mm.
DIN A4	→	210 x 297 mm.
DIN A5	→	148 x 210 mm.
DIN A6	→	105 x 148 mm.
DIN A7	→	74 x 105 mm.
DIN A8	→	52 x 74 mm.
DIN A9	→	37 x 52 mm.
DIN A10	→	26 x 37 mm.



International GROUP



www.pmaproduct.eu

LOGÍSTICA

Pol. Ind. Empresarium (Edif. RHENUS)
C/ Albandin 4
50720 Cartuja Baja - Zaragoza (España)

OFICINAS CENTRALES

C/ Miguel Servet, 9
50002 Zaragoza (España)
Tel.: (+34) 976 487 362
Fax: (+34) 976 596 726
Correo: pma@pmaproduct.com



www.profi.es

C/ Salvador de Madariaga, S/N
50002 - Zaragoza

Tel.: 976 596 606
Correo: info@profi.es



www.aml-so.es

C/ Chapi, 13 - Local 5
41701 Dos Hermanas - Sevilla

Tel.: 955 675 590
Correo: administracion1@aml-so.es



www.printhouse.pt

Rua Vale Paraíso, Lote 12,
Ponte de Eiras - 3020-501 Adémia, Coimbra

Tel.: +351 239 495 218
Correo: geral@printhouse.pt

