

FSB



ALIMENTADORES MONOFASICOS



FINALIDAD:

transporte automatico del granulo desde pie de maquina

TECNOLOGIA:

vacio

APLICACIONES:

prensas de inyección, extrusores y sopladoras hasta lo 200 kg/h.*

TIPOLOGIA DE MATERIALES TRATADOS:

granulo plastico Virgen y recuperado.

*Dato verificado sobre material con P.S.A. medio de 0,6 kg/dm³



Se denaro in giro ce n'è sempre meno, ed è raro, per spenderlo ci vogliono motivi migliori.






KEY-POINTS

	FSB 0	FSB 1	FSB 2	FSB 3	FSB 3S
<i>Materiales nobles:</i> utilización de acero inoxidable para realizar todas las partes del contenedor en contacto con el material.	S	S	S	S	S
<i>Filtro en tejido</i> con ancha superficie que permite la protección del motor de el polvo.	S	S	S	S	S
<i>Limpieza automatica del filtre</i> despues de cada ciclo de aspiración.	/	O	O	O	O
<i>Juntas de estanqueidad</i> del vacio para garantizar prestación maximas.	S	S	S	S	S
<i>Programa de trabajo personalizado</i> .	/	S	S	S	S
<i>Bajo nivel de ruido</i> (< 80 dB).	S	S	S	S	S
Visualización en la pantalla de las diferentes fases de trabajo, incluidas las alarmas.	/	O	O	O	O
<i>Valvula proporcional:</i> para la dosificación alternada de dos materiales(generalmente virgen y recuperado).	O	O	O	O	O
<i>Mando de infrarojos:</i> para el control de los parametros de trabajo desde una distancia de unos metros.	O	O	O	O	O
<i>Predisposición para altas temperaturas finalizada a la gestion de materiales que pueden alcanzar los 200°C.</i>	O	O	O	O	O
<i>Sistema "rompe-puentes"</i> por la gestion de materiales con bajo nivel de fluidificación.	O	O	O	O	O
<i>Control y supervisión centralizados..</i>	O	O	O	O	O
 <i>Tecnologia SWAN</i> para la maxima flexibilidad en la gestion del software y la realización de aplicaciones personalizadas.	/	O	O	O	O


S = Standard O = Optional




EJEMPLOS DE APLICACIONES

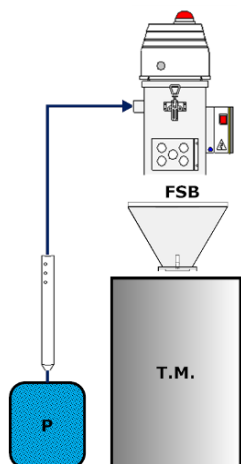


FSB – Instalación sobre una maquina transformadora

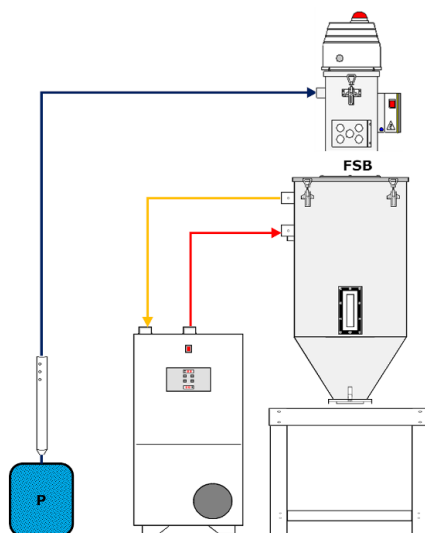

FSB – Instalación sobre una tolva de proceso (deshumidificación y desecación)

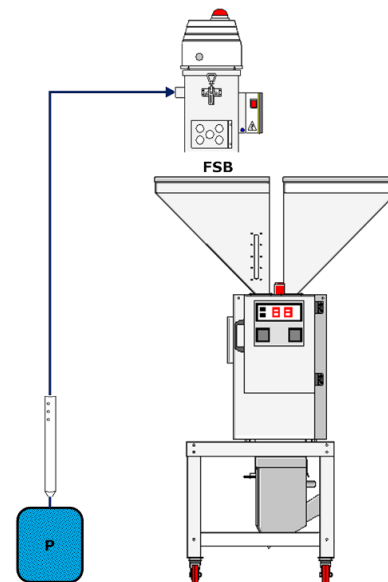


FSB – Instalación sobre un dosificador gravimetrico

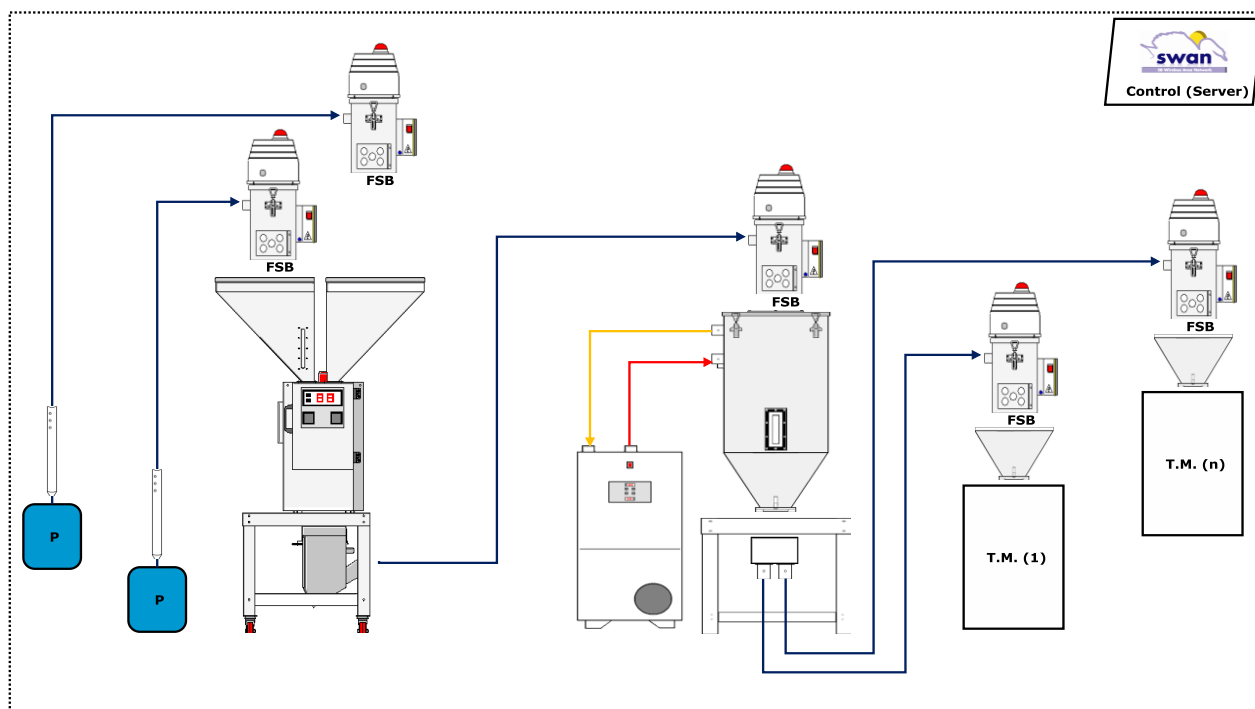

FSB – Instalación con sistema de control centralizado (server / client)



DATOS TECNICOS

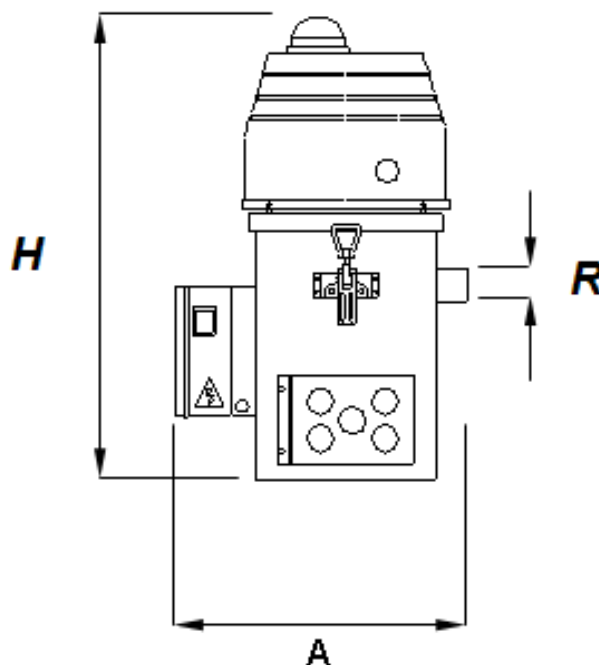

	Mod.	FSB 0	FSB 1	FSB 2	FSB 3	FSB 3S
Potencia	kW	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Capacidad	Lt	1,5	3	5	8	12
Nivel de ruido	dB	<80	<80	<80	<80	<80
Dimensiones						
	A mm					
	B mm					
	H mm	420	495	530	650	730
	Ø mm					
	d mm					
	D mm	180	230	230	230	230
Peso	kg	6	8	10	12	14
Producción *	kg/h	20	50	100	150	200

(*) Datos referidos a un material con P.S.A. di 0,65 Kg/dm³, a un altura de carga de 3 m y distancia de toma de 4 m.