

Convertidor | Serie | TBU


TBU

Volteadores de Compost
para conexión al tractor en 3 puntos



Ficha Técnica

TBU 3P

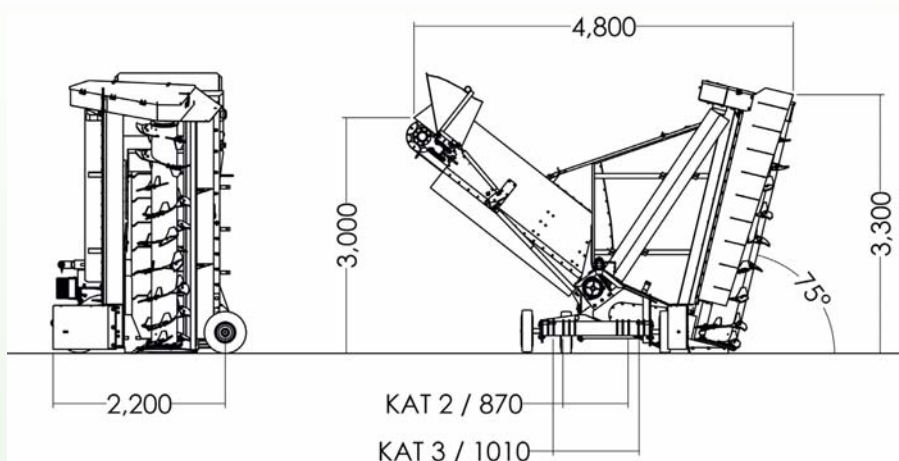

Ficha Técnica TBU 3P

Funcionamiento	Requiere conexión al tractor en 3 puntos. Debe utilizarse con tractores de mín. 130 CV y con opción de inicio de velocidad de arrastre a 0,5km/h
Accionamiento	Mediante tractor equipado con eje PTO
Unidad de control de funcionamiento	Tractor con sistema hidráulico
Medidas LargoxAnchoxAlto	4.850 x 2.450 x 3.300 mm
Peso	3.200 kg
Ancho de cinta transportadora	100 cm
Producción	a 1.200 m ³ /h
Profundidad de Alcance	Hasta aprox. 50cm, variable según el tipo de tractor empleado y el material de trabajo

Los cambios en los datos técnicos están reservados. La impresión del documento sólo podrá realizarse con nuestro permiso.



Sede

J. Willibald GmbH

Bahnhofstr. 6
D-88639 Wald-Sentenhart

Tel.: +49 (0)7578/189-0
Fax: +49 (0)7578/189-150

info@willibald-gmbh.de
www.willibald-gmbh.de

Filial

Servicezentrum

Im Wolfsgraben 5
D-36414 Unterbeizbach

Tel.: +49 (0)36 962/514-10
Fax: +49 (0)36 962/514-18

Representantes en España

Suministros Europa-Parts S.L.U

Pol. Ind. Mas de Tous
C/ Moscú 2
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia - España

Tel.: +34 962 765 519
Fax: +34 961 140 202
admin@europa-parts.com
www.europa-parts.com

EUROPA-PARTS
Suministros para el reciclaje y el tratamiento de biomasa