


Especificaciones

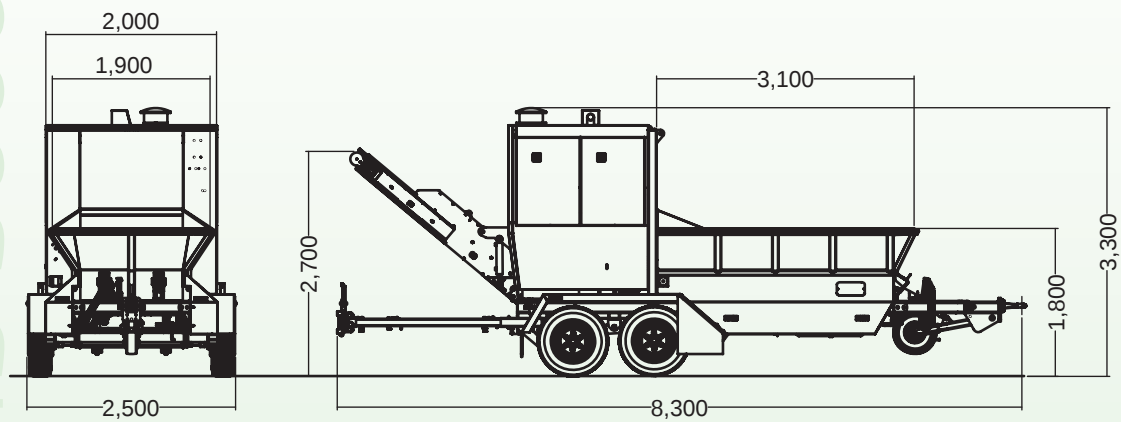

Especificaciones Mini-Shark

Medidas de transporte	l/a/a	8300/2500/3300
-----------------------	-------	----------------

Motor

Fabricante	Perkins
Tipo	1204F-E44TA
Potencia	KW/C 130/176
Emisión	Stufe IV

Chasis	2-Ejes central chasis para 80 Km/h (Normas de tráfico) Peso bruto permisible 9.000 kg
--------	--

Rotor	Sistema de martillo	Martillos fijos (opcional)
Peso (surtida)	kg aprox. 550	aprox. 400
Ancho	mm	1250
Diámetro	mm	700
Martillos/barras de fresado/limpiadores derecha & izquierda	ud. 18/6/0	22/0/4
Rendimiento productivo	para	35 m³/h

Cinta y rodillo de recogida	Revoluciones variables
-----------------------------	------------------------

Contracuchilla y trituración posterior	Posición ajustable de grueso a fino
--	-------------------------------------

Cambios técnicos reservados, se puede incluir nombres y medidas que no cumplen con las especificaciones estándar!
Reimpresión y reproducción (copia) solo con nuestro permiso!

Equipo	#	°
Cinta transportadora de goma; Plegable hidráulicamente 2,7 m		°
Rodillo de imán de neodimio con recipiente colector		°
Accionamiento con marcha lenta	#	°
Control remoto por radio		°
Lubricación central		°
Extractor de ejes (de los martillos) hidráulico	#	°
Rueda de apoyo hidráulica	#	°
Ventilador reversible	#	°
Luces de trabajo	#	°
Sistema de pulverización de agua		°
Gancho de remolque		°
Pintura especial		°
Aceite biodegradable		°
Báscula (óptica) de cinta		°
Filtro de partículas diesel		°

■ Serie | ° Opción
Todas las funciones marcadas con # se pueden gestionar mediante el mando a distancia opcional.



Trituradora | Serie | Mini-Shark

Mini-Shark

Modelo de iniciación para un alto rendimiento



Oficina central
J. Willibald GmbH
Bahnhofstr. 6
D-88639 Wald-Sentenhart

Tel.: +49 (0)7578/189-0
Fax: +49 (0)7578/189-150

info@willibald-gmbh.de
www.willibald-gmbh.de

Sucursal
Servicezentrum
Im Wolfsgraben 5
D-36414 Unterbreizbach

Tel.: +49 (0)36 962/514-10
Fax: +49 (0)36 962/514-18

Mini-Shark

Modelo de iniciación para un alto rendimiento

MS 3000 Mini-Shark - optimizada para pequeños y medianos proyectos

La trituradora compacta convence con su desempeño y la eficiencia especialmente para pequeños y medianos volúmenes de redimiento. Debido a las demandas de los clientes, las innovaciones más convincentes de la exitosa serie EP 5500 Shark se implementaron en este nuevo modelo de iniciación de Willibald. El sistema de trituración con rastrillos (peines) y cribas, ajustable fácilmente a través del mando a distancia, satisfarán sus requisitos individuales del producto. El MS 3000 procesa de forma fiable una amplia gama de materiales a través de su innovador sistema de trituración. Para una producción aún mejor a los requisitos individuales hay dos tipos de rotor disponibles.



Concepto optimizado de operación y mantenimiento


Cambio de posición de trabajo a mantenimiento en pocos minutos!

◀... Perkins-Motores-Potentes con el último estándar de emisiones


◀... Eficiente sistema hidráulico BOSCH REXROTH con detección de carga

◀... Transmisión de potencia efectiva a través de correas de potencia

... ▶ Posición del peine (rastrillo) y criba sencillo y ajustable a través del mando a distancia para adaptarse a sus necesidades individuales del producto.

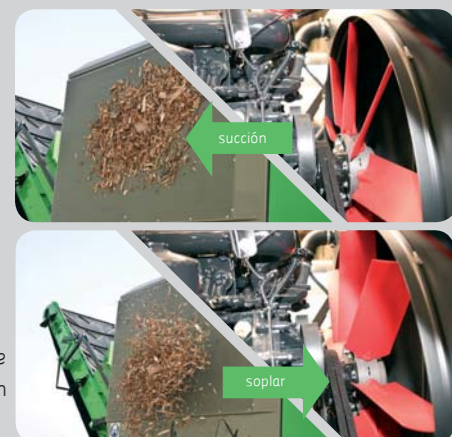

... ▶ Todas las funciones son de fácil manejo

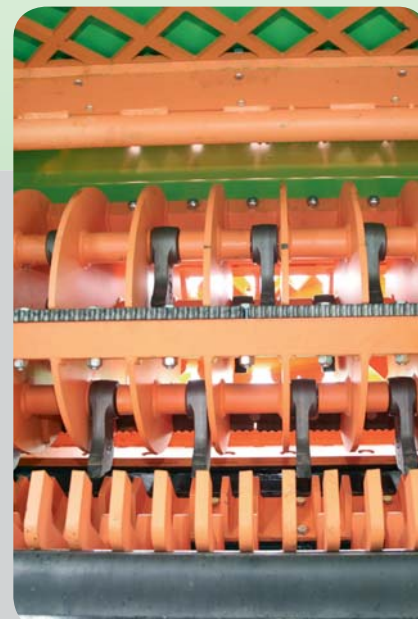

... ▶ Herramientas y piezas de desgaste cómoda, fácil y rápidamente reemplazables

◀... nuestra fácil accesibilidad al rotor asegura un intercambio y mantenimiento de todos los componentes de trituración en cuestión de minutos



◀... Rotor eficiente y muy fuerte con herramientas de trituración intercambiable rápidamente



◀... Cinta alimentación robusto y bajo desgaste Rollo de alimentación agresiva con hasta 30 cm de apertura!