



for the best

MEW 731



Picadoras Automáticas MADO ULTRA MONO

MEW 721, MEW 723, MEW 724, MEW 731, MEW 722

Picadoras Automáticas MADO

Con capacidad de 1.000 kg / h – 3.000 kg/h

¡Soluciones óptimas y con la mejor calidad!

Las picadoras automáticas MADO son la solución en el área de la elaboración de carne. La tecnología desarrollada por MADO, combinada con el uso de los mejores materiales y un excelente funcionamiento, garantizan los mejores resultados en cada fase del proceso.

MEW 721
Picadora automática con mezclador
Set de corte
Unger B 98 / D 114
Enterprise E 32
Producción aprox. 1200 kg/h
Volumen tolva aprox. 70 litros

MEW 723
Picadora automática con mezclador
Set de corte
Unger B 98 / D 114 / E 130
Enterprise E 32 / E 52
Producción aprox. 1600 kg/h
Volumen tolva aprox. 120 litros

MEW 724
Picadora automática con mezclador
Set de corte
Unger D114, Enterprise E 52
Producción aprox. 1600 kg/h
Volumen tolva aprox. 120 litros
Motor más potente, dos velocidades, extracción mecánica del sinfín

MEW 731
Picadora automática con mezclador
Set de corte
Unger E 130 / G 160
Producción aprox. 3000 kg/h
Volumen tolva aprox. 120 litros
Dispositivo de llenado, motor más potente

MEW 722
Picadora automática
Set de corte
Unger E 130
Producción aprox. 3000 kg/h
Volumen tolva aprox. 120 litros
Motor más potente, dos velocidades

Picadoras automáticas MADO

Las picadoras automáticas MADO ULTRA MONO MEW 721, 723, 724, 731 están diseñadas para su uso en la elaboración de grandes cantidades y con una gran calidad.

Puede procesar fácilmente materia prima con una temperatura de hasta -5°C.

La tecnología de vanguardia de MADO y la construcción de la carcasa en una sola pieza en acero inoxidable garantizan unos resultados de producción inigualables y el más alto nivel de higiene. Gracias al diseño escalonado del sinfín y su carcasa optimizada, las picadoras automáticas MADO logran sin problemas una alta capacidad con la mejor calidad.

Todas las picadoras automáticas MADO pueden limpiarse fácilmente con sistemas de alta presión y cumplen con todos los requisitos en sistemas de seguridad e higiene de la UE.

SINFIN DE ACERO INOXIDABLE

Opcional: Sistema separador de nervios, huesos y cartílagos.

SISTEMA SEPARADOR



Soluciones individuales para mezclar y picar

Las picadoras automáticas MADO MEW 721, 723, 724 y 731 cuentan con una unidad de mezclado que logra una productividad excepcional. Para obtener los mejores resultados en el proceso, la unidad de mezcla está disponible en las siguientes versiones: palas, cabeza de seta, brazo en Z y paleta para picar.

Los intervalos de mezclado pueden configurarse y adaptarse de manera opcional a las necesidades de producción individuales. El sinfín de alimentación y corte puede desmontarse fácilmente sin tener que quitar el dispositivo de mezcla.

DISPOSITIVO DE MEZCLA



MEW 724

Sinfín de alimentación y salida

La investigación científica ha demostrado que solo se necesita del 10 al 30% de la energía para alimentar con el producto los sinfines de la picadora. El conjunto de corte consume la mayor parte de la potencia, entre el 70 y 90%. Este descubrimiento ha llevado al desarrollo del nuevo sinfín bipartido de MADO. El elemento impulsor está fabricado en acero inoxidable y el alimentador de plástico muy resistente, el cuál posee propiedades de funcionamiento de emergencia y cumple el propósito de un cojinete de baja abrasión para el sinfín. De esta manera, se evita la temida abrasión de los metales y garantiza la seguridad en la producción.

Sinfín de salida en POM



MEW 722

La picadora automática MADO MEW 722 está disponible con dos tipos de motor.

Está diseñada para carniceros exigentes, tiene dos velocidades para el sinfín y marcha atrás.

La picadora está equipada con un gran sinfín de alimentación, el cuál puede procesar con facilidad grandes piezas y/o congeladas. Con un volumen de la tolva de 160 litros, la MEW 722 alcanza, sin esfuerzo, una gran producción por hora.

Bajo pedido, puede equiparse con el dispositivo de llenado o el separador de cartílagos, huesos y tendones.


MEW 722

Sistema de corte: Unger E 130




Volumen de la tolva: aprox. 160 litros

6,5 / 8,0 kW o 7,0 / 11,0

Tolva

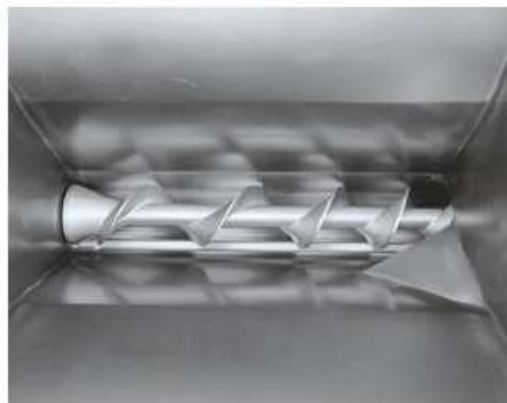

MEW 722

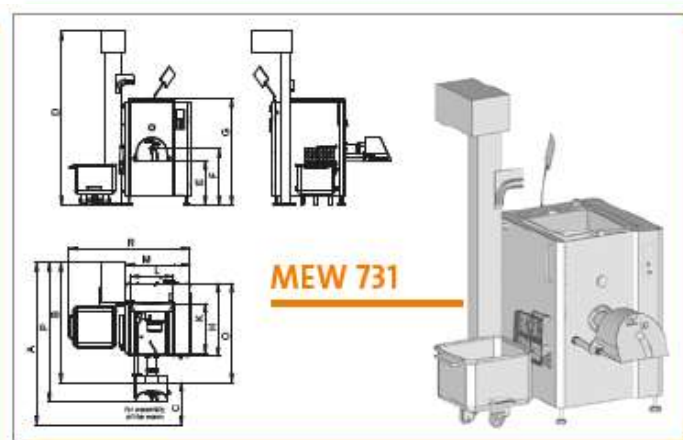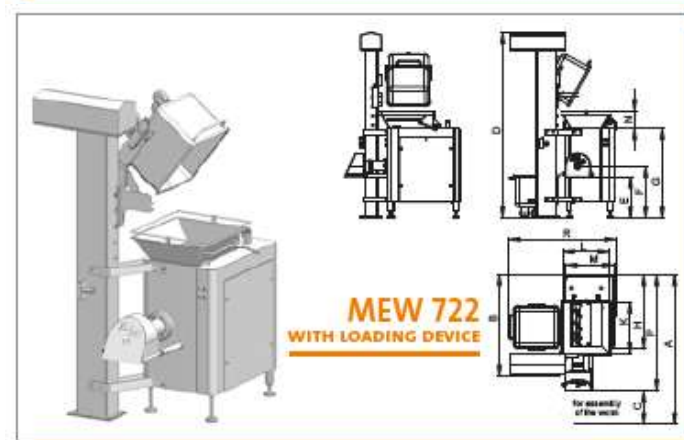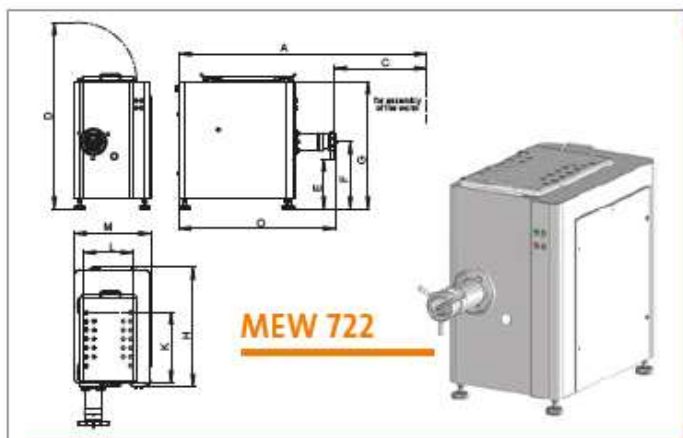

	MEW 721	MEW 722	Dispositivo llenado	MEW 723	MEW 724	MEW 731
A	1880 mm	2840 mm	2840 mm	2090 mm	2260 mm	3245 mm
B			1650 mm			2015 mm
C	800 mm	1245 mm	1245 mm	870 mm	950 mm	1230 mm
D		1890 mm	3002 mm			2950 mm
E	560 mm	500 mm	660 mm	540 mm	540 mm	750 mm
F	703 mm	680 mm	840 mm	680 mm	690 mm	955 mm
G	1167 mm	1290 mm	1450 mm	1240 mm	1250 mm	1810 mm
H	835 mm	1210 mm	1210 mm	980 mm	980 mm	1250 mm
K	485 mm	720 mm	840 mm	640 mm	650 mm	870 mm
L	430 mm	530 mm	760 mm	430 mm	430 mm	755 mm
M	810 mm	780 mm	780 mm	810 mm	830 mm	1100 mm
N			280 mm			
O	1070 mm	1595 mm	1595 mm	1220 mm	1300 mm	1650 mm
P			1890 mm			2385 mm
R			1830 mm			2080 mm
Alimentación	400 V, 50 Hz 3-phase AC	400 V, 50 Hz 3-phase AC	400 V, 50 Hz 3-phase AC	400 V, 50 Hz 3-phase AC	400 V, 50 Hz 3-phase AC	400 V, 50 Hz 3-phase AC
Capacidad	AS 4,0 kW MW 1,1 kW with D1145,5 kW	AS 6,5/8,0 kW	AS 7,0/11,0 kW	AS 5,5 kW MW 1,1 kW with E1307,5 kW	AS 5,0/7,5 kW MW 1,1 kW	AS 15,0/19,0 kW MW 1,1 kW
Conexión	16 A inert	32 A inert	35 A inert	25 A inert	32 A inert	50 A inert
Revoluciones	AS 230rpm MW 15rpm	AS 115/230rpm	AS 115/230rpm	AS 230 rpm MW 15rpm	AS 115/230rpm MW 15 rpm	AS 140/280rpm MW 15 rpm
Sistema de corte	Unger B 98 Enterprise E 32 Unger D 114	Unger E 130	Unger U 130	Unger B 98 Enterprise E 32 D 114/E 130/E 52	Unger D 114 Enterprise E 52	Unger E 130 Unger G 160
Opciones						
Producción por hora	ca. 1200 kg/h	ca. 3000 kg/h	ca. 3000 kg/h	ca. 1600 kg/h	ca. 2200 kg/h	ca. 3000 kg/h
Volumen de la tolva	ca. 70 litros	ca. 160 litros	ca. 300 litros	ca. 120 litros	ca. 120 litros	ca. 280 litros
Peso	ca. 325 kg	ca. 450 kg	ca. 750 kg	ca. 350 kg	ca. 400 kg	ca. 1350 kg