

2.1 PLACAS MAGNÉTICAS


MODELO BÁSICO: Placas magnéticas FDA

Las placas magnéticas se utilizan para la separación de materiales férricos de los flujos de materiales sobre cintas transportadoras, caída libre, en las tuberías verticales o inclinadas, por debajo de rampas, tubos, etc.




Estas placas están provistas de imanes de Neodimio montados de forma que generan un profundo campo magnético. Fabricados con acero inoxidable AISI 316 (EN 1.4404). Para la fijación en el sistema, estas placas van provistas de agujeros roscados en la parte posterior.

CARACTERÍSTICAS:

- Ejecución: construcción robusta e imanes permanentes
- Carcasa: acero inoxidable AISI 316 (EN 1.4404)
- Estancos
- Tratamiento superficial: pulido
- Parte magnética: imanes de Neodimio, calidad N35 Producto
- fabricado según estándares EHEDG, que garantizan el correcto diseño higiénico y de mantenimiento de los sistemas de producción de alimentos.



A mm	B mm	C mm	D mm	AGUJEROS ROSCADOS	PESO Kg
75	75	30	50	2 M8	1
275	75	30	250	2 M8	3,7
340	75	30	250	2 M8	4,5
105	105	30	50	2 M8	1,9
210	105	30	100	2 M8	3,9
310	105	30	200	2 M8	5,7
340	105	30	250	2 M8	6,3
145	105	50	100	2 M8	3,8
210	105	50	100	2 M8	5,6
280	105	50	200	2 M8	7,4
310	105	50	200	2 M8	8,2
345	105	50	250	2 M8	9,2
410	105	50	150	3 M8	10,9
445	105	50	150	3 M8	11,8
510	105	50	200	3 M8	13,6
610	105	50	150	4 M8	16,2
765	105	50	200	4 M8	20,3

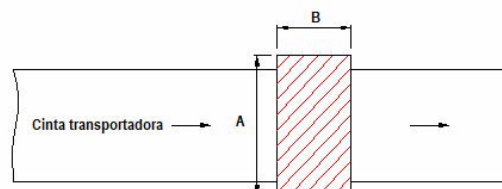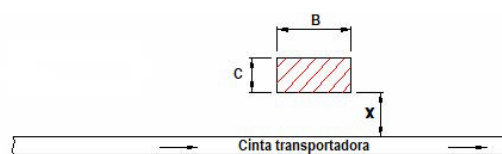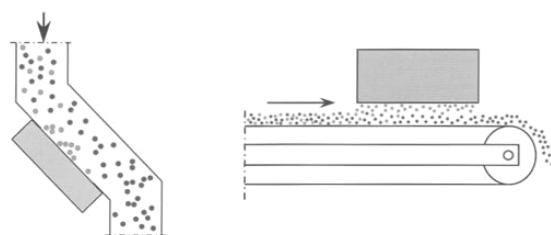

Distancia a la cinta transportadora (X)

Dimensiones B x C (mm)	BARRA Ø 5x25 mm	BARRA Ø 5x75 mm	TUERCA M-16
75 x 30	70 mm	75 mm	55 mm
105 x 30	75 mm	95 mm	70 mm
105 x 50	95 mm	100 mm	75 mm