

Endur E7

1200 x 800

Plastic Pool Pallet



Palet de plástico robusto con 3 patines para usos con elevado número de rotaciones

Hecho de PPC resistente a los impactos - sin refuerzos metálicos - este palet es ideal para aplicaciones semihigiénicas y para aplicaciones con mucha rotación del palet tanto en circuitos abiertos como cerrados. La cubierta del palet se fabrica por inyección asistida por gas, así que las cavidades internas del palet lo hacen especialmente fuerte. Esto resulta especialmente útil cuando el palet se utiliza en estanterías. Sus sólidos patines, bloques empotrados de doble pared y un magnífico diseño hacen que este palet resulte extremadamente robusto y garantizan una larga vida útil.

Opciones de patines



> 3 patines (3R)



Disponible con distintas opciones antideslizantes



Los bordes redondeados reducen el riesgo de daños por impacto de la horquilla

Opciones de cubierta



> Cubierta abierta (OD)



> Cubierta cerrada (CD)





Disponible con o sin reborde de seguridad

Datos técnicos*1

	Nombre anterior	Soporte sobre suelo	Cubierta	Dimensiones [mm]	Cargas*2 [kg]			Peso [kg]	
					Estática	Dinámica	Estantería	PP	PO
Endur E7 (OD-3R)	Plastic Pool Pallet	3 patines	enrejillada	1200 x 800 x 157	4000	2000	1000	18,0	—
Endur E7 (CD-3R)			tapada						

Entrada: 4 entradas | Altura encajable: — | Reborde antideslizante: 6 mm (disponible sin)

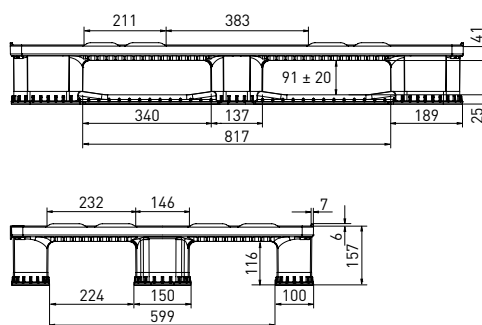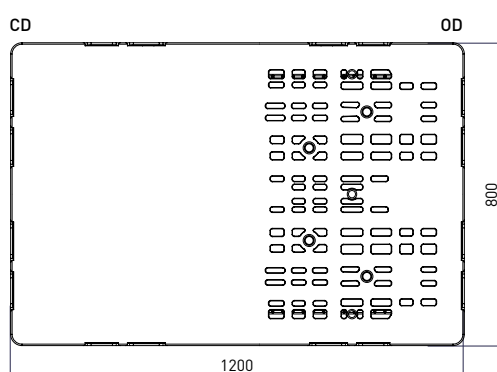

Dimensiones en mm

Opciones

Color: ■ ■ (se puede pedir en otros colores*3)

> Logotipo*3

Seguridad anti-deslizamiento: Reborde antideslizante, banda antideslizante en la cubierta superior y debajo de los bloques, tapón de goma antideslizante en la cubierta superior (OD), y en la parte inferior de la cubierta

> Transpondedor RFID

> Ignífugo

Protección contra ESD: Antiestático, conductor



*1 Los datos pueden variar dependiendo del material utilizado y de las opciones seleccionadas. *2 Los valores orientativos indicados se basan en experiencias prácticas y pruebas realizadas según la norma ISO 8611, donde la carga está repartida sobre el palet de forma uniforme a temperatura ambiente (20°C). Distintas condiciones de aplicación producen valores divergentes que pueden comprobarse a petición del cliente. *3 Se requiere una cantidad mínima. - Almacene y utilice los palets fabricados en material PO sólo en ambientes secos. Nos reservamos el derecho a modificar las informaciones aquí indicadas sin previa notificación.