

Australia



Helix BQ



R-Pitch



HELIX BQ toldo sobre barra cuadrada de 40mm; se caracteriza por un soporte de inyección de aluminio, del tipo conocido como "cono", de cuidado diseño e importantes prestaciones: inclinación en continuo, particularmente ágil, desde 0° a 90° grados, salida hasta 3,60m. En combinación con el soporte de enrollado Gold, resulta ser uno de los toldos de barra cuadrada más atractivos del mercado.



HELIX BQ awning on square bar 40mm; its peculiarity is the die casted support, of the so-called "cono" it has an accurate design and important performances: continuous inclination, particularly manageable up to 90°, projection up to 3,60m. Combined with the blind roller support "Gold", appears to be one of the most appealing in the market.


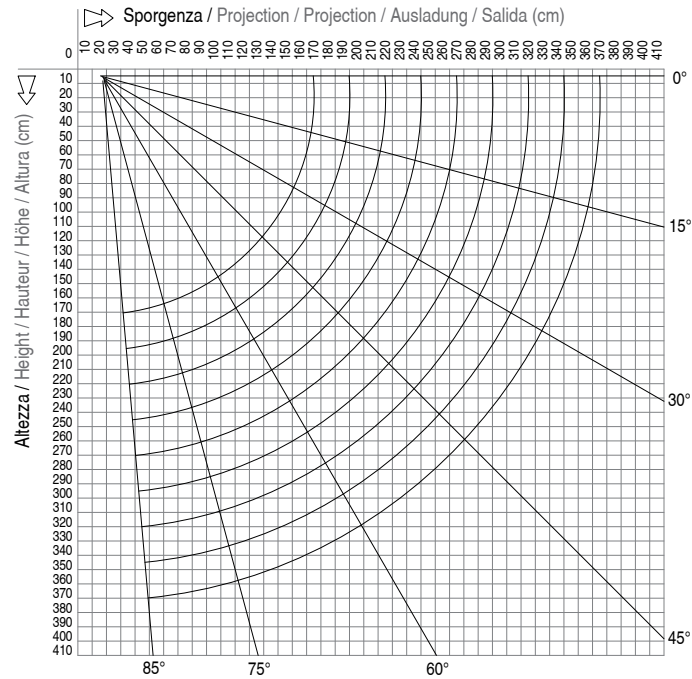



Diagrama de proyección - Montaje a pared/techo

Covering diagram - Wall/ceiling installation




Montaje a pared

Wall installation




Montaje a techo

Ceiling installation




Montaje con tejadillo

Installation with hood




Montaje con brazos cruzados

Crossed arms installation




Montaje a pared con soporte extruido

Wall installation with extruded bracket









Montaje a techo con soporte extruido

Ceiling installation with extruded bracket



Montaje entraparedes

Under-roof installation




AUSTRALIA - HELIX BQ



Barra cuadrada - Square bar

SECURSHIELD®

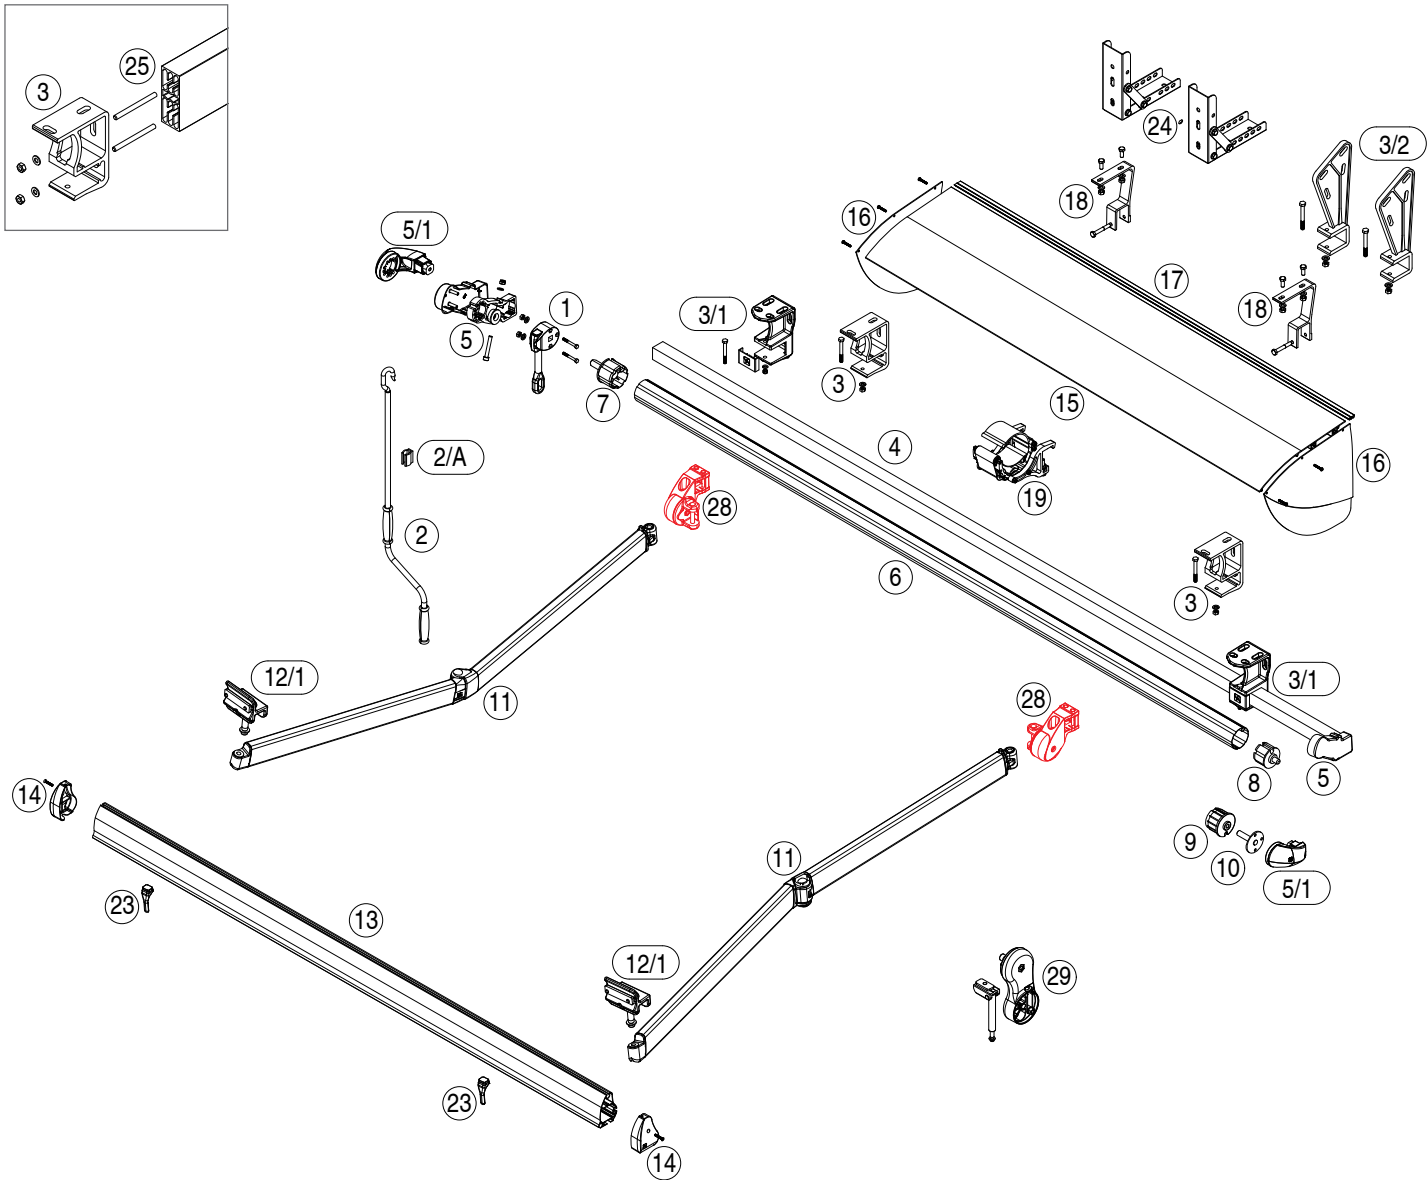

	Tamaño mínimo del toldo - 1 par de brazos Minimum awning encumbrances - 1 pair arms								
Salida Projection	160	185	210	235	260	285	310	335	360
Línea mín. Min. Width	202	227	252	277	302	327	352	377	402
Línea mín. con brazos cruzados Min. Width with crossed arms	118	130	143	155	168	180	193	205	218