


Liberty



Helix PS



HELIX PS toldo de soportes independientes; está caracterizado por un soporte de inyección, del tipo conocido como "cono", de diseño cuidado e importantes prestaciones: inclinación en continuo, particularmente ágil, desde 0 a 90 grados. Versátil y fácil de instalar, de diseño robusto pero al mismo tiempo elegante.



HELIX PS separate supports awning; its peculiarity is the die casted support of the so-called "cono" it has an accurate design and important performances: continuous inclination, particularly manageable, up to 90°. Versatile and easy to install, elegant but tough at the same time.


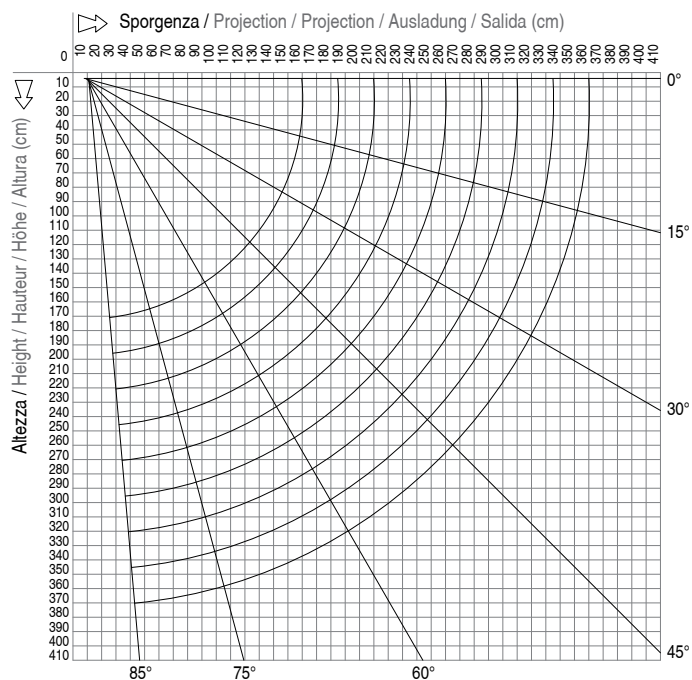



Diagrama de proyección - Montaje a pared/techo

Covering diagram - Wall/ceiling installation




Montaje a pared

Wall installation









Montaje con brazos cruzados

Crossed arms installation



Montaje a techo

Ceiling installation





LIBERTY



Pared/techo - Wall/ceiling

SECURSHIELD®

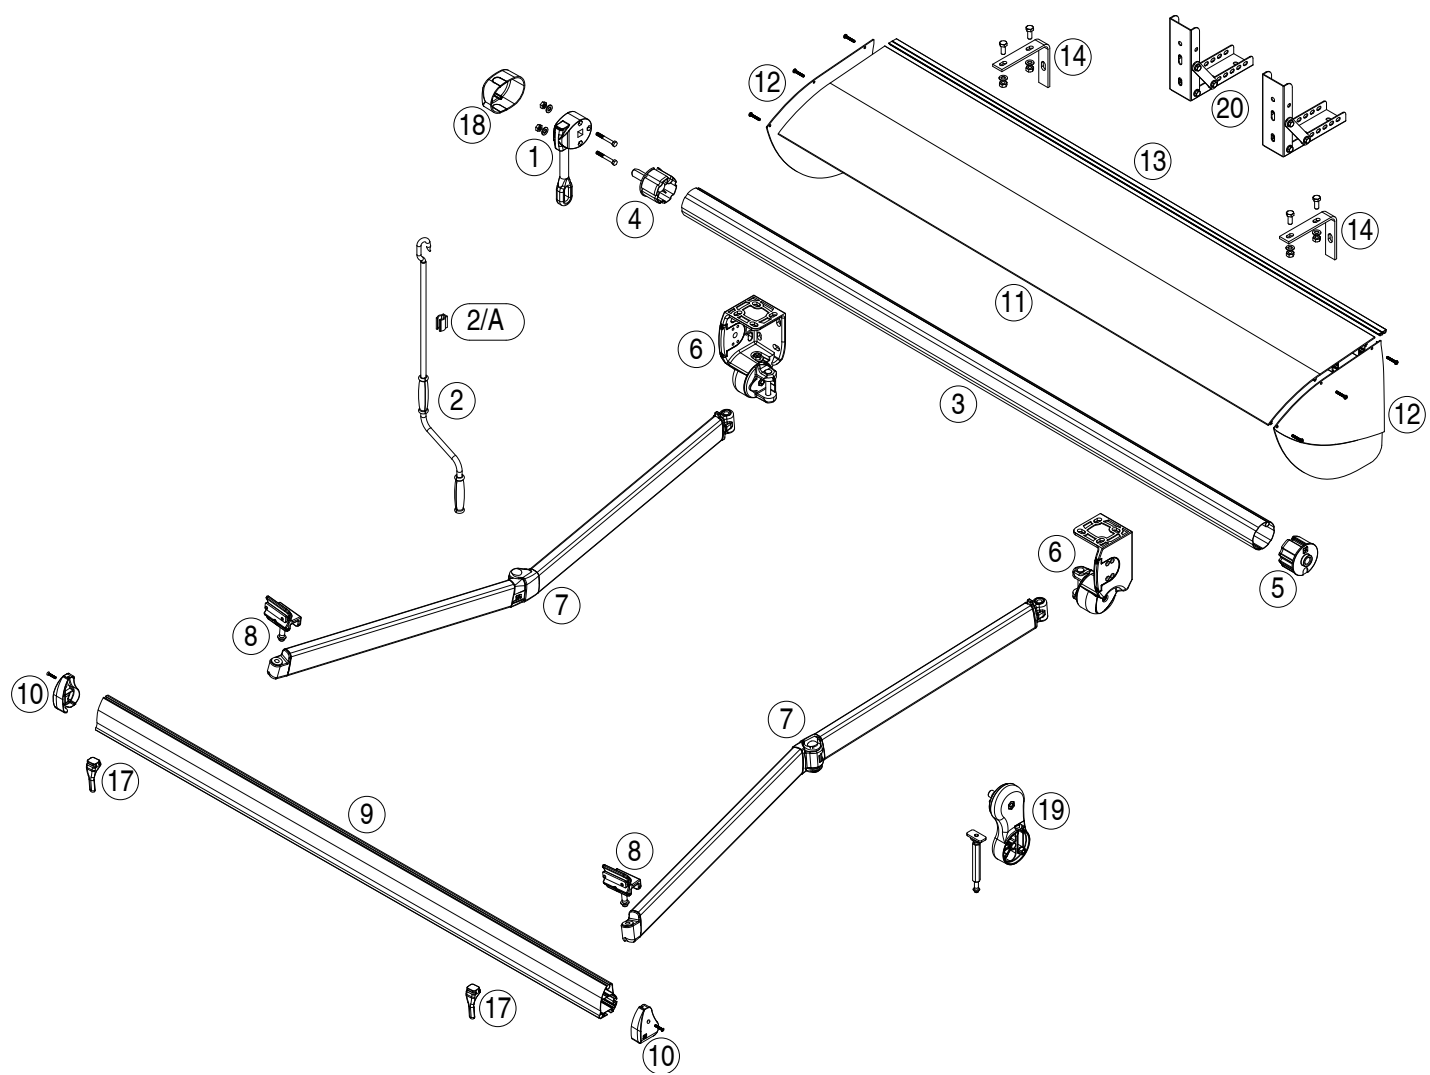

	Tamaño mínimo del toldo - 1 par de brazos Minimum awning encumbrances - 1 pair arms								
Salida Projection	160	185	210	235	260	285	310	335	360
Línea mín. Min. Width	197	222	247	272	297	322	347	372	397
Línea mín. con brazos cruzados Min. Width with crossed arms	112	125	137	150	162	175	187	200	212