


Base Lite

BASE LITE



BASE LITE es un cofre de brazos extensibles sobre soportes laterales fijos con contraplaca de anclaje, brazos con doble cable o cadena de acero inox. Los soportes permiten instalar el toldo a pared o a techo y disponen también de un tornillo para la microregulación para permitir un correcto acoplamiento de los perfiles.



BASE LITE is a fully cassetted folding arm awning on fixed independent side brackets and wall accroaching plate with double covered cable or stainless chain arms. The brackets let this model to be installed either on the wall or on the ceiling and they have a microregulation screw that allows a perfect matching of the profiles.

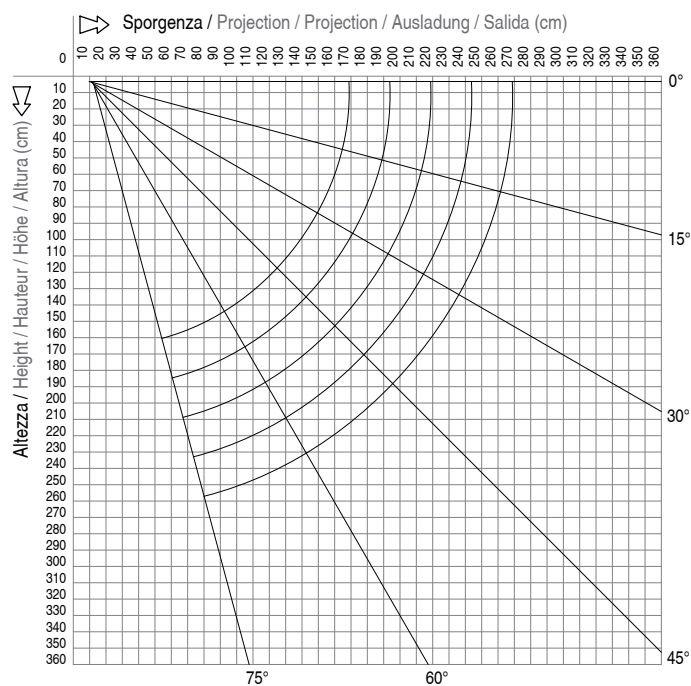


Diagrama de proyección - Montaje a pared

Covering diagram - Wall installation


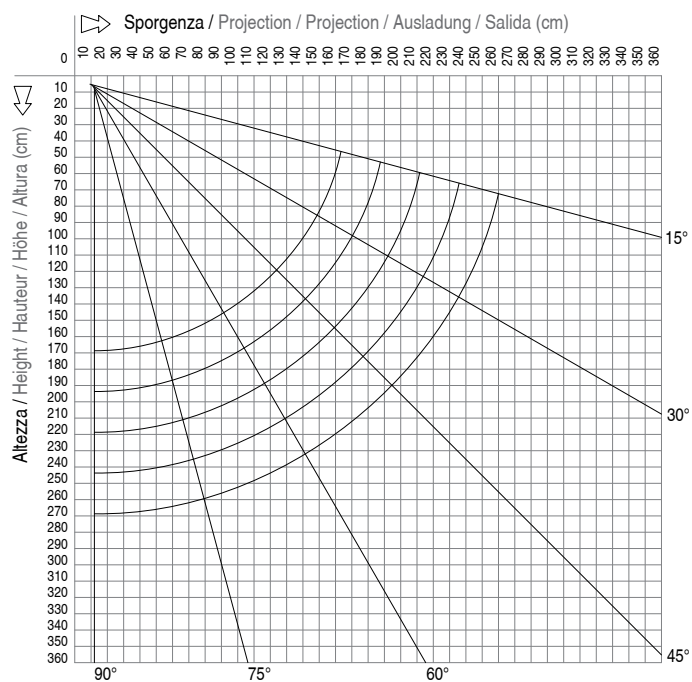



Diagrama de proyección - Montaje a techo

Covering diagram - Ceiling installation




Montaje a pared

wall installation




Montaje a techo 15°

15° ceiling installation





Montaje a pared 75°

75° wall installation



Montaje a techo 90°



90° ceiling installation



BASE LITE



Con cofre - With cassette

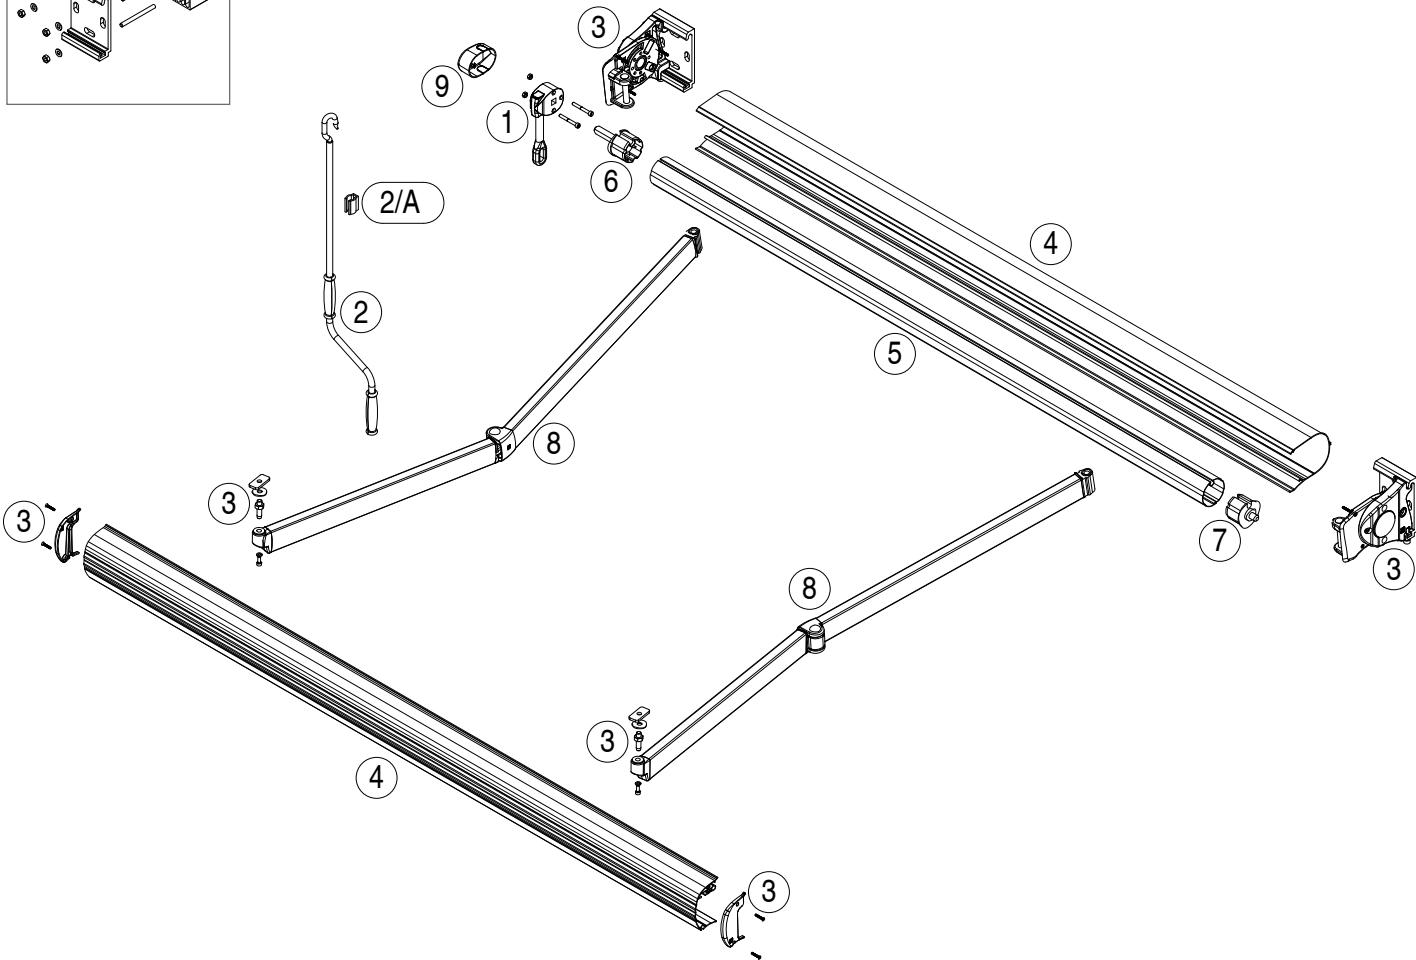

	Tamaño mínimo del toldo - 1 par de brazos Minimum awning encumbrances - 1 pair arms				
Salida Projection	160	185	210	235	260
Línea mín. Min. Width	187	210	236	260	286