

RELÉS MINIATURA

Relés enchufables - corriente alterna y continua

F3	JTX	Referencia	Contactos	In.	Embal.	P.V.P.
CORRIENTE ALTERNA						
		JTX-2C/(*)CA	2NA/NC	10A	10	14,30€
		JTX-3C/(*)CA	3NA/NC	10A	10	16,20€
CORRIENTE CONTINUA						
		JTX-2C/(*)CC	2NA/NC	10A	10	15,30€
		JTX-3C/(*)CC	3NA/NC	10A	10	17,20€

Sustituir (*) por la tensión: 6,12,24,48,110,220,380Vca
Sustituir (*) por la tensión: 6,12,24,36,48,110,220Vcc

Relés enchufables - corriente alterna y continua

F3	JQX 10F	Referencia	Contactos	In.	Embal.	P.V.P.
CORRIENTE ALTERNA						
		JQX-10F/(*)CA-2Z	2NA/NC	10A	10	14,30€
		JQX-10F/(*)CA-3Z	3NA/NC	10A	10	16,20€
CORRIENTE CONTINUA						
		JQX-10F/(*)CC-2Z	2NA/NC	10A	10	15,30€
		JQX-10F/(*)CC-3Z	3NA/NC	10A	10	17,20€


Sustituir (*) por la tensión: 6,12,24,36,48,110,127,220,380Vca
Sustituir (*) por la tensión: 6,12,24,36,48,110,125,220Vcc

Bases para relés enchufables - corriente alterna y continua


F3	CZF	Referencia	Embal.	P.V.P.
BASE PARA JTX-2C y JQX-10F...2Z				
		CZF08A-E 52x41x21,5mm - protegida	10	7,10€
BASE PARA JTX-3C y JQX-10F...3Z				
		CZF11A-E 52x44x31mm - protegida	10	8,50€

Dimensiones relés


Conexiones internas (vista inferior)




JTX-2C
JQX-10F-2Z



JTX-3C
JQX-10F-3Z

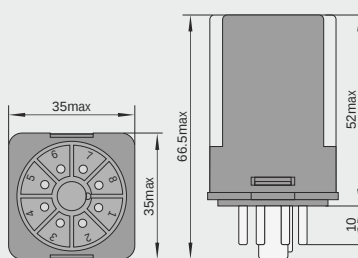



JTX-2C
JQX-10F-2Z

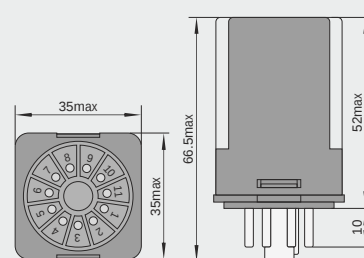




JTX-3C
JQX-10F-3Z



CZF08A-E
Con protección contra
contactos directos
52 × 41 × 21.5 (mm)



CZF11A-E
Con protección contra
contactos directos
52 × 44 × 31 (mm)



Relés enchufables - corriente alterna y continua


Bases para relés enchufables - corriente alterna y continua

F3	JQX 13F	Referencia	Contactos	In.	Embal.	P.V.P.
	CORRIENTE ALTERNA	JQX-13F/D/(*)CA-2Z/1	2NA/NC	10A	10	14,30€
		JQX-13F/D/(*)CA-2Z/6	2NA/NC	10A	10	14,30€
	CORRIENTE CONTINUA	JQX-13F/D/(*)CC-2Z/1	2NA/NC	10A	10	15,30€
		JQX-13F/D/(*)CC-2Z/6	2NA/NC	10A	10	15,30€

Sustituir (*) por la tensión: 6,12,24,36,48,110,127,220,380Vca
Sustituir (*) por la tensión: 6,12,24,36,48,110,125,220Vcc


F3	CZT	Referencia	Embal.	P.V.P.
		BASE ENCHUFABLE PARA JQX-13F...../6		
		CZT08B-01E 68x30x28mm - protegida	10	7,10€

Conexiones internas, con indicador (vista inferior)

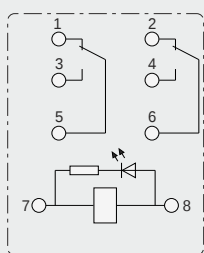


JQX-13F/...../6

Taladros de montaje circuito impreso






JQX-13F/...../1

Dimensiones relés

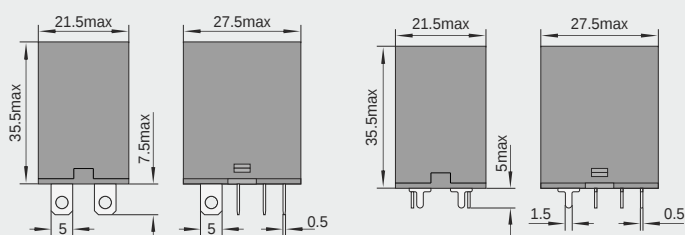

Enchufables

Circuito impreso

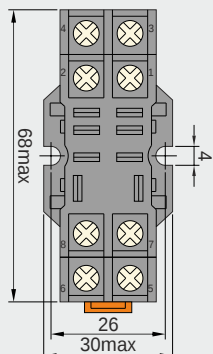CZT08B-01E
Con protección contra
contactos directos
68 x 30 x 28mm




U.E



RELÉS MINIATURA

Relés enchufables corriente alterna

F3	JZX 22F	Referencia	Contactos	In.	Embal.	P.V.P.
						
		CON INDICADOR				
		JZX-22F/D/(*)CA-2ZS/6	2NA/NC	5A	10	5,65€
		JZX-22F/D/(*)CA-3ZS/6	3NA/NC	5A	10	5,85€
		JZX-22F/D/(*)CA-4ZS/6	4NA/NC	3A	10	6,15€

Sustituir (*) por la tensión: 6,12,24,36,48,110,127,220,380V

Relés corriente alterna - para circuito impreso

F3	JZX 22F	Referencia	Contactos	In.	Embal.	P.V.P.
						
		CON INDICADOR				
		JZX-22F/D/(*)CA-2ZS/1	2NA/NC	5A	10	5,65€
		JZX-22F/D/(*)CA-3ZS/1	3NA/NC	5A	10	5,85€
		JZX-22F/D/(*)CA-4ZS/1	4NA/NC	3A	10	6,50€

Sustituir (*) por la tensión: 6,12,24,36,48,110,127,220,380V

Relés enchufables corriente continua

F3	JZX 22F	Referencia	Contactos	In.	Embal.	P.V.P.
						
		CON INDICADOR				
		JZX-22F/D/(*)CC-2ZS/6	2NA/NC	5A	10	5,65€
		JZX-22F/D/(*)CC-3ZS/6	3NA/NC	5A	10	5,85€
		JZX-22F/D/(*)CC-4ZS/6	4NA/NC	3A	10	6,15€

Sustituir (*) por la tensión: 6,12,24,36,48,110,125,220V


Relés corriente continua - para circuito impreso

F3	JZX 22F	Referencia	Contactos	In.	Embal.	P.V.P.
						
		CON INDICADOR				
		JZX-22F/D/(*)CC-2ZS/1	2NA/NC	5A	10	5,65€
		JZX-22F/D/(*)CC-3ZS/1	3NA/NC	5A	10	5,85€
		JZX-22F/D/(*)CC-4ZS/1	4NA/NC	3A	10	6,50€


Sustituir (*) por la tensión: 6,12,24,36,48,110,127,220V

Bases para relés enchufables - corriente alterna y continua


F3	CZY	Referencia	Embal.	P.V.P.
				
		BASES ENCHUFABLE PARA JZX-22F		
		CZY08A-E - 2 contactos 72x30x31mm - protegida	10	6,50€
		CZY11A-E - 3 contactos 72x30x31mm - protegida	10	7,30€
		CZY14A-E - 4 contactos 72x30x31mm - protegida	10	8,10€

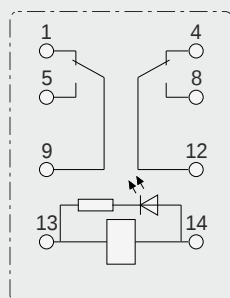

2C con indicador

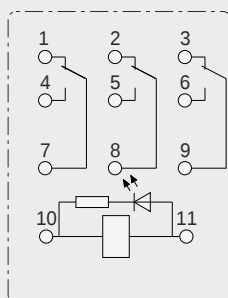


3C con indicador

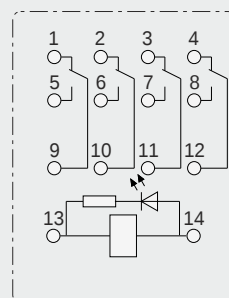

4C con indicador

Conexiones internas,
con indicador
(vista inferior)

Dimensiones de montaje
Circuito impreso

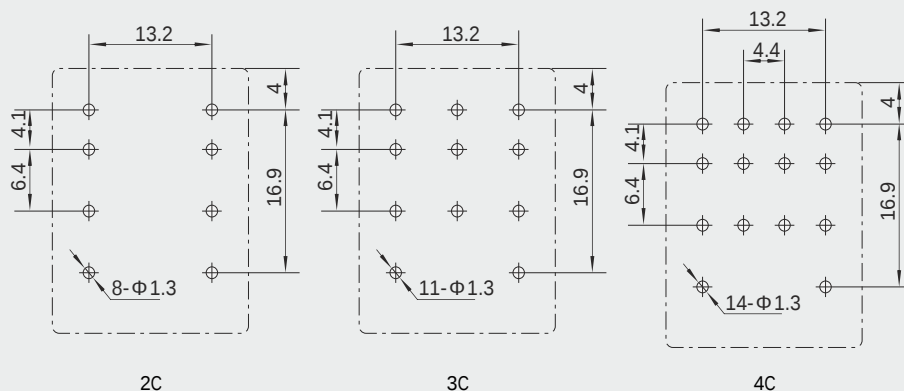


2C


3C

4C


Dimensiones relés




Enchufable, 2C




Enchufable, 3C




Enchufable, 4C




Enchufable

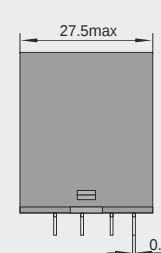


Circuito impreso

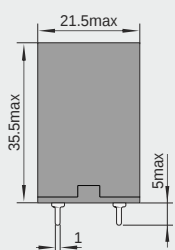


Circuito impreso, 2C

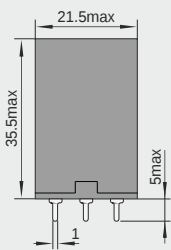


Circuito impreso, 3C

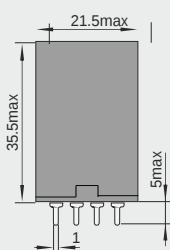

Circuito impreso, 4C




Fijación superior




Fijación lateral

Vista lateral izquierda


Dimensiones bases



2C, montaje frontal
(fijación superior)



3C, montaje frontal
(fijación superior)



4C, montaje frontal
(fijación superior)