



E

PROGRAMA
2021 / 2022



WWW.Q-RAILING.COM

BIENVENIDO A LA MARCA PREMIUM EN SISTEMAS DE BARANDILLAS

¿Qué significa premium para nosotros?
Simplemente, que nunca descansamos hasta
lograr la perfección que esperan nuestros clientes.

PREMIUM EN TODOS LOS SENTIDOS

Comprometidos con la calidad

- Calidad máxima constante
- Materiales de primera calidad
- Superficies y acabados impecables
- Mediciones de alta precisión y tolerancias mínimas

Increíblemente rápidos

- Todo disponible en stock
- Rapidez de entrega
- Asesoramiento técnico detallado y personalizado
- Pedidos online 24 horas al día los 7 días de la semana

Opciones para cualquier situación

- Gran variedad de productos
- Numerosos estilos de diseño diferentes
- Todo lo que necesita para crear una barandilla o pasamanos completos
- Mezcle y combine hasta conseguir un diseño personalizado de su agrado

Barandillas 100% seguras

- Minuciosos procedimientos internos de verificación de la seguridad
- Exhaustivas verificaciones por parte de entidades independientes especializadas y las principales autoridades en materia de seguridad
- Ensayos y homologaciones oficiales que cumplen los principales códigos y normas internacionales de edificación

Belleza e inteligencia

- Numerosas innovaciones y mejoras de productos cada año
- Diseños y estilos para todos los gustos
- Montaje rápido y sencillo


Soporte online : www.q-railing.com

- Vídeos de montaje, objetos BIM, planos CAD y otras especificaciones técnicas
- Software Q-PAC (Professional Anchor Calculation) para identificar fácilmente el anclaje Q-railing correcto
- Catálogos, folletos, proyectos de referencia.. y mucho más

NUESTROS MATERIALES


Acero inoxidable

Resistente y con un bello aspecto, el acero inoxidable es uno de los materiales más usados en sistemas de barandillas. Existe en varios grados, cada uno con una composición ligeramente distinta. Por sí solo, el acero se corroe de forma natural, pero se le pueden añadir determinados elementos para hacerlo inoxidable. El más usado en la industria es el de grado 304, pero el acero inoxidable de grado 316, gracias a su 2% de molibdeno, presenta una mayor resistencia frente a grietas, picaduras y otros daños causados por la tensión. Por ello, nosotros solemos recomendar este último para el uso en exteriores.

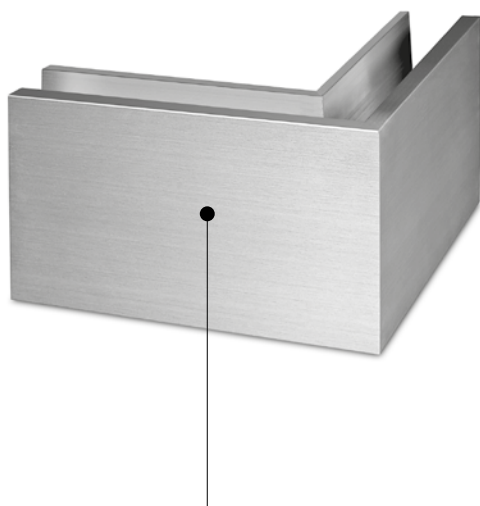

Aluminio

Ligero a la vez que resistente, el aluminio lleva una capa de óxido natural que contribuye a aumentar sus ventajas con respecto a la corrosión. No obstante, para lograr una mayor protección, debe incrementarse el grosor de la capa. La mayor parte de los productos de aluminio que aparecen en este catálogo están hechos con aluminio 'anodizado' (25μ). De lo contrario, el material se describe como aluminio 'natural'.

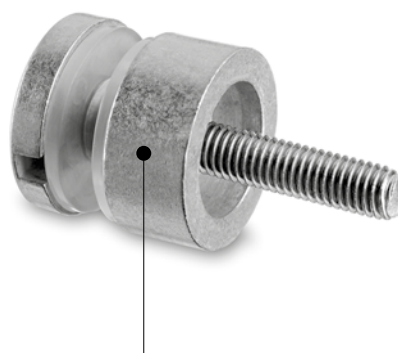

Zamak

Robusto y económico, el zamak fundido a presión puede ser una alternativa muy asequible frente a otros metales. Para conseguir un acabado atractivo, se puede aplicar adicionalmente barniz o un recubrimiento especial. Para comodidad de nuestros clientes, muchos de los productos de Q-railing hechos con zamak se suministran recubiertos de antemano.

Limpieza y mantenimiento

A pesar de que el acero inoxidable presenta un alto grado de resistencia frente a la corrosión y los arañazos, siempre necesitará mantenimiento, sobre todo si está expuesto a condiciones particularmente exigentes. Tras la instalación de cualquiera de nuestros productos de acero inoxidable o aluminio le recomendamos aplicar un tratamiento protector a toda la estructura.

Q-protector: para uso directo tras la instalación

Aplique este producto de larga duración en spray sobre su instalación de barandillas de acero inoxidable o aluminio. Limpia el polvo y retira cualquier residuo de la barandilla al mismo tiempo que crea una capa protectora sobre el material frente a huellas, humedad y otras inclemencias climatológicas. Pero lo mejor de todo es que no hace falta ni esperar ni aclarar con agua.

Q-protector alarga la vida útil de su balastrada de acero inoxidable o aluminio y reduce los intervalos de limpieza.

Mantenimiento periódico y limpieza

Para realizar el mantenimiento periódico de las balastradas o componentes de acero inoxidable, le recomendamos el uso de Q-ultra-clean. Este pasivador elimina la agresiva contaminación (férrica) y la corrosión de la superficie; además de regenerar y reforzar la capa de protección pasiva. Q-cleaner es ideal para la limpieza regular y para abrillantar.

El resto de materiales utilizados en nuestros productos –acero, aluminio y zamak– se puede limpiar con agua caliente y jabón.



DETERGENTES Y PROTECTORES PARA ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE + ALUMINIO	ACERO INOXIDABLE
Q-protector Protege de huellas, humedad e inclemencias climatológicas y sirve como limpiador. Aplicar directamente tras la instalación.	Q-cleaner Limpia, protege de huellas y realza el brillo.
	Q-ultra-clean Elimina la agresiva contaminación (férrica) y la corrosión de la superficie; regenera y refuerza la capa de protección pasiva. Para el mantenimiento periódico.

Uso de los materiales

Influencias ambientales	Aplicaciones	Zamak	Aluminio	Aluminio (bruto)	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 316
Bajo	Interiores, exceptuando lugares húmedos.	✓	✓	✓	✓	✓
Moderado	Interiores, exceptuando lugares con una considerable concentración de cloro o dióxido de azufre (p. ej. fábricas semiquímicas).	✓	✓	✓	✓	✓
Medio	Exteriores, zonas donde la concentración de cloro o dióxido de azufre sea moderada (p. ej. al menos a 25 km de distancia de la costa u otros medios acuáticos).	!	✓	!	✗	✓
Alto	Exteriores, zonas en las que es probable que exista una elevada corrosión debido a la concentración de cloro o dióxido de azufre en la atmósfera, los altos niveles de humedad o la acumulación de sustancias nocivas (p. ej., zonas costeras y áreas con piscinas).	!	✓	!	✗	✓ 

✓ = Apto

! = Solo cuando está recubierto de polvo


✗ = No apto



d line
HANDRAIL SYSTEM

Diseño danés de *Knud Holscher.*

"La actitud de un diseño expresivo y minimalista en acero inoxidable se cumple a la perfección en el sistema de pasamanos d line. Una gama atractiva y funcional, y a su vez, fácil de instalar, modificar o reparar. El sistema de pasamanos d line puede adaptarse a la arquitectura más exigente sin comprometer su estética."



Consulte el catálogo de d line en
www.q-railing.com/d-line-catalogo



red**dot**





1

SISTEMAS DE BARANDILLAS DE VIDRIO

**TODOS LOS SISTEMAS
ENCUENTRA TU PRODUCTO**

10 - 11
12 - 13

COMPONENTES PARA BASES DE BARANDILLAS
VIDRIO
COMPONENTES SUPERIOR / PASAMANOS

20 - 161



2

SISTEMAS Q-LIGHTS

LINEAR LIGHT PARA TUBOS DE PERFIL EN U
LINEAR LIGHT PARA PASAMANOS
SPOTLIGHT PARA PASAMANOS

162 - 187



3

SISTEMAS DE BALAUSTRADAS

**TODOS LOS SISTEMAS
ENCUENTRA TU PRODUCTO**

16 - 17
18 - 19

COMPONENTES PARA BASES DE BARANDILLAS
COMPONENTES PARA PASAMANOS
PIEZAS PARA RELLENOS

188 - 321



4

SOPORTES PARA RELLENOS DE VIDRIO

SOPORTES PARA RELLENOS DE VIDRIO	325 - 332
PINZAS PARA VIDRIO	325 - 344
SOPORTES PARA VIDRIO	345 - 347
CONECTORES PARA VIDRIO	348 - 350
BISAGRA Y CIERRE DE PUERTA	351
ADAPTADORES PARA VIDRIO	352 - 357

322 - 357



5

ACCESORIOS

LISTADO DE Q-SCREWS	360
ENCUENTRE EL ANCLAJE ADECUADO	361 - 365
ANCLAJES	366 - 369
MATERIAL DE FIJACIÓN	370 - 377
TALADRAR Y ROSCAR	378
ACCESORIOS DE MONTAJE	379 - 382
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	383
HERRAMIENTAS	384 - 386

358 - 387



6

INFORMACIÓN DE SERVICIO

ÍNDICE DE SIMBOLOGÍA	390
PREFIX	391

388 - 395



1

SISTEMAS DE BARANDILLAS DE VIDRIO


20 - 161

Tanto si desea construir una casa como si su proyecto consiste en un estadio para 100 000 personas, querrá aprovechar la luz y el espacio de la mejor manera posible. Los sistemas de Q-railing le ayudarán a conseguir la máxima transparencia, crear un espacio luminoso, diáfano y disfrutar de vistas ininterrumpidas.




EASY GLASS® **SMART**

12 - 21,52 mm

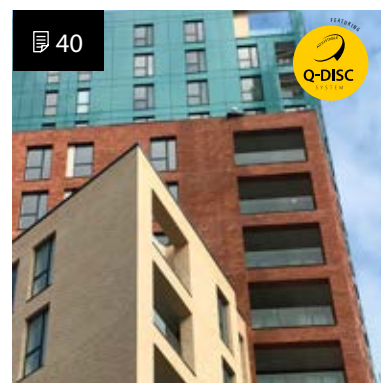


EASY GLASS® **PRIME**

16,76 - 25,52 mm

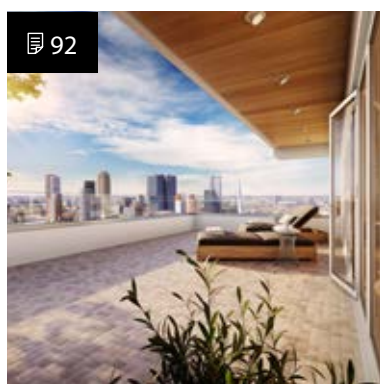


EASY GLASS® **UP**

12 - 17,52 mm

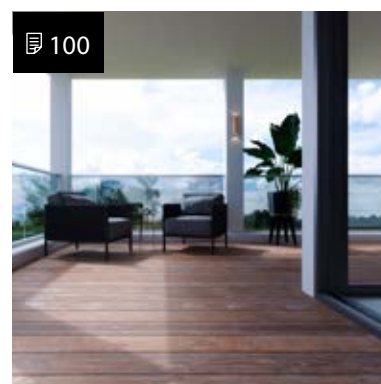

EASY GLASS® **HYBRID**


8 - 13,52 mm

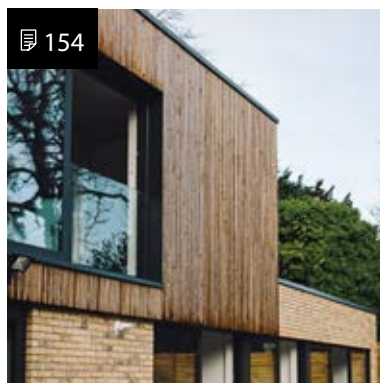

EASY GLASS®
BALCONES FRANCESES

8 - 25,52 mm




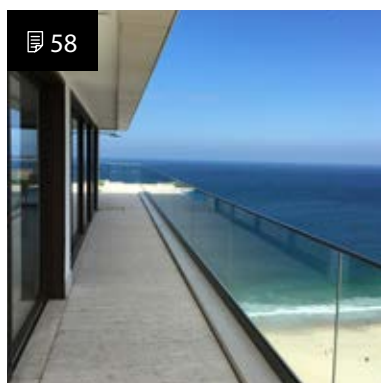

EASY GLASS® **SLIM**

12 - 21,52 mm


● H | HH

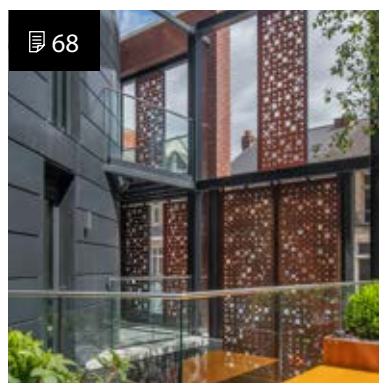

EASY GLASS® **PRO**

12 - 21,52 mm


▲ ● H | HH

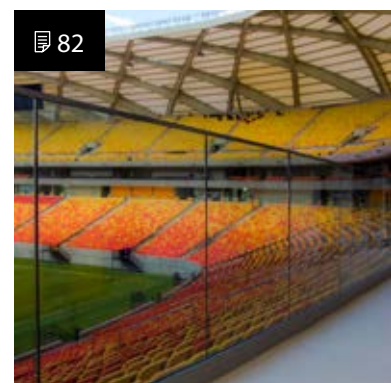

EASY GLASS® **MAX**

19 - 31,52 mm


● HH | HHH

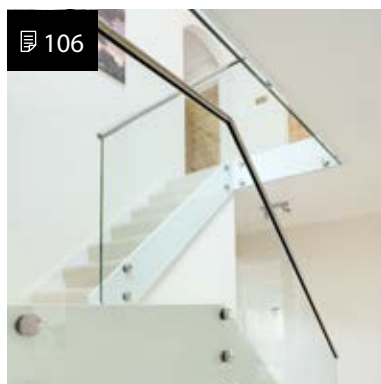

EASY GLASS®
ADAPTADORES PARA VIDRIO

8 - 25,52 mm


▲ ● H | HH

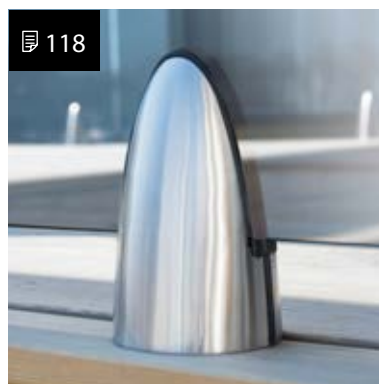

EASY GLASS®
PINZAS PARA SUELO

12 - 21,52 mm

● H | HH

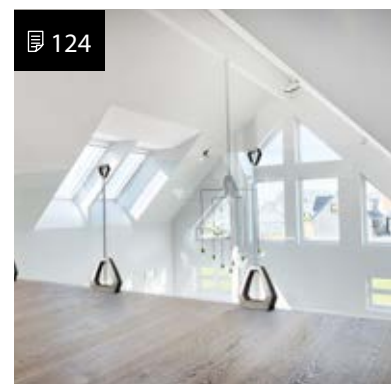

EASY GLASS® **AIR**

15 - 21,52 mm

● H | HH

● = Grosor de vidrio ▲ = Ajustable ● = No ajustable


H = Uso ligero HH = Uso medio HHH = Uso pesado HHHH = Uso extra pesado



1

SISTEMAS DE BARANDILLAS DE VIDRIO

20 - 161





A

BASES DE BARANDILLAS

PERFILES

SISTEMAS DE FIJACIÓN PARA EL VIDRIO

EASY GLASS® SMART	26, 28, 30, 34	25
EASY GLASS® PRIME	44, 46, 48, 52	43
EASY GLASS® SLIM	62, 64, 65	61
EASY GLASS® PRO	72, 74, 76, 78, 80	70, 71
EASY GLASS® MAX	85, 87, 88, 90	84
EASY GLASS® UP	96, 97	94
EASY GLASS® HYBRID	103	103
EASY GLASS® ADAPTADORES PARA VIDRIO		
EASY GLASS® PINZAS PARA SUELO		
EASY GLASS® AIR		
EASY GLASS® BALCONES FRANCESES		

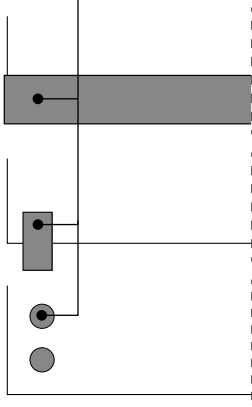



B

VIDRIO

Q-GLASS

CONECTORES PARA VIDRIO

VIDRIO PERSONALIZADO	152	129 - 131
VIDRIO EN STOCK	153	




C

SUPERIOR / PASAMANOS

PROTECCIÓN DE BORDES



PERFILES EN U

EASY GLASS® SMART		
EASY GLASS® PRIME		
EASY GLASS® SLIM		
EASY GLASS® PRO		
EASY GLASS® MAX		
EASY GLASS® UP		
EASY GLASS® HYBRID		
EASY GLASS® ADAPTADORES PARA VIDRIO		
EASY GLASS® PINZAS PARA SUELO		
EASY GLASS® AIR		
EASY GLASS® BALCONES FRANCESES		




ENCUENTRE SU PRODUCTO FÁCILMENTE

Nuestros sistemas de barandillas se componen normalmente de tres elementos: bases de barandillas **A**, vidrio **B** y pasamanos **C**. Cada sección se divide a su vez en varios grupos de productos. Tras identificar la sección y el grupo al que pertenece su producto lo encontrará inmediatamente.

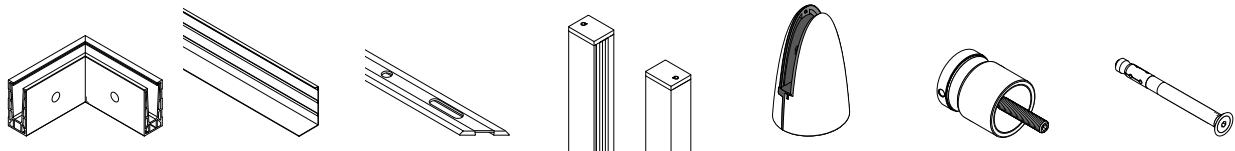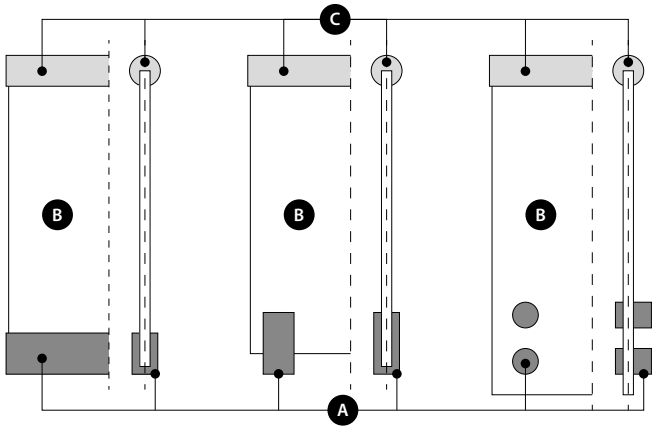

ESQUINAS	REVESTIMIENTO	PERFILES DE DRENAJE	PERFIL DE LA PARED	PINZAS PARA VIDRIO PARA SUELO	ADAPTADORES PARA VIDRIO	MATERIAL DE FIJACIÓN
26, 28, 30, 34	33, 36	27, 32				360 - 386
44, 46, 48, 52	51, 54	45, 50				
62, 64, 65	67	63				
72, 74, 76, 78, 80	76, 79, 80	73, 77, 81				
85, 87, 88, 90	89, 91					
96, 97	98	99				
					108 - 116	
				120 - 123		
				126		
			156 - 161			

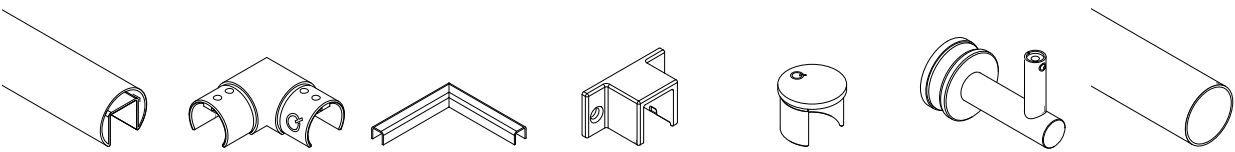


TUBOS EN PERFIL U	CONECTORES	ESQUINAS	BASES A MURO	TERMINALES	SOportes PARA PASAMANOS	TUBOS
135, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 176	135, 137, 138, 141, 143, 145, 147, 149, 151	133, 134, 140, 144	139, 143, 147, 148, 150, 176	134, 135, 139, 140, 143, 144, 147, 148, 150	182, 211, 244, 245, 274	214, 261, 276, 287, 288
			127	127		127
158 - 161			158 - 160	127		




2

SISTEMAS Q-LIGHTS 162 - 187


Cree espacios y un entorno más seguro añadiendo luz de ambiente a su barandilla.

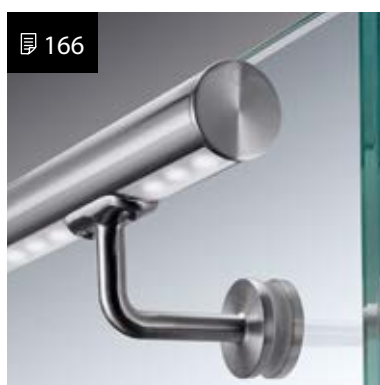

Q-LIGHTS **LINEAR LIGHT**

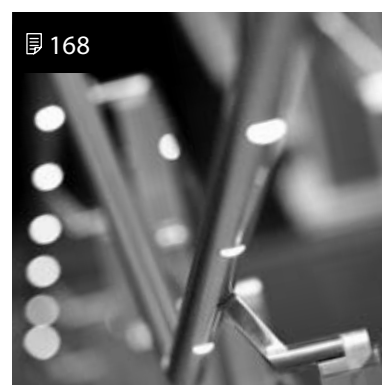


Q-LIGHTS **SPOTLIGHT**

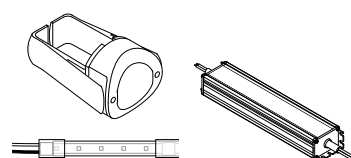

SECCIÓN DE PRODUCTO

	TIRAS LED / FOCOS LED	TRANSFORMADORES
Q-LIGHTS LINEAR LIGHT	166	169
Q-LIGHTS SPOTLIGHT	168	

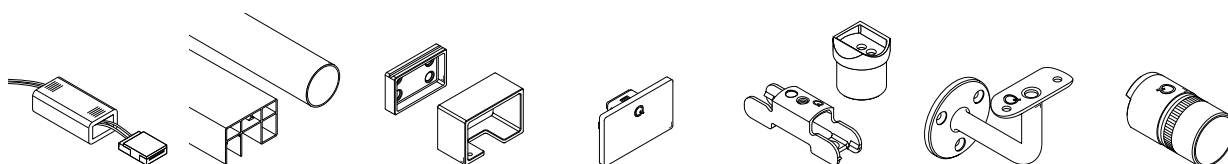

ELEMENTOS DE CONEXIÓN	TUBOS EN PERFIL U / PASAMANOS	BASES A MURO	TERMINALES	ADAPTADORES PARA PASAMANOS	SOPORTES PARA PASAMANOS	CONECTORES
170 - 173	176, 179, 181	176, 187	176, 187	178, 180, 184	182 - 183	177, 185, 186
172 - 173	261, 276	187	187	184		262 - 266




3

SISTEMAS DE BALAUSTRADAS

188 - 321


Dele un toque de diseño a su escalera, balcón o atrio añadiendo una barandilla de balaústres de Q-railing. Sugerencia: En nuestra amplia gama de productos encontrará soluciones para todos los escenarios de construcción y todos los requisitos de diseño.

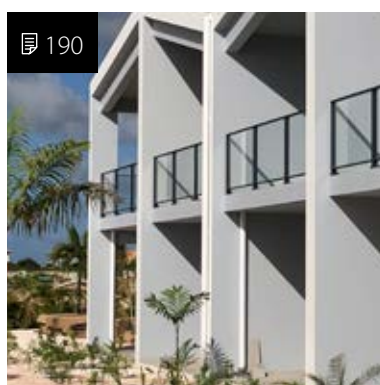

190

EASY ALU


H | HI

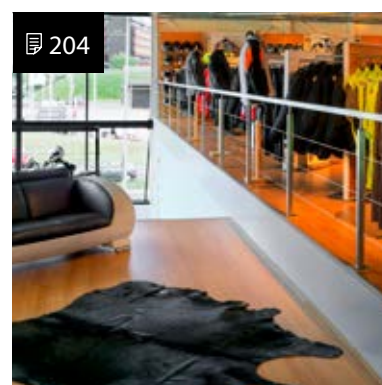

204

SQUARE LINE® 40x40

H

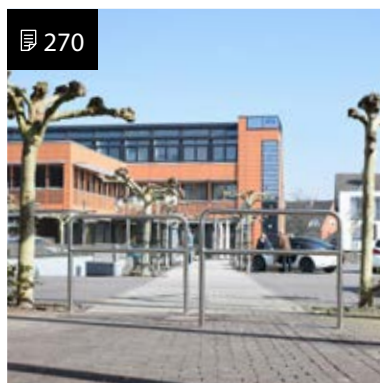

270

BARRIER LINE


H | HI




272

Q-LINE PULIDO BRILLO


H

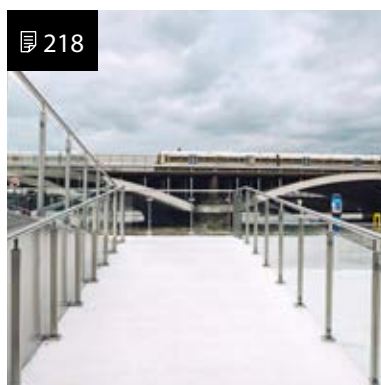


SQUARE LINE® 60x30

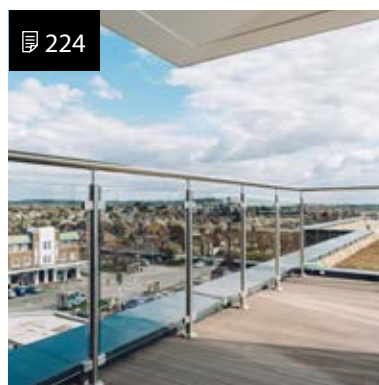

Q-LINE

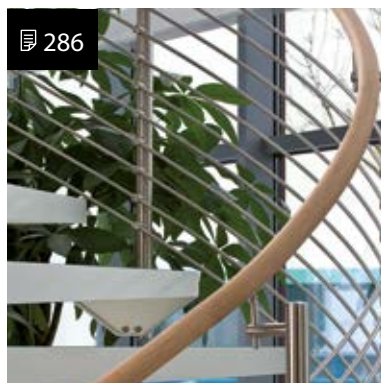

BENDYWOOD

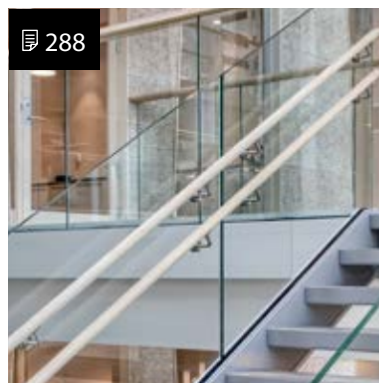


NATURAIL



SISTEMAS DE BALAUSTRADAS


188 - 321




A

POSTES DE BARANDILLA

POSTES DE BARANDILLA CONECTORES / ADAPTADORES




EASY ALU	192, 194	
SQUARE LINE® 40x40	206 - 207	213
SQUARE LINE® 60x30	220	221
Q-LINE	226 - 229, 231, 234 - 236	254 - 255
BARRIER LINE	271	
Q-LINE PULIDO BRILLO	273	275




B

PASAMANOS / BARANDILLAS DE PARED

TUBOS PASAMANOS DE MADERA




EASY ALU	196, 198	
SQUARE LINE® 40x10	203	
SQUARE LINE® 40x40	214, 261	
SQUARE LINE® 60x30	221 - 222, 261	287 - 288
Q-LINE	261	
Q-LINE PULIDO BRILLO	276	287 - 288
BENDYWOOD		287
NATURAIL		288



C

RELLENOS





PINZAS / SOPORTES PARA VIDRIO ADAPTADORES PARA VIDRIO



EASY ALU		
SQUARE LINE® 40x40	333 - 351	352 - 357
SQUARE LINE® 60x30		
Q-LINE		
Q-LINE PULIDO BRILLO	333 - 340	

ENCUENTRE SU PRODUCTO FÁCILMENTE

Nuestros sistemas de barandillas se componen normalmente de tres elementos: postes para balastradas **A**, pasamons **B** y rellenos **C**. Cada sección se divide a su vez en varios grupos de productos. Tras identificar la sección y el grupo al que pertenece su producto lo encontrará inmediatamente.

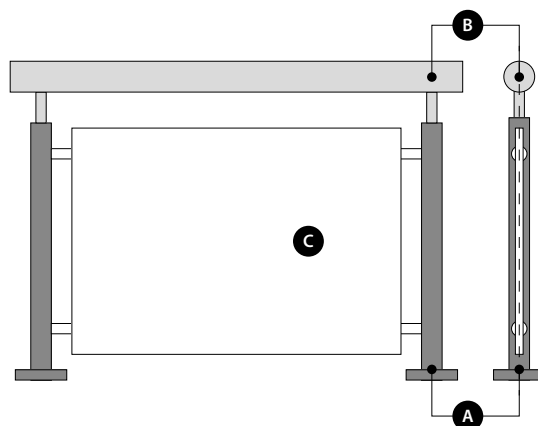

BASES PARA POSTES DE BARANDILLA

CUBIERTAS




BASES DE ESCALERAS

SOportes PARA POSTES DE BARANDILLAS

ARTÍCULOS SOLDABLES

MATERIAL DE FIJACIÓN

193			195		360 - 386
208	206 - 208	206	209		
	220		221		
230 - 231	226 - 227, 230	236 - 237	232 - 233, 237	281	
281	271				
	273		273		



SOportes PARA PASAMANOS

SOportes DE TUBO





CONECTORES / TERMINALES

BASES A MURO

PIEZAS DEL PASAMANOS

ARTÍCULOS SOLDABLES

		199 - 200	200		
203		203			
210 - 211	212 - 213	214 - 217	217	213	
	222	221, 223	223		
238 - 245	246 - 254	262 - 268	269	256 - 259	240, 251, 259, 282 - 285
274	275	276 - 277	277		
241 - 243, 245	246, 248 - 250	288 - 289			



MARCO PARA VIDRIO

VIDRIO

BARRA Y TUBO

CABLE

MALLA

PINZAS PARA LÁMINAS

292 - 293	290 - 291	295 - 298, 300 - 306	309 - 315	317 - 318	320 - 321
		295 - 301, 305 - 307			
		278			279




SISTEMAS DE BARANDILLAS DE VIDRIO

Easy Glass® Smart	22 - 39
Easy Glass® Prime	40 - 57
Easy Glass® Slim	58 - 67
Easy Glass® Pro	68 - 81
Easy Glass® Max	82 - 91
Easy Glass® Up	92 - 99
Easy Glass® Hybrid	100 - 105
Easy Glass® Adaptadores para vidrio	106 - 117
Easy Glass® Pinzas para suelo	118 - 123
Easy Glass® Air	124 - 127
Easy Glass® Balcones franceses	154 - 161



Capacidad: Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación: Balcones, galerías, pasarela, separadores, escaleras
Material: Aluminio (bruto y pulido anodizado)
Grosor del vidrio: De 12 a 21,52 mm

Proyecto inspiración:



q-railing.com/p-smart

EASY GLASS® SMART



reddot winner 2020
innovative product

Insuperable facilidad de instalación



Easy Glass® Smart funciona con el revolucionario Q-disc® System. La combinación del inserto y la herramienta especial Q-disc permite una instalación del vidrio extremadamente rápida. Instale el perfil para suelo, coloque el vidrio y, después, con un simple movimiento de mano, fije cada panel con seguridad en su lugar. Con la versión ajustable del Q-disc System podrá alinear cada panel de vidrio incluso verticalmente de manera individual. Una característica particular es el embellecedor Easy Glass que permite una conexión con continuidad con el suelo. El resultado es un acabado con estilo que incluye una protección extra del material. Utilice la goma intermedia correspondiente para la instalación de los embellecedores.

Easy Glass® Smart

Max. carga lineal (kN/m)

ES
1,6




Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

q-railing.com/certificates

Probado/Calculado/Certificado internacionalmente:



- 1 Con el sistema ajustable Q-disc System podrá alinear los paneles de vidrio individuales hasta a 0,6° desde la vertical.
- 2 El Q-disc le confirmará con un "clic" que ha sido colocado correctamente.
- 3 Apto para vidrios de un grosor de 12 a 21,52 mm.

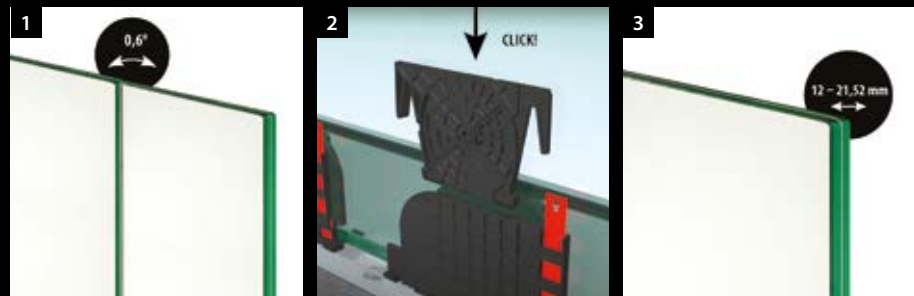


VERSIONES DE EASY GLASS® SMART

Smart

Montaje superior


- También para montaje en suelo

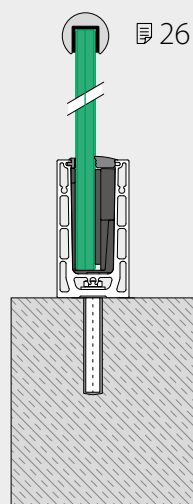

Smart F

Montaje superior


- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá

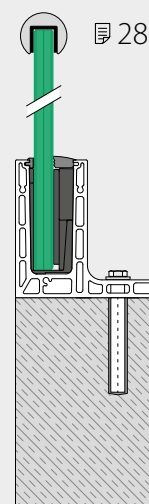

Smart

Montaje lateral


- También se puede montar en el lado interior de los muros de parapeto
- Revestimientos disponibles



Smart Y

Montaje lateral

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá
- Revestimientos disponibles

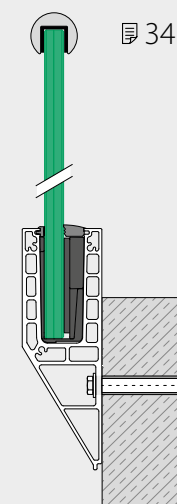




Q-DISC® SYSTEM AJUSTABLE

¡SOLO HAY QUE DESLIZAR PARA ALINEAR!



CÓMO FUNCIONA:

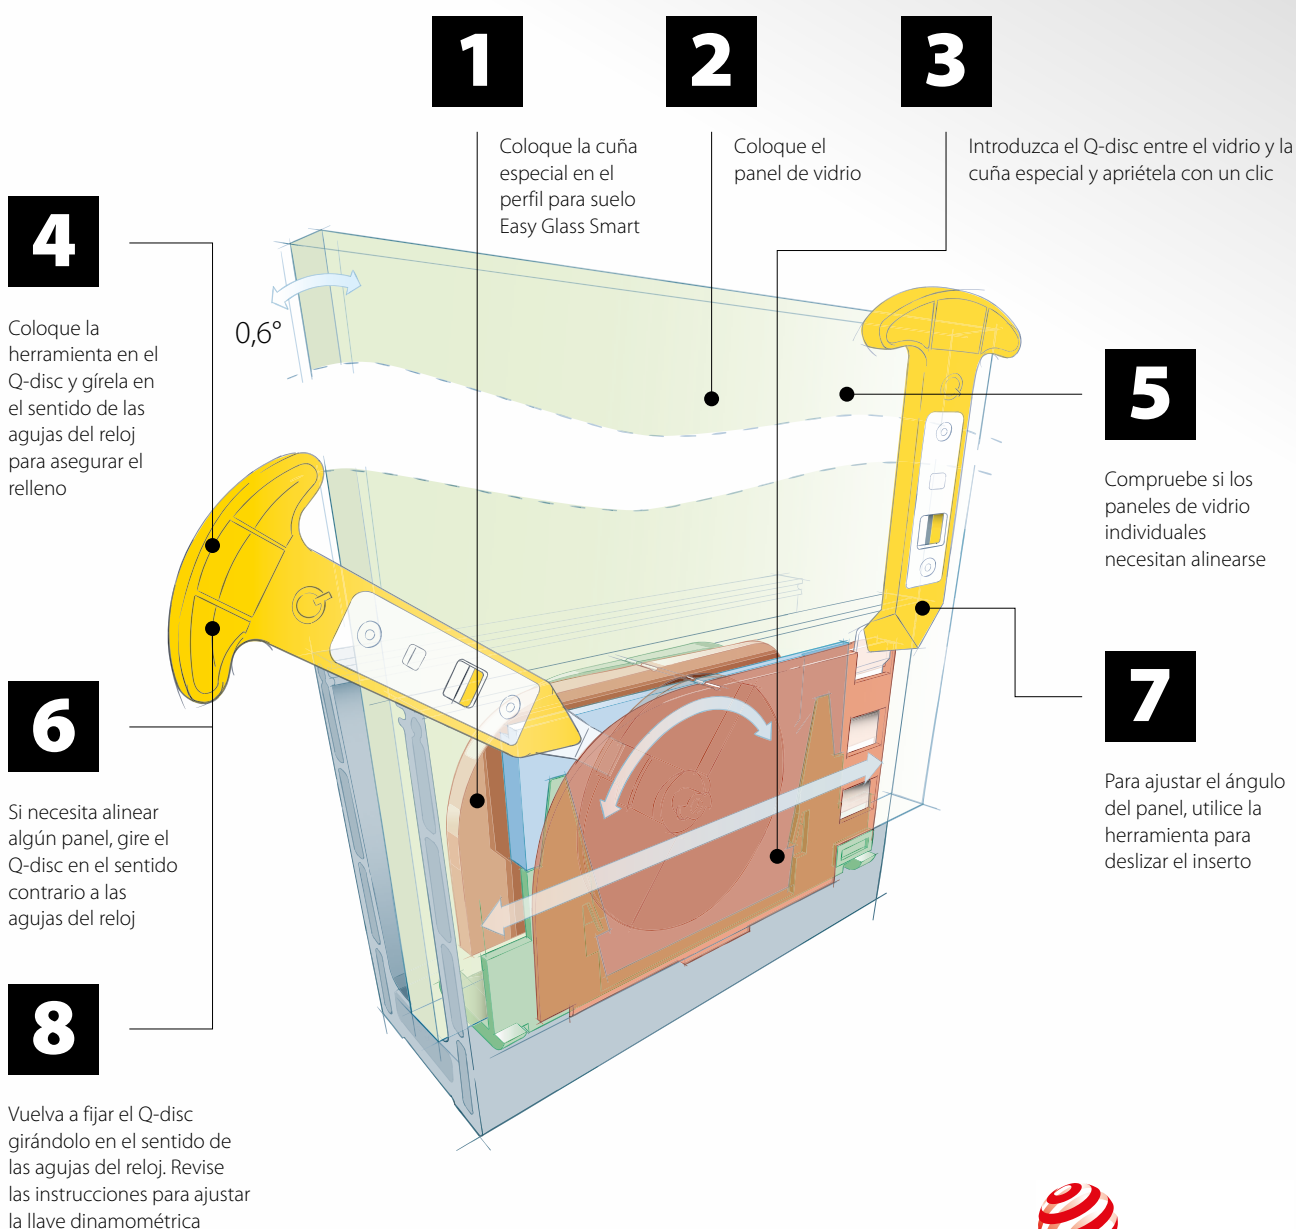


reddot winner 2020
innovative product

Bases de barandillas

Q-disc® System (set de gomas, inserto y Q-disc®)

Para una fijación del vidrio ajustable

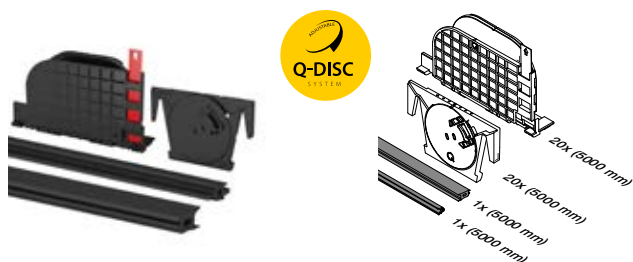

MOD 8201

Accesorios

Monolíticos	T	
208201-050-12	12	L = 5000 mm
208201-050-15	15	L = 5000 mm

208201-250-12	12	L = 25 m
208201-250-15	15	L = 25 m

Laminados	T	
208201-050-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm
208201-050-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
208201-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
208201-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm

208201-250-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 25 m
208201-250-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
208201-250-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 25 m
208201-250-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m



reddot winner 2020

International Design Model Protection

Accesorios

Herramienta Q-disc® y de inserto


Para una fijación del vidrio ajustable



MOD 1000

Accesorios


	Q	
201000	Q-84	1

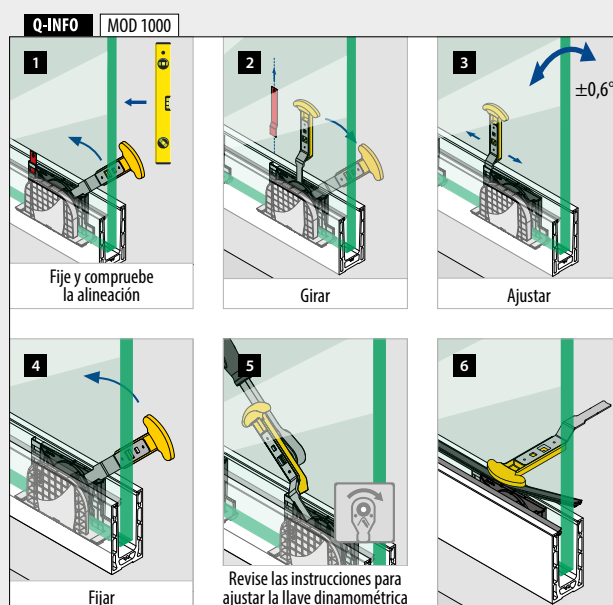

Bases de barandillas

Q-disc® System (set de gomas, inserto y Q-disc®)

Para una fijación del vidrio

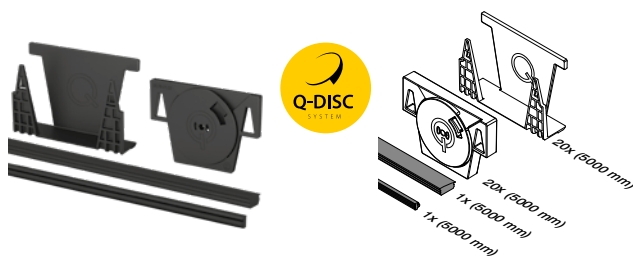

MOD 8200

Accesorios

Monolíticos	T	
208200-050-12	12	L = 5000 mm
208200-050-15	15	L = 5000 mm
208200-050-19	19	L = 5000 mm

Laminados	T	
208200-050-13	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
208200-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
208200-050-21	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm



208200-250-13	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
208200-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
208200-250-21	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m



reddot winner 2020

International Design Model Protection

Accesorios

Herramienta Q-disc®

Para una fijación del vidrio



MOD 1009


Accesorios

	Q	
201009	Q-83	1




Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior

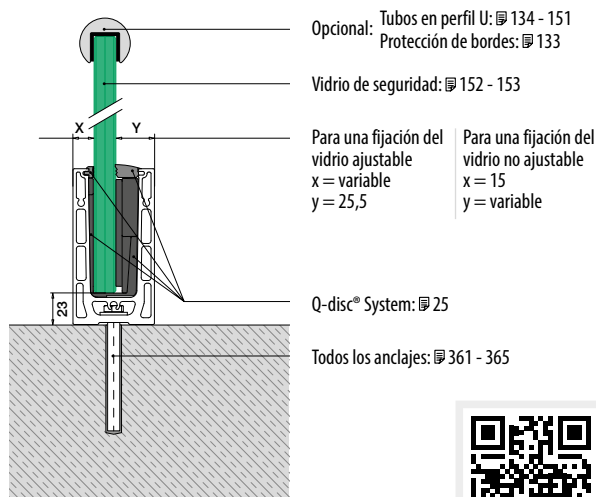

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

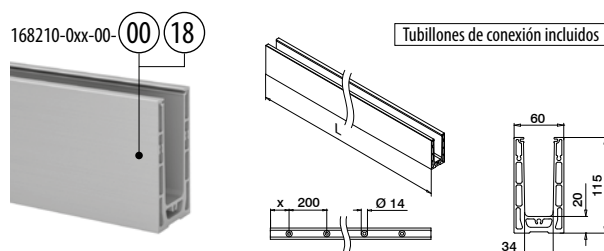

MOD 8210


Aluminio	Bruto		
	X		
168210-050-00-00	100	361 - 365	L = 5000 mm
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	X		
168210-025-00-18	50	361 - 365	L = 2500 mm
168210-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm



International Design
Model Protection

Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior

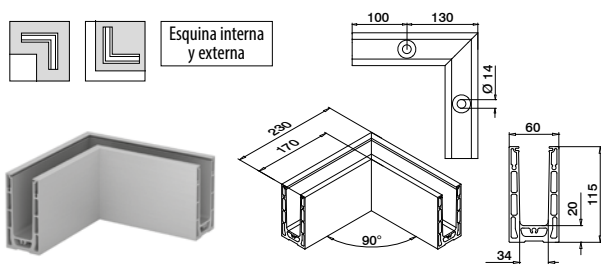


MOD 8211

Aluminio	Bruto		
	X		
168211-00-00	100	361 - 365	1
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	X		
168211-00-18	100	361 - 365	1




International Design Model Protection


Q-INFO MOD 8210

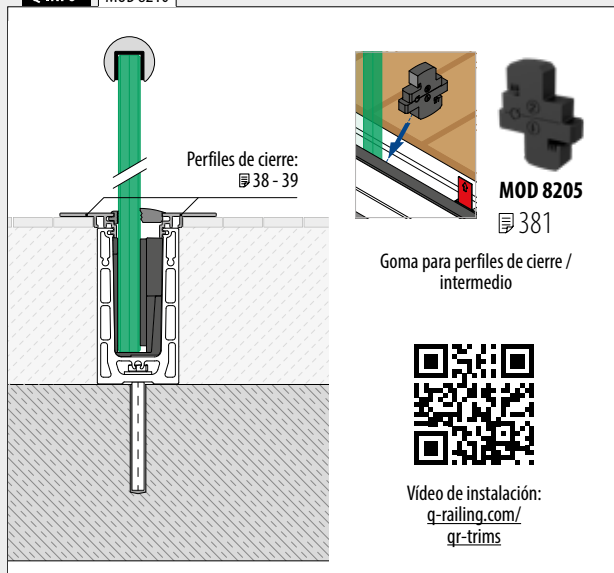

Q-INFO MOD 8210



Q-INFO




Q-INFO Aluminio




Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje superior

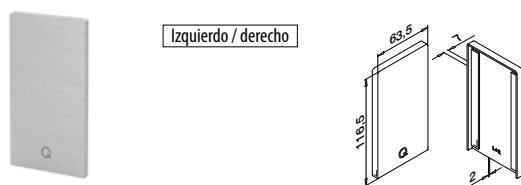

MOD 8212

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva 3M		
168212-00-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR Cinta adhesiva 3M		
168212-00-18	Prefijada	1

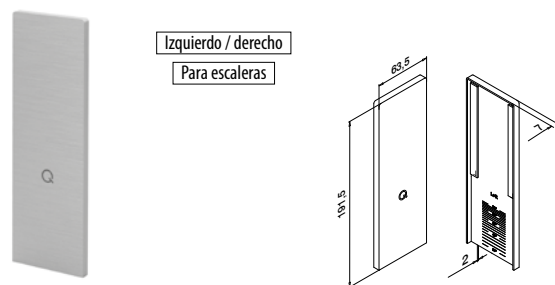


MOD 8213

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva 3M		
168213-00-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR Cinta adhesiva 3M		
168213-00-18	Prefijada	1



Bases de barandillas

Calza, montaje superior

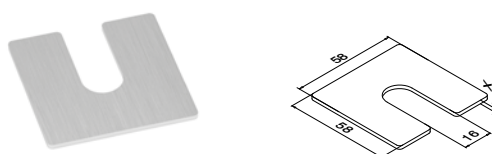


MOD 8216

Aluminio	Bruto	
X		
168216-001	1	100
168216-002	2	100
168216-003	3	100

Bases de barandillas

Perfiles de drenaje, montaje superior

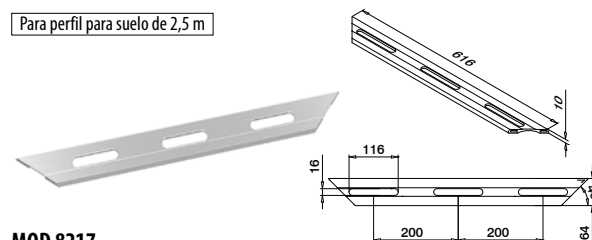


MOD 8217


Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
168217-18		4




Q-INFO MOD 8212

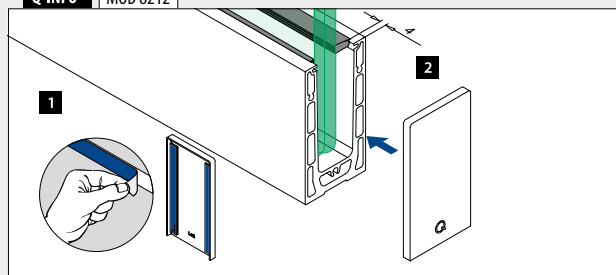

Q-INFO MOD 8216

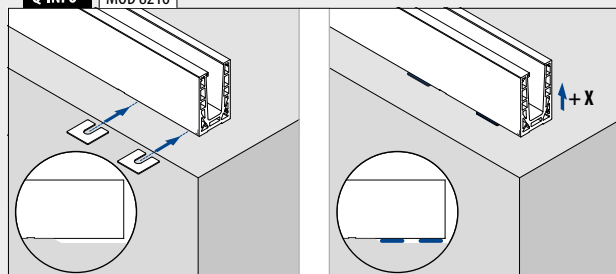

Q-INFO MOD 8213

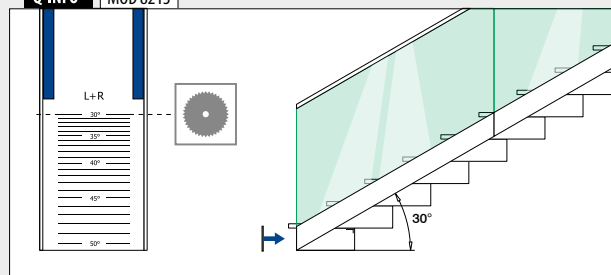

Q-INFO MOD 8217




Información sobre el montaje:



q-railing.com/
ai-8217

Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior

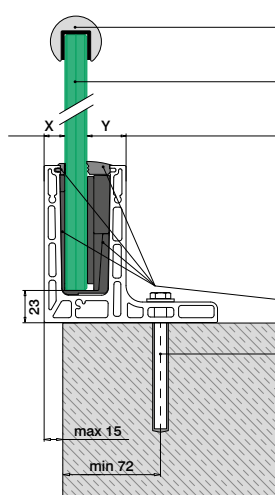

Opcional: Tubos en perfil U: 134 - 151
Protección de bordes: 133

Vidrio de seguridad: 152 - 153

Para una fijación del vidrio ajustable
x = variable
y = 25,5

Para una fijación del vidrio no ajustable
x = 15,5
y = variable


Q-disc® System: 25

Todos los anclajes: 361 - 365



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-smart

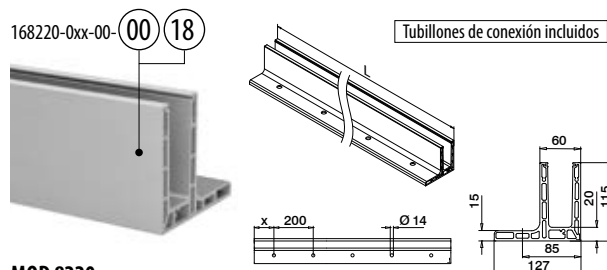

MOD 8220


Aluminio	Bruto		
	X		
168220-050-00-00	100	361 - 365	L = 5000 mm
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	X		
168220-025-00-18	50	361 - 365	L = 2500 mm
168220-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm



International Design
Model Protection

Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior

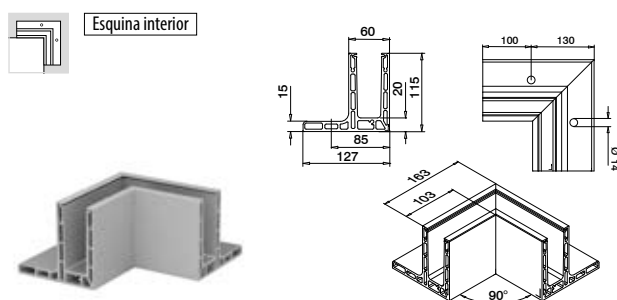


MOD 8221

Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168221-01-18	361 - 365	1	



International Design Model Protection

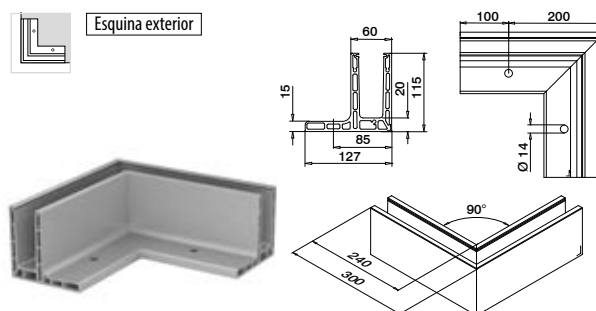


MOD 8221

Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168221-02-18	361 - 365	1	




International Design Model Protection

Q-INFO

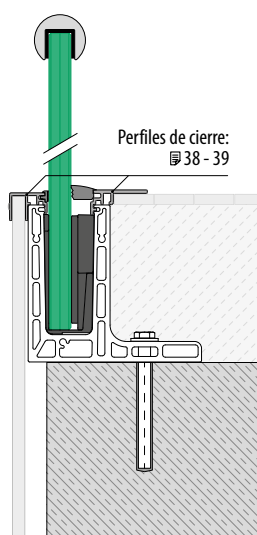

Perfiles de cierre:
38 - 39



MOD 8205
381


Goma para perfiles de cierre /
intermedio




Vídeo de instalación:
q-railing.com/
qr-trims

Q-INFO

MOD 8220




Q-INFO Aluminio



Bruto

Q-INFO




MOD 3005
382

Tubillones de conexión adicionales




Pulido, anodizado

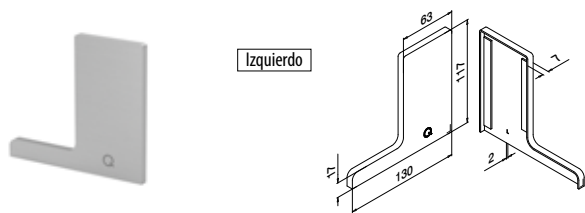

MOD 8222

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva 3M		
168222-01-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168222-01-18	Prefijada	1


NEW

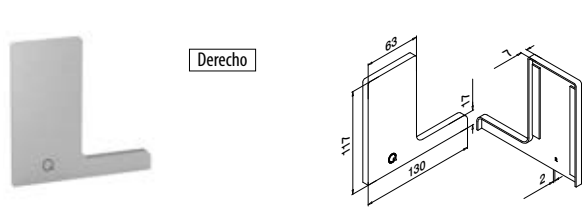

MOD 8222


Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva 3M		
168222-02-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168222-02-18	Prefijada	1

NEW

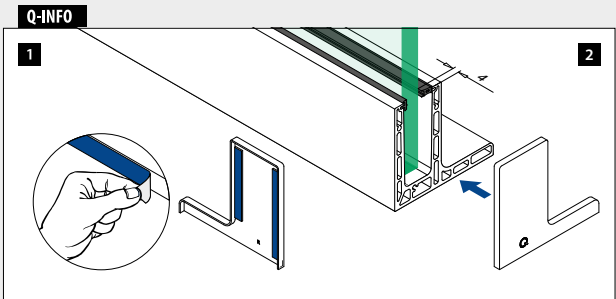

Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje lateral

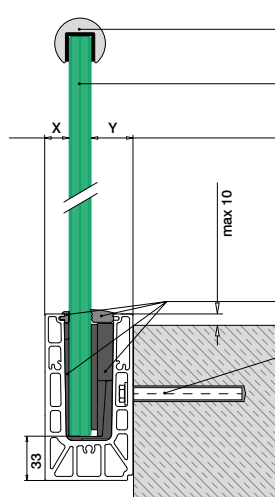

Opcional: Tubos en perfil U: 134 - 151
Protección de bordes: 133

Vidrio de seguridad: 152 - 153

Para una fijación del vidrio ajustable
x = variable
y = 28,5

Para una fijación del vidrio no ajustable
x = 18,5
y = variable



Q-disc® System: 25

Todos los anclajes: 361 - 365



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-smart

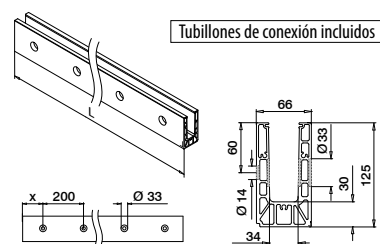

Tubillos de conexión incluidos

MOD 8230



Aluminio	Bruto		
	X		
168230-050-00-00	100	361 - 365	L = 5000 mm
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	X		
168230-025-00-18	50	361 - 365	L = 2500 mm
168230-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm



International Design
Model Protection

Bases de barandillas

Esquinas, montaje lateral






MOD 8231

Aluminio	Bruto		
168231-01-00		361 - 365	1
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168231-01-18		361 - 365	1



International Design Model Protection




MOD 8231

Aluminio	Bruto		
168231-02-00		361 - 365	1
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168231-02-18		361 - 365	1




International Design Model Protection

Q-INFO

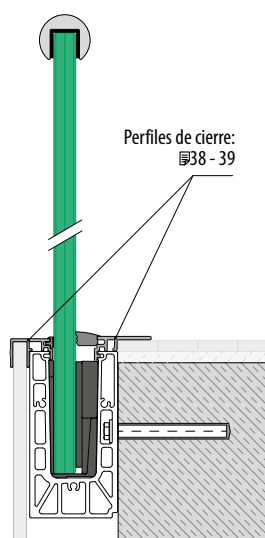

Perfiles de cierre:
38 - 39




MOD 8205
381

Goma para perfiles de cierre /
intermedio




Vídeo de instalación:
q-railing.com/
qr-trims

Q-INFO MOD 8230



PREFIX




Q-INFO Aluminio



Bruto

Q-INFO




MOD 3005
382

Tubillos de conexión adicionales




Pulido, anodizado

Tapetas terminales, montaje lateral

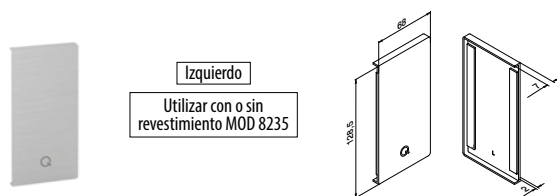


MOD 8232

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva 3M		
168232-01-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168232-01-18	Prefijada	1

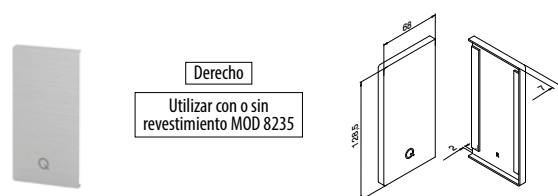


MOD 8232

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva 3M		
168232-02-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168232-02-18	Prefijada	1

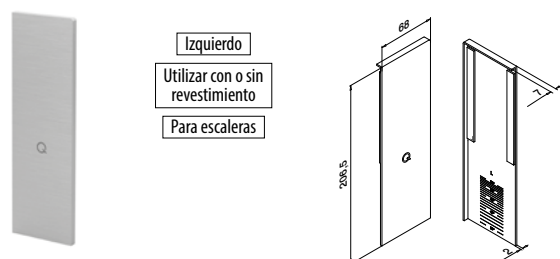

MOD 8233

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva 3M		
168233-01-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168233-01-18	Prefijada	1

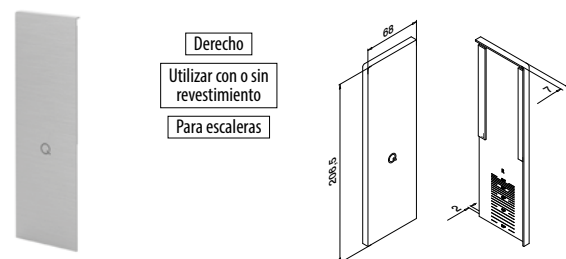


MOD 8233


Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva 3M		
168233-02-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168233-02-18	Prefijada	1



Q-INFO MOD 8232 / 8235

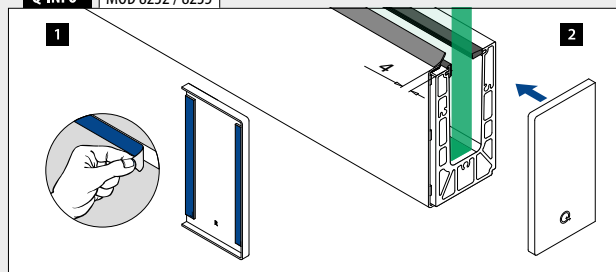


Q-INFO MOD 8233

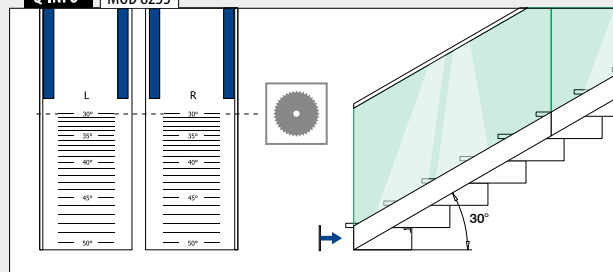

Bases de barandillas

Perfiles de drenaje, montaje lateral

Para perfil para suelo de 2,5 m

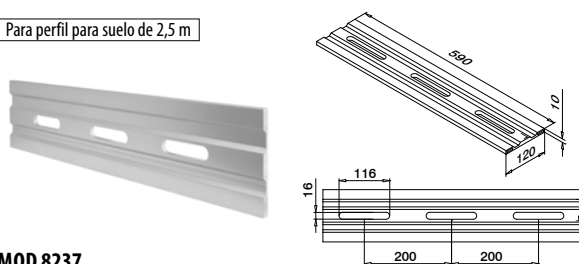

MOD 8237

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR

168237-18




4

NEW

Bases de barandillas

Calza, montaje lateral

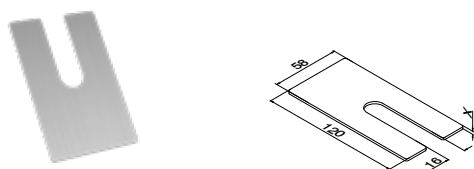

MOD 8236

Aluminio Bruto

X



168236-001

1

100

168236-002

2

100

168236-003


3

100

NEW

Q-INFO

MOD 8237




Información
sobre el montaje:



q-railing.com/
ai-8237

Q-INFO


MOD 8236

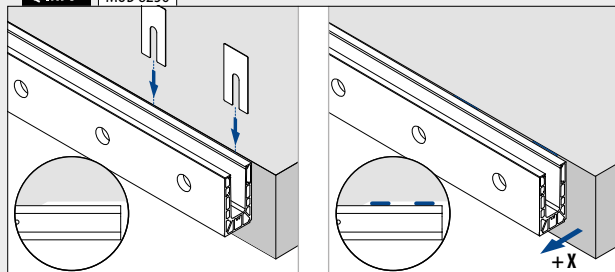

Q-INFO

Aluminio

MOD 8237 / 8234 / 8235




Bruto



Pulido, anodizado

Bases de barandillas

Revestimiento, montaje lateral

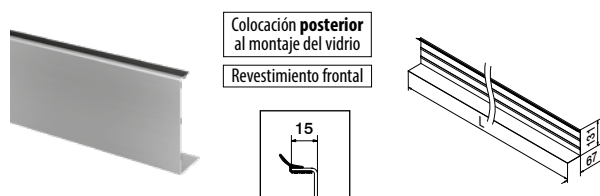


MOD 8235

Aluminio	Bruto	Cinta adhesiva 3M	
168235-050-00	No incluida*	L = 5000 mm	
Aluminio	Pulido, anodizado	Cinta adhesiva 3M	
OUTDOOR	168235-050-18	Prefijada	L = 5000 mm



*Pida MOD 1360 (Cinta adhesiva 3M)

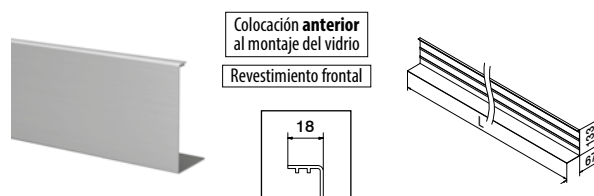

MOD 8234


Aluminio	Bruto	Cinta adhesiva 3M	
168234-050-00	No incluida*	L = 5000 mm	
Aluminio	Pulido, anodizado	Cinta adhesiva 3M	
OUTDOOR	168234-050-18	Prefijada	L = 5000 mm



*Pida MOD 1360 (Cinta adhesiva 3M)

Bases de barandillas

Tapones ciegos, montaje lateral



MOD 8238

ABS plástico	Blanco aluminio RAL 9006	
OUTDOOR	158238-36	10

Accesorios

Cinta adhesiva acrílica 3M



MOD 1360

Accesorios	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (11 m para cada revestimiento)	1



Q-INFO MOD 8235-050-00 / 1360

Información sobre el montaje:




q-railing.com/
ai-8435




Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO MOD 8234

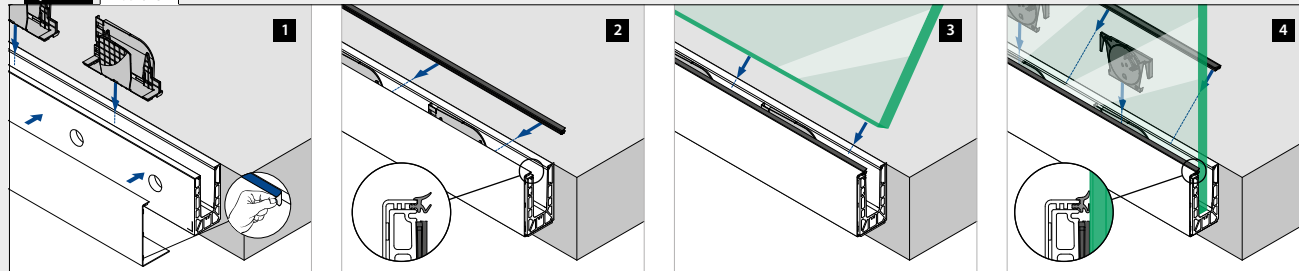

Q-INFO MOD 8235

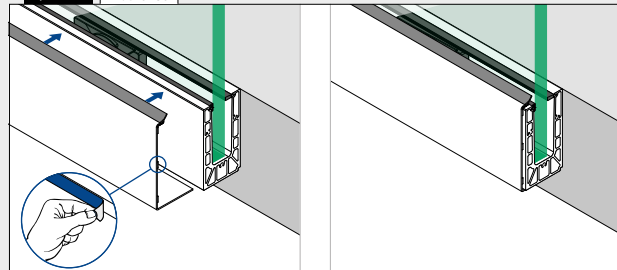


Q-INFO MOD 8238

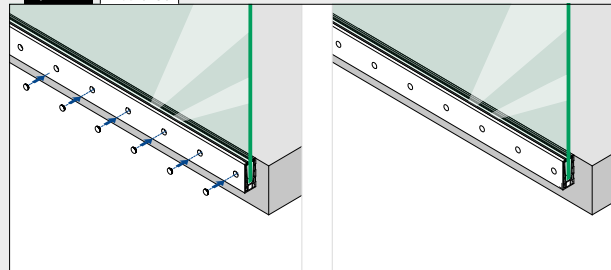

Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje lateral

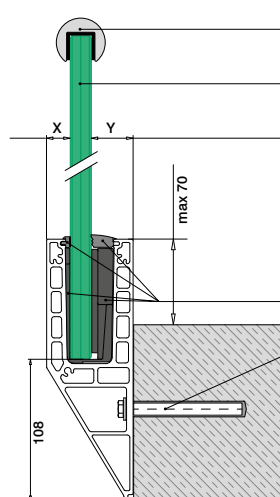

Opcional: Tubos en perfil U: 134 - 151
Protección de bordes: 133

Vidrio de seguridad: 152 - 153

Para una fijación del vidrio ajustable
x = variable
y = 28,5

Para una fijación del vidrio no ajustable
x = 18,5
y = variable



Q-disc® System: 25

Todos los anclajes: 361 - 365



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-smart

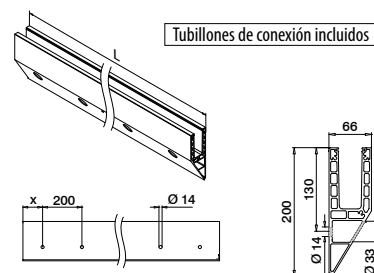

Tubillos de conexión incluidos

MOD 8240

Aluminio	Bruto		
	X		
168240-050-00-00	100	361 - 365	L = 5000 mm
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	X		
168240-025-00-18	50	361 - 365	L = 2500 mm
168240-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm

NEW





PREFIX



International Design
Model Protection

Bases de barandillas

Esquinas, montaje lateral




MOD 8241

Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168241-01-18	361 - 365	1	

NEW



International Design Model Protection

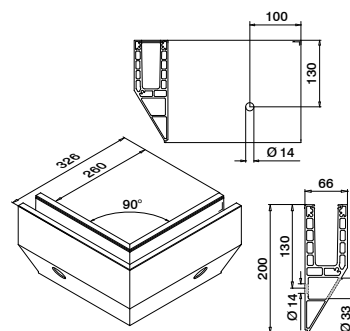

MOD 8241


Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
168241-02-18	361 - 365	1	

NEW




International Design Model Protection

Q-INFO

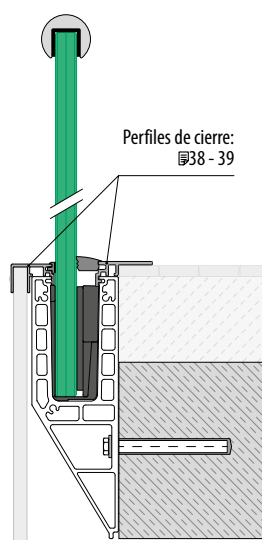

Perfiles de cierre:
38 - 39



MOD 8205
381


Goma para perfiles de cierre /
intermedio




Vídeo de instalación:
q-railing.com/
qr-trims

Q-INFO

MOD 8240



Q-INFO




MOD 3005
382

Tubillos de conexión adicionales


Q-INFO

Aluminio

MOD 8240



Bruto




Pulido, anodizado

Tapetas terminales, montaje lateral



Izquierdo
Utilizar sin
revestimiento




MOD 8242

Aluminio	Bruto	
	Cinta adhesiva 3M	
168242-01-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168242-01-18	Prefijada	1

NEW



Derecho
Utilizar sin
revestimiento




MOD 8242

Aluminio	Bruto	
	Cinta adhesiva 3M	
168242-02-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168242-02-18	Prefijada	1

NEW



Izquierdo
Utilizar con o sin
revestimiento
Para escaleras




MOD 8243

Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168243-01-18	Prefijada	1

NEW



Derecho
Utilizar con o sin
revestimiento
Para escaleras




MOD 8243

Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168243-02-18	Prefijada	1


NEW



Q-INFO MOD 8243

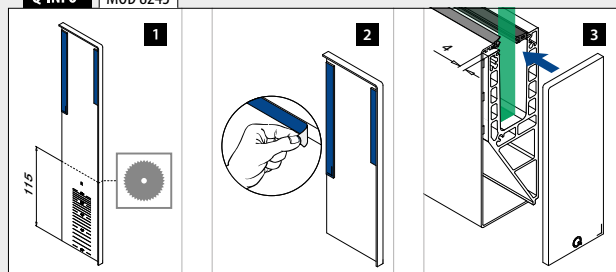

Q-INFO MOD 8243

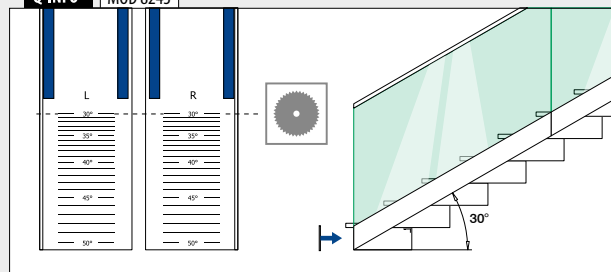


Bases de barandillas

Revestimiento, montaje lateral



Revestimiento frontal



MOD 8245

Aluminio	Bruto		
		Cinta adhesiva 3M	
168245-050-00	No incluida*	L = 5000 mm	
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR		Cinta adhesiva 3M	
168245-050-18	Prefijada	L = 5000 mm	



*Pida MOD 1360 (Cinta adhesiva 3M)

Accesorios

Cinta adhesiva acrílica 3M




MOD 1360

Accesorios	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (11 m para cada revestimiento)	

NEW

Q-INFO Aluminio MOD 8245



Bruto




Pulido, anodizado

Q-INFO MOD 8245-050-00 / 1360


Información sobre el montaje:

q-railing.com/
ai-8245


Q-INFO MOD 8245




1



2



3




4



Perfiles de cierre, montaje superior

Para todos los perfiles Smart

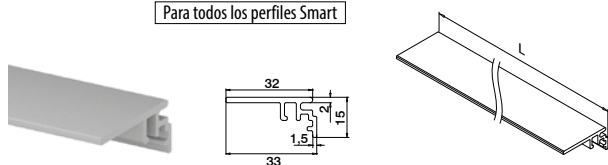

MOD 6973

Aluminio Bruto


166973-50-00 L = 5000 mm

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR

166973-50-18 L = 5000 mm

NEW

Para los perfiles Smart para
montaje superior y en forma de F

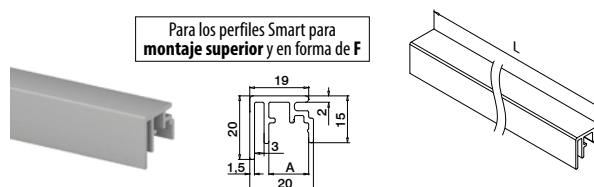

MOD 6972

Aluminio Bruto


166972-003-50-00 12,5 L = 5000 mm

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR

166972-003-50-18 12,5 L = 5000 mm

NEW

Para los perfiles Smart para
montaje superior y en forma de F

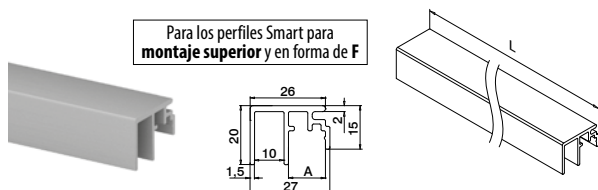

MOD 6972

Aluminio Bruto


166972-010-50-00 12,5 L = 5000 mm

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR

166972-010-50-18 12,5 L = 5000 mm

NEW

Para los perfiles Smart para
montaje superior y en forma de F

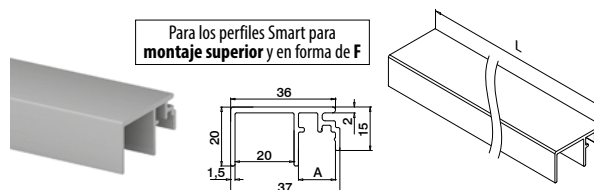

MOD 6972


Aluminio Bruto

166972-020-50-00 12,5 L = 5000 mm

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR

166972-020-50-18 12,5 L = 5000 mm


NEW

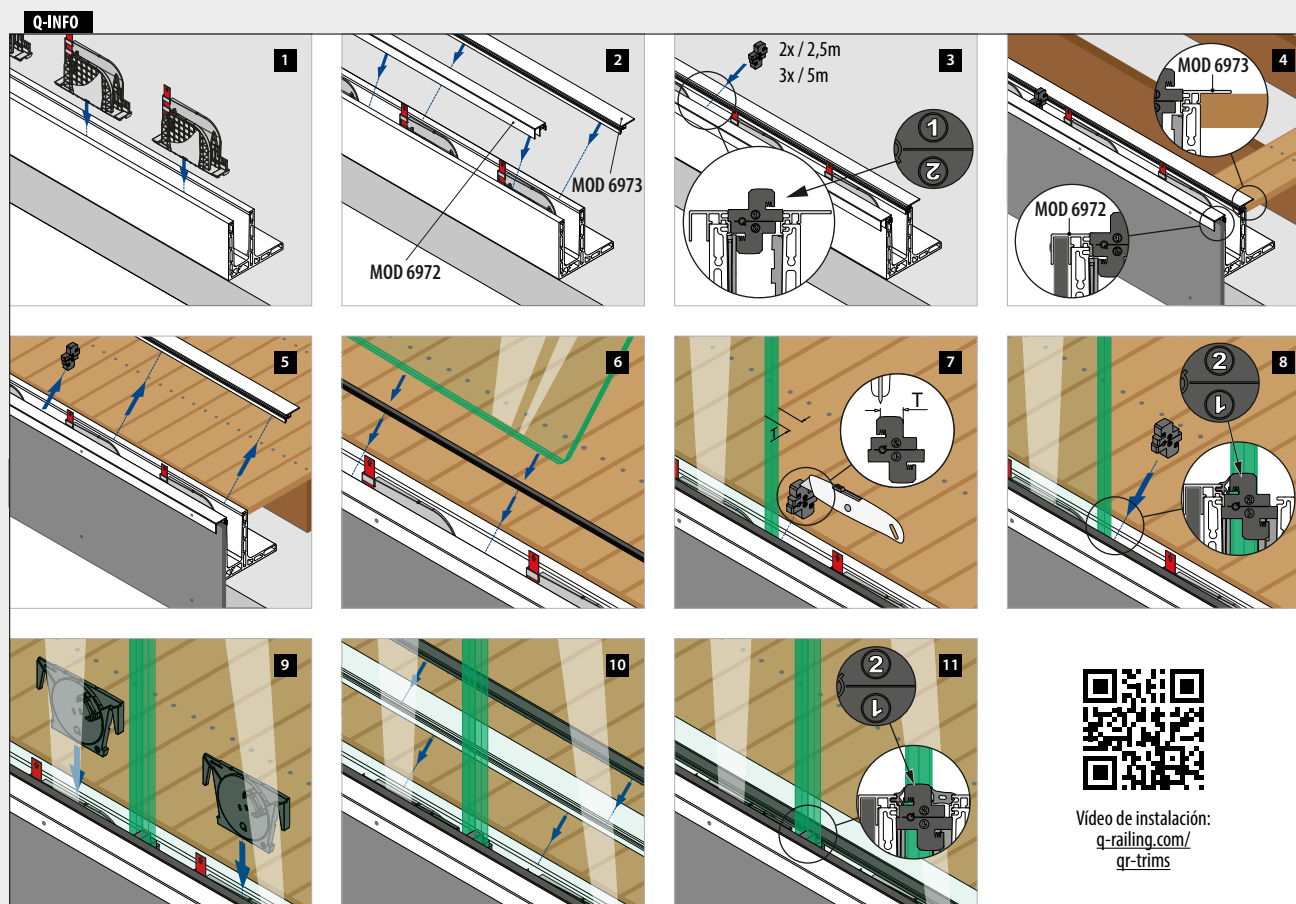

Vídeo de instalación:
q-railing.com/
qr-trims

Perfiles de cierre, montaje lateral

Para todos los perfiles Smart




MOD 6973

Aluminio	Bruto	
166973-50-00	L = 5000 mm	
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166973-50-18	L = 5000 mm	

NEW

Para los perfiles Smart para montaje lateral y en forma de Y




MOD 6970

Aluminio	Bruto	
166970-010-50-00	A 15,5 L = 5000 mm	
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	A	
166970-010-50-18	A 15,5 L = 5000 mm	

NEW

Para los perfiles Smart para montaje lateral y en forma de Y




MOD 6970

Aluminio	Bruto	
166970-003-50-00	A 15,5 L = 5000 mm	
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	A	
166970-003-50-18	A 15,5 L = 5000 mm	

NEW

Para los perfiles Smart para montaje lateral y en forma de Y



MOD 6970

Aluminio	Bruto	
166970-020-50-00	A 15,5 L = 5000 mm	
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	A	
166970-020-50-18	A 15,5 L = 5000 mm	

NEW

Goma para perfiles de cierre / intermedio



MOD 8205

Accesorios	
208205-010	5

NEW



Q-INFO MOD 6970 / 6972 / 6973

PREFIX



Q-INFO Aluminio

00

Bruto

18

Pulido, anodizado

Q-INFO MOD 6972 / 6973

MOD 6972

MOD 6973

Q-INFO MOD 6970 / 6973

MOD 6970

MOD 6973

Q-INFO MOD 6970 / 6973


MOD 6970

MOD 6973



Capacidad: Ligera a intensa
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje superior y lateral
Aplicación: Balcones, galerías, escaleras
Material: Aluminio (bruto y pulido anodizado)
Grosor del vidrio: De 16,76 a 25,52 mm

**Proyecto
inspiración:**



[q-railing.com/
p-prime](http://q-railing.com/p-prime)


EASY GLASS® PRIME



red dot winner 2020
innovative product

Sus proyectos irán a toda velocidad

Si busca un sistema de barandilla de vidrio que pueda funcionar con vidrio de mayor espesor y desea poder alinear los paneles de vidrio, Easy Glass® Prime es justo lo que estaba buscando. Los perfiles para suelo incluyen el Q-disc® System ajustable que le permite alinear y asegurar el vidrio simplemente deslizándolo y girándolo.

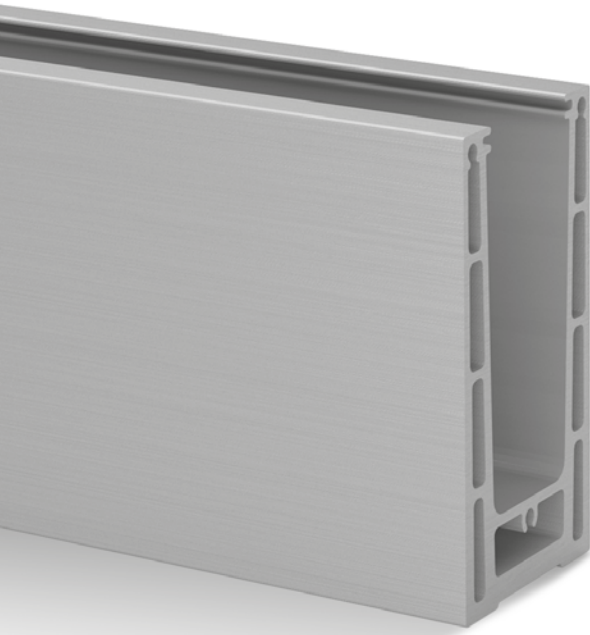

Easy Glass® Prime

Max. carga lineal (kN/m)

ES

3,0




Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

q-railing.com/certificates

Probado/Calculado/Certificado internacionalmente:



- 1 Podrá alinear los paneles de vidrio individuales hasta a 1,2° desde la vertical.
- 2 El Q-disc ajustable le confirmará con un "clic" que ha sido colocado correctamente.
- 3 Apto para vidrios de un grosor de 16,76 a 25,52 mm.

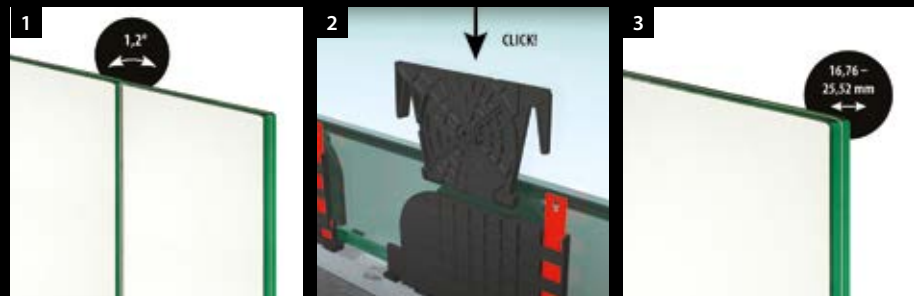

VERSIONES DE EASY GLASS® PRIME

Prime

Montaje superior

- Perfil para suelo con forma simétrica

Prime F

Montaje superior

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá

Prime





Montaje lateral

- También se puede montar en el lado interior de los muros de parapeto
- Revestimientos disponibles

Prime Y

Montaje lateral

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá
- Revestimientos disponibles

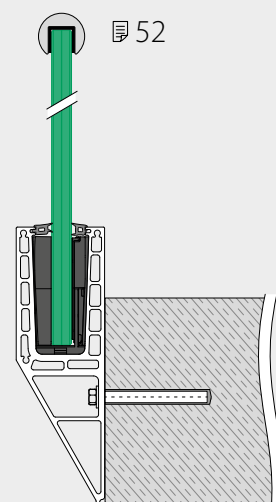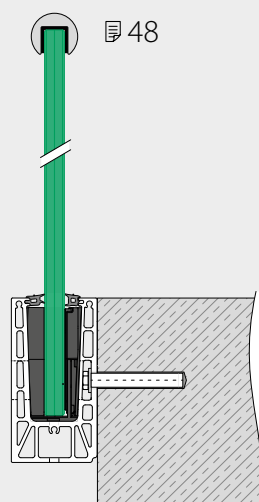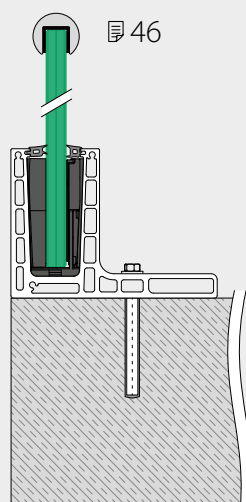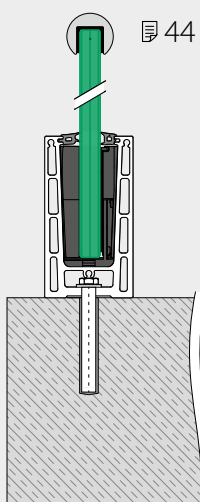




Q-DISC® SYSTEM AJUSTABLE

¡SOLO HAY QUE DESLIZAR PARA ALINEAR!




CÓMO FUNCIONA:

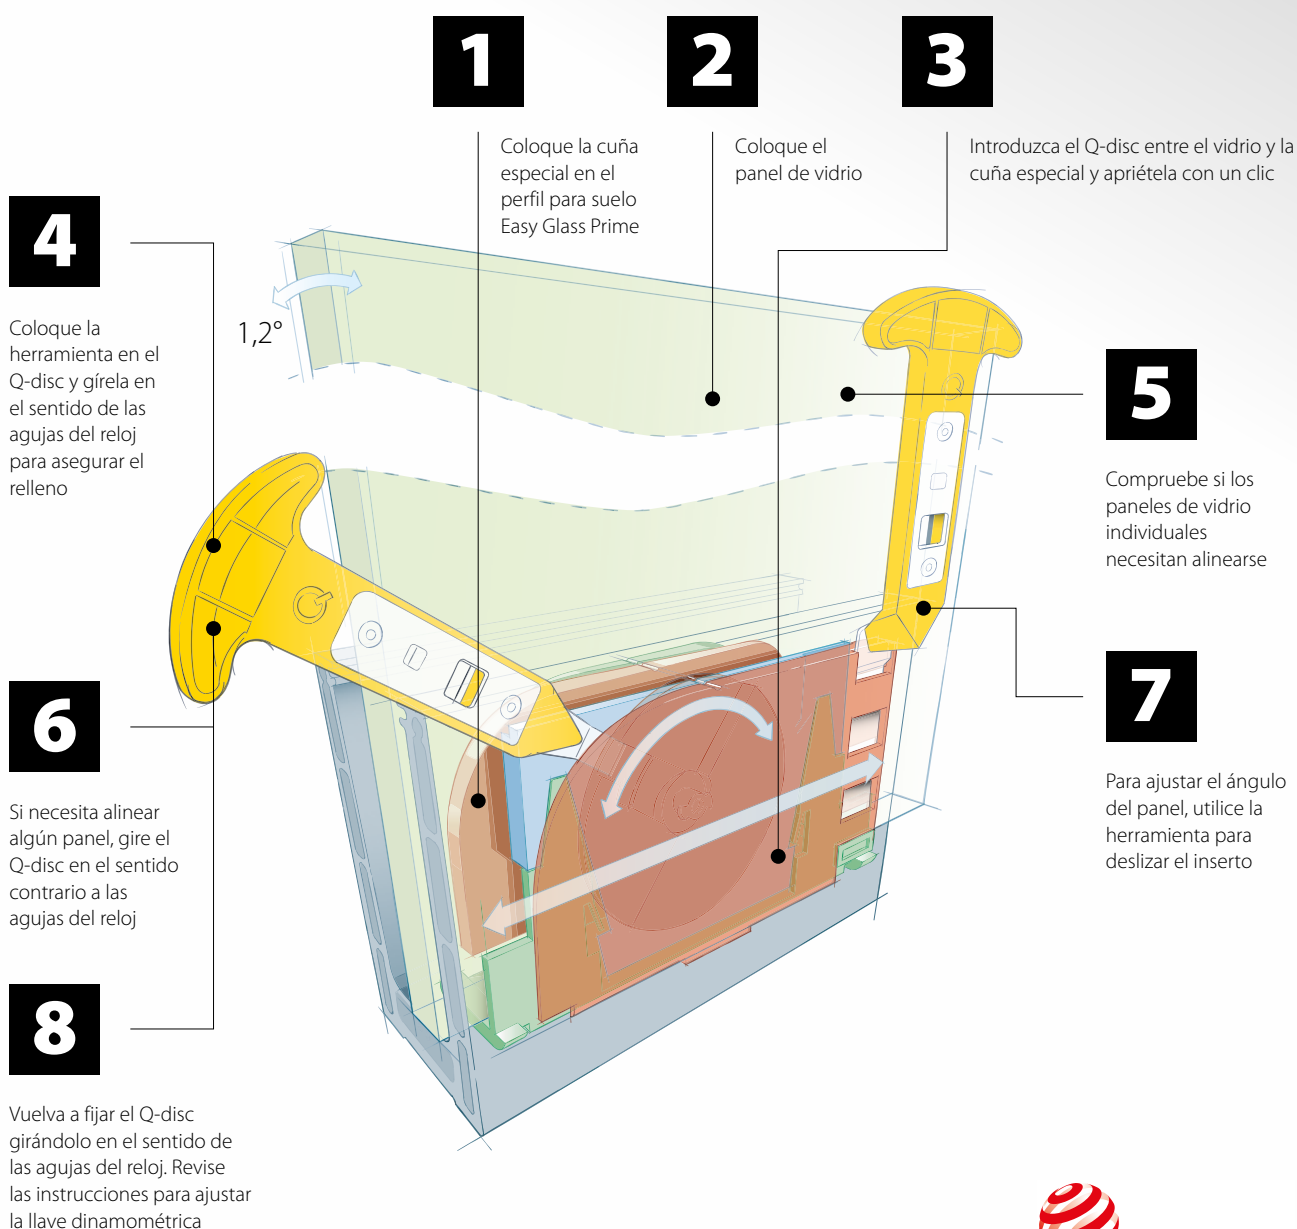

reddot winner 2020
innovative product

Q-disc® System (set de gomas, inserto y Q-disc®)

Para una fijación del vidrio ajustable

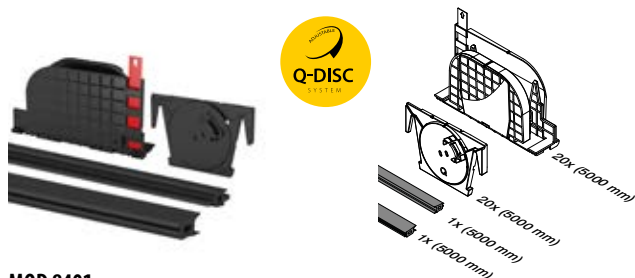

MOD 8401

Accesorios

Monolíticos	T	
208401-050-19	19	L = 5000 mm

Laminados	T	
208401-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
208401-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
208401-050-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 5000 mm
208401-050-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
208401-050-24	24,76 (12-0,76-12)	L = 5000 mm
208401-050-26	25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm

208401-250-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 25 m
208401-250-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
208401-250-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 25 m
208401-250-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m
208401-250-24	24,76 (12-0,76-12)	L = 25 m
208401-250-26	25,52 (12-1,52-12)	L = 25 m



reddot winner 2020

International Design Model Protection

Herramienta Q-disc® y de inserto

Para una fijación del vidrio ajustable




MOD 1000

Accesorios

	Q	
201000	Q-84	1




Q-INFO MOD 1000

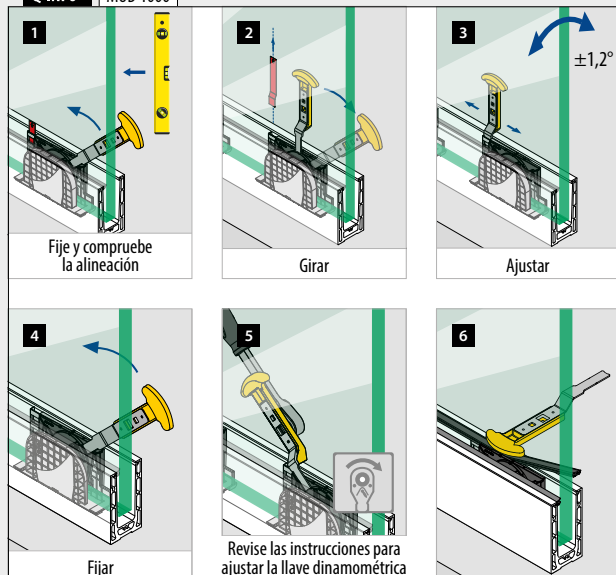


Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior

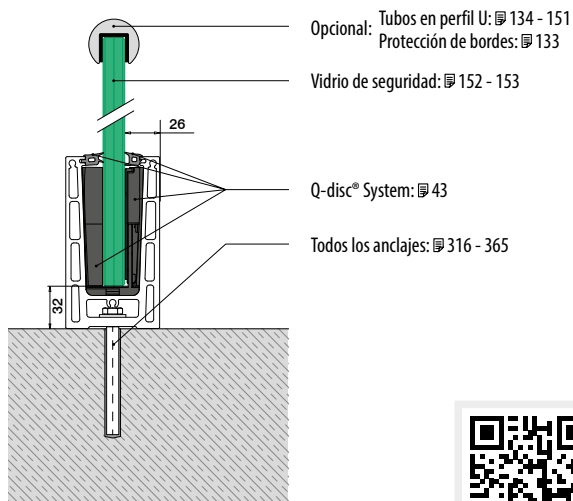

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-prime

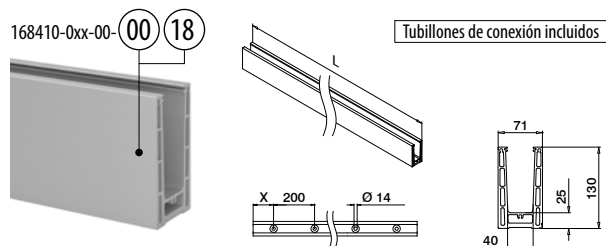

MOD 8410

Aluminio	Bruto		
	X		
168410-050-00-00	100	361 - 365	L = 5000 mm
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	X		
168410-025-00-18	50	361 - 365	L = 2500 mm
168410-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm

NEW


PREFIX



International Design
Model Protection

Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior

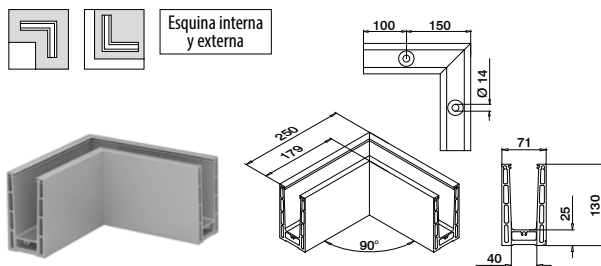


MOD 8411

Aluminio	Bruto		
	X		
168411-00-00	361 - 365	1	
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	X		
168411-00-18	361 - 365	1	

NEW




Q-INFO

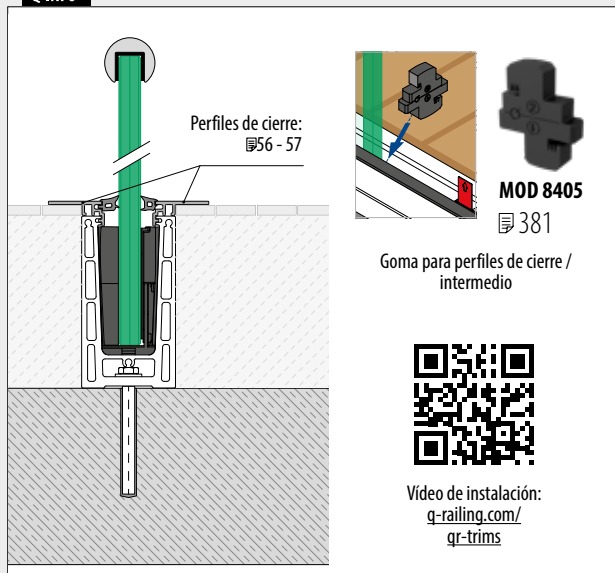

Vídeo de instalación:
q-railing.com/
qr-trims

Q-INFO MOD 8410



Q-INFO Aluminio



Q-INFO




Q-INFO



Bases de barandillas


Tapetas terminales, montaje superior

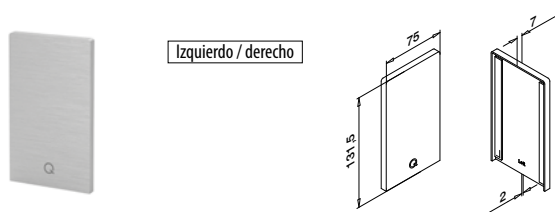

MOD 8412

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva 3M		
168412-00-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168412-00-18	Prefijada	1

NEW

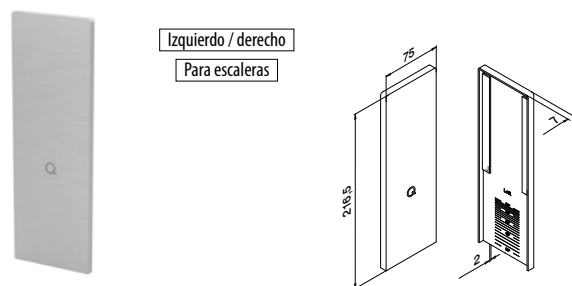

MOD 8413


Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva 3M		
168413-00-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168413-00-18	Prefijada	1

NEW



Bases de barandillas

Calza, montaje superior

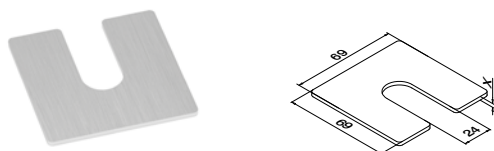

MOD 8416


Aluminio	Bruto	
X		
168416-001	1	100
168416-002	2	100
168416-003	3	100

NEW

Bases de barandillas

Perfiles de drenaje, montaje superior




Para perfil para suelo de 2,5 m

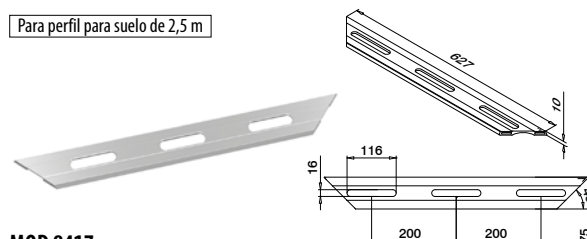

MOD 8417


Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
168417-18		4

NEW

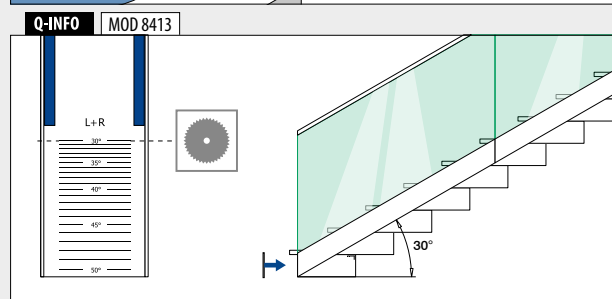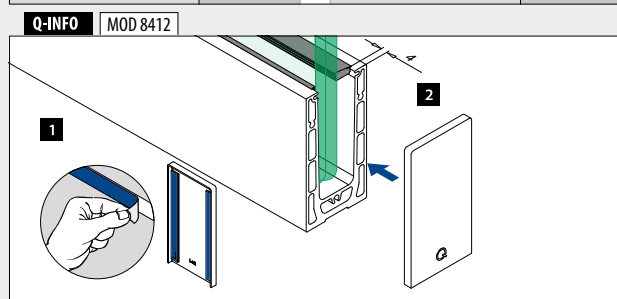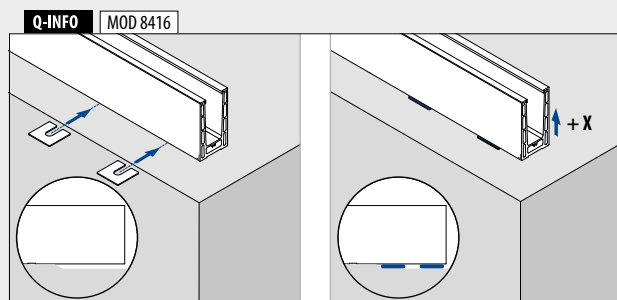Información
sobre el montaje:q-railling.com/
ai-8417


Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior

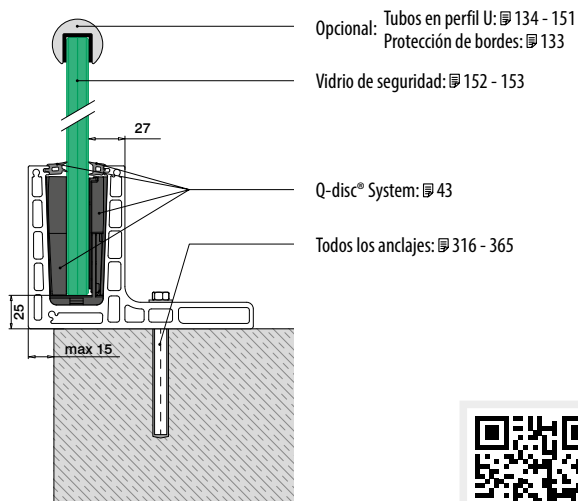

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-prime

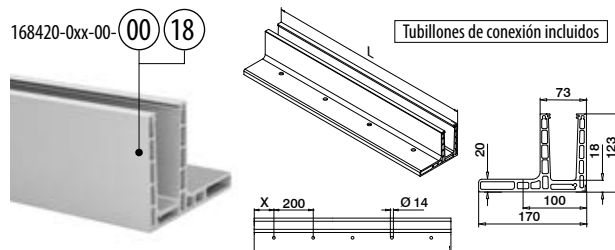

MOD 8420


Aluminio	Bruto		
	X		
168420-050-00-00	100	361 - 365	L = 5000 mm
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	X		
168420-025-00-18	50	361 - 365	L = 2500 mm
168420-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm



International Design
Model Protection


Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior

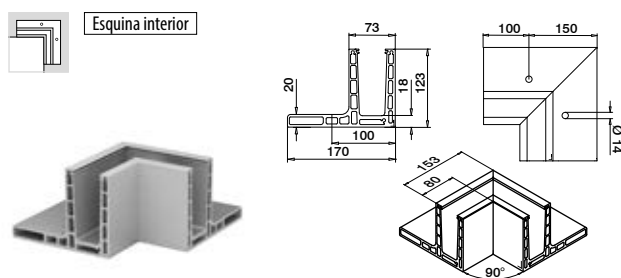

MOD 8421

Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	X		
168421-01-18	361 - 365	1	


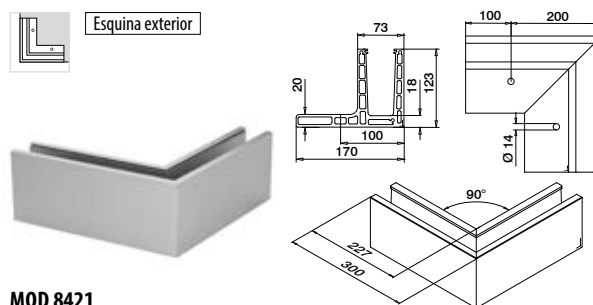


MOD 8421

Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	X		
168421-02-18	361 - 365	1	



Q-INFO

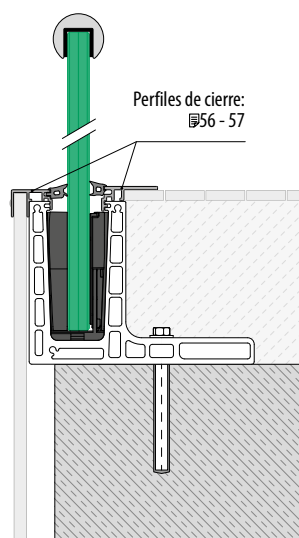


MOD 8405
381

Goma para perfiles de cierre / intermedio




Vídeo de instalación:
q-railing.com/
qr-trims


Q-INFO MOD 8420




Q-INFO



Q-INFO Aluminio MOD 8420




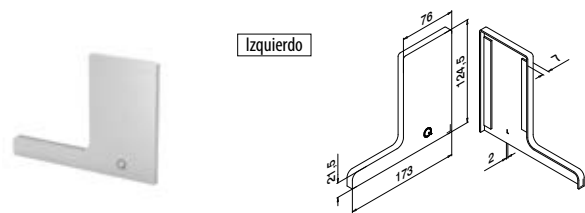

MOD 8422

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva 3M		
168422-01-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168422-01-18	Prefijada	1


NEW

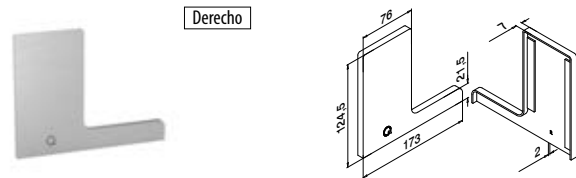

MOD 8422


Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva 3M		
168422-02-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168422-02-18	Prefijada	1

NEW

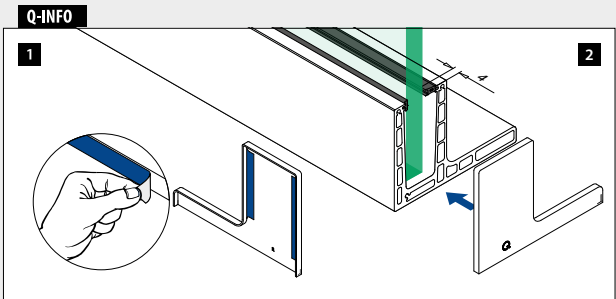


Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje lateral

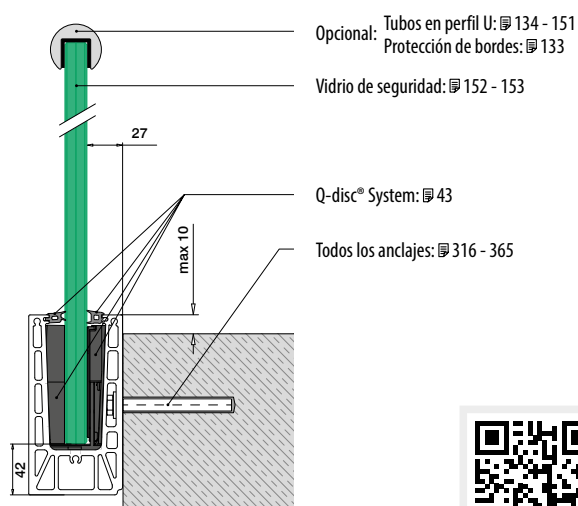

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información sobre el montaje:
q-railing.com/qr-prime

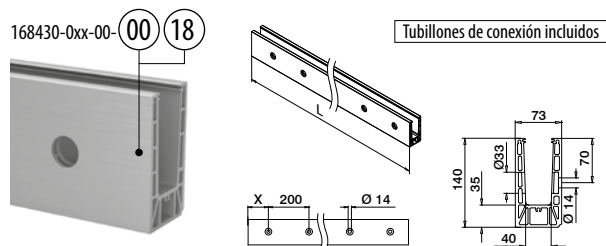

MOD 8430

Aluminio	Bruto		
	X		
168430-050-00-00	100	361 - 365	L = 5000 mm
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	X		
168430-025-00-18	50	361 - 365	L = 2500 mm
168430-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm

NEW


PREFIX



International Design
Model Protection

Bases de barandillas


Esquinas, montaje lateral

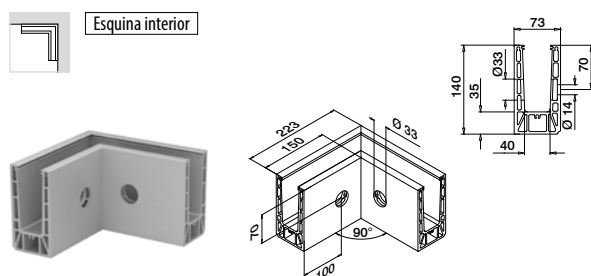

MOD 8431

Aluminio	Bruto		
	X		
168431-01-00	361 - 365	1	
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	X		
168431-01-18	361 - 365	1	

NEW

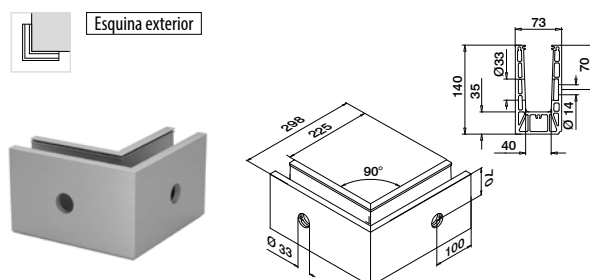


MOD 8431

Aluminio	Bruto		
	X		
168431-02-00	361 - 365	1	
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	X		
168431-02-18	361 - 365	1	


NEW




Q-INFO

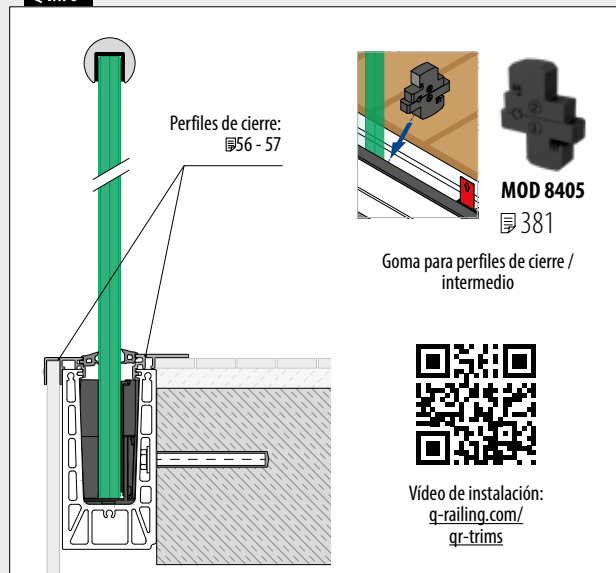

Q-INFO MOD 8430




Q-INFO



Q-INFO Aluminio




Tapetas terminales, montaje lateral

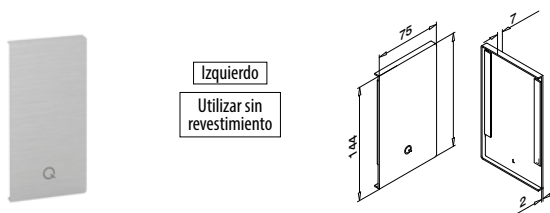

MOD 8432

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva 3M		
168432-01-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168432-01-18	Prefijada	1


NEW

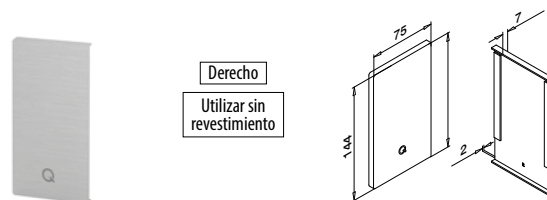

MOD 8432

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva 3M		
168432-02-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168432-02-18	Prefijada	1


NEW

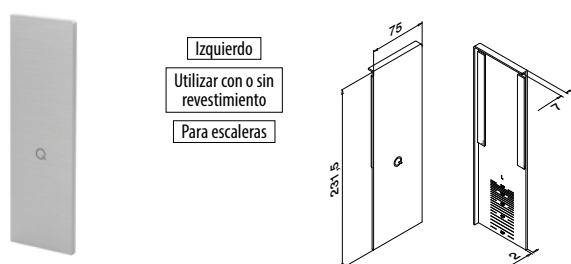

MOD 8433

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva 3M		
168433-01-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168433-01-18	Prefijada	1

NEW

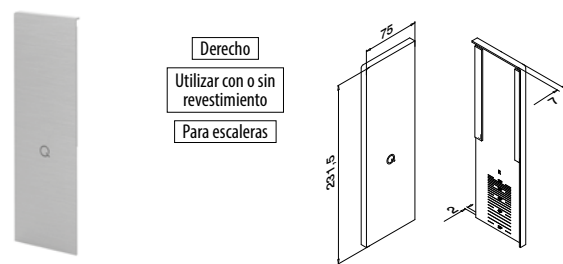


MOD 8433

Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva 3M		
168433-02-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168433-02-18	Prefijada	1


NEW



Q-INFO MOD 8432

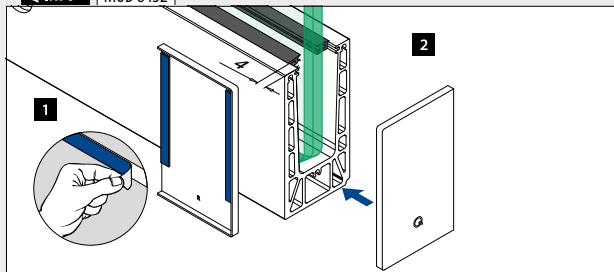


Q-INFO MOD 8433

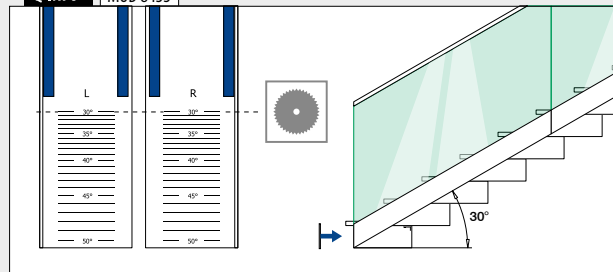

Bases de barandillas

Perfiles de drenaje, montaje lateral

Para perfil para suelo de 2,5 m

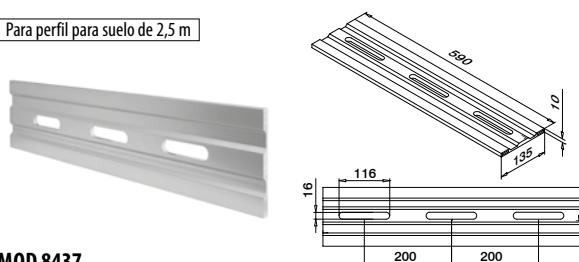

MOD 8437

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR




168437-18

4

NEW

Bases de barandillas

Calza, montaje lateral

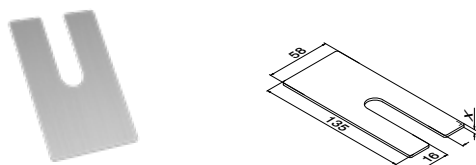

MOD 8436

Aluminio Bruto

X



168436-001

1

100

168436-002

2

100

168436-003

3

100

NEW


Q-INFO MOD 8437

Información sobre el montaje:

q-railing.com/ai-8437

Q-INFO MOD 8436

Q-INFO Aluminio MOD 8437 / 8435




Bruto



Pulido, anodizado

Bases de barandillas

Revestimiento, montaje lateral

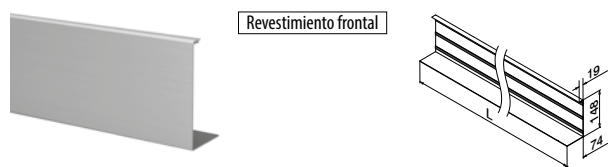

Revestimiento frontal

MOD 8435

Aluminio	Bruto		
		Cinta adhesiva 3M	
168435-050-00	No incluida*	L = 5000 mm	
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR		Cinta adhesiva 3M	
168435-050-18	Prefijada	L = 5000 mm	

NEW



*Pida MOD 1360 (Cinta adhesiva 3M)

Accesorios

Cinta adhesiva acrílica 3M





MOD 1360

Accesorios	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (11 m para cada revestimiento)	1

NEW

Bases de barandillas


Tapones ciegos, montaje lateral

Utilizar sin
revestimiento

MOD 8238

ABS plástico	Blanco aluminio RAL 9006	
OUTDOOR		
158238-36		10

Q-INFO MOD 8238

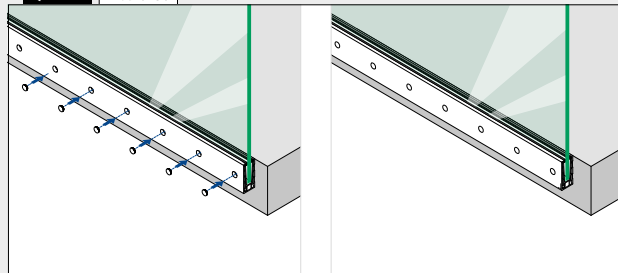


Q-INFO MOD 8435-050-00 / 1360

Información sobre el montaje:

00


q-railing.com/
ai-8435

Q-INFO MOD 8435

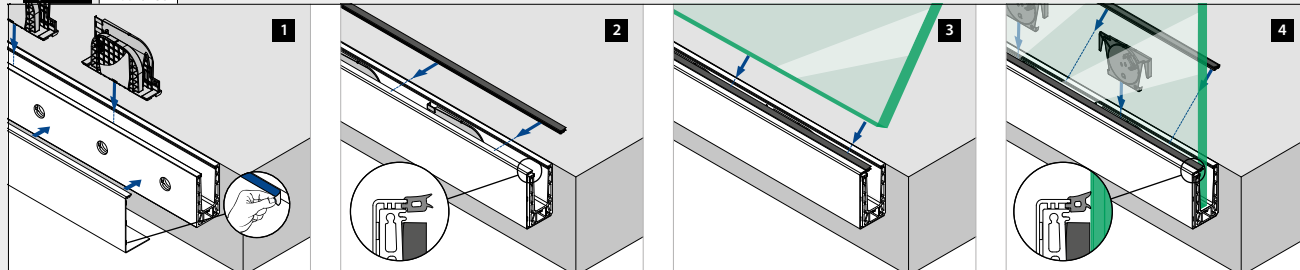


Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje lateral

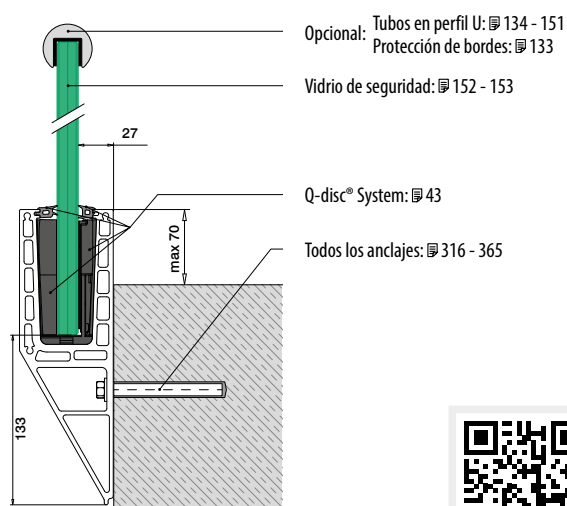

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-prime

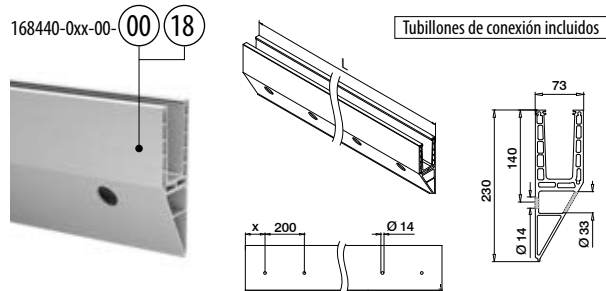

MOD 8440

Aluminio	Bruto		
	X		
168440-050-00-00	100	361 - 365	L = 5000 mm
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	X		
168440-025-00-18	50	361 - 365	L = 2500 mm
168440-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm

NEW


PREFIX



International Design
Model Protection

Bases de barandillas


Esquinas, montaje lateral

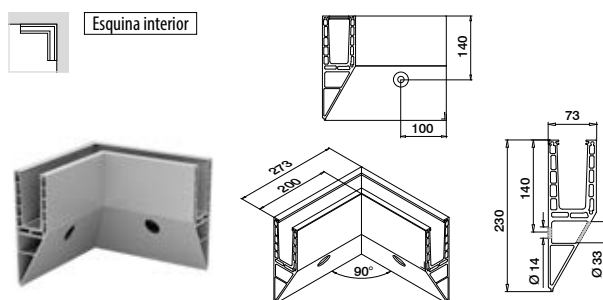

MOD 8441

Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	X		
168441-01-18	361 - 365	1	

NEW

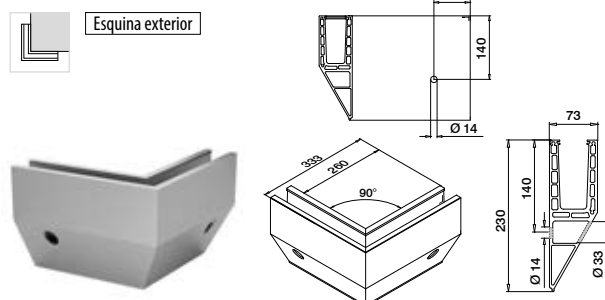


MOD 8441

Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	X		
168441-02-18	361 - 365	1	

NEW




Q-INFO

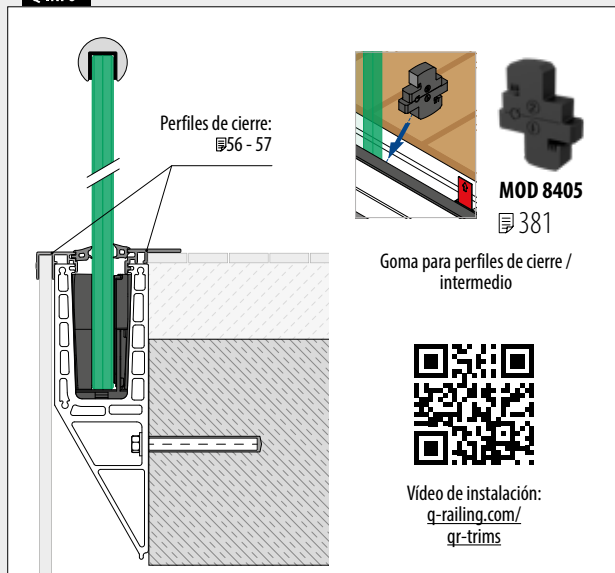


Q-INFO

MOD 8440



Q-INFO



Q-INFO

Aluminio


MOD 8440




Tapetas terminales, montaje lateral



Izquierdo
Utilizar sin
revestimiento



Derecho
Utilizar sin
revestimiento




MOD 8442

Aluminio	Bruto	
	Cinta adhesiva 3M	
168442-01-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168442-01-18	Prefijada	1


NEW



Izquierdo
Utilizar con o sin
revestimiento
Para escaleras



Derecho
Utilizar con o sin
revestimiento
Para escaleras



MOD 8443

Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168443-01-18	Prefijada	1

NEW



MOD 8442

Aluminio	Bruto	
	Cinta adhesiva 3M	
168442-02-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168442-02-18	Prefijada	1

NEW


MOD 8443

Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168443-02-18	Prefijada	1


NEW



Q-INFO MOD 8443

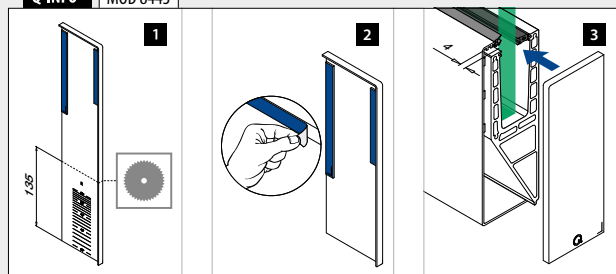

Q-INFO MOD 8443

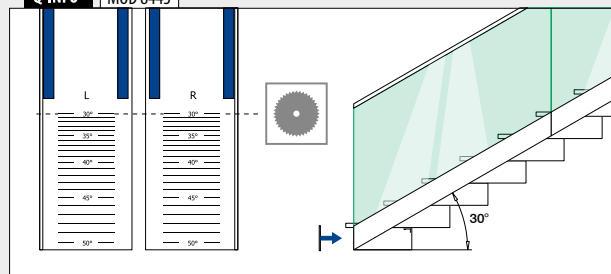

Bases de barandillas

Revestimiento, montaje lateral



MOD 8455

Aluminio	Bruto		
		Cinta adhesiva 3M	
168455-050-00	No incluida*	L = 5000 mm	
Aluminio	Pulido, anodizado		
		Cinta adhesiva 3M	
168455-050-18	Prefijada	L = 5000 mm	



*Pida MOD 1360 (Cinta adhesiva 3M)

Accesorios

Cinta adhesiva acrílica 3M




MOD 1360

Accesorios	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (11 m para cada revestimiento)	1

NEW

Q-INFO Aluminio MOD 8455



Bruto




Pulido, anodizado

Q-INFO MOD 8455-050-00 / 1360


Información sobre el montaje:

q-railing.com/
ai-8455


Q-INFO MOD 8455




1



2



3




4



Perfiles de cierre


Para todos los perfiles Prime

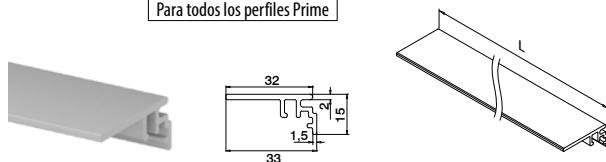

MOD 6973

Aluminio	Bruto	
166973-50-00		L = 5000 mm
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5000 mm


NEW

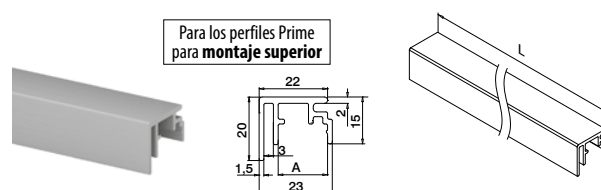Para los perfiles Prime
para montaje superior

MOD 6970

Aluminio	Bruto	
166970-003-50-00	A	L = 5000 mm
166970-003-50-18	A	L = 5000 mm


NEW

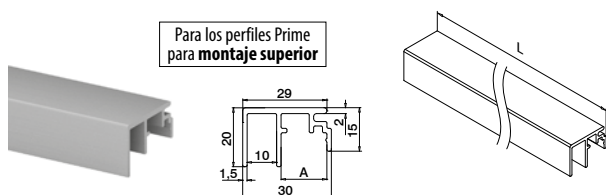Para los perfiles Prime
para montaje superior

MOD 6970

Aluminio	Bruto	
166970-010-50-00	A	L = 5000 mm
166970-010-50-18	A	L = 5000 mm


NEW

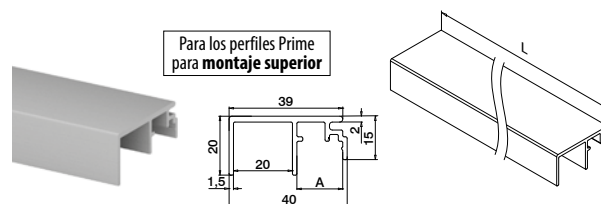Para los perfiles Prime
para montaje superior

MOD 6970

Aluminio	Bruto	
166970-020-50-00	A	L = 5000 mm
166970-020-50-18	A	L = 5000 mm

NEW

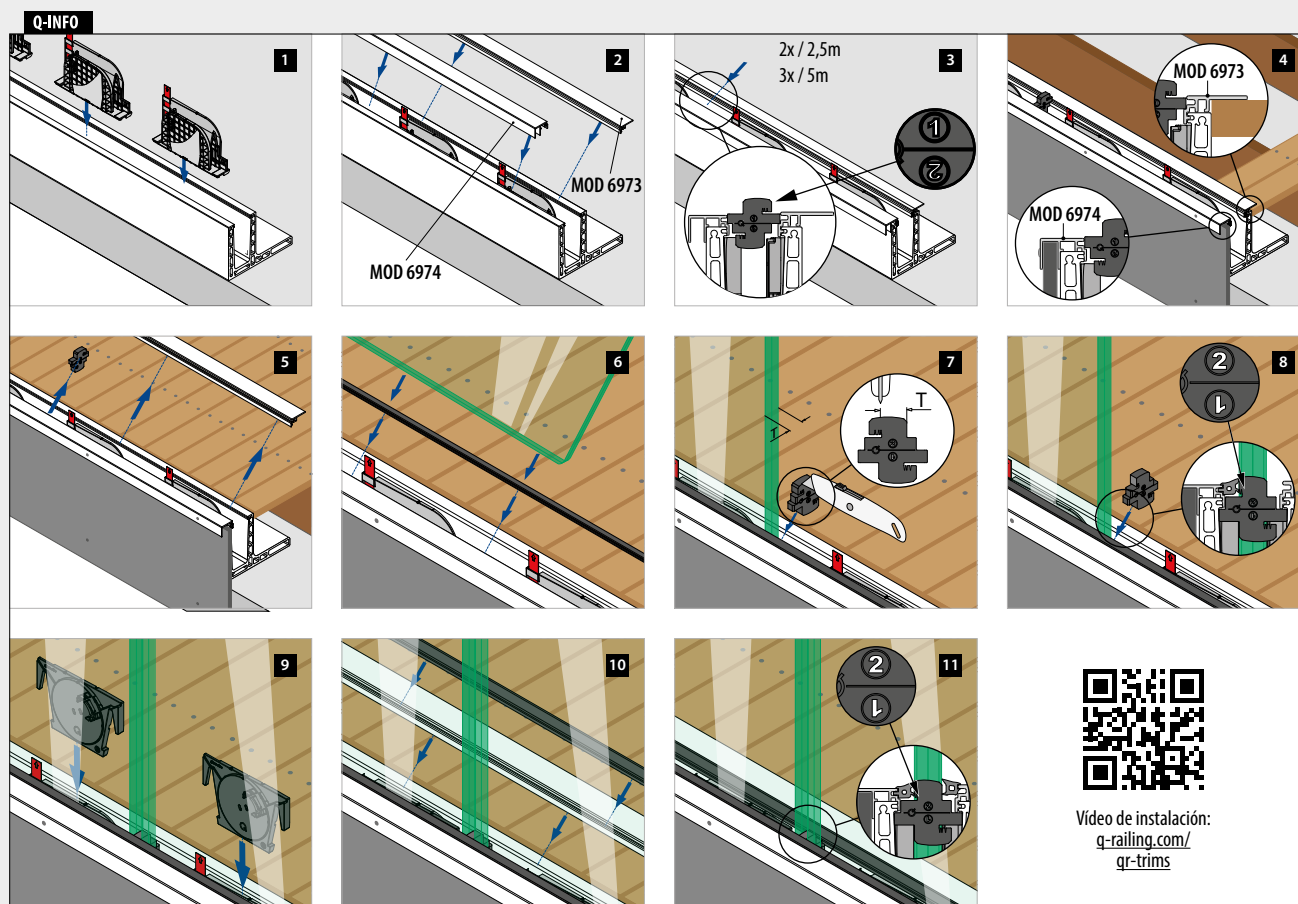


Vídeo de instalación:
q-railing.com/
qr-trims

Bases de barandillas

Perfiles de cierre

Para todos los perfiles Prime




MOD 6973

Aluminio	Bruto	
166973-50-00	L = 5000 mm	
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166973-50-18	L = 5000 mm	

NEW

Para los perfiles Prime en forma de F, perfiles para montaje lateral y en forma de Y




MOD 6974

Aluminio	Bruto	
	A	
166974-010-50-00	16,5	L = 5000 mm
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	A	
166974-010-50-18	16,5	L = 5000 mm

NEW

Para los perfiles Prime en forma de F, perfiles para montaje lateral y en forma de Y




MOD 6974

Aluminio	Bruto	
	A	
166974-003-50-00	16,5	L = 5000 mm
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	A	
166974-003-50-18	16,5	L = 5000 mm

NEW

Para los perfiles Prime en forma de F, perfiles para montaje lateral y en forma de Y




MOD 6974

Aluminio	Bruto	
	A	
166974-020-50-00	16,5	L = 5000 mm
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	A	
166974-020-50-18	16,5	L = 5000 mm

NEW

Bases de barandillas

Goma para perfiles de cierre / intermedio

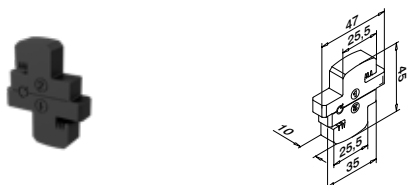

MOD 8405

Accesorios	
208405-010	5

NEW



Q-INFO MOD 6970 / 6973 / 6974

PREFIX



Q-INFO Aluminio

00

Bruto

18

Pulido, anodizado

Q-INFO MOD 6970 / 6973

MOD 6970 MOD 6973

Q-INFO MOD 6974 / 6973

MOD 6974 MOD 6973


Q-INFO MOD 6974 / 6973

MOD 6974 MOD 6973



Capacidad: Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación: Balcones, galerías, pasarela, separadores, escaleras
Material: Aluminio (bruto y pulido anodizado)
Grosor del vidrio: De 12 a 21,52 mm


**Proyecto
inspiración:**



[q-railing.com/
p-slim](http://q-railing.com/p-slim)

EASY GLASS® SLIM

Gran transparencia, gran reputación

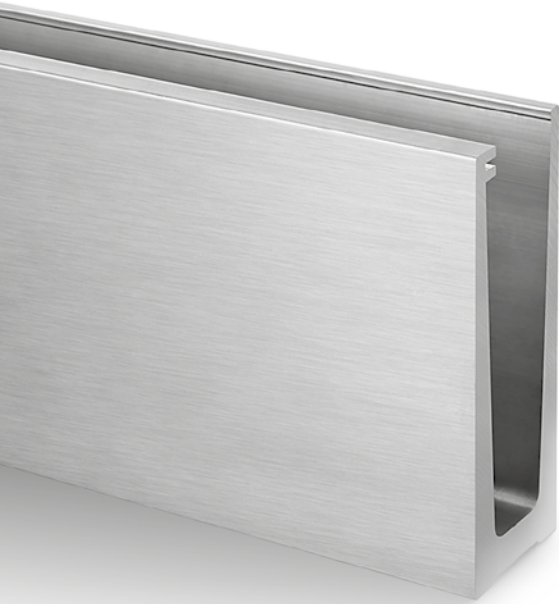

Easy Glass® Slim es un clásico en la gama de barandillas de vidrio de Q-railing. Tanto si su proyecto es para una casa o una oficina como si es para una zona pública, este sistema de barandillas de vidrio es siempre una opción rentable. Su minimalista diseño incluye un estrecho perfil para suelo que aporta una gran elegancia visual, a la vez que lo hace un perfil ligero.

Easy Glass® Slim

Max. carga lineal (kN/m)

ES

1,6



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

q-railing.com/certificates

Probado/Calculado/Certificado internacionalmente:



- 1 El perfil para suelo Slim solo cuenta con 45 mm de ancho, lo que supone una solución rentable de aspecto elegante.
- 2 El perfil para suelo es ligero y fácil de manejar, ideal para montar in situ.




VERSIONES DE EASY GLASS® SLIM

Slim

Montaje superior

- También para montaje en suelo

62

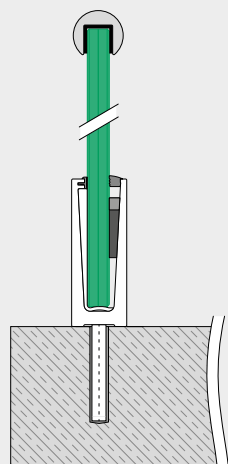


Slim F

Montaje superior

- Para suelos sin acabado
- También se puede instalar alineado respecto a la vertical de la fachada

64

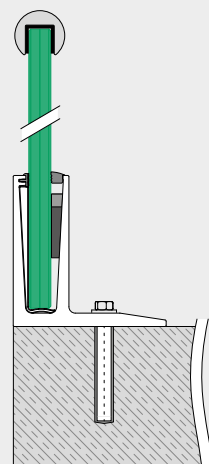


Slim

Montaje lateral

- Opcional revestimiento embellecedor de perfil para suelo

65

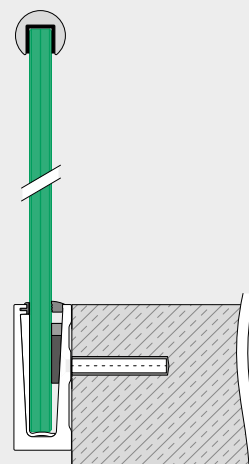




EASY GLASS® SLIM

Bases de barandillas

Safety Wedge System (sets de gomas y cuñas)

Para una fijación del vidrio

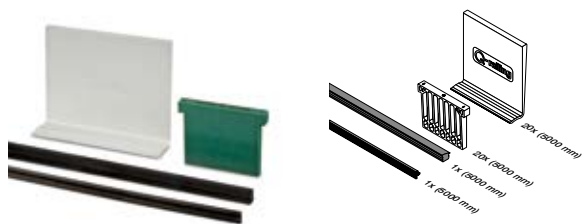

MOD 8000

Accesorios

Monolíticos	T	
208000-050-12	12	L = 5000 mm
208000-050-15	15	L = 5000 mm
208000-050-19	19	L = 5000 mm

Laminados	T	
208000-050-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm
208000-050-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
208000-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
208000-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
208000-050-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 5000 mm
208000-050-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

Accesorios

Easy Glass® multi-herramienta




MOD 1001

Accesorios

	Q	
201001	Q-71	1

Bases de barandillas

Goma intermedio

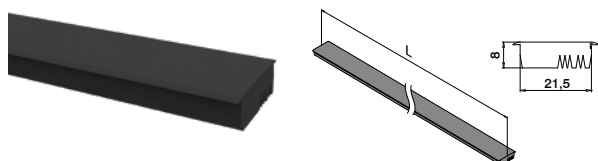


MOD 8105

Accesorios


208105-025	L = 2500 mm
------------	-------------



Q-INFO MOD 8105

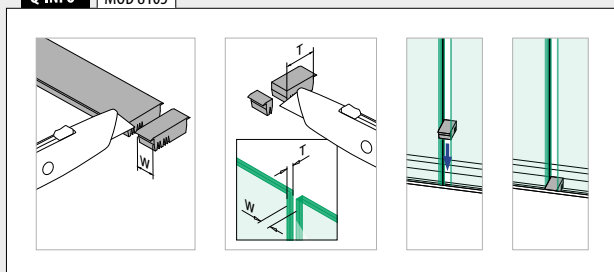


Q-INFO MOD 1001 MOD 1030

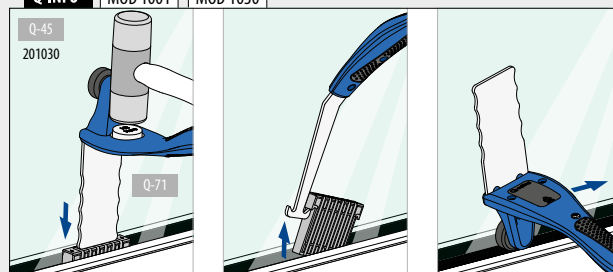


Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior

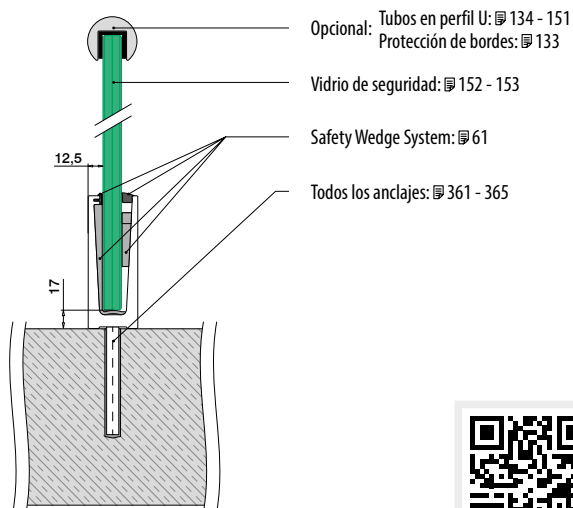

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

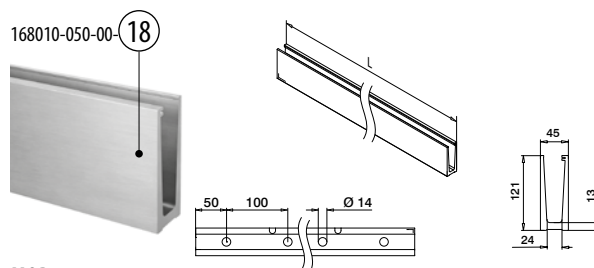


MOD 8010

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168010-050-00-18 361 - 365 L = 5000 mm

PREFIX

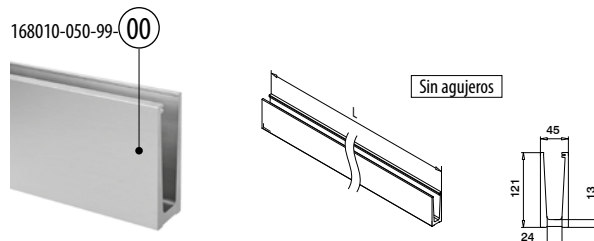

MOD 8010

Aluminio Bruto


168010-050-99-00 L = 5000 mm

PREFIX



Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior

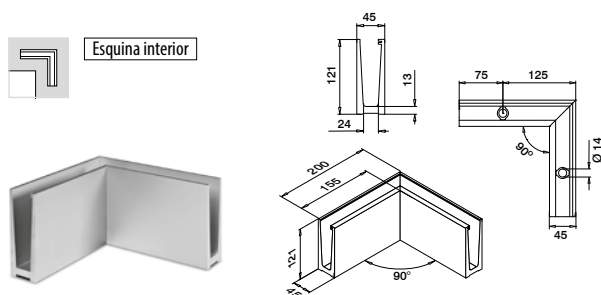


MOD 8011

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168011-01-18 361 - 365 1

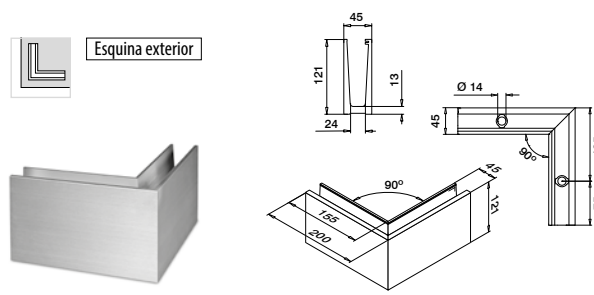

MOD 8011


Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR


168011-02-18 361 - 365 1



Q-INFO Aluminio MOD 8010




Bruto




Pulido, anodizado

Q-INFO MOD 8010



Q-INFO MOD 8010




MOD 8105

61


Goma intermedio

Tapetas terminales, montaje superior

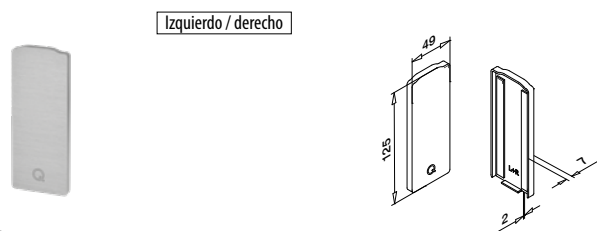

MOD 8012

Aluminio	Bruto	
	Cinta adhesiva 3M	
NEW 168012-00-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Cinta adhesiva 3M	
168012-00-18	Prefijada	1

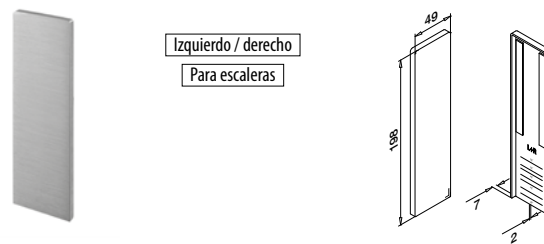


MOD 8013

Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
168013-00-18		1



Perfiles de drenaje, montaje superior

Para perfil para suelo de 2,5 m

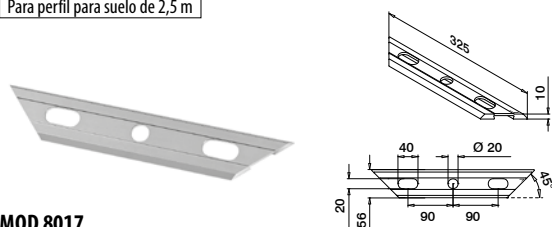


MOD 8017

Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
168017-18		8

International Design Model Protection


Q-INFO MOD 8017




Información sobre el montaje:

q-railing.com/
ai-8017

Q-INFO MOD 8012


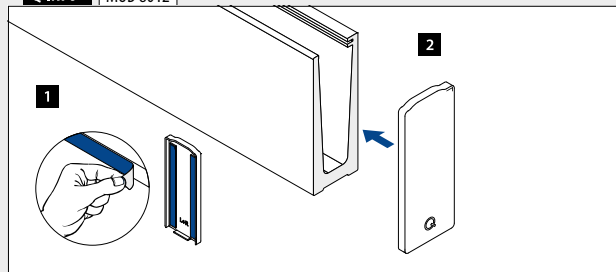


Q-INFO MOD 8013

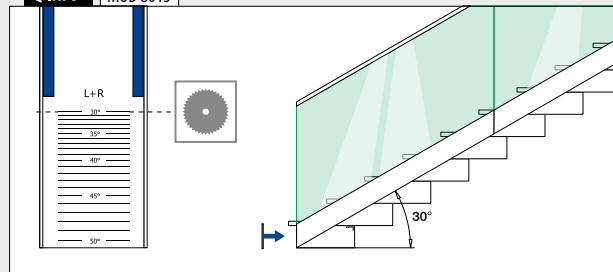

Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior

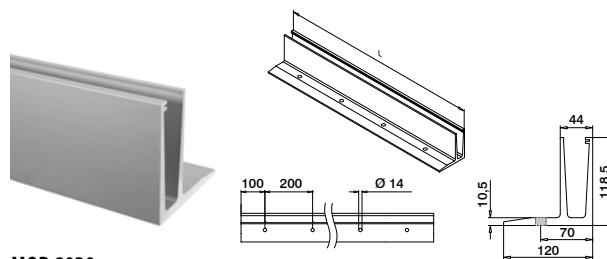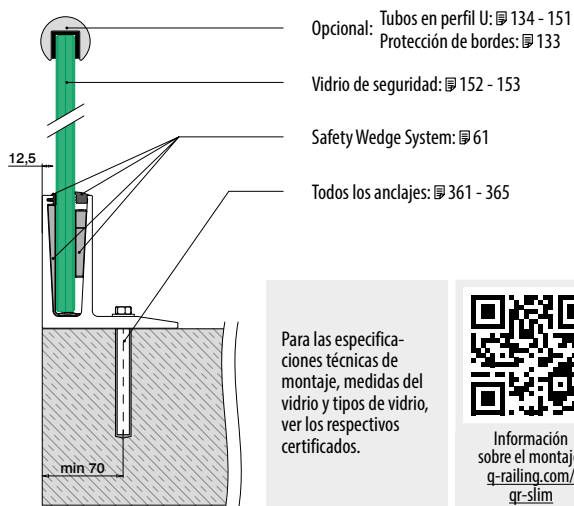

MOD 8020

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168020-050-00-18

361 - 365

L = 5000 mm


NEW

PREFIX



Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior

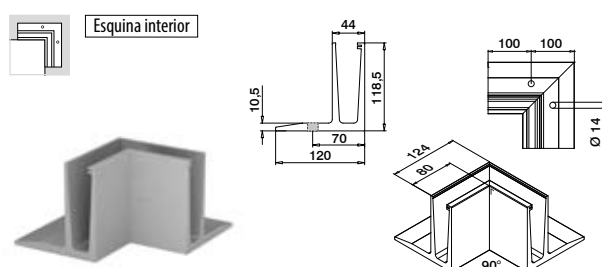

MOD 8021

Aluminio Pulido, anodizado



OUTDOOR

168021-01-18

361 - 365

1

NEW

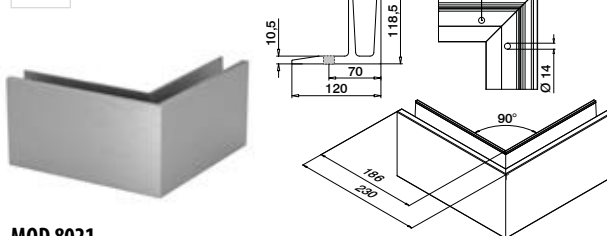

MOD 8021

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168021-02-18

361 - 365


1

NEW



Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje superior

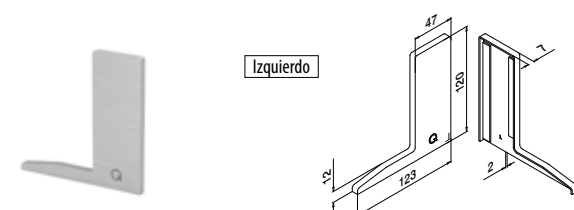

MOD 8022

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168022-01-18

1

NEW



MOD 8022

Aluminio Pulido, anodizado


OUTDOOR

168022-02-18


1

NEW

Q-INFO MOD 8022

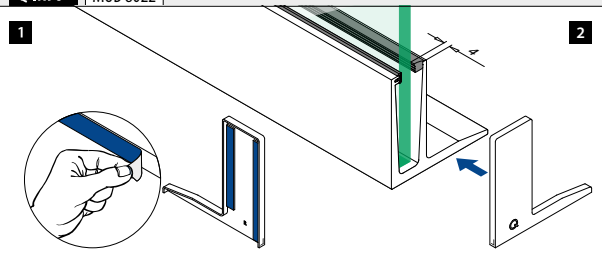

Q-INFO MOD 8020




Q-INFO MOD 8020





Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje lateral

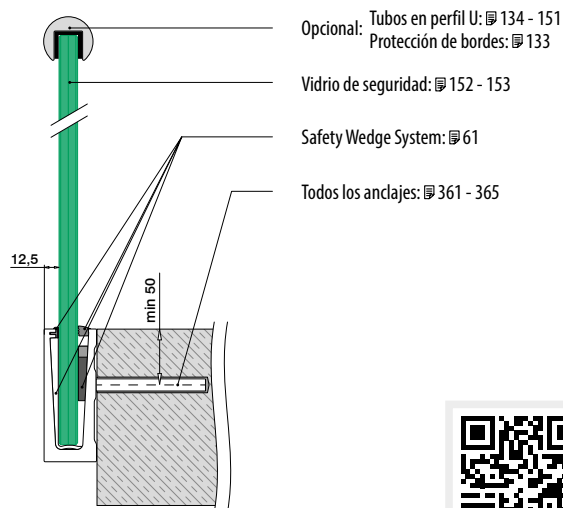

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información
sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-slim



MOD 8030

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168030-050-00-18

361 - 365

L = 5000 mm





Bases de barandillas

Esquinas, montaje lateral



Esquina interior



MOD 8031

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR



168031-01-18

361 - 365

1



Esquina exterior



MOD 8031

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168031-02-18

361 - 365

1




Q-INFO MOD 8030

PREFIX



Q-INFO MOD 8030



MOD 8105

61


Goma intermedio

Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje lateral



Izquierdo
Utilizar con revestimiento



MOD 8034

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR




168034-01-18

1



Derecho
Utilizar con revestimiento



MOD 8034

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR




168034-02-18

1



Izquierdo
Utilizar sin revestimiento



MOD 8032

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR




168032-01-18

1



Derecho
Utilizar sin revestimiento



MOD 8032

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR




168032-02-18

1



Izquierdo
Utilizar con o sin
revestimiento
Para escaleras



MOD 8033

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR




168033-01-18

1



Derecho
Utilizar con o sin
revestimiento
Para escaleras



MOD 8033

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR




168033-02-18


1



Q-INFO MOD 8032 / 8034

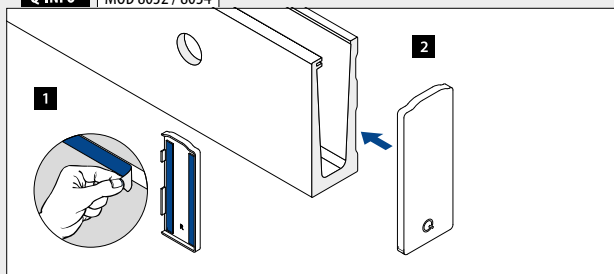


Q-INFO MOD 8033

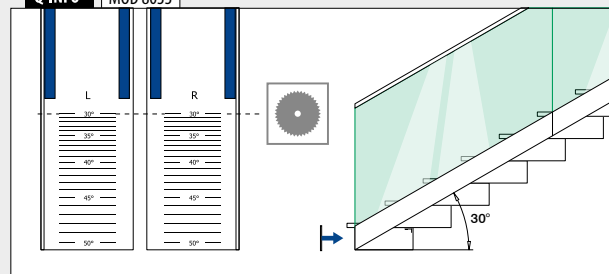

Bases de barandillas

Revestimiento, montaje lateral

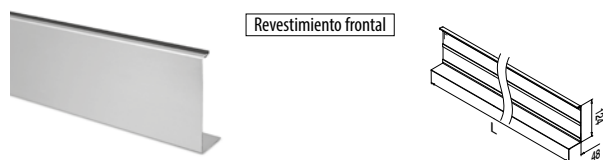


Revestimiento frontal

MOD 8035

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
168035-025-18	L = 2500 mm

Bases de barandillas



Tapones ciegos, montaje lateral



Utilizar sin revestimiento

MOD 8038


ABS plástico	Blanco aluminio RAL 9006
OUTDOOR	
158038-36	10

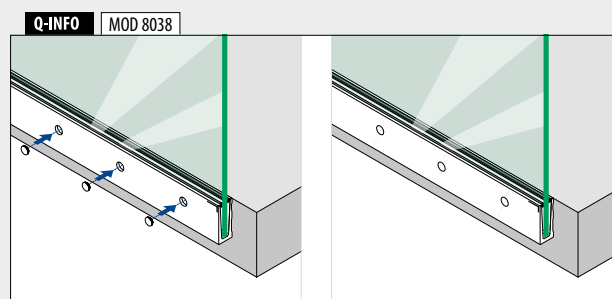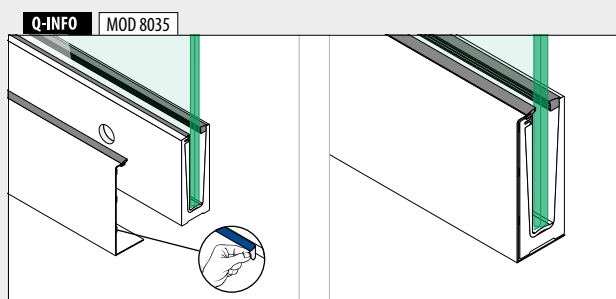



Capacidad: Ligera a intensa
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación: Balcones, galerías, pasarela, separadores, escaleras
Material: Aluminio (bruto y pulido anodizado)
Grosor del vidrio: De 12 a 21,52 mm


Proyecto inspiración:



[q-railing.com/
p-pro](http://q-railing.com/p-pro)

EASY GLASS® PRO

Realice todos los trabajos desde el interior de la barandilla

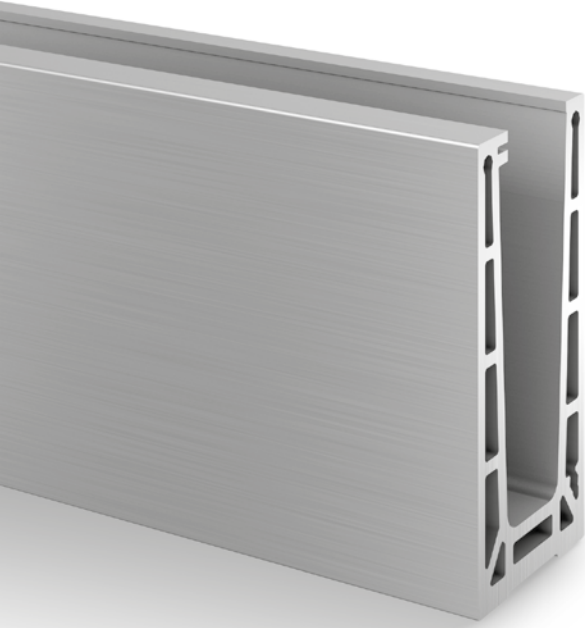

La instalación del perfil para suelo Easy Glass® Pro no podría ser más sencilla. Además, gracias al extraordinario set de gomas y cuñas ajustables Safety Wedge System, que permite ajustar cada uno de los paneles de vidrio de manera independiente hasta 10 mm de la vertical, el vidrio se puede alinear sin mayores complicaciones. Con cinco versiones diferentes de perfiles, puede estar seguro de que encontrará una solución Pro adaptada a sus necesidades de construcción.

Easy Glass® Pro

Max. carga lineal (kN/m)

ES

1,6



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

q-railing.com/certificates

Probado/Calculado/Certificado internacionalmente:



- 1 Podrá elegir entre 5 perfiles para suelo diferentes, para que encajen en cualquier tipo de proyecto. Los perfiles Pro son adecuados incluso para las construcciones más exigentes.
- 2 Cada panel de vidrio se puede ajustar de manera individual hasta 10 mm (1") en cualquier dirección e incluso desde dentro de la barandilla.



VERSIONES DE EASY GLASS® PRO

Pro Montaje superior

- También para montaje en suelo

Pro F Montaje superior

- Para suelos sin acabado
- También para montaje en suelo
- También se puede instalar alineado respecto a la vertical de la fachada o más allá

Pro Montaje lateral






- Opcional revestimiento embellecedor de perfil para montaje lateral

Pro Y Montaje lateral

- Para suelos sin acabado
- También se puede instalar alineado respecto a la vertical de la fachada o más allá
- Opcional revestimiento embellecedor de perfil para montaje lateral

Pro Inverse Montaje lateral


- Para pretilas
- Opcional revestimiento embellecedor de perfil para montaje lateral

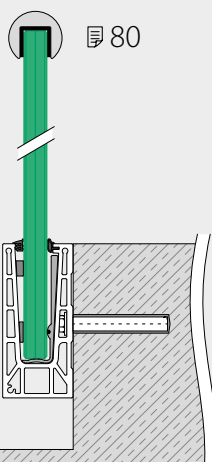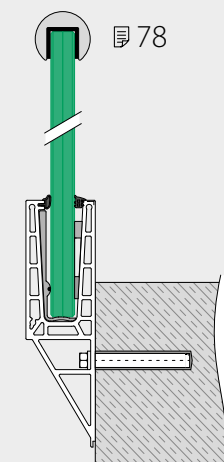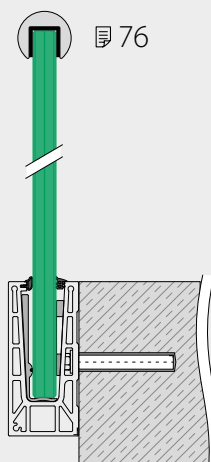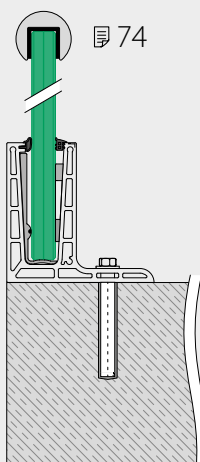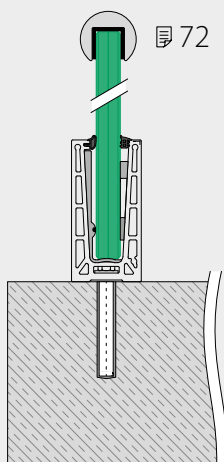

Bases de barandillas

Safety Wedge System (sets de gomas y cuñas)

Para una fijación del vidrio ajustable

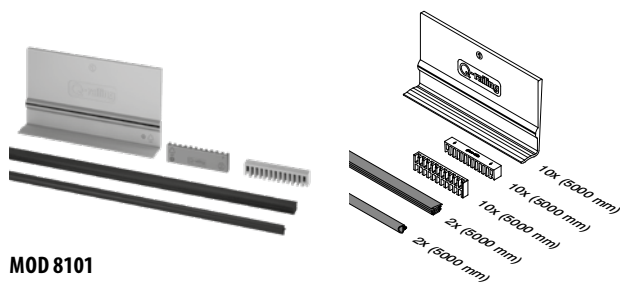

MOD 8101

Accesorios		
Monolíticos	T	
208101-050-12	12	L = 5000 mm
208101-050-15	15	L = 5000 mm
208101-050-19	19	L = 5000 mm
Laminados	T	
208101-050-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm
208101-050-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
208101-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
208101-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
208101-050-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 5000 mm
208101-050-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

International Design Model Protection

Accesorios


Easy Glass® multi-herramienta



MOD 1001

Accesorios		
	Q	
201001	Q-71	1


Q-INFO MOD 8101

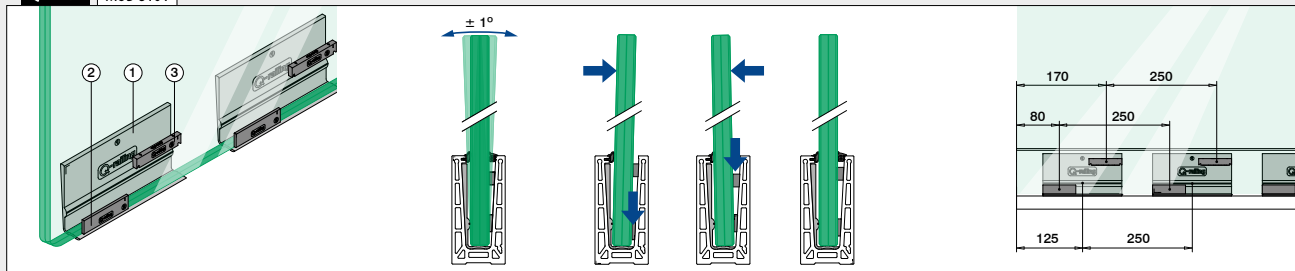

Bases de barandillas

Safety Wedge System (sets de gomas y cuñas)

Para una fijación del vidrio

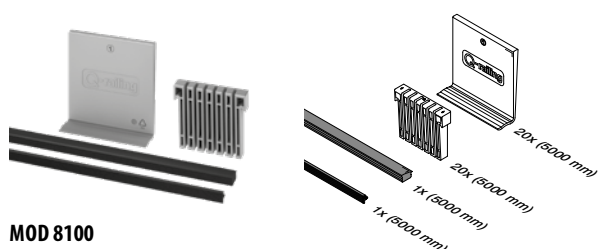

MOD 8100

Accesorios		
Monolíticos	T	
208100-050-12	12	L = 5000 mm
208100-050-15	15	L = 5000 mm
208100-050-19	19	L = 5000 mm
Laminados	T	
208100-050-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm
208100-050-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
208100-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
208100-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
208100-050-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 5000 mm
208100-050-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

International Design Model Protection

Accesorios


Easy Glass® multi-herramienta



MOD 1001

Accesorios		
	Q	
201001	Q-71	1


Q-INFO MOD 8100

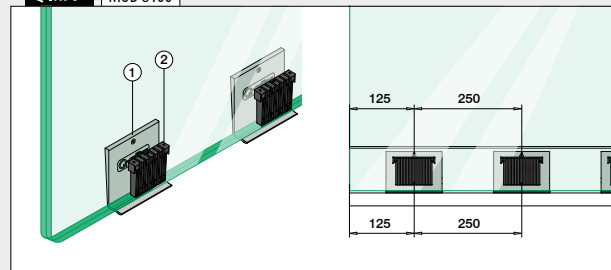

Bases de barandillas

Safety Wedge System (sets de gomas y cuñas)

Para una fijación del vidrio ajustable Easy Glass® Pro F

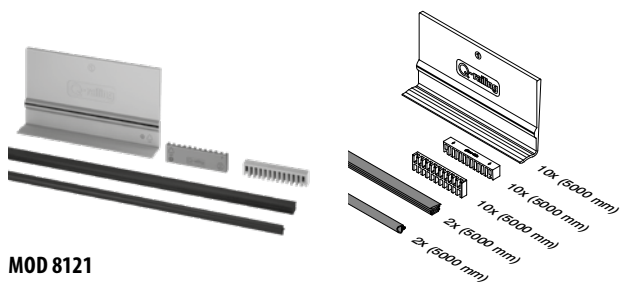

MOD 8121

Accesorios

Monolíticos	T	
208121-050-12	12	L = 5000 mm
208121-050-15	15	L = 5000 mm
208121-050-19	19	L = 5000 mm

Laminados	T	
208121-050-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm
208121-050-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
208121-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
208121-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
208121-050-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 5000 mm
208121-050-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

International Design Model Protection

Accesorios

Easy Glass® multi-herramienta




MOD 1001

Accesorios


	Q	
201001	Q-71	1

Q-INFO MOD 8121

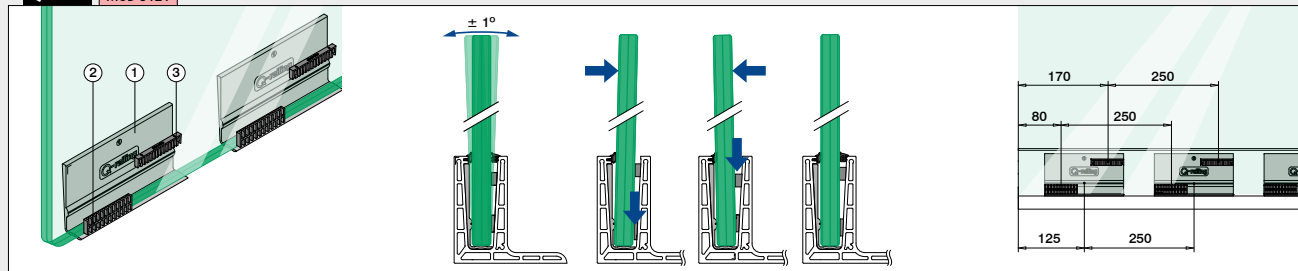

Bases de barandillas

Tubillones de conexión



MOD 3005

316

Bruto


OUTDOOR

143005	6
--------	---



Bases de barandillas

Goma intermedio

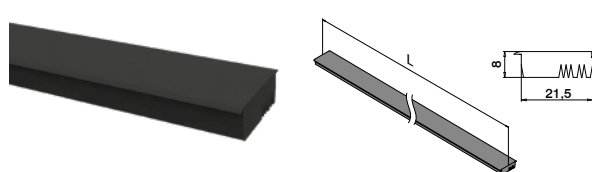


MOD 8105

Accesorios


208105-025	L = 2500 mm
------------	-------------



Q-INFO MOD 1001

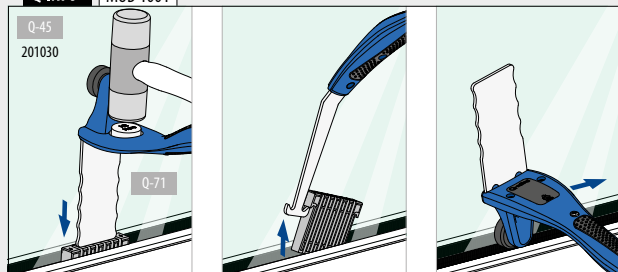


Q-INFO MOD 8105

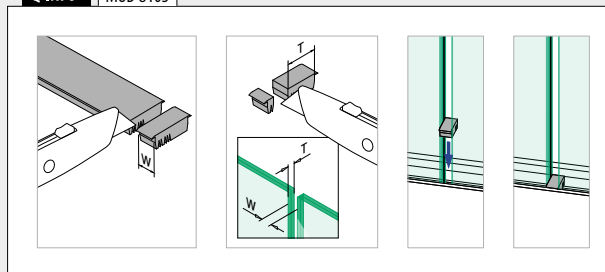


Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior

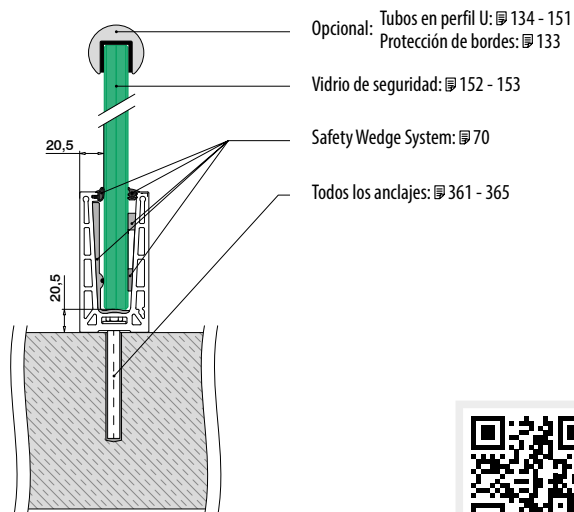

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información sobre el montaje:
q-railing.com/q-r-pro

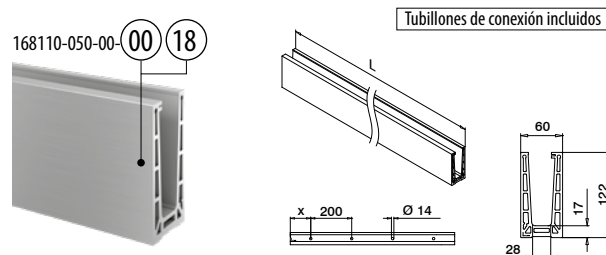

MOD 8110


Aluminio	Bruto		
	X		
168110-050-00-00	100	361 - 365	L = 5000 mm
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	X		
168110-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm



International Design
Model Protection


Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior

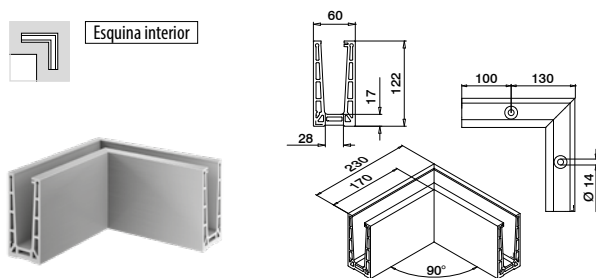

MOD 8111

Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	X		
168111-01-18	361 - 365	1	

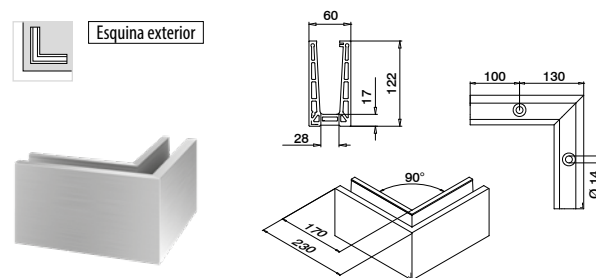


MOD 8111


Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR	X		
168111-02-18	361 - 365	1	



Q-INFO Aluminio MOD 8110




Bruto




Pulido, anodizado

Q-INFO MOD 8110



Q-INFO MOD 8110




Goma intermedio

Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje superior



Izquierdo / derecho



MOD 8112

Aluminio Bruto

Cinta adhesiva 3M



NEW 168112-00-00 Incluida en embalaje

1

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

Cinta adhesiva 3M




168112-00-18 Prefijada

1



Izquierdo / derecho
Para escaleras



MOD 8113

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR



168113-00-18


1



Bases de barandillas

Perfiles de drenaje, montaje superior

Para perfil para suelo de 2,5 m

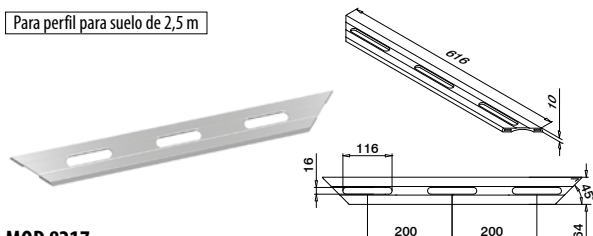

MOD 8217

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR




168217-18

4

NEW


Q-INFO MOD 8112

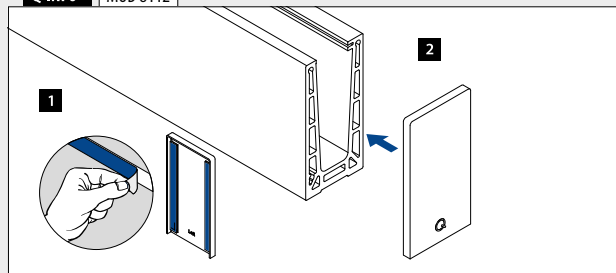

Q-INFO MOD 8217




Q-INFO MOD 8113

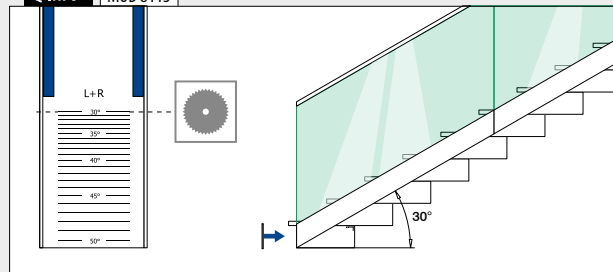


Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior

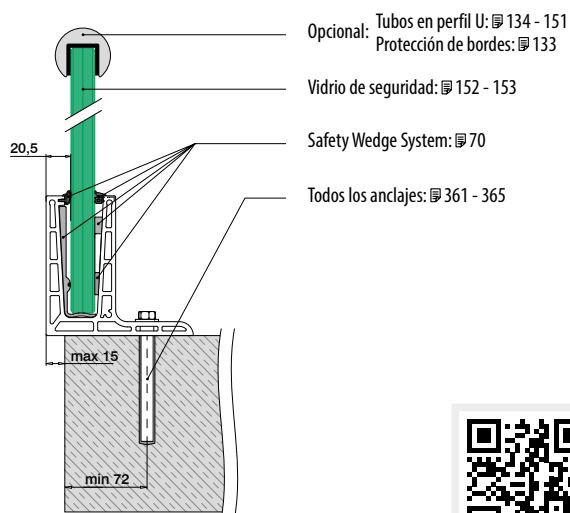

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

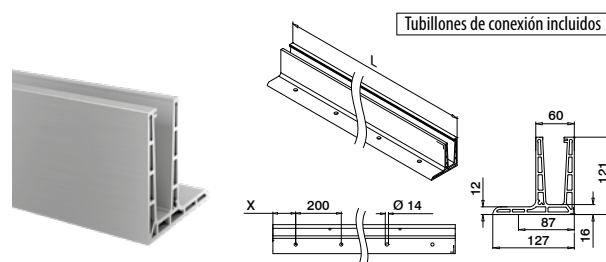

MOD 8120


Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	X
168120-050-00-18	100
361 - 365	L = 5000 mm



International Design
Model Protection


Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior

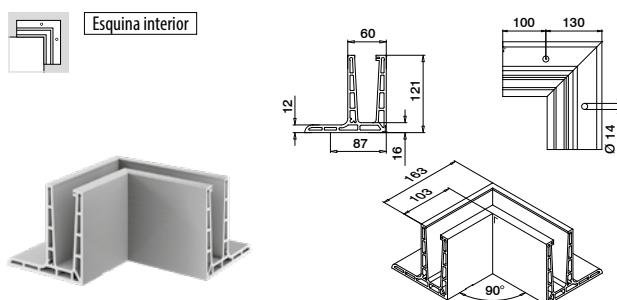

MOD 8121

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	X
168121-01-18	1
361 - 365	

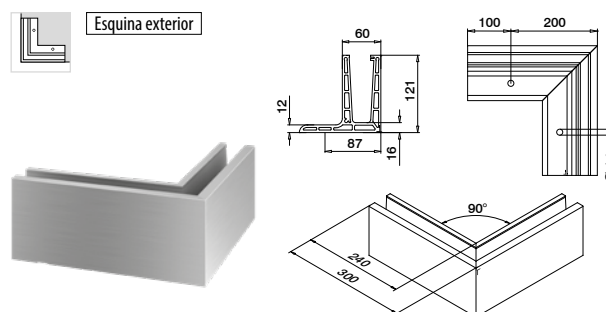

MOD 8121

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	X
168121-02-18	1
361 - 365	



Q-INFO


MOD 8120

PREFIX



Q-INFO

MOD 8120




Goma intermedio



MOD 8105

71


Tapetas terminales, montaje superior

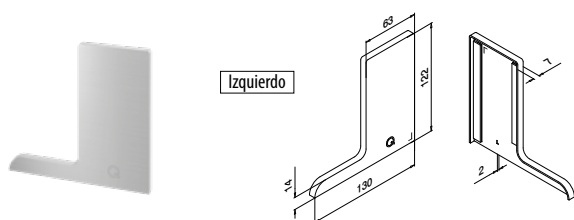

Izquierdo

MOD 8122


Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
168122-01-18	1

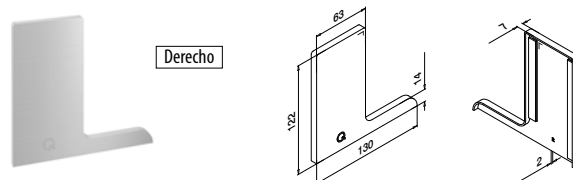

Derecho


MOD 8122

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
168122-02-18	1

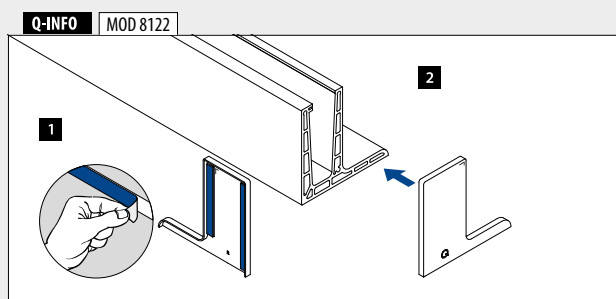


Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje lateral

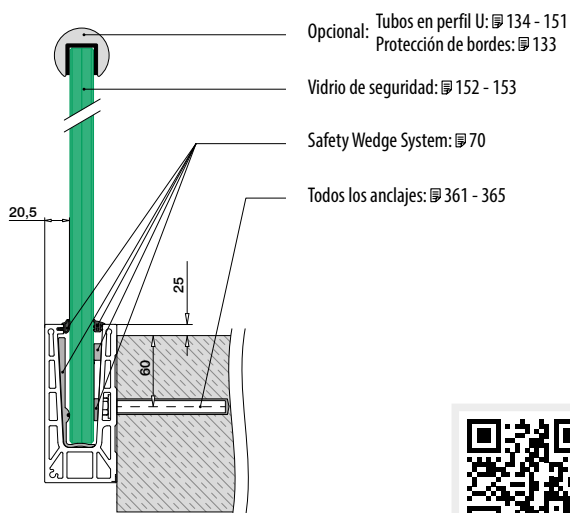

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información sobre el montaje:
q-railing.com/q-r-pro

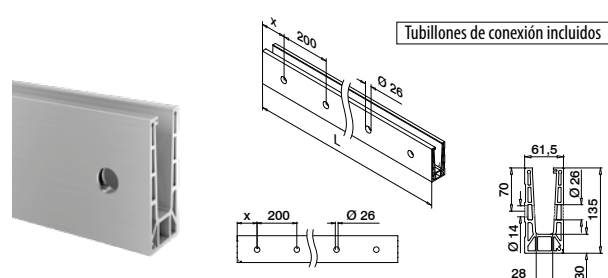

MOD 8130


Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	X
168130-050-00-18	100 361 - 365 L = 5000 mm



International Design
Model Protection

Bases de barandillas

Esquinas, montaje lateral



MOD 8131

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	X
168131-01-18	361 - 365 1




MOD 8131

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	X
168131-02-18	361 - 365 1

Bases de barandillas

Revestimiento, montaje lateral

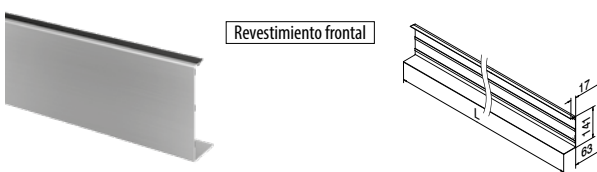


MOD 8135

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	X
168135-050-18	L = 5000 mm



Bases de barandillas

Tapones ciegos, montaje lateral




MOD 8138

ABS plástico	Blanco aluminio RAL 9006
OUTDOOR	X
158138-36	10


Q-INFO

MOD 8130



Q-INFO

MOD 8130



Goma intermedio





MOD 8105

71


Q-INFO

MOD 8135




Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje lateral

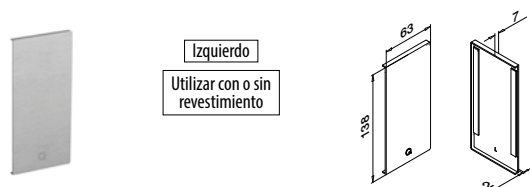


MOD 8132

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
168132-01-18	1




MOD 8132

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
168132-02-18	1

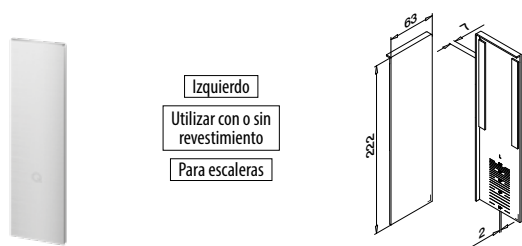

MOD 8133

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
168133-01-18	1

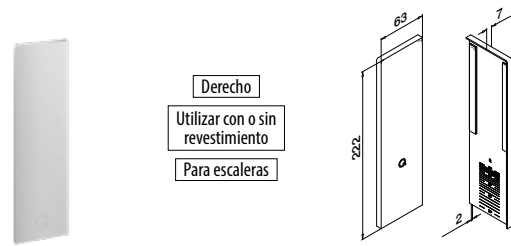

MOD 8133


Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
168133-02-18	1



Bases de barandillas

Perfiles de drenaje, montaje lateral

Para perfil para suelo de 2,5 m

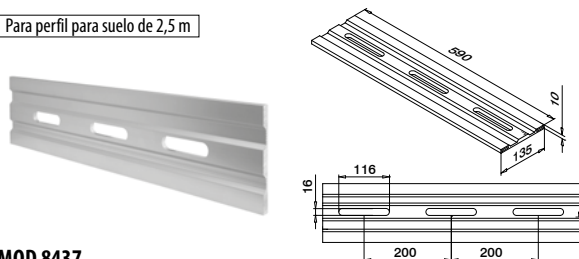

MOD 8437



Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
168437-18	4

NEW

Q-INFO MOD 8437


Información sobre el montaje:

q-railing.com/ai-8437

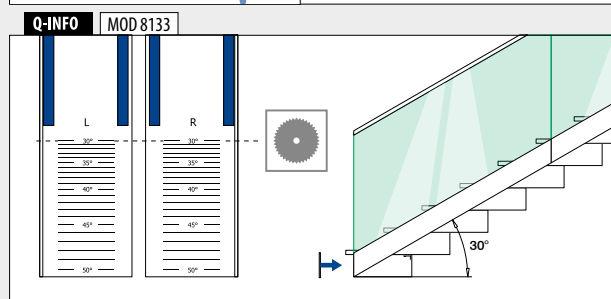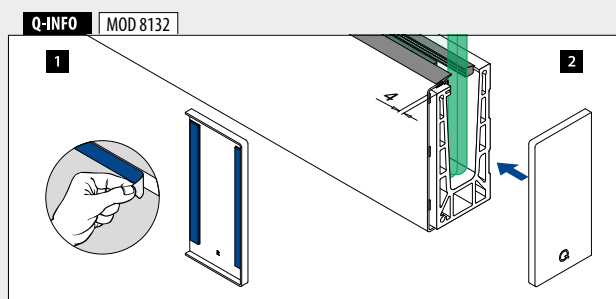


Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje lateral

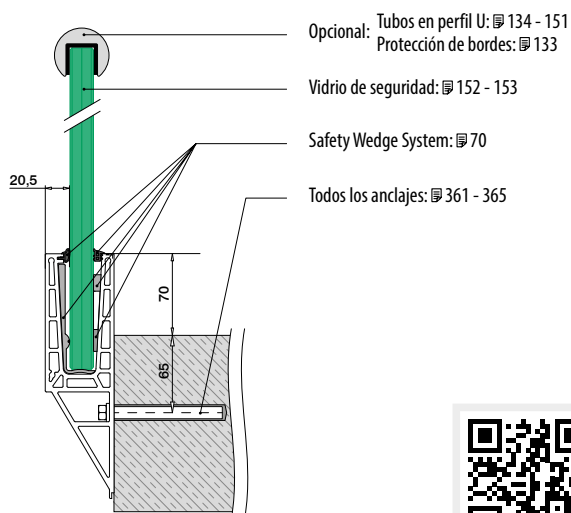

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información
sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-pro

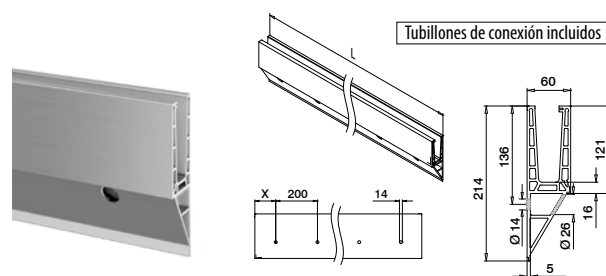

MOD 8140


Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	X
168140-050-00-18	100
	361 - 365
	L = 5000 mm



International Design
Model Protection


Bases de barandillas

Esquinas, montaje lateral

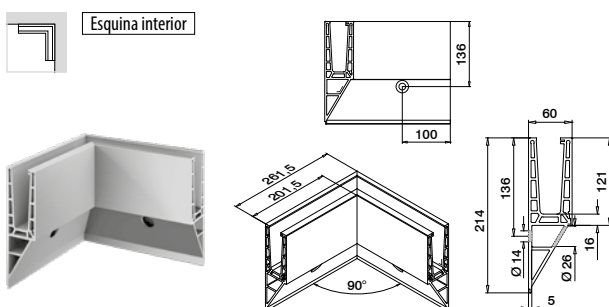

MOD 8141

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	X
168141-01-18	100
	361 - 365
	1

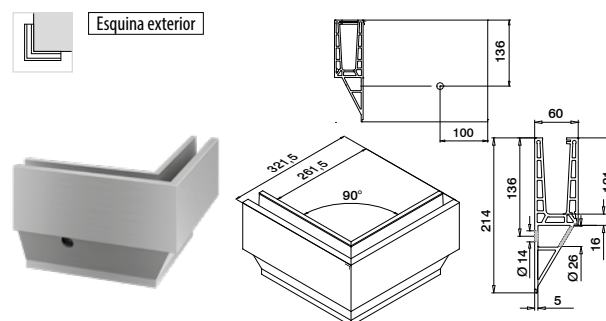

MOD 8141

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	X
168141-02-18	100
	361 - 365
	1



Q-INFO


MOD 8140

PREFIX



Q-INFO

MOD 8140



MOD 8105


71

Goma intermedio

Tapetas terminales, montaje lateral



Izquierdo

Utilizar con o sin
revestimiento

MOD 8142

Aluminio

Pulido, anodizado

OUTDOOR




168142-01-18

1



Derecho

Utilizar con o sin
revestimiento

MOD 8142

Aluminio

Pulido, anodizado


OUTDOOR




168142-02-18

1

Revestimiento, montaje lateral



Revestimiento frontal



MOD 8145

Aluminio

Pulido, anodizado

OUTDOOR




168145-050-18


L = 5000 mm



Q-INFO MOD 8142

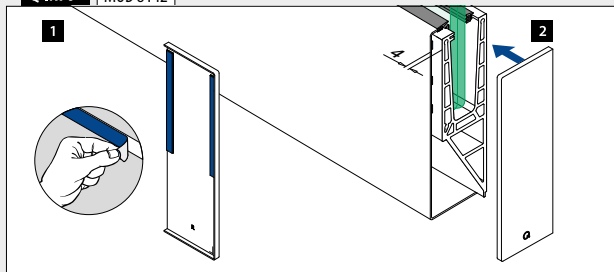


Q-INFO MOD 8145

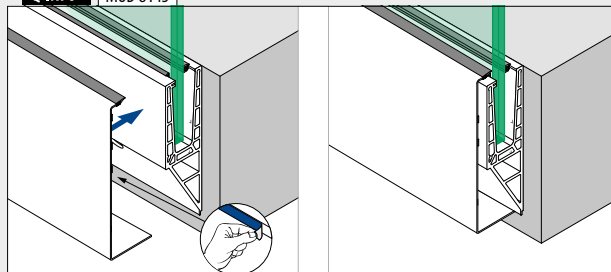

Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje lateral

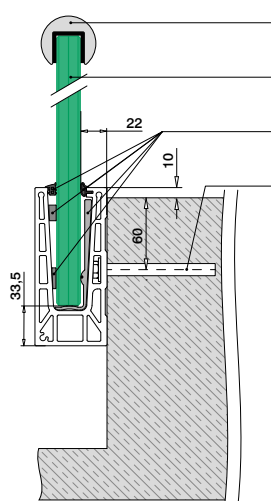


- Opcional: Tubos en perfil U: 134 - 151
Protección de bordes: 133
- Vidrio de seguridad: 152 - 153
- Safety Wedge System: 71
- Todos los anclajes: 361 - 365



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-pro

Tubillones de conexión incluidos

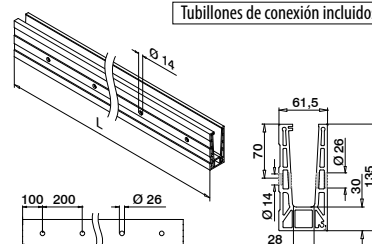

MOD 8150

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

X

SELL OUT

168150-050-00-18

100

361 - 365

L = 5000 mm


PREFIX





International Design
Model Protection

Bases de barandillas

Esquinas, montaje lateral



Esquina interior



MOD 8151

Aluminio Pulido, anodizado


OUTDOOR

SELL OUT


168151-01-18

361 - 365

1



Esquina exterior



MOD 8151

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

SELL OUT


168151-02-18

361 - 365


1

Bases de barandillas

Revestimiento, montaje lateral



Revestimiento frontal



MOD 8155

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

SELL OUT

168155-050-18

L = 5000 mm




Bases de barandillas

Tapones ciegos, montaje lateral



Utilizar sin revestimiento



MOD 8138

ABS plástico Blanco aluminio RAL 9006

OUTDOOR

158138-36

10

SELL OUT


Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO MOD 8150

PREFIX



Q-INFO MOD 8150






MOD 8105

71


Goma intermedio

Q-INFO MOD 8155




Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje lateral

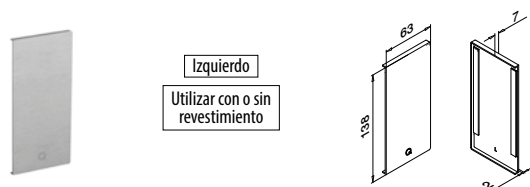


MOD 8132

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
168132-01-18	1




MOD 8132

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
168132-02-18	1

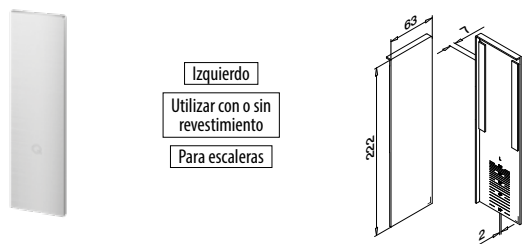

MOD 8133

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
168133-01-18	1

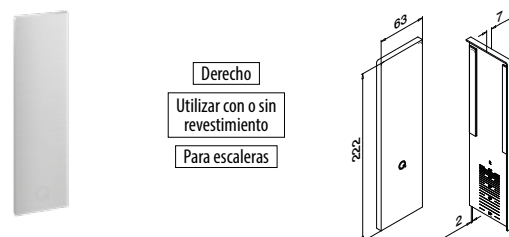

MOD 8133


Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
168133-02-18	1



Bases de barandillas

Perfiles de drenaje, montaje lateral

Para perfil para suelo de 2,5 m

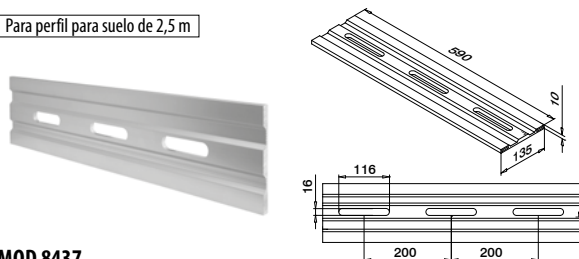

MOD 8437



Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
168437-18	4

NEW

Q-INFO MOD 8437

Información sobre el montaje:


q-railing.com/ai-8437

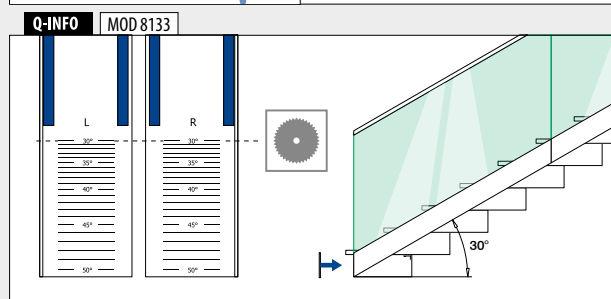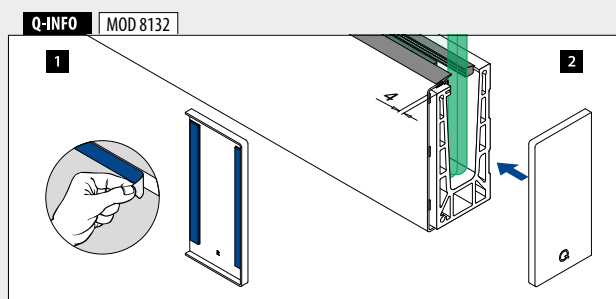



Capacidad: Uso intenso y muy intenso
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación: Balcones, galerías, pasarela, separadores, escaleras
Material: Aluminio pulido anodizado
Grosor del vidrio: De 19 a 31,52 mm

**Proyecto
inspiración:**




[q-railing.com/
p-max](http://q-railing.com/p-max)

EASY GLASS[®] MAX

Resistencia y seguridad excepcionales

Este elegante pero robusto sistema es capaz de resistir cargas y vientos de gran intensidad. Su combinación de cualidades hace de Max la elección perfecta para zonas públicas con grandes exigencias, como estadios, aeropuertos y centros comerciales.

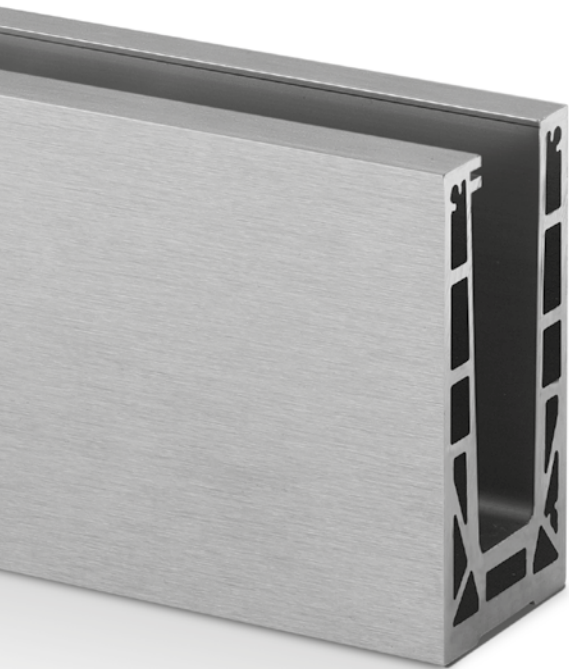

Easy Glass® Max	ES
Max. carga lineal (kN/m)	> 3

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.



q-railing.com/certificates

Probado/Calculado/Certificado internacionalmente:




- 1 Perfecta para zonas públicas con grandes exigencias, como estadio.
- 2 Se instala directamente en el hormigón sin necesidad de una estructura de acero. Además, los perfiles para suelo en F y en Y le permiten instalar una balaustrada justo al borde de una superficie de hormigón.



VERSIONES DE EASY GLASS® MAX


Max Montaje superior

- También para montaje en suelo

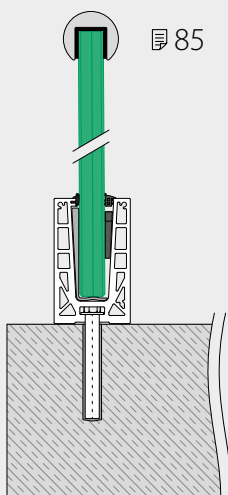


Max F Montaje superior

- Para suelos sin acabado
- También se puede instalar alineado respecto a la vertical de la fachada o más allá

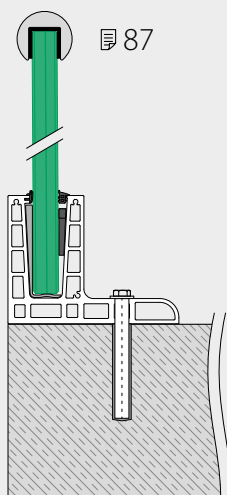


Max Montaje lateral

- Opcional revestimiento embellecedor de perfil para montaje lateral

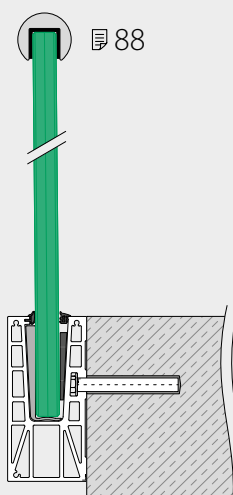

Max Y Montaje lateral


- Para suelos sin acabado
- También se puede instalar alineado respecto a la vertical de la fachada o más allá
- Opcional revestimiento embellecedor de perfil para montaje lateral

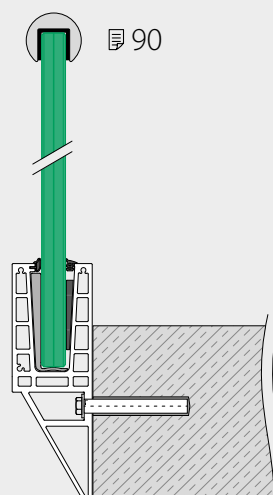

Bases de barandillas

Safety Wedge System (sets de gomas y cuñas)

Para una fijación del vidrio

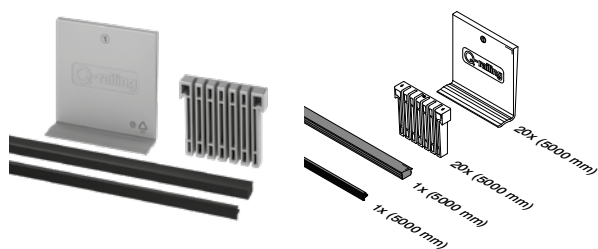

MOD 8500


Accesorios

Monolíticos	T	
208500-050-19	19	L = 5000 mm
208500-050-25	25	L = 5000 mm
208500-250-19	19	L = 25 m
Laminados	T	
208500-050-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 5000 mm
208500-050-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
208500-050-24	24,76 (12-0,76-12)	L = 5000 mm
208500-050-26	25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm
208500-050-32	31,52 (15-1,52-15)	L = 5000 mm
208500-250-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 25 m
208500-250-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m
208500-250-24	24,76 (12-0,76-12)	L = 25 m
208500-250-26	25,52 (12-1,52-12)	L = 25 m
208500-250-32	31,52 (15-1,52-15)	L = 25 m

International Design Model Protection

Bases de barandillas

Tubillones de conexión



MOD 3005

316

Bruto

OUTDOOR

143005



6



Accesorios

Easy Glass® multi-herramienta




MOD 1001

Accesorios

	Q	
201001	Q-71	1

Bases de barandillas

Goma intermedio

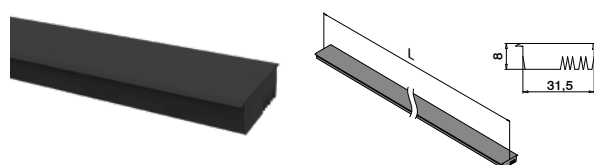

MOD 8505


Accesorios

208505-025	L = 2500 mm	




Q-INFO

MOD 8500

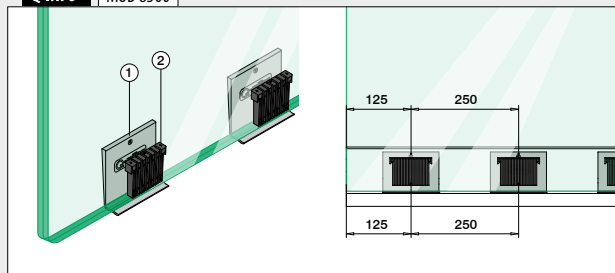


Q-INFO

MOD 1001 / 1030

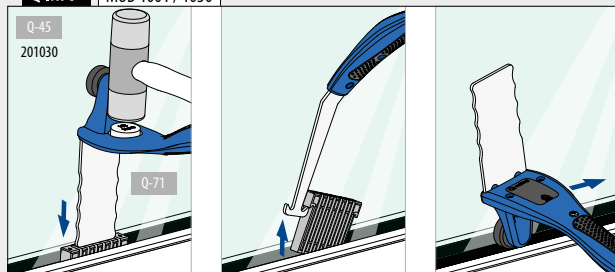


Q-INFO MOD 8505

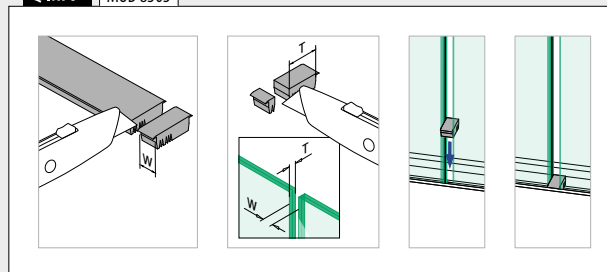


Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior

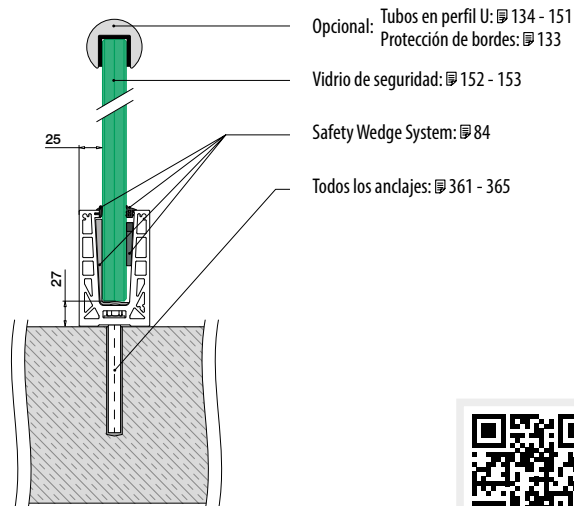

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información
sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-max

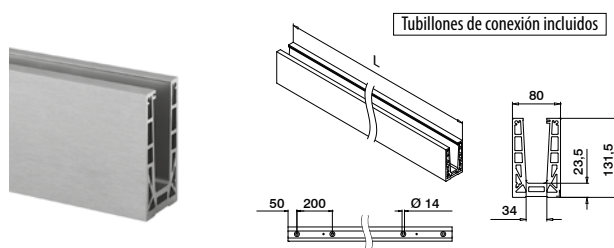

MOD 8510

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR


168510-025-00-18 361 - 365 L = 2500 mm



International Design
Model Protection

Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior

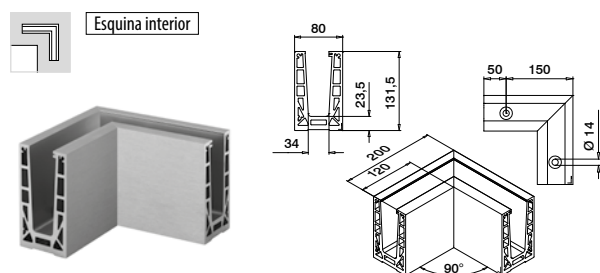

MOD 8511


Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168511-01-18 361 - 365 1



Esquina exterior

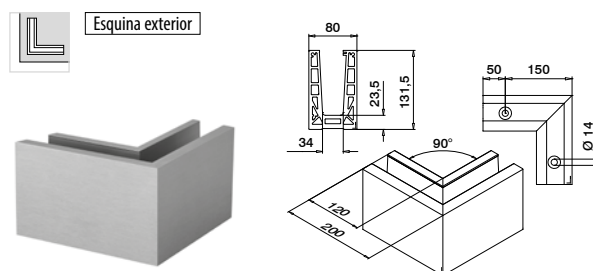

MOD 8511

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168511-02-18 361 - 365 1




Q-INFO MOD 8510

PREFIX



Q-INFO MOD 8510



MOD 8505

84


Goma intermedio

Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje superior



Izquierdo / derecho



MOD 8512

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR


168512-00-18



1



Izquierdo / derecho
Para escaleras



MOD 8513

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR

168513-00-18




1



Bases de barandillas

Calza, montaje superior



MOD 8516

Aluminio Bruto

X



168516-001

1

100

168516-002

2

100

168516-003


3

100

NEW


Q-INFO

MOD 8516

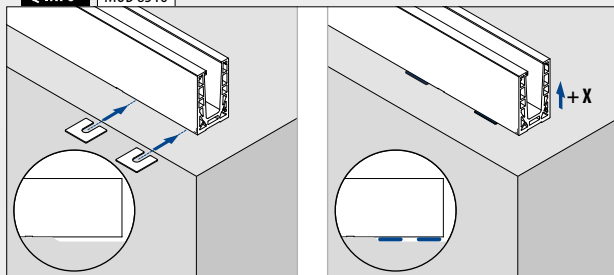


Q-INFO

MOD 8512

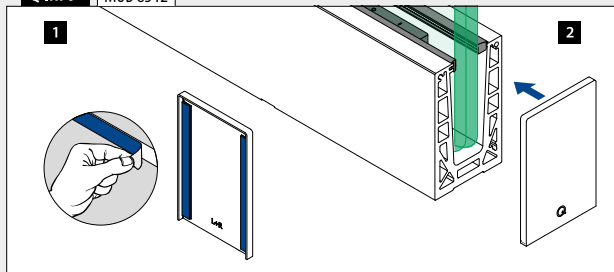



Q-INFO

MOD 8513

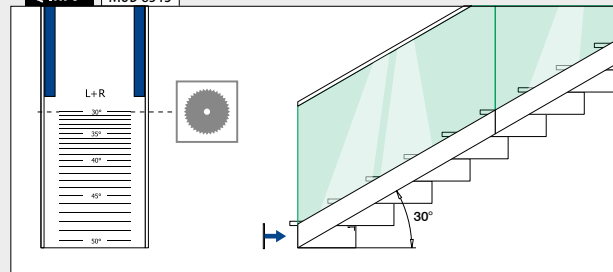

Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior

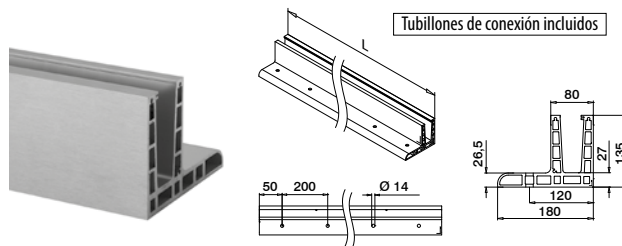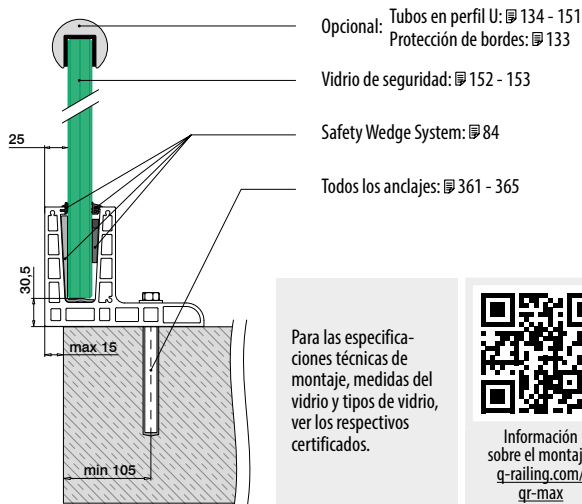

MOD 8520


Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
168520-025-00-18	361 - 365 L = 2500 mm



International Design
Model Protection


Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior

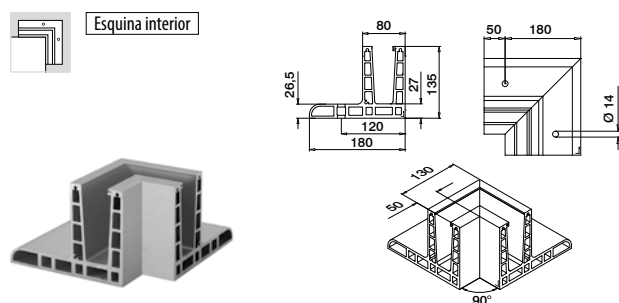

MOD 8521

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
168521-01-18	361 - 365 1

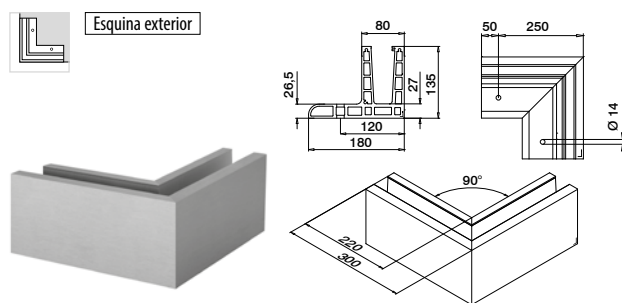


MOD 8521

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
168521-02-18	361 - 365 1




Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje superior

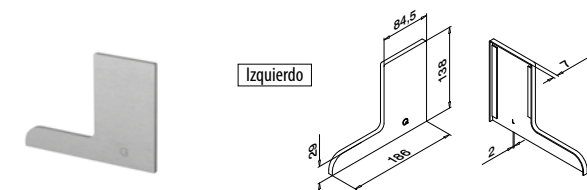

MOD 8522

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
168522-01-18	1

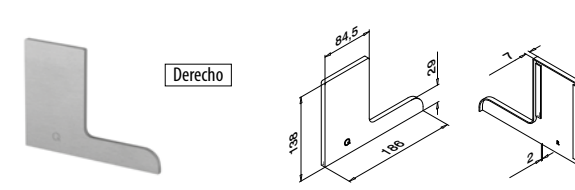


MOD 8522

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
168522-02-18	1


Q-INFO MOD 8520



Q-INFO MOD 8520




Q-INFO MOD 8522

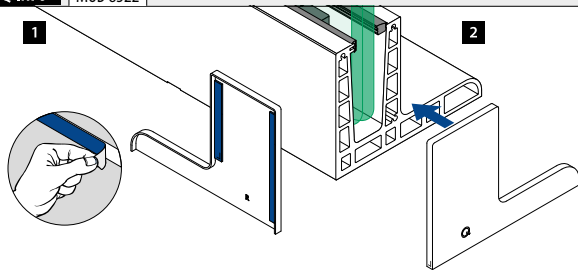


Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje lateral

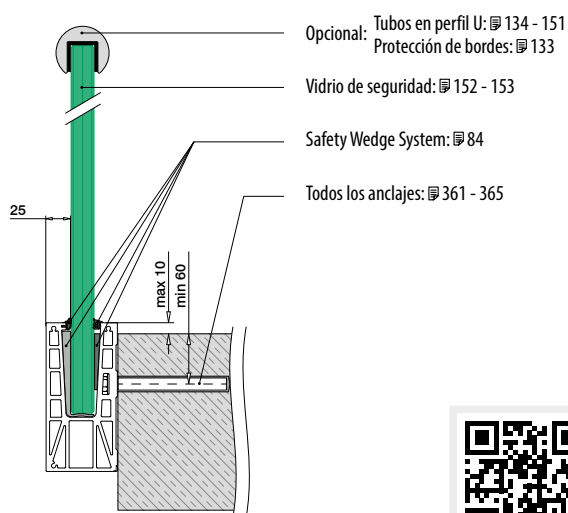

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-max

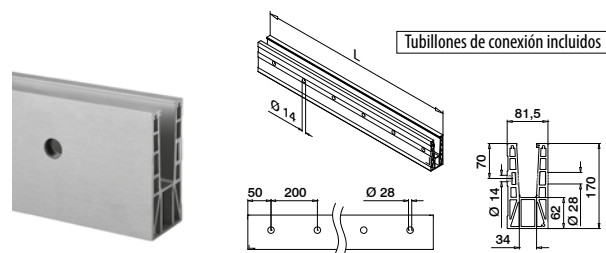

MOD 8530

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168530-025-00-18

361 - 365

L = 2500 mm





International Design
Model Protection

Bases de barandillas

Esquinas, montaje lateral



Esquina interior



MOD 8531

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR



168531-01-18

361 - 365

1



Esquina exterior



MOD 8531

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168531-02-18

361 - 365

1



Q-INFO


MOD 8530

PREFIX



Q-INFO

MOD 8530



Goma intermedio



MOD 8505


84

Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje lateral



Izquierdo



MOD 8532

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR




168532-01-18

1



Derecho



MOD 8532

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR




168532-02-18

1



Izquierdo

Para escaleras



MOD 8533

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR




168533-01-18

1



Derecho

Para escaleras



MOD 8533

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR




168533-02-18

1




Bases de barandillas

Revestimiento, montaje lateral



Revestimiento frontal



MOD 8535

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR



168535-050-18

L = 5000 mm




Bases de barandillas

Tapones ciegos, montaje lateral



Utilizar sin
revestimiento



MOD 8538

ABS plástico Blanco aluminio RAL 9006


OUTDOOR




158538-36

10


Q-INFO MOD 8532

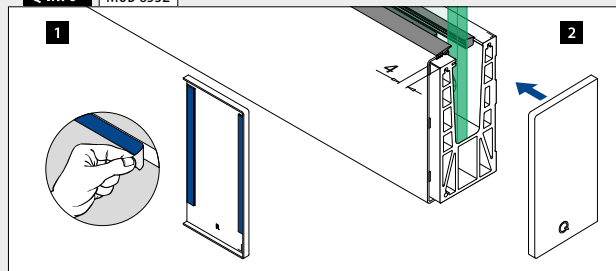


Q-INFO MOD 8535

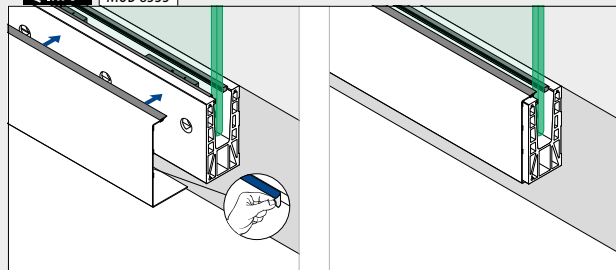

Q-INFO MOD 8533

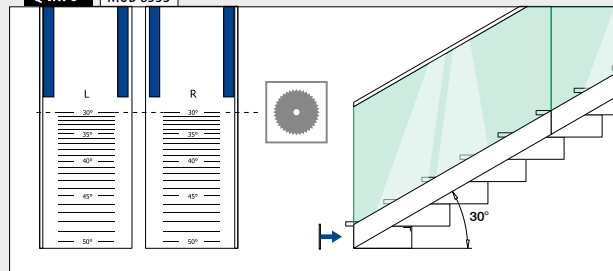


Q-INFO MOD 8538

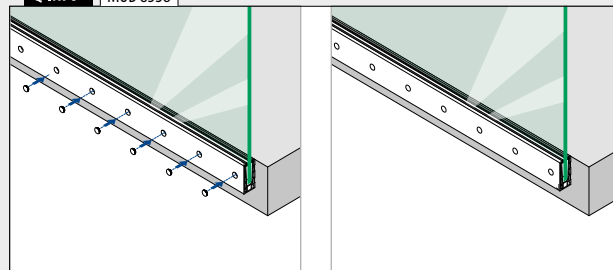


Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje lateral

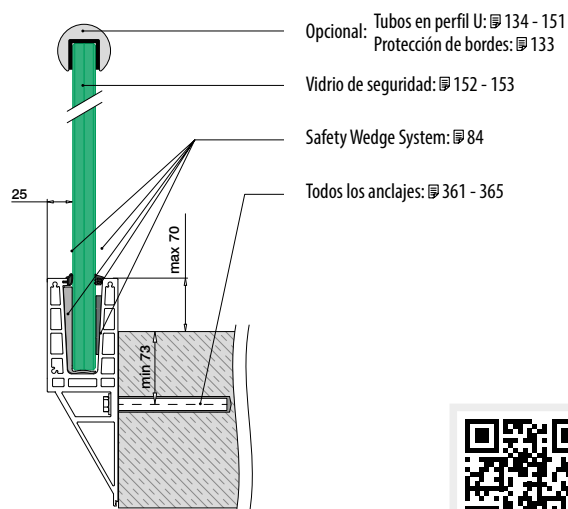

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información
sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-max

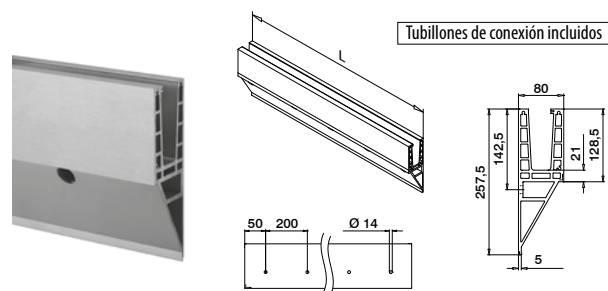

MOD 8540

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168540-025-00-18

361 - 365

L = 2500 mm





International Design
Model Protection

Bases de barandillas

Esquinas, montaje lateral



Esquina interior

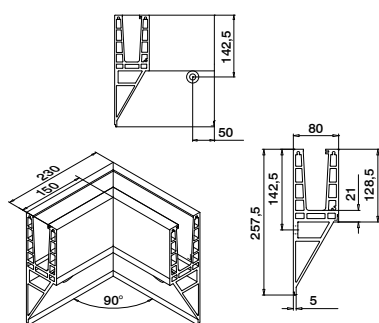

MOD 8541

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168541-01-18



361 - 365

1

NEW



Esquina exterior

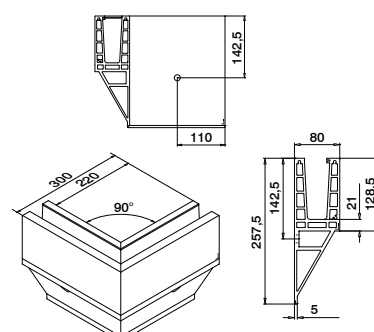

MOD 8541

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

168541-02-18

361 - 365

1

NEW




Q-INFO MOD 8540

PREFIX



Q-INFO MOD 8540



Goma intermedio




MOD 8505

84

Tapetas terminales, montaje lateral



Izquierdo



MOD 8542

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR




168542-01-18

1



Derecho



MOD 8542

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR




168542-02-18

1

Revestimiento, montaje lateral



Revestimiento frontal



MOD 8545

Aluminio Pulido, anodizado
OUTDOOR




168545-050-18


L = 5000 mm



Q-INFO MOD 8542

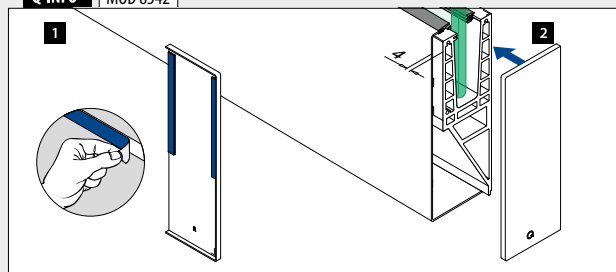


Q-INFO MOD 8545

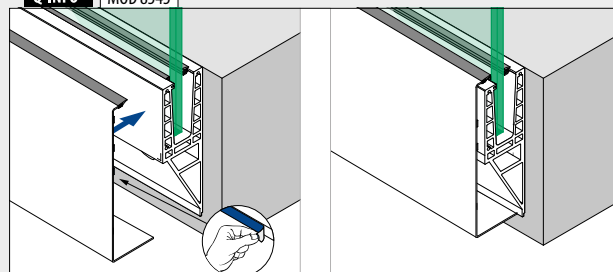




Capacidad: Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Variantes: Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación: Balcones, centros comerciales, azoteas de edificios
Material: Aluminio (bruto y pulido anodizado)
Grosor del vidrio: De 12 a 17,52 mm, hasta 700 mm de altura

**Proyecto
inspiración:**



[q-railing.com/
p-up](http://q-railing.com/p-up)

EASY GLASS® UP

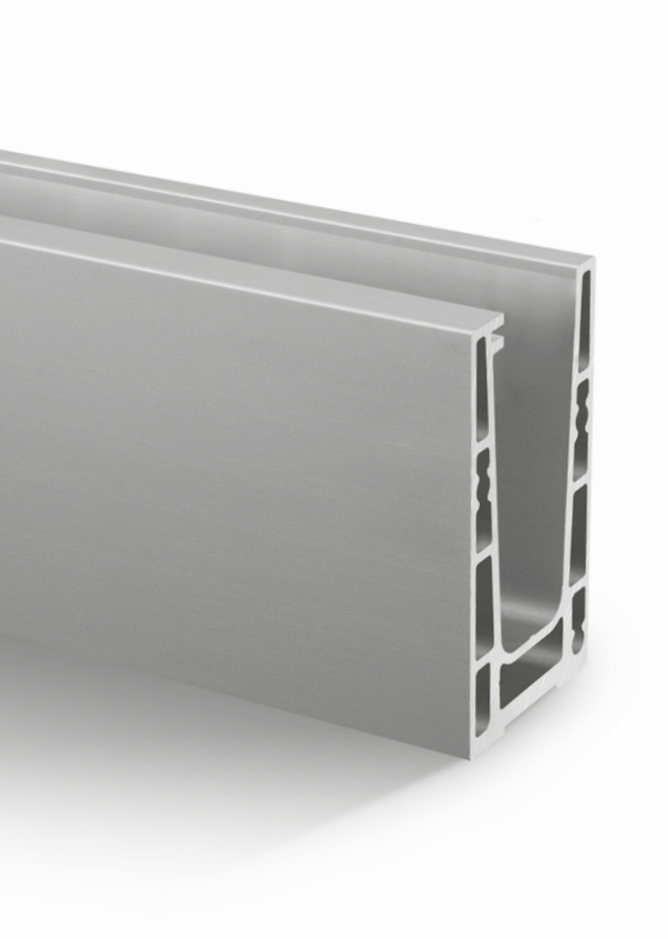

Vistas ininterrumpidas con la instalación del perfil Easy Glass® Up en muretes

Easy Glass® Up es la solución ideal para cualquier zona rodeada de paredes bajas o muretes. Sus perfiles para suelo tan estilizados – tanto en montaje superior como lateral – dan lugar a vistas despejadas y el sistema permite crear barandillas para balcones con alturas de vidrio de hasta 700 mm de altura. Si lo que desea es sacarle el mejor partido a su terraza en la azotea, le interesa echarle un vistazo.

Easy Glass® Up

Max. carga lineal (kN/m)

ES
1,6



Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.



q-railing.com/certificates

Probado/Calculado/Certificado internacionalmente:



- 1 Con tan solo un perfil para suelo de 80 mm, el perfil Up otorga vistas impecables desde cualquier balcón o azotea con paredes de parapeto.
- 2 Se puede montar cómodamente desde la parte interior sin necesidad de andamios.




VERSIONES DE EASY GLASS® UP

Up Montaje superior

- Para pretilas
- También para montaje en suelo


96

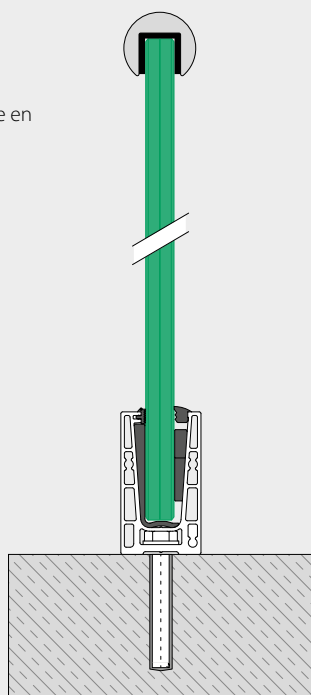

Up Montaje lateral

- Para pretilas
- Opcional revestimiento embellecedor de perfil


97

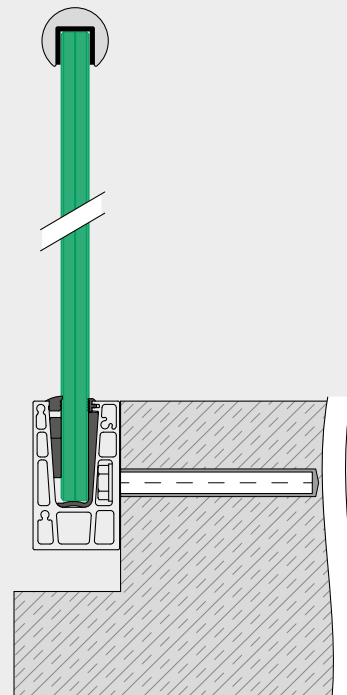

Bases de barandillas

Safety Wedge System (sets de gomas y cuñas)

Para una fijación del vidrio

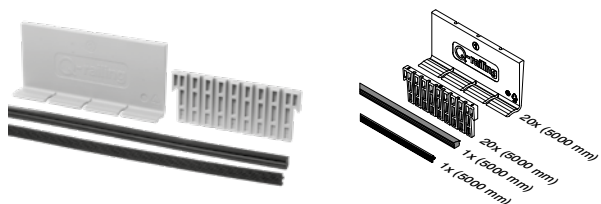

MOD 6600

Accesorios		
Monolíticos	T	
206600-050-12	12	L = 5000 mm
206600-050-15	15	L = 5000 mm

Laminados	T	
206600-050-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm
206600-050-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
206600-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
206600-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm

Accesorios

Easy Glass® multi-herramienta




MOD 1001

Accesorios		
	Q	
201001	Q-71	1

Bases de barandillas

Tubillones de conexión




MOD 3005


316	Bruto	
OUTDOOR		
143005		6



Q-INFO MOD 6600

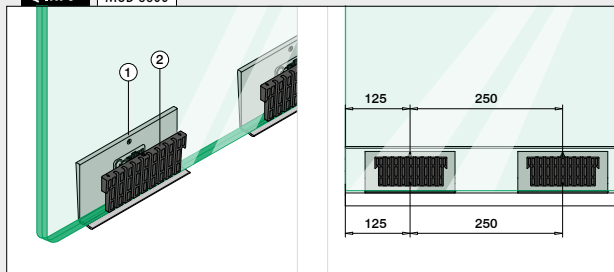


Q-INFO MOD 1001 / 1030

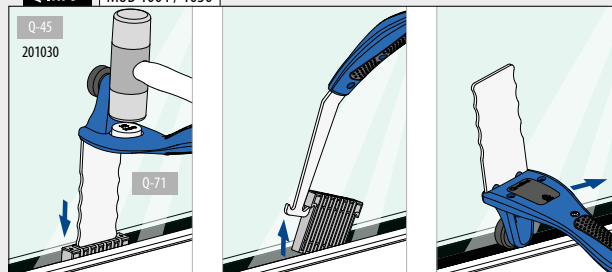




Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior

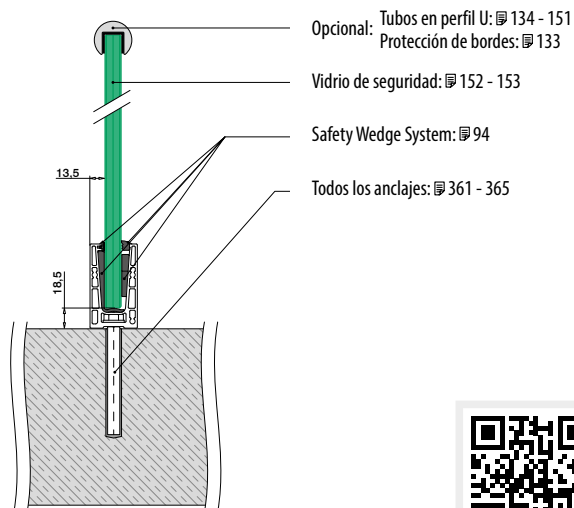

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-up

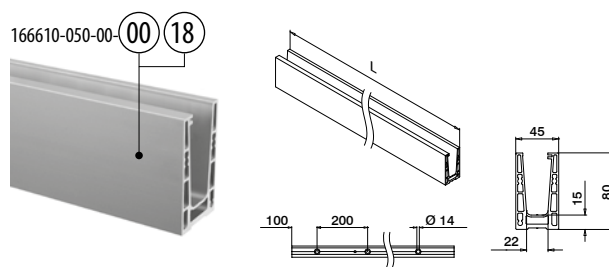

MOD 6610


Aluminio	Bruto	
166610-050-00-00	361 - 365	L = 5000 mm
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166610-050-00-18	361 - 365	L = 5000 mm



International Design
Model Protection


Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior

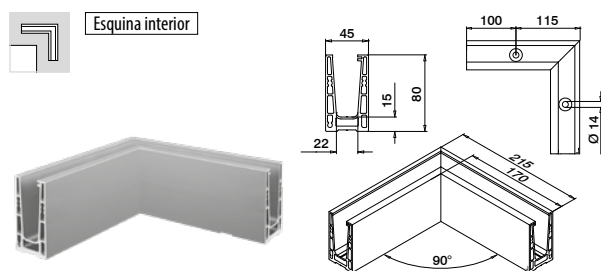

MOD 6611

Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166611-01-18	361 - 365	1

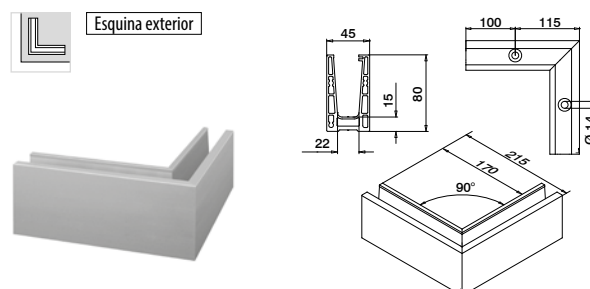


MOD 6611

Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166611-02-18	361 - 365	1



Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje superior

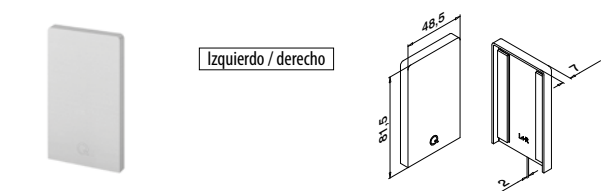


MOD 6612


Aluminio	Bruto	
Cinta adhesiva 3M		
166612-00-00	Incluida en embalaje	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR		
166612-00-18	Prefijada	1



Q-INFO MOD 6610




Q-INFO MOD 6612

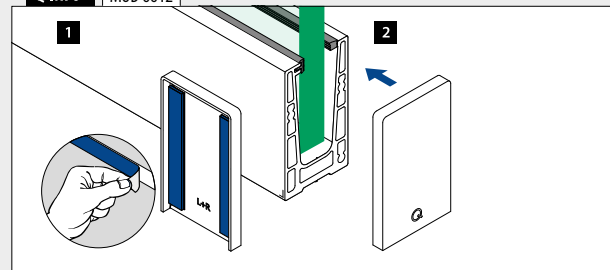


Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje lateral

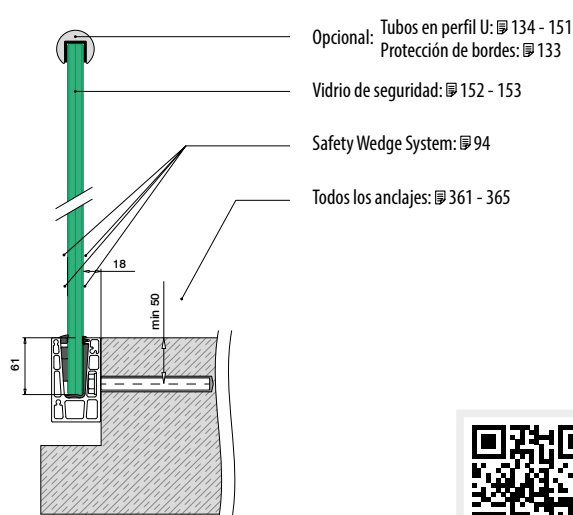

Información
sobre el montaje:
[q-railing.com/
qf-up](http://q-railing.com/qf-up)

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

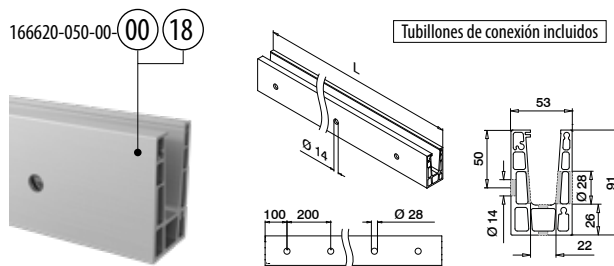

MOD 6620

Aluminio	Bruto			
	X			
166620-050-00-00	100	361 - 365	L = 5000 mm	
Aluminio	Pulido, anodizado			
OUTDOOR	X			
166620-050-00-18	100	361 - 365	L = 5000 mm	

NEW


PREFIX



International Design
Model Protection

Bases de barandillas


Esquinas, montaje lateral

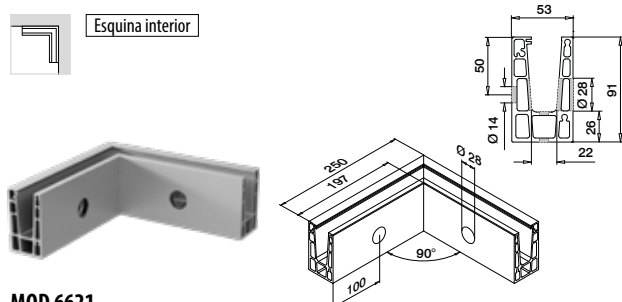

MOD 6621

Aluminio	Pulido, anodizado			
OUTDOOR	X			
166621-01-18	361 - 365	1		

NEW

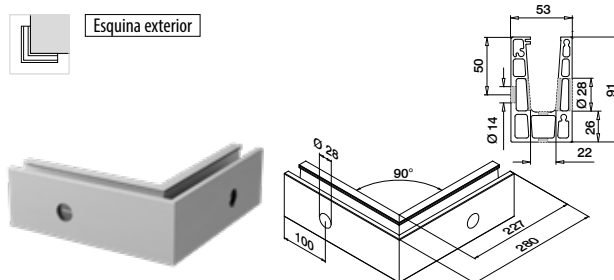


MOD 6621

Aluminio	Pulido, anodizado			
OUTDOOR	X			
166621-02-18	361 - 365	1		


NEW



Q-INFO Aluminio MOD 6620




Bruto




Pulido, anodizado

Q-INFO MOD 6620



Bases de barandillas

Tapetas terminales, montaje lateral

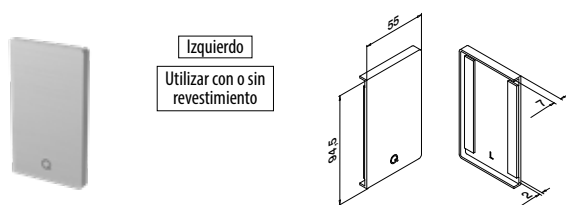


Izquierdo

Utilizar con o sin
revestimiento

MOD 6622

Aluminio	Bruto		
		Cinta adhesiva 3M	
166622-01-00	Incluida en embalaje	1	
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR		Cinta adhesiva 3M	
166622-01-18	Prefijada	1	

NEW

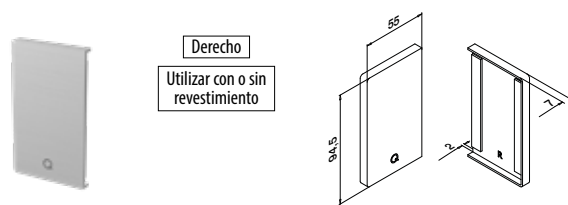

Derecho

Utilizar con o sin
revestimiento

MOD 6622

Aluminio	Bruto		
166622-02-00		1	
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
166622-02-18		1	

NEW

Bases de barandillas

Revestimiento, montaje lateral



Revestimiento frontal

MOD 6625

Aluminio	Bruto		
		Cinta adhesiva 3M	
166625-050-00	No incluida*	L = 5000 mm	
Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR		Cinta adhesiva 3M	
166625-050-18	Prefijada	L = 5000 mm	

NEW



*Pida MOD 1360 (Cinta adhesiva 3M)

Accesorios

Cinta adhesiva acrílica 3M




MOD 1360

Accesorios	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (11 m para cada revestimiento)	1

NEW

Bases de barandillas

Tapones ciegos, montaje lateral

Utilizar sin
revestimiento

MOD 8538

ABS plástico	Blanco aluminio RAL 9006		
OUTDOOR			
158538-36		10	


Q-INFO MOD 6625-050-00 / 1360

Información sobre el montaje:


00

q-railing.com/
ai-6625

Q-INFO MOD 6625

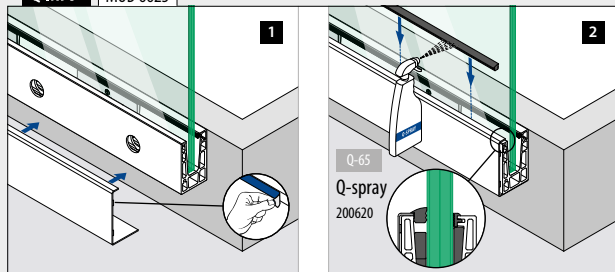


Q-INFO MOD 8538

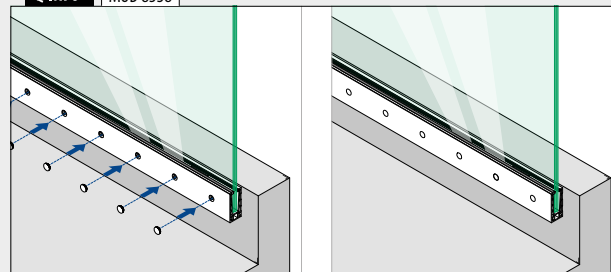

Bases de barandillas

Perfiles de drenaje, montaje lateral

Para perfil para suelo de 2,5 m

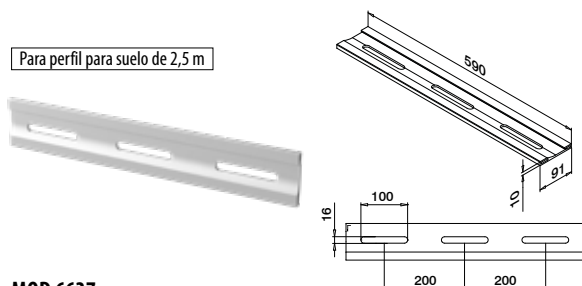


MOD 6637

Aluminio	Pulido, anodizado
OUTDOOR	
166637-18	4

NEW

Bases de barandillas



Calza, montaje lateral

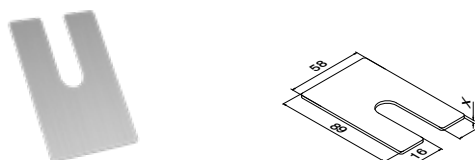

MOD 6636

Aluminio	Bruto	
	X	
166636-001	1	100
166636-002	2	100
166636-003	3	100

NEW

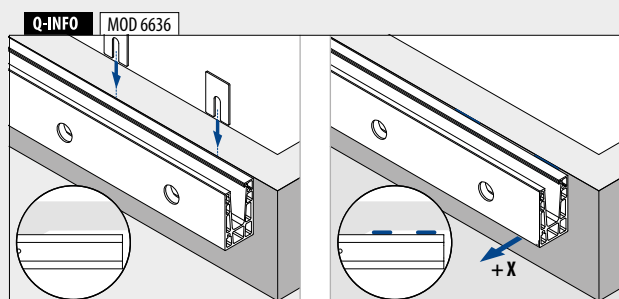

Información sobre el montaje:




[q-railing.com/
ai-6637](http://q-railing.com/ai-6637)



Capacidad: Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Variantes: Fijación a pared
Aplicación: Balcones, balcones francés
Material: Aluminio (bruto y efecto plata mate), acero (recubrimiento en polvo RAL 7047 y recubrimiento electroforético)
Grosor del vidrio: De 8 a 13,52 mm

**Proyecto
inspiración:**




[q-railing.com/
p-hybrid](http://q-railing.com/p-hybrid)

EASY GLASS® HYBRID

La barandilla de balcón de pared más despejada

Si desea instalar una barandilla entre dos paredes, por ejemplo en un balcón que no sobresalga, Easy Glass® Hybrid es la opción ideal. Con un perfil para suelo muy discreto y fuertes conectores a pared a ambos lados, este sistema crea una estructura transparente a la par que sólida para anchos de luz mayores a 3 metros.

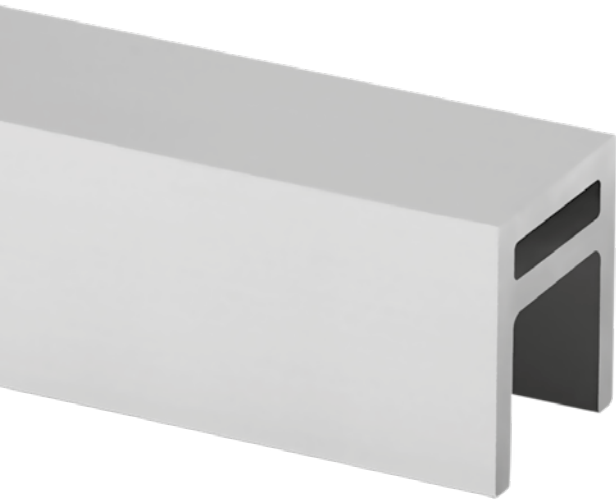

Easy Glass® Hybrid	ES
Max. carga lineal (kN/m)	3,0
Max. anchura (metros)	3,0

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.



q-railing.com/certificates

Probado/Calculado/Certificado internacionalmente:



- 1 Hybrid es la solución perfecta para balcones entre dos paredes, la barandilla de vidrio de estilo más minimalista para montaje entre dos paredes.
- 2 Crea un tramo ininterrumpido de vidrio de hasta 3000 mm.
- 3 Hybrid incluye bellas combinaciones de diseños para sus perfiles superiores e inferiores.





EASY GLASS® HYBRID

Hybrid

Montaje superior

- Para montaje entre dos paredes

103

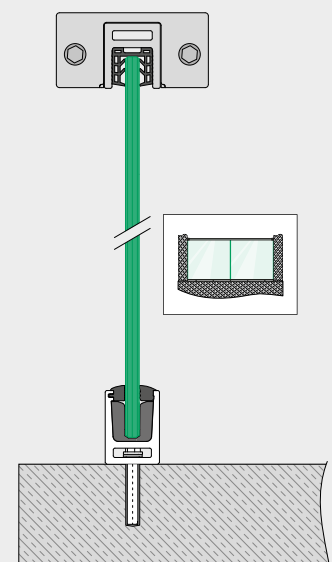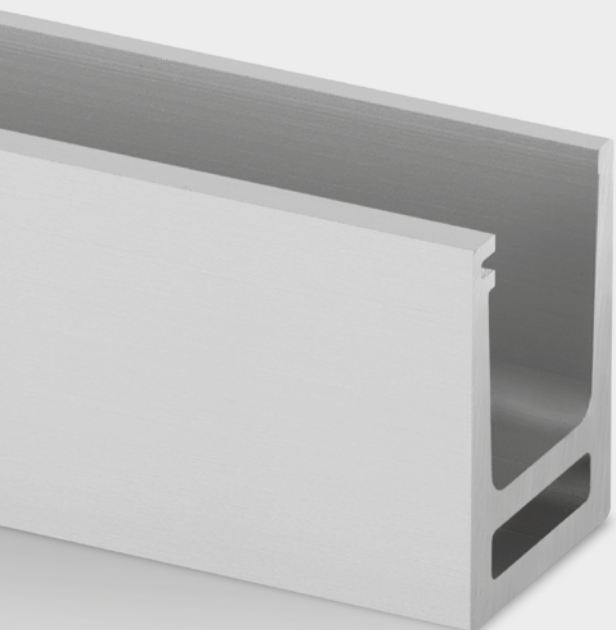




EASY GLASS® HYBRID

Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior - entre dos paredes

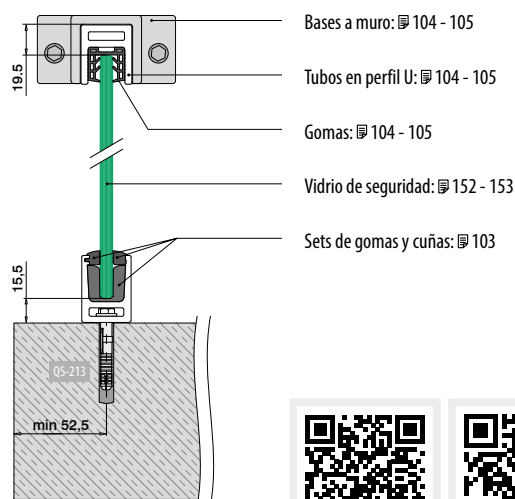


Resultados de las pruebas y los cálculos:
q-railing.com/prueba-calculo



Información sobre el montaje:
q-railing.com/qr-hybrid

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

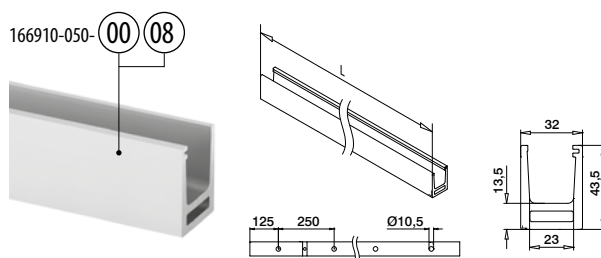

MOD 6910

Aluminio	Bruto		
166910-050-00	Q5-213	370	L = 5000 mm
Aluminio	Efecto plata mate		
OUTDOOR			
166910-050-08	Q5-213	370	L = 5000 mm




International Design
Model Protection

Bases de barandillas

Sets de gomas y cuñas

Para una fijación del vidrio

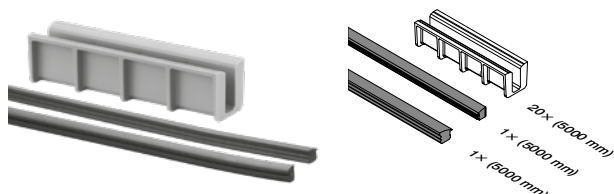


MOD 6910

Accesorios			
Monolíticos	T		
206910-08	8	L = 5000 mm	
206910-10	10	L = 5000 mm	
Laminados	T		
206910-08	8,76 (4-0,76-4) - 9,52 (4-1,52-4)	L = 5000 mm	
206910-10	10,76 (5-0,76-5) - 11,52 (5-1,52-5)	L = 5000 mm	
206910-13	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm	

International Design Model Protection

Bases de barandillas


Tapetas terminales

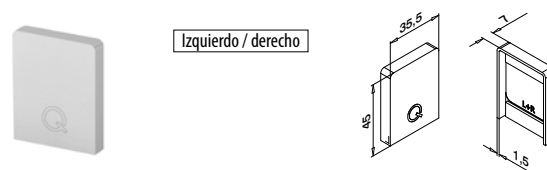


MOD 6912

Aluminio	Bruto		
166912-00-00	Cinta adhesiva 3M	1	
	Incluida en embalaje		
Aluminio	Efecto plata mate		
OUTDOOR			
166912-00-08	Cinta adhesiva 3M	1	
	Prefijada		


Q-INFO MOD 6910



Q-INFO Aluminio

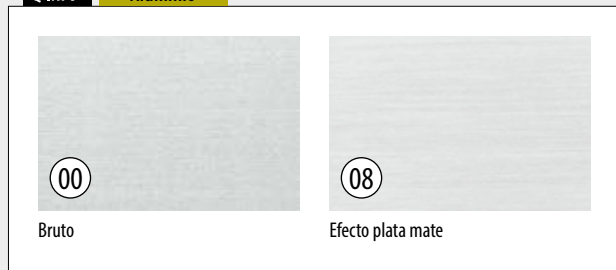



Q-INFO MOD 6912

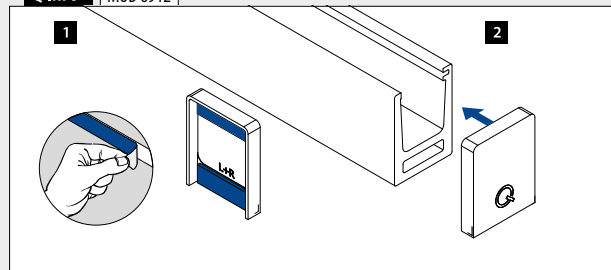

Superior / pasamanos

Tubos en perfil U

HYBRID 33x39



MOD 6911

Aluminio Bruto

166911-339-50-00 L = 5000 mm

Aluminio Efecto plata mate

OUTDOOR

166911-339-50-08 L = 5000 mm




International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Bases a muro

HYBRID 33x39



MOD 6515

Acero Recubrimiento en polvo RAL 7047

OUTDOOR

116515-339-30 QS-214 370 2

Acero Recubrimiento electroforético

116515-339-34 QS-214 370 2



Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO Acero MOD 6515

El recubrimiento electroforético, también conocido como imprimación o pintura electroforética, es una fina capa de 15 µ que proporciona un revestimiento de protección (pintura de imprimación) a los productos de acero. Tras la aplicación de la capa electroforética, el producto queda listo para que su superficie reciba el tratamiento final, que puede ser lacado o recubrimiento en polvo.


(30)

Recubrimiento en polvo RAL 7047

(34)


Recubrimiento electroforético

Q-INFO

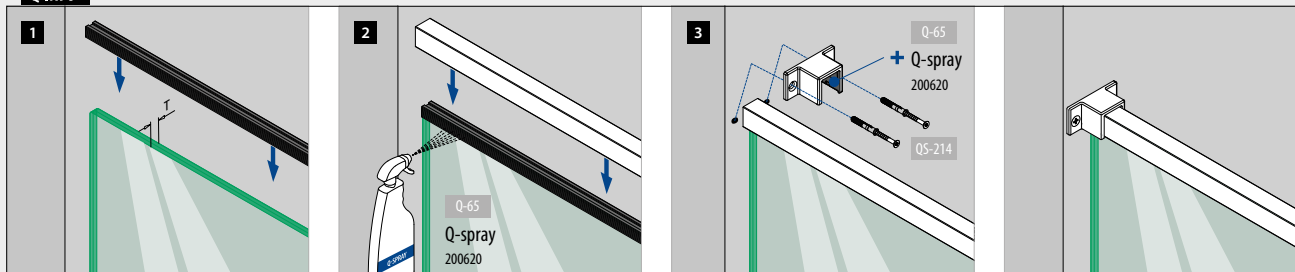

Superior / pasamanos

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Monolíticos

T

205124-050-08 8 - 10 L = 5000 mm

Laminados


T

205124-050-08 8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5) L = 5000 mm

205124-050-11 11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6) L = 5000 mm

Q-INFO MOD 6911

PREFIX



Q-INFO MOD 6911



Base de cálculo para tubos,
barras y tubos de perfil en U:
[q-railing.com/
prueba-calculo](http://q-railing.com/prueba-calculo)

Q-INFO Aluminio MOD 6911

(00)

Bruto



(08)

Efecto plata mate

Superior / pasamanos

Tubos en perfil U

HYBRID 65x40



MOD 6924

Aluminio	Bruto		
166924-654-50-00	65 x 40	L = 5000 mm	
Aluminio	Efecto plata mate		
OUTDOOR			
166924-654-50-08	65 x 40	L = 5000 mm	




International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Bases a muro

HYBRID 65x40




MOD 6515

Acero	Recubrimiento en polvo RAL 7047		
OUTDOOR			
116515-654-30	QS-214 370	2	
Acero	Recubrimiento electroforético		
116515-654-34	QS-214 370	2	



Superior / pasamanos


Gomas



MOD 5124

Accesorios		
U = 24 mm		
Monolíticos	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
Laminados	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm

Q-INFO MOD 6924




Q-INFO MOD 6911



Base de cálculo para tubos,
barras y tubos de perfil en U:
[q-railing.com/
prueba-calculo](http://q-railing.com/prueba-calculo)


Q-INFO MOD 6924



176

El MOD 6926 está disponible como
versión Linear Light para tubos de
perfil en U

Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6515

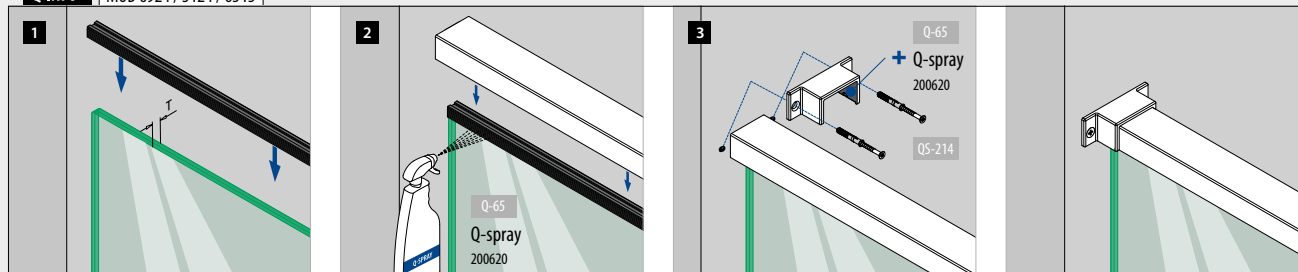



EASY GLASS®

ADAPTADORES PARA VIDRIO

MENOS ES MÁS

MOD 0745-0748

110 - 111

- Nivel de resistencia de ligero a medio, interiores y exteriores
- Varios diámetros de vidrio y distancias de pared

MOD 0760-0766

112



- Nivel de resistencia de ligero a medio, interiores y exteriores
- Instalación de anclaje simple
- El MOD 0766 tiene un ángulo ajustable
- Los MOD 0760 y 0762 con nivelador de burbuja integrado



MOD 4762

114

- Nivel de resistencia de ligero a medio, interiores y exteriores
- Instalación de anclaje simple (segundo opcional)
- Con nivelador de burbuja integrado

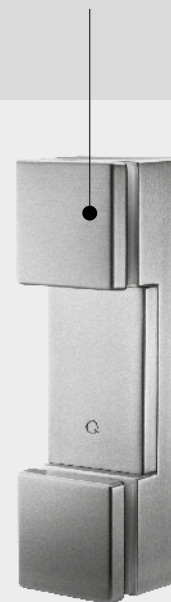

MOD 4747


114

- Nivel de resistencia de ligero a medio, interiores y exteriores
- Varias distancias al vidrio

MOD 0749

108

- Nivel de resistencia de ligero a medio, interiores y exteriores
- Alineamiento del vidrio ajustable en cualquier momento de la instalación
- Anclaje mecánico para muros de hormigón o tornillo que se fija con un taco de rosca interior

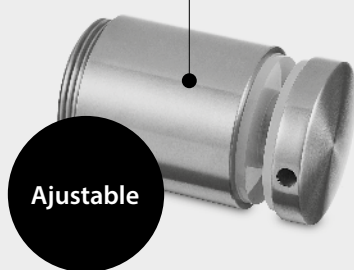

MOD 0749

ES

Max. carga lineal (kN/m)

1,6

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web.



[q-railing.com/
certificates](http://q-railing.com/certificates)



MOD 0763

116

- Nivel de resistencia de ligero a medio, interiores y exteriores
- Instalación de anclaje simple (segundo opcional)
- Pinza y adaptador para vidrio en uno (mover una sola clavija para cambiar uso)

MOD 0763

ES


Max. carga lineal (kN/m)

1,6

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web.




[q-railing.com/
certificates](http://q-railing.com/certificates)

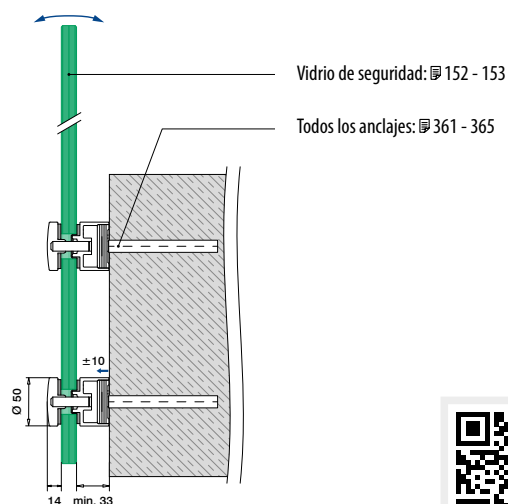

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.



Información sobre el montaje:
q-railing.com/q-r-0749

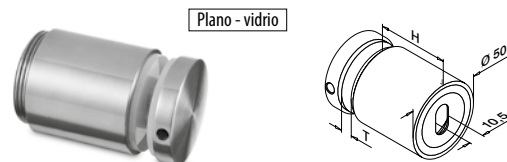

MOD 0749

304	Satinado			
INDOOR	H	T		
130749-030-12	30	12 - 25,52	361 - 365	2
130749-040-12	40	8 - 25,52	361 - 365	2
130749-050-12	50	8 - 25,52	361 - 365	2

304	Pulido brillo			
INDOOR	H	T		
130749-050-10	50	8 - 25,52	361 - 365	2

316	Satinado			
OUTDOOR	H	T		
140749-030-12	30	12 - 25,52	361 - 365	2
140749-040-12	40	8 - 25,52	361 - 365	2
140749-050-12	50	8 - 25,52	361 - 365	2
140749-100-12	100	8 - 25,52	361 - 365	2

316	Pulido brillo			
OUTDOOR	H	T		
140749-050-10	50	8 - 25,52	361 - 365	2




MOD 0741

316	Bruto	
OUTDOOR		
140741-150	2	




SELL OUT Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO MOD 0749




Q-INFO MOD 0749

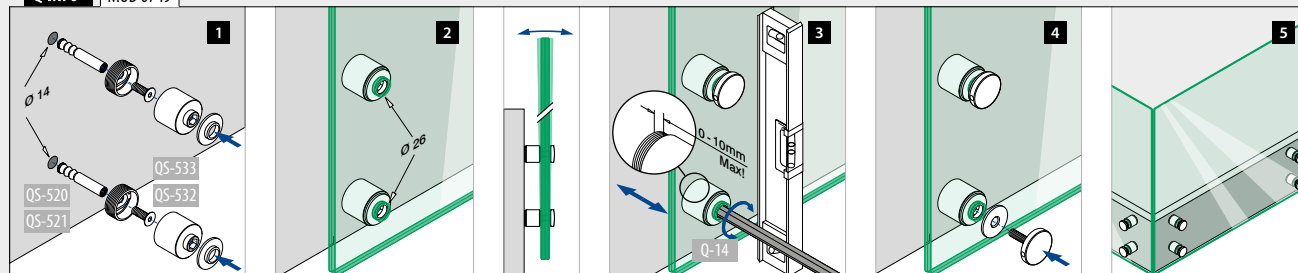

Q-INFO MOD 0741 / 0749

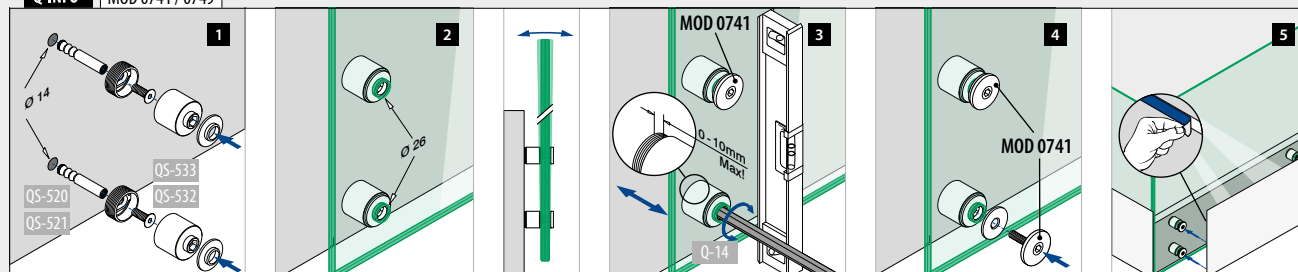



**MOD 0747**


304 Satinado					
INDOOR	H	T	L	L1	
130747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
130747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
130747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
130747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 22	2
130747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 22	2

316 Satinado					
OUTDOOR	H	T	L	L1	
140747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
140747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
140747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
140747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 21	2
140747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 21	2

316 Pulido brillo					
OUTDOOR	H	T	L	L1	
140747-030-10	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

Zamac Bruto					
INDOOR	H	T	L	L1	
100747-00	10	8 - 17,52	50	11 - 21	2

Zamac Apariencia de acero inoxidable					
OUTDOOR	H	T	L	L1	
100747-20	10	8 - 17,52	50	11 - 21	2

**MOD 0744**


316 Satinado	
OUTDOOR	
140744-12	2




Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO


MOD 0747

**Q-INFO**

MOD 0747

**Q-INFO**

MOD 0744


**Q-INFO**

Zamac

MOD 0747



Bruto




Apariencia de acero inoxidable

Q-INFO

304

316

MOD 0747 / 0749




Satinado



Pulido brillo


Adaptadores de puntos de vidrio

Ø 60



MOD 0745

304	Satinado			
INDOOR	H	L	L1	
130745-010-12	10	70	17 - 41	2
316	Satinado			
OUTDOOR	H	L	L1	
140745-010-12	10	70	17 - 41	2
316	Pulido brillo			
OUTDOOR	H	L	L1	
140745-010-10	10	70	17 - 41	2

SELL
OUT


MOD 0745

304	Satinado			
INDOOR	H	L	L1	
130745-030-12	30	90	17 - 41	2
130745-050-12	50	110	17 - 41	2
316	Satinado			
OUTDOOR	H	L	L1	
140745-030-12	30	90	17 - 41	2
140745-050-12	50	110	17 - 41	2




Adaptadores de puntos de vidrio

Ø 70



MOD 0748

304	Satinado			
INDOOR	H	L	L1	
130748-010-12	10	70	17 - 41	2
316	Satinado			
OUTDOOR	H	L	L1	
140748-010-12	10	70	17 - 41	2
316	Pulido brillo			
OUTDOOR	H	L	L1	
140748-010-10	10	70	17 - 41	2

SELL
OUT

MOD 0748


304	Satinado			
INDOOR	H	L	L1	
130748-030-12	30	90	17 - 41	2
130748-040-12	40	100	17 - 41	2
304	Pulido brillo			
INDOOR	H	L	L1	
130748-050-10	50	110	17 - 41	2
316	Satinado			
OUTDOOR	H	L	L1	
140748-030-12	30	90	17 - 41	2
140748-040-12	40	100	17 - 41	2

SELL
OUT


Q-INFO

304

316




Satinado



Pulido brillo


Q-INFO

MOD 0745 / 0748



Q-INFO


MOD 0745-010



Q-33

Q-INFO


MOD 0745-0x0



Q-33

Q-INFO


MOD 0748-010



Q-51

Q-INFO


MOD 0748-0x0



Q-51

Bases de barandillas

Adaptadores de bloques de vidrio




MOD 0762

304	Satinado		
INDOOR			
130762-12	361 - 365		1
316	Satinado		
OUTDOOR			
140762-12	361 - 365		1



International Design Model Protection



MOD 0760

304	Satinado		
INDOOR			
130760	361 - 365		1




International Design Model Protection

Bases de barandillas

Adaptadores de bloques de vidrio

Ángulo ajustable




MOD 0766

304	Satinado		
INDOOR			
130766	361 - 365		1




International Design Model Protection


Q-INFO MOD 0766

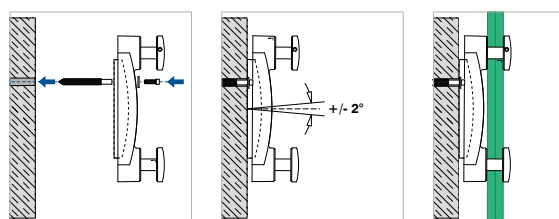


Q-INFO MOD 0762 / 0760

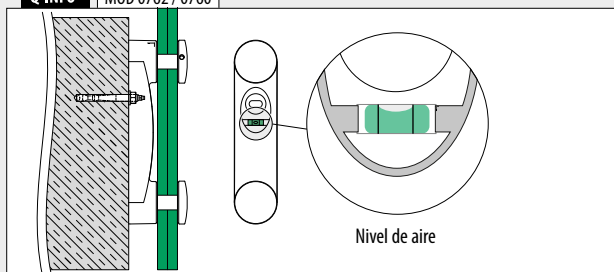

Q-INFO MOD 0762 / 0766



Q-INFO MOD 0760






MOD 0760

Bases de barandillas

Adaptadores de puntos de vidrio

Cuadrado ☐

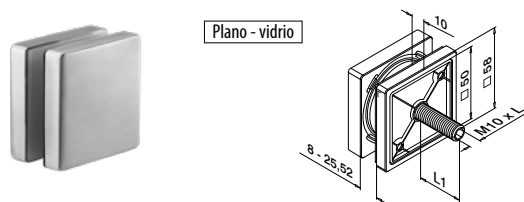


MOD 4747

316	Satinado			
OUTDOOR	L	L1		
144747-010-12	60	13 - 31	2	



International Design Model Protection

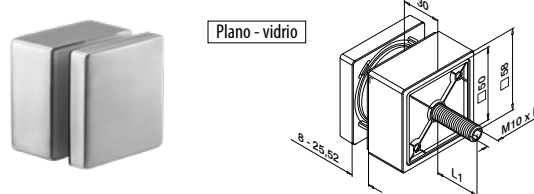

MOD 4747

316	Satinado			
OUTDOOR	L	L1		
144747-030-12	80	13 - 31	2	

SELL
OUT




International Design Model Protection

Bases de barandillas

Adaptadores de bloques de vidrio

Rectangular ☐

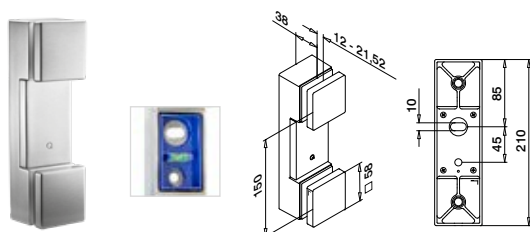


MOD 4762

316	Satinado			
OUTDOOR				
144762-12	361 - 365	1		



International Design Model Protection

Q-INFO 316



Satinado




Pulido brillo


SELL
OUT

Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO MOD 4762




Q-INFO MOD 4747




Q-INFO MOD 4747




Q-INFO MOD 4747



Q-INFO MOD 4762

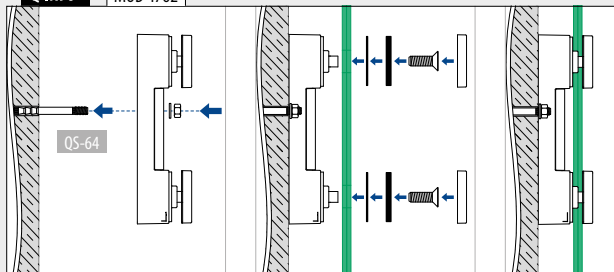


Q-INFO MOD 4762

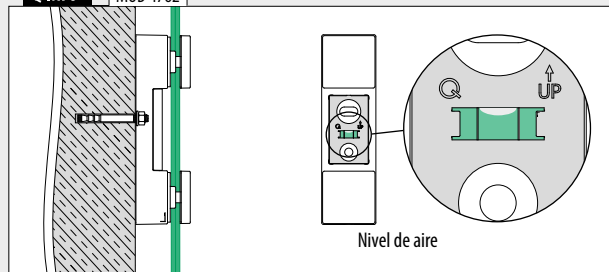




Adaptadores de bloques de vidrio

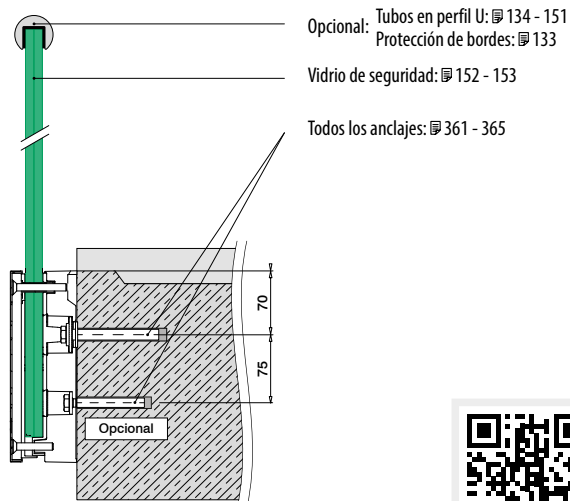Rectangular 

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información
sobre el montaje:
[q-railing.com/
qr-0763](http://q-railing.com/qr-0763)

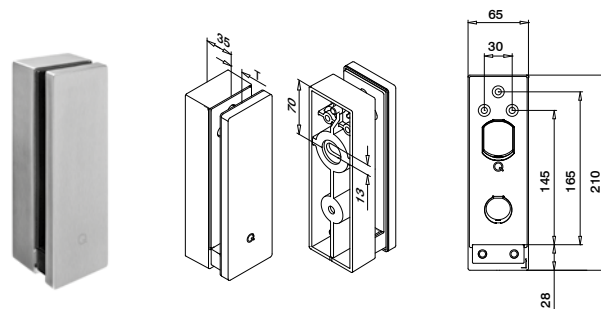







MOD 0763

304	Satinado		
INDOOR	T		
130763-12	12 - 21,52	 361 - 365	1
316	Satinado		
OUTDOOR	T		
140763-12	12 - 21,52	 361 - 365	1



International Design Model Protection

Q-INFO

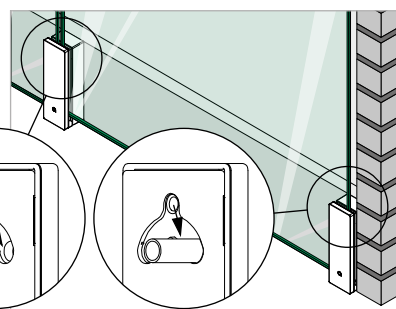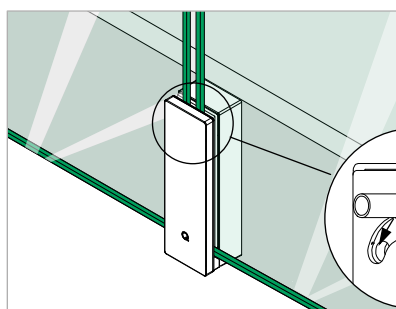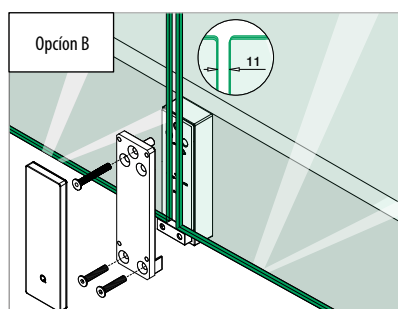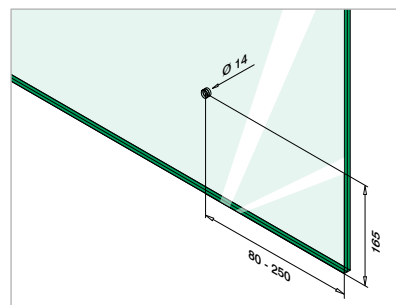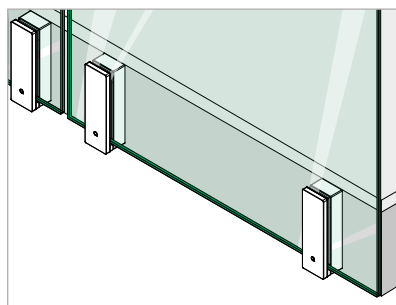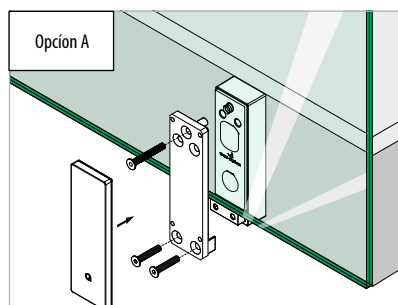



MOD 0763



EASY GLASS®

PINZAS PARA SUELO

UNA ALTERNATIVA
FANTÁSTICA

AIR

126

- Uso ligero y medio en resistencia
- El conector superior para el vidrio tiene el mismo diseño especial
- Puede usarse la mitad de la base para solucionar los extremos

Probado/Calculado/Certificado internacionalmente:



MOD 6200

123

- Nivel de resistencia ligero
- Con agujeros alargados
- Con pasador de seguridad



MOD 6100

122

- Nivel de resistencia ligero
- Con agujeros alargados
- Con pasador de seguridad



MOD 6000

120

- Nivel de resistencia ligero
- Instalación de anclaje simple
- No hace falta agujerear
- Opcion con pasador de seguridad
- Con nivelador de burbuja integrado
- Sin tornillos visibles

Para una barandilla de vidrio con un aspecto muy original



MOD 6400

121

- Nivel de resistencia de ligero a medio, interiores y exteriores
- Instalación de anclaje doble
- No hace falta agujerear
- No se requiere pasador de seguridad
- Sin tornillos visibles



q-railing.com/
certificates

MOD 6400

ES

Max. carga lineal (kN/m)

1,6


Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web.

Probado/Calculado/Certificado internacionalmente:



Bases de barandillas

Pinzas para vidrio para suelo - MOD 6000



MOD 6000

316 Satinado

OUTDOOR

T



146000-12 Ver T en MOD 5060

361 - 365

1

316 Pulido brillo

OUTDOOR

T



146000-10 Ver T en MOD 5060


361 - 365

1

SELL OUT

Accesorios

Pasadores de seguridad

Uso opcional
para MOD 6000

MOD 5015

Accesorios

	L	
205015-24	30	4

Bases de barandillas

Gomas para pinzas MOD 6000

2 unidades
por pinza

MOD 5060

Accesorios

Monolíticos

T



205060-12

12

2

205060-15

15

2

Laminados

T



205060-13 12,76 (6-0,76-6)

2

205060-14 13,52 (6-1,52-6)

2

205060-17 16,76 (8-0,76-8)

2

205060-18 17,52 (8-1,52-8)

2





MOD 6000

SELL OUT

Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO

MOD 5015



Opcion con pasador de seguridad. Por favor encargue a parte los tornillos y pasadores de seguridad.

Q-INFO







MOD 6000



Información sobre el montaje:
q-railing.com/qr-6000

Q-INFO

MOD 6000




Bases de barandillas

Pinzas para vidrio para suelo - MOD 6400



Cuerpo de acero y
cubierta de acero inoxidable



MOD 6400

316	Satinado			
OUTDOOR	T			
146400-12	Ver T en MOD 5064	361 - 365	1	
316	Pulido brillo			
OUTDOOR	T			
146400-10	Ver T en MOD 5064	361 - 365	1	

SELL
OUT




Bases de barandillas

Gomas para pinzas MOD 6400




MOD 5064

Accesorios		
Monolíticos	T	
205064-15	15	1
205064-19	19	1
Laminados	T	
205064-17	16,76 (8-0,76-8)	1
205064-18	17,52 (8-1,52-8)	1
205064-21	20,76 (10-0,76-10)	1
205064-22	21,52 (10-1,52-10)	1

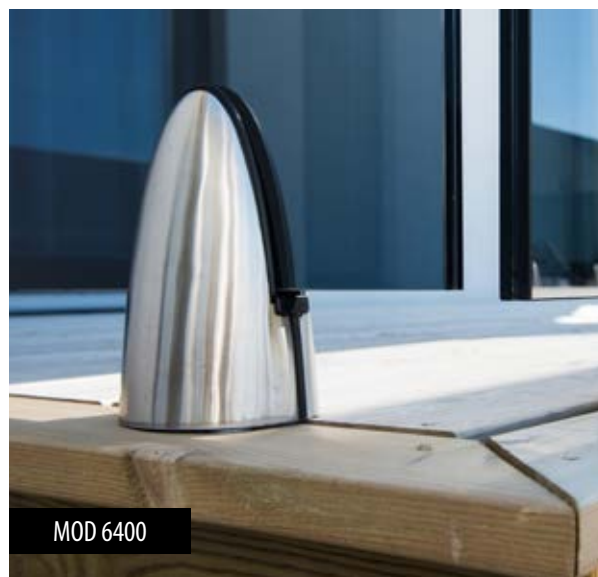


MOD 6400

Q-INFO 316 MOD 6000 / 6400



Satinado




Pulido brillo

Q-INFO MOD 6400




Información sobre el montaje:
[q-railing.com/
gr-6400](http://q-railing.com/gr-6400)

Q-INFO MOD 6400

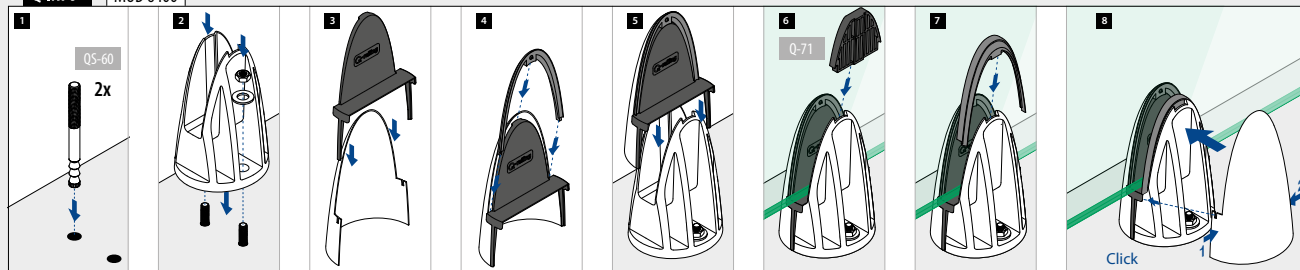

Bases de barandillas

Pinzas para vidrio para suelo - MOD 6100





MOD 6100

316	Satinado			
OUTDOOR	T			
146100-12	Ver T en MOD 5061	361 - 365	1	
316	Pulido brillo			
OUTDOOR	T			
146100-10	Ver T en MOD 5061	361 - 365	1	

SELL
OUT

Bases de barandillas

Cubiertas para base para MOD 6100



MOD 0512

316	Satinado			
OUTDOOR	Ø	D		
140512-048-12	48,3	105	2	
316	Pulido brillo			
OUTDOOR	Ø	D		
140512-048-10	48,3	105	2	

SELL
OUT

Bases de barandillas

Gomas para pinzas MOD 6100

2 unidades
por pinza


MOD 5061

Accesorios				
Monolíticos				
205061-12	T			
	12		2	
Laminados				
205061-13	T			
	12,76 (6-0,76-6)		2	
205061-17	T			
	16,76 (8-0,76-8)		2	
205061-18	T			
	17,52 (8-1,52-8)		2	

SELL
OUT

Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO 316 MOD 6100 / 0512 / 6200 / 4562









Satinado




Pulido brillo

Q-INFO MOD 6100 / 0512



Pinzas para vidrio para suelo - MOD 6200





MOD 6200

316	Satinado			
OUTDOOR	T			
146200-12	Ver T en MOD 5062	361 - 365	1	
316	Pulido brillo			
OUTDOOR	T			
146200-10	Ver T en MOD 5062	361 - 365	1	

SELL
OUT

Cubiertas para base para MOD 6200



MOD 4562

316	Satinado		
OUTDOOR			
144562-12		2	
316	Pulido brillo		
OUTDOOR			
144562-10		2	

SELL
OUT

Gomas para pinzas MOD 6200







2 unidades
por pinza

MOD 5062

Accesorios			
Monolíticos	T		
205062-12	12		2
205062-15	15		2
Laminados	T		
205062-13	12,76 (6-0,76-6)		2
205062-14	13,52 (6-1,52-6)		2
205062-17	16,76 (8-0,76-8)		2
205062-18	17,52 (8-1,52-8)		2



Q-INFO MOD 6200 / 4562





Capacidad:	Uso ligero a medio
Uso:	Interiores y exteriores
Versiónes:	Montaje superior
Aplicación:	Balcones, galerías, pasarela, separadores
Material:	Acero inoxidable 316 (micropulido y pulido satinado)
Grosor del vidrio:	De 15 a 21,52 mm



EASY GLASS® AIR



Marque la diferencia

Easy Glass® Air le permite aportar a cualquier casa o edificio comercial un factor arquitectónico sorpresa. La barandilla de vidrio cuenta con una pinza para vidrio para suelo de última generación que se distingue por unos elementos característicos. El diseño ligero y etéreo de las pinzas y conectores de vidrio perlado crea la ilusión de que los paneles de vidrio están flotando. El resultado es elegancia pura y transparencia máxima.

Easy Glass® Air

	ES
Max. carga lineal (kN/m)	1,6
Max. anchura de vidrio (metro)	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.



q-railing.com/certificates

Probado/Calculado/Certificado internacionalmente:




- 1 Air combina el diseño de su pinza y su conector para vidrio, una característica que la hace única en el mercado.
- 2 El sistema dispone también de una solución de acabado para medias pinzas que incluye tapones de acabado.



EASY GLASS® AIR OPCIONES DE DISEÑO


Air

Pinza para suelo

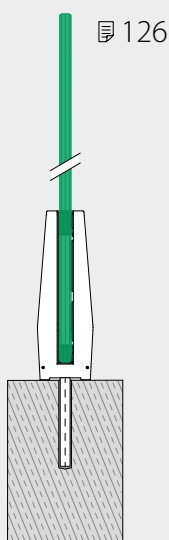


Air

Pinza para suelo con conector para vidrio

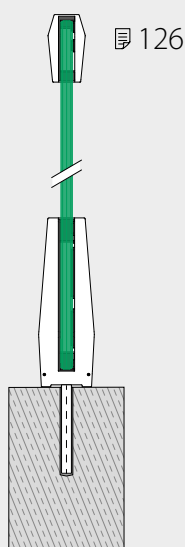


Air

Pinza para suelo con conector para vidrio, adaptador para pasamanos y pasamanos

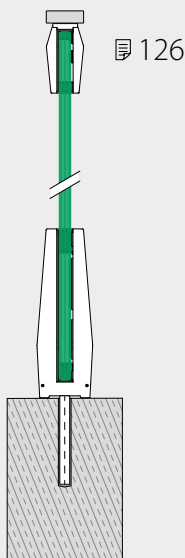


Air

Pinza para suelo con tubo de perfil en U, perfil en U o protección de bordes

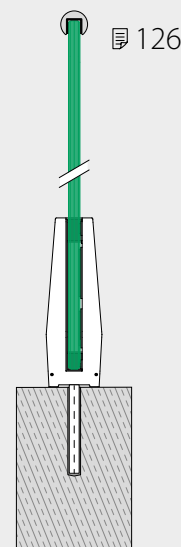

Bases de barandillas

Pinzas para vidrio para suelo

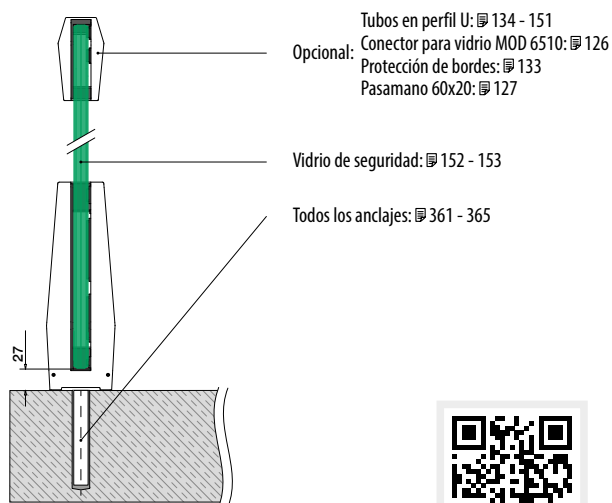


Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-air

Bases de barandillas

Pinzas para vidrio para suelo

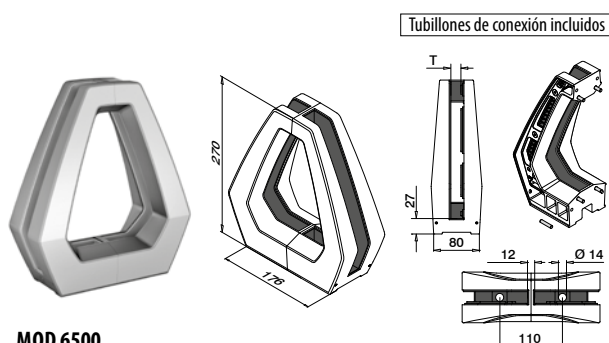

MOD 6500

316

Satinado + micropulido

OUTDOOR

T



146500-12

15 - 21,52

361 - 365

1


NEW



International Design Model Protection

Bases de barandillas

Tapetas terminales (pinzas para vidrio para suelo)

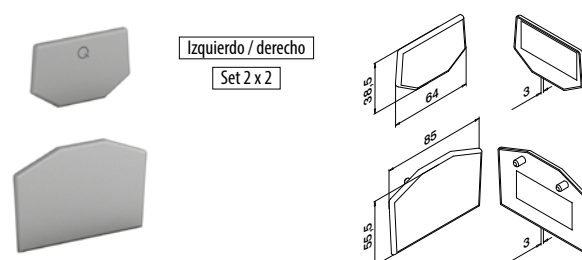

MOD 6502

316

Micropulido

OUTDOOR



146502-02


Set

NEW

International Design Model Protection

Pasamanos

Conectores para vidrio

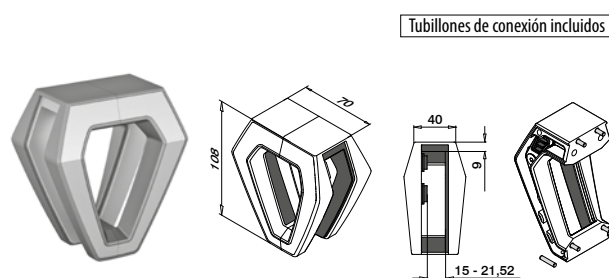

MOD 6510

316

Satinado + micropulido

OUTDOOR



146510-12

1


NEW



International Design Model Protection

Pasamanos

Tapetas terminales (conectores para vidrio)

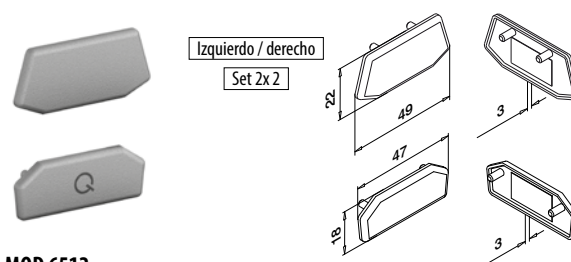

MOD 6512

316

Micropulido

OUTDOOR




146512-01

Set


NEW

International Design Model Protection

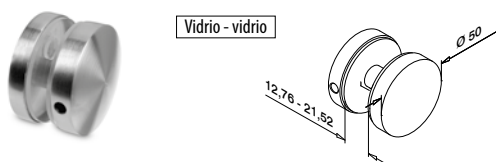


MOD 0742


304	Satinado	
INDOOR		
130742-12		2
316	Satinado	
OUTDOOR		
140742-12		2
316	Pulido brillo	
OUTDOOR		
140742-10		2


Q-INFO 316


Satinado




Pulido brillo

Q-INFO


Rellenos

Conectores para vidrio - para grosor de vidrio 16,76 - 21,52 mm

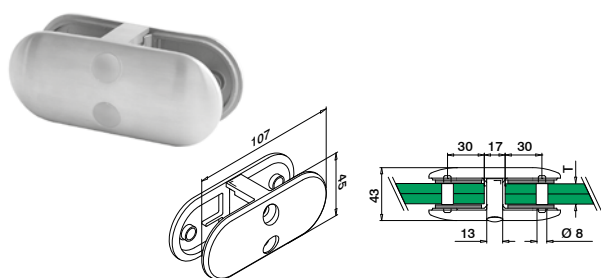


MOD 2870

316	Satinado	T	
OUTDOOR			
142870-22-12	Ver T en MOD 5028	2	



International Design Model Protection

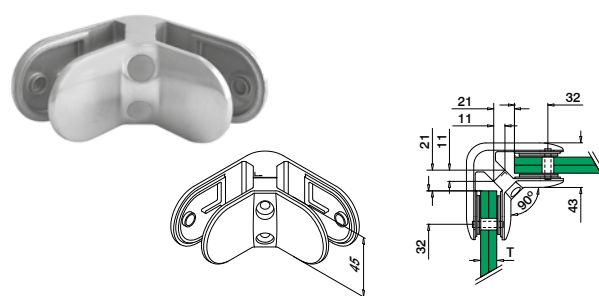

MOD 2890

316	Satinado	T	
OUTDOOR			
142890-22-12	Ver T en MOD 5028	2	



International Design Model Protection

Rellenos

Gomas para MOD 2870 / 2890



4 unidades
por conector


MOD 5028

Accesorios	T	
Laminados		
205028-17	16,76 (8-0,76-8)	8
205028-18	17,52 (8-1,52-8)	8
205028-21	20,76 (10-0,76-10)	8
205028-22	21,52 (10-1,52-10)	8

NEW

Accesorios

Pasadores de seguridad






Uso opcional para
MOD 2870 / 2890

MOD 5015


Accesorios	L	
205015-24	30	4



MOD 2870, 2880, 2890
Para T = 6 - 12,76 mm
348



Conectores para vidrio - para grosor de vidrio 16,76 - 21,52 mm

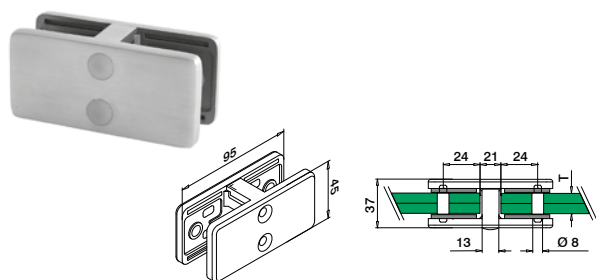


MOD 4270

316	Satinado		
OUTDOOR	T		
144270-22-12	Ver T en MOD 5042	2	

NEW



International Design Model Protection

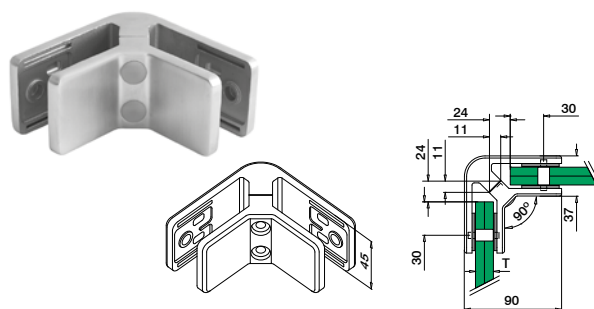

MOD 4290

316	Satinado		
OUTDOOR	T		
144290-22-12	Ver T en MOD 5042	2	

NEW



International Design Model Protection

Gomas para pinzas para MOD 4270 / 4290



4 unidades
por conector

MOD 5042

Accesorios			
Laminados	T		
205042-17	16,76 (8-0,76-8)	8	
205042-18	17,52 (8-1,52-8)	8	
205042-21	20,76 (10-0,76-10)	8	
205042-22	21,52 (10-1,52-10)	8	




NEW

Pasadores de seguridad


Uso opcional para
MOD 4270 / 4290

MOD 5015

Accesorios			
	L		
205015-24	30	4	


MOD 4270, 4280, 4290
Para T = 6 - 12,76 mm
349




PROTECCIÓN DE BORDES

133

PERFILES EN U

134

TUBOS EN PERFIL U cuadrado / rectangular


135 - 141

TUBOS EN PERFIL U redondo

142 - 151

Protección de bordes

Protección de bordes

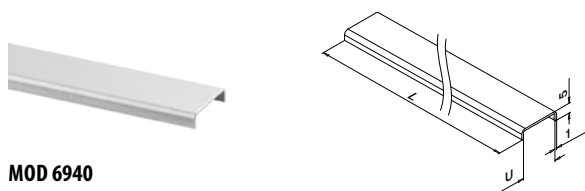


MOD 6940

316	Satinado			
OUTDOOR	U	Q	T	
146940-025-18-12	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 2500 mm
146940-025-22-12	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 2500 mm
146940-050-14-12	14,5	Q-111	12,76 - 13,52	L = 5000 mm
146940-050-18-12	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 5000 mm
146940-050-22-12	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 5000 mm
146940-050-26-12	26,5	Q-112	24,76 - 25,52	L = 5000 mm




Protección de bordes

Esquinas

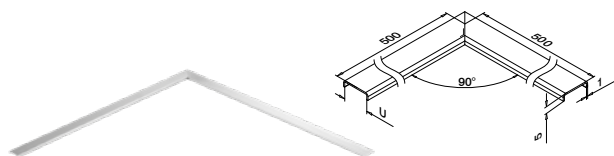

MOD 6340

316	Satinado			
OUTDOOR	U	T		
146340-500-18	18,5	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	1	
146340-500-22	22,5	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	1	
146340-500-26	26,5	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)	1	

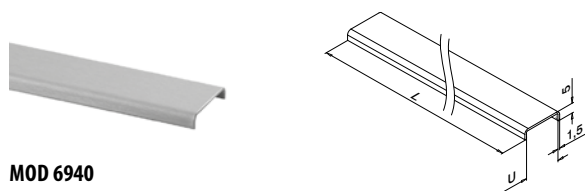

MOD 6940

Aluminio	Bruto			
OUTDOOR	U	Q	T	
166940-050-18-00	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 5000 mm
166940-025-18-18	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 2500 mm
166940-025-22-18	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 2500 mm
166940-050-18-18	18,5	Q-98	16,76 - 17,52	L = 5000 mm
166940-050-22-18	22,5	Q-99	20,76 - 21,52	L = 5000 mm



Protección de bordes

Perfiles en U de protección de bordes

Cuadrado □



MOD 6944

Aluminio	Pulido, anodizado					
OUTDOOR	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-18	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5000 mm
166944-050-18-18	18	Q-152	16,76 - 17,52	22	20	L = 5000 mm
166944-050-22-18	22	Q-152	21,52	26	20	L = 5000 mm



Q-INFO 316

PREFIX

MOD 6940 MOD 6940
MOD 6340


Q-INFO Aluminio

PREFIX


MOD 6940 MOD 6940 MOD 6940
MOD 6944 (-00)

Q-INFO MOD 6940 / 6340

1


Q-98
Q-99
Q-111
Q-112
380

2




Q-INFO MOD 6944

1



Q-52
Q-111
380

2



Perfiles en U

Perfiles en U

Cuadrado ☐

MOD 6960

304	Satinado					
INDOOR	U	X	T	W	H	
136960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5000 mm
316	Satinado					
OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5000 mm
146960-050-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	L = 5000 mm

MOD 6961


304	Satinado					
INDOOR	U	X	T	W	H	
136961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5000 mm
316	Satinado					
OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5000 mm
146961-050-34-12	34	2	8 - 31,52	38	36	L = 5000 mm

PREFIX

GEPRÜFT
GEMÄSS
DIN EN 12603

Perfiles en U

Esquinas

Cuadrado ☐

MOD 6360


316	Satinado					
OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146360-24	24	3	8 - 21,52	30	27	1
146360-34	34	3	8 - 31,52	40	37	1

MOD 6361

316	Satinado					
OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146361-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1
146361-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1

Perfiles en U

Tapetas terminales

Cuadrado ☐

MOD 6365



316	Satinado					
OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146365-24	24	3	8 - 21,52	30	27	1
146365-34	34	3	8 - 31,52	40	37	1

MOD 6366

316	Satinado					
OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146366-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1
146366-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1

Perfiles en U

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Monolíticos	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

Laminados	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

MOD 5134


Accesorios

U = 34 mm



Monolíticos	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205134-050-11	12	L = 5000 mm
205134-050-19	19	L = 5000 mm

Laminados	T	
205134-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205134-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205134-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205134-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205134-050-24	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm
205134-050-32	31,52 (15-1,52-15)	L = 5000 mm



Q-INFO MOD 6960 / 6961



Q-INFO MOD 6960 / 6961 / 6360 / 6361




Q-INFO MOD 6365 / 6366



Superior / pasamanos

Tubos en perfil U

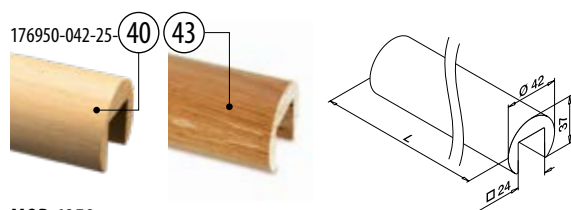

MOD 6950

Haya	Lacado
INDOOR	
176950-042-25-40	L = 2500 mm
Roble	Lacado
INDOOR	
176950-042-25-43	L = 2500 mm

PREFIX

Superior / pasamanos

Conectores



MOD 6791

304	Satinado
INDOOR	
176791-042	Ø 42,0 QS-49 375 2



Superior / pasamanos

Tapetas terminales



MOD 6729

304	Satinado
INDOOR	
176729-042	QS-49 375 2



La madera es un producto natural. Los colores pueden diferir.

Superior / pasamanos

Gomas



MOD 5124

Accesorios		
U = 24 mm		
Monolíticos	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm
Laminados	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

Accesorios

Herramienta de montaje




MOD 1024

Accesorios		
	Q	
201024-042	Q-20	1


Q-INFO MOD 6950



Q-INFO MOD 6950 / 5124

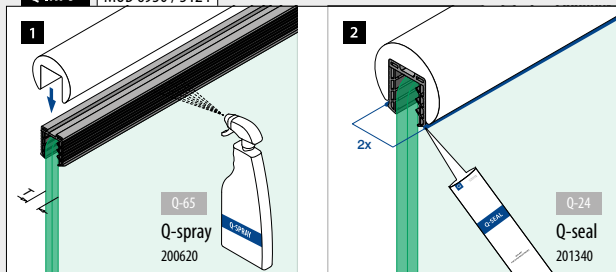


Q-INFO MOD 6729 / 1024

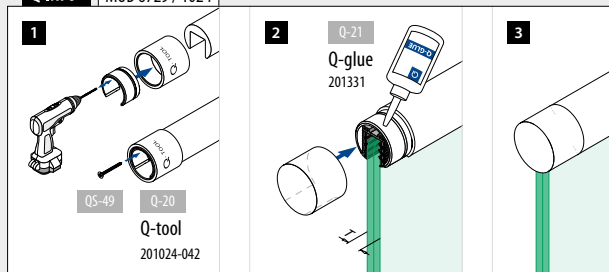

Superior / pasamanos

Tubos en perfil U

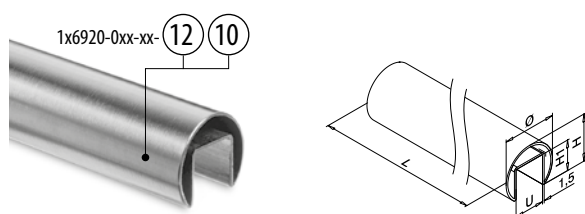

MOD 6920

Ø 42,4 mm

304	Satinado			
INDOOR	U	H	H1	
136920-042-25-12	24	37	24	L = 2500 mm
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5000 mm
316	Satinado			
OUTDOOR	U	H	H1	
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5000 mm
316	Pulido brillo			
OUTDOOR	U	H	H1	
146920-042-50-10	24	37	24	L = 5000 mm

Ø 48,3 mm

304	Satinado			
INDOOR	U	H	H1	
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5000 mm
316	Satinado			
OUTDOOR	U	H	H1	
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5000 mm

Ø 60,3 mm

304	Satinado			
INDOOR	U	H	H1	
136920-060-50-12	34	53	34	L = 5000 mm
316	Satinado			
OUTDOOR	U	H	H1	
146920-060-50-12	34	53	34	L = 5000 mm

PREFIX



Superior / pasamanos

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Monolíticos	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Laminados	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

205124-250-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 25 m
205124-250-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
205124-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
205124-250-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m

MOD 5127

Accesorios

U = 27 mm

Monolíticos	T	
205127-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205127-050-11	12	L = 5000 mm
205127-050-15	15	L = 5000 mm
205127-050-19	19	L = 5000 mm

Laminados	T	
205127-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205127-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205127-050-15	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205127-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205127-050-24	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm

MOD 5134


Accesorios

U = 34 mm

Monolíticos	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205134-050-11	12	L = 5000 mm
205134-050-19	15	L = 5000 mm

Laminados	T	
205134-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205134-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205134-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205134-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205134-050-24	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm
205134-050-32	31,52 (15-1,52-15)	L = 5000 mm

Q-INFO MOD 6920




Q-INFO MOD 6920





Base de cálculo para tubos,
barras y tubos de perfil en U:
[q-railing.com/
prueba-calculo](http://q-railing.com/prueba-calculo)

Conectores



MOD 6303

304	Satinado			
INDOOR	Ø	H		
136303-042-12	42,4 x 1,5	30	2	



MOD 6313

304	Satinado			
INDOOR	Ø	H		
136313-042-12	42,4 x 1,5	30	2	
136313-048-12	48,3 x 1,5	35	2	
136313-060-12	60,3 x 1,5	40	2	

SELL
OUT


316	Satinado			
OUTDOOR	Ø	H		
146313-042-12	42,4 x 1,5	30	2	
146313-048-12	48,3 x 1,5	35	2	
146313-060-12	60,3 x 1,5	40	2	

316	Pulido brillo			
OUTDOOR	Ø	H		
146313-042-10	42,4 x 1,5	30	2	



Conectores

Ajustables

25–55°
Hacia abajo


MOD 6302

304	Satinado			
INDOOR	Ø	H		
136302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2	
136302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2	
136302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2	

SELL
OUT

316	Satinado			
OUTDOOR	Ø	H		
146302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2	
146302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2	
146302-060-02-12	60,3 x 1,5	40	2	

316	Pulido brillo			
OUTDOOR	Ø	H		
146302-042-02-10	42,4 x 1,5	30	2	

25–55°
Hacia arriba

MOD 6302

304	Satinado			
INDOOR	Ø	H		
136302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2	
136302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2	
136302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2	

SELL
OUT


316	Satinado			
OUTDOOR	Ø	H		
146302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2	
146302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2	
146302-060-01-12	60,3 x 1,5	40	2	

316	Pulido brillo			
OUTDOOR	Ø	H		
146302-042-01-10	42,4 x 1,5	30	2	



Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO 304 316 MOD 6920 / 6302 / 6313




Satinado



Pulido brillo

Superior / pasamanos

Conectores

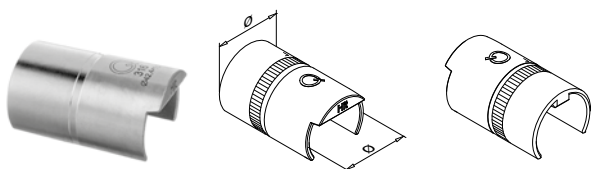

MOD 6792 - EASY HIT®

304	Bruto		
INDOOR			
136792-042	para 42,4 x 1,5	2	
136792-048	para 48,3 x 1,5	2	
316	Bruto		
OUTDOOR			
146792-042	para 42,4 x 1,5	2	
146792-048	para 48,3 x 1,5	2	
146792-060	para 60,3 x 1,5	2	




MOD 6790

304	Satinado		
INDOOR			
136790-042-12	para 42,4 x 1,5	2	
136790-048-12	para 48,3 x 1,5	2	
136790-060-12	para 60,3 x 1,5	2	
316	Satinado		
OUTDOOR			
146790-042-12	para 42,4 x 1,5	2	
146790-048-12	para 48,3 x 1,5	2	
316	Pulido brillo		
OUTDOOR			
146790-042-10	para 42,4 x 1,5	2	



Superior / pasamanos

Conectores de tubo de perfil en U con pasamanos

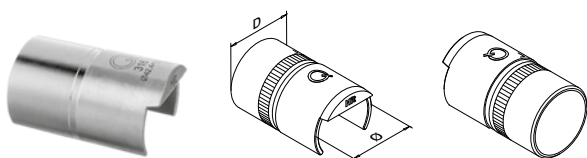


MOD 5793 - EASY HIT®

316	Bruto		
OUTDOOR			
145793-042	para 42,4 x 2,0 mm	42,4 x 1,5 mm	2
145793-048	para 48,3 x 2,0 mm	48,3 x 1,5 mm	2




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 6792

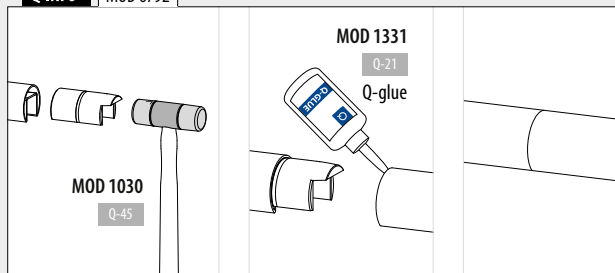

Q-INFO MOD 5793

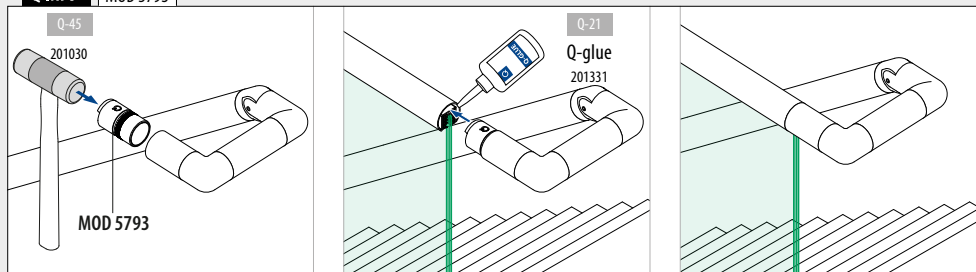

Solo hasta fin de existencias.

Superior / pasamanos

Tapetas terminales



MOD 6732

304 Satinado

INDOOR

Ø



136732-042-12	42,4 x 1,5	2
136732-048-12	48,3 x 1,5	2
136732-060-12	60,3 x 1,5	2

SELL
OUT

316 Satinado

OUTDOOR

Ø



146732-042-12	42,4 x 1,5	2
146732-048-12	48,3 x 1,5	2
146732-060-12	60,3 x 1,5	2

316 Pulido brillo

OUTDOOR

Ø




146732-042-10	42,4 x 1,5	2
---------------	------------	---



Superior / pasamanos

Bases a muro

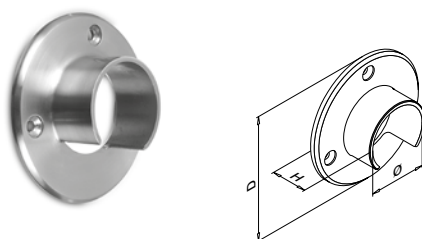

MOD 6505

304 Satinado

INDOOR

Ø

D

H



136505-042-12	42,4	90	30	QS-5	375	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5	375	2
136505-060-12	60,3	107	35	QS-5	375	2

SELL
OUT

316 Satinado

OUTDOOR

Ø

D

H



146505-042-12	42,4	90	30	QS-6	375	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6	375	2
146505-060-12	60,3	107	35	QS-6	375	2

316 Pulido brillo

OUTDOOR

Ø

D

H



146505-042-10	42,4	90	30	QS-6	375	2
---------------	------	----	----	------	-----	---



Superior / pasamanos

Terminales para escalera



MOD 6738

304 Satinado

INDOOR

Ø

L



136738-042-12	42,4 x 1,5	60	2
136738-048-12	48,3 x 1,5	65	2

316 Satinado

OUTDOOR

Ø

L




146738-042-12	42,4 x 1,5	60	2
---------------	------------	----	---




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 6738

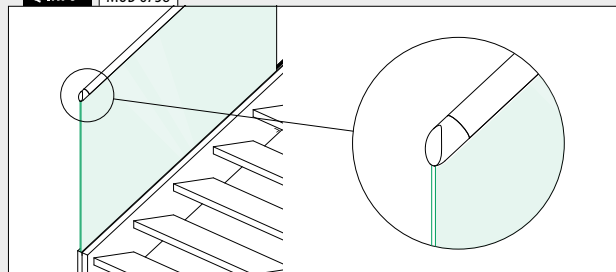

Q-INFO 304 316

MOD 6732 / 6505





12 Satinado



10 Pulido brillo

Superior / pasamanos

Tubos en perfil U



MOD 6920


Aluminio	Bruto	
166920-042-50-00	Ø 42,4	L = 5000 mm
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Ø	
166920-042-50-18	Ø 42,4	L = 5000 mm



International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Esquinas

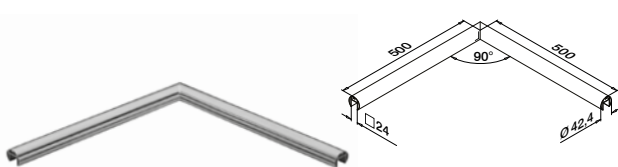


MOD 6320

Aluminio	Bruto	
166320-042-00	Ø 42,4 x 1,5	1
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Ø	
166320-042-18	Ø 42,4 x 1,5	1

International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Tapetas terminales



MOD 6732 - EASY HIT®


Aluminio	Bruto	
166732-042-00	para 42,4 x 1,5	2
Aluminio	Pulido, anodizado	
OUTDOOR	Ø	
166732-042-18	para 42,4 x 1,5	2



International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Monolíticos	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm


205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Laminados	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

205124-250-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 25 m
205124-250-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
205124-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
205124-250-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m

Q-INFO MOD 6920

PREFIX



Q-INFO MOD 6920




Base de cálculo para tubos,
barras y tubos de perfil en U:
[q-railing.com/
prueba-calculo](http://q-railing.com/prueba-calculo)

Q-INFO

Aluminio

MOD 6920 / 6320 / 6732





Bruto



Pulido, anodizado

Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732

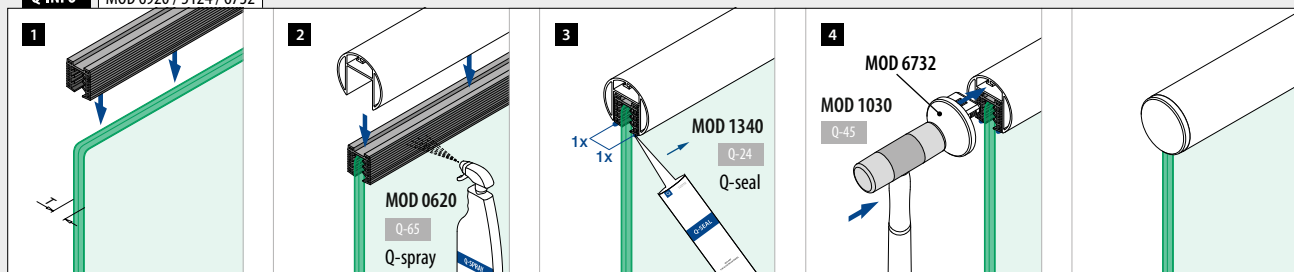

**MOD 6795****Aluminio**

Bruto



166795-339

QS-261 376

2

**MOD 6311****Aluminio**


Bruto



166311-339

QS-261 376

2



Horizontal

MOD 6797**Aluminio**


Bruto



166797

QS-261 376

2



Vertical

MOD 6798**Aluminio**




Bruto



166798

QS-261 376


2

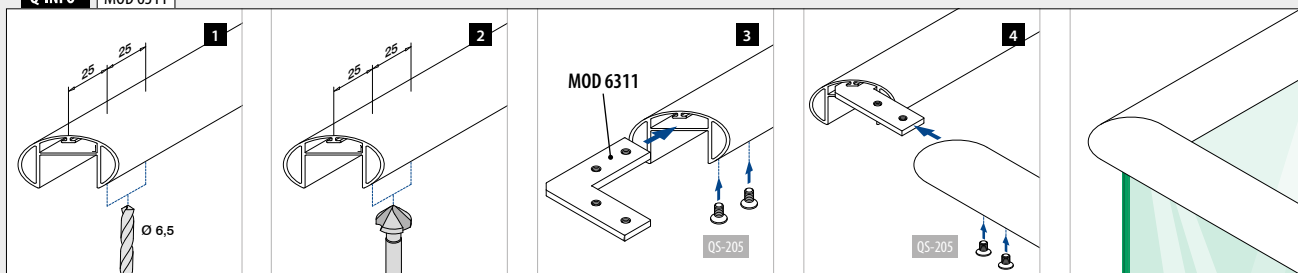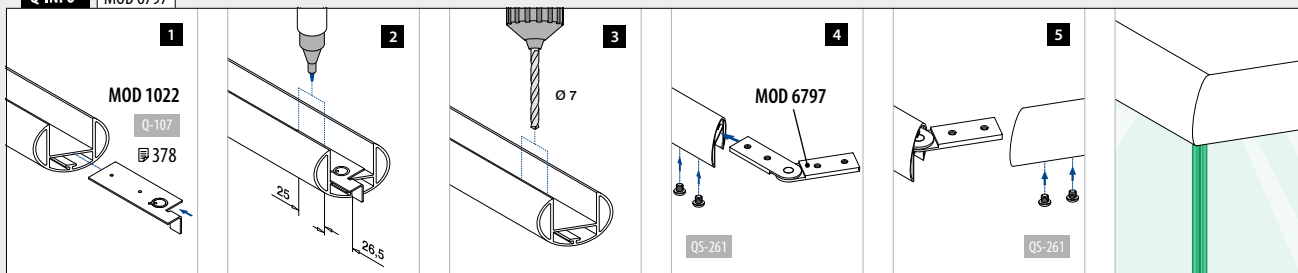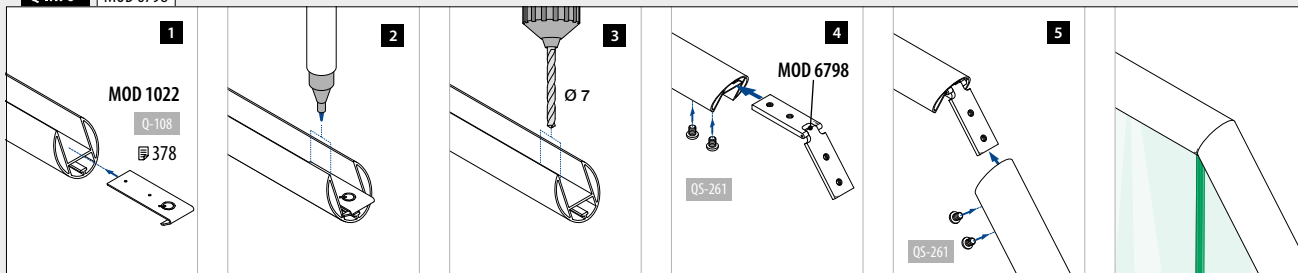Q-INFO MOD 6311**Q-INFO** MOD 6797**Q-INFO** MOD 6798**Q-INFO** MOD 6798**Escaleras de subida**

Corte	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Ángulo exterior	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Distancia hasta el extremo	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


Escaleras de bajada

Corte	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Ángulo interior	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Distancia hasta el extremo	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

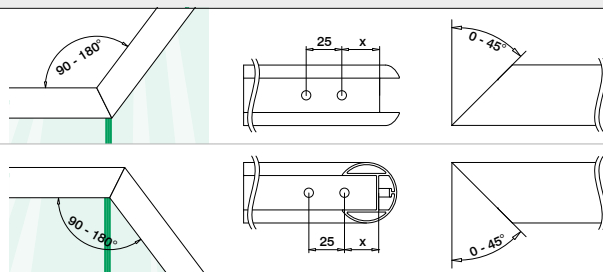

Superior / pasamanos

Tubos en perfil U

Cuadrado ☐

MOD 6924

304

Satinado

INDOOR



136924-040-25-12

40 x 40

L = 2500 mm

136924-040-50-12

40 x 40

L = 5000 mm

316

Satinado

OUTDOOR



146924-040-25-12

40 x 40

L = 2500 mm

146924-040-50-12

40 x 40



L = 5000 mm

PREFIX



Superior / pasamanos

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Monolíticos

T



205124-050-08

8 - 10

L = 5000 mm

205124-050-11

12

L = 5000 mm

205124-050-15

15

L = 5000 mm

205124-050-19

19

L = 5000 mm

205124-250-08

8 - 10

L = 25 m

205124-250-11

12

L = 25 m

205124-250-15

15

L = 25 m

205124-250-19

19

L = 25 m

Laminados

T



205124-050-08

8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)

L = 5000 mm

205124-050-11

11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)

L = 5000 mm

205124-050-17

16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)

L = 5000 mm

205124-050-22

20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)

L = 5000 mm

205124-250-08

8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)

L = 25 m

205124-250-11

11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)

L = 25 m

205124-250-17

16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)

L = 25 m

205124-250-22

20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)

L = 25 m

Q-INFO

MOD 6924

PREFIX



Q-INFO

MOD 6924




Base de cálculo para tubos,
barras y tubos de perfil en U:
[q-railing.com/
prueba-calculo](http://q-railing.com/prueba-calculo)


Q-INFO

MOD 6924 / 5124 / 6734


1





2



3




4



Superior / pasamanos

Conectores

Cuadrado ☐

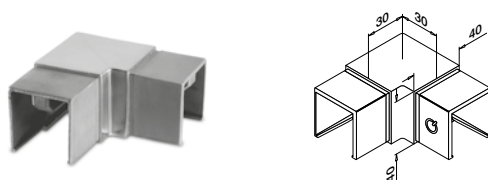

MOD 6343

304	Satinado		
INDOOR	☐		
136343-040-12	40 x 40	2	
316	Satinado		
OUTDOOR	☐		
146343-040-12	40 x 40	2	



MOD 6794

304	Satinado		
INDOOR	☐		
136794-040-12	40 x 40	2	
316	Satinado		
OUTDOOR	☐		
146794-040-12	40 x 40	2	



Superior / pasamanos

Conectores

Ajustables

Cuadrado ☐



MOD 6342

304	Satinado		
INDOOR	☐	H	
136342-040-02-12	40 x 40	30	2
316	Satinado		
OUTDOOR	☐	H	
146342-040-02-12	40 x 40	30	2



MOD 6342

304	Satinado		
INDOOR	☐	H	
136342-040-01-12	40 x 40	30	2
316	Satinado		
OUTDOOR	☐	H	
146342-040-01-12	40 x 40	30	2



Superior / pasamanos

Tapetas terminales

Cuadrado ☐



MOD 6734


304	Satinado		
INDOOR	☐		
136734-040-12	40 x 40	2	
316	Satinado		
OUTDOOR	☐		
146734-040-12	40 x 40	2	



Superior / pasamanos

Bases a muro

Cuadrado ☐

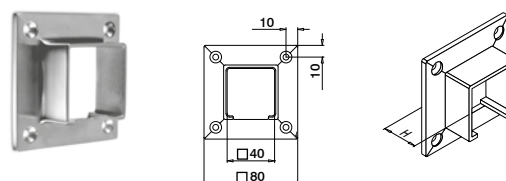

MOD 6545



304	Satinado		
INDOOR	☐	H	
136545-040-12	40 x 40	29	QS-7 375 2
316	Satinado		
OUTDOOR	☐	H	
146545-040-12	40 x 40	29	QS-50 375 2



Superior / pasamanos

Tubos en perfil U

Cuadrado ☐



MOD 6924

Aluminio Bruto

166924-040-50-00 40 x 40 L = 5000 mm

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

166924-040-50-18 40 x 40 L = 5000 mm




International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Esquinas

Cuadrado ☐

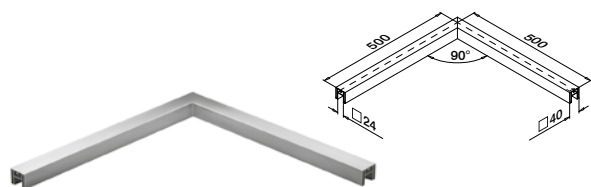

MOD 6324

Aluminio Pulido, anodizado


OUTDOOR

166324-040-18 40 x 40 x 1,5 1

Superior / pasamanos

Tapetas terminales

Cuadrado ☐



MOD 6734 - EASY HIT®

Aluminio Bruto

166734-040-00 40 x 40 2

Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR


166734-040-18 40 x 40 2



International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Monolíticos	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm


205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Laminados	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

205124-250-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 25 m
205124-250-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
205124-250-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
205124-250-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 25 m

Q-INFO MOD 6924

PREFIX




Q-INFO MOD 6924



Base de cálculo para tubos,
barras y tubos de perfil en U:
[q-railing.com/
prueba-calculo](http://q-railing.com/prueba-calculo)

Q-INFO Aluminio MOD 6924 / 6734





Bruto




Pulido, anodizado

Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734

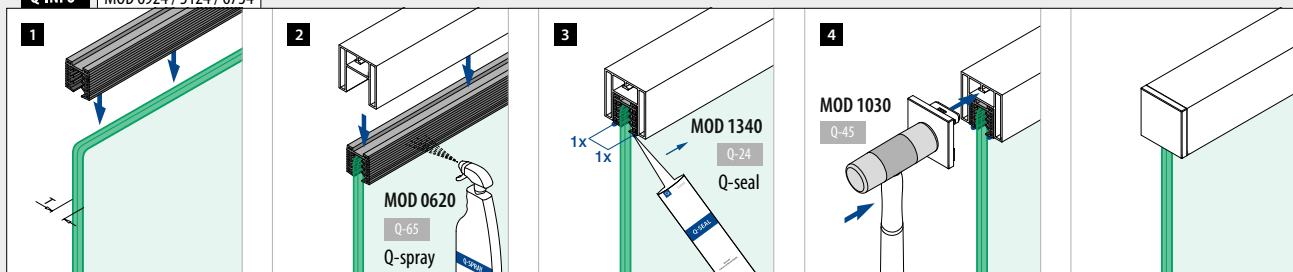


**MOD 6795**


Aluminio	Bruto		
166795-339	QS-261	376	2

**MOD 6311**




Aluminio	Bruto		
166311-339	QS-261	376	2

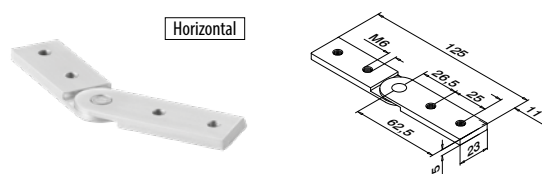**MOD 6797**

Aluminio	Bruto		
166797	QS-261	376	2

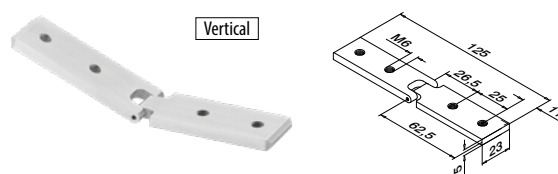**MOD 6798**


Aluminio	Bruto		
166798	QS-261	376	2

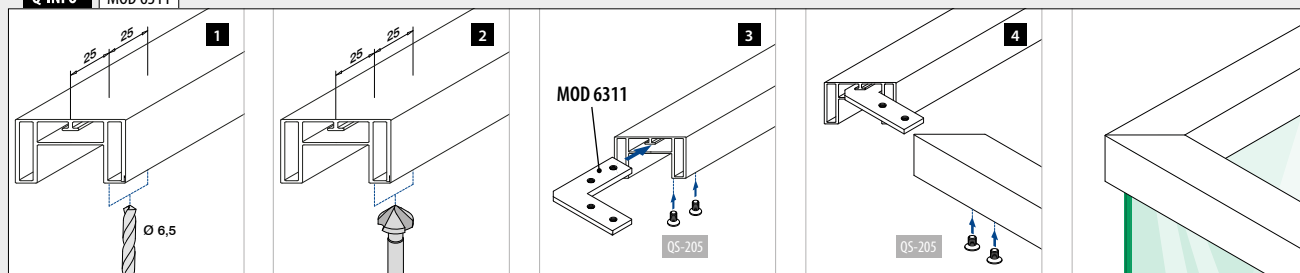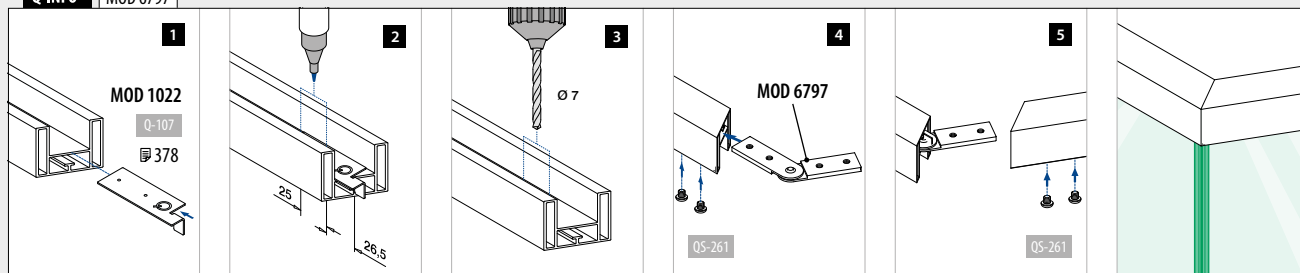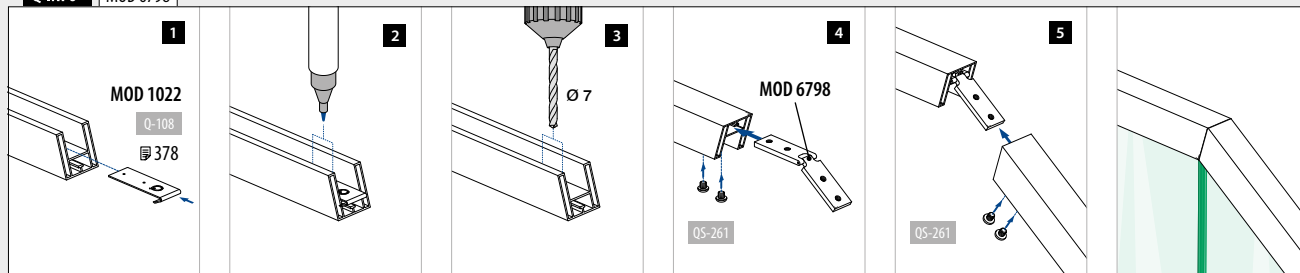Q-INFO MOD 6311**Q-INFO** MOD 6797**Q-INFO** MOD 6798**Q-INFO** MOD 6798**Escaleras de subida**

Corte	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Ángulo exterior	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Distancia hasta el extremo	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5



Escaleras de bajada

Corte	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Ángulo interior	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Distancia hasta el extremo	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

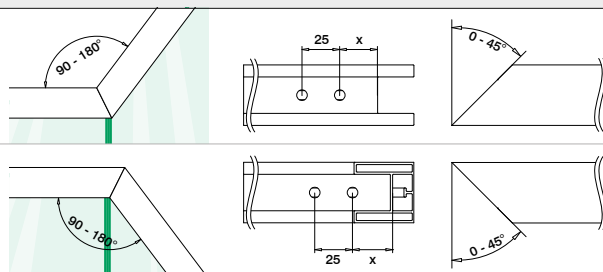

Superior / pasamanos

Tubos en perfil U

Rectangular 

MOD 6924

304

Satinado

INDOOR



136924-640-50-12

60 x 40

L = 5000 mm

316

Satinado

OUTDOOR



146924-640-50-12

60 x 40


L = 5000 mm

PREFIX



Superior / pasamanos

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Monolíticos

T



205124-050-08

8 - 10

L = 5000 mm

205124-050-11

12

L = 5000 mm

205124-050-15

15

L = 5000 mm

205124-050-19

19

L = 5000 mm

205124-250-08

8 - 10

L = 25 m

205124-250-11

12

L = 25 m

205124-250-15

15

L = 25 m

205124-250-19

19

L = 25 m

Laminados

T



205124-050-08

8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)

L = 5000 mm

205124-050-11

11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)

L = 5000 mm

205124-050-17

16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)

L = 5000 mm

205124-050-22

20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)

L = 5000 mm

205124-250-08

8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)

L = 25 m

205124-250-11

11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)

L = 25 m

205124-250-17

16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)

L = 25 m

205124-250-22

20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)

L = 25 m

Q-INFO

MOD 6924

PREFIX



Q-INFO

MOD 6924








Base de cálculo para tubos,
barras y tubos de perfil en U:
[q-railing.com/
prueba-calculo](http://q-railing.com/prueba-calculo)


SELL
OUT

Solo hasta fin de existencias.


Q-INFO

MOD 6924 / 5124 / 6734



**MOD 6343**

304	Satinado		
INDOOR			
136343-640-12	60 x 40		2
316	Satinado		
OUTDOOR			
146343-640-12	60 x 40		2




MOD 6794

	304	Satinado		
SELL OUT	INDOOR			
	136794-640-12	60 x 40		2
	316	Satinado		
	OUTDOOR			
	146794-640-12	60 x 40		2




Conectores

Ajustables

Rectangular ☐**MOD 6342**


304	Satinado			
INDOOR		H		
136342-640-02-12	60 x 40	30	2	
316	Satinado			
OUTDOOR		H		
146342-640-02-12	60 x 40	30	2	

**MOD 6342**

	304	Satinado		
	INDOOR		H	
SELL OUT	136342-640-01-12	60 x 40	30	2
	316	Satinado		
	OUTDOOR		H	
	146342-640-01-12	60 x 40	30	2



Tapetas terminales



Rectangular ☐**MOD 6734**

304	Satinado		
INDOOR			
136734-640-12	60 x 40		2
316	Satinado		
OUTDOOR			
146734-640-12	60 x 40		2



Bases a muro

Rectangular ☐



**MOD 6545**

304		Satinado			
SELL OUT	INDOOR		H		
	136545-640-12	60 x 40	29	QS-7  375	2
316		Satinado			
	OUTDOOR		H		
	146545-640-12	60 x 40	29	QS-50  375	2



Superior / pasamanos

Tubos en perfil U

Rectangular ☐

MOD 6924

Aluminio Bruto

166924-654-50-00	65 x 40	L = 5000 mm
------------------	---------	-------------

Aluminio Efecto plata mate

OUTDOOR

166924-654-50-08	65 x 40	L = 5000 mm
------------------	---------	-------------

Aluminio Apariencia de acero inoxidable

OUTDOOR


166924-654-50-09	65 x 40	L = 5000 mm
------------------	---------	-------------



International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Tapetas terminales

Rectangular ☐

MOD 6734 - EASY HIT®

Aluminio Bruto

166734-654-00	65 x 40	2
---------------	---------	---

Aluminio Efecto plata mate

OUTDOOR

166734-654-08	65 x 40	2
---------------	---------	---

Aluminio Apariencia de acero inoxidable

OUTDOOR

166734-654-09	65 x 40	2
---------------	---------	---





International Design Model Protection

Solo hasta fin de existencias.

Superior / pasamanos

Gomas



MOD 5124

Accesorios



U = 24 mm

Monolíticos	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

Laminados	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

Superior / pasamanos

Bases a muro

Rectangular ☐

MOD 6545

Aluminio Bruto

166545-654-00	para 65 x 40	Q5-55 374 / Q5-20 376	2
---------------	--------------	-----------------------	---

Aluminio Apariencia de acero inoxidable

OUTDOOR


166545-654-09	para 65 x 40	Q5-55 374 / Q5-20 376	2
---------------	--------------	-----------------------	---

NEW



International Design Model Protection


Q-INFO Aluminio MOD 6924 / 6734 / 6545



Bruto




Efecto plata mate




Apariencia de acero inoxidable

Q-INFO MOD 6924








Q-INFO MOD 6924




176

El MOD 6926 está disponible como versión Linear Light para tubos de perfil en U

Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734



Conectores




MOD 6795

Aluminio	Bruto		
166795-339	QS-261	376	2




MOD 6311

Aluminio	Bruto		
166311-339	QS-261	376	2



MOD 6797


Aluminio	Bruto		
166797	QS-261	376	2

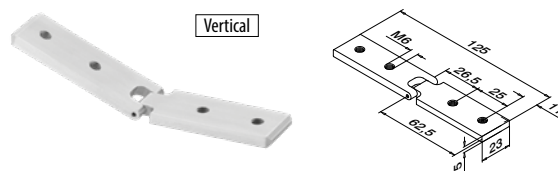


MOD 6798

Aluminio	Bruto		
166798	QS-261	376	2


Q-INFO MOD 6311

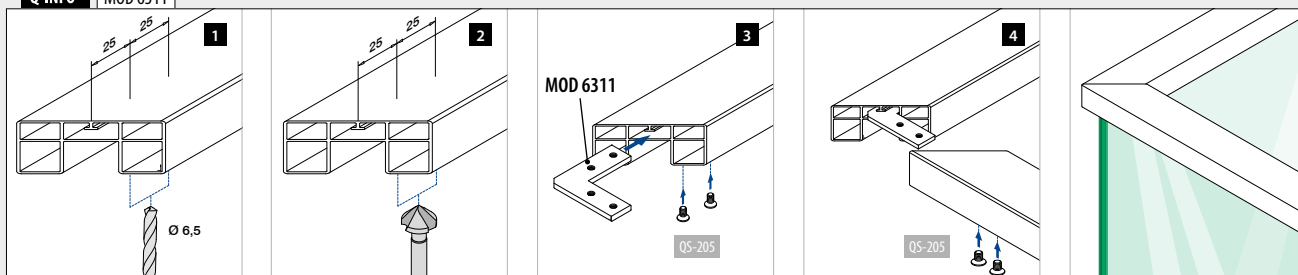

Q-INFO MOD 6797

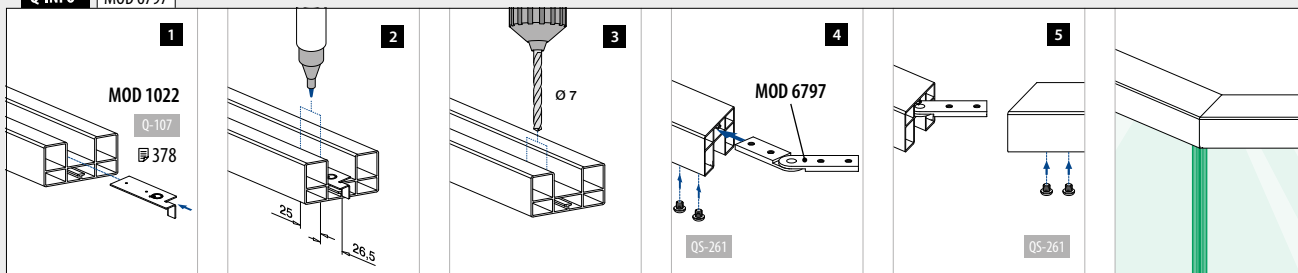

Q-INFO MOD 6798

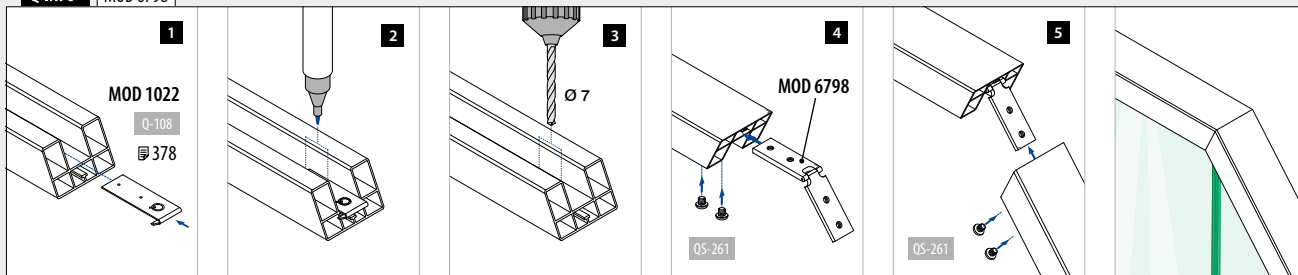


Q-INFO MOD 6798

Escaleras de subida

Corte	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Ángulo exterior	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Distancia hasta el extremo	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Escaleras de bajada



Corte	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Ángulo interior	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Distancia hasta el extremo	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

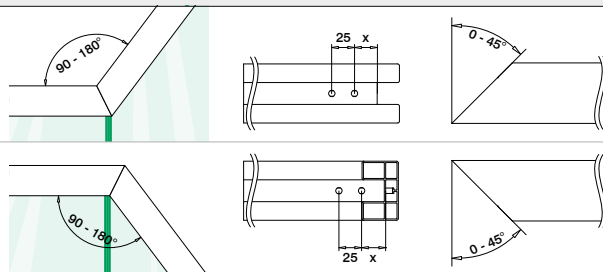

Superior / pasamanos

Tubos en perfil U

HYBRID 33x39



MOD 6911

Aluminio Bruto

166911-339-50-00 L = 5000 mm

Aluminio Efecto plata mate

OUTDOOR

166911-339-50-08 L = 5000 mm

PREFIX




International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Bases a muro

HYBRID 33x39



MOD 6515

Acero Recubrimiento en polvo RAL 7047

OUTDOOR

116515-339-30 QS-214 370 2

Acero Recubrimiento electroforético


116515-339-34 QS-214 370 2



Solo hasta fin de existencias.

Superior / pasamanos

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Monolíticos

T

205124-050-08 8 - 10 L = 5000 mm

Laminados

T

205124-050-08 8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5) L = 5000 mm

205124-050-11 11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6) L = 5000 mm



Superior / pasamanos

Tapetas terminales

HYBRID 33x39



Izquierdo / derecho



MOD 6913

Aluminio Bruto

166913-339-00 2


Aluminio Pulido, anodizado

OUTDOOR

166913-339-08 2

Q-INFO MOD 6911

PREFIX



Q-INFO MOD 6911



Base de cálculo para tubos,
barras y tubos de perfil en U:
[q-railing.com/
prueba-calculo](http://q-railing.com/prueba-calculo)

Q-INFO Acero MOD 6515

El recubrimiento electroforético, también conocido como imprimación o pintura electroforética, es una fina capa de 15 µ que proporciona un revestimiento de protección (pintura de imprimación) a los productos de acero. Tras la aplicación de la capa electroforética, el producto queda listo para que su superficie reciba el tratamiento final, que puede ser lacado o recubrimiento en polvo.

30

Recubrimiento en polvo RAL 7047

34

Recubrimiento electroforético

Q-INFO Aluminio MOD 6911 / 6913


00

Bruto


08

Efecto plata mate

Q-INFO MOD 6911 / 5124 / 6515

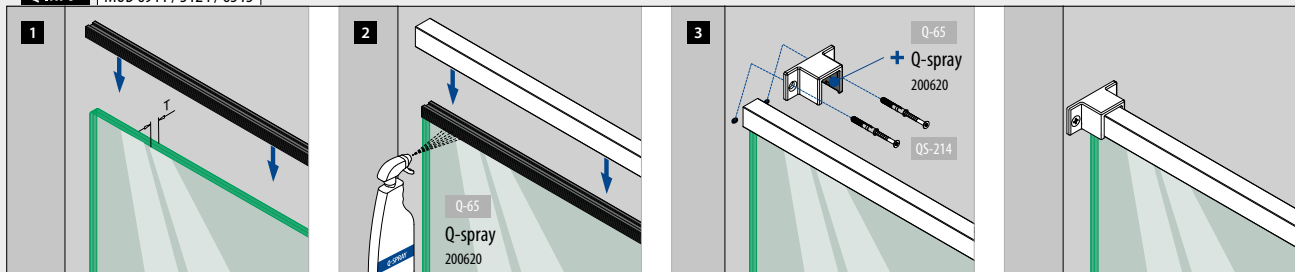

Conectores

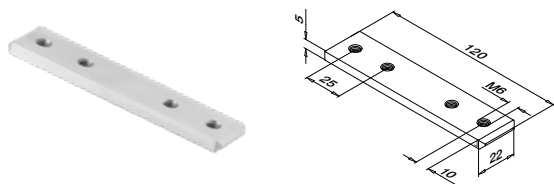


MOD 6795

Aluminio	Bruto		
166795-339	QS-261	376	2



MOD 6311

Aluminio	Bruto		
166311-339	QS-261	376	2

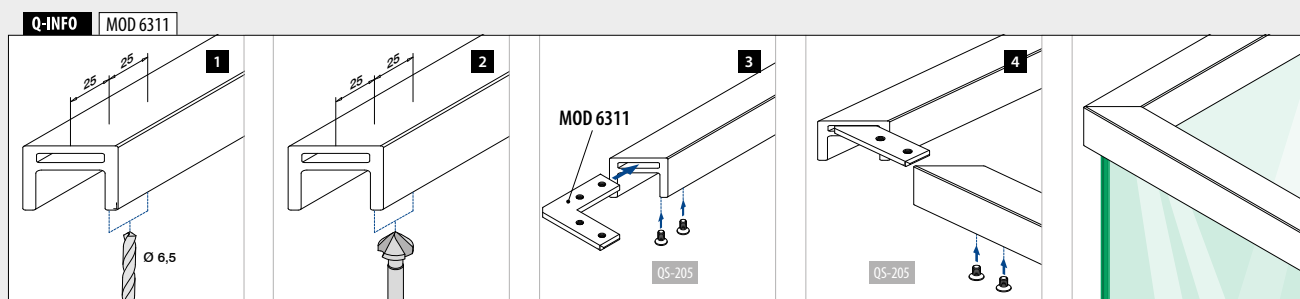



VIDRIO PARA SISTEMAS DE BARANDILLAS DE VIDRIO

Q-GLASS

Compre el vidrio junto con el resto de los componentes de la barandilla de vidrio

Vidrio personalizado


- Desde de vidrio monolítico hasta 31,52 mm de vidrio laminado templado
- Opcional: butiral tipo SentryGlas® o a color
- Esquinas redondeadas y bordes pulidos previa petición
- Opcional: agujeros pretaladrados

Vidrio en stock

- Disponibilidad inmediata
- Vidrio laminado templado
- 8,76 - 16,76 mm, 10 anchos y 3 alturas
- Bordes afinados / bordes en esquina / bordes pulidos
- Esquinas redondeadas

■ Certificación CE ■ Alta calidad ■ Rapidez de entrega ■ Precios competitivos claramente indicados ■ Tramitación de pedidos sencilla


Q-GLASS (Vidrio de seguridad)



MOD 5017

Vidrio de seguridad Laminados


OUTDOOR	W	T
195017-040-10	400	16,76 (8-0,76-8)
195017-050-10	500	16,76 (8-0,76-8)
195017-060-10	600	16,76 (8-0,76-8)
195017-070-10	700	16,76 (8-0,76-8)
195017-080-10	800	16,76 (8-0,76-8)
195017-090-10	900	16,76 (8-0,76-8)
195017-095-10	950	16,76 (8-0,76-8)
195017-100-10	1000	16,76 (8-0,76-8)
195017-100-11	1100	16,76 (8-0,76-8)
195017-100-12	1200	16,76 (8-0,76-8)



MOD 5017

Vidrio de seguridad Laminados

OUTDOOR	W	T
195017-040-11	400	16,76 (8-0,76-8)
195017-050-11	500	16,76 (8-0,76-8)
195017-060-11	600	16,76 (8-0,76-8)
195017-070-11	700	16,76 (8-0,76-8)
195017-080-11	800	16,76 (8-0,76-8)
195017-090-11	900	16,76 (8-0,76-8)
195017-095-11	950	16,76 (8-0,76-8)
195017-100-11	1000	16,76 (8-0,76-8)



MOD 5017


Vidrio de seguridad Laminados

OUTDOOR	W	T
195017-040-12	400	16,76 (8-0,76-8)
195017-050-12	500	16,76 (8-0,76-8)
195017-060-12	600	16,76 (8-0,76-8)
195017-070-12	700	16,76 (8-0,76-8)
195017-080-12	800	16,76 (8-0,76-8)
195017-090-12	900	16,76 (8-0,76-8)
195017-095-12	950	16,76 (8-0,76-8)
195017-100-12	1000	16,76 (8-0,76-8)



Q-glass está disponible de manera inmediata en stock.

Solo hasta fin de existencias.



MOD 5009
(T = 8,76 mm)
291


Q-INFO

Cálculo

$$H \text{ (m)} \times W \text{ (m)} \times 2,5 \times T_g \text{ (mm)} = \text{kg}$$


Ejemplo

H	W	T
1,1 m	1,0 m	16 mm
$1,1 \times 1,0 \times 2,5 \times 16 = 44,00 \text{ kg}$		




Q-INFO

Vidrio de seguridad laminado



Vidrio

PVB



Bordes afinados



Bordes en esquina



Bordes pulidos



Esquinas redondeadas



Easy Glass® View

Capacidad: Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje en pared (fachada, ventana o hueco)
Aplicación: Balcones franceses
Material: Aluminio (bruto y pulido anodizado)

Grosor del vidrio: De 12 a 21,52 mm

Proyecto
inspiración:




[q-railing.com/
p-view](http://q-railing.com/p-view)

Easy Glass® MOD 6507-6508

Capacidad: Uso ligero a medio
Uso: Interiores y exteriores
Versiónes: Montaje en pared (fachada)
Aplicación: Balcones franceses
Material: Aluminio (apariencia de acero inoxidable), acero inoxidable (satinado)

Grosor del vidrio: De 8 a 25,52 mm

Proyecto
inspiración:



[q-railing.com/
p-6507-6508](http://q-railing.com/p-6507-6508)

BALCONES FRANCESES



Easy Glass® View

Easy Glass®
MOD 6507-6508

Estructuras elegantes y minimalistas con máxima resistencia.

Los balcones franceses Easy Glass® MOD 6507-6508 son una barrera ligera pero extremadamente segura. Se fijan a la fachada mediante un tubo de perfil en U de acero inoxidable usando bases para muro. Por el contrario, los balcones franceses Easy Glass® View disponen de perfiles de aluminio que permiten montarlos de tres modos diferentes: en la fachada, entre vigas o en el marco de una ventana.

Easy Glass® View

	ES
Max. carga lineal (kN/m)	1,6
Max. anchura (metro)	3,0

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.



q-railing.com/certificates

Probado/Calculado/Certificado internacionalmente:



Easy Glass® MOD 6507-6508

	ES
Max. carga lineal (kN/m)	1,6

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.




q-railing.com/certificates

Probado/Calculado/Certificado internacionalmente:



- 1 Cree un balcón francés virtualmente invisible con Easy Glass View gracias a sus perfiles sumamente estilizados y a sus puntos de anclaje ocultos.
- 2 Elija entre una gama de opciones de anclaje entre las que se incluyen montaje por delante de la fachada, montaje por delante de la carpintería de la ventana o montaje en la jamba del hueco de la ventana.

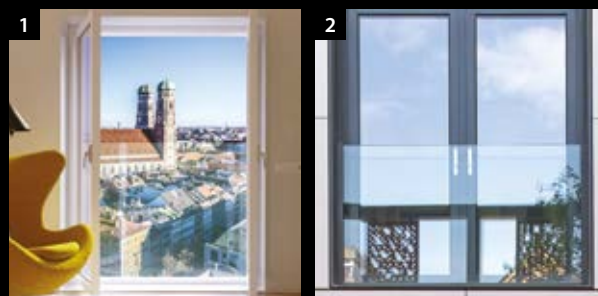


EASY GLASS® BALCONES FRANCESES

View – 156 - 157

- Montaje con anclajes o tornillos (según superficie)
- Montaje entre las jambas del hueco de la ventana se puede realizar desde el interior
- En los perfiles y tapones de acabado se puede aplicar un recubrimiento en polvo


View

Montaje por delante de la fachada

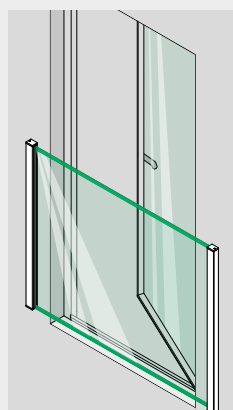


View

Montaje por delante de la carpintería de la ventana

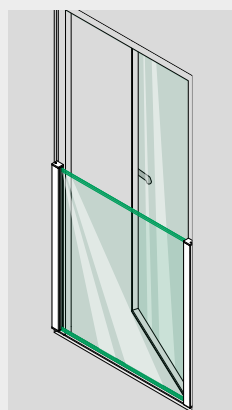

View

Montaje entre las jambas del hueco de la ventana

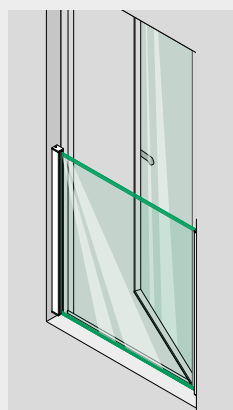


MOD 6507 - 6508 – 158 - 161

- Montaje en pared con anclajes químicos
- Bases para muro y tubos de perfil en U, encolados y sujetos con pinzas
- Montaje tanto horizontal como vertical


MOD 6507

Montaje por delante de la fachada redondo

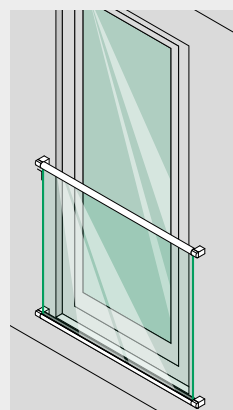


MOD 6508

Montaje por delante de la fachada cuadrado

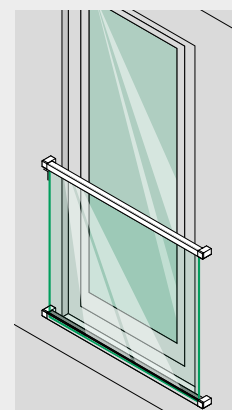

Perfil de la pared

Balcones franceses - Easy Glass® View

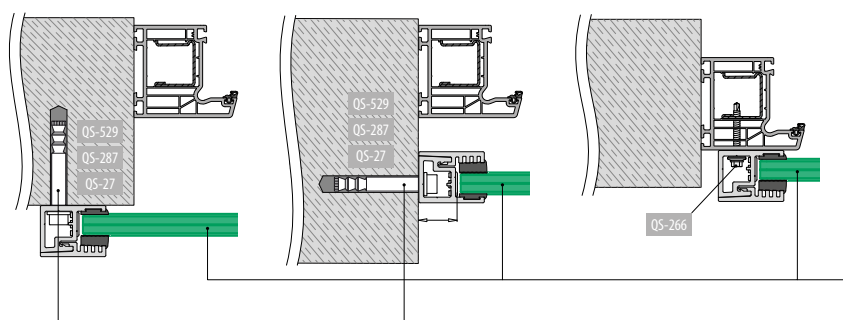Montaje por delante
de fachadaMontaje en la jamba
del hueco de la ventanaMontaje por delante de
carpintería de la ventana

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.



Información
sobre el montaje:
[q-railing.com/
qr-view](http://q-railing.com/qr-view)

Vidrio de seguridad: 152 - 153


Todos los anclajes: 361 - 365

Perfil de la pared

Set de perfiles

Incluyendo: 2 perfiles para vidrio de alta 1100 mm, 4 tapones y 4 terminales

Los agujeros no están taladrados

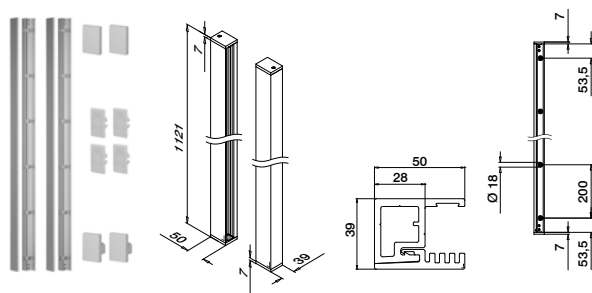

MOD 6839

Aluminio

Bruto

166839-011-00-00 361 - 365 L = 2x 1100 mm

Aluminio

Pulido, anodizado

OUTDOOR

166839-011-00-18 361 - 365 L = 2x 1100 mm


NEW

PREFIX

International Design
Model Protection

Perfil de la pared

Set de gomas para set de perfiles

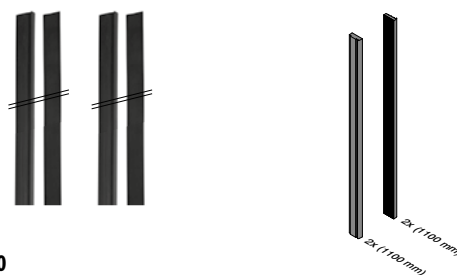

MOD 6830

Accesorios

Monolíticos	T	
206830-211-12	12	L = 2x 1100 mm
206830-211-15	15	L = 2x 1100 mm
206830-211-19	19	L = 2x 1100 mm

Laminados	T	
206830-211-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 2x 1100 mm
206830-211-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 2x 1100 mm
206830-211-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 2x 1100 mm
206830-211-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 2x 1100 mm
206830-211-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 2x 1100 mm
206830-211-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 2x 1100 mm

Q-INFO

Aluminio

MOD 6839 / 6830 / 6832

00


Bruto

18

Pulido, anodizado


Q-INFO

MOD 6839




Q-INFO

MOD 6839 / 6830



Q-INFO


MOD 683x

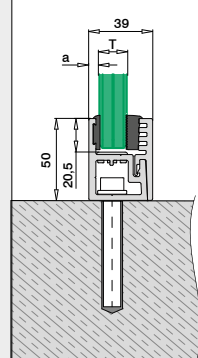

Monolíticos	T	a
20683x-xxx-12	12	10,5
20683x-xxx-15	15	10,5
20683x-xxx-19	19	6,5
Laminados	T	a
20683x-xxx-13	12,76	10,5
20683x-xxx-14	13,52	10,5
20683x-xxx-17	16,76	6,5
20683x-xxx-18	17,52	6,5
20683x-xxx-21	20,76	6,5
20683x-xxx-22	21,52	6,5

Perfil de la pared

Perfil de la pared

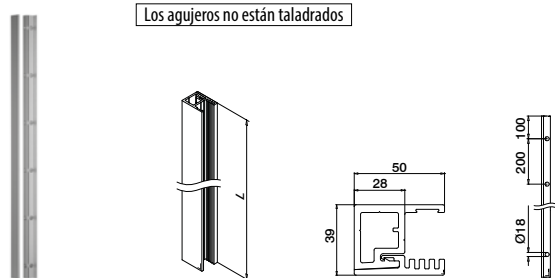

MOD 6830

Aluminio	Bruto		
166830-050-00-00	361 - 365	L = 5000 mm	

Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
166830-050-00-18	361 - 365	L = 5000 mm	



International Design
Model Protection

Perfil de la pared

Set de gomas para perfil de la pared




MOD 6830

Accesorios			
Monolíticos	T		
206830-050-12	12	L = 5000 mm	
206830-050-15	15	L = 5000 mm	
206830-050-19	19	L = 5000 mm	

Laminados	T		
206830-050-13	12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm	
206830-050-14	13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm	
206830-050-17	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm	
206830-050-18	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm	
206830-050-21	20,76 (10-0,76-10)	L = 5000 mm	
206830-050-22	21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm	

Perfil de la pared

Tapetas terminales

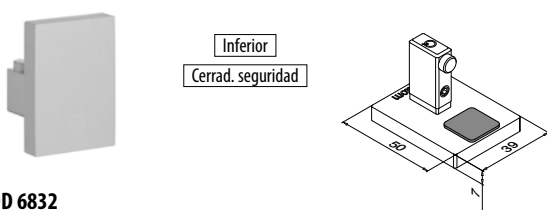


MOD 6832

Aluminio	Bruto		
166832-01-00		2	

Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
166832-01-18		2	



International Design Model Protection

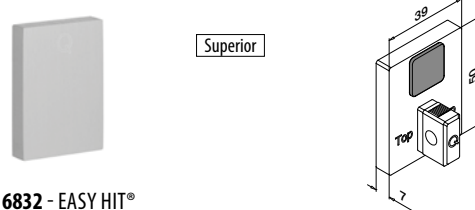

MOD 6832 - EASY HIT®

Aluminio	Bruto		
166832-02-00		2	


Aluminio	Pulido, anodizado		
OUTDOOR			
166832-02-18		2	



International Design Model Protection




Perfil de la pared

Tapones

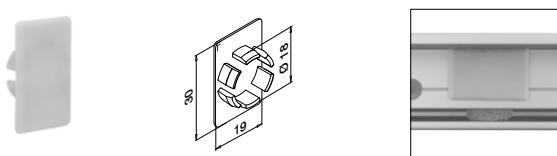



MOD 6838

ABS plástico	Blanco aluminio RAL 9006		
OUTDOOR			
156838-36		4	

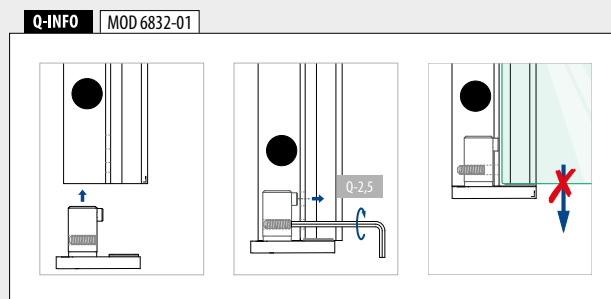

Superior / pasamanos

Bases a muro





MOD 6507

316	Satinado				
OUTDOOR	Ø	H			
146507-042-01	42,4	37	361 - 365	2	
146507-048-01	48,3	43	361 - 365	2	

SELL
OUT

International Design Model Protection



MOD 6507


316	Satinado				
OUTDOOR	Ø	H			
146507-042-02	42,4	37	361 - 365	2	
146507-048-02	48,3	43	361 - 365	2	

SELL
OUT

International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Tubos en perfil U



MOD 6920

Ø = 42,4 mm

316	Satinado				
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5000 mm	



Ø = 48,3 mm

316	Satinado				
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5000 mm	

SELL
OUT Solo hasta fin de existencias.

Superior / pasamanos

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Monolíticos	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

Laminados	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

MOD 5127


Accesorios

U = 27 mm

Monolíticos	T	
205127-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205127-050-11	12	L = 5000 mm
205127-050-15	15	L = 5000 mm
205127-050-19	19	L = 5000 mm


Laminados	T	
205127-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205127-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205127-050-15	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205127-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm
205127-050-24	24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12)	L = 5000 mm

Q-INFO




Q-INFO

MOD 6920




Q-INFO


MOD 6507

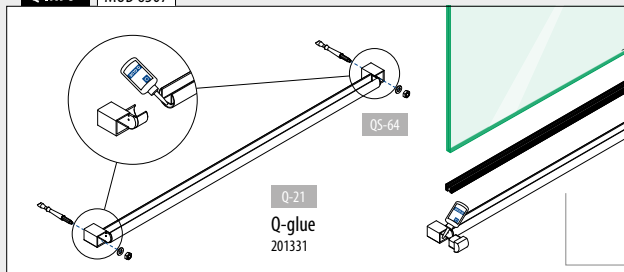

Variante de montaje A




Variante de montaje B



Superior / pasamanos

Bases a muro

Cuadrado ☐




MOD 6508

316	Satinado		
OUTDOOR	☐		
146508-040-01	40 x 40	361 - 365	2



International Design Model Protection



MOD 6508

316	Satinado		
OUTDOOR	☐		
146508-040-02	40 x 40	361 - 365	2





International Design Model Protection

Superior / pasamanos

Tubos en perfil U

Cuadrado ☐




MOD 6924

316	Satinado		
OUTDOOR	☐		
146924-040-25-12	40 x 40	L = 2500 mm	
146924-040-50-12	40 x 40	L = 5000 mm	



Superior / pasamanos

Gomas




MOD 5124

Accesorios		
U = 24 mm		
Monolíticos	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm


Laminados	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

Q-INFO




Q-INFO

MOD 6924




Q-INFO


MOD 6508

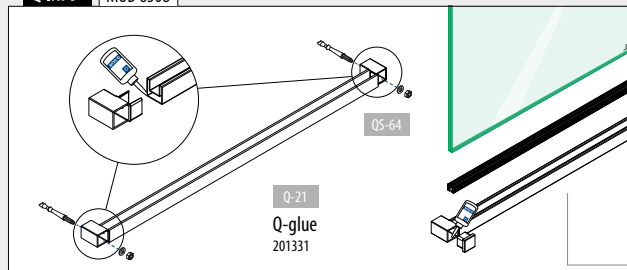

Variante de montaje A




Variante de montaje B



Superior / pasamanos

Bases a muro

Rectangular 

MOD 6508

316

Satinado

OUTDOOR

SELL
OUT

146508-654-01

65 x 40



361 - 365



2





Superior / pasamanos

Tubos en perfil U

Rectangular 

166924-654-50-

09



MOD 6924

Aluminio

Apariencia de acero inoxidable

OUTDOOR

SELL
OUT

166924-654-50-09


65 x 40



L = 5000 mm



International Design Model Protection



MOD 6508

316

Satinado

OUTDOOR

SELL
OUT

146508-654-02

65 x 40



361 - 365





2



Superior / pasamanos

Gomas



MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

Monolíticos	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

Laminados	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

Q-INFO

MOD 6924


PREFIX

SELL
OUT


Solo hasta fin de existencias.

Q-INFO


MOD 6508

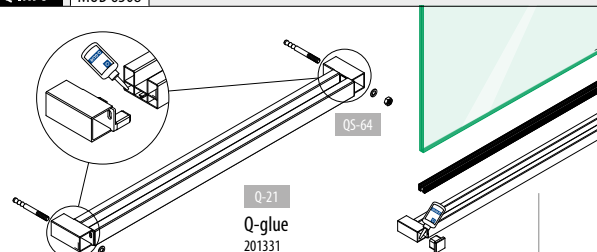



Opción de montaje A



Opción de montaje B



Tubos en perfil U

Rectangular 

MOD 6926

Aluminio	Bruto	U		
166926-654-50-00	24	65 x 40		L = 5000 mm
Aluminio	Apariencia de acero inoxidable	U		
OUTDOOR 166926-654-50-09	24	65 x 40		L = 5000 mm


SELL OUT

PREFIX



International Design Model Protection

Tapa para funda de LED





MOD 5091

INDOOR	Transparencia	
155091-025-03	Clara	L = 2500 mm
155091-025-06	Esmerilado	L = 2500 mm

IK10

International Design Model Protection

Gomas



MOD 5124


Accesorios

U = 24 mm


Monolíticos	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5000 mm
205124-050-11	12	L = 5000 mm
205124-050-15	15	L = 5000 mm
205124-050-19	19	L = 5000 mm

Laminados	T	
205124-050-08	8,76 (4-0,76-4) - 10,76 (5-0,76-5)	L = 5000 mm
205124-050-11	11,52 (5-1,52-5) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
205124-050-17	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
205124-050-22	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10)	L = 5000 mm

Q-INFO MOD 6508

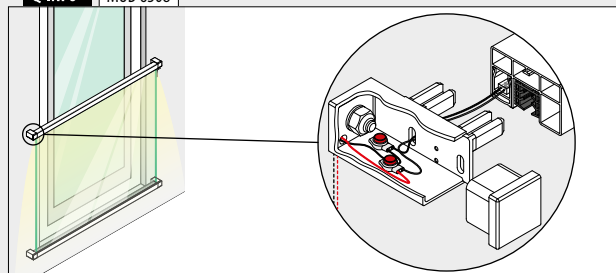

Q-INFO Aluminio MOD 6926




Bruto




Apariencia de acero inoxidable

Q-INFO MOD 6926



Q-INFO



176

Puedes añadir Q-lights para iluminar este balcon frances



2

SISTEMAS Q-LIGHTS

Q-lights Linear Light ————— 166 - 187
Q-lights Spotlight ————— 168 - 187



Capacidad: Uso de ligero a intenso (IK10 a prueba de vandalismo)


Uso: Interior (IP20 e IP66) y exterior (IP66)

Variantes: 24 V y 48 V luz blanca cálida y luz blanca fría; luz led tipo RGB bajo solicitud (Linear Light), y también 5000 K, 12 V (Spotlight)

Aplicación: Barandillas de vidrio, barandillas de balastradas, barandillas de pared

Material: Aluminio, acero inoxidable 304 y 316

Proyecto inspiración:



[q-railing.com/
p-q-lights](http://q-railing.com/p-q-lights)

SISTEMAS Q-LIGHTS



Q-lights Linear Light

Q-lights Spotlight

Transforme las barandillas y aumente la seguridad

Cuando añade a su barandilla una iluminación bien diseñada, no solo consigue darle un toque distinto al ambiente, sino que también aumenta la seguridad de los usuarios. Q-lights Spotlight y Q-lights Linear Light ponen a su disposición una apasionante paleta de efectos de luz. Ambos sistemas LED pueden añadirse con facilidad a la barandilla de Q-railing de su elección.





q-railing.com/certificates

Probado/Calculado/Certificado internacionalmente:

IK10

- 1 La nueva generación de tiras LED permite una iluminación muy limpia y de gran intensidad.
- 2 Tiras LED de hasta 30 m de longitud.
- 3 Incremente la seguridad aportando luz a sus balaustradas. Con Q-lights las balaustradas y las pasarelas destacarán incluso más tanto en interiores como en el exterior.



VERSIONES DE Q-LIGHTS

Linear Light

para tubos de perfil en U

- Tiras LED de 5 y 30 metros de longitud
- Coloque las tiras de LED delante o detrás del vidrio
- Cubiertas de plástico transparente o esmerilado
- Luz blanca cálida o fría (24 V)

166 - 177

Linear Light

para pasamanos

- Tiras LED de 5 y 30 metros de longitud
- Soportes de pasamanos con canal para cables
- Adaptadores especiales para montaje en los soportes para pasamanos
- Cubiertas de plástico transparente o esmerilado
- Luz blanca cálida o fría (24 V)


166 - 175, 178 - 187

Spotlight


para pasamanos

- Para tubos redondeados de acero inoxidable (Ø 42,4 o 48,3 mm)
- Soportes para pasamanos, adaptadores para pasamanos y bases para muro con canal para cables
- Luz blanca neutra (5000 K, 12 V)

168 - 175, 182 - 184

**MOD 0080**


INDOOR	Color (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190080-300-30	Blanco cálido	84	117	424	L = 30 m
190080-300-65	Blanco frío	84	117	437	L = 30 m

**MOD 0082**


OUTDOOR	Color (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190082-300-30	Blanco cálido	84	117	390	L = 30 m
190082-300-65	Blanco frío	84	117	402	L = 30 m

**MOD 0070**


INDOOR	Color (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190070-050-27	Blanco cálido	70	14	350	L = 5000
190070-050-65	Blanco frío	70	14	370	L = 5000

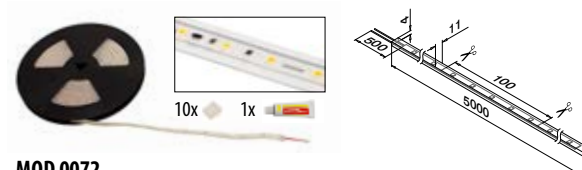**MOD 0072**

OUTDOOR	Color (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190072-050-30	Blanco cálido	70	14	350	L = 5000
190072-050-65	Blanco frío	70	14	360	L = 5000

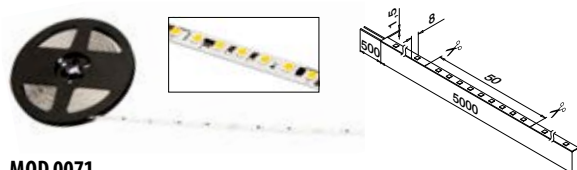**MOD 0071**

INDOOR	Color (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190071-050-27	Blanco cálido	140	27,5	660	L = 5000
190071-050-65	Blanco frío	140	27,5	680	L = 5000

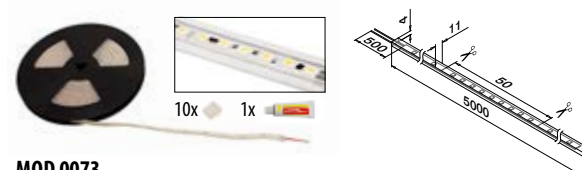**MOD 0073**

OUTDOOR	Color (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190073-050-30	Blanco cálido	140	27,5	640	L = 5000
190073-050-65	Blanco frío	140	27,5	650	L = 5000


**Q-INFO MOD 0082**

Información:

Luz de seguridad
RGBq-railing.com/
ai-q-lights**Q-INFO MOD 007x**

MOD 0070 / 0072: 70 LED/m

MOD 0071 / 0073: 140 LED/m

Q-INFO**Q-INFO MOD 007x**Información sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-linear-light**Q-INFO**

INFORMACIÓN SOBRE LAS TIRAS LED

- Todas las tiras LED están precableadas. Para más conexiones, utilizar un cable de conexión (170-171).
- Cada tira puede cortarse a la longitud predefinida mediante unas tijeras entre los puntos de cobre de la tira.
- Tiras LED pueden cortarse y conectarse mediante un conector (170-171).
- Todos los modelos son compatibles con los conectores de los tubos en perfil U Linear Light (176-177) y los pasamanos Linear Light (178-187).


Q-INFO MOD 007x / MOD 008x

Resumen de las especificaciones de las tiras LED Q-lights Linear Light

Tiras LED	IP	V	W	W/m	K	Colour	lm	lm/m		LED/m	L (mm)	L _{min} (mm)		
190080-300-30	20	48	117	3,9	3000	blanco cálido	12.720	424	120	84	30.000	125	✓	50.000 h
190080-300-65	20	48	117	3,9	6500	blanco frío	13.110	437	120	84	30.000	125	✓	50.000 h
190082-300-30	66	48	117	3,9	3000	blanco cálido	11.700	390	120	84	30.000	125	✓	50.000 h
190082-300-65	66	48	117	3,9	6500	blanco frío	12.060	402	120	84	30.000	125	✓	50.000 h
190070-050-27	00	24	14	2,8	2700	blanco cálido	1750	350	120	70	5000	100	✓	50.000 h
190070-050-65	00	24	14	2,8	6500	blanco frío	1850	370	120	70	5000	100	✓	50.000 h
190072-050-30	66	24	14	2,8	3000	blanco cálido	1750	350	120	70	5000	100	✓	50.000 h
190072-050-65	66	24	14	2,8	6500	blanco frío	1800	360	120	70	5000	100	✓	50.000 h
190071-050-27	00	24	27,5	5,5	2700	blanco cálido	3100	620	120	140	5000	50	✓	50.000 h
190071-050-65	00	24	27,5	5,5	6500	blanco frío	3400	680	120	140	5000	50	✓	50.000 h
190073-050-30	66	24	27,5	5,5	3000	blanco cálido	3200	640	120	140	5000	50	✓	50.000 h
190073-050-65	66	24	27,5	5,5	6500	blanco frío	3250	650	120	140	5000	50	✓	50.000 h

IP...	Índice de protección	W/m	Nivel de potencia nominal por metro	lm	Flujo luminoso	LED/m	Número de LEDs por metro
V	Tensión nominal	K	Temperatura de color	lm/m	Flujo luminoso por metro		Regulable
W	Potencia nominal	Colour	Tono de luz		Ángulo de radiación		Duración

Q-INFO MOD 007x / MOD 008x

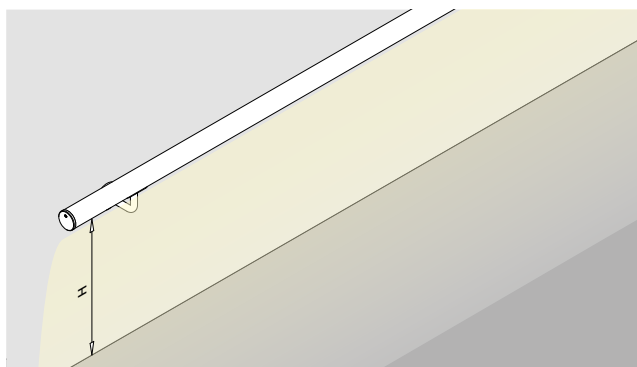

Datos indicativos sobre Lux (lx)

Luz solar directa = 100.000 lx
 Día nublado = 1.000 lx
 Iluminación de vestíbulo = 100 lx


Iluminación callejera = 10 lx
 Vela aprox. 1 metro distancia = 1 lx

Eficacia luminica en plano/escalera

	Altura (mm) desde el nivel de suelo terminado			
	900	1000	1100	1200
190080-300-30	165 lx	156 lx	146 lx	135 lx
190080-300-65	173 lx	163 lx	152 lx	141 lx
190082-300-30	154 lx	145 lx	136 lx	124 lx
190082-300-65	160 lx	150 lx	140 lx	128 lx
190070-050-27	125 lx	106 lx	90 lx	78 lx
190070-050-65	144 lx	113 lx	94 lx	82 lx
190072-050-30	106 lx	90 lx	75 lx	66 lx
190072-050-65	111 lx	94 lx	78 lx	69 lx
190071-050-27	203 lx	172 lx	144 lx	121 lx
190071-050-65	223 lx	198 lx	151 lx	131 lx
190073-050-30	203 lx	172 lx	120 lx	92 lx
190073-050-65	217 lx	184 lx	130 lx	100 lx

Todos los cálculos lumínicos deben ser tomados como guía pero hay que tener en cuenta que todas las situaciones de montaje son diferentes. Se recomienda encarecidamente que consulte a su electricista o ingeniero de luces para conseguir los requerimientos que su proyecto realmente necesita.

Q-INFO MOD 0051

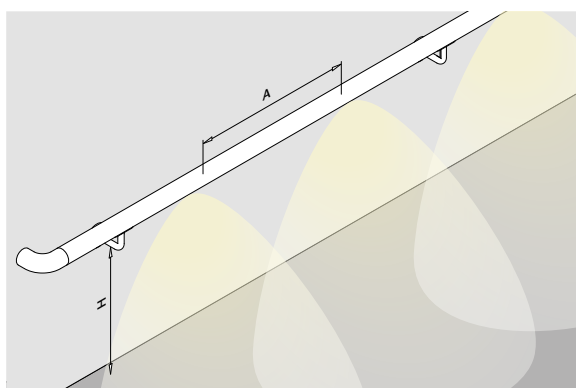

Eficacia luminica en piso/escalera de un pasamanos de 900 mm de altura

Altura (mm) desde el nivel de suelo terminado: 900mm

		Distancia (A) entre focos LED (mm)					
		400		600		1000	
Distancia desde pared (mm)		IP20	IP66	IP20	IP66	IP20	IP66
	0	52 lx	56 lx	35 lx	37 lx	20 lx	22 lx
	600	32 lx	35 lx	22 lx	24 lx	13 lx	14 lx


Q-railing recomienda una distancia de 600 mm entre focos LED para conseguir una eficacia luminica óptima.

Todos los cálculos lumínicos deben ser tomados como guía pero hay que tener en cuenta que todas las situaciones de montaje son diferentes. Se recomienda encarecidamente que consulte a su electricista o ingeniero de luces para conseguir los requerimientos que su proyecto realmente necesita.

Para tubo de Ø 42,4 x 2,0 mm



Foco de luz asimétrico
Temp. de color 5000K
0,5W, 12V, 40mA, 22lm
50.000 horas de luz



MOD 0051

INDOOR

190051-242-20-50



1

IP20


CE

IK09

Para tubo de Ø 48,3 x 2,0 mm



Foco de luz asimétrico
Temp. de color 5000K
0,5W, 12V, 40mA, 22lm
50.000 horas de luz



MOD 0051

INDOOR

190051-248-20-50



1

IP20


CE

IK09

Para tubo de Ø 42,4 x 2,0 mm



Foco de luz asimétrico
Temp. de color 5000K
0,55W, 12V, 45mA, 25lm
50.000 horas de luz



MOD 0051

OUTDOOR

190051-242-66-50



1

IP66


CE

IK10

Para tubo de Ø 48,3 x 2,0 mm



Foco de luz asimétrico
Temp. de color 5000K
0,55W, 12V, 45mA, 25lm
50.000 horas de luz



MOD 0051

OUTDOOR

190051-248-66-50



1

IP66

CE

IK10

Q-INFO

MOD 0051


Información:



Blanco cálido
3000K
RGB

q-railing.com/
ai-q-lights

Q-INFO



Recomendamos fresar el orificio, si no es posible puede utilizarse una broca escalonada. Desbarbar siempre los orificios taladrados y limpiar los restos del fresado para evitar desperfectos en el cableado. No iniciar la instalación de los focos LED hasta que todos los orificios hayan sido desbarbados por su interior y exterior.



MOD 0900




Ø 42,4 x 2,0 / 48,3 x 2,0
261



MOD 0900

Ø 42,4 x 2,0
261, 276

Q-INFO



173 Información de
seguridad


Q-INFO



Información sobre el montaje:

q-railing.com/
qr-spotlight


Transformador 48V
para Q-lights Linear Light IP67
220...240V~, CE

**MOD 0017**

OUTDOOR	P	L	W	H	
200017-060-67	60 W	116	67,5	36,5	1
200017-150-67	150 W	166	67,5	40	1
200017-350-67	350 W	227	80	42	1




Transformador 24V
para Q-lights Linear Light IP20
220...240V~

**MOD 0015**

INDOOR	P	
200015-075-20	75W	1




Transformador 24V
para Q-lights Linear Light IP67
220...240V~

**MOD 0015**



OUTDOOR	P	
200015-100-67	100W	1



Transformador con unidad de control bluetooth 24V
para Q-lights Linear Light IP20
220...240V~

**MOD 0016**

INDOOR	P	
200016-080	80W	1

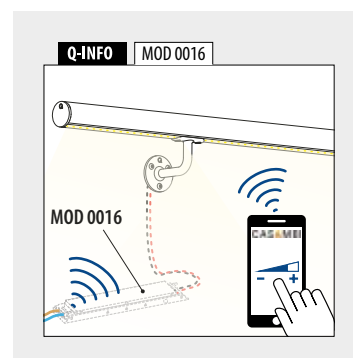


Transformador 12V
220...240V~, CE, sin clavija

MOD 0013

IN/OUTDOOR	P	
200013-030-20	30W	1



Cable de conexión para tira LED, hembra




MOD 0032

OUTDOOR	V	L	
200032-015-68	48	1500	1

NEW IP68

Silicona + terminales




MOD 0039

OUTDOOR	
200039	1

NEW

Conector de tira LED



MOD 0028

INDOOR	
200028	1

NEW IP20

Conector de tira LED




MOD 0031


OUTDOOR	
200031	1

NEW IP66


Q-INFO MOD 0032

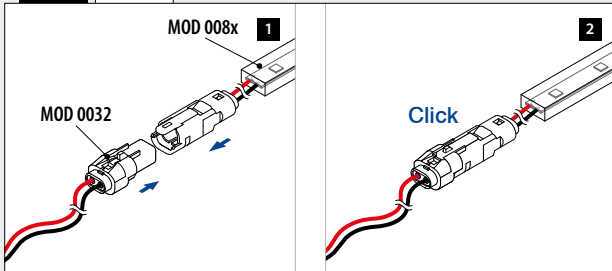

Q-INFO MOD 0028

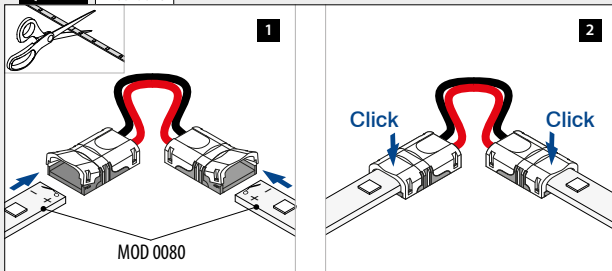

Q-INFO MOD 0039

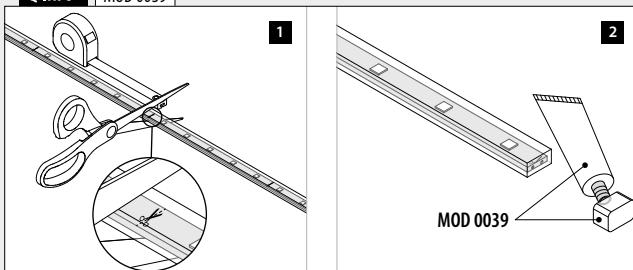



Q-INFO MOD 0082

INFORMACIÓN SOBRE LAS TIRAS LED

- Todas las tiras LED se presentan bajo un mismo conjunto formado por 1x MOD 0032 y 1x MOD 0039.
- Para conexiones adicionales, usar el conector en cruz (MOD 0035, 172) y el conector de cable.

Q-INFO MOD 0031

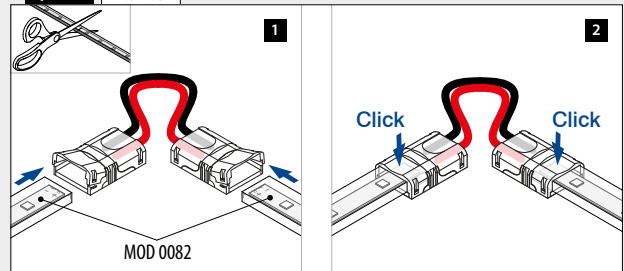

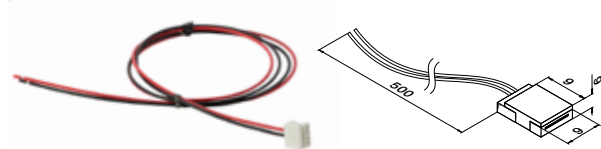Cable de conexión para tira LED
para MOD 0070 / 0071**MOD 0020**

INDOOR	V	L	
200020-20	24	500	1

IP20

Conector de tira LED

**MOD 0018**


INDOOR	
200018	1

IP20

Manguito para conector de tira LED
para tira LED MOD 0072 / 0073**MOD 0023**

OUTDOOR	
200023	1

IP54

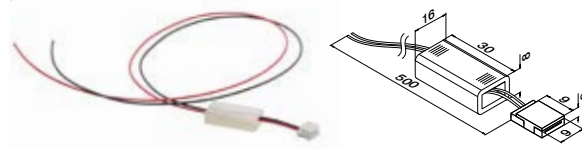Cable de conexión para tira LED
para MOD 0072 / 0073**MOD 0020**

OUTDOOR	V	L	
200020-54	24V	500	1

IP54

Cable de conexión para tira LED





**MOD 0019**

INDOOR	
200019	1


IP20

Q-INFO MOD 007x**INFORMACIÓN SOBRE LAS TIRAS LED**

- Todas las tiras LED están precableadas. Para más conexiones, utilizar un cable de conexión.

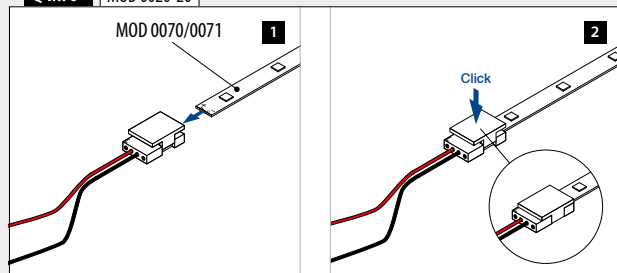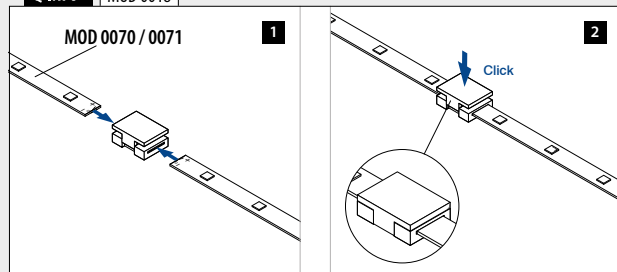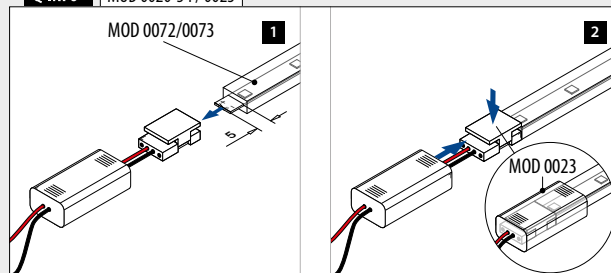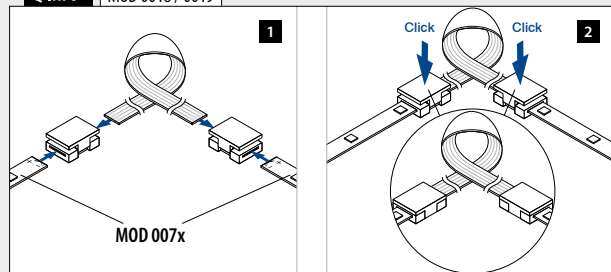Q-INFO MOD 0020-20**Q-INFO** MOD 0018**Q-INFO** MOD 0020-54 / 0023**Q-INFO** MOD 0018 / 0019

Conector en cruz, macho-macho

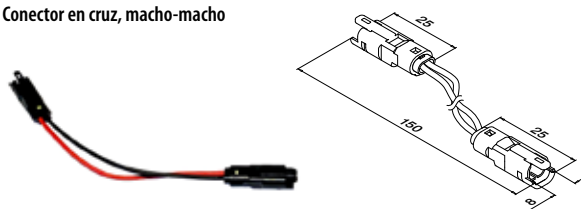
**MOD 0035**

OUTDOOR	
200035	1

NEW

IP68



Conector de cable

**MOD 0030**

OUTDOOR	Ø	AWG	
200030-68	0,5 - 1 mm ²	17 - 20	15

NEW

IP68

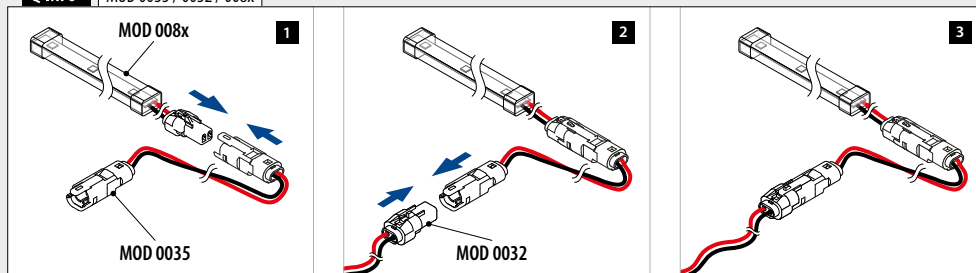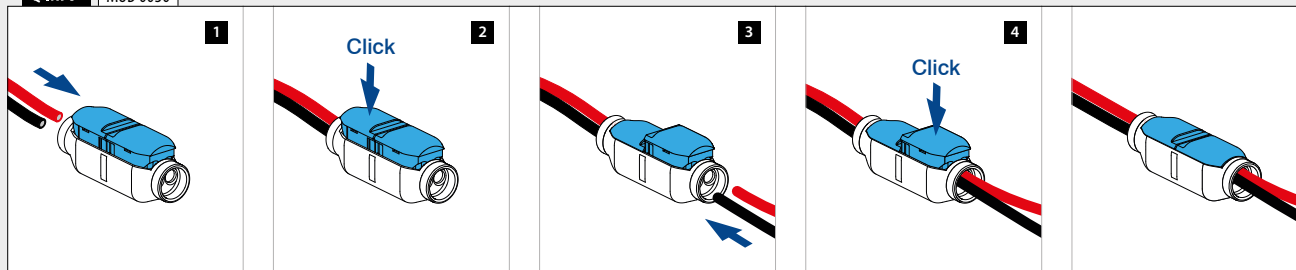Q-INFO MOD 0035 / 0032 / 008x**Q-INFO** MOD 0030

Cables



Cable negro

Sin halógeno, 1 mm²,
145°C, para 12V, 24V y 48V,
apto para exterior

MOD 0012

OUTDOOR



200012-001-01

L = 100 m



Cable rojo

Sin halógeno, 1 mm²,
145°C, para 12V, 24V y 48V,
apto para exterior

MOD 0012


OUTDOOR



200012-001-02

L = 100 m

Separador de cables



MOD 0038

OUTDOOR

Ø



200038-003


0,14 - 4 mm²

12

NEW

IP20

Gelbox



MOD 0037

OUTDOOR




200037-006

1




NEW

IP68


Q-INFO MOD 0038






Q-INFO MOD 0038



Q-INFO MOD 0038



Q-INFO MOD 0038




Q-INFO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- La instalación de los módulos principales debe realizarse acorde a toda la normativa sobre instalaciones eléctricas y seguridad operacional. Solamente deberían llevar a cabo las instalaciones electricistas autorizados.
- Debe observarse la correcta polaridad eléctrica. Una polaridad errónea puede dañar fatalmente los módulos.
- Las fuentes de alimentación utilizadas para la operación deben garantizar la siguiente protección básica y las siguientes características de seguridad:
 - Protección contra cortacircuitos
 - Protección contra sobrecarga
 - Protección contra sobrecalentamiento
 - SELV (Seguridad extra de baja tensión).
- Se requiere especial atención a la salida máxima de la fuente de alimentación.
- Solamente se garantizan operaciones seguras con los circuitos conductores paralelos.


Q-INFO MOD 008x

1

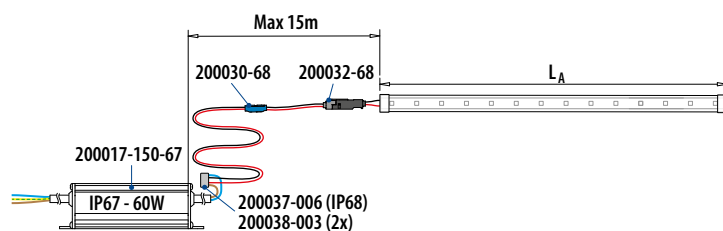MOD 0080/0082
 $L_A \leq 15,00$ m


Q-INFO MOD 008x

2

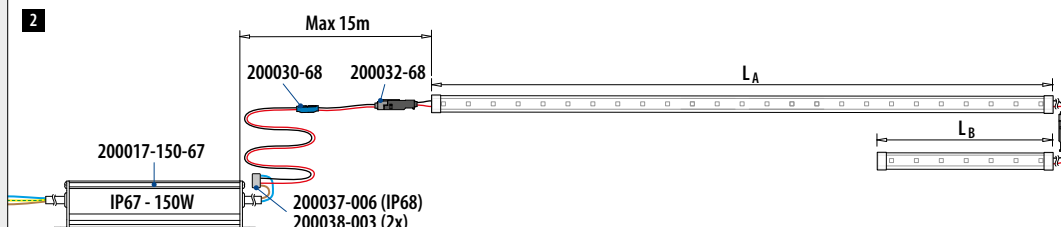MOD 0080/0082
 $L_A + L_B \leq 38,00$ m


Q-INFO MOD 008x

3

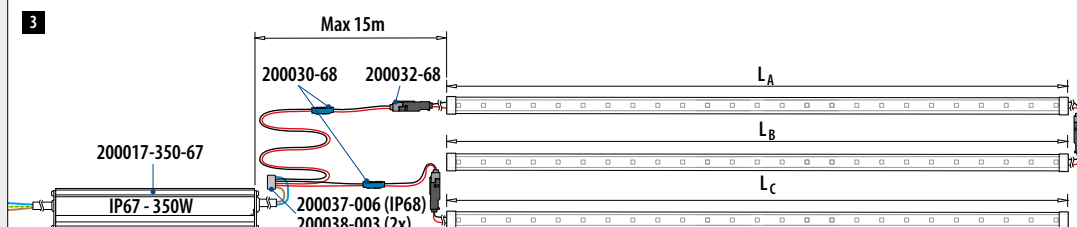MOD 0080/0082
 $L_A + L_B \leq 60,00$ m
 $L_C \leq 30,00$ m
 $L_A + L_B + L_C \leq 90,00$ m

Q-INFO MOD 008x

4

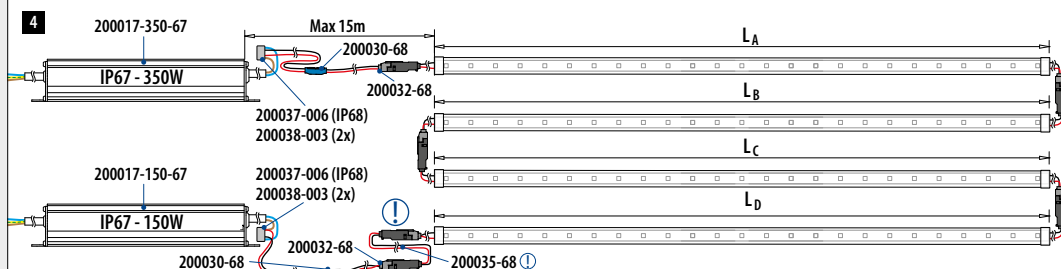MOD 0080/0082
 $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 120,00$ m


Q-INFO MOD 008x

Información:


Luz de seguridad
RGBq-railing.com/
ai-q-lights

Q-INFO MOD 008x


1



2




3




Q-INFO MOD 0035 / 0032 / 008x


1



2







3






Q-INFO MOD 007x

Información sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-linear-light



Q-INFO MOD 0070/0071

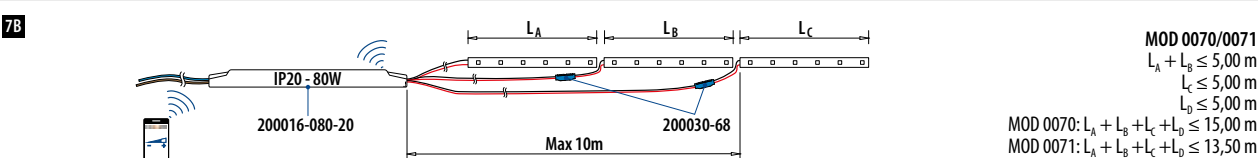

Q-INFO MOD 0072/0073

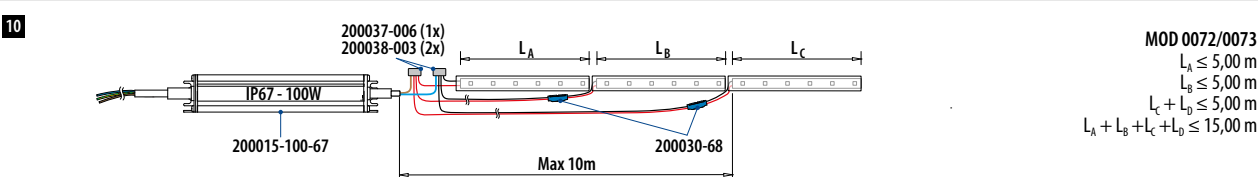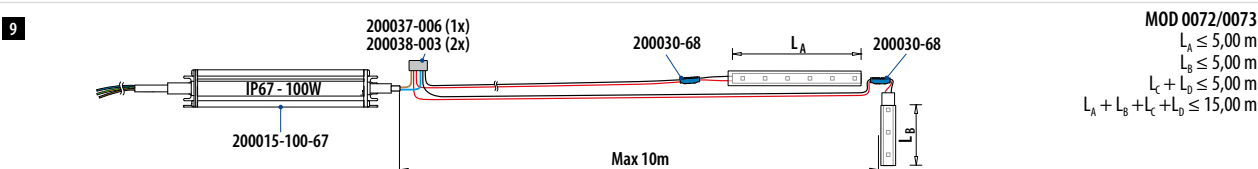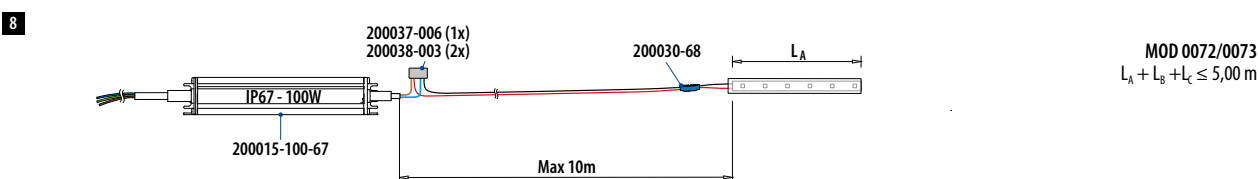


Q-INFO



* Se debe respetar el cumplimiento de EMI/EMC

Conectores




MOD 6795

Aluminio	Bruto		
166795-339	QS-261	376	2




MOD 6311

Aluminio	Bruto		
166311-339	QS-261	376	2

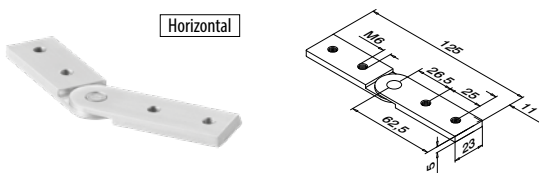

MOD 6797


Aluminio	Bruto		
166797	QS-261	376	2

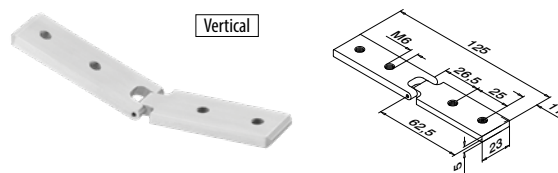


MOD 6798

Aluminio	Bruto		
166798	QS-261	376	2


Q-INFO MOD 6311

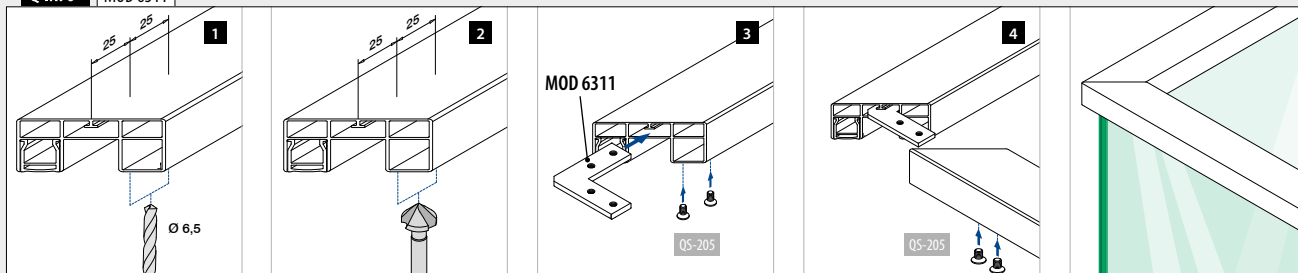

Q-INFO MOD 6797

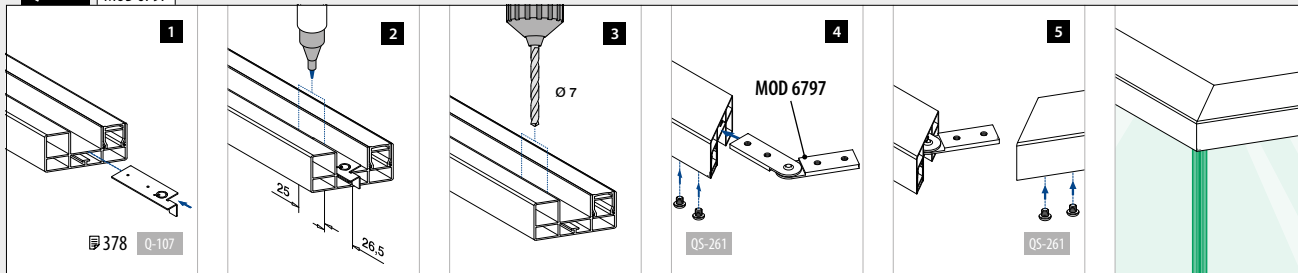

Q-INFO MOD 6798

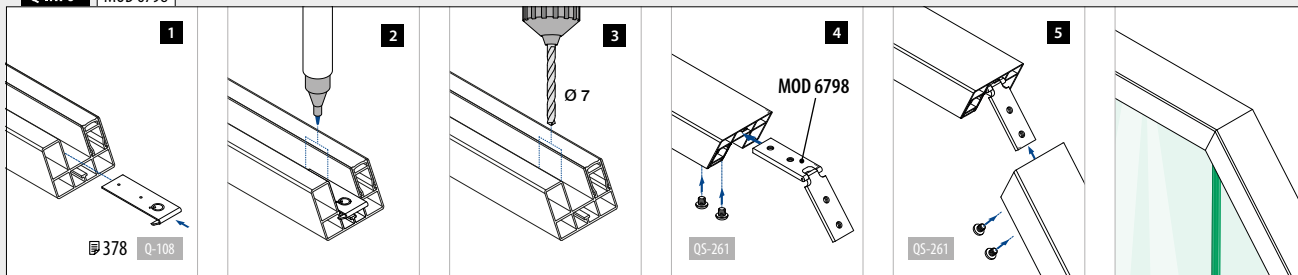


Q-INFO MOD 6798



Escaleras de subida

Corte	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Ángulo exterior	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Distancia hasta el extremo	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Escaleras de bajada


Corte	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Ángulo interior	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Distancia hasta el extremo	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0

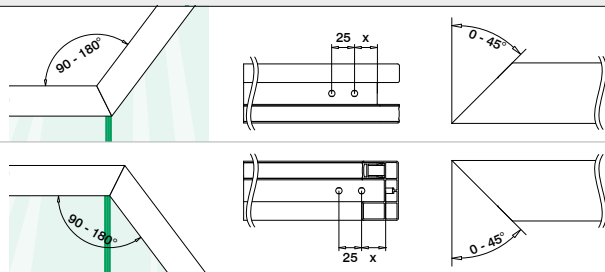

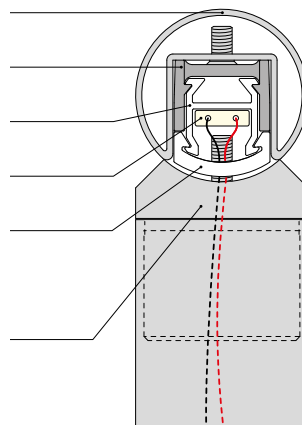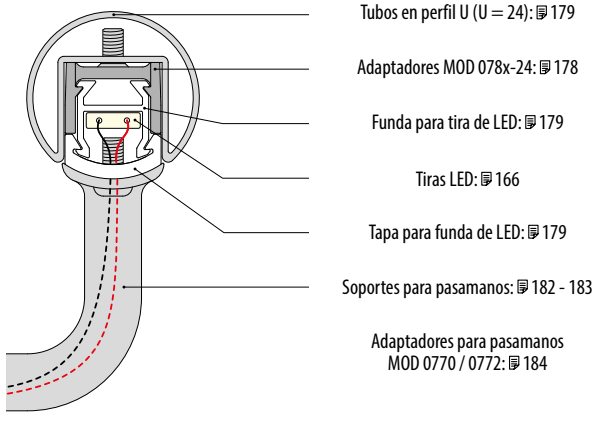

Información
sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-linear-light


Para Soportes para pasamanos, recto

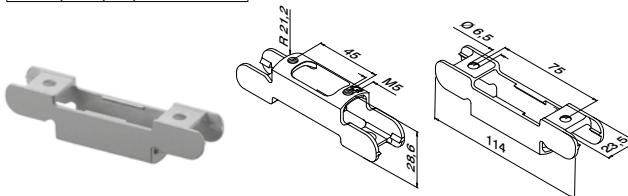**MOD 0781**

316	Satinado
OUTDOOR	U
140781-24	24
QS-205	376
	2

International Design Model Protection


Para Soportes para pasamanos, ajustables

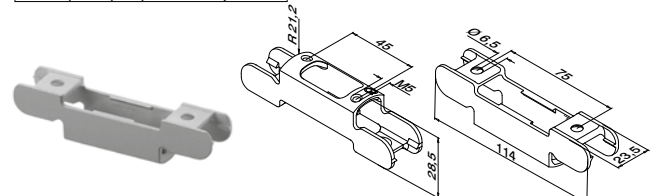**MOD 0783**

316	Satinado
OUTDOOR	U
140783-24	24
QS-205	376
	2

International Design Model Protection

Para adaptadores para pasamanos, recto

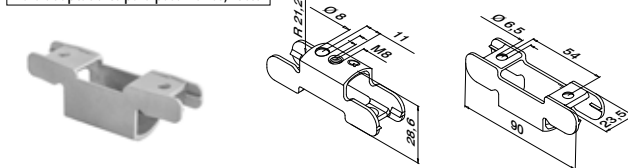**MOD 0782**


316	Satinado
OUTDOOR	U
140782-24	24
QS-205	376
	2



International Design Model Protection

**MOD 0780**

316	Satinado
OUTDOOR	U
140780-24	24
QS-205	376
	2

International Design Model Protection

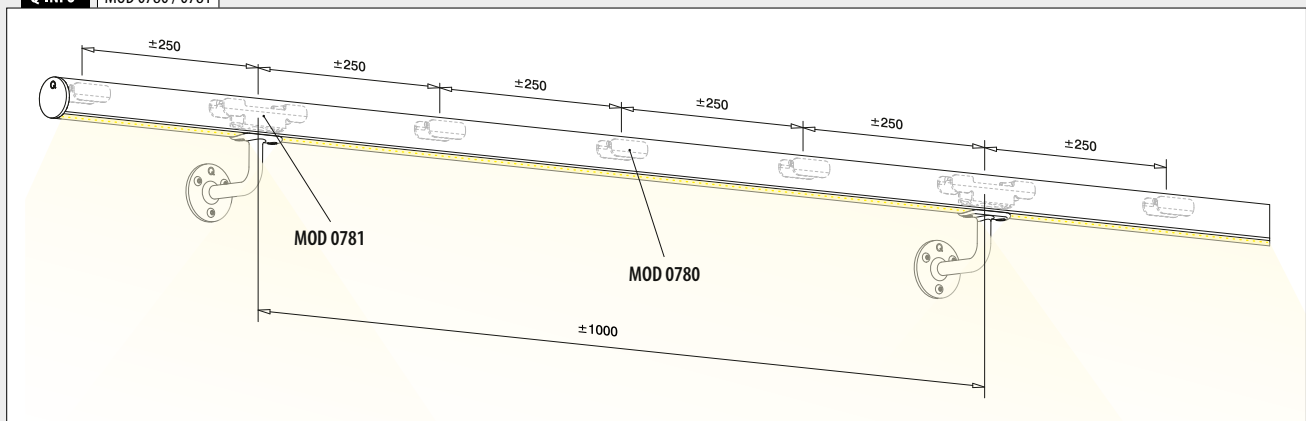
Q-INFO MOD 0780 / 0781

**MOD 5092****INDOOR**

155092-025

L = 2500 mm

International Design Model Protection

**MOD 5090****INDOOR****Transparencia**

155090-025-24-03

Clara

L = 2500 mm


155090-025-24-06

Esmerilado

L = 2500 mm

IK10

International Design Model Protection

**MOD 6920**

Ø 42,4 mm

304

Satinado

INDOOR**U****H****H1**

136920-042-50-12

24

37

24

L = 5000 mm

316

Satinado

OUTDOOR**U****H****H1**

146920-042-50-12

24

37

24

L = 5000 mm

PREFIX**MOD 6950**

(U = 24 mm)

135



**MOD 6924**

(U = 24 mm)


140 - 151

Q-INFO MOD 6920


Base de cálculo para tubos,
barras y tubos de perfil en U:
[q-railing.com/
prueba-calculo](http://q-railing.com/prueba-calculo)

Q-INFO MOD 6920**PREFIX****Q-INFO** MOD 078x

MOD 0780



MOD 0782


MOD
0781 / 0783

A = QS-205




B = QS-200



Para pasamanos aluminio/
acero: use la opción A.

Para pasamanos de madera:
use la opción B.

Q-INFO MOD 0783


QS-205

QS-202
QS-203

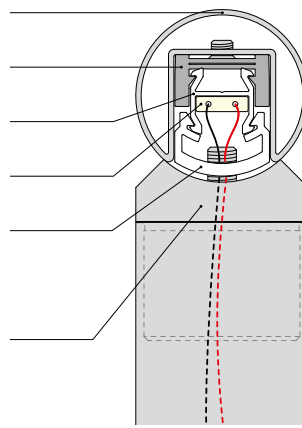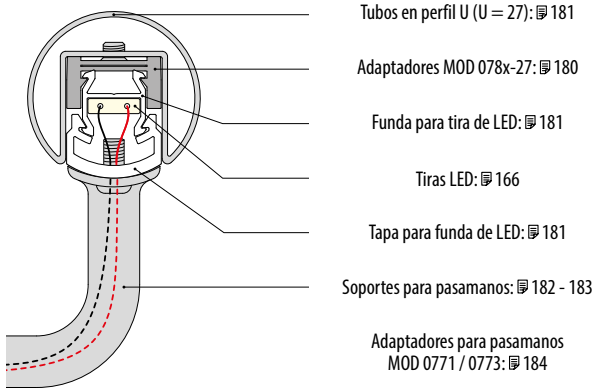

Información
sobre el montaje:
q-railing.com/
qr-linear-light

Para Soportes para pasamanos, recto

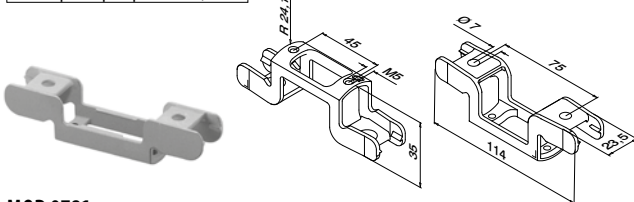


MOD 0781

316	Satinado
OUTDOOR	U
140781-27	27
QS-205	376
2	

NEW

International Design Model Protection

Para Soportes para pasamanos, ajustables

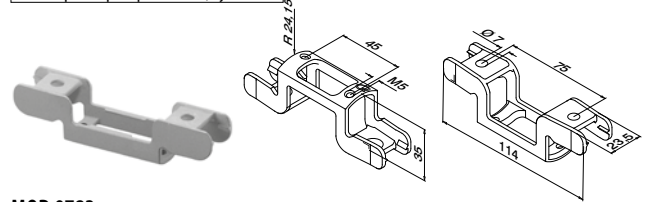


MOD 0783

316	Satinado
OUTDOOR	U
140783-27	27
QS-205	376
2	

NEW

International Design Model Protection

Para adaptadores para pasamanos, recto

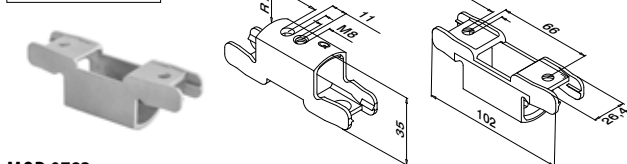

MOD 0782

316	Satinado
OUTDOOR	U
140782-27	27
QS-205	376
2	

NEW

International Design Model Protection




MOD 0780



316	Satinado
OUTDOOR	U
140780-27	27
QS-205	376
2	

NEW

International Design Model Protection

Q-INFO MOD 0780 / 0781

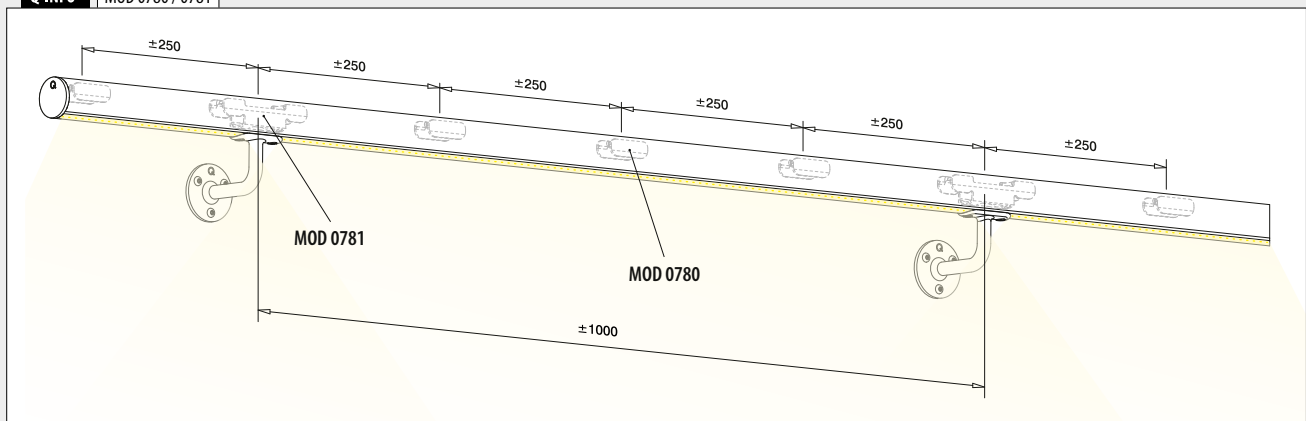


**MOD 5092****INDOOR**

155092-025

L = 2500 mm

International Design Model Protection

**MOD 5090****INDOOR****Transparencia**

155090-025-27-03

Clara

L = 2500 mm


155090-025-27-06

Esmerilado

L = 2500 mm

IK10

International Design Model Protection

**MOD 6920**

Ø 48,3 mm

304

Satinado

INDOOR**U****H****H1**

136920-048-50-12

27

42,6

30

L = 5000 mm

316

Satinado

OUTDOOR**U****H****H1**

146920-048-50-12

27


42,6

30

L = 5000 mm


PREFIX**Q-INFO** MOD 6920

Base de cálculo para tubos,
barras y tubos de perfil en U:
[q-railing.com/
prueba-calculo](http://q-railing.com/prueba-calculo)

Q-INFO MOD 078x


QS-205

MOD 0782





QS-205

MOD 0781 / 0783




QS-205

Q-INFO MOD 6920**PREFIX****Q-INFO** MOD 0783

1


QS-205




2

QS-202

QS-203




3



Pared - tubo


Con conducto de cable

**MOD 0103**

304	Satinado					
INDOOR	Ø					
130103-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-7	375 / QS-202	376	2
130103-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-7	375 / QS-202	376	2
316	Satinado					
OUTDOOR	Ø					
140103-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-50	375 / QS-203	376	2
140103-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-50	375 / QS-203	376	2




Pared - tubo

**MOD 0100**

304	Satinado					
INDOOR	Ø					
130100-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-7	375 / QS-202	376	2
130100-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-7	375 / QS-202	376	2
316	Satinado					
OUTDOOR	Ø					
140100-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-50	375 / QS-203	376	2
140100-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-50	375 / QS-203	376	2



Vidrio - tubo

**MOD 0117**

304	Satinado					
INDOOR	Ø					
130117-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-202	376		2
130117-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-202	376		2
316	Satinado					
OUTDOOR	Ø					
140117-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-203	376		2
140117-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-203	376		2

**SPOTLIGHT**

MOD 0900
Ø 42,4 x 2,0 / 48,3 x 2,0
261

MOD 0900
Ø 42,4 x 2,0
261, 276

LINEAR LIGHT

MOD 6950
(U = 24 mm)
135


MOD 6920
(U = 24 mm)
185

MOD 6924
(U = 24 mm)
140 - 151

MOD 6920
(U = 27 mm)
185


Q-INFO

MOD 0117

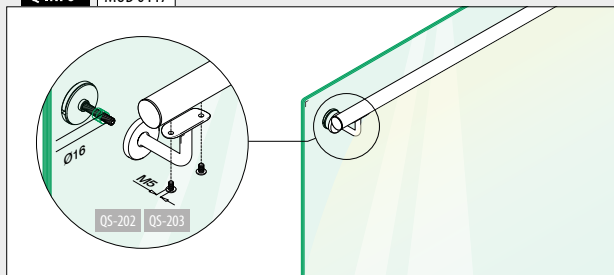


Q-INFO

MOD 0103




Q-INFO

MOD 0103




Q-INFO

MOD 0103 / 0842

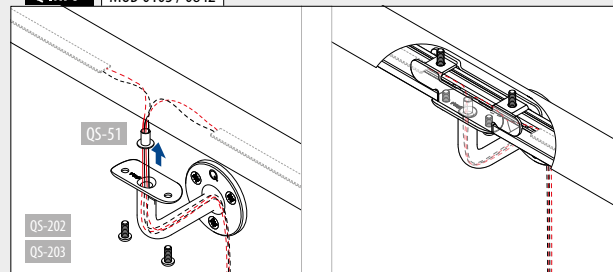

Tubo - tubo

Con conducto de cable

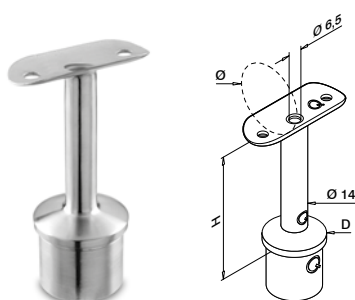

MOD 0710


316	Satinado						
OUTDOOR	D	Ø		H			
140710-042-01-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-203	376	2

MOD 0711

316	Satinado						
OUTDOOR	D	Ø		H			
140711-048-01-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-203	376	2



Tubo - tubo

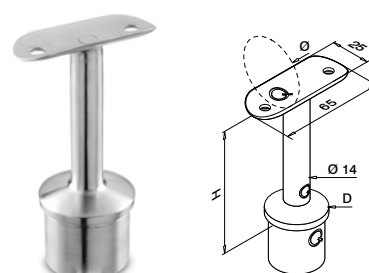

MOD 0710

304	Satinado						
INDOOR	D	Ø		H			
130710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-202	376	2

316	Satinado						
OUTDOOR	D	Ø		H			
140710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-203	376	2


MOD 0711

304	Satinado						
INDOOR	D	Ø		H			
130711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-202	376	2

316	Satinado						
OUTDOOR	D	Ø		H			
140711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-203	376	2



Tubo - tubo

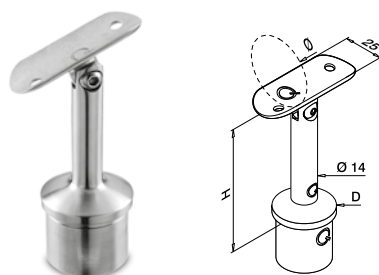

MOD 0718

304	Satinado						
INDOOR	D	Ø		H			
130718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0783-24	79	QS-202	376	2


316	Satinado						
OUTDOOR	D	Ø		H			
140718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0783-24	79	QS-203	376	2

MOD 0719


304	Satinado						
INDOOR	D	Ø		H			
130719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0783-27	80	QS-202	376	2

316	Satinado						
OUTDOOR	D	Ø		H			
140719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0783-27	80	QS-203	376	2



Q-INFO MOD 0710 / 0711-04x-01




Q-INFO MOD 0710 / 0711-04x-00




Q-INFO MOD 0710 / 0711-04x-01



Q-INFO MOD 0710 / 0711-04x-01




Q-INFO MOD 0718 / 0719



Tubo - tubo

Con conducto de cable

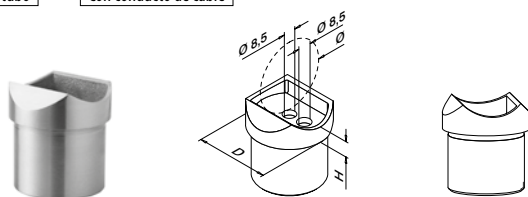

MOD 0770

304	Satinado						
INDOOR	D	Ø		H			
130770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0782-24	9	QS-26	376	2
316	Satinado						
OUTDOOR	D	Ø		H			
140770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0782-24	9	QS-27	376	2

MOD 0772

304	Satinado						
INDOOR	D	Ø		H			
130772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	MOD 0782-24	9	QS-26	376	2
316	Satinado						
OUTDOOR	D	Ø		H			
140772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	MOD 0782-24	9	QS-27	376	2

MOD 0771

304	Satinado						
INDOOR	D	Ø		H			
130771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0782-27	11	QS-26	376	2
316	Satinado						
OUTDOOR	D	Ø		H			
140771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0782-27	11	QS-27	376	2

MOD 0773

304	Satinado						
INDOOR	D	Ø		H			
130773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	MOD 0782-27	11	QS-26	376	2
316	Satinado						
OUTDOOR	D	Ø		H			
140773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	MOD 0782-27	11	QS-27	376	2




International Design Model Protection


Solo hasta fin de existencias.

MOD 0914, 0921
226


Q-INFO



Q-INFO

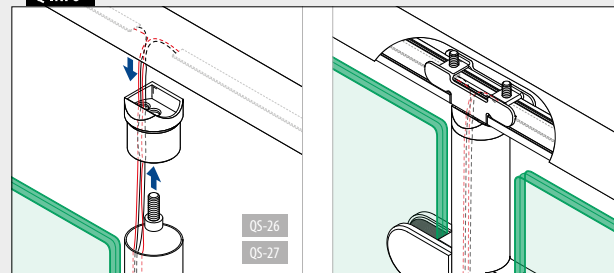


Q-INFO

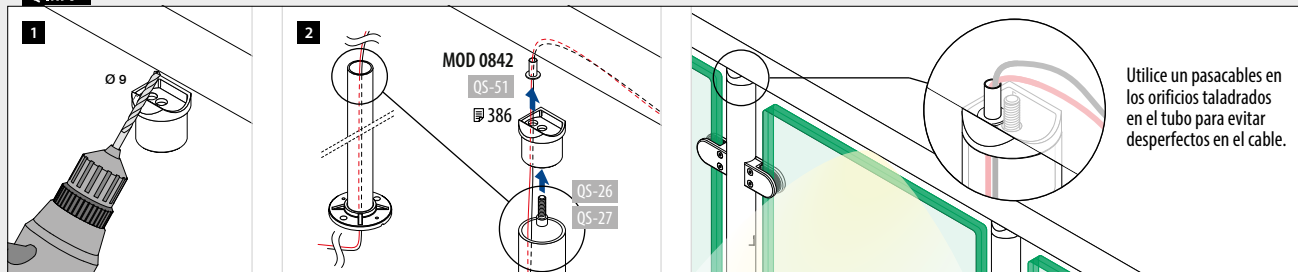

Utilice un pasacables en los orificios taladrados en el tubo para evitar desperfectos en el cable.

Tubos en perfil U



MOD 6920

Ø 42,4 mm

304	Satinado				
INDOOR	U	H	H1		
136920-042-50-12	24	37	24		L = 5000 mm
316	Satinado				
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-042-50-12	24	37	24		L = 5000 mm


Ø 48,3 mm

304	Satinado				
INDOOR	U	H	H1		
136920-048-50-12	27	42,6	30		L = 5000 mm
316	Satinado				
OUTDOOR	U	H	H1		
146920-048-50-12	27	42,6	30		L = 5000 mm

PREFIX



Conector de pasamanos con tubo de perfil en U

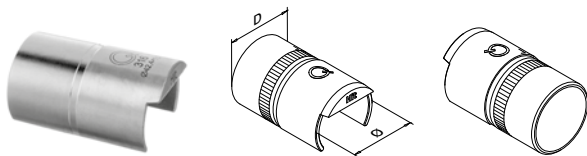

MOD 5793 - EASY HIT®

316	Bruto			
OUTDOOR	D	Ø		
145793-042	para 42,4 x 2,0 mm	42,4 x 1,5 mm		2
145793-048	para 48,3 x 2,0 mm	48,3 x 1,5 mm		2

NEW




International Design Model Protection

Q-INFO MOD 6920



Base de cálculo para tubos,
barras y tubos de perfil en U:
[q-railing.com/
prueba-calculo](http://q-railing.com/prueba-calculo)

Q-INFO MOD 5793

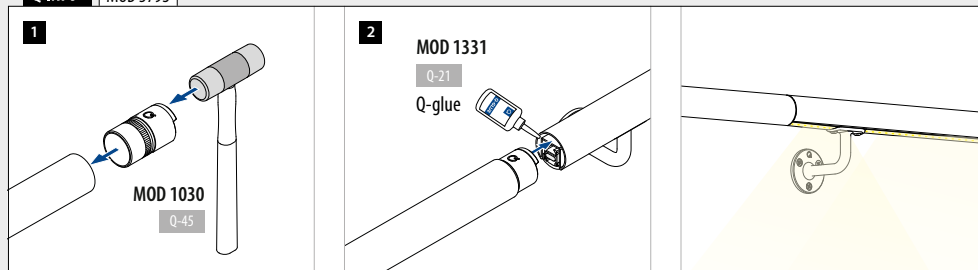


Q-INFO MOD 6920

PREFIX




Conectores

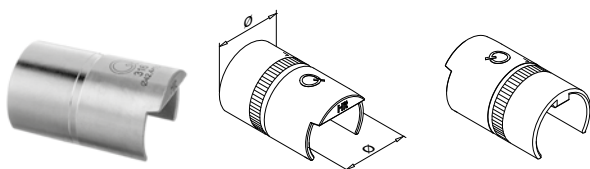

MOD 6792 - EASY HIT®

304	Bruto		
INDOOR	$\emptyset$		
136792-042	para 42,4 x 1,5	2	
136792-048	para 48,3 x 1,5	2	
316	Bruto		
OUTDOOR	$\emptyset$		
146792-042	para 42,4 x 1,5	2	
146792-048	para 48,3 x 1,5	2	

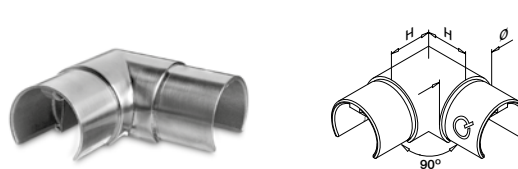

MOD 6313

304	Satinado		
INDOOR	$\emptyset$	H	
136313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
136313-048-12	48,3 x 1,5	35	2
316	Satinado		
OUTDOOR	$\emptyset$	H	
146313-042-12	42,4 x 1,5	30	2
146313-048-12	48,3 x 1,5	35	2



Conectores

Ajustables



MOD 6302

304	Satinado		
INDOOR	$\emptyset$	H	
136302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2
316	Satinado		
OUTDOOR	$\emptyset$	H	
146302-042-02-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-02-12	48,3 x 1,5	35	2




MOD 6302

304	Satinado		
INDOOR	$\emptyset$	H	
136302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
136302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2
316	Satinado		
OUTDOOR	$\emptyset$	H	
146302-042-01-12	42,4 x 1,5	30	2
146302-048-01-12	48,3 x 1,5	35	2



Q-INFO MOD 6792

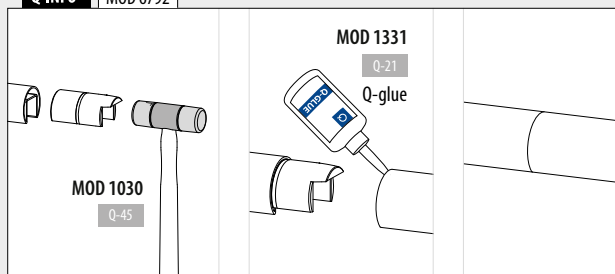

MOD 1331


Q-21

Q-glue

MOD 1030

Q-45

Tapetas terminales

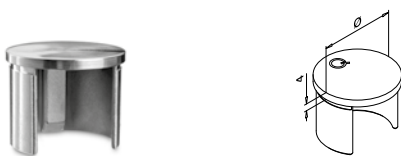


MOD 6732

304 Satinado			
INDOOR	Ø		
136732-042-12	42,4 x 1,5		2
136732-048-12	48,3 x 1,5		2
316 Satinado			
OUTDOOR	Ø		
146732-042-12	42,4 x 1,5		2
146732-048-12	48,3 x 1,5		2



Terminal curva a la pared

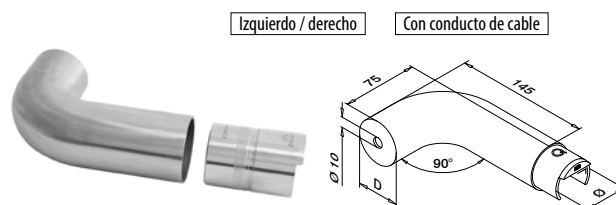


MOD 6739

316 Satinado			
OUTDOOR	D	Ø	
146739-042-12	42,4	42,4 x 1,5	2
146739-048-12	48,3	48,3 x 1,5	2



Bases a muro

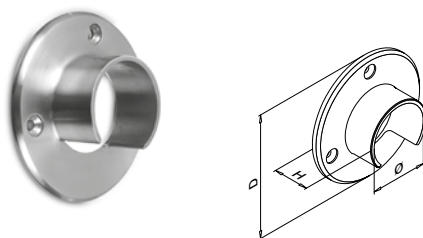


MOD 6505

304 Satinado						
INDOOR	Ø	D	H			
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5	375	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5	375	2
316 Satinado						
OUTDOOR	Ø	D	H			
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6	375	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6	375	2



Pared - tubo

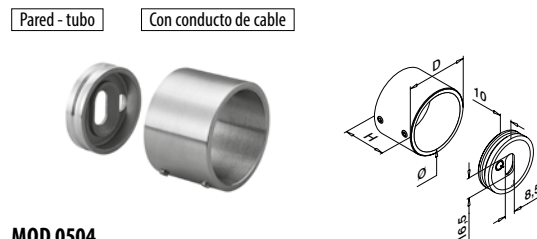


MOD 0504


304 Satinado						
INDOOR	Ø	D	H			
130504-042-12	42,4	50	35	QS-55	374 / QS-21	376 2
130504-048-12	48,3	56	35	QS-55	374 / QS-21	376 2
316 Satinado						
OUTDOOR	Ø	D	H			
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55	374 / QS-22	376 2
140504-048-12	48,3	56	35	QS-55	374 / QS-22	376 2




Q-INFO MOD 6739

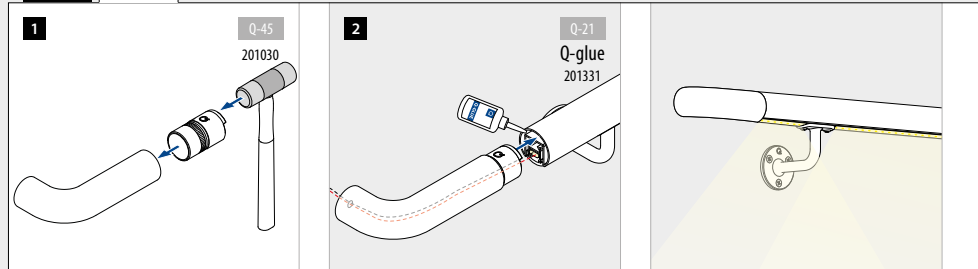

Q-INFO MOD 6739



Q-INFO MOD 0504

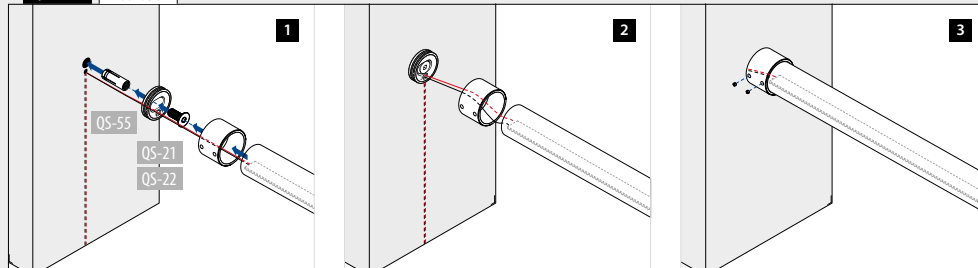

Q-INFO MOD 0504

