



Suimco

SOPORTES PARA PAVIMENTO FLOTANTE

Mayo 2016



Suimco

SUIMCO es una empresa fundada en el año 2009, por personas con una sólida experiencia en la gestión, aplicación, desarrollo y fabricación de productos para el drenaje de aguas superficiales y productos impermeabilizantes.

Nuestra actividad inicial fue la comercialización de artículos para la impermeabilización, tales como láminas de caucho EPDM, PVC, complementos de impermeabilización y canales de drenaje en hormigón polímero y polipropileno.

Sin dejar nuestra actividad inicial, hemos evolucionado hacia la fabricación de productos para el drenaje en acero inoxidable de primera calidad. Elementos y soluciones para la construcción y la industria, en especial para la industria agroalimentaria.

Uno de los objetivos de SUIMCO, es la búsqueda, la **investigación** y el **desarrollo** de nuevos productos, aportando soluciones para la construcción, en particular para el drenaje de aguas superficiales.

Trabajamos para convertirnos en un referente en el mercado del drenaje de superficies.

SUIMCO, en sus nuevas instalaciones de Massanes, en Girona, tiene una elevada capacidad de servicio, tanto de los productos comercializados como de los fabricados.

Soluciones para el drenaje de superficies y la impermeabilización.

www.suimco.es

Suimco Materiales S.L.L.
C/ Vern, 8
17452 Massanes (Girona)

comercial@suimco.es
T. 972 863 020
F. 972 874 455
M. 628 465 825



ÍNDICE


SOPORTES PARA PAVIMENTO FLOTANTE 118-138

SISTEMA PARA BALDOSAS	118
Sistema regulable autonivelante ETERNO y accesorios.....	118
Sistema regulable fijo NEW-MAXI y accesorios	124
Sistema regulable fijo START y accesorios	127
Sistema SILENT.....	129
Sistema fijo EH y accesorios.....	132
 SISTEMA PARA TARIMA	 134
Sistema regulable autonivelante ETERNO y accesorios.....	136
Sistema regulable fijo NEW-MAXI y accesorios.....	138

Todos los datos válidos salvo error tipográfico, la empresa se reserva el derecho de cambiar los datos sin previo aviso.

SOPORTES

PEDESTAL



El sistema PEDESTAL es la última generación de subestructuras para pavimentaciones elevadas, se basa en una serie de soportes modulares y regulables que con facilidad y seguridad se adaptan a cualquier tipo de acabado.

Para garantizar siempre una pavimentación homogénea y elegante sin modificar radicalmente la estructura ya existente y eliminar completamente los problemas derivados de la humedad permitiendo siempre una instalación fácil y rápida.

SUIMCO distribuye en exclusiva en el mercado Español el único soporte para pavimento flotante, regulable con cabezal autonivelante, antivibración y bicomponente.

Gracias a un sistema innovador de entarimado sobreelevado que combina de forma efectiva la calidad, la seguridad y la máxima flexibilidad.

MUCHAS VENTAJAS EN UN ELEMENTO ÚNICO



Fácil inspección de conductos y tuberías

El espacio entre el entarimado sobreelevado y la membrana subyacente permite el paso de tuberías e instalaciones, quedando escondidas, pero fácilmente inspeccionables.

Excelente absorción de las dilataciones

La independencia del pavimento y de los soportes permite absorber las dilataciones y los movimientos estructurales.



Disminución sustancial del peso


Con la eliminación de la losa (pavimento) de hormigón, el sistema sobreelevado permite una disminución sustancial del peso que sostiene la estructura y una reducción de los costes.

SOPORTES

PEDESTAL

Entarimado siempre a nivel y fácilmente inspeccionable

El sistema Pedestal permite compensar pequeñas diferencias de altura y la pendiente de la base de colocación, para lograr un entarimado estable y perfectamente plano. En el caso de la colocación sobre membrana impermeabilizante, esta es fácilmente accesible e inspeccionable, dado que el pavimento se coloca simplemente sobre los soportes que sostienen el sistema.

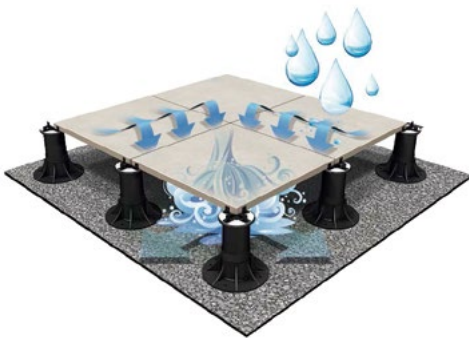


Rápida evacuación del agua

El pequeño espacio entre baldosa y baldosa permite la rápida evacuación del agua que se drena automáticamente por medio de la pendiente del suelo.

Mejor aislamiento térmico

El espacio entre el entarimado sobreelevado y la membrana subyacente permite un flujo constante de aire, garantizando una mayor duración de la impermeabilización y aislamiento térmico.

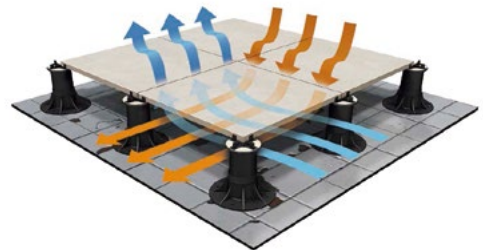

Gran resistencia a los pesos


La robusta estructura del soporte, obtenida gracias a la experiencia a la hora de formular el componente y también al roscado continuo entre la base y el tornillo, proporciona un producto fuerte, seguro y duradero.

Mejor aislamiento acústico

Gracias al cabezal de dos componentes antideslizamiento y antirruido, el soporte Eterno es el único del mundo capaz de disminuir el nivel sonoro hasta 25 dB.



SOPORTES

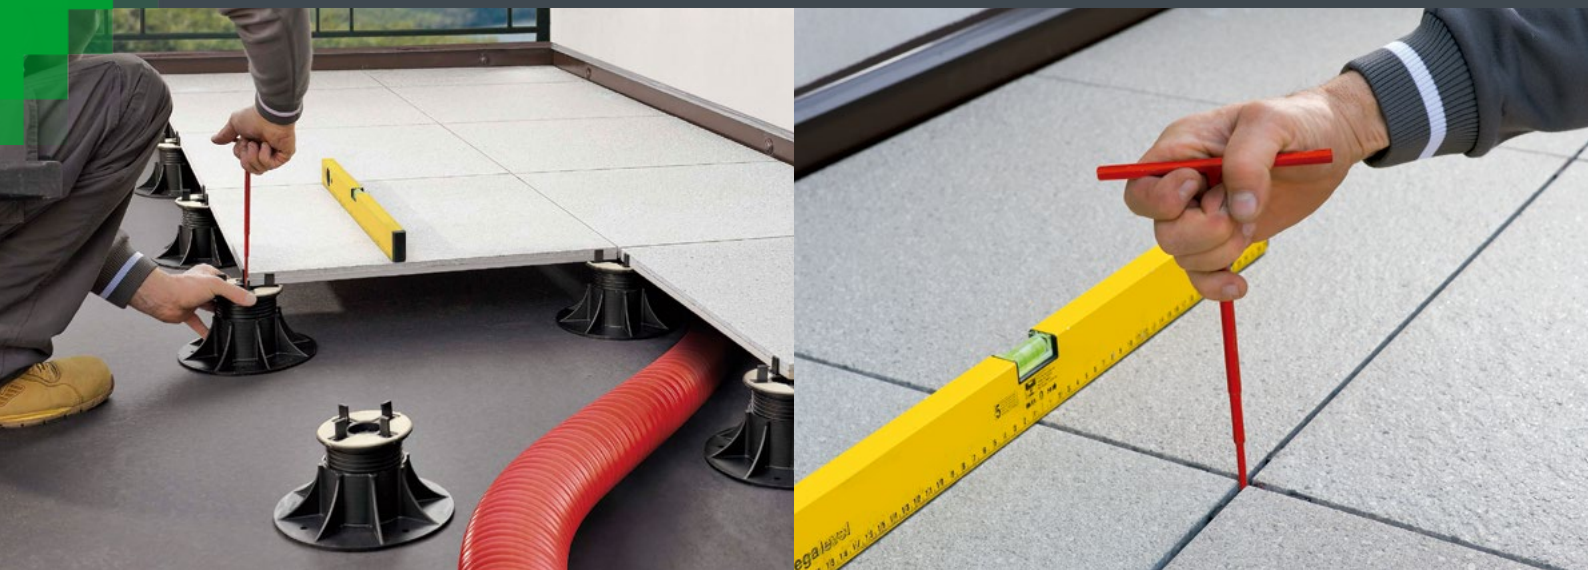

SISTEMA AUTONIVELANTE ETERNO



La autonivelación le permite compensar automáticamente pendientes de hasta el 5%.



Llave de regulación reforzada, para una regulación milimétrica del pavimento colocado.




Cabezal compuesto por dos materiales PP + goma antirruído y antideslizamiento.




Aletas pretrqueladas para facilitar la extracción. Sistema anclaje cabezal-tornillo, este sistema asegura el anclaje del cabezal al tornillo.



Sistema de bloqueo entre los distintos componentes.

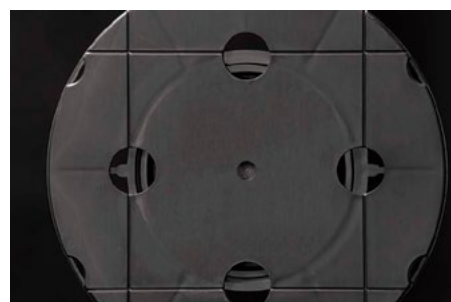

Base de apoyo con líneas de corte pretrqueladas.

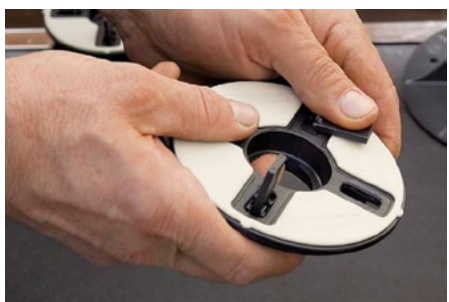

SOPORTES

SISTEMA AUTONIVELANTE ETERNO

SOPORTE REGULABLE “ETERNO” CON CABEZAL AUTONIVELANTE BICOMPONENTE DE DOS MATERIALES (PP+GOMA)

VENTAJAS:

- Cabezal autonivelante que compensa pendientes de hasta el 5%.
- Regulable milimétricamente desde 28 hasta 550 mm.
- Regulación de la altura del pavimento acabado, gracias a la llave de regulación.
- Base de apoyo de 320 cm².
- Totalmente reciclable.
- Resistente a temperaturas comprendidas entre -40° y +120°C.
- Resistente al envejecimiento y a los rayos UV.
- Fácil instalación.
- Protegido por patente Internacional.
- Cabezal con parte superior de goma antirruído y antideslizamiento.
- Aletas fáciles de quitar.

ADVANTAGES:


- Self-levelling head that automatically justify slopes to 5%.
- Adjustable height from 28 to 550mm once pavement is finished thanks to exclusive regulation key.
- 320 cm² smooth base support.
- Entirely recyclable.
- Resistant to temperatures between -40° to 120°C.
- Resistant to acids and ultraviolet deterioration.
- Suitable to any self-supporting outdoor paving system.
- Protect by international PATENT.
- Head with upper part of soft non-slip and anti-noise rubber.
- Tabs easy to remove.



SOPORTES

SISTEMA AUTONIVELANTE ETERNO

Soportes regulables para pavimentos flotantes con cabezal autonivelante y bicomponente en goma antiruido y antideslizante.

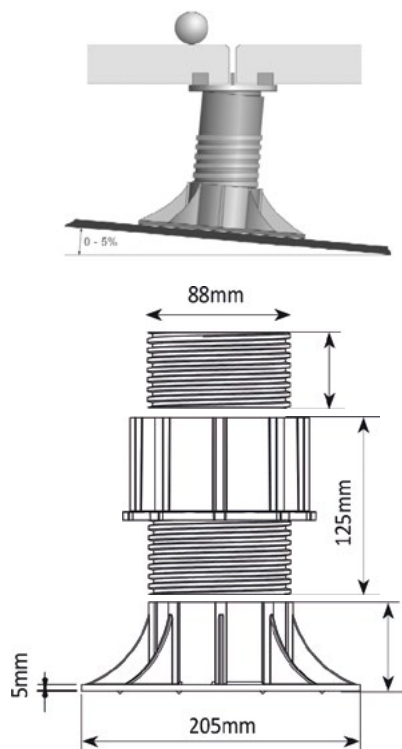


Código	Altura regulable (mm)	Tipo	Ud. embalaje
SOPSE00	28 - 38	SE0	25 Ud.
SOPSE01	37,5 - 50	SE1	25 Ud.
SOPSE02	50 - 75	SE2	25 Ud.
SOPSE03	75 - 120	SE3	25 Ud.
SOPSE04	120 - 170	SE4	25 Ud.
SOPSE05	170 - 215	SE5	25 Ud.
SOPSE06	140 - 230	SE6	25 Ud.
SOPSE07	185 - 275	SE7	25 Ud.
SOPSE08	235 - 325	SE8	25 Ud.
SOPSE09	205 - 345	SE9	25 Ud.
SOPSE10	250 - 385	SE10	25 Ud.
SOPSE11	300 - 400	SE11	25 Ud.
SOPSE12	270 - 455	SE12	25 Ud.
SOPSE13	315 - 500	SE13	25 Ud.
SOPSE14	365 - 550	SE14	25 Ud.



SOPORTES

SISTEMA AUTONIVELANTE ETERNO


Cabezales compatibles con sistema ETERNO



Cabezal autonivelante con aletas estándares de 4 mm de espesor y 12 mm de altura. Bajo pedido, se pueden suministrar aletas de 2 o 3 mm de espesor y 20 mm de altura.



Cabezal autonivelante liso.



Nuevo cabezal XL, para soportes autonivelantes.


Accesorios



SOPLH3



SOPLL01



SOPCLP

Código	Descripción	Ud. Embalaje
SOPCLP	Clip separador universal en acero inoxidable	200
SOPLL01	Llave de regulacion para soportes SE	1
SOPLH3	Disco nivelador LH3	250

SOPORTES

SISTEMA NEW MAXI

NEW MAXI - SOPORTE REGULABLE CON CABEZAL BICOMPONENTE (PP + GOMA)

VENTAJAS:

- Regulación milimétrica de 25 a 560 mm.
- Regulación de la altura con pavimento acabado gracias a su exclusiva llave de regulación.
- Cabezal con parte superior de goma antirruido y antideslizamiento.
- Base de apoyo lisa de 320 cm².
- Resistente a los agentes atmosféricos, a los ácidos, al envejecimiento y a los rayos UV.
- Resistente a temperaturas comprendidas entre -40° y +120°C.
- Totalmente reciclable.
- Utilizable con cualquier pavimento en el exterior.
- Aletas fáciles de quitar.

ADVANTAGES:

- Precision adjustment from 25 to 560 mm.
- Possibility of adjusting the height once the floor has been finished, thanks to the exclusive adjustment wrench.
- End with upper part in noise-reducing anti-slip rubber.
- Smooth support base of 320 cm².
- Resistant to weathering, acids, UV rays and wear and tear.
- Resistant to temperatures ranging from -40 °C to +120°C.
- Fully recyclable.
- Can be used in conjunction with any outdoor flooring.
- Easily removable tabs.




SOPORTES

SISTEMA NEW MAXI

Soporte regulable para pavimentos flotantes con cabezal fijo bicomponente en goma, antiruido y antideslizante.




Código	Altura regulable (mm)	Tipo	Ud. embalaje
SOPNM01	25 - 40	NM1	20 Ud.
SOPNM02	40 - 70	NM2	20 Ud.
SOPNM03	60 - 100	NM3	20 Ud.
SOPNM04	90 - 160	NM4	20 Ud.
SOPNM05	150 - 270	NM5	20 Ud.

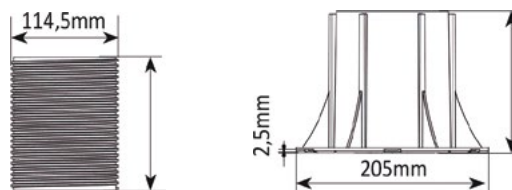

SOPORTES

SISTEMA NEW MAXI


Cabezales compatibles con sistema ETERNO



Cabezal autonivelante con aletas estándares de 4 mm de espesor y 12 mm de altura. Bajo pedido, se pueden suministrar aletas de 2 o 3 mm de espesor y 20 mm de altura.



Cabezal autonivelante liso.



Nuevo cabezal XL, para soportes New Maxi.

Accesorios




SOPLH3



SOPLL01




SOPCMP



SOPCLP



SOPP2



Código	Descripción	Ud. embalaje
SOPLL01	Llave de regulacion para soportes SE	1
SOPLH3	Disco nivelador LH3	250
SOPCMP	Compensador de pendiente para soporte New Maxi 0,5-1%	250
SOPP2	Prolongación para soporte NEW MAXI	30
SOPCLP	Clip separador universal en acero inoxidable	200

SOPORTES

SISTEMA STAR.T


STAR.T - SOPORTE REGULABLE DE BAJA ALTURA

VENTAJAS:

- El soporte regulable más bajo del mundo.
- Soporte altamente técnico.
- Aletas pre-cortadas.
- Posibilidad de elevar 8mm con uno de los dos componentes.
- +5mm añadiendo la prolongación.
- Regulable de 8mm a 30mm.
- Llave de regulación.

ADVANTAGES:

- The lowest adjustable in the world!.
- High Technology.
- Pre-cut tabs.
- Possibility to raise 8mm with one of the two components.
- +5mm adding extension.
- Adjustment from 8mm to 30mm.
- Regulation key.

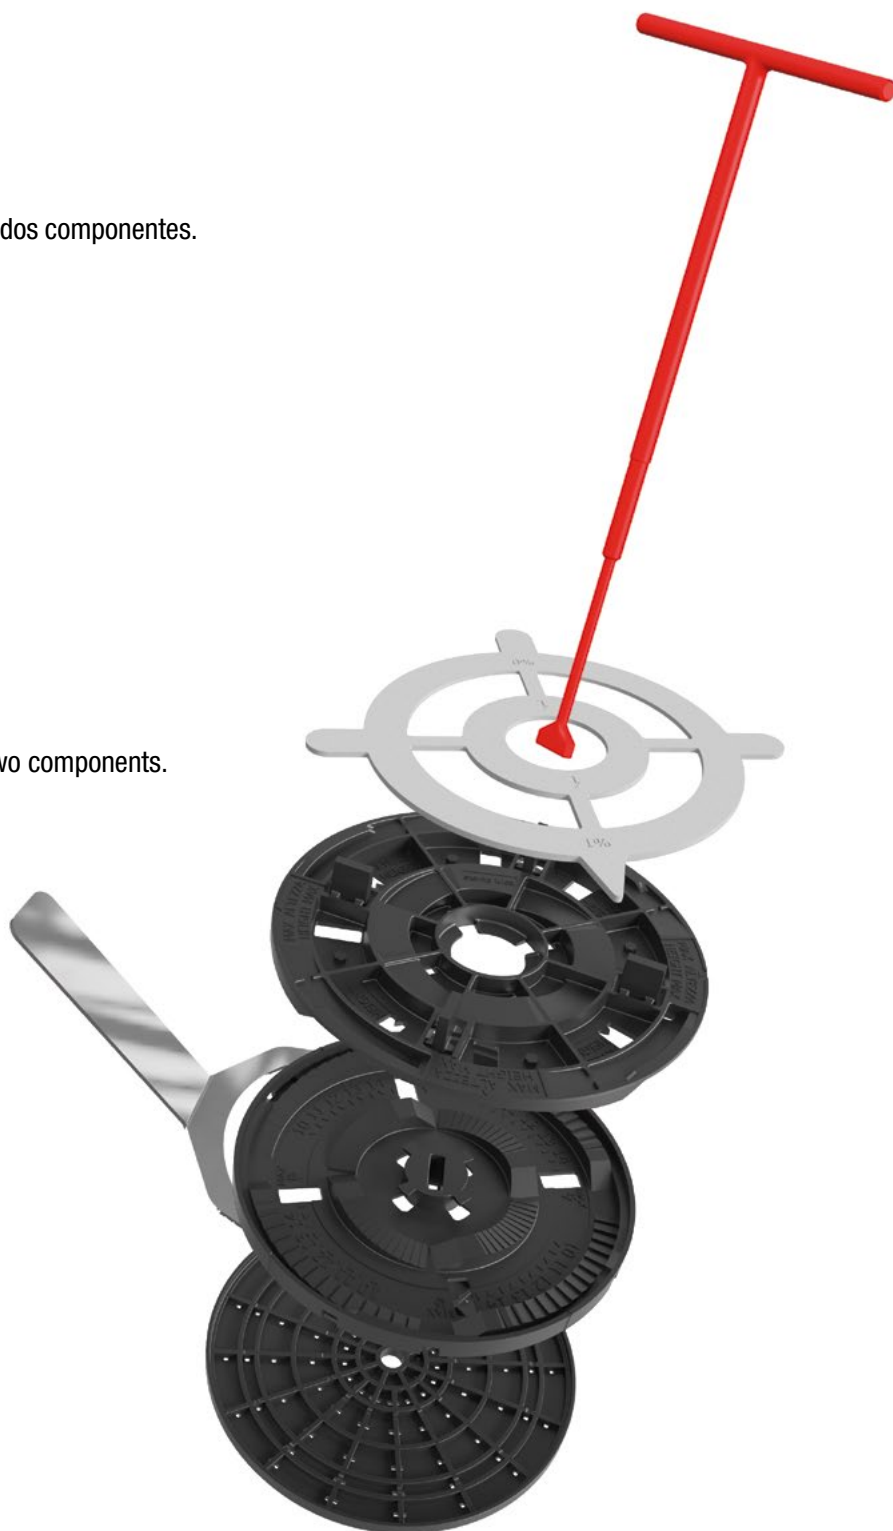

SOPORTES




SISTEMA STAR.T

Soporte regulable de baja altura




Código	Altura regulable (mm)	Tipo	Ud. embalaje
SOPSTART	10 - 15	STAR.T	50

Ø 152 mm



Código	Altura regulable (mm)	Tipo	Ud. embalaje
SOPP3	5	Prolongación apilable hasta 3 uds.	250

Ø 154,6 mm



Accesorios



SOPLL02



SOPLL01



SOPCMP

Código	Descripción	Ud. embalaje
SOPLL01	Llave de regulacion para soportes SE	1
SOPLL02	Llave para regulación soporte STAR.T	1
SOPCMP	Compensador de pendiente para soporte New Maxi y STAR.T 0,5-1%	250

SOPORTES

SISTEMA SILENT

SE SILENT - SOPORTE AUTONIVELANTE REGULABLE CON CABEZAL BICOMPONENTE (PP +GOMA)

VENTAJAS:

- Cabezal autonivelante que compensa pendientes de hasta el 5%.
- Regulable milimétricamente desde 37,5 hasta 550 mm.
- Regulación de la altura del pavimento acabado, gracias a la llave de regulación.
- Base de apoyo de 320 cm².
- Totalmente reciclable.
- Resistente a temperaturas comprendidas entre -40° y +120°C.
- Resistente al envejecimiento y a los rayos UV.
- Fácil instalación.
- Protegido por patente Internacional.
- Cabezal con parte superior de goma antirruido y antideslizamiento.
- Aletas fáciles de quitar.

ADVANTAGES:

- Self-levelling head that automatically justify slopes to 5%.
- Adjustable height from 37,5 to 550mm once pavement is finished thanks to exclusive regulation key.
- 320 cm² smooth base support.
- Entirely recyclable.
- Resistant to temperatures between -40° to 120°C.
- Resistant to acids and ultraviolet deterioration.
- Suitable to any self-supporting outdoor paving system.
- Protect by international PATENT.
- Head with upper part of soft non-slip and anti-noise rubber.
- Tabs easy to remove.



Capaz de
disminuir el
nivel sonoro
25 dB



SOPORTES

SISTEMA SILENT

NM SILENT - SOPORTE REGULABLE CON CABEZAL BICOMPONENTE (PP +GOMA)

VENTAJAS:

- Regulación milimétrica de 25 a 270 mm.
- Regulación de la altura con pavimento acabado gracias a su exclusiva llave de regulación.
- Cabezal con parte superior de goma antirruido y antideslizamiento.
- Base de apoyo lisa de 320 cm².
- Resistente a los agentes atmosféricos, a los ácidos, al envejecimiento y a los rayos UV.
- Resistente a temperaturas comprendidas entre -40° y +120°C.
- Totalmente reciclable.
- Utilizable con cualquier pavimento en el exterior.
- Aletas fáciles de quitar.

ADVANTAGES:

- Precision adjustment from 25 to 270 mm.
- Possibility of adjusting the height once the floor has been finished, thanks to the exclusive adjustment wrench.
- End with upper part in noise-reducing anti-slip rubber.
- Smooth support base of 320 cm².
- Resistant to weathering, acids, UV rays and wear and tear.
- Resistant to temperatures ranging from -40 °C to +120°C.
- Fully recyclable.
- Can be used in conjunction with any outdoor flooring.
- Easily removable tabs.



Capaz de
disminuir el
nivel sonoro
25 dB



SOPORTES

SISTEMA SILENT



Código	Descripción	Ud. embalaje
SOPDSL	Capa de aislante expandido modificado con celdas cerradas de alta densidad y 3 mm de espesor	250

Accesorios para sistema de baldosas



SOPLH3



SOPLL01



SOPCLP

Código	Descripción	Ud. embalaje
SOPLL01	Llave de regulacion para soportes SE	1
SOPLH3	Disco nivelador LH3	250
SOPCLP	Clip separador universal en acero inoxidable	200



SOPORTES

SISTEMA FIJO EH



SOPORTES

SISTEMA FIJO EH

Soportes de altura fija para pavimentos flotantes.

Código	Descripción	Ud. embalaje
SOPEH12	Soporte no regulable de H 12 mm aleta separadora de 3 mm	250 Ud.
SOPEH15	Soporte no regulable de H 15 mm aleta separadora de 3 mm	200 Ud.
SOPEH20	Soporte no regulable de H 20 mm aleta separadora de 4 mm	150 Ud.






SOPEH12



SOPEH15



SOPEH20



Accesorios



SOPEHEB



SOPLH3



SOPCLP

Código	Descripción	Ud. embalaje
SOPEHEB	Equilibrador basculante para soportes EH	200 Ud.
SOPLH3	Disco nivelador LH3	250 Ud.
SOPCLP	Clip separador universal en acero inoxidable	200 Ud.


SOPORTES

SISTEMA PARA TARIMAS



SOPORTES

SISTEMA PARA TARIMAS

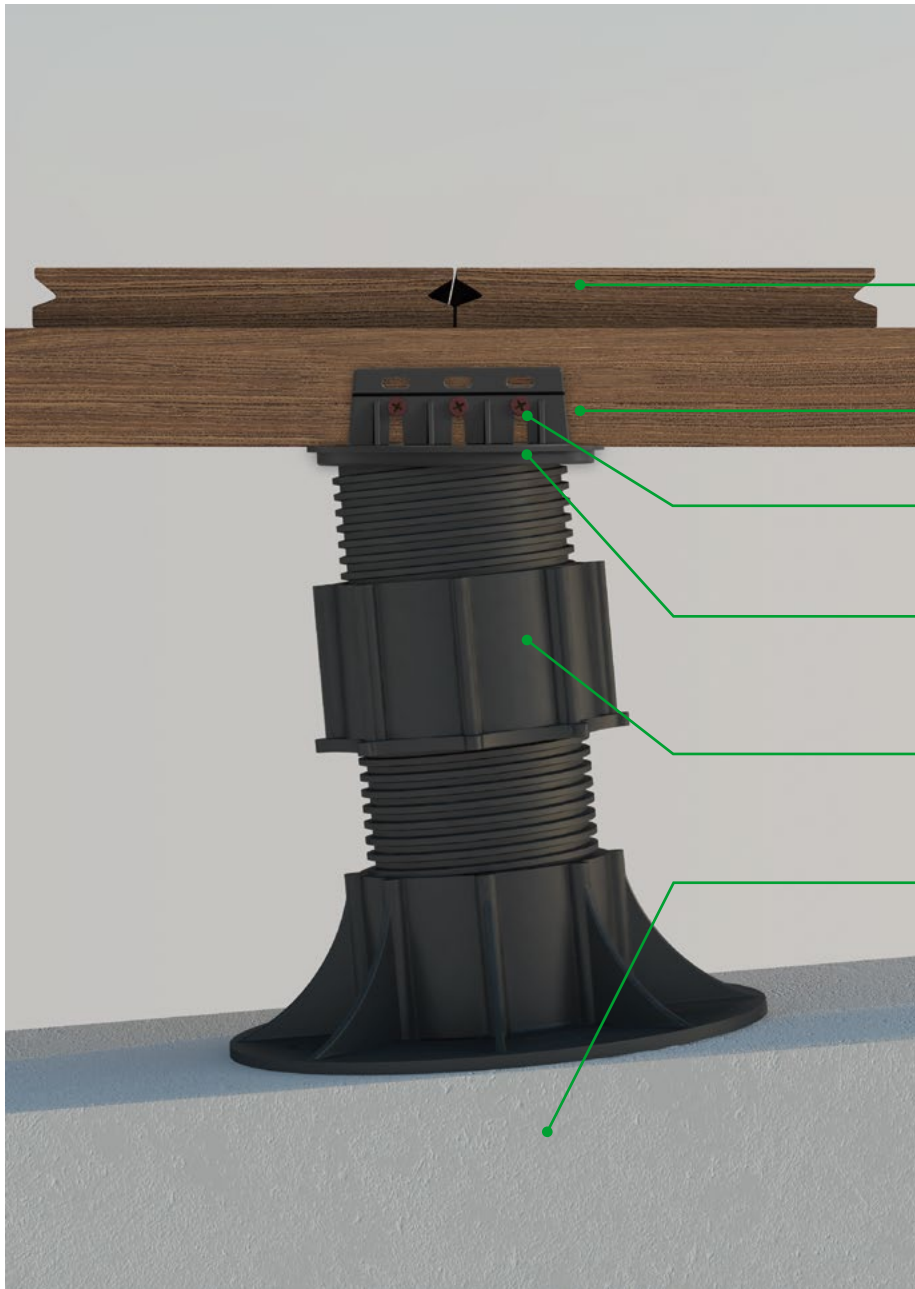

Pavimento de WPC, madera, cerámica, plástico o cemento.



Rastrel de madera o WPC.

Tornillos para madera.

Cabezal autonivelante para rastrel de madera.

Soporte regulable "ETERNO".


Superficie de colocación (0-5% inclinación).

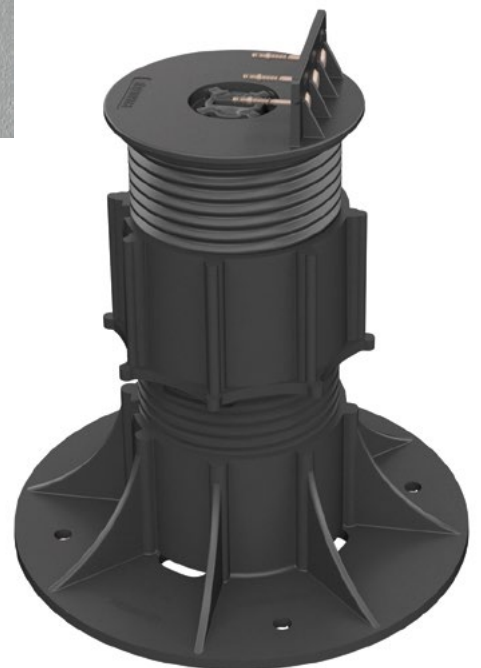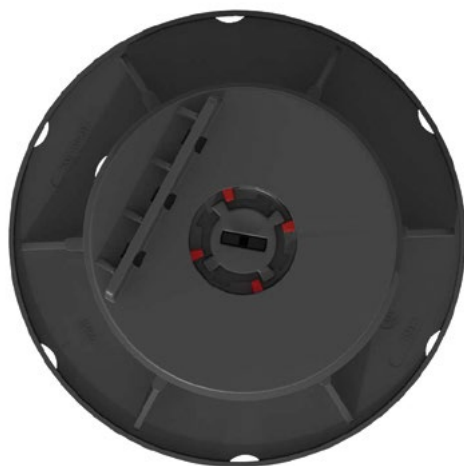

SOPORTES

SISTEMA PARA TARIMAS

Soportes regulables con cabezal autonivelante para la colocación de entarimados sobreelevados con rastrel de madera.

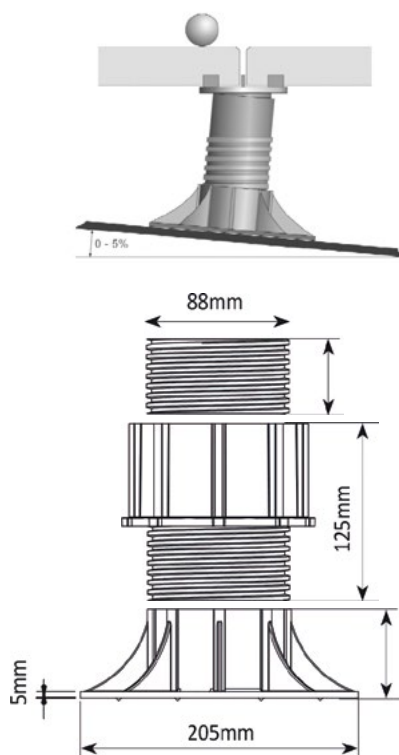

Código	Altura regulable (mm)	Tipo	Ud. embalaje
SOPSEL00	28 - 38	SE0	25 Ud.
SOPSEL01	37,5 - 50	SE1	25 Ud.
SOPSEL02	50 - 75	SE2	25 Ud.
SOPSEL03	75 - 120	SE3	25 Ud.
SOPSEL04	120 - 170	SE4	25 Ud.
SOPSEL05	170 - 215	SE5	25 Ud.
SOPSEL06	140 - 230	SE6	25 Ud.
SOPSEL07	185 - 275	SE7	25 Ud.
SOPSEL08	235 - 325	SE8	25 Ud.
SOPSEL09	205 - 345	SE9	25 Ud.
SOPSEL10	250 - 385	SE10	25 Ud.
SOPSEL11	300 - 400	SE11	25 Ud.
SOPSEL12	270 - 455	SE12	25 Ud.
SOPSEL13	315 - 500	SE13	25 Ud.
SOPSEL14	365 - 550	SE14	25 Ud.

Accesorios




SOPLH3

Código	Descripción	Ud. embalaje
SOPLH3	Disco nivelador LH3	250

SOPORTES

SISTEMA PARA TARIMAS

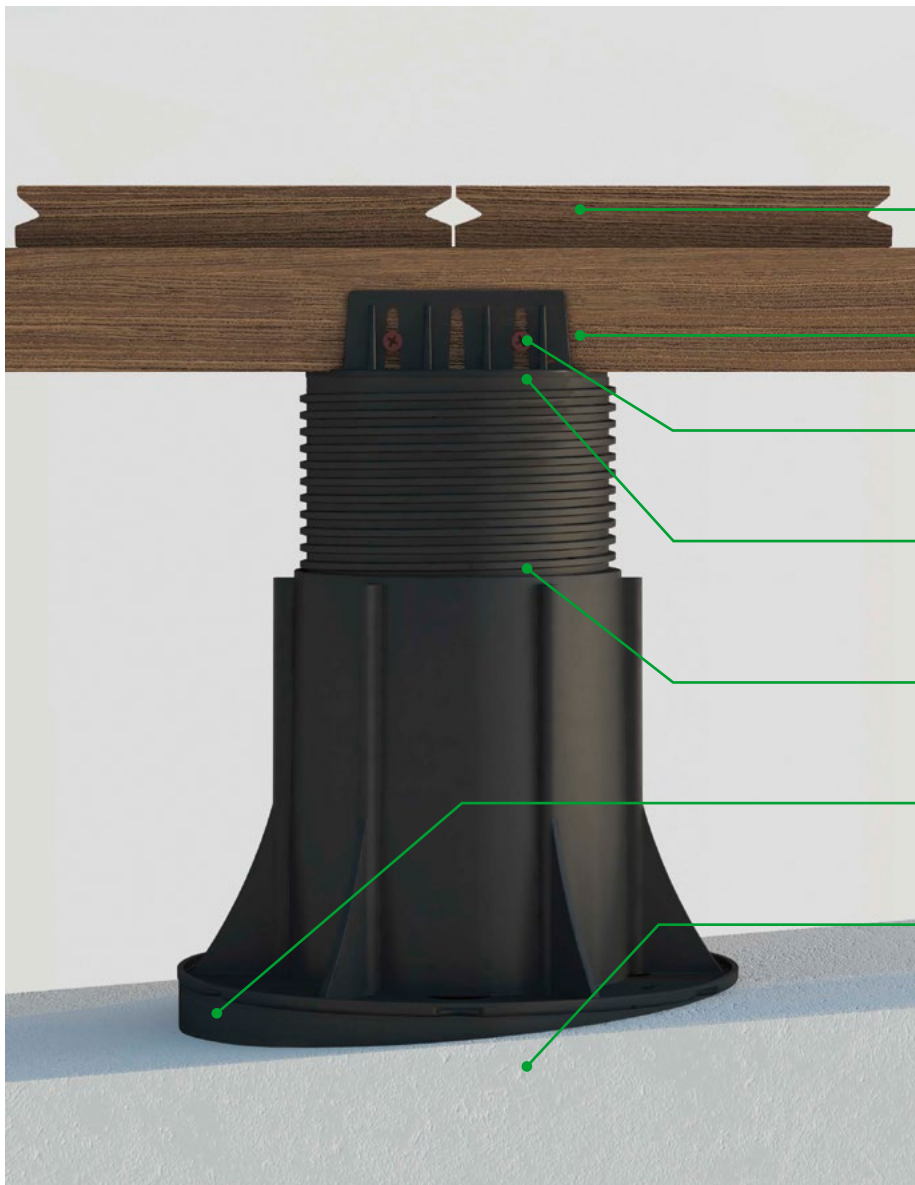

Pavimento de WPC, madera, cerámica, plástico o cemento.

Rastrel de madera o WPC.


Tornillos para madera.

Cabezal fijo para cualquier tipo de rastrel.

Soporte regulable "NEW MAXI".

Nivelador de gama LH3.

Superficie de colocación.

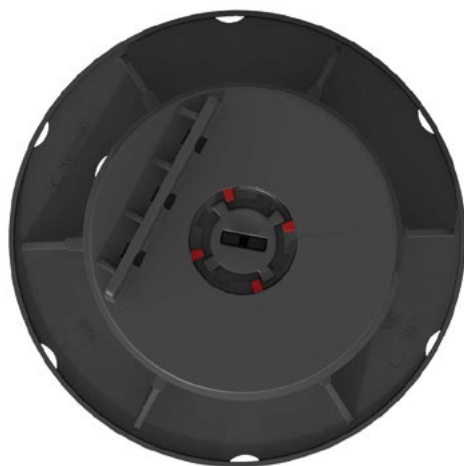


SOPORTES

SISTEMA PARA TARIMAS

Soportes regulables con cabezal fijo para la colocación de entarimados sobreelevados con rastrel de madera.



Código	Altura regulable (mm)	TIPO	Ud. embalaje
SOPNML01	25 - 40	NM1	20 Ud.
SOPNML02	40 - 70	NM2	20 Ud.
SOPNML03	60 - 100	NM3	20 Ud.
SOPNML04	90 - 160	NM4	20 Ud.
SOPNML05	150 - 270	NM5	20 Ud.

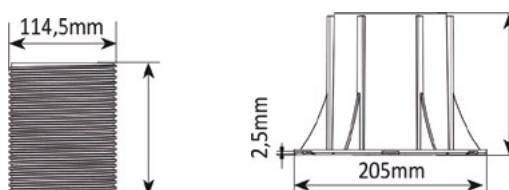

Accesorios



SOPLH3




SOPCMP

Código	Descripción	Ud. embalaje
SOPLH3	Disco nivelador LH3	250
SOPCMP	Compensador de pendiente para soporte New Maxi y STAR.T 0,5-1%	200
SOPP2	Prolongación para soporte NEW MAXI	30



SOPP2



SOPP2



¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?



Suimco



Suimco

SUIMCO MATERIALES SLL
C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Telef 972863020 - 972863040
Fax 972874455
comercial@suimco.es
www.suimco.es

