

PRINCIPIOS DE INSTALACIÓN PARA PROLONGAR LA VIDA DE SUS PRODUCTOS

Los productos **PIVETEAUBOIS** están diseñados para evitar la retención de agua:

- Productos de clase 3 - 4: antes de la instalación de la madera **es imprescindible comprobar la humedad de las maderas**
- Cuando se cortan o mecanizan las maderas tratadas de clase **3.2 et 4 sin contacto con el suelo, es necesario revestir con un tratamiento complementario las superficies que hayan quedado desprotegidas.**
- Una madera de clase 4 enterrada o en contacto con el suelo no deben **cortarse o mecanizarse.**

Terrazas: Para favorecer una mejor evacuación del agua y la ventilación de la terraza, se necesita:

- una pendiente mínima del 1,5 % hacia el exterior de la terraza en el sentido de las lamas;
- un juego de 1 cm en el borde de la terraza;
- un juego permanente entre las lamas;
- permitir la circulación del aire por debajo de la terraza (ventilación).

Es necesario utilizar una película antitermitas en las zonas con termitas.

Vallas / Paneles: Todos los postes deben llevar capuchón con el fin de evitar la absorción de humedad por el extremo. Todos los paneles deben fijarse entre dos postes.

Postes para empotrar: Antes de empotrarlos, debe colocarse un lecho de grava en el orificio.

Vallas o lamas apilables: Para el montaje de vallas macizas es imprescindible atornillar rigidizadores (doble fijación sobre cada lama).

Piscinas: en las piscinas semienterradas o enterradas es necesario colocar una capa alveolar de protección. Es necesario utilizar una película antitermitas en las zonas con termitas. Es necesario terraplenar con árido machacado de 0/31.5 o 0/60. Después de compactar este tipo de producto, la piscina no se deformará con el paso del tiempo. Es necesario colocar un drenaje en el fondo, en el borde exterior de la piscina. También es necesario instalar un pozo de descompresión para poder ver y extraer el agua alrededor de la piscina. No instalar la piscina a menos de 5 metros de los árboles. Cualquier problema o daño debido a la presencia o al crecimiento de raíces está excluido de la garantía.

Para instalar una piscina en los territorios de ultramar franceses, consulte a VIVE LA MADERA de Guadalupe, San Martín, Martinica y La Reunión.

Vallas de piscina: Para garantizar la conformidad con la norma NF P90-306 es necesario montar los postes **PIVETEAUBOIS** con las vallas de seguridad **PIVETEAUBOIS**.

Quincallería: acero inoxidable obligatoriamente.



GARANTÍA PIVETEAUBOIS DE 10 A 20 AÑOS PARA LA MADERA IMPREGNADA

Todos nuestros proyectos se realizan con el máximo cuidado. Tienen numerosas certificaciones y cumplen con las normas vigentes.

Sin embargo, PIVETEAUBOIS no garantiza los cambios de matiz de la madera debidos al paso del tiempo ni los fenómenos de contracción, agrietamiento o deformación debidos a la evolución del material a lo largo del tiempo.

La madera impregnada en autoclave está garantizada de 10 a 20 años según la clase de empleo. Durante este periodo, la madera atacada por hongos o insectos destructivos se sustituirá de forma gratuita.

La garantía del producto no cubre la mano de obra. Es aplicable cuando las maderas tratadas colocadas sobre el suelo o en contacto con el suelo (Clase 4) no se han recortado ni mecanizado. En todos los demás casos, es necesario aplicar un tratamiento complementario a la madera recortada o mecanizada.

Para poder aplicar la garantía hay que respetar las instrucciones, las guías de instalación y las guías técnicas específicas para terrazas, piscinas y vallas.



GARANTÍA DE 20 AÑOS PARA LA MADERA COMPOSITE

Los productos de la gama WEX se elaboran con un rigor extremo y se someten a numerosas pruebas realizadas tanto en laboratorios internos como en laboratorios independientes. Las lamas WEX tienen una garantía de 20 años.

- Esta garantía cubre las lamas que hayan sufrido daños estructurales debido al ataque de termitas, hongos xilófagos o podredumbre débil. Estas lamas se sustituirán de forma gratuita.
- Esta garantía no cubre las lamas WEX cuyo montaje no se haya realizado según la "guía técnica para terrazas WEX" o si se han utilizado para usos no previstos.
- Esta garantía no cubre la mano de obra de colocación y recolocación de las lamas.
- Esta garantía no cubre la atenuación del color.

MADERA ENSAMBLADA LAMINADA ENCOLADA



LAMWOOD

UNA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
PIVETEAUBOIS

¡PÍDALE LO IMPOSIBLE A LA MADERA!

LAMWOOD. ¡PÍDALE LO IMPOSIBLE A LA MADERA!

La madera LAMWOOD es más grande, más bonita y más resistente y le permite realizar todo tipo de creaciones para un resultado duradero y sin defectos. Supere los límites de la naturaleza con LAMWOOD, la referencia de madera ensamblada laminada encolada.

PIVETEAUBOIS



VIBRATO MARRÓN POR IMPREGNACIÓN • VIVIENDA INDIVIDUAL GUJAN-MESTRAS (33)

REVESTIMIENTOS DE MADERA Y MADERA COMPOSITE



TABLILLAS SATURADAS TOPACIO - CENTRO COMERCIAL DE LA TESTE (33)



BIBLIOTHEQUE
EOLIF



TREMOLO MARRÓN POR IMPREGNACIÓN - VIVIENDA INDIVIDUAL (13)

UNA AMPLIA GAMA PARA CREAR UNA FACHADA A SU IMAGEN



VIBRATO, GRIS POR IMPREGNACIÓN - VIVIENDAS COLECTIVAS (34), JEAN-CLAUDE VENTALON (34) Y CABINET BEVA (75),
ACOBOIS EN VILLENEUVE-LES-BEZIERS (34), ACM-OPH DE MONTPELLIER (34)

¿CÓMO ELEGIR SU REVESTIMIENTO?

EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE UN REVESTIMIENTO ES DEFINIR EL CARÁCTER DE UNA FACHADA Y, ADEMÁS, CONTRIBUYE A PROTEGER EL EDIFICIO CONTRA LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y LOS GOLPES. SU ASPECTO PUEDE VARIAR A LO LARGO DEL TIEMPO, YA QUE ESTÁ SOMETIDO A AGRESIONES EXTERNAS. UN DISEÑO ARQUITECTÓNICO ADECUADO Y UN BUEN PRODUCTO PUEDEN PERMITIRLE CONTROLAR ESTE FENÓMENO PERFECTAMENTE.



LAS 3 REGLAS DE ORO

PARA GARANTIZAR EL COMPORTAMIENTO CORRECTO DE SU REVESTIMIENTO

- **Elegir la colocación vertical:** de esta forma, no hay riesgo de estancamiento de agua, mejora el drenaje y disminuye la humedad.
- **Elija un revestimiento finamente aserrado o bruto:** la integridad de las fibras de la madera está mejor protegida que en el caso de un producto pulido, la superficie es más hidrofóbica y menos sensible a los rayos UV
- **Elegir el acabado adecuado:** para su revestimiento de madera maciza, las soluciones de impregnación coloreadas destacan por su alta durabilidad y su aspecto natural. Para lograr un acabado opaco, el revestimiento de madera composite WEB es el mejor soporte. ¡Indispensable!



LAS INNOVACIONES DE PIVETEAUBOIS



PERFILES CON ASPECTO DE LAMAS SEPARADAS

Vibrato, pioneros en Francia para este tipo de perfiles, se ha convertido en la referencia del mercado.

ESPECIE	REVESTIMIENTO	PERFIL	DIMENSIONES (en mm)
DOUGLAS	VIBRATO		44 x 115
	VIBRATO DOBLES RANURAS		44 x 115
	VIBRATO VERTICAL		44 x 115
	VIBRATO DE LAMAS SEPARADAS		44 x 58
	PULSO		34 x 155
	TREMOLO		22 x 115 22 x 135
	MELODIK		22 x 135
	MELODIK DE LAMAS SEPARADAS		45 x 85 22 x 68 22 x 90 22 x 120 22 x 145 45 x 45
	LARGO		25 x 200
	LEGATO		25 x 240
ABETO	MEZZO		21 x 125
	OPUS		22 x 135
	EPÍLOGO		21 x 125
PINO	OPUS		22 x 135
	ALTO		22 x 100
	SINFONÍA		22 x 135
	PRELUDIO		22 x 125
ALERCE	VIBRATO Y VARIACIÓN		44 x 115
	MEZZO		21 x 125
	OPUS		22 x 135
WEX	VANOISE		8 x 190

IMPREGNACIÓN GRIS

La solución pre-agrisado combina protección y estética. Favorece una pátina uniforme a lo largo del tiempo.

REVESTIMIENTOS LAMINADOS

El panelado mejora la estabilidad dimensional y la estética de su revestimiento. Estas lamas de forma XXL (Largo, Legato) facilitan la colocación y disponen de un diseño único.

ACABADO BICOMPONENTE SOBRE REVESTIMIENTO DE MADERA COMPOSITE

Antiarrañazos, antimanchas, alta resistencia y dureza a lo largo del tiempo. Elija la excelencia para sus revestimientos opacos.

ESTÉTICA				ESTADO DE LA SUPERFICIE			FIJACIONES	PÁGINA
IMPREGNACIÓN	SATURADOR	ACABADO OPACO	NATURAL	PULIDO	PULIDO CEPILLADO	FINAMENTE ASERRADA		
	✓		✓	✓	✓			10
			✓	✓	✓		1 PUNTA OCULTA	11
	✓		✓	✓	✓			11
	✓		✓	✓	✓		1 PUNTA VISIBLE	11
	✓			✓	✓		2 PUNTAS VISIBLES	12
	✓		✓	✓	✓		1 PUNTA DISCRETA O 2 PUNTAS VISIBLES	13
	✓			✓	✓		2 PUNTAS VISIBLES	14
							1 PUNTA DISCRETA	
	✓			✓	✓		2 PUNTAS VISIBLES	15
							1 PUNTA VISIBLE	
	✓		✓			✓	2 PUNTAS VISIBLES	16
	✓		✓			✓		17
	✓		✓			✓	1 PUNTA VISIBLE	18
	✓			✓	✓		2 PUNTAS VISIBLES	20
	✓	✓		✓	✓		1 PUNTA OCULTA	19
				✓			2 PUNTAS VISIBLES	20
				✓			2 PUNTAS VISIBLES	20
				✓			1 PUNTA OCULTA	21
	✓						2 PUNTAS VISIBLES	22
	✓						1 PUNTA VISIBLE	23
	✓		✓	✓	✓		1 PUNTA OCULTA	11
	✓		✓			✓	1 PUNTA VISIBLE	18
	✓		✓	✓	✓		2 PUNTAS VISIBLES	20
		✓				ESTRUCTURADA	COLOCACIÓN CON CLIPS	24



El atractivo de las lamas separadas con total facilidad
Una ranura sesgada para un drenaje óptimo del agua
El revestimiento con aspecto de lamas separadas más grueso del mercado

REVESTIMIENTO VIBRATO

44 x 115 mm

DESDE **67,10** €/m²
IVA INC.

VIBRATO MARRÓN POR IMPREGNACIÓN - VIVIENDA INDIVIDUAL



VIBRATO MARRÓN POR IMPREGNACIÓN

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 3.1 ACABADO DE COLOR
CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA
NATURAL SIN ALBURA

ALERCE — CLASE 3.2 NATURAL SIN ALBURA
ACABADO DE COLOR

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza / ensamblada

Estado de la superficie: pulida, cepillada si saturada


Fijación: 1 punta anillada de acero inoxidable en la lengüeta

Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación

Tipo de colocación: vertical y horizontal

Ensamblaje en el extremo: corte recto. Ensamblaje obligatorio a lo largo de un soporte con una junta de 5 mm

Longitud: de 3 a 5 m según disponibilidad

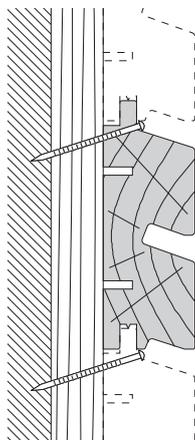

ESTÉTICA

🌲 Natural

DOUGLAS SIN ALBURA*	ALERCE SIN ALBURA*
74,55 € IVA inc./m ²	80,80 € IVA inc./m ²

🌀 Impregnación coloreada

MARRÓN	GRIS
DOUGLAS 67,10 € IVA inc./m ²	72,45 € IVA inc./m ²

🔨 Acabado de color - Saturador semitransparente**

GRIS NACARADO	GRIS PÁTINA	GRIS CARBONO	NEGRO REGALIZ	MARRÓN BADIANA
AMARILLO CÚRCUMA	TOPACIO	TONKA	NARANJA CANELA	ROJO ESPELETTE

DOUGLAS 96,75 € IVA inc./m²

ALERCE 114,15 € IVA inc./m²

* BAJO PEDIDO Y SEGÚN DISPONIBILIDAD

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA NATURAL SIN ALBURA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza / ensamblada

Estado de la superficie: pulido

Fijación: 1 punta anillada de acero inoxidable en la lengüeta


Longitud: de 3 a 5 m según disponibilidad

Opciones: acabado saturador semitransparente bajo pedido para perfil vertical exclusivamente

ESTÉTICA

COLOCACIÓN VERTICAL EXCLUSIVAMENTE

DOBLE RANURA

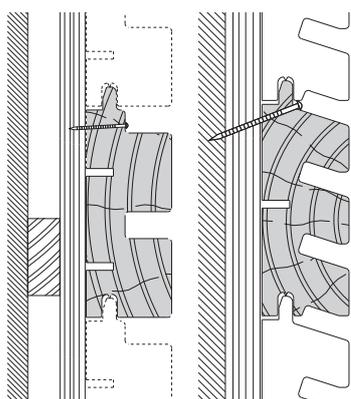

Natural

DOUGLAS SIN ALBURA*

74,55 €IVA inc./m²

Impregnación coloreada

DOUGLAS MARRÓN

67,10 €IVA inc./m²

DOUGLAS GRIS

72,45 €IVA inc./m²

* BAJO PEDIDO Y SEGÚN DISPONIBILIDAD

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA NATURAL SIN ALBURA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza / ensamblada

Estado de la superficie: pulido

Fijación: 1 punta anillada de acero inoxidable

Longitud: de 3 a 5 m según disponibilidad

Opciones: acabado saturador semitransparente bajo pedido

ESTÉTICA

Natural

DOUGLAS SIN ALBURA*

5,60 €IVA inc./ml

Impregnación coloreada


DOUGLAS MARRÓN

5,20 €IVA inc./ml

DOUGLAS GRIS

5,70 €IVA inc./ml

* BAJO PEDIDO Y SEGÚN DISPONIBILIDAD

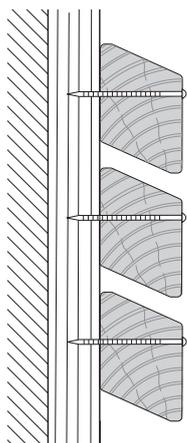

Una doble ranura para cambiar el ritmo de la fachada
Un perfil recto ideal para la colocación vertical

REVESTIMIENTO VARIACIÓN DE
VIBRATO
VERTICAL Y DOBLE RANURA

44 x 115 mm

DESDE
67,10 € / m²
IVA INC.

VIBRATO COLOCACIÓN VERTICAL MARRÓN POR IMPREGNACIÓN - CHÂTEAU LA CANORGUE (84)



El aspecto de vibrato en lamas separadas

REVESTIMIENTO VARIACIÓN DE
VIBRATO
EN LAMAS SEPARADAS

44 x 58 mm

DESDE
5,20 € / ml
IVA INC.

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



La nueva dimensión para las lamas separadas
Gran anchura para facilitar la colocación

REVESTIMIENTO PULSO

34 x 155 mm

DESDE **57,05 €/m²**
IVA INC.

PULSO MARRÓN POR IMPREGNACIÓN - VIVIENDA INDIVIDUAL



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS CLASE 3.1 ACABADO DE COLOR
 CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza / ensamblada

Estado de la superficie: pulida, cepillada si saturada


Fijación: 2 puntas anilladas de acero inoxidable en la anchura

Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación

Tipo de colocación: vertical y horizontal

Ensamblaje en el extremo: corte recto - Ensamblaje obligatorio a lo largo de un soporte con una junta de 5 mm

Longitud: de 3 a 5 m según disponibilidad

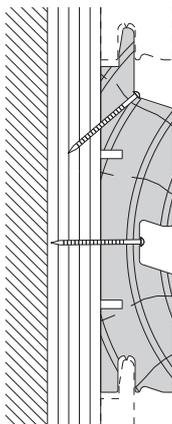

ESTÉTICA

Impregnación coloreada



DOUGLAS **57,05 €/m²** IVA inc. / **61,15 €/m²** IVA inc.

Acabado de color - Saturador semitransparente*



DOUGLAS **81,10 €/m²** IVA inc.

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



Una vibración que da vida a la fachada. Ideal para la colocación vertical

REVESTIMIENTO TREMOLO

22 x 115 o 22 x 135 mm

DESDE **32,00** €/m² IVA INC.

TREMOLO MARRÓN POR IMPREGNACIÓN - VIVIENDA INDIVIDUAL



ESTÉTICA

🌲 Natural



22 x 115 **35,80** €^{IVA inc.}/m²

22 x 135 **34,90** €^{IVA inc.}/m²

🌀 Impregnación coloreada



22 x 115 **32,00** €^{IVA inc.}/m² **33,65** €^{IVA inc.}/m²

22 x 135 **31,10** €^{IVA inc.}/m² **32,80** €^{IVA inc.}/m²


🔨 Acabado de color - Saturador semitransparente**



22 x 115 **60,40** €^{IVA inc.}/m²

22 x 135 **58,90** €^{IVA inc.}/m²

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²

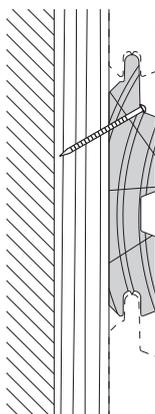

PERFIL DE 115 MM

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS —CLASE 3.1 ACABADO DE COLOR
—CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA
NATURAL SIN ALBURA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza

Estado de la superficie: pulida, cepillada si saturada

Fijación:

- perfil de 115 mm: 1 punta anillada de acero inoxidable en la lengüeta. En las zonas con fuertes variaciones de humedad se recomienda una segunda punta

- perfil de 135 mm: 2 puntas anilladas de acero inoxidable en la anchura

Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación

Tipo de colocación: vertical y horizontal

Ensamblaje en el extremo: machihembrado

Longitud: de 3 a 5 m según disponibilidad

* BAJO PEDIDO Y SEGÚN DISPONIBILIDAD

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



Armonice la fachada según sus preferencias
4 perfiles, infinitas posibilidades
 Perfiles **intercambiables**
 Ideal para una colocación vertical para un drenaje óptimo

REVESTIMIENTO MÉLODIK

22 x 135 / 45 x 85 mm

DESDE **37,55 €/m²**
IVA INC.

MÉLODIK GRIS POR IMPREGNACIÓN - VIVIENDA INDIVIDUAL



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS CLASE 3.1 ACABADO DE COLOR
 CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza / ensamblada

Estado de la superficie: pulida, cepillada si saturada

Fijación:

- Mélodik de 22 mm: 2 puntas anilladas de acero inoxidable en la anchura
- Mélodik de 45 mm: 1 punta anillada de acero inoxidable en la lengüeta

Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación


Tipo de colocación: vertical

Ensamblaje en el extremo:

- Mélodik de 22 mm: machihembrado
- Mélodik de 45 mm: corte recto, ensamblaje obligatorio a lo largo de un soporte con una junta de 5 mm.

Longitud: de 3 a 5 m según disponibilidad

COLOCACIÓN VERTICAL EXCLUSIVAMENTE

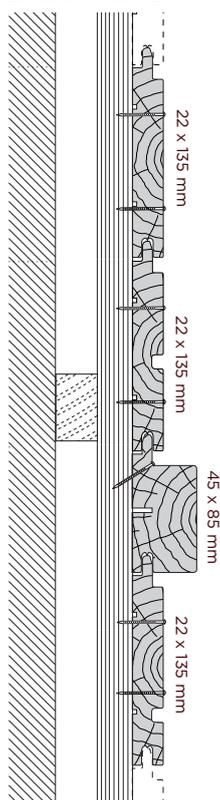

ESTÉTICA

Impregnación coloreada

	MARRÓN	GRIS
22 X 135 DOUGLAS	37,55 € IVA inc./m ²	41,75 € IVA inc./m ²
45 X 85 DOUGLAS	72,85 € IVA inc./m ²	78,00 € IVA inc./m ²

Acabado de color - Saturador semitransparente*

	GRIS NACARADO	GRIS PÁTINA	GRIS CARBONO	NEGRO REGALIZ	MARRÓN BADIANA
	AMARILLO CÚRCUMA	TOPACIO	TONKA	NARANJA CANELA	ROJO ESPELETTE
22 X 135 DOUGLAS	65,75 € IVA inc./m ²				
45 X 85 DOUGLAS	102,50 € IVA inc./m ²				

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



Cree efectos 3D para personalizar sus proyectos. Ideal para la colocación vertical.

REVESTIMIENTO MÉLODIK EN LAMAS SEPARADAS

22 x 68 a 145 / 45 x 45 mm

DESDE
2,35 €/ml
IVA INC.



MELODIK DE LAMAS SEPARADAS GRIS POR IMPREGNACIÓN

MELODIK DE LAMAS SEPARADAS MARRÓN POR IMPREGNACIÓN - REALIZACIÓN: SNPR RENNES - SEDE: NET PLUS, CESSON-SEVIGNE (35)

ESTÉTICA

Impregnación coloreada

	MARRÓN	GRIS
22 X 68 DOUGLAS	2,35 € IVA inc./ml	2,60 € IVA inc./ml
22 X 90 DOUGLAS	3,15 € IVA inc./ml	3,90 € IVA inc./ml
22 X 120 DOUGLAS	3,90 € IVA inc./ml	4,35 € IVA inc./ml
22 X 145 DOUGLAS	4,70 € IVA inc./ml	5,20 € IVA inc./ml
45 X 45 DOUGLAS	3,15 € IVA inc./ml	3,45 € IVA inc./ml

Acabado de color - Saturador semitransparente*

	GRIS NACARADO	GRIS PÁTINA	GRIS CARBONO	NEGRO REGALIZ	MARRÓN BADIANA
	AMARILLO CURCUMA	TOPACIO	TONKA	NARANJA CANELA	ROJO ESPELETTE
22 X 68 DOUGLAS	5,60 € IVA inc./ml				
22 X 90 DOUGLAS	5,95 € IVA inc./ml				
22 X 120 DOUGLAS	6,50 € IVA inc./ml				
22 X 145 DOUGLAS	7,55 € IVA inc./ml				
45 X 45 DOUGLAS	6,00 € IVA inc./ml				

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 3.1 ACABADO DE COLOR
— CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza / ensamblada

Estado de la superficie: pulida, cepillada si saturada

Fijación:

- lamas de 22 mm: 2 puntas anilladas de acero inoxidable en la anchura

- lamas de 45 mm: 1 punta anillada de acero inoxidable centrada


Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación

Tipo de colocación: vertical

Ensamblaje en el extremo: corte recto. Ensamblaje obligatorio a lo largo de un soporte con una junta de 5 mm como mínimo

Longitud: de 3 a 5 m según disponibilidad

COLOCACIÓN VERTICAL EXCLUSIVAMENTE

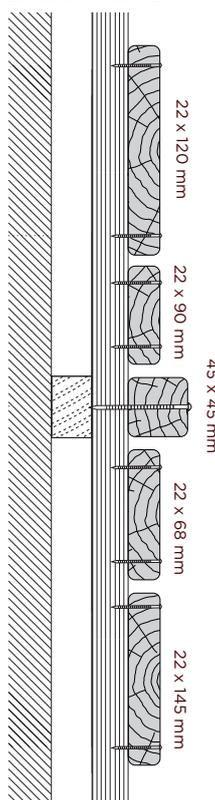



Gran anchura para una colocación más rápida
Calidad estética superior gracias al laminado

REVESTIMIENTO LARGO

25 x 200 mm

DESDE **71,20** €/m²
IVA INC.

LARGO SATURADO TOPACIO - VIVIENDA INDIVIDUAL



LAMWOOD



ESTÉTICA

🌲 Natural



🌀 Impregnación coloreada




🔨 Acabado de color - Saturador semitransparente**



DOUGLAS Desde 93,50 €/IVA inc./m² hasta 98,50 €/IVA inc./m²

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²

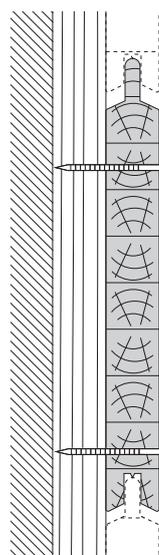

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 3.1 ACABADO DE COLOR
— CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA
NATURAL SIN ALBURA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: laminada encolada

Estado de la superficie: finamente aserrada

Fijación: puntas anilladas de acero inoxidable con una longitud mínima de 50 mm, 2 puntas en la anchura, a 4 cm como mínimo de los bordes de la lama

Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación

Tipo de colocación: vertical y horizontal

Ensamblaje en el extremo: machihembrado

Longitud: de 2,5 a 5 m según disponibilidad

Opciones: se puede fabricar una longitud a medida según cantidad

* BAJO PEDIDO Y SEGÚN DISPONIBILIDAD

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



Estabilidad dimensional gracias al laminado
 Calidad estética superior
 Efecto original de múltiples anchuras en un solo perfil

REVESTIMIENTO LEGATO

25 x 240 mm


DESDE **72,70** €/m²
IVA INC.

LEGATO GRIS POR IMPREGNACIÓN - PROXI MARKET, PETIT-MARS (44)



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO
DOUGLAS — CLASE 3.1 ACABADO DE COLOR
 — CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA
 NATURAL SIN ALBURA

CARACTERÍSTICAS
Técnica: laminada encolada
Estado de la superficie: finamente aserrada
Fijación: puntas anilladas de acero inoxidable con una longitud mínima de 50 mm, 2 puntas en la anchura
Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación
Tipo de colocación: vertical y horizontal
Ensamblaje en el extremo: machihembrado
Longitud: de 2,5 a 5 m según disponibilidad
Opciones: se puede fabricar una longitud a medida según cantidad

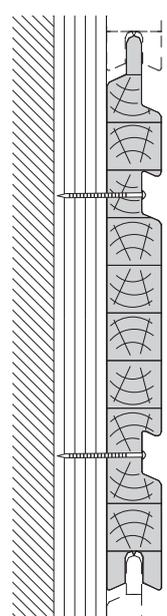

* BAJO PEDIDO Y SEGÚN DISPONIBILIDAD

ESTÉTICA

🌲 Natural



🌀 Impregnación coloreada



🔧 Acabado de color - Saturador semitransparente**



DOUGLAS **99,90** €/IVA inc./m²

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



Perfil **moderno y discreto**
Estado de la superficie
finamente aserrada para
ofrecerle una **estética más
duradera**

REVESTIMIENTO MEZZO

21 x 125 mm

DESDE
31,40 €/m²
IVA INC.

MEZZO, IMPREGNACIÓN GRIS - ARQUITECTO: BLANCHARD MARSALUT PONDEVIE, AYUNTAMIENTO DE AUBIGNY (85)



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS _____ CLASE 3.1 ACABADO DE COLOR
_____ CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN
COLOREADA
NATURAL SIN ALBURA

ALERCE _____ CLASE 3.2 ACABADO DE COLOR
NATURAL SIN ALBURA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza / ensamblada

Estado de la superficie: finamente aserrada


Fijación: 1 punta anillada de acero inoxidable
vista en la parte inferior

Humedad: seca con secador antes de la
impregnación y seca al aire después de la
impregnación

Tipo de colocación: vertical y horizontal

Ensamblaje en el extremo: machihembrado

Longitud: de 3 a 5 m según disponibilidad



ESTÉTICA

🌲 Natural

DOUGLAS SIN ALBURA*	ALERCE SIN ALBURA
37,25 € IVA inc./m ²	39,15 € IVA inc./m ²

🌿 Impregnación coloreada

MARRÓN	GRIS
DOUGLAS 31,40 € IVA inc./m ²	33,45 € IVA inc./m ²

🔨 Acabado de color - Saturador semitransparente**

GRIS NACARADO	GRIS PÁTINA	GRIS CARBONO	NEGRO REGALIZ	TOPACIO
AMARILLO CURCUMA	MARRÓN BADIANA	TONKA	NARANJA CANELA	ROJO ESPELETTE

DOUGLAS Desde 59,50 € IVA inc./m² hasta 64,50 € IVA inc./m²

ALERCE 66,80 € IVA inc./m²

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



Una amplia paleta de colores para integrar la madera en cualquier lugar
Perfil con fijación oculta

REVESTIMIENTO EPÍLOGO


21 x 125 mm

DESDE **18,95 € / m²**
IVA INC.



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO
ABETO CLASE 3.1 IMPREGNACIÓN COLOREADA ACABADO DE COLOR

CARACTERÍSTICAS
Técnica: maciza / ensamblada
Estado de la superficie: pulida, cepillada si saturada o lasurada
Fijación:
 - acabado de color: 1 punta anillada de acero inoxidable oculta en la lengüeta.
 - sin acabado de color: 1 punta anillada de acero inoxidable vista en la parte inferior
Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación
Tipo de colocación: vertical y horizontal
Ensamblaje en el extremo: machihembrado
Longitud: según disponibilidad



ESTÉTICA

Impregnación coloreada



ABETO **18,95 € IVA inc./m²**

Acabado de color

Saturador semitransparente*

GRIS NACARADO	GRIS PÁTINA	GRIS CARBONO	NEGRO REGALIZ	TOPACIO
AMARILLO CURCUMA	MARRÓN BADIANA	TONKA	NARANJA CANELA	ROJO ESPELETTE

ABETO **Desde 53,60 € IVA inc./m² hasta 58,60 € IVA inc./m²**

Lasur opaco

BLANCO	BLANCO PERLA	MARFIL	AZUL PASTEL	ROJO OSCURO
VERDE LIQUEN	GRIS CLARO	GRIS ANTRACITA	NEGRO	

ABETO **56,95 € IVA inc./m²**

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



Perfil tradicional imprescindible
Ideal para los entornos extremos
con el pino impregnado de clase 4

REVESTIMIENTO OPUS

22 x 135 mm

DESDE
23,70 €/m²
IVA INC.

OPUS, MARRÓN POR IMPREGNACIÓN - REALIZACIÓN: EMPRESA DOUILLARD, VIVIENDA INDIVIDUAL, CARQUEFOU (44)



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

PINO _____ CLASE 4 IMPREGNACIÓN COLOREADA

DOUGLAS _____ CLASE 3.1 ACABADO DE COLOR
CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA

ABETO _____ CLASE 3.1 IMPREGNACIÓN COLOREADA
NATURAL SIN ALBURA

ALERCE _____ CLASE 3.2 ACABADO DE COLOR
NATURAL SIN ALBURA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza / ensamblada

Estado de la superficie: pulida, cepillada si saturada

Fijación: 2 puntas anilladas de acero inoxidable en la anchura de la lama


Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación

Tipo de colocación: vertical y horizontal

Ensamblaje en el extremo: machihembrado

Longitud: de 2,5 a 5 m según disponibilidad

Opciones: disponible con una anchura útil de 155 mm (no se recomienda para las zonas con mucha variación de humedad)

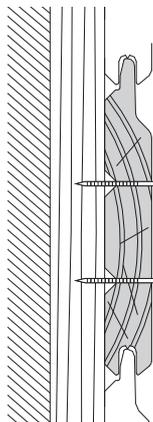

ESTÉTICA

🌲 Natural

DOUGLAS SIN ALBURA	ALERCE SIN ALBURA
34,75 € IVA inc./m ²	36,70 € IVA inc./m ²

🌿 Impregnación coloreada

MARRÓN	VERDE	GRIS
PINO 27,95 € IVA inc./m ²	25,75 € IVA inc./m ²	
DOUGLAS 29,95 € IVA inc./m ²	27,35 € IVA inc./m ²	31,35 € IVA inc./m ²
ABETO 25,60 € IVA inc./m ²	23,70 € IVA inc./m ²	

🎨 Acabado de color - Saturador semitransparente

GRIS NACARADO	GRIS PÁTINA	GRIS CARBONO	NEGRO REGALIZ	TOPACIO
AMARILLO CÚRCUMA	MARRÓN BADIANA	TONKA	NARANJA CANELA	ROJO ESPELETTE
DOUGLAS	Desde 56,65 € IVA inc./m ² hasta 61,65 € IVA inc./m ²			
ALERCE	64,20 € IVA inc./m ²			

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²



Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



DURAPIN

Un perfil depurado
y moderno
Buena durabilidad
Fijación oculta

REVESTIMIENTO
ALTO
22 x 100 mm

31,25 € / m²
IVA INC.



ALTO MARRÓN POR IMPREGNACIÓN - REALIZACIÓN: AMI BOIS (31), VIVIENDA INDIVIDUAL, CARCANS (33)

ESTÉTICA

 **Impregnación coloreada**



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO:

PINO ___ CLASE 4 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza

Estado de la superficie: pulido

Fijación: 1 punta anillada de acero inoxidable en la lengüeta.


En las zonas con mucha variación de humedad, se recomienda colocar una segunda punta

Humedad: seca con secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación

Tipo de colocación: vertical y horizontal

Ensamblaje en el extremo: machihembrado

Longitud: según disponibilidad



Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



Muy alta calidad estética:
isín nudos!
Buena durabilidad

REVESTIMIENTO SINFONÍA

22 x 135 mm

DESDE
44,10 €/m²
IVA INC.

DURAPIN
LAMWOOD

SYMPHONIE - ARQUITECTO: DMT ARCHITECTES (85), PISCINA INTERMUNICIPAL EN LA MOTHE-ACHARD (85)

ESTÉTICA

Impregnación coloreada



VERDE


PINO **44,10 € IVA inc./m²**

Acabado de color - Saturador semitransparente*



PINO **72,60 € IVA inc./m²**

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

PINO CLASE 4 IMPREGNACIÓN COLOREADA
ACABADO DE COLOR

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza / ensamblada

Estado de la superficie: pulida, cepillada si saturada

Fijación: 2 puntas anilladas de acero inoxidable en la anchura de la lama

Humedad: seca con secador

Tipo de colocación: vertical y horizontal

Ensamblaje en el extremo: machihembrado

Longitud: de 2,8 a 4,8 m según disponibilidad

Opciones: disponibles con anchuras útiles de 105 y 155 mm.



En los productos sin acabado de color es obligatorio utilizar una protección hidrófuga para evitar el desarrollo de los hongos.

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



Lo sublimo de la **calidad sin nudos**
Un perfil de **diseño y contemporáneo**

REVESTIMIENTO PRELUDIO

22 x 125 mm

DESDE **45,30 €/m²**
IVA INC.


PRELUDIO AMARILLO CÚRCUMA

DURAPIN
LAMWOOD



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO
PINO CLASE 4 IMPREGNACIÓN COLOREADA ACABADO DE COLOR

CARACTERÍSTICAS
Técnica: ensamblada
Estado de la superficie: pulida, cepillada si saturada
Fijación: 1 punta anillada de acero inoxidable vista en la parte inferior. En las zonas con mucha variación de humedad, se recomienda colocar una segunda punta
Humedad: seca con secador
Tipo de colocación: vertical y horizontal
Ensamblaje en el extremo: machihembrado
Longitud: 4,8 m

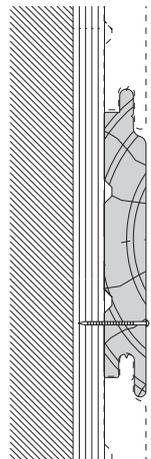

ESTÉTICA

Impregnación coloreada



PINO **45,30 € IVA inc./m²**

Acabado de color - Saturador semitransparente*



PINO **76,45 € IVA inc./m²**

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²

! En los productos sin acabado de color es obligatorio utilizar una protección hidrófuga para evitar el desarrollo de los hongos.

Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 27 a la 30



Muy buena durabilidad gracias al acabado bicomponente de última generación
Amplia paleta de colores disponible Fijación oculta mediante clips

REVESTIMIENTO VANOISE

8 x 190 mm

DESDE **71,90 €/m²**
IVA INC.



VANOISE GRIS ANTRACITA




ESTÉTICA

Acabado de color - Pintura bicomponente opaca*

BLANCO	BLANCO PERLA	AZUL CIELO	AZUL CALVI	ROJO TOMATE
AMARILLO CRIOLLO	BEIS GRIS	GRIS CLARO	GRIS HIERRO	GRIS ANTRACITA
MADERA COMPOSITE 71,90 € IVA inc./m²				

** ALGUNOS COLORES REQUIEREN UN PEDIDO MÍNIMO DE 50 M²



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

COMPOSITE MADERA POLÍMERO

EQUIVALENTE CLASE DE EMPLEO 4

CARACTERÍSTICAS

Técnica: extruida

Estado de la superficie: estructurada

Fijación: Bolsa de clips invisibles + tornillos de acero inoxidable incluida

Tipo de colocación: vertical y horizontal

Ensamblaje en el extremo: corte recto. Ensamblaje obligatorio a lo largo de un soporte con una junta de 5 mm


Longitud: 3,6 m

Opciones: corte con la longitud deseada bajo pedido. Colores específicos según la cantidad

ACCESORIOS REVESTIMIENTO COMPOSITE

PARA LOGRAR UN ACABADO PERFECTO DE SU REVESTIMIENTO VANOISE, LE OFRECEMOS PERFILES DE ALUMINIO LACADO CON LOS COLORES IDÉNTICOS A LOS DEL REVESTIMIENTO Y PEQUEÑOS ENVASES DE NUESTROS ACABADOS PARA REALIZAR LOS RETOQUES.

PERFILES DE ACABADO



UNIÓN VERTICAL



De aluminio. Disponible en el resto de colores bajo pedido, excepto para el azul cielo y el azul Calvi
Longitud: 3,00 m

Gris antracita
Ref: 730000660 • **34,40 €** IVA inc./unidad
Blanco
Ref: 730000657 • **34,40 €** IVA inc./unidad
Gris claro
Ref: 730000659 • **34,40 €** IVA inc./unidad
Blanco perla
Ref: 730000703 • **34,40 €** IVA inc./unidad

ESQUINA ENTRANTE

De aluminio. Disponible en el resto de colores bajo pedido, excepto para el azul cielo y el azul Calvi
Longitud: 3,00 m

Gris antracita
Ref: 730000630 • **40,70 €** IVA inc./unidad
Blanco
Ref: 730000627 • **40,70 €** IVA inc./unidad
Gris claro
Ref: 730000629 • **40,70 €** IVA inc./unidad
Blanco perla
Ref: 730000704 • **40,70 €** IVA inc./unidad




ESQUINA SALIENTE

De aluminio. Disponible en el resto de colores bajo pedido, excepto para el azul cielo y el azul Calvi
Longitud: 3,00 m


Gris antracita
Ref: 730000636 • **39,00 €** IVA inc./unidad
Blanco
Ref: 730000633 • **39,00 €** IVA inc./unidad
Gris claro
Ref: 730000635 • **39,00 €** IVA inc./unidad
Blanco perla
Ref: 730000705 • **39,00 €** IVA inc./unidad

De aluminio. Disponible en el resto de colores bajo pedido, excepto para el azul cielo y el azul Calvi
Longitud: 3,00 m

Gris antracita
Ref: 730000642 • **26,30 €** IVA inc./unidad
Blanco
Ref: 730000639 • **26,30 €** IVA inc./unidad
Gris claro
Ref: 730000641 • **26,30 €** IVA inc./unidad
Blanco perla
Ref: 730000706 • **26,30 €** IVA inc./unidad



TOPE SUPERIOR




TOPE LATERAL

De aluminio. Disponible en el resto de colores bajo pedido, excepto para el azul cielo y el azul Calvi
Longitud: 3,00 m


Gris antracita
Ref: 730000648 • **48,80 €** IVA inc./unidad
Blanco
Ref: 730000645 • **48,80 €** IVA inc./unidad
Gris claro
Ref: 730000647 • **48,80 €** IVA inc./unidad
Blanco perla
Ref: 730000707 • **48,80 €** IVA inc./unidad

De aluminio. Disponible en el resto de colores bajo pedido, excepto para el azul cielo y el azul Calvi
Longitud: 3,00 m

Gris antracita
Ref: 730000654 • **30,75 €** IVA inc./unidad
Blanco
Ref: 730000651 • **30,75 €** IVA inc./unidad
Gris claro
Ref: 730000653 • **30,75 €** IVA inc./unidad
Blanco perla
Ref: 730000708 • **30,75 €** IVA inc./unidad



ESQUINERA 40 x 56 mm



PIEZA DE COMIENZO PARA COLOCACIÓN VERTICAL

De aluminio. Disponible en el resto de colores bajo pedido, excepto para el azul cielo y el azul Calvi
Longitud: 3,00 m

Aluminio bruto • Ref.: 730000675 • **51,00 €** IVA inc./unidad
Gris antracita • Ref: 730000666 • **205,00 €** IVA inc./unidad
Blanco • Ref: 730000663 • **205,00 €** IVA inc./unidad
Gris claro • Ref: 730000665 • **205,00 €** IVA inc./unidad
Blanco perla • Ref: 730000709 • **205,00 €** IVA inc./unidad

FIJACIÓN

CLIPS DE FIJACIÓN

Bolsa de 120 clips de acero inoxidable y 125 tornillos de acero inoxidable 4 x 25 mm (para 10 m²)


Ref: 730520443 • **32,70 €** IVA inc./unidad



ACABADO

PINTURAS OPACAS

10 colores estándar (colores no contractuales)

										
REFERENCIA	BLANCO 800000028	BLANCO PERLA 800000018	AZUL CIELO 800000641	AZUL CALVI 800000639	ROJO TOMATE 800000645	AMARILLO CRIOLLO 800000643	BEIS GRIS 800000647	GRIS CLARO 800000004	GRIS HIERRO 800000637	GRIS ANTRACITA 800000474

BOTE DE 1 L **32,45 € IVA inc.**

LOS BOTES DE RETOQUE DE 1 LITRO ESTÁN DISPONIBLES EXCLUSIVAMENTE PARA ACABADOS MONOCOMPONENTES.

CARACTERÍSTICAS DE LOS COLORES DISPONIBLES

- Disponible solo sobre revestimiento de madera composite
- Acabado hidrobicomponente con imprimación hidroepoxi
- Superficie de alta dureza y resistente a los arañazos
- Sistema termoendurecible
- Colores muy resistentes (no se degradan)
- Fácil limpieza, antigrafitis



Se puede realizar un contrato de garantía bajo pedido según los colores.

Instalación recomendada

Limpieza regular con chorro de agua y una esponja utilizando agua dulce o un jabón de pH neutro. No utilizar un limpiador de alta presión ni un cepillo con cerdas duras. Puede que haya que realizar retoques durante la colocación.


COLOCAR BIEN SU REVESTIMIENTO DE MADERA COMPOSITE



Puede descargar la guía en nuestra página web.

VIVELAMADERA.ES
Disponible también bajo pedido.

Para comenzar la colocación de su revestimiento Vanoise sin preocupaciones, ponemos a su disposición una guía técnica completa que se basa en los principios de la norma francesa DTU 41.2 de agosto de 2015. Es un compendio de detalles técnicos que le aportará todas las respuestas necesarias para preparar correctamente y llevar a cabo su proyecto de revestimiento de madera composite.



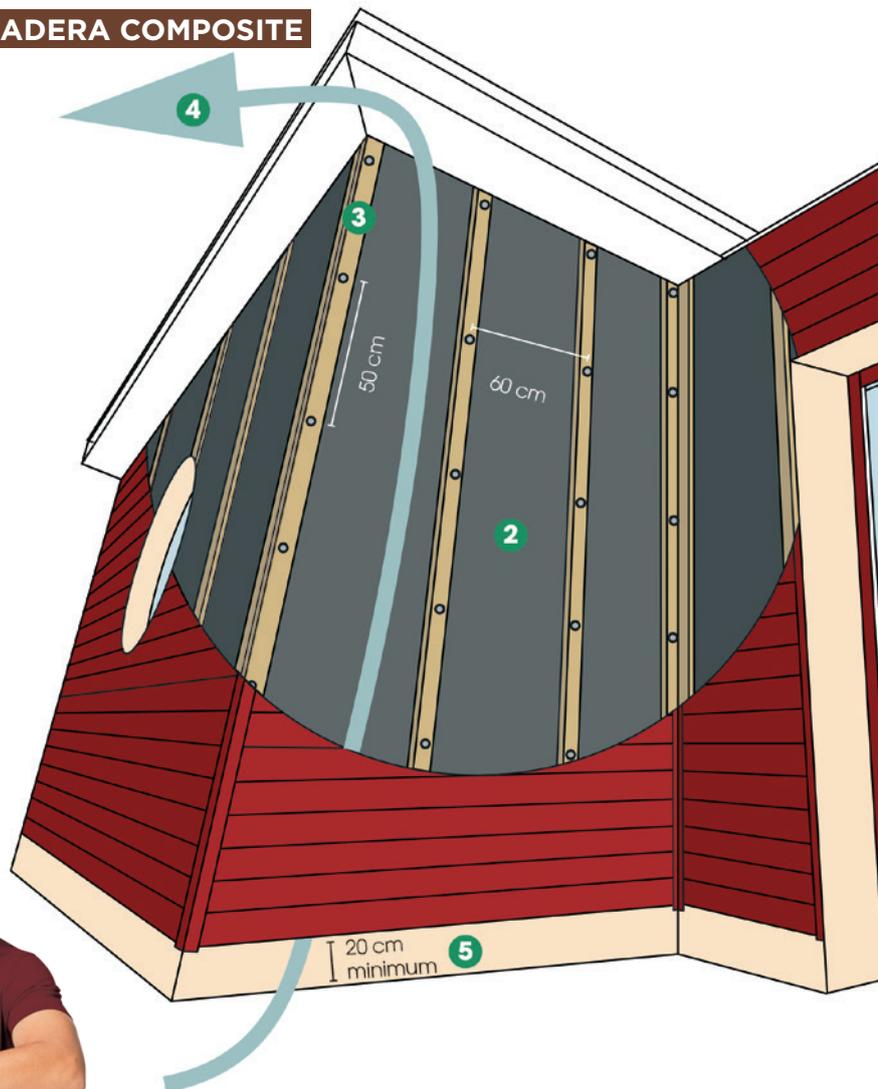


ACCESORIOS REVESTIMIENTO DE MADERA

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PUNTOS ESPECIALES, LE OFRECEMOS UNA GAMA COMPLETA DE ACCESORIOS IMPREGNADOS O CON ACABADO (PINTURA O SATURADOR) PARA GARANTIZARLE UN ACABADO EXCELENTE DE SU REVESTIMIENTO.

DISPONE DE ESQUINERAS O PERFILES DE ESQUINA ADAPTADOS PARA LAS ESQUINAS ENTRANTES Y SALIENTES. LAS TABLAS PARA VANOS SE PUEDEN REVESTIR CON PLANCHAS DE MADERA MACIZA O LAMINADA ENCOLADA.

PERFILES DE ACABADO

	Sección (mm)	Estado de la superficie:	Longitud	Especie	Precio por acabado • € IVA inc. / ml				
					Impregnación coloreada			Lasur opaco	Saturadores semitransparentes
					VERDE	MARRÓN	GRIS		
PERFILES DE ESQUINA SALIENTES Y ENTRANTES									
	68 x 68	Pulido	de 2,5 a 4,00 m según disponibilidad	Pino	16,15 € IVA inc.	16,40 € IVA inc.	-	-	-
				Douglas	14,60 € IVA inc.	15,10 € IVA inc.	15,50 € IVA inc.	-	-
				Abeto	13,50 € IVA inc.	14,00 € IVA inc.	-	-	-
TABLA PARA VANO LAMINADA									
	25 x 300	Pulido	3,00 m	Douglas	25,30 € IVA inc.	25,95 € IVA inc.	26,80 € IVA inc.	-	33,15 € IVA inc.
ESQUINERA									
	46 x 46	Pulido	de 2,5 a 4,00 m según disponibilidad	Pino	7,45 € IVA inc.	7,62 € IVA inc.	-	-	-
				Douglas	7,65 € IVA inc.	8,52 € IVA inc.	-	-	-
	68 x 68	Pulido	de 2,5 a 4,00 m según disponibilidad	Pino	16,70 € IVA inc.	17,10 € IVA inc.	-	-	-
				Douglas	15,10 € IVA inc.	15,50 € IVA inc.	15,95 € IVA inc.	-	21,25 € IVA inc.
				Abeto	14,00 € IVA inc.	14,40 € IVA inc.	-	19,90 € IVA inc.	19,20 € IVA inc.
TABLILLA									
	46 x 46	Pulido	3,00 m	Pino	3,76 € IVA inc.	4,47 € IVA inc.	-	-	-
	68 x 68	Pulido	3,00 m	Pino	7,10 € IVA inc.	7,40 € IVA inc.	-	-	-
TABLA PARA VANO DE PINO CLASE 4									
	22 x 190	Pulido	3,00 m	Pino	5,69 € IVA inc.	5,69 € IVA inc.	-	-	-

ACABADOS MADERA MACIZA



NUESTROS ACABADOS FABRICADOS SIN DISOLVENTE GARANTIZAN UNA BUENA RESISTENCIA Y PROTEGEN DE FORMA PROLONGADA LA MADERA DE LAS AGRESIONES EXTERNAS RESPETANDO EL ASPECTO NATURAL DEL MATERIAL.

PARA DESTACAR SUS PROYECTOS HEMOS DEFINIDO 19 COLORES ESTÁNDAR CON LA COLABORACIÓN DE EMPRESAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO.



Se puede realizar un contrato de garantía bajo pedido según los colores.

Todos nuestros acabados están disponibles en envases pequeños para los retoques.



SATURADOR SEMITRANSARENTE

10 colores estándar (colores no contractuales)

GRIS NACARADO	GRIS PÁTINA	GRIS CARBONO	NEGRO REGALIZ	MARRÓN BADIANA	AMARILLO CÚRCUMA	TOPACIO	TONKA	NARANJA CANELA	ROJO ESPELETTE
REFERENCIA 800000615	800000618	800000621	800000624	800000600	800000606	800000597	800000603	800000612	800000609
BOTE DE 1 L 38,65 € IVA inc.									

CARACTERÍSTICAS

- Aplicable a la mayoría de nuestros revestimientos de Douglas, pino, alerce o abeto bajo pedido
- Efecto saturador que rellena los poros de la madera para mejorar la durabilidad
- Deja visible la veta de la madera
- No crea película, no se desprende y no se agrieta
- Fácil de renovar, sin necesidad de pulido previo
- Aspecto mate y natural
- Producto a base de agua
- Cubre de 6 a 10 m²/l

LASUR OPACO

9 colores estándar (colores no contractuales)

BLANCO	BLANCO PERLA	MARFIL	AZUL PASTEL	ROJO OSCURO	VERDE LIQUEN	GRIS CLARO	GRIS ANTRACITA	NEGRO
REFERENCIA 800000028	800000018	800000204	800000206	800000030	800000401	800000004	800000474	800000475
BOTE DE 1 L 32,45 € IVA inc.								

CARACTERÍSTICAS

- Aplicable a la mayoría de nuestros revestimientos de abeto bajo pedido
- Producto opaco microporoso con una alta permeabilidad al vapor de agua y un alto porcentaje de pigmentación
- Aspecto satinado. El envejecimiento de la pintura en superficies brutas de aserrado es mejor que en soportes lisos. El color puede cambiar ligeramente en función de la exposición a los rayos UV.
- Producto bicapa sin capa de impresión
- Producto a base de agua, dilución en fase acuosa
- Cubre de 8 a 12 m²/l

INSTALACIÓN RECOMENDADA

Limpieza regular con chorro de agua y una esponja utilizando agua dulce o un jabón de pH neutro. No utilizar un limpiador de alta presión ni un cepillo con cerdas duras. Puede que haya que realizar retoques durante la colocación.

Le recomendamos evitar los colores oscuros en las superficies muy expuestas a los rayos solares. La garantía no cubre algunos colores oscuros.

COLOCAR BIEN SU REVESTIMIENTO DE MADERA

+ INFORMACIÓN

En función de la norma francesa DTU 41.2 (agosto de 2015) "Revestimientos exteriores de madera"



PREPARAR LA OBRA

Asegúrese de disponer de suficiente producto para no interrumpir la obra y calcule la cantidad adecuada teniendo en cuenta el porcentaje recortes (hastiales, aperturas, esquinas...), comprendido generalmente entre el 10 y el 15 %.

La humedad máxima de las lamas en el momento de la colocación no debe superar el 19 %. Por ello, hay que adaptar sistemáticamente esta humedad en función de las condiciones climáticas de la región.

Para lograr este porcentaje de humedad, especialmente en el caso de revestimientos impregnados, le recomendamos anticipar sus necesidades:

- procurando recibir los productos lo antes posible,
- guardando los productos en un lugar protegido, ventilado y alejado del suelo antes de colocarlos el tiempo necesario para alcanzar el porcentaje de humedad deseado.



GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD DE LA FACHADA

Aunque contribuye a ello, la función principal de un revestimiento no es garantizar la estanqueidad de la fachada. De eso se encarga la membrana impermeabilizante que es obligatorio colocar detrás del revestimiento, excepto en los muros ya estancos.


La membrana impermeabilizante utilizada debe ser permeable al vapor de agua (valor $S_d < 0,18 \text{ m}$). Se coloca en el momento de la colocación del soporte del revestimiento (malla de tablillas).

El solapamiento mínimo de las tiras debe ser de 50 mm en horizontal y 100 mm en vertical y deben ir pegadas o colocando los empalmes a lo largo de las tablillas. Para facilitar la colocación, le ofrecemos membranas con bandas adhesivas integradas. Hay que utilizar una membrana resistente a los rayos UV en caso de revestimiento de lamas separadas.

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Longitud: 50 m
Anchura: 1,50 m

Ref: 730000484 • 2,80 €^{IVA inc.}/m²




MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ESPECIAL LAMAS SEPARADAS

Negro
Longitud: 50 m
Anchura: 1,50 m

Ref: 730000331 • 8,10 €^{IVA inc.}/m²

!
¡No utilice film de plástico transparente!

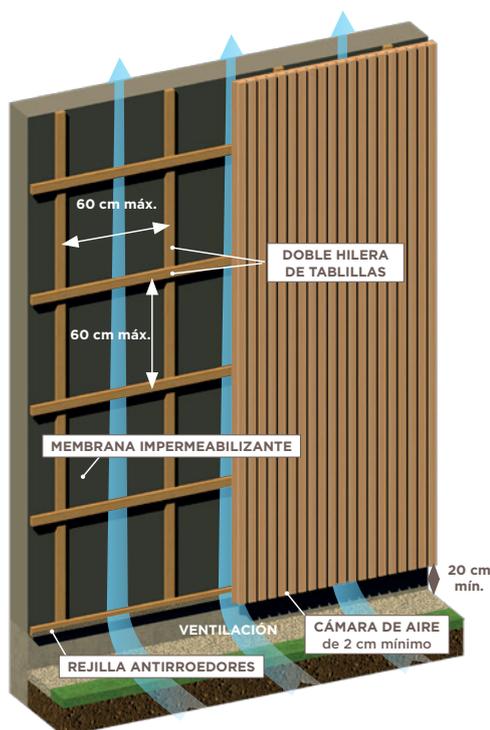


COLOCACIÓN VERTICAL

ADAPTAR BIEN EL SOPORTE EN FUNCIÓN DEL TIPO DE COLOCACIÓN ELEGIDO

El espesor mínimo de las tablillas depende de la distancia entre sus ejes y se puede aumentar para respetar las condiciones mínimas exigidas de anclaje de las lamas en algunas zonas de viento. Le recomendamos utilizar tablillas de 25/47 mm de clase 3 o 4 y separarlas 60 cm como máximo en caso de colocación horizontal.

Si el revestimiento se coloca en vertical, le recomendamos colocar dos hileras de tablillas: una primera malla de tablillas colocadas verticalmente y separadas 60 cm y una segunda malla colocada horizontalmente con la misma distancia entre ejes.

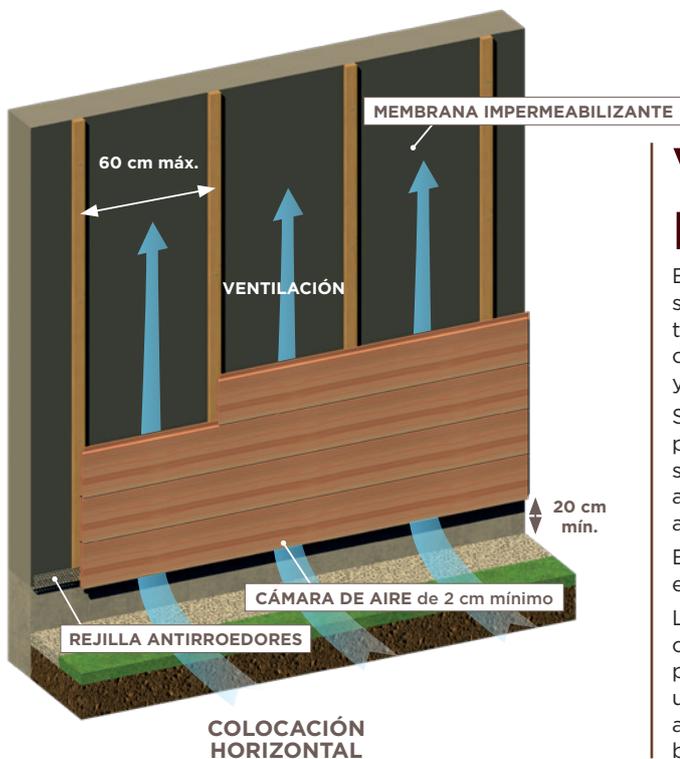

VENTILAR BIEN EL REVESTIMIENTO

Es fundamental dejar en la parte trasera del revestimiento, entre los soportes, una cámara de aire vertical continua y eficaz para evacuar toda la humedad (residual o accidental) y conservar unas buenas condiciones de equilibrio del revestimiento en estas 2 caras (humedad y temperatura).

Se debe dejar una cámara de aire con un espesor mínimo de 2 cm en la parte trasera del revestimiento, así como entradas inferiores y salidas superiores de al menos 50 cm² por metro lineal de fachada cuando la altura de esta no supera los 3 m. La sección de estas entradas se debe aumentar para alturas de fachada mayores.

Estas cámaras deben ventilar hacia el exterior del edificio y no hacia el interior.

La ventilación de la cámara de aire es fundamental para alargar considerablemente la vida útil del revestimiento, procure que nada perjudique la libre circulación del aire de abajo a arriba. Hay que prestar una especial atención a la malla de tablillas y a todos los detalles arquitectónicos (dintel y antepecho de carpintería, pretiles o altillos bajo cubierta, por ejemplo) que puedan obstruir esta cámara de aire.


PROTEGER DE LAS AGRESIONES EXTERNAS

El revestimiento no debe estar situado a menos de 20 cm del suelo terminado para evitar la rehumidificación debido a las salpicaduras de agua y se recomienda colocar grava bajo el muro para permitir un mejor drenaje de las aguas pluviales.

Hay que prestar una especial atención a las salpicaduras de agua en los puntos singulares (aperturas, esquinas...) colocando los dispositivos adecuados delante de la fachada para evitar que la alcancen.

Las lamas se deben orientar de forma que la lengüeta esté siempre hacia arriba (colocación horizontal) o frente a los vientos dominantes (colocación vertical).

Para evitar que entren animales pequeños, utilice las denominadas rejillas antirroedores en todas las entradas superiores e inferiores de ventilación. Hay que tener en cuenta el porcentaje de vacío-lleño de esta rejilla para determinar los espacios que hay que dejar detrás del revestimiento para permitir una ventilación suficiente y conforme a las normas.

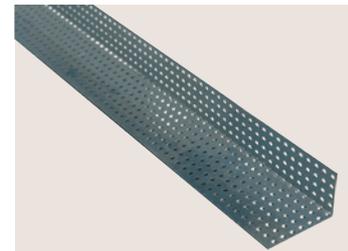

REJILLA ANTIRROEDORES

Sección: 25 x 50 mm
Longitud: 2,00 m
Ref: 730000676 •
11,20 €^{IVA inc.}/unidad

COLOCAR SEGÚN LAS NORMAS

En el momento de la colocación, la madera debe estar seca (19 %) y se debe controlar la humedad de las lamas.

Es necesario volver a tratar y pintar los cortes realizados en las lamas (si el revestimiento colocado viene pintado de fábrica), incluso si estos cortes no quedan visibles.

La fijación de las lamas del revestimiento se realiza con puntas roscadas o tornillos de acero inoxidable (especiales para revestimiento), cuyo número y posición varían en función del revestimiento elegido. El anclaje mínimo, el diámetro de la cabeza y el nominal de puntas varían según la altura de la obra y la zona de viento.



PUNTAS DE ACERO INOXIDABLE

REFERENCIA	DIMENSIONES	ENVASE	PRECIO IVA INC./UNIDAD
730520032	2,5 x 50 mm	1000	49,10 € ^{IVA inc.}
730520033	3,4 x 60 mm	500	63,75 € ^{IVA inc.}
730520038	4 x 50 mm	190	54,35 € ^{IVA inc.}



PRODUCTOS DE TRATAMIENTO DE LOS CORTES

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	ENVASE	PRECIO IVA INC./UNIDAD
810000004	Ensele	1 L	21,50 € ^{IVA inc.}
810000003	Ensele	5 L	70,00 € ^{IVA inc.}
810000006	Ensele marrón	1 L	32,00 € ^{IVA inc.}
810000005	Ensele marrón	5 L	105,00 € ^{IVA inc.}
810000008	Gel gris	0,75 l	34,60 € ^{IVA inc.}
810000010	Gel gris	5 L	179,00 € ^{IVA inc.}

Es necesario volver a tratar y pintar todos los cortes realizados en un revestimiento de madera (marco de las puertas y ventanas, esquinas, etc.), incluso si no quedan visibles.



VIVIENDA INDIVIDUAL - REVESTIMIENTO INTERIOR SETIS BLANCO NACARADO Y MARRÓN SOMBRA

REVESTIMIENTOS INTERIORES



Nuevas combinaciones de materiales y de tonos para dar un nuevo estilo a tus interiores
Efecto XXL de gran anchura

REVESTIMIENTO INTERIOR

SETIS

18 x 180 mm

DESDE **33,00** € / m²
IVA INC.

 **LAMWOOD**

ESPECIE _____ DOUGLAS

CARACTERÍSTICAS

Técnica: laminada encolada

Estado de la superficie: finamente aserrada

Fijación: invisible, se puede fijar mediante clips


Tipo de colocación: vertical y horizontal

Ensamblaje en el extremo: machihembrado

Longitud: de 2,5 m

Soporte: la distancia entre ejes de los soportes no debe superar los 600 mm.

No coloque nunca el revestimiento interior contra un cerramiento de yeso u hormigón. Deje un espacio de al menos 10 mm entre el revestimiento interior y el cerramiento.



Opciones

Si prefiere aplicar usted mismo un acabado, elija un revestimiento Setis natural y aplique al menos una capa de acabado en todas las caras antes de colocarlo.

ESTÉTICA

 **Natural**



 **Acabado de color**

Color y barniz mate



Ceras hidroacabadas y barniz mate



Ceras hidroacabadas



Descubra nuestros accesorios de colocación, acabado y consejos técnicos en las páginas de la 26 a la 31



El encanto de la madera bruta
4 colores modernos para crear
un ambiente acogedor

REVESTIMIENTO INTERIOR SEDOV

14 x 135 mm

DESDE
21,00 € / m²
IVA INC.



ESTÉTICA

🌲 Natural




ABETO **21,00 € IVA inc./m²**

🔨 Acabado de color

Ceras hidroacabadas



ABETO **37,95 € IVA inc./m²**



ESPECIE _____ ABETO

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza
Estado de la superficie: finamente aserrada
Fijación: invisible, se puede fijar mediante clips
Tipo de colocación: vertical y horizontal
Ensamblaje en el extremo: machihembrado
Longitud: 2,5 m
Soporte: la distancia entre ejes de los soportes no debe superar los 600 mm.
 No coloque nunca el revestimiento interior contra un cerramiento de yeso u hormigón. Deje un espacio de al menos 10 mm entre el revestimiento interior y el cerramiento.

Opciones

Si prefiere aplicar usted mismo un acabado, elija un revestimiento Sedov natural y aplique al menos una capa de acabado en todas las caras antes de colocarlo.



Ideal para los entornos húmedos

SUELOS SIN NUDOS

22 x 86 / 22 x 108 mm

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO:

PINO _____ CLASE 4 VERDE POR IMPREGNACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza
Estado de la superficie: pulido
Humedad: 18 - 20 %
Longitud: 2,5 / 3 m

ESTÉTICA

Impregnación coloreada



PINO 44,15 € IVA inc./m²



Ideal para los entornos secos

SUELO ABETO

20 x 135 mm

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

ABETO _____ CLASE 1 NATURAL

CARACTERÍSTICAS

Técnica: maciza
Estado de la superficie: pulido
Humedad: 12 %
Longitud: 4 m

ESTÉTICA

Natural



ABETO 25,30 € IVA inc./m²


PARA LOS PROFESIONALES

PERFILES

I Machihembrado en los 4 lados

ALMACENAMIENTO EN OBRA

Es fundamental que la madera pueda secarse y se almacene correctamente en la obra después de su entrega. Los suelos deben almacenarse en el lugar en que se van a colocar durante 15 días como mínimo antes de su colocación.

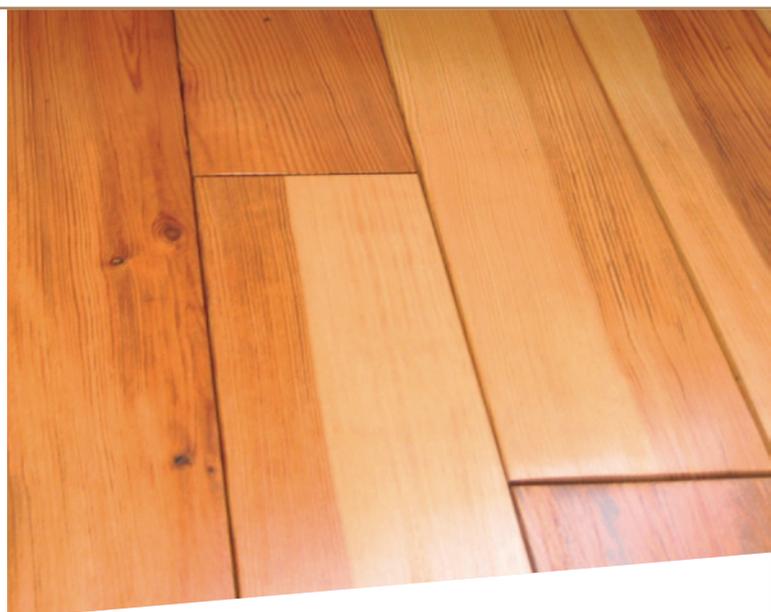

Pino natural (con barniz vitrificador)



VIVE LA MADERA NANTES - BLC DOUGLAS - ESTRUCTURAS SUMINISTRADAS (85)

COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA

VIVE LA MADERA SE UNE AL ESPECIALISTA DE LOS PRODUCTOS DE INGENIERÍA

LA ELECCIÓN DE UN SOCIO RECONOCIDO

VIVE LA MADERA ha elegido la excelencia para sus productos de ingeniería de madera asociándose a PIVETEAUBOIS y sus 25 años de experiencia en procedimientos de pegado. Ofrecemos una amplia gama de componentes pegados de estructura (BMA, BMR, BLC y CLT) a partir de piezas aserradas secas clasificadas mecánicamente. Los productos proceden de 4 especies y tienen una longitud estándar de 13 m.

Todos los productos de VIVE LA MADERA son sometidos a controles de calidad permanentes durante su producción mediante el marcado CE o una aprobación técnica. En todos los productos pegados se utiliza un adhesivo poliuretano certificado sin formaldehído para un uso estructural en exterior.

EL RENDIMIENTO DE LAS ESPECIES LOCALES ANTE TODO

Por ética y por exigencia de calidad, VIVE LA MADERA ha elegido a un proveedor que sigue abasteciéndose y fabricando sus productos en Francia a partir de maderas seleccionadas de forma responsable en bosques para un uso estructural.

El pino y la madera Douglas son las especies preferidas para todos sus proyectos de estructuras de madera, ya que ofrecen una excelente durabilidad y una buena resistencia mecánica.

LA LOGÍSTICA VIVE LA MADERA

REFORZADA POR EL CENTRO TÉCNICO LAMWOOD



VIVE LA MADERA le ofrece una amplia gama de productos laminados encolados en stock en sus almacenes. Para completar su gama y responder mejor a sus necesidades, nos apoyamos en los 2500 m² de stock permanente de componentes pegados de estructura de 13 m del centro técnico **LAMWOOD** de **PIVETEAUBOIS**. Este centro técnico de más de 5000 m² completamente automatizado dispone de una gran capacidad de almacenamiento y dispone de herramientas ideales para multiplicar los servicios que acompañan a los productos pegados: venta del paquete completo, venta por piezas para mayor flexibilidad, venta al corte según dimensiones especificadas o tallado de estructura completa.

LA TECNOLOGÍA LAMWOOD PARA LOS PRODUCTOS PEGADOS



Desde 1991 y el principio de su actividad de pegado, **PIVETEAUBOIS** siempre ha buscado la excelencia en la fabricación de los productos pegados. Esta búsqueda de la excelencia ha llevado al fabricante a desarrollar la tecnología **LAMWOOD**.

Esta tecnología basada en la selección de las mejores maderas resinosas francesas combinada con un procedimiento industrial eficaz permite a **PIVETEAUBOIS** ofrecer productos pegados de gama alta.

LAS ESPECIES DE MADERA DE INGENIERÍA

	Pino	Douglas	abeto
Resistencia a la flexión (viga)	★★★★	★★	★
Resistencia a la compresión (poste)	★★	★★★★	★
Resistencia a los golpes	★★★★	★★	★
Estabilidad dimensional	★★	★	★★★★
Sostenibilidad natural	★★	★★★★	-
Coste	★★	★★	★★★★
Nota global	14	13	9

	Pino	Douglas	abeto
RESISTENCIA MECÁNICA / LÍMITE DE ROTURA			
Compresión axial (MPa)	50	55	45
Tracción (MPa)	100	90	85
Flexión paralela (MPa)	90	85	70
ELASTICIDAD			
Módulo de elasticidad de flexión (MPa)	12 000	12 000	11 000
RESISTENCIA A LOS GOLPES E IMPACTOS			
Dureza MONNIN	3,0	2,2	1,4
ESTABILIDAD DIMENSIONAL			
Contracción volumétrica (%)	14,1	13,2	14,4
Masa volumétrica (Kg/m ³)	550	550	450

¡NOVEDADES!

HEXAPLI

BOIS LAMELLÉ-CROISÉ

LOS PANELES HEXAPLI LLEGAN A SU DISTRIBUIDOR

Para seleccionar los mejores productos del mercado, su distribuidor **VIVE LA MADERA** ha decidido ofrecerle los paneles laminados cruzados (CLT) **HEXAPLI**.

Los paneles **HEXAPLI** son elementos estructurales destinados a todo tipo de proyectos de construcción: viviendas individuales, edificios residenciales, oficinas, establecimientos públicos y edificios industriales.

Estos paneles le permitirán desarrollar todos sus proyectos de pequeña o gran envergadura.

Disfrute de una gama lista para usar y disponible rápidamente, ya que la encontrará en stock en su distribuidor **VIVE LA MADERA**.




UN SERVICIO PENSADO PARA SUS OBRAS

VIVE LA MADERA le ofrece un servicio llave en mano de tallado de la estructura para todos sus proyectos de madera.

Desde la elaboración de los planos hasta la elección de la quincallería, pasando por el acabado, su distribuidor le ofrece un servicio basado en la optimización de las maderas para sus obras de estructura de madera.

Para aproximarnos más a sus expectativas, le ofrecemos 3 servicios específicos:

- Un servicio de tallado para entregarle los productos listos para su uso
- Un servicio de corte longitudinal para los productos a medida
- Un servicio de venta por piezas para una capacidad de reacción inmediata en sus obras

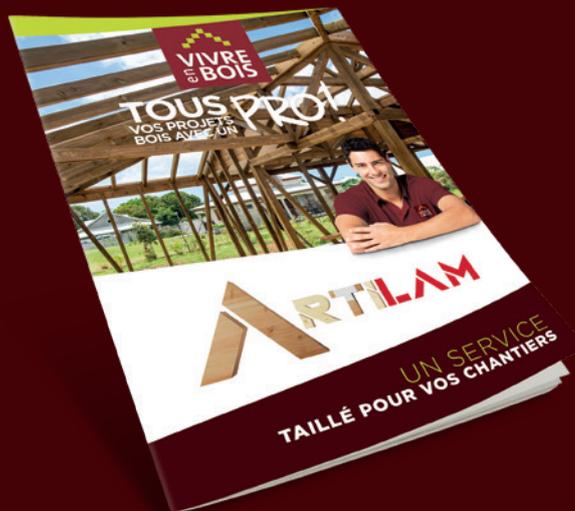

Podemos apoyarnos en la potente herramienta industrial de nuestro colaborador, sus métodos reconocidos y los stocks permanentes para atender todo tipo de pedidos, incluso los más específicos.

Descubra los detalles y las ventajas de este servicio en su distribuidor.

Descubra los productos disponibles del servicio ARTILAM en las páginas de los componentes de estructuras.

CLT



MADERA LAMINADA CRUZADA

HEXAPLI
BOIS LAMELLE-CROISE



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

PINO

CLASE 2 HIDRÓFUGO
COMPATIBLE CON LA CLASE
DE EMPLEO 2

Composición: paneles de 3 capas pegadas de láminas ensambladas de pino. Las capas de madera sucesivas se cruzan las unas respecto a las otras.

Calidad visual: visible por 1 cara (Vi1F)

Clasificación estructural de las láminas:

C24 pliegues longitudinales y C18 pliegues transversales

Acabado: ranuras de 29 x 52 realizadas en los bordes longitudinales como bandas de unión. Protección hidrófuga incolora compatible con clase 2 en todas las caras.

Cola: poliuretano (incoloro y sin formaldehído)

Presión de pegado: prensa hidráulica, mínimo 0,6 N/mm²

Piezas de unión: bandas LVL de pino 27 x 100 mm x 3 m de longitud incluidas.

Servicios asociados: mecanizado bajo pedido, venta al por menor y acompañamiento de nuestra oficina técnica de estructuras.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Elementos estructurales (muros, arriostramientos, suelos...) destinados a todo tipo de proyectos de construcción: viviendas individuales, inmuebles residenciales, oficinas, establecimientos públicos y edificios industriales.



ESPESOR DE LAS LÁMINAS:

40 mm MÁX.

Para una
clase de
servicio 2



COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA



Descubra los detalles del servicio en la página 38


PANELES TIPO MURO O SUELO EN STOCK

NÚMERO DE PLIEGUES	REFERENCIA DEL PANEL	CROQUIS	ESPESOR (mm)	COMPOSICIÓN DE LOS PLIEGUES (en mm)			ANCHURA (m)	LONGITUD (m)	NÚMERO DE PIEZAS POR PAQUETE	PESO DEL PALET (Toneladas)
				L	T	L				
3	HEXA 3L		90	30	30	30	1,20	6	4	1,5
			120	40	40	40	1,20	6	4	1,9

Para otros formatos, póngase en contacto con nosotros.

L: orientación longitudinal de las láminas en la cara exterior

SI DESEA CONOCER LOS PRECIOS, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS.

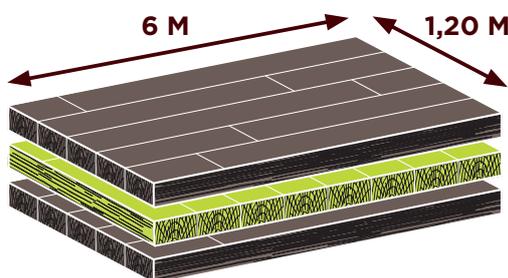

BLC

LAMINADA ENCOLADA

LAMWOOD DURAPIN

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

PINO CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA ANTES DE PEGAR ⁽¹⁾

CLASE 4 IMPREGNACIÓN COLOREADA ANTES Y DESPUÉS DE PEGAR ⁽²⁾

CARACTERÍSTICAS

Composición: láminas de madera maciza ensamblada

Calidad visual: estructura vista

Clasificación estructural: GL24h / GL28h bajo pedido

Acabado: pulido, cantos achaflanados

Cola: poliuretano (incolore y sin formaldehído)

Servicios asociados: venta al por menor, venta al corte según dimensiones especificadas y mecanizado bajo pedido.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Construcciones en zonas con un alto porcentaje de humedad
- Uso exterior sin contacto directo con el suelo, ni riesgo de estancamiento de agua.
- Pérgolas, mobiliario exterior, viguetas de embarcaderos o terrazas
- Los extremos deben protegerse de la exposición directa al sol o a los agentes atmosféricos
- Los cortes deben impregnarse de nuevo para garantizar una protección eficaz



EL ÚNICO BLC DE CLASE 4 DEL MERCADO

ESPESOR DE LAS LÁMINAS:

35 mm MÁX.

Para una clase de servicio 3



Descubra los detalles del servicio en la página 38

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)							PRECIO • € IVA INC. / ML	
		2,50	3,00	4,00	8,00	9,00	10,00	13,00	VERDE	MARRÓN
80	160							30	23,71 €	24,67 €
80	200							24	29,64 €	30,84 €
80	280							20	41,50 €	43,17 €
90	90	55	55					55	15,01 €	15,61 €
90	320				12			12	53,36 €	55,50 €
90	400					8		8	66,70 €	69,38 €
120	320				9			9	71,14 €	74,00 €
140	140	21	21	21				21	36,31 €	37,77 €
140	440						6		114,13 €	118,72 €
200	200		10	10				10	74,11 €	77,09 €

000 En stock, venta al por menor, número de piezas por palet

000 Venta al por menor, número de piezas por palet En stock según plataforma.

000 En stock, venta por palets únicamente

Posible fabricación bajo pedido

Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.

⁽¹⁾ Impregnación en autoclave de las láminas antes de pegarlas, pigmentación verde exclusivamente

⁽²⁾ Doble impregnación en autoclave, antes de pegarlas y en la fase final



CE
Lamellé-Collé GL28h
N° certificat : 0380-CPR-5106
Norme : NF EN 14080

CE
Lamellé-Collé GL24h
N° certificat : 0380-CPR-5106
Norme : NF EN 14080

BM

MADERA MACIZA PULIDA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

PINO CLASE 4 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

Calidad visual: estructura vista

Clasificación estructural: C24 - Atención: válido ÚNICAMENTE para una instalación de las maderas con un 20% de humedad como máximo.

Acabado: pulido, cantos achaflanados

Humedad: seca en un secador antes de la impregnación y seca al aire después de la impregnación

Opciones: impregnación marrón bajo pedido y según volumen



COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA

MADERA ASERRADA PULIDA

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)							PRECIO • € IVA inc. / ml	
		2,50	3,00	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	VERDE	MARRÓN ⁽¹⁾
22	42	864	864						1,88 €	1,93 €
22	90	396	396	198					2,66 €	2,80 €
22	120	288	288	198					3,37 €	3,57 €
22	145	252	252	252					3,98 €	4,28 €
22	190								Consúltenos	Consúltenos
36	36	700							2,40 €	2,50 €
36	90	264	264	121					5,10 €	5,30 €
36	120	192	192	88					6,33 €	6,63 €
36	145	168	168	77					6,73 €	7,14 €
45	45	440	440						3,77 €	4,49 €
45	68	280	280	140					4,70 €	4,99 €
45	90	220	220	110		110			6,20 €	6,63 €
45	120	160	160	80	80	80		80	7,96 €	8,31 €
45	145	140	140	70	70	70	70	70	8,30 €	8,63 €
45	190		100	50	50	50		50	11,22 €	11,84 €
45	220			50					Consúltenos	Consúltenos
58	168		84	42	42	42	42	42	12,34 €	13,06 €
68	68	168	168	84			84		7,14 €	7,44 €
68	90	132	132	66	66	66	66	66	9,49 €	10,00 €
68	120		96	48	48	48	48	48	11,89 €	12,44 €
68	145		84	42	42	42	42	30	12,40 €	13,37 €
68	190		60	30	30	30	30	30	16,50 €	17,75 €
68	220			30	30	30	30	30	18,97 €	19,99 €
90	90	110	110	55					13,00 €	13,87 €
120	120	64	64	24					21,30 €	22,55 €
145	145	42	42	21					30,70 €	32,53 €
190	190		25	10						



000 En stock, venta al por menor, número de piezas por palet
 000 En stock, venta por palets únicamente
 Posible fabricación bajo pedido

⁽¹⁾ Producto almacenado según plataforma.

LISTONES Y CABRIOS CALIBRADOS

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)			PRECIO • € IVA inc. / ml	
		2,50	3,00	4,00	VERDE	MARRÓN ⁽¹⁾
25	47	800	800	800	1,20 €	Consúltenos
40	75	336	140	336	2,62 €	Consúltenos
50	75	252	252	252	3,28 €	Consúltenos



Sciage raboté C24
 N° certifié : 0380-CPR-4133
 Norme : NF EN 14081-1

BLC

LAMINADA ENCOLADA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS CLASE 3.2 SIN ALBURA

CARACTERÍSTICAS

Composición: láminas de madera maciza ensamblada

Calidad visual: estructura vista

Clasificación estructural: GL24h

Acabado: pulido, cantos achaflanados

Envase: encintado paquete de 6 lados, encintado por piezas bajo pedido únicamente.

Cola: poliuretano (incolore y sin formaldehído)

Servicios asociados: venta al por menor, venta al corte según dimensiones especificadas y mecanizado bajo pedido.

Opciones: calidad de estructura oculta bajo pedido

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Envigados, estructuras interiores vistas, obras de carpintería interior
- CL3.2: uso exterior expuesto pero sin contacto directo con el suelo, ni riesgo de estancamiento de agua.
- Los extremos deben protegerse de la exposición directa al sol o a los agentes atmosféricos



ESPESOR DE LAS LÁMINAS:

40 mm MÁX.

Para una clase de servicio 3



Descubra los detalles del servicio en la página 38

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)			PESO ⁰⁰ palet (tonelada)	PRECIOS € IVA inc. / ml
		8,00	9,00	13,00		DOUGLAS SIN ALBURA
80	200			24	2,6	24,65 €
80	240				2,6	29,58 €
90	360	19		12	2,6	49,92 €
100	320	19		12	2,6	49,30 €
120	280				2,7	51,77 €
120	400				1,9	73,96 €
140	360		13	13	3,1	77,65 €
140	440				2,5	94,91 €
140	140			21	2,9	30,20 €
200	200			10	2,7	61,63 €

000 En stock, venta al por menor, número de piezas por palet

000 En stock, venta por palets únicamente

Posible fabricación bajo pedido

Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.

⁰⁰ Peso medio de las maderas no tratadas (longitud 13 m)



Lamelle-Collé GL24h
N° certifi cat : 0380-CPR-5106
Norme : NF EN 14080

EL DURAMEN DE LA MADERA DOUGLAS ES SENSIBLE A LOS MOHOS SUPERFICIALES, POR ELLO, ES NECESARIO DISPONER UN ACABADO DE PROTECCIÓN.

BLC

LAMINADA ENCOLADA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 1 NATURAL
 — CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA
 CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA

Composición: láminas de madera maciza ensamblada

Calidad visual: estructura vista

Clasificación estructural: GL24h

Acabado: pulido, cantos achaflanados

Envase: encintado paquete de 6 lados, encintado por piezas bajo pedido únicamente.

Cola: poliuretano (incolore y sin formaldehído)

Servicios asociados: venta al por menor, venta al corte según dimensiones especificadas y mecanizado bajo pedido.

Opciones: calidad de estructura oculta bajo pedido

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Envigados, estructuras interiores vistas, obras de carpintería interior
- CL2: estructuras de madera o estructuras ocultas
- CL3.2: uso exterior expuesto pero sin contacto directo con el suelo, ni riesgo de estancamiento de agua.
- Los extremos deben protegerse de la exposición directa al sol o a los agentes atmosféricos



ESPESOR DE LAS LÁMINAS:

40 mm MÁX.

Para una clase de servicio 3



COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA



Descubra los detalles del servicio en la página 38

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)			PESO ⁽¹⁾ palet (tonelada)	PRECIO € IVA inc. / ml				
		8,00	10,00	13,00		NATURAL ⁽²⁾	INMERSIÓN INCOLORA	VERDE	MARRÓN	GRIS ⁽³⁾
80	280			20	3	29,46 €	30,52 €	32,36 €	33,41 €	34,97 €
90	360	12			1,7	42,62 €	44,14 €	46,80 €	48,32 €	50,59 €
90	400				1,9	47,35 €	49,04 €	52,00 €	53,69 €	56,21 €
100	320	12			2,6	42,09 €	43,59 €	46,22 €	47,73 €	49,96 €
120	400				1,9	63,13 €	65,39 €	69,34 €	71,59 €	74,94 €
140	360				3,1	66,29 €	68,66 €	72,80 €	75,17 €	78,69 €
140	440		6		2,5	81,02 €	83,92 €	88,98 €	91,87 €	96,18 €

000 En stock, venta al por menor, número de piezas por palet

Posible fabricación bajo pedido

Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.

⁽¹⁾ Peso medio de las maderas no tratadas (longitud 13 m)
⁽³⁾ Longitud máxima de 12 m



(2) LA ALBURA DE LA MADERA DOUGLAS ES SENSIBLE Y NECESITA UNA PROTECCIÓN ADICIONAL SI SE VA A UTILIZAR EN UN ENTORNO HÚMEDO

BMR

CONTRALAMINADA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 1 NATURAL
 CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA
 CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

Composición: de 2 a 5 láminas de madera maciza ensamblada

Calidad visual: estructura vista

Clasificación estructural: C24

Acabado: pulido, cantos achaflanados

Envase: encintado paquete de 6 lados, encintado por piezas bajo pedido únicamente.

Cola: poliuretano (incoloro y sin formaldehído)

Servicios asociados: venta al por menor y venta al corte según dimensiones especificadas⁽¹⁾ bajo pedido.

Opciones: calidad de estructura oculta bajo pedido

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Postes, estructuras interiores vistas, obras de carpintería interior
- CL2: estructuras de madera o estructuras ocultas
- CL3.2: uso exterior expuesto pero sin contacto directo con el suelo, ni riesgo de estancamiento de agua.
- Los extremos deben protegerse de la exposición directa al sol o a los agentes atmosféricos



ESESOR DE LAS LÁMINAS:

70 mm MÁX.

Para una clase de servicio 2



Descubra los detalles del servicio en la página 38

ESPEOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)			PESO ⁽²⁾ palet (tonelada)	PRECIO € IVA inc. / ml				
		3,00	4,00	13,00		NATURAL ⁽³⁾	INMERSIÓN INCOLORA	VERDE	MARRÓN	GRIS ⁽⁴⁾
80	160 ⁽⁵⁾			30	2,6	15,70 €	16,31 €	17,37 €	17,98 €	18,88 €
80	200 ⁽⁵⁾			25	2,7	19,62 €	20,38 €	21,71 €	22,47 €	23,60 €
80	220 ⁽⁵⁾			25	3,0	21,59 €	22,42 €	23,88 €	24,72 €	25,96 €
80	240 ⁽⁵⁾			20	2,6	23,55 €	24,46 €	26,05 €	26,96 €	28,32 €
100	100				2,7	12,26 €	12,74 €	13,57 €	14,04 €	14,75 €
100	200			20	2,7	24,53 €	25,48 €	27,14 €	28,09 €	29,50 €
100	240			16	2,6	29,43 €	30,57 €	32,57 €	33,71 €	35,39 €
120	120				2,3	17,66 €	18,34 €	19,54 €	20,22 €	21,24 €
120	240			12	2,3	35,32 €	36,69 €	39,08 €	40,45 €	42,47 €
140	140	21	21	21	2,8	24,04 €	24,97 €	26,60 €	27,53 €	28,91 €
180	180			12	2,6	39,74 €	41,27 €	43,96 €	45,50 €	47,78 €
200	200	10	10	10	2,7	49,06 €	50,95 €	54,28 €	56,18 €	58,99 €
200	240				2,6	58,87 €	61,15 €	65,13 €	67,41 €	70,79 €

000 En stock, venta al por menor, número de piezas por palet

000 Venta al por menor, número de piezas por palet
En stock según plataforma.

000 En stock, venta por palets únicamente

Posible fabricación bajo pedido

Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.

⚠
(3) LA ALBURA DE LA MADERA DOUGLAS ES SENSIBLE Y NECESITA UNA PROTECCIÓN ADICIONAL SI SE VA A UTILIZAR EN UN ENTORNO HÚMEDO

⁽¹⁾ Elaboración de perfiles de tablonos apilables, por ejemplo

⁽²⁾ Peso medio de las maderas no tratadas (longitud 13 m)

⁽⁴⁾ Longitud máxima de 12 m

⁽⁵⁾ ¡Atención! Según la NF EN 14080 de agosto de 2013, estos productos disponen de un marcado CE como BLC clasificados GL24h



Contrecolle C24
 N° certificat : 0380-CPR-5106
 Norme : NF EN 14080

BMA

MADERA MACIZA
ENSAMBLADA PULIDA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 1 NATURAL
CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA
CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

Calidad visual: estructura oculta

Clasificación estructural: C24

Acabado: pulido, cantos achaflanados

Envase: encintado paquete de 6 lados, encintado por piezas bajo pedido únicamente.

Cola: poliuretano (incoloro y sin formaldehído)

Servicios asociados: venta al por menor y venta al corte según dimensiones especificadas⁽¹⁾ bajo pedido.

Opciones: sin albura bajo pedido cumpliendo unas condiciones. Calidad de estructura vista bajo pedido

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Estructura, envigado
- CL2: estructura, estructuras de muros o estructuras ocultas
- CL3.2: uso exterior expuesto pero sin contacto directo con el suelo, ni riesgo de estancamiento de agua.
- Los extremos deben protegerse de la exposición directa al sol o a los agentes atmosféricos



COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA



Descubra los detalles del servicio en la página 38

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)	PESO ⁽²⁾ palet (tonelada)	PRECIO € IVA inc. / ml				
				NATURAL ⁽³⁾	INMERSIÓN INCOLORA	VERDE	MARRÓN	GRIS ⁽⁴⁾
45	95	70	2,1	4,74 €	4,96 €	5,37 €	5,51 €	5,82 €
45	120	56	2,9	5,99 €	6,27 €	6,78 €	6,95 €	7,35 €
45	145	49	3,1	6,92 €	7,25 €	7,87 €	8,08 €	8,57 €
45	195	35	3	9,22 €	9,67 €	10,51 €	10,79 €	11,44 €
45	220	35	2,3	11,67 €	12,18 €	13,12 €	13,44 €	14,17 €
60	80	84	2,9	5,72 €	5,97 €	6,42 €	6,58 €	6,93 €
60	100	70	3	6,97 €	7,28 €	7,85 €	8,04 €	8,48 €
60	120	56	2,9	8,36 €	8,73 €	9,42 €	9,65 €	10,18 €
60	140	49	2,9	9,76 €	10,19 €	10,99 €	11,26 €	11,88 €
60	200	35	3	13,94 €	14,56 €	15,70 €	16,08 €	16,97 €
80	100	50	2,8	9,66 €	10,08 €	10,84 €	11,09 €	11,68 €
80	200	25	2,8	19,33 €	20,15 €	21,67 €	22,19 €	23,37 €
80	220	25	3,1	21,26 €	22,17 €	23,84 €	24,41 €	25,70 €
80	240	20	2,7	23,19 €	24,18 €	26,00 €	26,63 €	28,04 €

000

En stock, venta al por menor, número de piezas por palet

000

En stock, venta por palets únicamente

000

Posible fabricación bajo pedido

Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.



(3) LA ALBURA DE LA MADERA DOUGLAS ES SENSIBLE Y NECESITA UNA PROTECCIÓN ADICIONAL SI SE VA A UTILIZAR EN UN ENTORNO HÚMEDO

⁽¹⁾ Elaboración de perfiles de tabloneros apilables, por ejemplo

⁽²⁾ Peso medio de las maderas no tratadas (longitud 13 m)

⁽⁴⁾ Longitud máxima de 12 m



BMA C24
N° certicat : 0380-CPR-5242
Norme : NF EN 15497

BM

MADERA MACIZA
PULIDA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 1 NATURAL
CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA
CLASE 3.2 IMPREGNACIÓN COLOREADA SIN ALBURA

CARACTERÍSTICAS

Calidad visual: estructura oculta

Clasificación estructural: C24 - Atención: válido ÚNICAMENTE para una instalación de las maderas con un 20% de humedad como máximo.

Acabado: estructuras cepilladas, cantos romos, listones y cabrios calibrados, cantos vivos

Opciones: sin albura bajo pedido para estructuras pulidas (albura del 5 % máximo)
Se puede fabricar una longitud específica, volumen mínimo

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Envigado, estructura
- CL2: estructura, estructuras de muros o estructuras ocultas
- CL3.2: uso exterior expuesto pero sin contacto directo con el suelo, ni riesgo de estancamiento de agua.



LISTONES Y CABRIOS (MADERA SECA CALIBRADA - CANTOS VIVOS)

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)				PRECIO € IVA inc. / ml		
		3,00	4,00	5,00	6,00	NATURAL ⁽¹⁾	INMERSIÓN INCOLORA	VERDE
18	50	800	800			0,56 €	0,61 €	0,69 €
25	47	400	400	400		0,73 €	0,79 €	0,87 €
27	40		576	576		0,66 €	0,71 €	0,81 €
28	47		500	500		0,83 €	0,90 €	1,00 €
32	32		630	630		0,64 €	0,69 €	0,78 €
42	63		256	256	256	1,93 €	2,06 €	2,33 €
50	75		112	112	112	2,74 €	2,94 €	3,25 €

⚠ LA ALBURA DE LA MADERA DOUGLAS ES SENSIBLE Y NECESITA UNA PROTECCIÓN ADICIONAL SI SE VA A UTILIZAR EN UN ENTORNO HÚMEDO

ESTRUCTURAS PULIDAS (CANTOS ROMOS)

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)			PRECIO € IVA inc. / ml					
		4,00	5,00	6,00	SIN ALBURA ⁽²⁾	NATURAL ⁽¹⁾	INMERSIÓN INCOLORA	VERDE	MARRÓN	GRIS
45	68	224			3,28 €	2,88 €	3,03 €	3,28 €	3,44 €	3,65 €
45	95		176	176	4,07 €	3,50 €	3,71 €	4,08 €	4,27 €	4,57 €
45	120		128	128	4,90 €	4,25 €	4,51 €	4,93 €	5,23 €	5,58 €
45	145		112	112	5,69 €	4,92 €	5,33 €	5,81 €	6,09 €	6,55 €
45	168		96	96	6,91 €	6,18 €	6,55 €	7,16 €	7,51 €	8,07 €
45	195		80	80	7,94 €	6,92 €	7,32 €	8,06 €	8,48 €	9,08 €
45	220		80	80	9,44 €	8,22 €	8,69 €	9,57 €	10,05 €	10,71 €

000 En stock, venta al por menor, número de piezas por palet

000 En stock, venta por palets únicamente

Posible fabricación bajo pedido

Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.

⁽²⁾ Bajo pedido y según disponibilidad

CE
Sciage roboté C24
N° certificat : 0380-CPR-4133
Norme : NF EN 14081-1

BLC

LAMINADA ENCOLADA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

ABETO _____ **CLASE 1 NATURAL**
CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA
CLASE 3.1 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

Composición: láminas de madera maciza ensamblada

Calidad visual: estructura vista

Clasificación estructural: GL24h

Acabado: pulido, cantos achaflanados

Envase: encintado paquete de 6 lados
 Encintado por piezas bajo pedido únicamente

Cola: poliuretano (incolore y sin formaldehído)

Servicios asociados: venta al por menor, venta al corte según dimensiones especificadas y mecanizado bajo pedido.

Opciones: calidad de estructura oculta bajo pedido

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Envigados, estructuras interiores vistas, obras de carpintería interior
- CL2: estructuras de madera o estructuras ocultas
- CL3.1: estructuras en entornos húmedos o infestadas de termitas
- Los extremos deben protegerse de la exposición directa al sol o a los agentes atmosféricos



ESPESOR DE LAS LÁMINAS:

45 mm MÁX.

Para una clase de servicio 2



COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA



Descubra los detalles del servicio en la página 38

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)				PESO ⁽¹⁾ palet (tonelada)	PRECIO € IVA inc. / ml			
		8,00	9,00	10,00	13,00		NATURAL	INMERSIÓN INCOLORA	VERDE	MARRÓN
80	240				20	2,2	21,38 €	22,30 €	23,89 €	24,83 €
80	280				20	2,6	24,95 €	26,02 €	27,87 €	28,97 €
90	270				16	2,3	27,06 €	28,23 €	30,23 €	31,43 €
90	315				12	2	31,58 €	32,93 €	35,27 €	36,67 €
90	360	12			12	2,3	36,09 €	37,64 €	40,31 €	41,91 €
90	405					1,7	40,60 €	42,34 €	45,35 €	47,14 €
90	450				8	1,9	45,11 €	47,05 €	50,39 €	52,38 €
100	240				16	2,2	26,73 €	27,88 €	29,86 €	31,04 €
100	320	12			12	2,2	35,64 €	37,17 €	39,81 €	41,39 €
100	360				12	2,5	40,10 €	41,82 €	44,79 €	46,56 €
120	240				12	2	32,08 €	33,46 €	35,83 €	37,25 €
120	360		9		9	2,3	48,12 €	50,19 €	53,75 €	55,88 €
120	400				6	1,7	53,46 €	55,76 €	59,72 €	62,08 €
140	280				12	2,8	43,66 €	45,54 €	48,77 €	50,70 €
140	360				9	2,7	56,13 €	58,55 €	62,70 €	65,19 €
140	400				6	2	62,37 €	65,06 €	69,67 €	72,43 €
140	440			6	6	2,2	68,61 €	71,56 €	76,64 €	79,67 €
200	400					2,6	89,10 €	92,94 €	99,53 €	103,47 €
240	240					2,7	64,15 €	66,91 €	71,66 €	74,50 €

000 En stock, venta al por menor, número de piezas por palet

000 En stock, venta por palets únicamente

Posible fabricación bajo pedido

Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.

⁽¹⁾ Peso medio de las maderas no tratadas (longitud 13 m)



Lamelle-Collé GL24h
 N° certicat : 0380-CPR-5106
 Norme : NF EN 14080

BMR

CONTRALAMINADA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

ABETO — CLASE 1 NATURAL
 CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA
 CLASE 3.1 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

Composición: de 2 a 5 láminas de madera maciza ensamblada

Calidad visual: estructura vista

Clasificación estructural: C24

Acabado: pulido, cantos achaflanados

Envase: encintado paquete de 6 lados
 Encintado por piezas bajo pedido únicamente

Cola: poliuretano (incoloro y sin formaldehído)

Servicios asociados: venta al por menor y venta al corte según dimensiones especificadas⁽¹⁾ bajo pedido.

Opciones: calidad de estructura oculta bajo pedido

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Postes, estructuras interiores vistas, obras de carpintería interior
- CL2: estructuras de madera o estructuras ocultas
- CL3.1: estructuras en entornos húmedos o infestadas de termitas
- Los extremos deben protegerse de la exposición directa al sol o a los agentes atmosféricos

ESPESOR DE LAS LÁMINAS:

70 mm MÁX.

Para una clase de servicio 2



Descubra los detalles del servicio en la página 38

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)			PESO palet (tonelada)	PRECIO € IVA inc. / ml			
		3,00	4,00	13,00		NATURAL	INMERSIÓN INCOLORA	VERDE	MARRÓN
80	200 ⁽³⁾			25	2,3	16,48 €	17,25 €	18,59 €	19,35 €
80	220 ⁽³⁾			25	2,6	18,13 €	18,97 €	20,45 €	21,29 €
100	200			20	2,3	20,60 €	21,56 €	23,23 €	24,19 €
100	220			20	2,6	22,66 €	23,71 €	25,56 €	26,61 €
120	120 ⁽³⁾			24	2,0	14,83 €	15,52 €	16,73 €	17,42 €
140	140	21	21	21	2,4	20,19 €	21,13 €	22,77 €	23,71 €
160	160 ⁽²⁾			12	1,8	26,37 €	27,59 €	29,74 €	30,97 €
180	180			12	2,3	33,37 €	34,92 €	37,64 €	39,19 €
200	200	10	10	10	2,3	41,20 €	43,11 €	46,47 €	48,38 €

000 En stock, venta al por menor, número de piezas por palet

000 Venta al por menor, número de piezas por palet
En stock según plataforma.

000 En stock, venta por palets únicamente

Posible fabricación bajo pedido

Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.

⁽¹⁾ Elaboración de perfiles de tablonés apilables, por ejemplo

⁽²⁾ Peso medio de las maderas no tratadas (longitud 13 m)

⁽³⁾ ¡Atención! Según la NF EN 14080 de agosto de 2013, estos productos disponen de un marcado CE como BLC clasificados GL24h



Contrecolle C24
 N° certificat : 0380-CPR-5106
 Norme : NF EN 14080

BMA

MADERA MACIZA ENSAMBLADA PULIDA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

ABETO — CLASE 1 NATURAL
 CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA
 CLASE 3.1 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

Calidad visual: estructura oculta

Clasificación estructural: C24

Acabado: pulido, cantos achaflanados

Envase: encintado paquete de 6 lados
 Encintado por piezas bajo pedido únicamente

Cola: poliuretano (incolore y sin formaldehído)

Servicios asociados: venta al por menor y venta al corte según dimensiones especificadas⁽¹⁾ bajo pedido.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Envigado, estructura
- CL2: estructura, estructuras de muros o estructuras ocultas
- CL3.1: estructuras en entornos húmedos o infestadas de termitas



COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)	PESO ⁽²⁾ palet (tonelada)	PRECIO € IVA inc. / ml			
				NATURAL	INMERSIÓN INCOLORA	VERDE	MARRÓN
		13,00					
45	95	100	2,5	3,94 €	4,14 €	4,49 €	4,75 €
45	120	80	2,5	4,80 €	5,05 €	5,05 €	5,56 €
45	145	70	2,6	5,76 €	6,06 €	6,72 €	7,07 €
45	168	60	2,6	6,92 €	7,32 €	7,98 €	8,38 €
45	195	50	2,6	7,93 €	8,43 €	9,34 €	9,70 €
45	220	50	2,9	9,29 €	9,75 €	10,66 €	11,21 €
45	240	40	2,5	10,40 €	10,91 €	11,87 €	12,42 €
60	80	84	2,2	4,44 €	4,65 €	5,05 €	5,30 €
60	100		2,5	Consúltenos			
60	120	56	2,4	6,26 €	6,51 €	7,22 €	7,88 €
60	140		2,4	Consúltenos			
60	200		2,5	Consúltenos			
80	100	50	2,3	7,32 €	7,73 €	8,38 €	8,84 €
80	200	25	2,3	14,65 €	15,40 €	16,82 €	17,62 €
80	220	25	2,6	16,16 €	16,92 €	18,48 €	19,39 €
80	240	20	2,2	17,78 €	18,74 €	20,40 €	21,36 €

000 En stock, venta al por menor, número de piezas por palet

000 En stock, venta por palets únicamente

Posible fabricación bajo pedido

Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.

⁽¹⁾ Elaboración de perfiles de tablonos apilables, por ejemplo
⁽²⁾ Peso medio de las maderas no tratadas (longitud 13 m)



BM

MADERA MACIZA PULIDA

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

ABETO _____ **CLASE 1 NATURAL**
CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA
CLASE 3.1 IMPREGNACIÓN COLOREADA

CARACTERÍSTICAS

Calidad visual: estructura oculta

Clasificación estructural: C24 - *Atención: válido ÚNICAMENTE para una instalación de las maderas con un 20% de humedad como máximo.*

Acabado: estructuras pulidas, cantos romos, listones y vigas calibrados, cantos vivos

Opciones: se pueden fabricar con una longitud específica con un volumen mínimo

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Envigado, estructura
- CL2: estructura, estructuras de muros o estructuras ocultas
- CL3.1: estructuras en entornos húmedos o infestadas de termitas



LISTONES Y VIGAS (MADERAS SECAS CALIBRADAS - CANTOS VIVOS)

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)				PRECIO € IVA inc. / ml			
		3,00	4,00	5,00	5,50	6,00	NATURAL	INMERSIÓN INCOLORA	VERDE
18	50	800	800				0,56 €	0,61 €	0,69 €
25	47	400	400	400			0,73 €	0,79 €	0,87 €
27	40		576	576			0,66 €	0,71 €	0,81 €
28	47		500	500			0,83 €	0,90 €	1,00 €
32	32		630	630			0,64 €	0,69 €	0,78 €
42	63		256	256	256	256	1,88 €	2,01 €	2,23 €
50	75		112	112	112	112	2,54 €	2,69 €	3,05 €

ESTRUCTURAS PULIDAS (CANTOS ROMOS)

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)			PRECIO € IVA inc. / ml		
		5,10	5,50	6,00	NATURAL	INMERSIÓN INCOLORA	VERDE
45	95	176	176	176	3,05 €	3,20 €	3,60 €
45	120	128	128	128	3,55 €	3,81 €	4,21 €
45	145	112	112	112	4,31 €	4,62 €	5,18 €
45	168	96	96	96	5,18 €	5,53 €	6,14 €
45	195	80	80	80	6,04 €	6,45 €	7,16 €
45	220	80	80	80	6,85 €	7,31 €	8,12 €

000 En stock, venta por palets únicamente

Posible fabricación bajo pedido

CE
 Sciage raboté C24
 N° certificat : 0380-CPR-4133
 Norme : NF EN 14081-1

BMR

CONTRALAMINADA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

ALERCE _____ CLASE 3.2 SIN ALBURA

CARACTERÍSTICAS

Composición: de 2 a 5 láminas de madera maciza ensamblada

Calidad visual: estructura vista

Clasificación estructural: C24

Acabado: pulido, cantos achaflanados

Envase: encintado paquete de 6 lados, encintado por piezas bajo pedido únicamente.

Cola: poliuretano (incolore y sin formaldehído)

Servicios asociados: venta al por menor y venta al corte según dimensiones especificadas⁽¹⁾ bajo pedido.

Opciones: calidad de estructura oculta bajo pedido

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Postes, envigado, estructura interior vista, trabajos de carpintería interior
- CL3.2: uso exterior expuesto pero sin contacto directo con el suelo, ni riesgo de estancamiento de agua.
- Los extremos deben protegerse de la exposición directa al sol o a los agentes atmosféricos

ESPESOR DE LAS LÁMINAS:

70 mm MÁX.

Para una clase de servicio 2



COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA



ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)	PESO ⁽²⁾ palet (tonelada)	PRECIOS
				€ IVA inc. / ml
		13,00		SIN ALBURA
80	160 ⁽³⁾		2,9	22,87 €
80	180 ⁽³⁾		3,2	25,73 €
100	100 ⁽³⁾		3,0	17,87 €
100	200		3,0	35,74 €
120	120 ⁽³⁾		2,6	25,73 €
140	140		3,1	35,02 €
160	160 ⁽³⁾		2,3	45,74 €
200	200		3,0	71,48 €
200	240 ⁽³⁾		2,9	85,77 €

Posible fabricación bajo pedido

⁽¹⁾ Elaboración de perfiles de tabloncillos apilables, por ejemplo

⁽²⁾ Peso medio de las maderas no tratadas (longitud 13 m)

⁽³⁾ ¡Atención! Según la NF EN 14080 de agosto de 2013, estos productos disponen de un marcado CE como BLC clasificados GL24h



Contrecolle C24
N° certifié: 0380-CPR-5106
Norme: NF EN 14080

BALDOSA

MADERA LAMINADA ENCOLADA



ESPESOR DE LAS LÁMINAS:

40 mm MÁX.

Para una clase de servicio 2



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 1 NATURAL
CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA

ABETO — CLASE 1 NATURAL
CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA

CARACTERÍSTICAS

Composición: láminas de madera maciza ensamblada

Calidad visual: estructura vista

Clasificación estructural: GL24h

Acabado: pulido, cantos achaflanados, perfil con doble machihembrado

Envase: encintado paquete de 6 lados, encintado por piezas bajo pedido únicamente.

Cola: poliuretano (incoloro y sin formaldehído)

Servicios asociados: venta al corte según dimensiones especificadas y mecanizado bajo pedido.

Opciones: douglas sin albura bajo pedido
Calidad de estructura oculta bajo pedido

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Uso en estructuras horizontales tipo forjados o cubiertas portantes
- Uso en estructuras verticales tipo tabique o muro
- Instalación rápida y fácil
- Las baldosas no se deben almacenar en el exterior sin protección
- Los extremos deben protegerse de la exposición directa al sol o a los agentes atmosféricos
- Durante el replanteo y la colocación hay que tener en cuenta las variaciones de dimensiones del producto



ESPESOR (mm)	ANCHURA ⁽¹⁾ (mm)	NÚMERO por palet	VOLUMEN ⁽¹⁾ palet (m ³)	PESO ⁽²⁾ palet (tonelada)	STOCK 13 m	PRECIO € IVA inc. / ml			
						DOUGLAS		ABETO	
						NATURAL	INMERSIÓN INCOLORA	NATURAL	INMERSIÓN INCOLORA
80	600	5	3,120	1,4 - 1,7	69,07 €	71,32 €	58,54 €	60,84 €	
100	600	4	3,120	1,4 - 1,7	86,33 €	89,15 €	73,17 €	76,05 €	
120	600	3	2,808	1,3 - 1,5	103,60 €	106,98 €	87,81 €	91,26 €	
140	600	3	3,276	1,5 - 1,7	120,87 €	124,82 €	102,44 €	106,47 €	
160	600	2	2,496	1,1 - 1,3	138,13 €	142,65 €	117,08 €	121,68 €	
180	600	2	2,808	1,3 - 1,5	155,40 €	160,48 €	131,71 €	136,90 €	
200	600	2	3,120	1,4 - 1,7	172,67 €	178,31 €	146,35 €	152,11 €	

000 Posible fabricación bajo pedido Para secciones y longitudes diferentes, póngase en contacto con nosotros.

⁽¹⁾ Otras anchuras disponibles bajo pedido (múltiplos de 40 mm)

⁽²⁾ Peso medio de las maderas no tratadas (longitud 13 m)



BLC

LAMINADA ENCOLADA CARPINTERÍA



ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

PINO — **CLASE 3.2** IMPREGNACIÓN SIMPLE COLOREADA⁽¹⁾
CLASE 4 IMPREGNACIÓN DOBLE COLOREADA⁽²⁾

CARACTERÍSTICAS

Composición: láminas de madera maciza
Calidad visual: calidad carpintería
Acabado: pulido, cantos achaflanados
Cola: poliuretano (inoloro y sin formaldehído)
Opciones: distintos perfiles, mecanizados específicos o acabados bajo pedido

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

CL3.2: uso exterior resguardado sin contacto directo con el suelo, ni riesgo de estancamiento de agua.

CL4: uso exterior expuesto pero sin contacto directo con el suelo, ni riesgo de estancamiento de agua.

Los extremos deben protegerse de la exposición directa al sol o a los agentes atmosféricos.

Los cortes deben impregnarse de nuevo para garantizar una protección eficaz.

ESPELOR LÁMINAS:

22 mm MÁX.



COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA



ESPELOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD (m)	STOCK	PRECIO • € IVA inc. / ml	
				VERDE CL4 ⁽²⁾	VERDE CL3.2 ⁽¹⁾
36	500	6	•	71,24 €	Consúltenos
36	600	6	•	81,44 €	
36	1000	6	•	162,87 €	
90	90	3-4 o 6	•	32,39 €	

- Disponible la venta al por menor
- Venta únicamente por palet

⁽¹⁾ Impregnación en autoclave de las láminas antes de pegarlas, pigmentación verde exclusivamente
⁽²⁾ Doble impregnación en autoclave, antes de pegarlas y en la fase final



BB

CORREAS DE ESTRUCTURAS

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

DOUGLAS — CLASE 1 NATURAL
CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA

ABETO — CLASE 1 NATURAL
CLASE 2 INMERSIÓN INCOLORA

CARACTERÍSTICAS

Calidad visual: estructura oculta

Clasificación estructural: C24 - Atención:
válido ÚNICAMENTE para una instalación de las
maderas con un 20% de humedad como máximo.

Acabado: bruto, cantos vivos



MADERA PARA ESTRUCTURAS SECAS C24 (EMPAQUETADO MADERA SOBRE MADERA)

ESPESOR (mm)	ANCHURA ⁽²⁾ (mm)	LONGITUD (m)					PRECIO • € IVA inc. / m ³	
		3,00	4,00	5,10	5,50	6,00	ABETO	
							NATURAL	INMERSIÓN INCOLORA
38	200	95	95	95	95	95	600,95 €	646,40 €
50	150	98	98	98	98	98	600,95 €	646,40 €
63	75	135	135	135	135	135	612,06 €	658,52 €
63	175	72	72	72	72	72	600,95 €	646,40 €
75	110	72	72	72	72	72	612,06 €	658,52 €
75	200	45	45	45	45	45	600,95 €	646,40 €
75	225	36	36	36	36	36	600,95 €	646,40 €

000 Número de elementos por palet, venta por palet únicamente

Para secciones diferentes, póngase en contacto con nosotros.



Sciage raboté C24
N° certificat : 0380-CPR-4133
Norme : NF EN 14081-1



CORREAS DE MADERA BRUTA VERDE (COLOCADAS SOBRE UNA TABLILLA CADA 2 CAPAS)

ESPESOR (mm)	ANCHURA (mm)	LONGITUD ⁽¹⁾ (m)	PRECIO • € IVA inc. / m ³	
			DOUGLAS/ABETO	
			NATURAL	INMERSIÓN INCOLORA
12	150 - 175	de 3 a 5	Consúltenos	
15	150 - 175 - 200	de 3 a 5		
18	150 - 175 - 200	de 3 a 5		
21	150 - 175 - 200	de 3 a 6		
25	75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200	de 3 a 6		
25	215 - 235 - 250	4		
27	200 - 215 - 225 - 235 - 250	de 3 a 5		

⁽¹⁾ Longitudes disponibles cada 0,5 m.

BB

MADERA BRUTA ASERRADA



COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA

ESPECIE / CLASE DE EMPLEO

PINO _____ CLASE 1 NATURAL

DOUGLAS _____ CLASE 1 NATURAL

ABETO _____ CLASE 1 NATURAL

CARACTERÍSTICAS

Calidad visual: estructura oculta

Humedad: seca en secador con un porcentaje inferior al 18 % bajo pedido

Acabado: bruto, cantos vivos

SECCIONES ESTÁNDAR DISPONIBLES • PRECIOS: CONSÚLTENOS

	PINO	DOUGLAS	ABETO
			
	Sección	Sección	Sección
Listón Correa Tabla Arriostramiento	18 x 150 25 x 100 25 x 125 25 x 150 25 x 200 27 x 50	15 x 150 25 x 75 25 x 100 25 x 150 25 x 200	18 x 150 18 x 175 18 x 200 25 x 100 25 x 125 25 x 150 25 x 200
Viga Vigueta	40 x 125 40 x 150 50 x 125 50 x 150 75 x 200 75 x 225 100 x 200 100 x 225 100 x 250	50 x 100 50 x 125 50 x 150 63 x 150 63 x 175 75 x 100 75 x 125 75 x 150 75 x 200 75 x 225 100 x 150 100 x 200 100 x 225	50 x 100 50 x 150 63 x 150 63 x 175 75 x 100 75 x 150 75 x 175 75 x 200 75 x 225 100 x 225
Poste Pendolón	150 x 150 200 x 200	150 x 150 200 x 200	



ENERGÍA

GRÁNULOS DE MADERA PRÉMIUM



**SACO DE 10 KG / 15 KG /
SACO GRANDE DE 1 Tonelada**

CARACTERÍSTICAS

Certificación: DIN PLUS n.º 7A109

Composición: El 100 % de las maderas tienen certificado PEFC y proceden de la 1ª y 2ª transformación de los aserraderos PIVETEAUBOIS, 2 % de aditivo natural máximo

Dimensiones:

- Ø < 6 mm (+/- 0,5 mm), 45 mm máximo

Propiedades físicas:

- durabilidad: > 98 %
- humedad: < 8 %
- densidad: 650 kg/m³ mínimo

Envase:

- sacos de 10 kg (104 sacos por palet)
- sacos de 15 kg (72 sacos por palet)
- saco grande de 1 tonelada
- a granel en camión cisterna

Información:

- los gránulos de madera deben almacenarse lejos de la humedad.
- los gránulos se utilizarán únicamente en aparatos de calefacción específicos, que dispongan de alimentación con gránulos de madera.
- no los deje al alcance de niños pequeños.
- solo la normativa DIN PLUS garantiza el buen funcionamiento de su aparato y la prestación de un servicio posventa si tuviese algún problema.



SACO GRANDE DE 1 T*

Ref. 660003094



SACO DE 15 KG*

Ref. 660003249



SACO DE 10 KG*

Ref. 660005756

* Puede consultar los precios en nuestra página web vivelamadera.es o en su establecimiento VIVE LA MADERA más cercano.



Gránulos de madera 100 % resina francesa (certificados Din Plus)
Poca suciedad (40 % menos de ceniza)
Secado a baja temperatura
Producción a base de electricidad verde

Los PELLETS PIVETEAUBOIS son reconocidos por las mejores marcas de estufas y calderas de gránulos de madera gracias a su constancia y su calidad premium.

BRIQUETAS Y VIRUTAS DE ENCENDIDO



BRIQUETAS DE DÍA*

Ref. 730000329

CARACTERÍSTICAS

Composición: 100 % madera natural (virutas y serrín)

Dimensiones: longitud 28 cm, Ø aproximado de 9 cm

Propiedades físicas:

- porcentaje de humedad: < 12 %
- porcentaje de cenizas: < 1,5 %
- duración de la combustión en estufa cerrada: de 1 a 1,5 h

Envase:

paquetes de 5 briquetas (aproximadamente de 9,65 kg/paquete) y 104 paquetes por palet



BRIQUETAS ECOLÓGICAS*

Ref. 730000334

CARACTERÍSTICAS

Composición: biomasa (virutas de madera + excrementos de caballo).

El único biocombustible con certificado COP 21 100 % natural

Propiedades físicas:

- porcentaje de humedad: ≤ 10 %
- porcentaje de cenizas: ≤ 9 %
- duración de la combustión en estufa cerrada: de 4 a 6 h

Envase:

paquetes de 8 briquetas (aproximadamente de 12 kg/paquete) y 104 paquetes por palet



VIRUTAS DE ENCENDIDO ECOLÓGICAS*

Ref. 730000319

CARACTERÍSTICAS

Composición: pequeñas virutas de lana de madera seca impregnadas en cera de velas y abejas.

Dimensiones: briqueta de 6 cm de longitud aproximadamente

Propiedades físicas: duración de la combustión: de 6 a 8 minutos

Envase:

24 rollos por caja
50 cajas por caja de almacenaje



LOS GRÁNULOS QUE ALARGAN LA DURACIÓN DE LA CALEFACCIÓN

PELLETS

UNA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA PIVETEAUBOIS



Los gránulos Pellets se fabrican a partir de serrines y virutas procedentes de los talleres de producción PIVETEAUBOIS, aportan gran comodidad y son la mejor alternativa económica y ecológica a la leña y las energías fósiles.