

LA BARANDILLA DE VIDRIO MÁS COMPLETA VIVIENDAS Y OFICINAS



ÓPTIMAL

POR SU **PRECIO**

POR SU COMPACIDAD

POR SU REDIMIENTO

AVIS
TECHNIQUE
OSF
N°2.1-22-1830-V1



Su diseño es minimalista al igual que su precio !

Este nuevo **perfil OSF** es el más estrecho de su categoría de su categoría: 55 mm de ancho, el perfil con mejor rendimiento del mercado por el diseño de los nervios en forma alveolar. Se puede utilizar para crear barandillas que cumplan las normas ERP. Los espesores de vidrio van de 12 a 22 mm.

¡A un precio imbatible !

AMPLIA COMPATIBILIDAD DE VIDRIO

Vidrio: de 12 a 22 mm
Monolítico o laminado

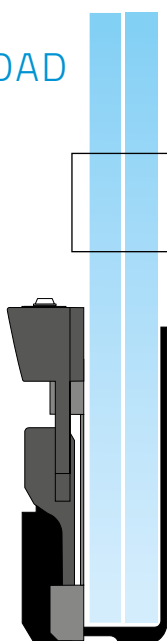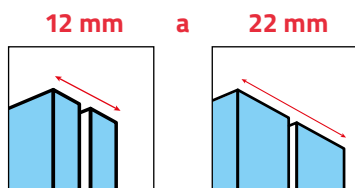

SIMPLE

PARA PEDIR

PARA ALMACENAR

PARA INSTALAR


Menos accesorios...**Su pedido se simplifica.**
Su peso y volumen **se optimizan para el almacenamiento..**

Instalación sencilla, desde un solo lado !


El montaje es rápido y fácil en dos pasos :

- Primero, hay que colocar la cuña en posición y apretarla desde un solo lado del vidrio (ONE SIDE).
- La segunda y última operación consiste en colocar la única tapa y la junta.

ETAPA 1

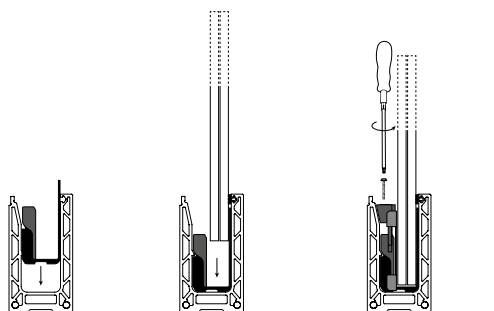

ETAPA 2



**¡Ha
terminado su
instalación !**



INSTALE, ¡YA ESTÁ FIJO !

1 ONE SIDE ONE STEP !



¡Optimice sus tiempos
de instalación!
Apriete rápido, por un
solo lado.

2 JUNTA CON TAPA

Coloque la tapa con
su junta de goma.
Y listo!




FLEXIBLE


POR SUS TIPOS DE MONTAJE

POR SUS SOPORTES


POR SUS APLICACIONES




MONTAJE
EN EL SUELO




MONTAJE
EMPOTRADO




MONTAJE
EN EL SUELO DESPLAZADO

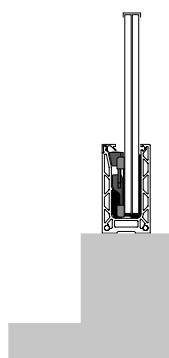


MONTAJE
EN MURETE



MONTAJE
LATERAL



MONTAJE
LATERAL
INVERSO




MONTAJE
LATERAL
DESPLAZADO

¡Polivalente, se adaptará a todos tus proyectos !


El sistema OSF puede instalarse en numerosas configuraciones : **suelo, empotrado, lateral, lateral invertido, sobre pretil, curvo, inclinado y a medida.**

Es posible fijarlo en todas las estructuras (hormigón, madera, metal) y cumple los requisitos tanto de aplicaciones privadas como públicas




CURVO

Barandilla curvada. El curvado se puede realizar con un radio mínimo de 1 metro




A MEDIDA

El sistema OSF se adapta a ángulos.




INCLINADO

Hasta 40° de ángulo respecto a la horizontal



PRIVADO



PÚBLICO

Compatible con las estructuras



MADERA



HORMIGÓN



METAL

ÓPTIMO, SIMPLE, FLEXIBLE Y ECOLÓGICO !



Embalaje y producto
reciclable

Nuestras cuñas están fabricadas
100 % de plástico ABS reciclado
(ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO).
Al final de la vida útil de nuestras calzas,
este material se recupera y se mezcla
con ABS virgen para fabricar
nuevos productos



Nuestros sistemas
patentados están
fabricados en Francia



PROTEGER EL PLANETA, una prioridad

Nuestros productos se diseñan y
desarrollan **para ser duraderos**,
tanto por **su rendimiento** como
por la **elección de los materiales**.



Formulario de
Declaración
Medioambiental y
Sanitaria

RENDIMIENTO



ENSAYOS ESTÁTICOS

PERFIL 0970

► Ref. 00900SF-R70



TIPO DE VIDRIO	Tipo de cuña
88/4 PVB templado	One Side Fijo
88/4 EVA Secure templado	
88/4 DG41 templado	
88/4 Trosifol ES templado	
88/4 SGP templado	

APLICACIÓN PRIVADA 0,6 kN ELS*		APLICACIÓN PÚBLICA 1 kN ELS*	
Num de calzas / m	Distancia max. de fijación ⁽¹⁾	Num de calzas / m	Distancia max. de fijación ⁽¹⁾
4	300 mm	4	300 mm
4	300 mm	4	300 mm
4	300 mm	4	300 mm
4	300 mm	4	300 mm
4	300 mm	4	300 mm

PERFIL 0971

► Ref. 00900SF-R71



TIPO DE VIDRIO	Tipo de cuña
1010/4 PVB templado	One Side Fijo
1010/4 EVA Daylight templado	
1010/4 DG41 templado	
1010/4 Trosifol ES templado	
1010/4 SGP templado	

APLICACIÓN PRIVADA 0,6 kN ELS*		APLICACIÓN PÚBLICA 1 kN ELS*	
Num de calzas / m	Distancia max. de fijación ⁽¹⁾	Num de calzas / m	Distancia max. de fijación ⁽¹⁾
4	200 mm	4	200 mm
4	200 mm	4	200 mm
4	200 mm	4	200 mm
4	200 mm	4	200 mm
4	200 mm	4	200 mm

PERFIL 0977

► Ref. 00900SF-R77



TIPO DE VIDRIO	Tipo de cuña
88/4 PVB templado	One Side Fijo
88/4 EVA Secure templado	
88/4 DG41 templado	
88/4 Trosifol ES templado	
88/4 SGP templado	

APLICACIÓN PRIVADA 0,6 kN ELS*		APLICACIÓN PÚBLICA 1 kN ELS*	
Num de calzas / m	Distancia max. de fijación ⁽¹⁾	Num de calzas / m	Distancia max. de fijación ⁽¹⁾
5	300 mm	5	300 mm
5	300 mm	5	300 mm
5	300 mm	5	300 mm
5	300 mm	5	300 mm
5	300 mm	5	300 mm



ENSAYOS DINÁMICOS

DICTAMEN TÉCNICO O ENSAYOS

900 J	700 J	 LABORATORIO CERTIFICADO  <i>Ensayos realizados dentro de nuestro laboratorio</i>	
✓	✓	1	Atec 2.1_22-1830_V1 ✓
✓	✓	2	Sadev Lab - N°097001 ✓
✓	✓	3	Sadev Lab - N°097004 ✓
✓	✓	4	Sadev Lab - N°097002 ✓
✓	✓	5	Sadev Lab - N°097003 ✓

900 J	700 J	 LABORATORIO CERTIFICADO  <i>Ensayos realizados dentro de nuestro laboratorio</i>	
✓	✓	1	Atec 2.1_22-1830_V1 ✓
✓	✓	2	Sadev Lab - N°097103 ✓
✓	✓	3	Sadev Lab - N°097101 ✓
✓	✓	4	Sadev Lab - N°097102 ✓
✓	✓	5	Sadev Lab - N°097104 ✓

900 J	700 J	 LABORATORIO CERTIFICADO  <i>Ensayos realizados dentro de nuestro laboratorio</i>	
✓	✓	1	Sadev Lab - N°097705 ✓
✓	✓	2	Sadev Lab - N°097703 ✓
✓	✓	3	Sadev Lab - N°097704 ✓
✓	✓	4	Sadev Lab - N°097702 ✓
✓	✓	5	Sadev Lab - N°097701 ✓



ENSAYOS DE DURABILIDAD DEL SISTEMA SIN VIDRIO

- ✓ **TEST 400 MBS**
Informe de ensayo - n°6674AB
- ✓ **ENVEJECIMIENTO DE LAS CALZAS**
Informe de ensayo
n° CSTB-765/856-321
- ✓ **CORROSIÓN DE LOS TORNILLOS**
Informe de ensayo
n° CTDEC-0049645-1
- ✓ **ENVEJECIMIENTO DE LAS CALZAS EN ABS RECICLADO**
Informe de ensayo
n° CEBTP-BEB6.L.3026

*ELS : Estados Límite de Servicio

Los vidrios templados deben cumplir con la norma NF EN 12150 y ser tratados (Heat Soak Test) según la norma NF EN 14179.

(1) Distancias máximas posibles entre centros de fijación

Para más información, póngase en contacto con nosotros.

MONTAJE AL SUELO

PERFIL 0970

ESPESOR DE VIDRIO
12.4 > 21.6 mm



APLICACIÓN | PRIVADA | PÚBLICA |

ACABADOS POSIBLES



01
ALUMINIO
ANODIZADO



03
RAL



03B
RAL
NEGRO




DICTAMEN TÉCNICO

2.1-22-1830-V1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud	3 000 mm (0090SF-R70) 6 000 mm (0090SF-R80)
Anchura	55 mm
Altura del perfil	102 mm
Materiales	Aluminio anodizado 20 µm
Tipo de aplicación	Privada / pública
Tipo de montaje	Suelo, peto
Espesor del vidrio	Laminado : 6.6 (12.4 > 13.9 mm) 8.8 (16.2 > 17.6 mm) 10.10 (21.2 > 21.6 mm)
Altura de la barandilla	1 100 mm
Acabado del perfil	Aluminio anodizado Carta RAL - Negro
Fijación del perfil	Cada 300 mm

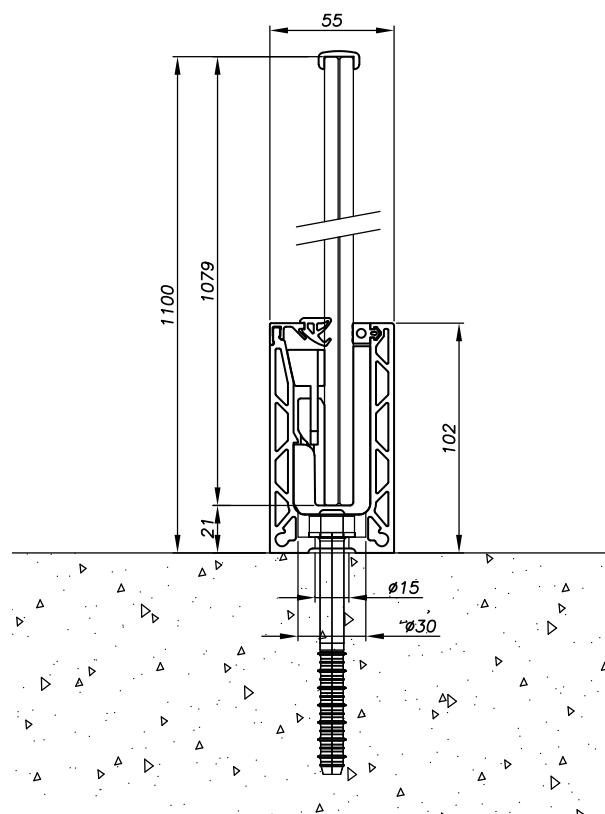

CERTIFICACIONES



CALZA ONE SIDE FIJA

Vidrios : 6.6

Espesor de vidrio : 12.4 > 13.9
Ref. : 009OSF-K12-0606

Vidrios : 8.8

Espesor de vidrio : 16.2 > 17.6
Ref. : 009OSF-K12-0808

Vidrios : 10.10

Espesor de vidrio : 20.2 > 21.6
Ref. : 009OSF-K12-1010

JUNTA DE TAPA

PARA ENCAJAR



Ref. : 009JC0809A-N



Ref. : 009JC0309A-N



JUNQUILLO SUPERIOR

Ref. : 009OSF-C310
Longitud : 3 m

Ref. : 009OSF-C610
Longitud : 6 m



JUNTA PARA JUNQUILLO

Vidrios : 06.06

Ref. : 009JOINT0606

Vidrios : 08.08


Ref. : 009JOINT0808

Vidrios : 10.10

Ref. : 009JOINT1010

TAPETA TERMINAL

Ref. : 009OSF-CEC01

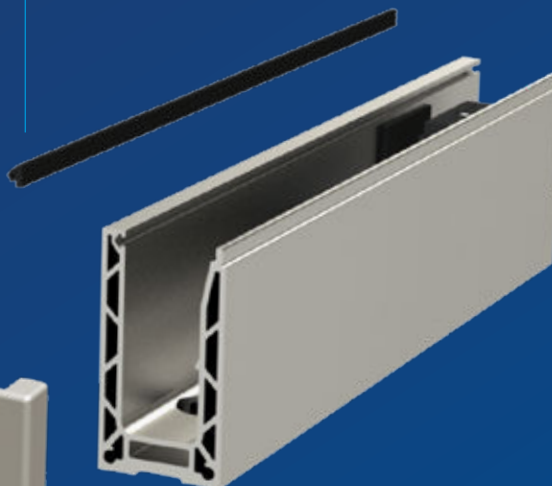


PERSONALICE SUS ACABADOS



ALUMINIO ANODIZADO
Código : 01




RAL
Código : 03

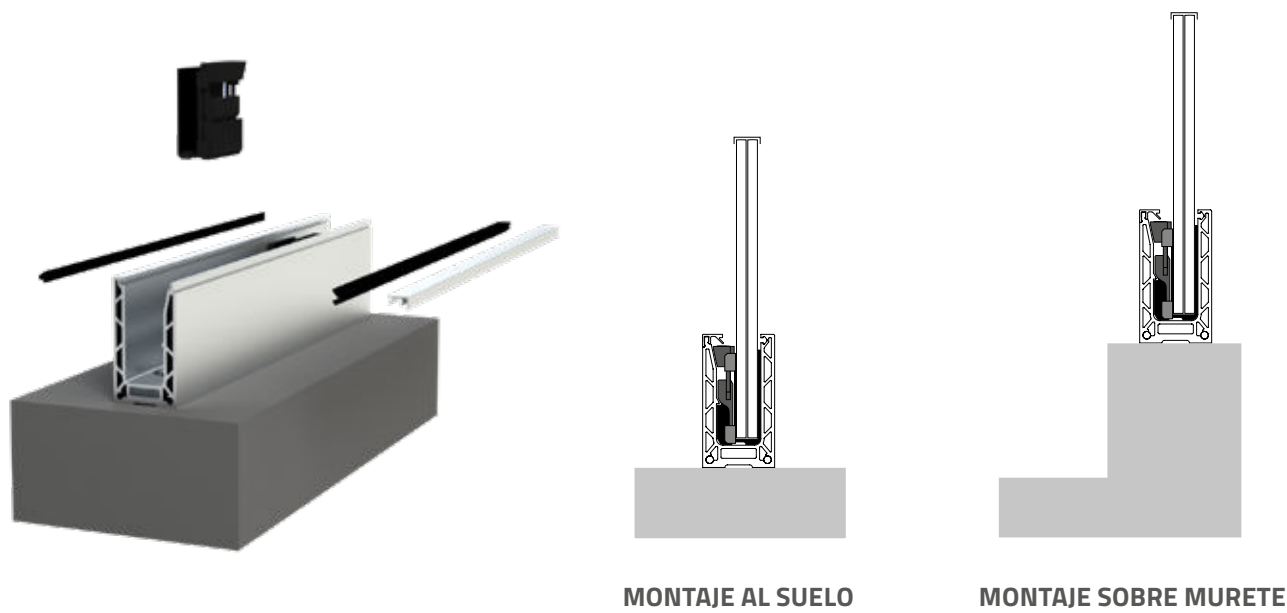


PLANOS TÉCNICOS

► 3 000 mm - Referencia 0090SF-R70

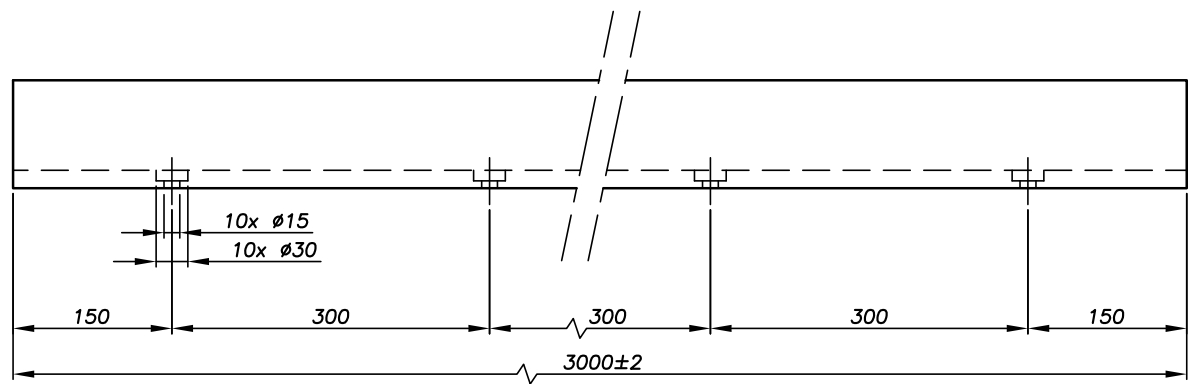

► 6 000 mm - Referencia 0090SF-R80

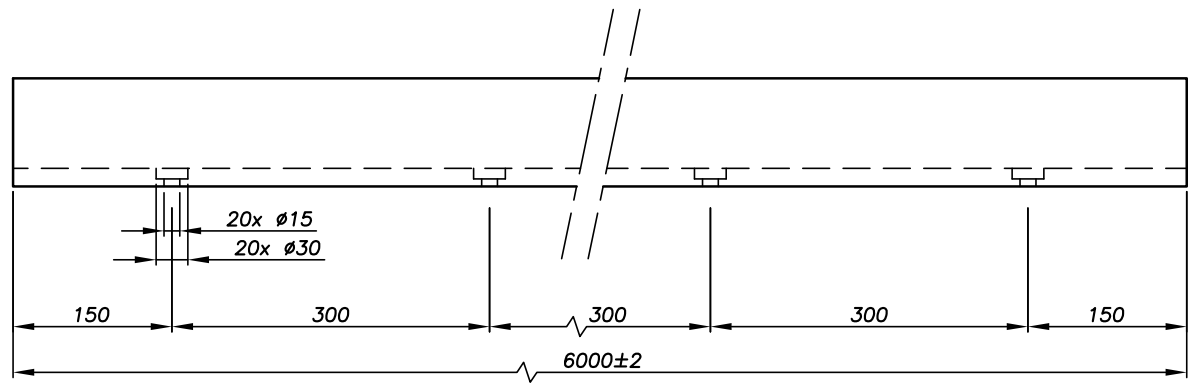



MONTAJE EMPOTRADO

PERFIL 0970

ESPESOR DE VIDRIO
12.4 > 21.6 mm



APLICACIÓN | PRIVADA | PÚBLICA |

ACABADOS POSIBLES



01
ALUMINIO
ANODIZADO



03
RAL



03B
RAL
NEGRO




DICTAMEN TÉCNICO

2.1-22-1830-V1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud	3 000 mm (0090SF-R70) 6 000 mm (0090SF-R80)
Anchura	55 mm
Altura del perfil	102 mm
Material	Aluminio anodizado 20 µm
Tipo de aplicación	Privada / pública
Tipo de montaje	Empotrado
Espesor del vidrio	Laminado : 6.6 (12.4 > 13.9 mm) 8.8 (16.2 > 17.6 mm) 10.10 (21.2 > 21.6 mm)
Altura de la barandilla	1 100 mm
Acabado del perfil	Aluminio anodizado Muestrario RAL - Negro
Fijación del perfil	Cada 300 mm

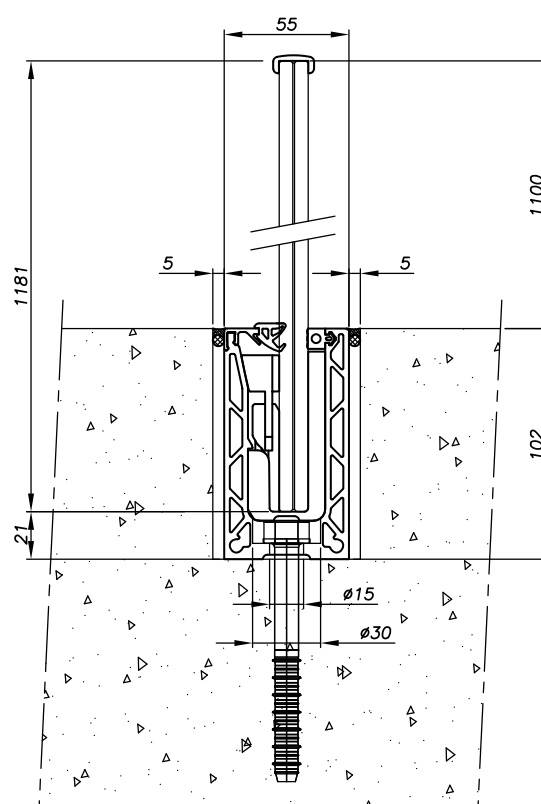

CERTIFICACIONES



sadev.com



CALZA ONE SIDE FIJA

Vidrios : 6.6

Espesor de vidrio : 12.4 > 13.9
Ref. : 009OSF-K12-0606

Vidrios : 8.8

Espesor de vidrio : 16.2 > 17.6
Ref. : 009OSF-K12-0808

Vidrios : 10.10

Espesor de vidrio : 20.2 > 21.6
Ref. : 009OSF-K12-1010

JUNTA DE TAPA


PARA ENCAJAR



Ref. : 009JC0809A-N



Ref. : 009JC0309A-N

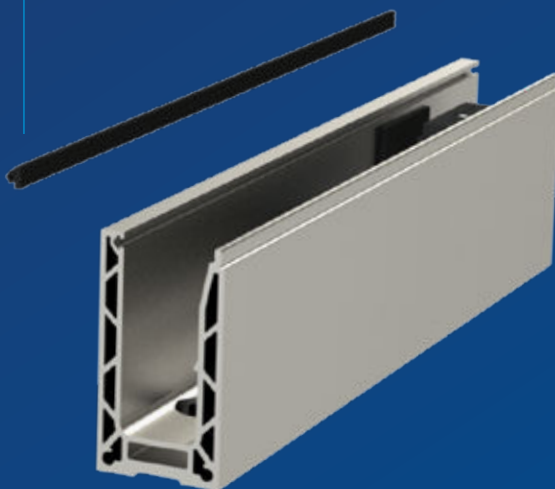

JUNQUILLO SUPERIOR

Ref. : 009OSF-C310
Longitud : 3 m

Ref. : 009OSF-C610
Longitud : 6 m



JUNTA PARA JUNQUILLO

Vidrios : 06.06

Ref. : 009JOINT0606

Vidrios : 08.08

Ref. : 009JOINT0808

Vidrios : 10.10

Ref. : 009JOINT1010




PERSONALICE SUS ACABADOS



ALUMINIO ANADIZADO
Código : 01




RAL
Código : 03

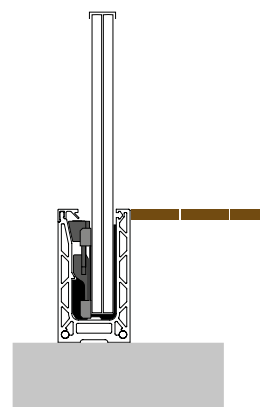


MONTAJE EMPOTRADO

PLANOS TÉCNICOS

► 3 000 mm - Referencia 0090SF-R70

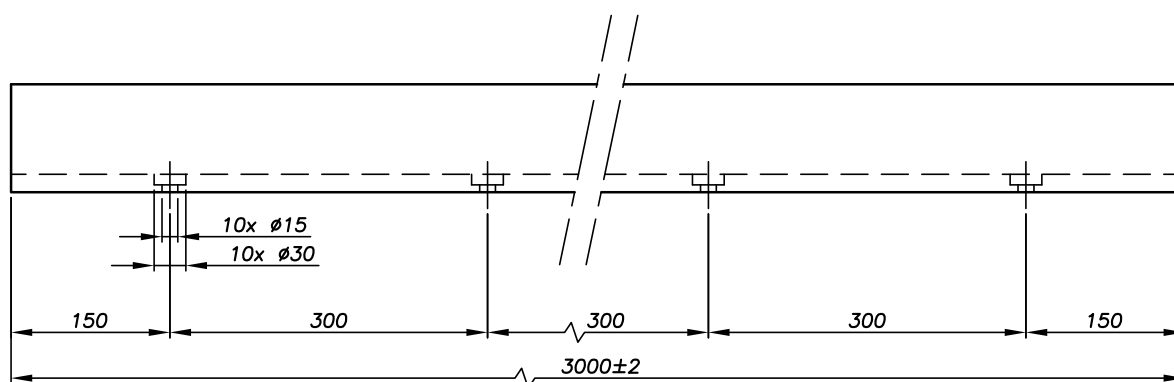

► 6 000 mm - Referencia 0090SF-R80

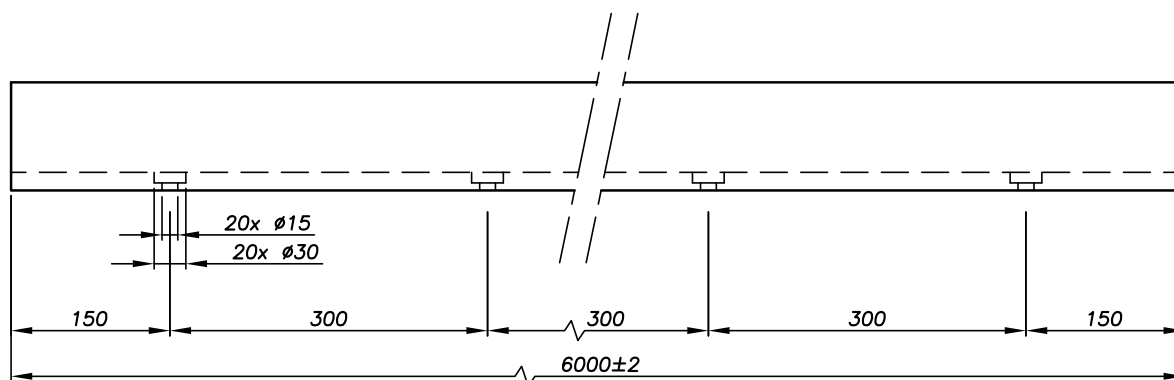



MONTAJE LATERAL

PERFIL 0971

ESPESOR DE VIDRIO
12.4 > 21.6 mm



APLICACIÓN | PRIVADA | PÚBLICA |

ACABADOS POSIBLES




DICTAMEN TÉCNICO

2.1-22-1830-V1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud	3 000 mm (0090SF-R71) 6 000 mm (0090SF-R81)
Anchura	55 mm
Altura del perfil	102 mm
Material	Aluminio anodizado 20 µm
Tipo de aplicación	Privada / pública
Tipo de montaje	Lateral
Espesor de vidrio	Laminado : 6.6 (12.4 > 13.9 mm) 8.8 (16.2 > 17.6 mm) 10.10 (21.2 > 21.6 mm)
Altura de la barandilla	1 100 mm
Acabado del perfil	Aluminio anodizado Muestrario RAL - Negro
Fijación del perfil	Cada 300 mm

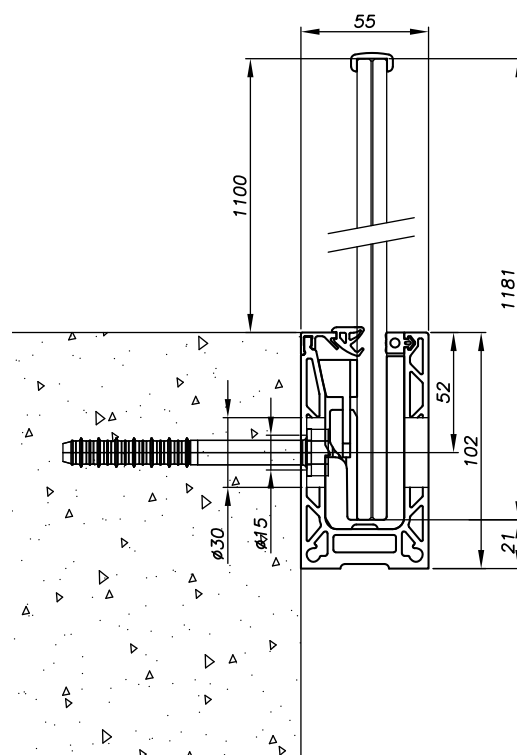

CERTIFICACIONES



CALZA ONE SIDE FIJA

Vidrios : 6.6

Espesor de vidrio : 12.4 > 13.9
Ref. : 009OSF-K12-0606

Vidrios : 8.8

Espesor de vidrio : 16.2 > 17.6
Ref. : 009OSF-K12-0808

Vidrios : 10.10

Espesor de vidrio : 20.2 > 21.6
Ref. : 009OSF-K12-1010

JUNTA DE TAPA


PARA ENCAJAR



Ref. : 009JC0809A-N



Ref. : 009JC0309A-N

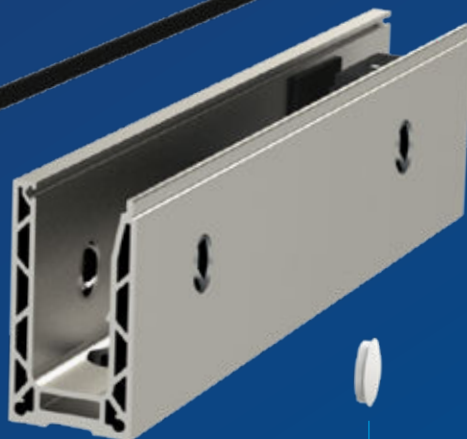

TAPÓN DE CIERRE

Ref. : 007BOU-D30-G
007BOU-D30-N

TAPETA TERMINAL

Ref. : 009OSF-CECLD01
009OSF-CECLG01

JUNQUILLO SUPERIOR

Ref. : 009OSF-C310
Longitud : 3 m

Ref. : 009OSF-C610
Longitud : 6 m



JUNTA PARA JUNQUILLO

Vidrios : 06.06

Ref. : 009JOINT0606

Vidrios : 08.08

Ref. : 009JOINT0808

Vidrios : 10.10

Ref. : 009JOINT1010




PERSONALICE SUS ACABADOS



ALUMINIO ANODIZADO
Código : 01




RAL
Código : 03

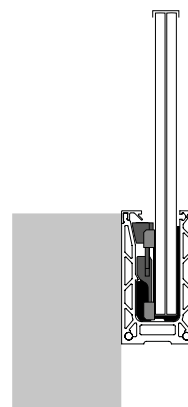


MONTAJE LATERAL

PLANOS TÉCNICOS

► 3 000 mm - Referencia 0090SF-R71

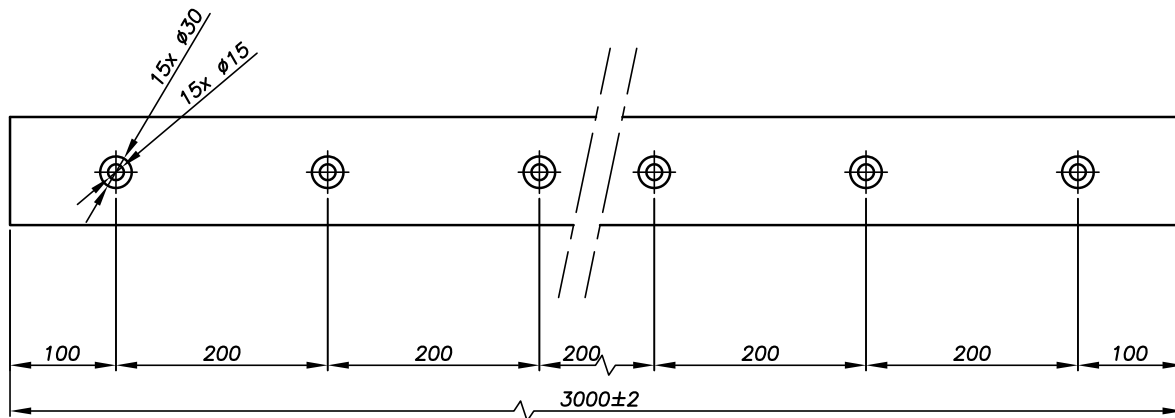

► 6 000 mm - Referencia 0090SF-R81

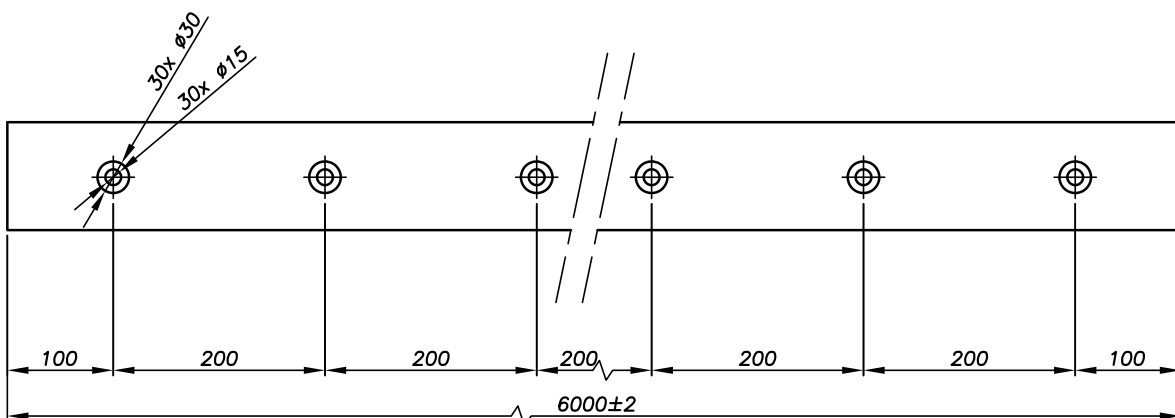



MONTAJE AL SUELO DESPLAZADO

PERFIL 0977

ESPESOR DE VIDRIO
12.4 > 21.6 mm



APLICACIÓ | PRIVADA | PÚBLICA |

ACABADOS POSIBLES




OPCIÓN
con tapa
embellecedora

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud	3 000 mm (0090SF-R77) 6 000 mm (0090SF-R87)
Anchura	95 mm
Altura del perfil	102 mm
Material	Aluminio anodizado 20 µm
Tipo de aplicación	Privado / público
Tipo de montaje	Suelo desplazado
Espesor del vidrio	Laminado : 6.6 (12.4 > 13.9 mm) 8.8 (16.2 > 17.6 mm) 10.10 (21.2 > 21.6 mm)
Altura de la barandilla	1 100 mm
Acabado del perfil	Aluminio anodizado Muestrario RAL - Negro
Fijación del perfil	Cada 300 mm

CERTIFICACIONES

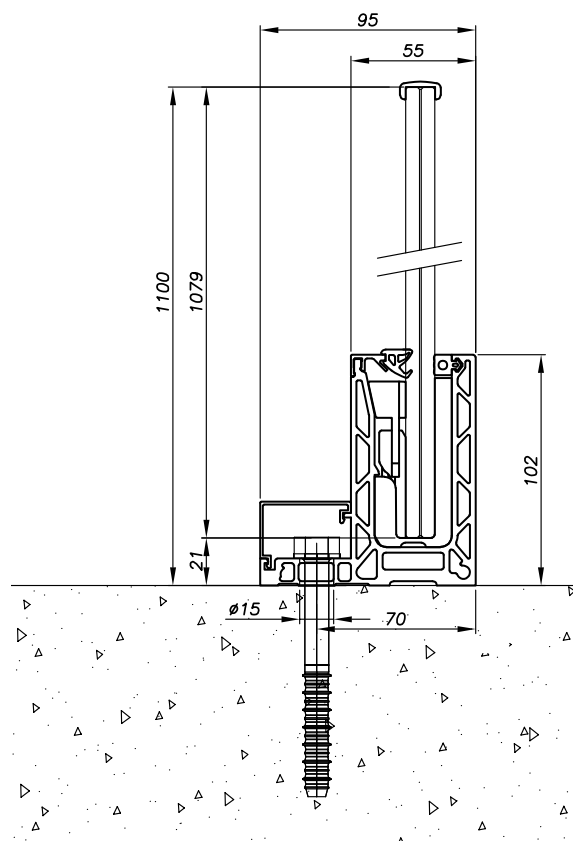

CALZA ONE SIDE FIJA

Vidrios : 6.6

Espesor de vidrio : 12.4 > 13.9
Ref. : 009OSF-K12-0606

Vidrios : 8.8

Espesor de vidrio : 16.2 > 17.6
Ref. : 009OSF-K12-0808

Vidrios : 10.10

Espesor de vidrio : 21.2 > 21.6
Ref. : 009OSF-K12-1010

JUNTA DE TAPA

PARA RELLENAR

Vidrios : 06.06

Ref. : 009JOINT0606

Vidrios : 08.08

Ref. : 009JOINT0808

Vidrios : 10.10

Ref. : 009JOINT1010

PARA ENCAJAR

Ref. : 009JC0809A-N

Ref. : 009JC0309A-N

JUNQUILLO SUPERIOR

Ref. : 009OSF-C310
Longitud : 3 m

Ref. : 009OSF-C610
Longitud : 6 m

OPCIÓN CON TAPA EMBELLECEDORA

Ref. : 009OSF-C377
Longitud : 3 m

Ref. : 009OSF-C677
Longitud : 6 m

TAPETA TERMINAL

Ref. : 009OSF-CE77AD

Ref. : 009OSF-CE77AG

Ref. : 009OSF-CE77BD

Ref. : 009OSF-CE77BG





PERSONALICE SUS ACABADOS



ALUMINIO ANODIZADO
Código : 01




RAL
Código : 03

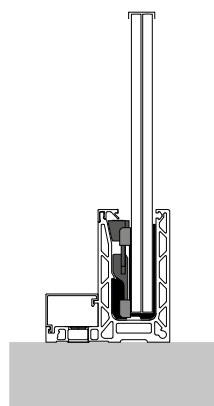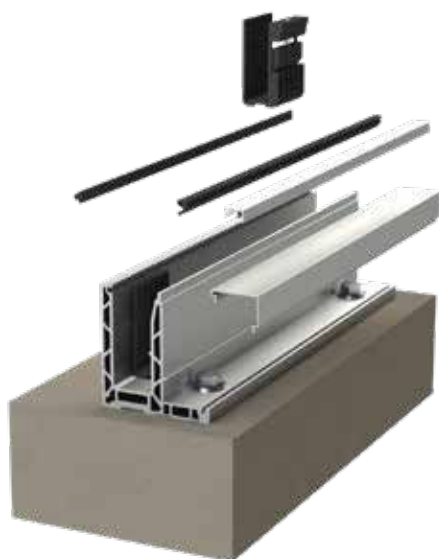


MONTAJE AL SUELO DESPLAZADO

PLANOS TÉCNICOS

► 3 000 mm - Referencia 0090SF-R77

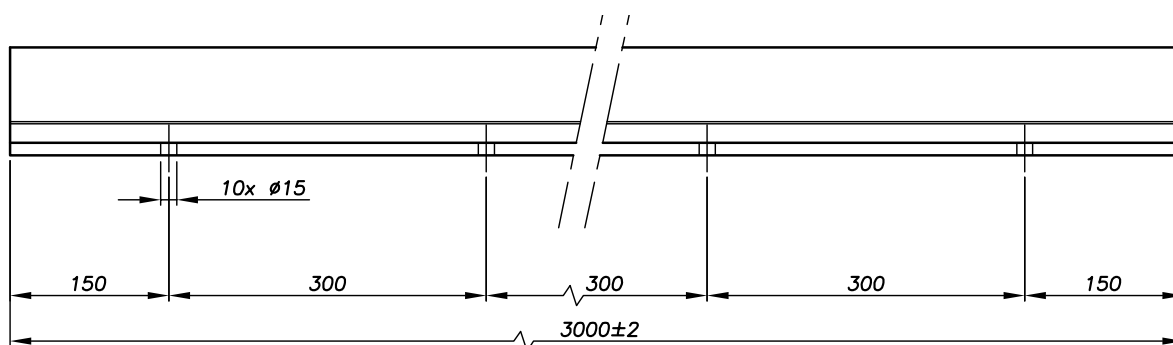

► 6 000 mm - Referencia 0090SF-R87

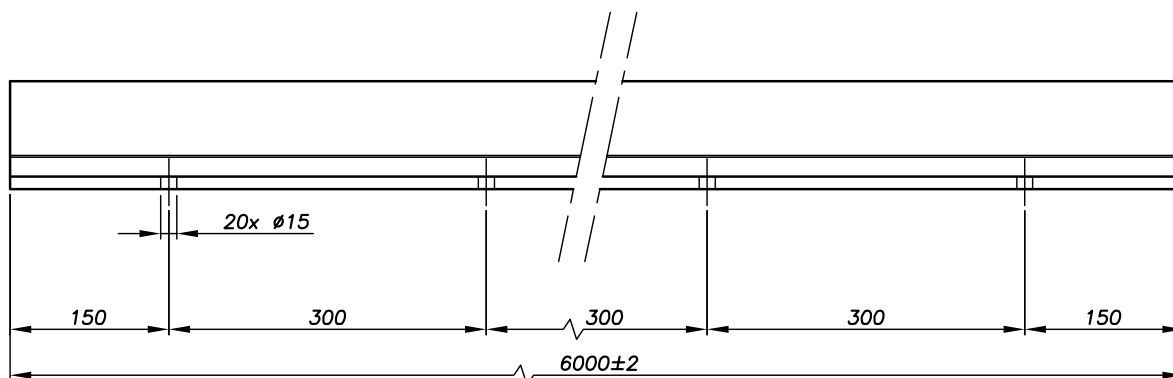



MONTAJE LATERAL DESPLAZADO

PERFIL 0973

ESPESOR DEL VIDRIO
12.4 > 21.6 mm



APLICACIÓN | PRIVADA | PÚBLICA |

ACABADOS POSIBLES




OPCIÓN
con tapa
embellidora

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud	3 000 mm (0090SF-R73) 6 000 mm (0090SF-R83)
Anchura	55 mm
Altura del perfil	165 mm
Material	Aluminio anodizado 20 µm
Tipo de aplicación	Privada / pública
Tipo de montaje	Lateral desplazado
Espesor de vidrio	Laminado : 6.6 (12.4 > 13.9 mm) 8.8 (16.2 > 17.6 mm) 10.10 (21.2 > 21.6 mm)
Espesor del vidrio	1 100 mm
Acabado del perfil	Aluminio anodizado Muestrario RAL - Negro
Fijación del perfi	Cada 300 mm

CERTIFICACIONES

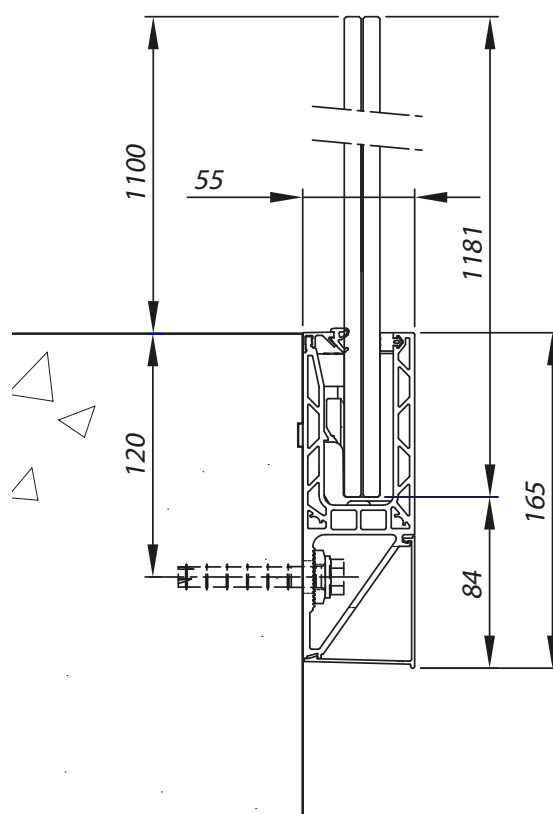

CALZA ONE SIDE FIJA

Vidrios : 6.6

Espesor de vidrio : 12.4 > 13.9
Ref. : 009OSF-K12-0606

Vidrios : 8.8

Espesor de vidrio : 16.2 > 17.6
Ref. : 009OSF-K12-0808

Vidrios : 10.10

Espesor de vidrio : 21.2 > 21.6
Ref. : 009OSF-K12-1010

JUNQUILLO SUPERIOR

Ref. : 009OSF-C310
Longitud : 3 m

Ref. : 009OSF-C610
Longitud : 6 m



JUNTA DE TAPA

PARA RELLENAR

Vidrios : 06.06

Ref. : 009JOINT0606

Vidrios : 08.08

Ref. : 009JOINT0808

Vidrios : 10.10

Ref. : 009JOINT1010

PARA ENCAJAR



Ref. : 009JC0809A-N



Ref. : 009JC0309A-N



OPCIÓN CON TAPA EMBELLEDORA

Ref. : 009OSF-C373
Longitud : 3 m

Ref. : 009OSF-C673
Longitud : 6 m

TAPETA TERMINAL

Ref. : 009OSF-CEC73D

Ref. : 009OSF-CEC73G




PERSONALICE SUS ACABADOS



ALUMINIO ANADIZADO
Código : 01




RAL
Código : 03

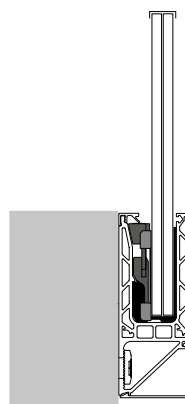


MONTAJE LATERAL DESPLAZADO

PLANOS TÉCNICOS


► 3 000 mm - Referencia 0090SF-R73

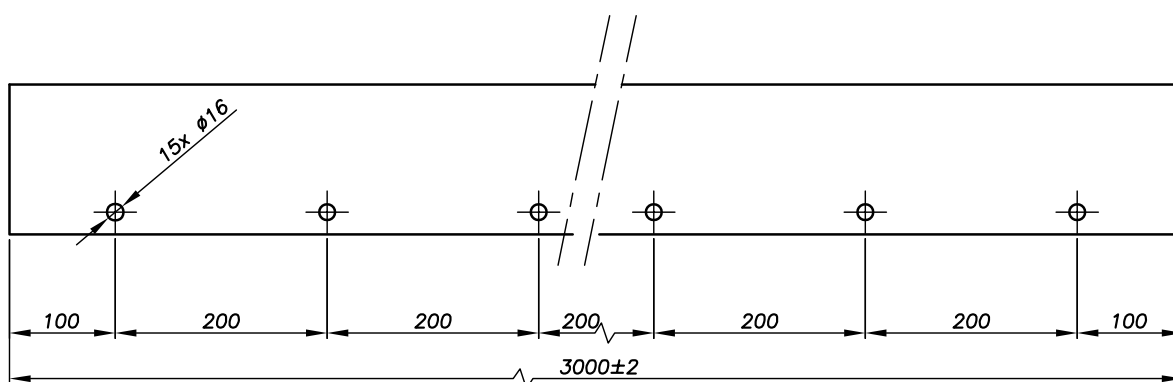

► 6 000 mm - Referencia 0090SF-R83

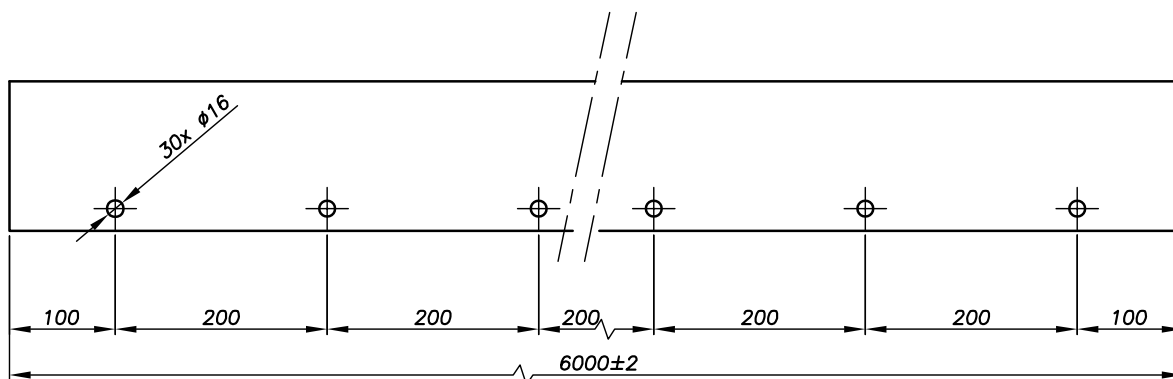



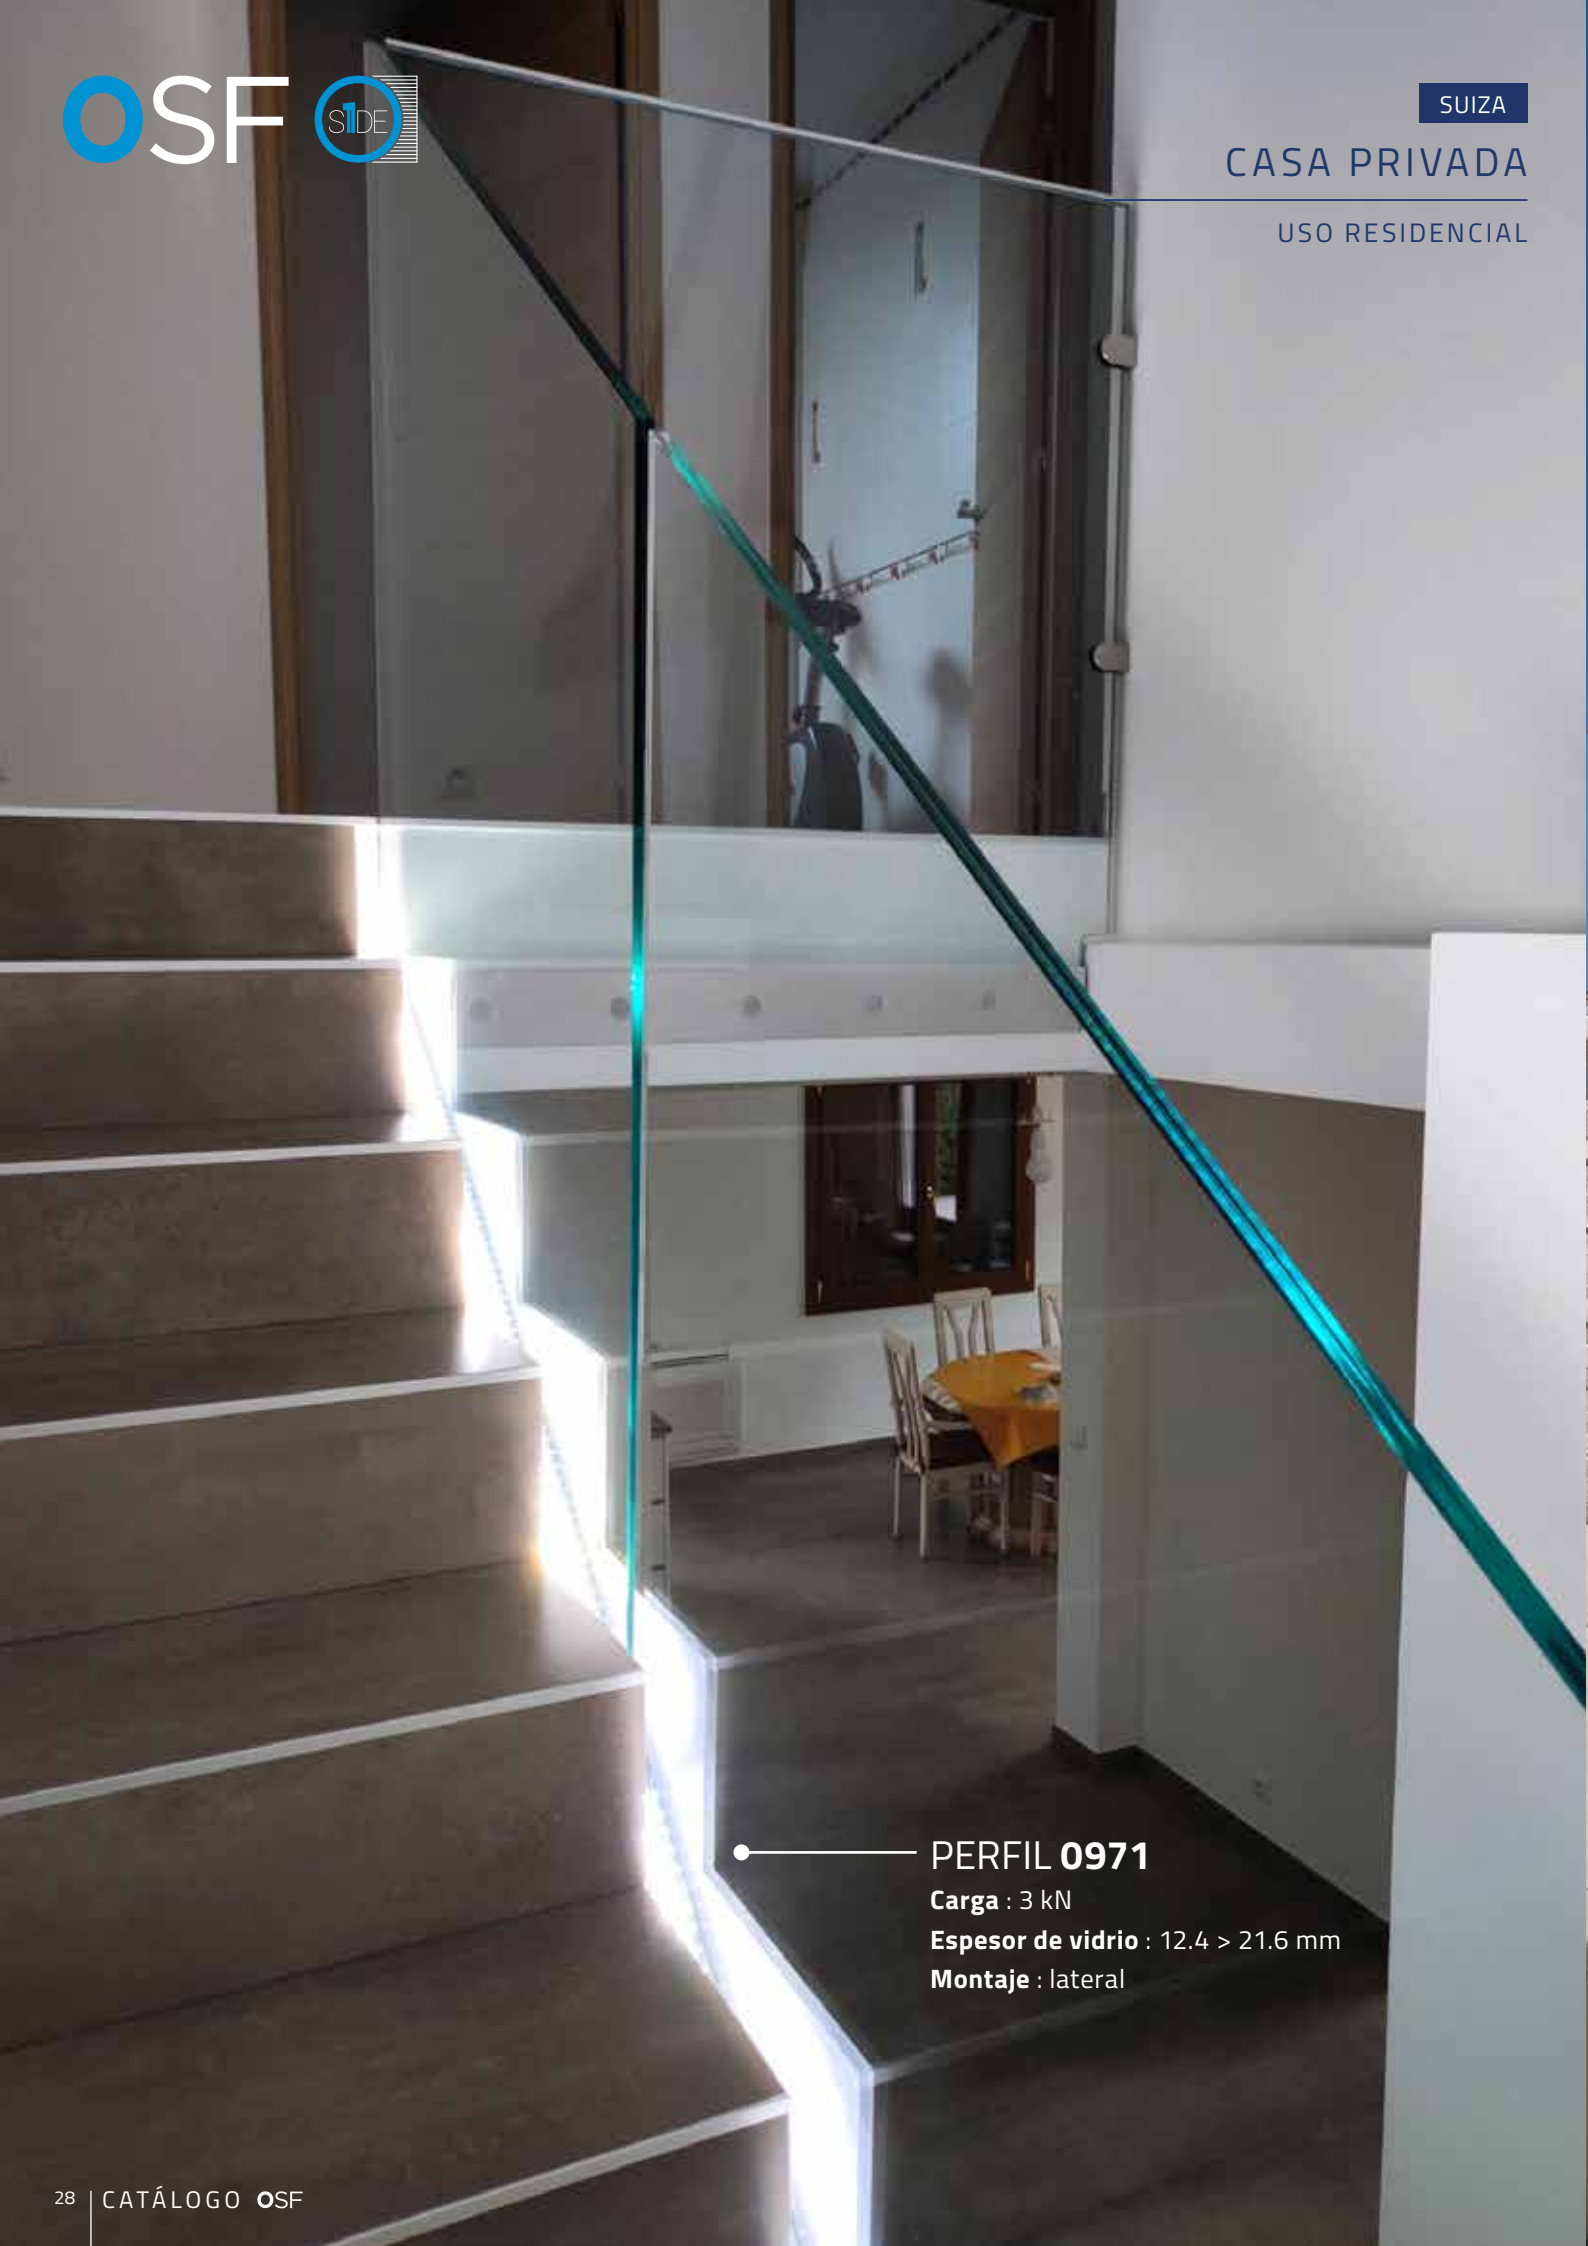

● ————— **PERFIL 0971**

Carga : 3 kN

Espesor de vidrio : 12.4 > 21.6 mm


Montaje : lateral

PERFIL 0970

Carga : 3 kN

Espesor de vidrio : 12.4 > 21.6 mm

Montaje : al suelo

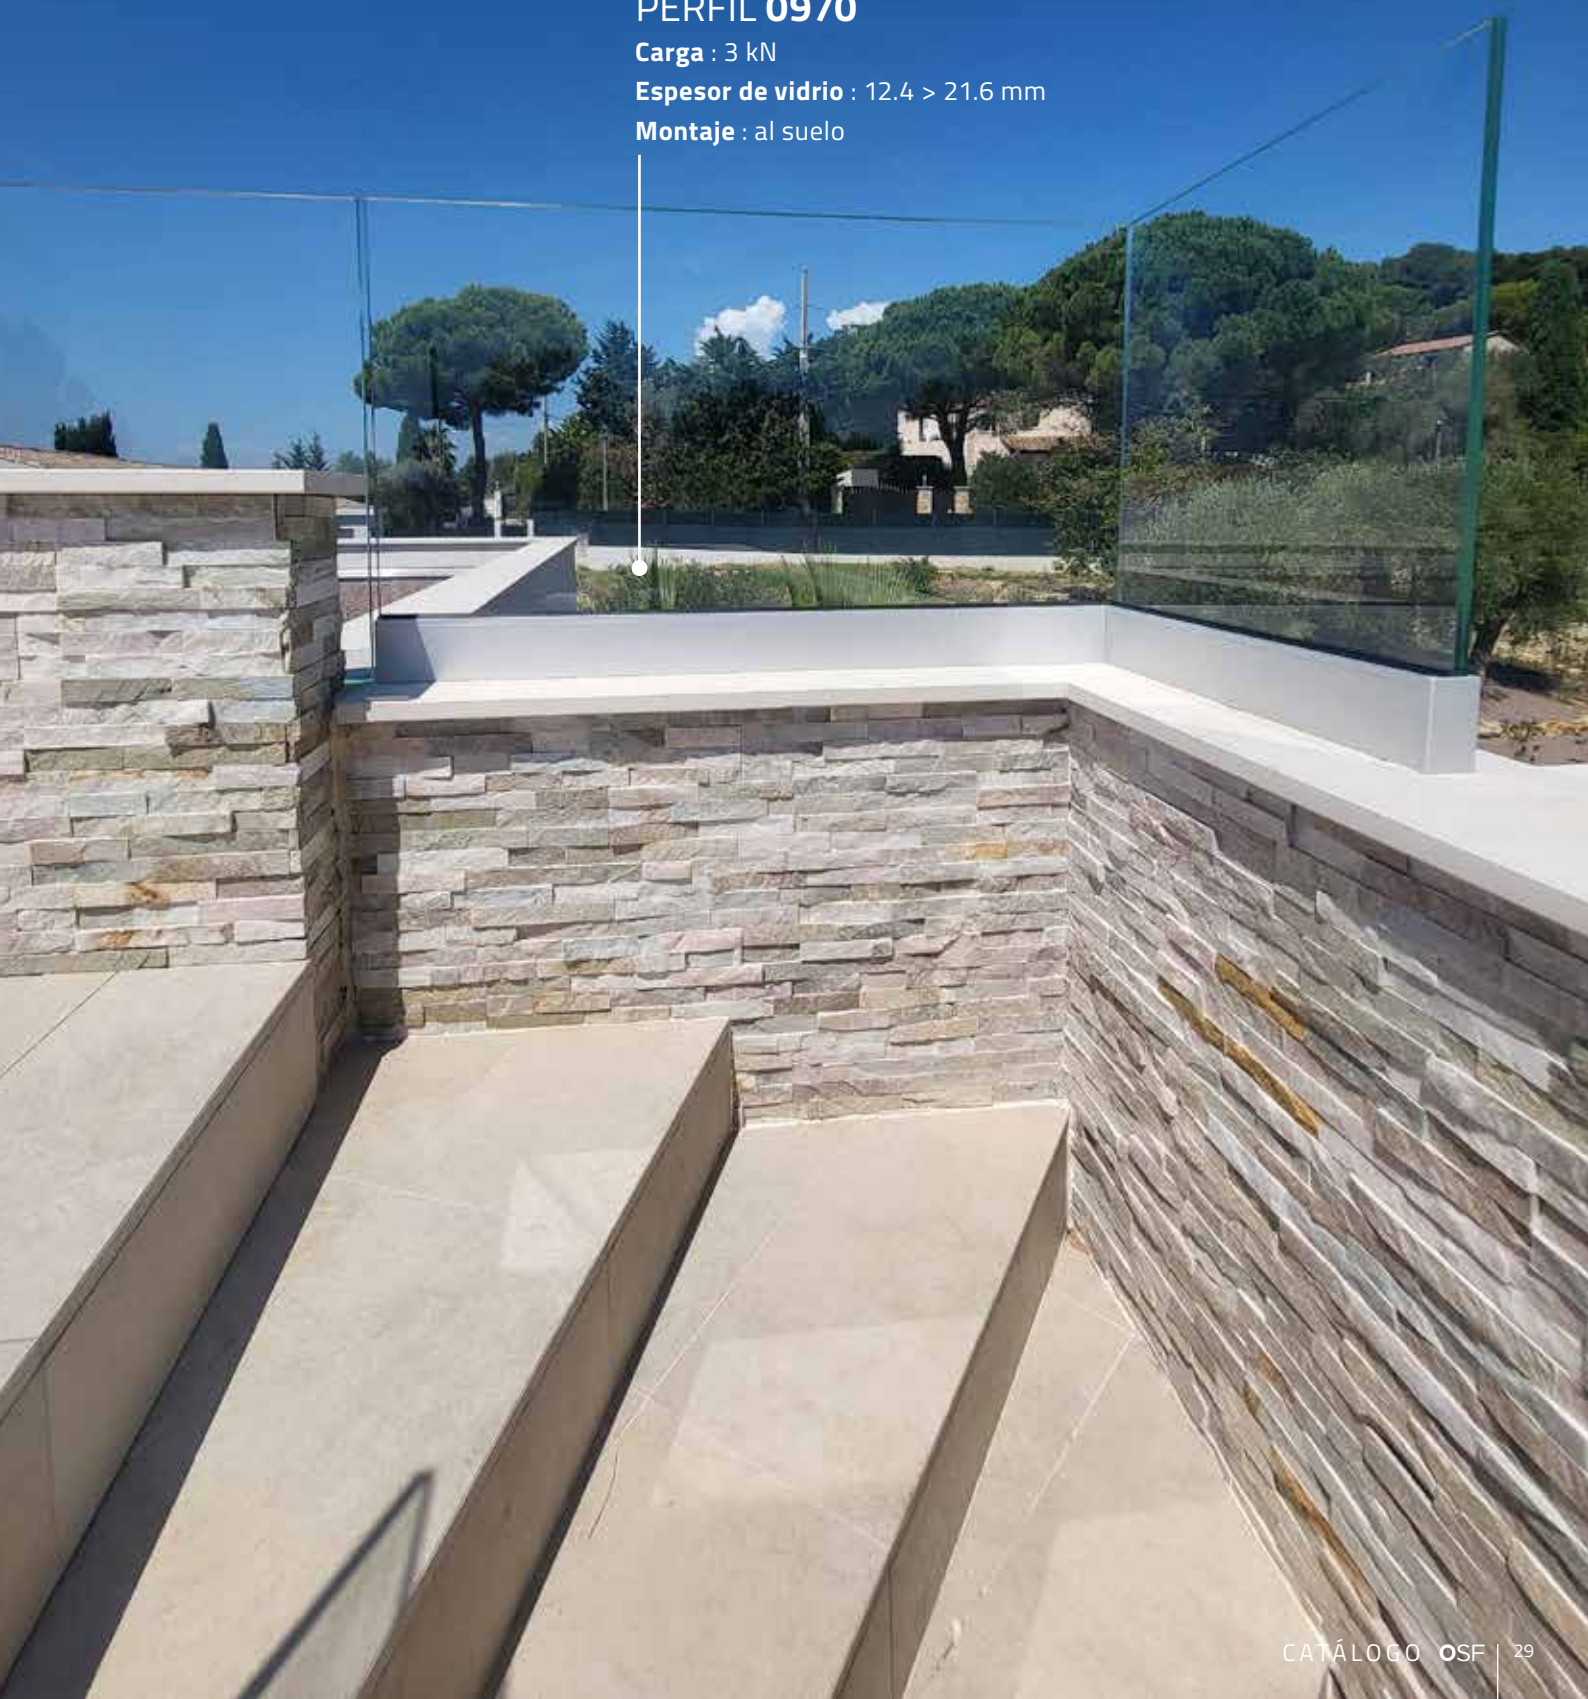



PROTECTORES DE BORDE DE VIDRIO

ELIJA su estilo

Conserve un diseño elegante y exitoso para su barandilla optando por un pasamanos discreto que aportará contraste a su proyecto.

Además del aspecto estético **su función** principal sigue siendo **la protección de la parte superior del vidrio**, que es la parte más frágil.



Nuestro consejo DE EXPERTO :

La colocación de un pasamanos superior, en aluminio o en acero inoxidable, **permite una alineación perfecta de los paneles de vidrio**.



BRAZO CONECTOR 90° soporte pasamanos fijado entre vidrios

Ref. 00101030-1218

SUS VENTAJAS :

- Permite fijar un pasamanos sin perforar el vidrio
- Facilidad de montaje
- Muy resistente



PINZA CONECTORA para vidrio

Ref. 009REL5060-12-9/16



SOLICITE NUESTRO FOLLETO SOBRE **nuestra gama completa de pasamanos**





LA MADERA, una elección auténtica


Un material ecológico y natural.

SUS VENTAJAS :

- Material noble y natural
- Cambio de fácil de tonalidad de la madera (aplicación de barniz o pintura)
- Aporta un ambiente de calidez

Ref. 0010202410240W10

Otras referencias están disponibles

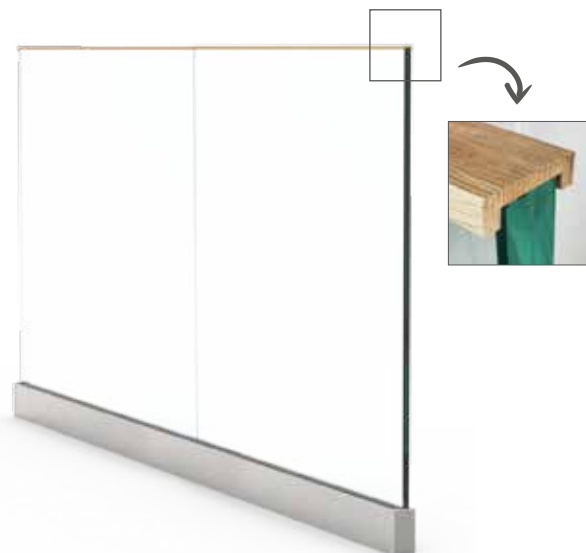

EL ALUMINIO, un acabado moderno


El acabado ideal para distintos estilos de proyectos

SUS VENTAJAS :

- Material de larga duración y reciclable
- Efecto más sobrio
- Mínimo mantenimiento (Kit de limpieza Sadev)

Ref. 0010201308250

Otras referencias están disponible

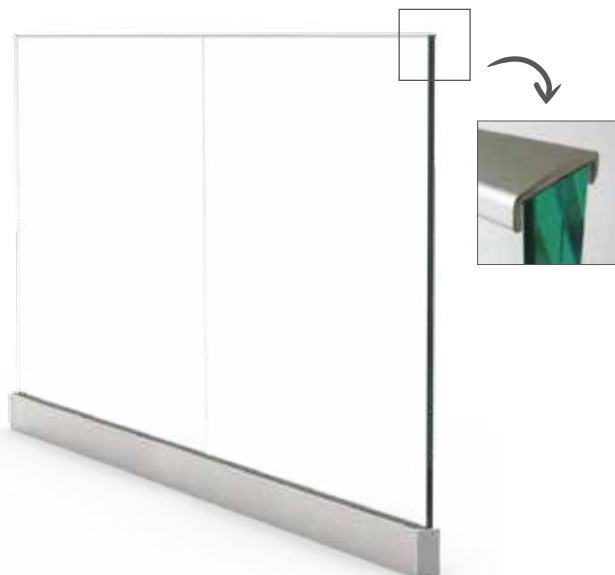

EL ACERO, un estilo contemporáneo

De diseño y refinado, el acero inoxidable es reconocido por su gran durabilidad

SUS VENTAJAS :

- Sólido.
- Resistente a las variaciones de temperatura
- Anticorrosión.
- Mínimo mantenimiento (Kit de limpieza Sadev)

Ref. 0010201410300A4

Otras referencias están disponible



ANCLAJES

Podemos proporcionarle ayuda para el dimensionamiento o la justificación. No dude en contactarnos. Lista no exhaustiva, otras fijaciones están disponibles bajo pedido.

TORNILLO PARA HORMIGÓN

Rendimiento muy alto para fijaciones permanentes en hormigón



Ref. 09FIX-VBAZ-10

Tornillo para hormigón
10x90 - Acero cincado -
50 unidades



Ref. 09FIX-VBAZ-12

Tornillo para hormigón
12x110 - Acero cincado -
50 unidades



Ref. 09FIX-VBA4-10

Tornillo para hormigón
10x90 - Acero inoxidable
AISI 316
20 unidades



Réf. 09FIX-VBA4-12

Tornillo para hormigón
12x110 - Acero inoxidable
AISI 316
20 unidades

TACO METÁLICO DE EXPANSIÓN

Altas prestaciones - Acero cincado e inoxidable AISI 316



Ref. 09FIX-CDAZ-10

Taco metálico de
expansión 10x70 -
Acero cincado -
50 unidades



Ref. 09FIX-CDAZ-12

Taco metálico de
expansión 12x90
Acero cincado -
50 unidades



Ref. 09FIX-CDA4-10

Taco metálico de
expansión 10x70
Acero inoxidable AISI 316
50 unidades



Réf. 09FIX-CDA4-12

Taco metálico de
expansión 12x90
Acero inoxidable AISI 316
50 unidades

PERNO DE ANCLAJE

Para altas exigencias. Se pueden fijar cargas pesadas en hormigón fisurado.



Réf. 09FIX-GAAZ-10

Perno de anclaje 10x95
Acero cincado -
50 unidades



Ref. 09FIX-GAAZ-12

Perno de anclaje 12x110
Acero cincado -
50 unidades



Ref. 09FIX-GAA4-10

Perno de anclaje 10x95
Acero inoxidable AISI 316
50 unidades



Ref. 09FIX-GAA4-12

Perno de anclaje 12x110
Acero inoxidable AISI 316
50 unidades

ACCESORIOS PARA MONTAJE

KIT PARA FIJACIÓN QUÍMICA



Ref. 09FIX-SCAZ-10

Cartucho de resina - Anclaje químico
Casquillo M10 - Acero cincado
Tornillo de cabeza hexagonal M10x30 - Acero cincado
Arandela - Int. Ø10 - Ext. Ø 22 - Ht 02 - Acero cincado



Ref. 09FIX-SCA4-10

Cartucho de resina - Anclaje químico
Casquillo M10 - Acero inoxidable AISI 316
Tornillo de cabeza hexagonal M10x30 - Acero inox. AISI 316
Arandela - Int. Ø10 - Ext. Ø 22 - Ht 02 - Acero inox. AISI 316

Ref. 09FIX-SCAZ-12

Cartucho de resina - Anclaje químico
Casquillo M12 - Acero cincado
Tornillo de cabeza hexagonal M12x30 - Acero cincado
Arandela - Int. Ø12 - Ext. Ø 27 - Ht 02.5 - Acero cincado

Ref. 09FIX-SCA4-12

Cartucho de resina - Anclaje químico
Casquillo M10 - Acero inoxidable AISI 316
Tornillo de cabeza hexagonal M12x30 - Acero inox. AISI 316
Arandela - Int. Ø12 - Ext. Ø 27 - Ht 02.5 - Acero inox. AISI 316



Ref. 09ACC-FIX-PI-SC

Pistola manual para
Anclaje químico



Ref. 09ACC-ECOUV10

Cepillo para hormigón - Ø10

Ref. 09ACC-ECOUV12

Cepillo para hormigón - Ø12



Ref. 09ACC-SOUF

Bomba de soplado para lim-
pieza de perforaciones

Ref. 09ACC-ECOUV16/18

Cepillo para hormigón
Ø16 - Ø18

APRIETE - DESTORNILLADOR



Ref. 007-TRVS-2NM

Destornillador dinamométrico
(Empuñadura + extremo)



Ref. 007-TORX-T20/150

Extremo torx
Tamaño 25 - Apretado 2 Nm



Anillo violeta
Apriete 2 Nm



 **Pedir un mínimo de 1 destornillador para garantizar la conformidad del apriete**

CONECTOR 90° PARA PERFILES



Ref. : 009OSF-CONNEC90

Aluminio
Dimensiones : 90 x 90



PINS DE CONEXIÓN ENTRE PERFILES



Ref. : 007PIN-06-30



Utilizado para alinear los perfiles y garantizar el rendimiento deseado del sistema.

ESPACIADOR ENTRE VIDRIOS



Ref. 009OSF-ESPAC-0606

Vidrio : 06.06

Ref. 009OSF-ESPAC-0808

Vidrio : 08.08

Ref. 009OSF-ESPAC-1010

Vidrio : 10.10



Permiten mantener un espacio regular entre los vidrios de 5 mm en 5 mm.
++ Estanqueidad

HERRAMIENTA DE NIVELACIÓN

Le permite nivelar el perfil.



Ref. 009OUTNIV01-OSF-K2

Venta de 2 unidades




CALZA DE ALINEACIÓN

Esta calza le permite nivelar el perfil cuando la superficie del soporte no es regular.



Ref. : 009SHIM055-10-01

Ref. : 009SHIM-K10-10-01



CALZA DE REGULACIÓN EN ALTURA DE LOS VIDRIOS

La calza de ajuste le garantiza una excelente precisión al ajustar la altura de sus vidrios




Ref. : 009OSF-K10RHT1010

Espesor de vidrio hasta 10.10
Kit de diez unidades





Ref. : 009OSF-K10RHT0808

Espesor de vidrio 0808
Kit de diez unidades

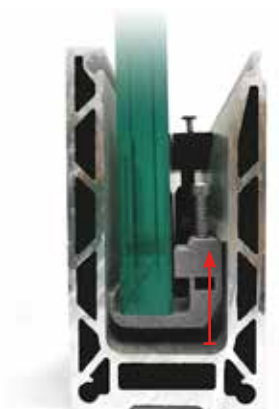

¡UNA ALINEACIÓN PERFECTA !

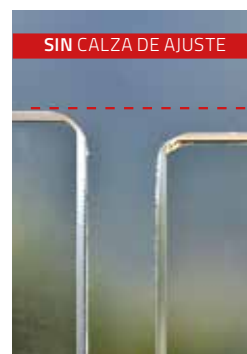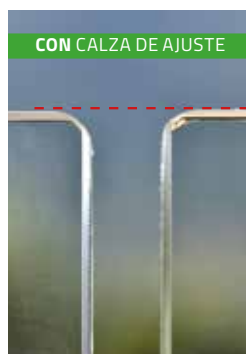



VARIANCE CLASSIC DECOR ICARE CONSTRUCT
PRIVACY OSF ROMEO CASE SABCO
SWIMSIDE

Miembro de
**SIMONSWERK
GROUP**

Tél. +33(0) 4 50 08 39 00 | info@sadev.com
76, chemin des Poses - 74330 Poisy (France)

sadev.com
suivez-nous sur

