

SWIM SIDE®

SISTEMAS DE PROTECCION PERIMETRAL
PARA PISCINAS SADEV

LA SEGURIDAD EN TODA TRANSPARENCIA



Miembro del
**GRUPO
SIMONSWERK**

¿POR QUÉ INSTALAR UNA BARANDILLA DE VIDRIO EN UNA PISCINA ?

Los expertos recomiendan el uso de una barrera vidrio como “la mejor manera de proteger a los niños”.

Efectivamente, su gran transparencia permite una vigilancia visual sin activar ningún sistema de seguridad... **Una vez instalada, estas protecciones se quedan estáticas.**

¡Un mantenimiento casi inexistente!

Los **materiales utilizados son anticorrosivos** y sostenibles y **no integran un sistema mecánico**. Por ejemplo, las persianas enrollables o alarmas necesitan un mantenimiento habitual y exhaustivo. En general, no perduran más de 2 años.

¡El vidrio una solución estética y transparente!

La gran ventaja del vidrio es que permite aprovechar de una vista de 360° dejando pasar la luz natural.

También, te permite protegerte de las miradas optando por vidrios con más o menos opacidad.

¿Y la limpieza?

Muchos fabricantes ofrecen **vidrios autolimpiables**.

¡ENTONCES PUES, EL VIDRIO QUEDA EN LA SOLUCIÓN MAS ADAPTADA!

Numerosas leyes europeas y mundiales reglamentan la seguridad de las piscinas.

¿POR QUÉ ELEGIR NUESTROS SISTEMAS DE LA GAMA SWIMSIDE® ?

Primero, para nuestra pericia en el ámbito de las barreras en vidrio.

Nuestra gama SABCO que cuenta ahora más de 10 años de innovación es uno de los sistemas principales en el mercado de la Barrera en/de vidrio.

¡De hecho, nuestros productos son famosos por sus mejor relaciones calidad-precio-rendimiento!

El rendimiento de nuestros productos SWIMSIDE es un punto clave para el desarrollo de nuestros sistemas de Barreras en vidrio.

Los resultados son satisfactorios para todos los análisis y ensayos efectuados.

¡Por su precio atractivo!

Al contrario de lo que pudieran pensar, nuestros sistemas tienen precios competitivos en comparación con otras soluciones.

Por ejemplo, para una piscina de 4 x 12 m, una Barrera SWIMSIDE no es más cara que un sistema de persiana enrollable con seguridad y alarma.

Los materiales que utilizamos y la calidad de fabricación de nuestros productos les vuelven en sistemas sostenibles que no necesitan ningún gasto de mantenimiento.


Su investimento es durable.

¡En cuanto a la instalación, es muy simple!

Nuestras cuñas patentadas son sencillas para el montaje simple y permiten un ajuste de la altura del vidrio durante sus fijaciones.

¡El montaje es fácil, rápido con un alineamiento de los vidrios perfecto!

+ 0 -
15 mm



¡La protección no solo es un concepto para nosotros sino un compromiso!

Privilegiamos circuitos cortos. El 80% de nuestra fabricación se lleva a cabo en Francia y en Europa utilizando materiales reciclables para productos reciclables.



Embalaje y
producto reciclable

¿Cómo instalar el sistema de Barrera de protección de piscina?



44-45

DESCUBRE NUESTROS
PRODUCTOS

SWIMside®



PERFIL SWIMSIDE



SADEV INO



SADEV INO SQUARE







PERFIL SWIMSIDE

Uso individual o colectivo

¡RÁPIDA INSTALACIÓN ¡LISTO PARA DISFRUTARLO!



Conserva todas las ventajas de nuestro sistema SABCO:

- La rapidez de montaje;
- El ajuste de la altura del vidrio siendo más fino!

DURABILIDAD Y RENDIMIENTO

¡Verdaderamente barrera!

Mantiene el agua de la piscina limpia y protege del viento.

Ha sido fabricado con un material/sostenible y anticorrosivo

Sus rendimientos le permiten soportar altas cargas.

PERSONALIZACIÓN

Este producto ofrece varios acabados, según una carta de colores bajo pedido.

¡Y ofrezca la posibilidad de prolongar las tardes con el opción LED!



CORSE

CASA PRIVADA

USO PRIVADO

PERFIL **8050**

Espesor del vidrio:
8 > 12.76 mm




Ⓐ PERFIL SWIMSIDE Ref. 0080RAIL50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Longitud	2 500 mm
Anchura	52 mm
Altura del perfil	110 o 130 mm según los revestimientos
Material	Aluminio – alta protección anodización 25 µm
Tipo de uso	Barreras de protección piscina privada/pública
Tipo de montaje	Fijación al suelo
Espesor del vidrio	8 a 12.76 mm
Altura de la Barrera	La norma recomienda que la altura mínima entre el punto de apoyo de arriba y la barrera por arriba (el vidrio) debe siempre ser superior o igual a 1 100 mm. La altura del vidrio puede cambiar en función del revestimiento elegido. (Información página 11)
Nombre de cales	4 por metro
Acabado del perfil	Aluminio anodizado natural, efecto acero inoxidable pulido (bajo pedida), RAL (bajo pedida)
Fijación del perfil	Todos los 400 mm (pre-perforados todos los 200 mm para facilitar la instalación y el corte del perfil)

CERTIFICACIONES



ALUMINIO

resistente a la corrosión.
(Código: 01)




ACABADOS PULIDOS

Alta resistencia a la corrosión.
(Código: 02)



ACABADOS RAL

(Código: 03)

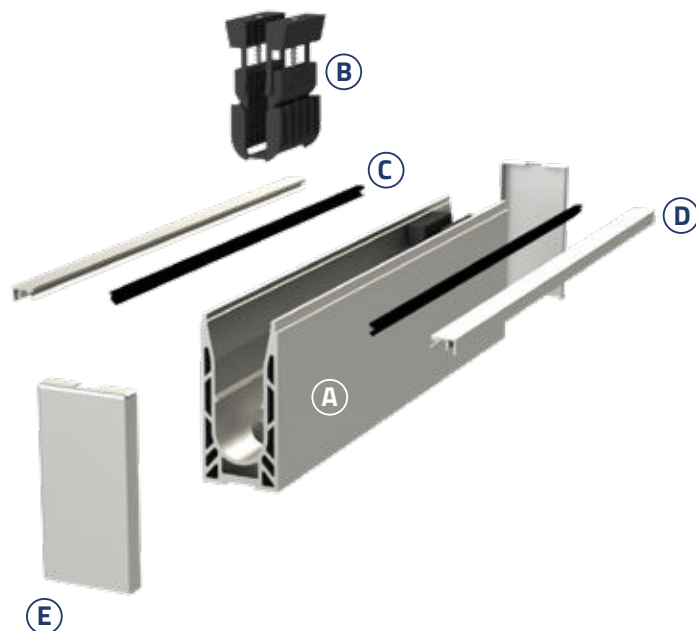

B CUÑAS



Ref. 0080KIT10CALE0404

Vidrios: 4.4/2 o 8 mm
Es. del vidrio: 8 > 8.76

Ref. 0080KIT10CALE0505

Vidrios: 5.5/2 o 10 mm
Es. del vidrio: 10 > 10.76

Ref. 0080KIT10CALE0606

Vidrios: 6.6/2 o 12 mm
Es. del vidrio: 2 > 12.76

C JUNTA A RELLENAR



Ref. 0080JOINT0404

Vidrios: 04.04

Ref. 0080JOINT0505

Vidrios: 05.05

Ref. 0080JOINT0606

Vidrios: 06.06

D CUBIERTAS

Longitud: 2 500 mm




Ref. 0080CAPO252-01

Altura: 10 mm



Ref. 0080CAPO250-01

Altura: 30 mm



Ref. 0080CAPO260-01

Altura: 30 mm
(Led no incluidas,
informaciones página
siguiente)

E CUBIERTAS DE EXTREMO



Ref. 0080CE52-01

(Compatible cubierta
0080CAPO252-01)



Ref. 0080CE50-01

(Compatible cubierta
0080CAPO250-01)




(Compatible cubierta
0080CAPO260-01)




PLANOS TÉCNICOS

NECESIDAD DE ESPACIO

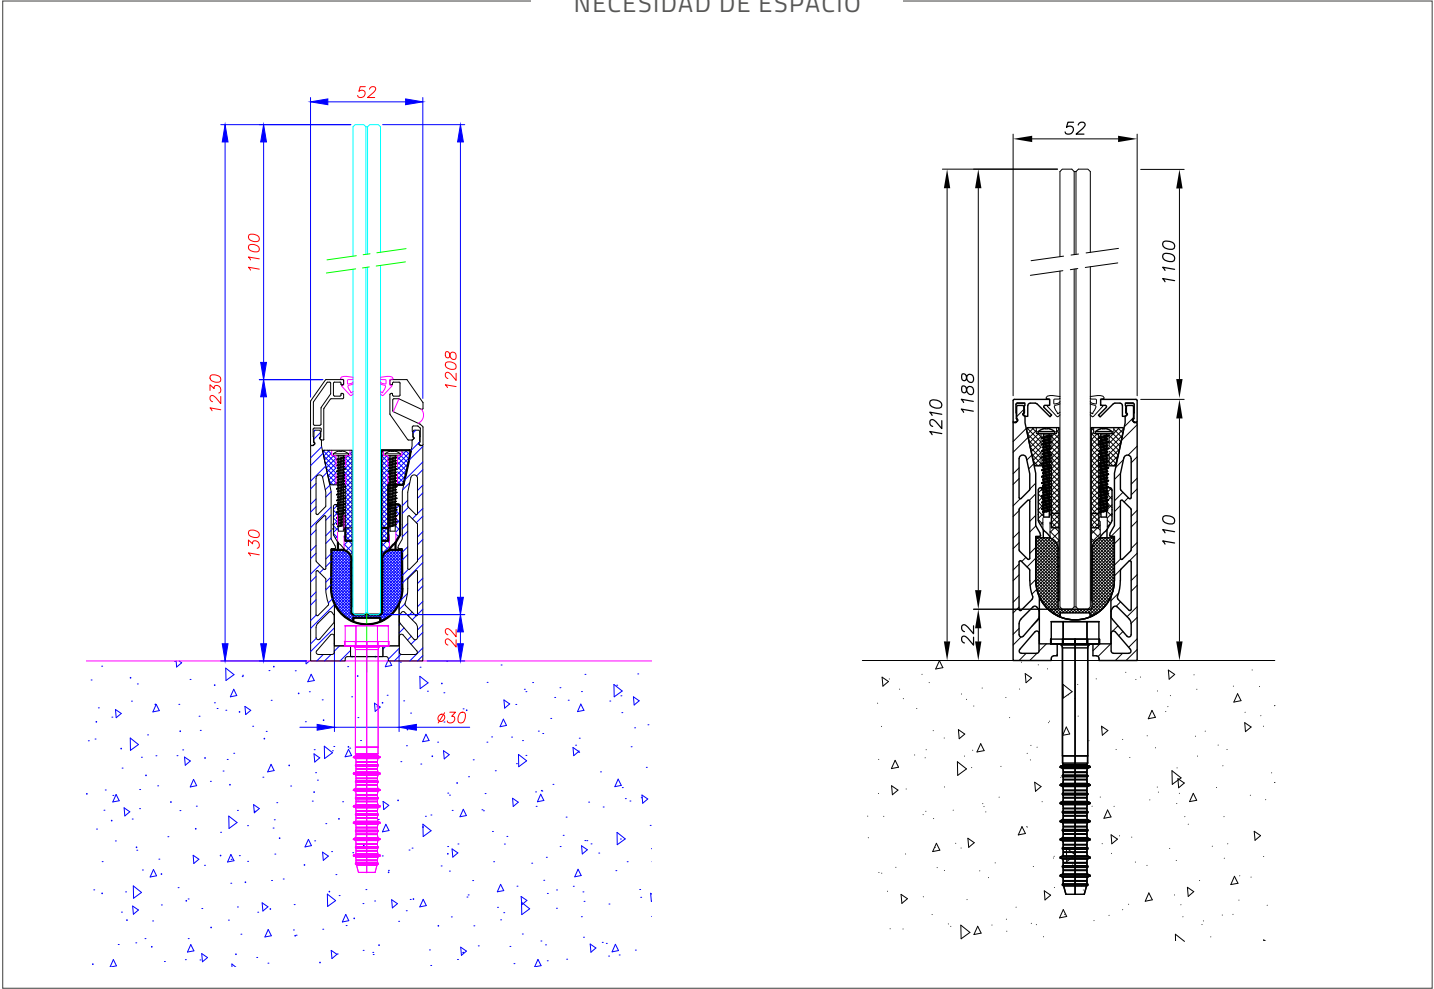

LONGITUD 2 500 mm

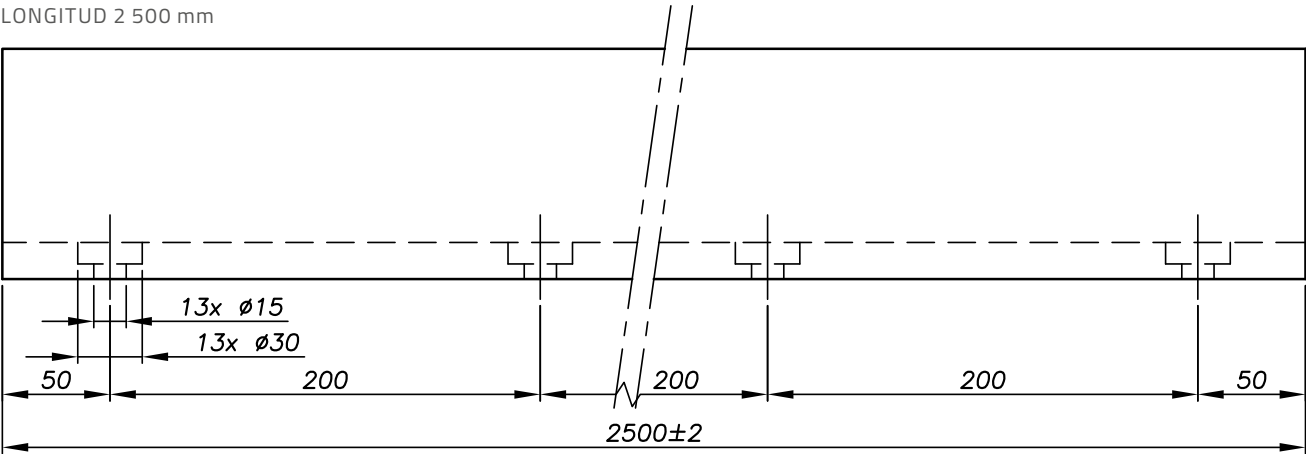





Dé a su piscina un **ambiente diferente** con nuestras **soluciones de iluminación**

OPCIÓN CUBIERTA LED



NEÓN FLEXIBLE BLANCO

(Tamaño: 6 x 12 mm)
Longitud 5 m, 10 m y 15 m.

Ref. 007-FLEX-BLNT-5M

Ref. 007-FLEX-BLNT-10M

Ref. 007-FLEX-BLNT-15M



ALIMENTACIÓN

Alimentación AC 230V / DC 24V -
compatible con EEUU - 5 metros


Ref. 007-ALIM230/24-60

60 W

Ref. 007-ALIM230/24-150

150 W

La diadema neonflex
se inserta en el cubierta.
Ref.: 0080CAPO260-01

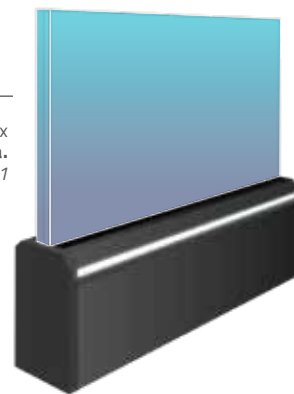

TAPÓN

Tapón de estanqueidad de silicona

Ref. 007-FLEX-BCH-ALIM

Ref. 007-FLEX-BCH-FIN

Se vende por separado

OPCIÓN PERFIL LED

TIRA DE LEDS

9,6 W/m - 24V - 120 LED/m - l. 5 m



Ref. 007-LED-BLC-CHD-5M

Blanco cálido



Ref. 007-LED-VERT-5M

Verde



Ref. 007-LED-BLC-NTR-5M

Blanco neutro



Ref. 007-LED-BLEU-5M

Azul



Ref. 007-LED-BLC-FRD-5M

Blanco frío





Ref. 007-LED-ROUGE-5M

Rojo



Ref. 007-LED-JAUNE-5M

Amarillo

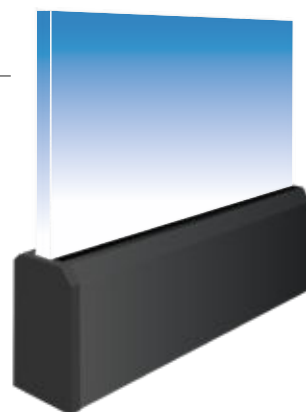

ALIMENTACIÓN

Alimentación AC 230V / DC 24V -
compatible con EEUU - 5 metros

Ref. 007-ALIM230/24-60

60 W

Ref. 007-ALIM230/24-100

100 W

Ref. 007-ALIM230/24-150

150 W

Ref. 007-ALIM230/24-240

240 W

Ref. 007-ALIM230/24-300

300 W

CUÑA DE SUJECIÓN

Cuña de sujeción de la tira LED

Ref. 0070CALE-LED



Sólo para el acristalamiento 6.6



SADEV INO®

Uso individual o colectivo

UN DISEÑO ÚNICO

Se elaboró con una agencia de diseño para obtener un producto a la vez estético y que responde a las normas de las piscinas, con una cubierta que limita el efecto punto de apoyo.

SISTEMA DE AJUSTE DEL VIDRIO DURANTE LA INSTALACIÓN

¡El INO es el único espita en el mercado a proponer un ajuste de la alineación del vidrio tan fácil durante el montaje!

ALTA PROTECCIÓN EN CONTRA DE LA CORROSIÓN

Este producto se cubre en acero inoxidable, lo que le confiere mejores rendimientos anti-corrosión.



CASA PRIVADA

USO PRIVADO

SADEV INO

Espesor del vidrio:
11.8 > 21.9 mm





KIT SADEV INO®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Anchura (visto de frente)	72 mm
Anchura (visto de perfil)	95 mm máx. Según el espesor del vidrio
Altura	211 mm
Material	Cubierta: Acero 316 Soporte: Aluminio alta protección anodización 25 µm
Tipo de uso	Barrera de protección de piscina
Tipo de montaje	Fijación al suelo
Espesor del vidrio	11.8 > 21.9 mm
Altura de la Barrera	La norma recomienda que la altura mínima entre el punto de apoyo de arriba y la barrera por arriba (el vidrio) debe siempre ser superior o igual a 1 100 mm. La altura del vidrio puede cambiar en función del cubierta elegido. (Información página 23-24.)
Acabado del perfil	Acero inoxidable pulido a espejo / cepillado
Espacio de perforación entre INO	800 mm

CERTIFICACIONES



CUBIERTA INCLINADA

La forma de esta cubierta evita un punto de apoyo.



ACABADOS PULIDOS

Alta resistencia a la corrosión
(Código: 02)



ACABADOS PULIDOS ESPEJO

(Código: 04)



¡MÓNTALO, YA ESTÁ HECHO! LISTO PARA DISFRUTAR

Reducción del tiempo del montaje:

El INO guarda las ventajas de instalación de nuestros sistemas. Con un ajuste de la alineación del vidrio durante la instalación.

+ 0 -
15 mm




KIT SADEV INO®

Cada kit contiene:

- Ⓐ una base en aluminio ;
- Ⓑ una herramienta para centrar la cuña ;
- Ⓒ una cuña ;
- Ⓓ un par de cubierta;
- Ⓔ soporte de cubierta adhesivo;
- Ⓕ Una tapa de base.

Fijación (non incluida en el kit en opción)

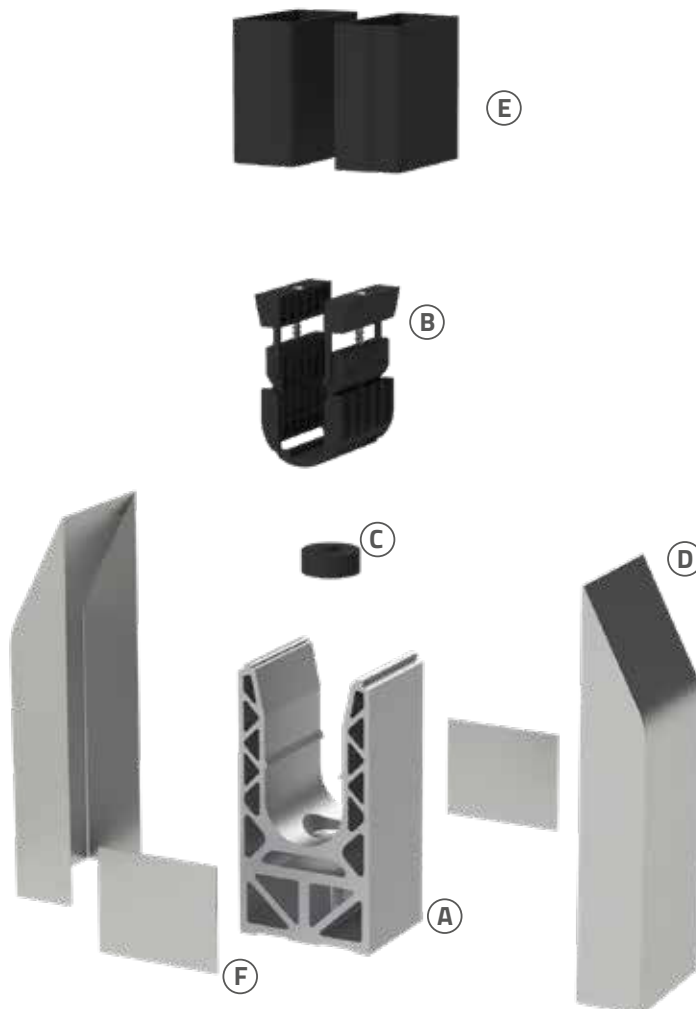

Cada **kit corresponde a un rango de espesor de vidrio** específico

KIT VIDRIO 6.6 o 12 mm

Es. del vidrio: 11.8 > 14.2 mm
Ref.: 0081INO111-0606

KIT VIDRIO 15 mm

Es. del vidrio: 13.6 > 16.3 mm
Ref.: 0081INO111-15

KIT VIDRIO 8.8

Es. del vidrio: 16.4 > 18.5 mm
Ref.: 0081INO111-0808



KIT VIDRIO 10.10

Es. del vidrio: 19.5 > 21.9 mm
Ref.: 0081INO111-1010


Durante su pedida, indica el acabado que desea obtener en su producto.

Ejemplo: kit **0081INO111-0606** con un acabado pulido espejo **04** = **0081INO111-0606-04.**

PLANOS TÉCNICOS

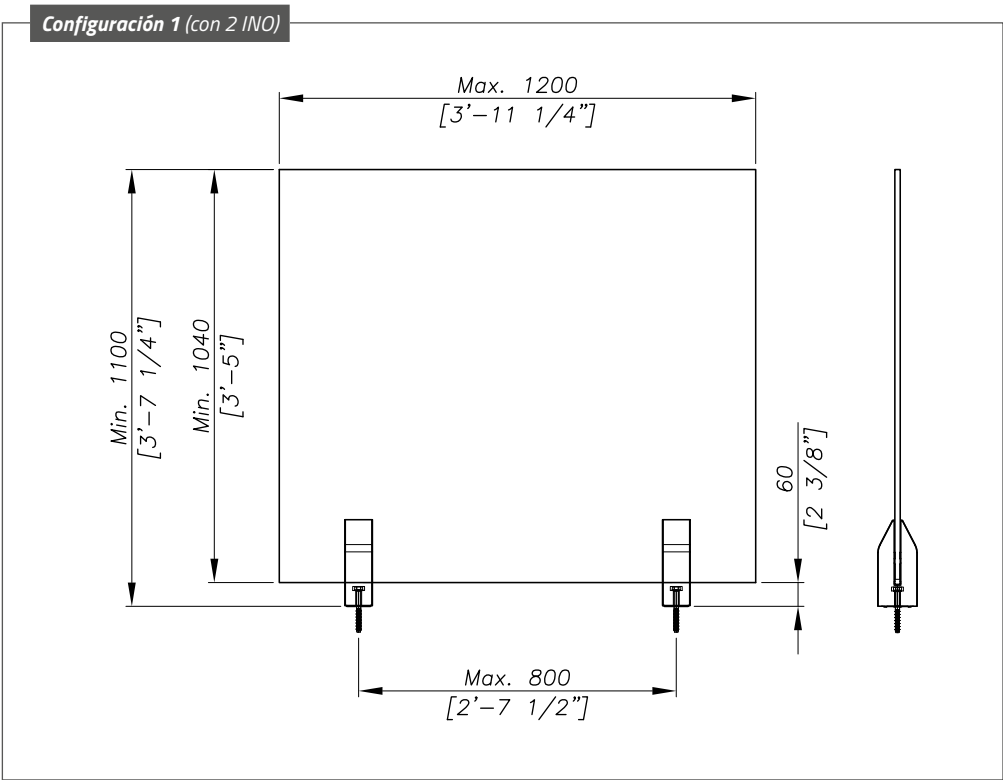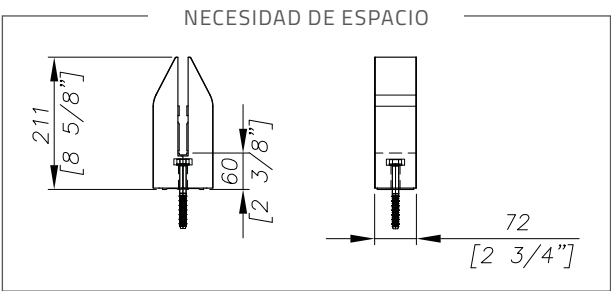

Configuración 2 (con 3 INO)

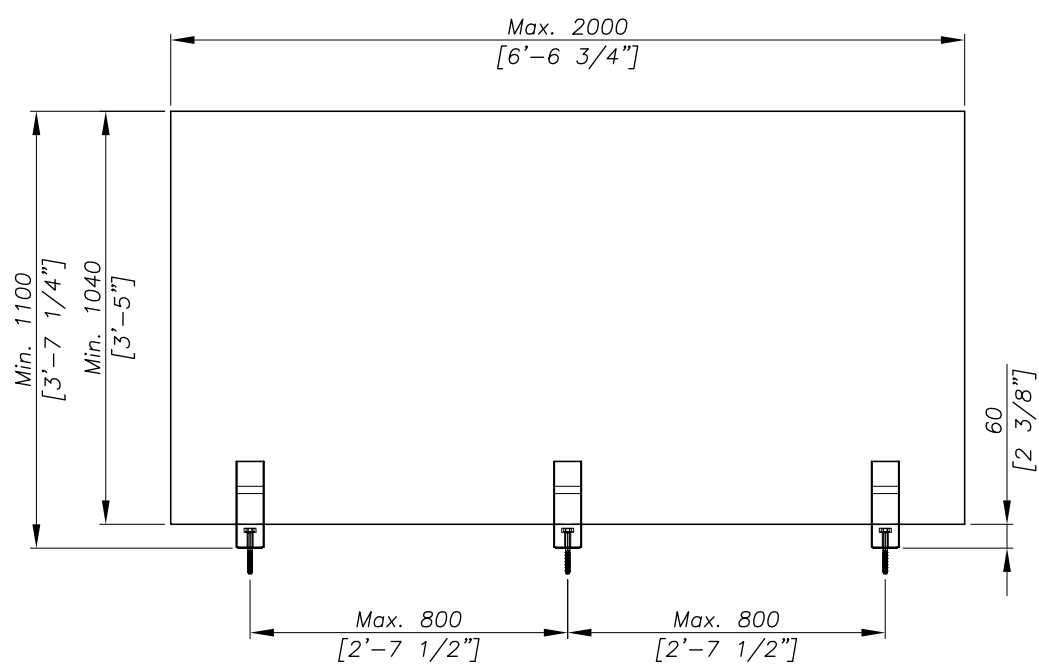



SADEV INO® SQUARE

Uso individual o colectivo

UN DISEÑO COMPACTO

Un producto que se diferencia por su diseño cuadrado y su voluntad de ser el más compacto posible

SISTEMA DE AJUSTE DEL VIDRIO DURANTE LA INSTALACIÓN

¡Como el INO, el INO SQUARE es el único espita en el mercado a proponer un ajuste de alineación del vidrio tan fácil durante la instalación!

PROTECCIÓN EN CONTRA DE LA CORROSIÓN

El aluminio que forma parte del producto se seleccionó por sus rendimientos anti-corrosión



CROACIA

CASA PRIVADA

USO PRIVADO



**SADEV
INO SQUARE**

Espesor del vidrio:
11.8 > 21.9 mm




KIT SADEV INO® SQUARE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Anchura (visto de frente)	72 mm
Anchura (visto de perfil)	95 mm máx. Según el espesor del vidrio
Altura	146 mm
Material	Cubierta: Aluminio Soporte: Aluminio alta protección anodización 25 µm
Tipo de uso	Barrera de protección de piscina
Tipo de montaje	Fijación al suelo
Espesor del vidrio	11.8 > 21.9 mm
Altura de la Barrera	La norma recomienda que la altura mínima entre el punto de apoyo de arriba y la barrera por arriba (el vidrio) debe siempre ser superior o igual a 1 100 mm. La altura del vidrio puede cambiar en función del cubierta elegido. (Información página 23-24.)
Acabado del perfil	Aluminio anodizado natural, efecto acero inoxidable pulido (bajo pedida), RAL (bajo pedida)
Espacio de perforación entre INO	800 mm

CERTIFICATIONS



ALUMINIO

Resistente a la corrosión.
(Código: 01)



ACABADOS PULIDOS

Alta resistencia a la corrosión.
(Código: 02)



ACABADOS RAL

(Código: 03)



¡MÓNTALO, YA ESTÁ HECHO! LISTO PARA DISFRUTAR

Reducción del tiempo del montaje:

El INO guarda las ventajas de instalación de nuestros sistemas. Con un ajuste de la alineación del vidrio durante la instalación.

+ 0 - 15 mm




KIT SADEV INO[®] SQUARE

Cada kit contiene:

- Ⓐ una base en aluminio ;
- Ⓑ una herramienta para centrar la cuña ;
- Ⓒ una cuña ;
- Ⓓ un par de cubierta;
- Ⓔ soporte de cubierta adhesivo;
- Ⓕ Una tapa de base.

Fijación (non incluida en el kit en opción)

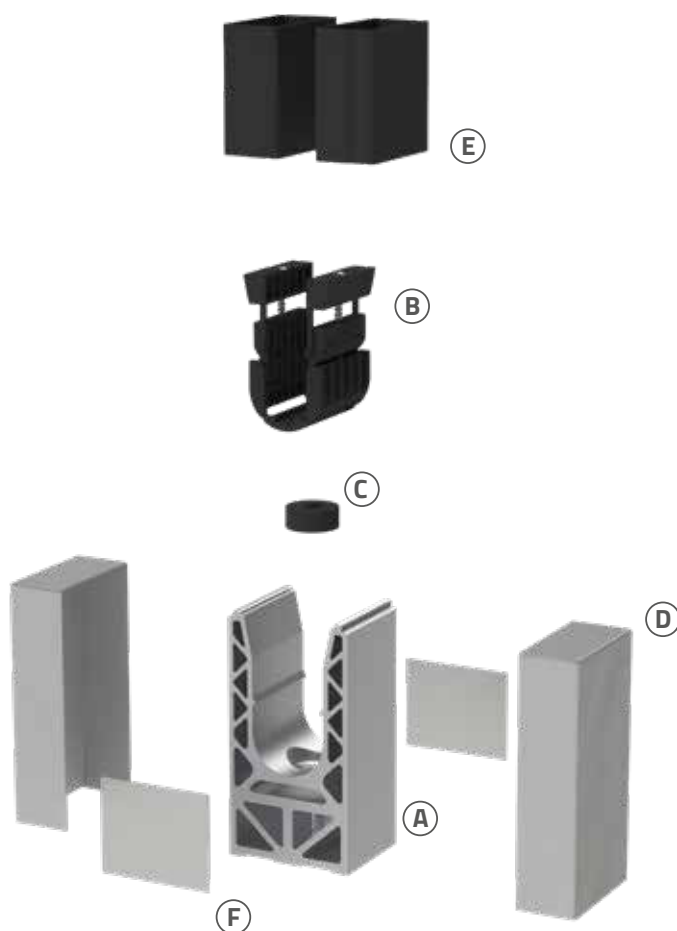

Cada **kit corresponde a un rango de espesor de vidrio** específico

KIT VIDRIO 6.6 o 12 mm

Es. del vidrio: 11.8 > 14.2 mm
Ref.: 0081INO500-0606

KIT VIDRIO 15 mm

Es. del vidrio: 13.6 > 16.3 mm
Ref.: 0081INO500-15

KIT VIDRIO 8.8

Es. del vidrio: 16.4 > 18.5 mm
Ref.: 0081INO500-0808



KIT VIDRIO 10.10

Es. del vidrio: 19.5 > 21.9 mm
Ref.: 0081INO500-1010


Durante su pedida, indica el acabado que desea obtener en su producto.

Ejemplo: kit **0081INO500-0606** con un acabado anodizado natural **01** = **0081INO500-0606-01**.

PLANOS TÉCNICOS

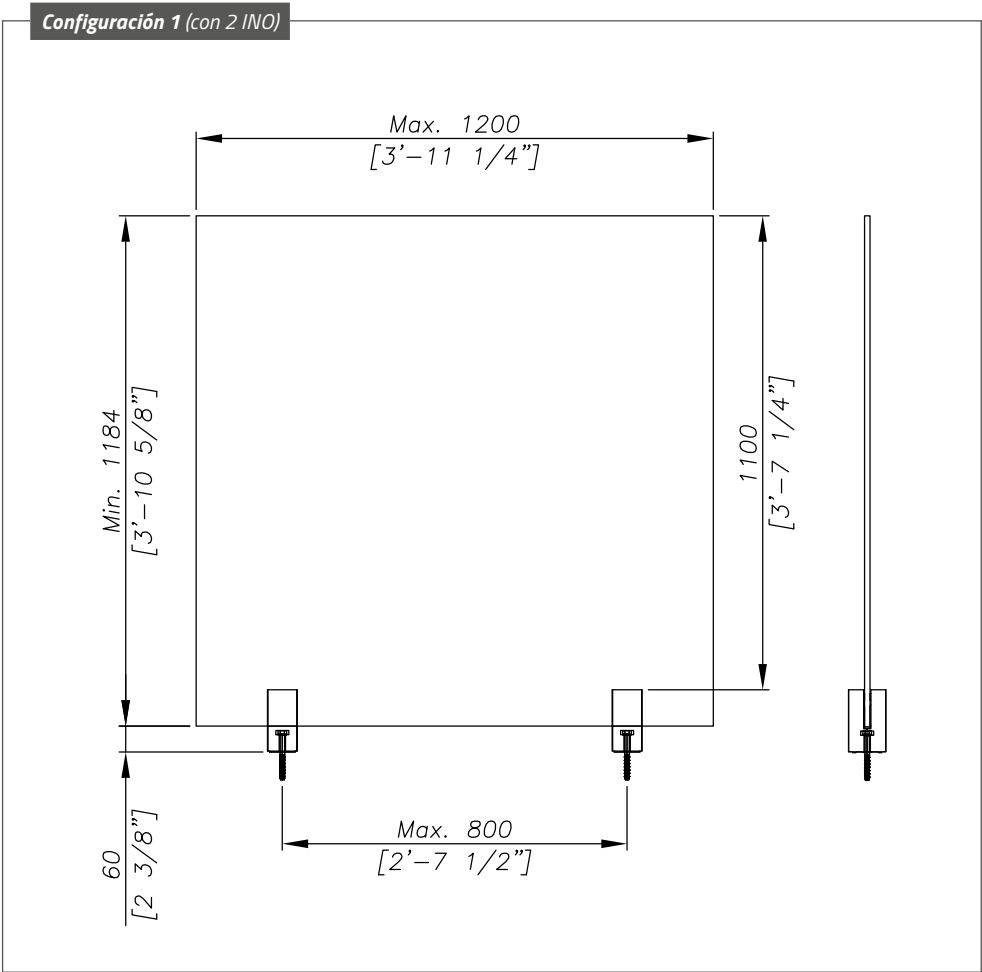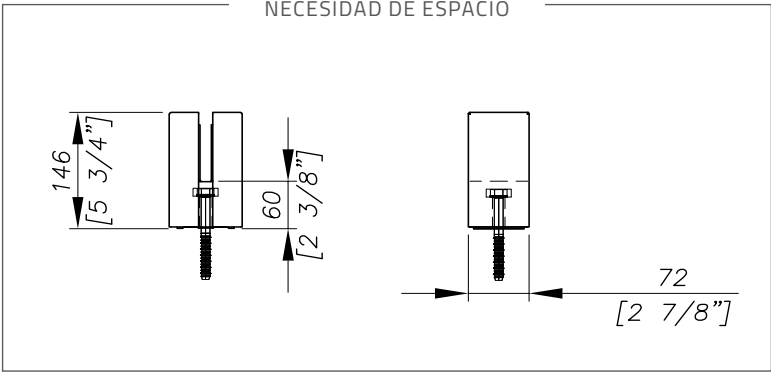

Configuración 2 (con 3 INO)

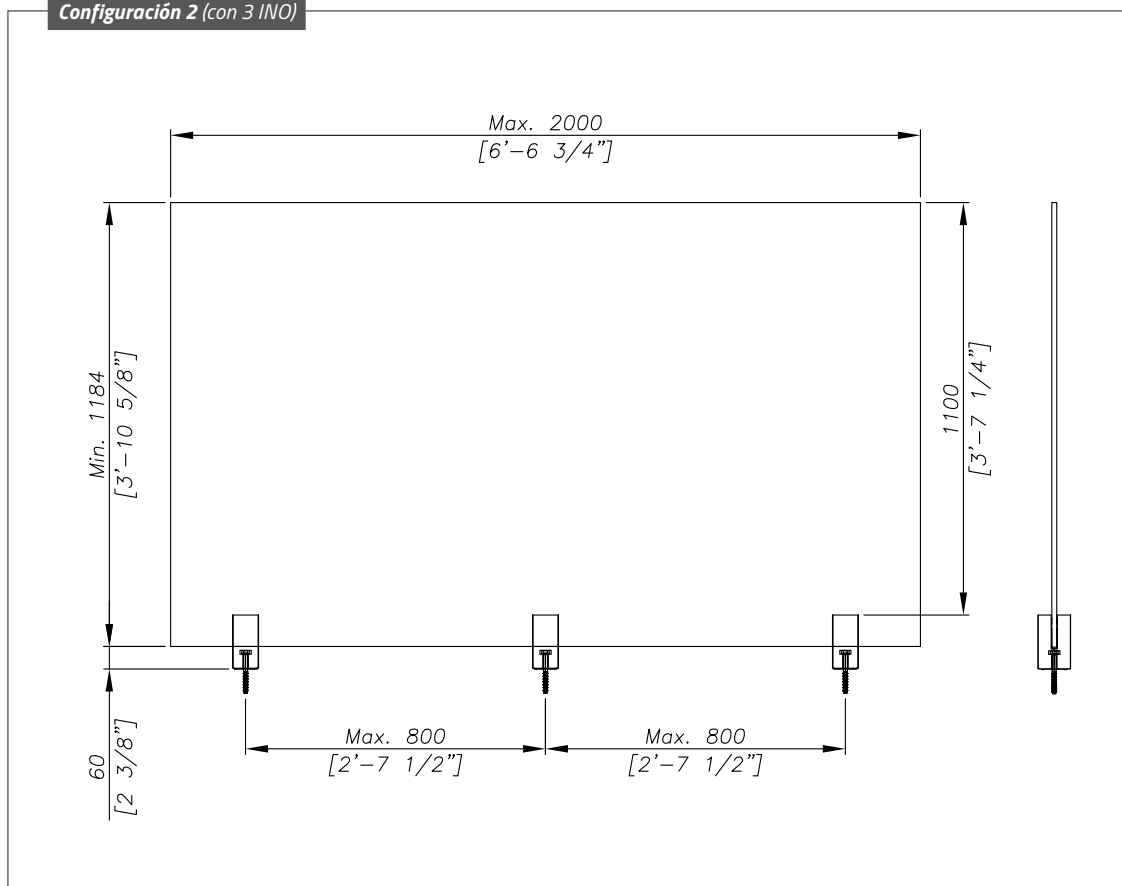

accesorio para el perfil 8050

PERNO DE UNIÓN DE PERFILES

Permite alinear los rieles entre sí y mantener el rendimiento mecánico del sistema.



Ref. 007PIN-06-50



accesorio para el perfil 8050

ESPACIADORES

Espaciador entre los vidrios espesor 5 mm - Plástico negro
Fijación: a pegar.



Ref. 0080ESPAC0404

Vidrio 04.04

Ref. 0080ESPAC0505

Vidrio 05.05

Ref. 0080ESPAC0606

Vidrio 06.06




CUÑA DE HORQUILLA

Estos espaciadores permiten nivelar el perfil cuando la superficie del soporte no es uniforme.



Ref. A petición



NIVEL ESPECÍFICO

Permite nivelar de forma específica el perfil.



Ref. 007-OUTNIV

Vendido por 2

La herramienta es compatible con el INO y el INO SQUARE.



DESTORNILLADORES Y BROCAS

El destornillador dinamo-métrico es una herramienta de precisión con valores de 1,4 Nm.

Ref. 008-TRVS-1.4NM

Destornillador dinamo-métrico (mango + broca)



Vidrio float



KIT DE LIMPIEZA

Ref. 70UT-KITNET01

- Spray desengranaste para aluminio y acero inoxidable - 400 ml
- Paño de micro fibra 300 x 500 mm



ANCLAJES PARA FIJACIÓN

TORNILLO PARA HORMIGÓN

Muy alto rendimiento para fijaciones permanentes en hormigón.



Ref. 09FIX-VBAZ-10

Tornillo para hormigón
10x90
Acero cincado
50 piezas



Ref. 09FIX-VBAZ-12

Tornillo para hormigón
12x110
Acero cincado
50 piezas



Ref. 09FIX-VBA4-10

Tornillo para hormigón
10x90
Acero inoxidable A4
50 piezas



Ref. 09FIX-VBA4-12

Tornillo para hormigón
12x110
Acero inoxidable A4
20 piezas

TACO

Alto rendimiento - Acero galvanizado y acero inoxidable A4



Ref. 09FIX-CDAZ-10

Taco 10x70
Acero cincado
50 piezas



Ref. 09FIX-CDAZ-12

Taco 12x90
Acero cincado
50 piezas



Ref. 09FIX-CDA4-10

Taco 10x70
Acero inoxidable A4
50 piezas



Ref. 09FIX-CDA4-12

Taco 12x90
Acero inoxidable A4
50 piezas

PERNO DE ANCLAJE

Para altas exigencias. Permite fijar cargas pesadas en el hormigón agrietado.



Ref. 09FIX-GAAZ-10

Perno de anclaje 10x95
Acero galvanizado
50 piezas



Ref. 09FIX-GAAZ-12

Perno de anclaje 12x110
Acero galvanizado
50 piezas



Ref. 09FIX-GAA4-10

Perno de anclaje 10x95
Acero inoxidable A4
50 piezas



Ref. 09FIX-GAA4-12

Perno de anclaje 12x110
Acero inoxidable A4
50 piezas

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

KIT DE SELLADO QUÍMICO



Ref. 09FIX-SCAZ-10

Cartucho de resina - sellador químico Toma M10 - acero galvanizado
Tornillo de cabeza hexagonal M10x30
Arandela de acero - Int. Ø10 - Ext. Ø 22 - Al. 02 - Acero



Ref. 09FIX-SCA4-10

Cartucho de resina - sellador químico Toma M10 - acero inoxidable A4
Tornillo de cabeza hexagonal M10x30
Acero inoxidable A4 Arandela - Int. Ø10 - Ext. Ø 22 - Al. 02 - Acero inoxidable A4

Ref. 09FIX-SCAZ-12

Cartucho de resina - sellador químico Toma M12 - acero galvanizado
Tornillo de cabeza hexagonal M12x30 - Acero
Arandela - Int. Ø12 - Ext. Ø 27 - Al. 02,5 - Acero

Ref. 09FIX-SCA4-12

Cartucho de resina - sellador químico Toma M12 - acero inoxidable A4
Tornillo de cabeza hexagonal M12x30
Acero inoxidable A4
Arandela - Int. Ø12 - Ext. Ø 27 - Al. 02,5
Acero inoxidable A4

ACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN



Ref. 09ACC-FIX-PI-SC

Pistola manual
para el sellado químico




Ref. 09ACC-ECOUV10

Cepillo para hormigón - Ø10



Ref. 09ACC-SOUF

Bomba de soplado
De limpieza para
la perforación



Ref. 09ACC-ECOUV12

Cepillo para hormigón - Ø12



Ref. 09ACC-ECOUV16/18

Cepillo para hormigón
Ø16 - Ø18



NUESTRAS SOLUCIONES DE PORTILLA

Uso individual o colectivo

TESTADO A 10 000 CICLOS

**RESISTENCIA A VARIAS
TEMPERATURAS**

**CONTROL DE LA RAPIDEZ
DEL CIERRE**







BISAGRAS DE SEGURIDAD DE CIERRE AUTOMÁTICO PARA PORTILLA DE PISCINA VIDRIO


Ref. **125GS**


KIT DE 2 BISAGRAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Anchura	107 mm
Altura	134 mm
Apertura	90° máx.
Material	Acero inoxidable
Tipo de uso	Barrera de protección de piscina privada/publica
Espesor del vidrio	10 > 10,76 mm [5.5.2 / 10] 12 > 12,76 mm [6.6.2 / 12]
Anchura del vidrio máx.	900 mm
Altura del vidrio máx.	1 500 mm
Peso máx.	45 kg
Acabado	Acero inoxidable pulido

- ▶ A utilizar con un cerradura de seguridad resistente a los niños
- ▶ Testado a 25 000 CICLOS
- ▶ Resistencia a temperaturas de -10° a +50°
- ▶ Control de la rapidez del cierre (sistema soft close)

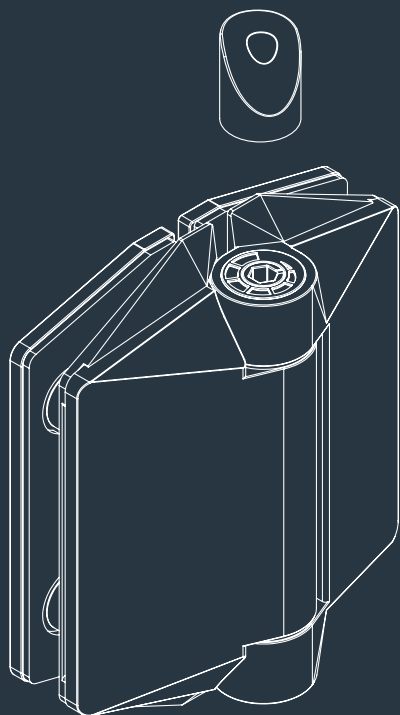


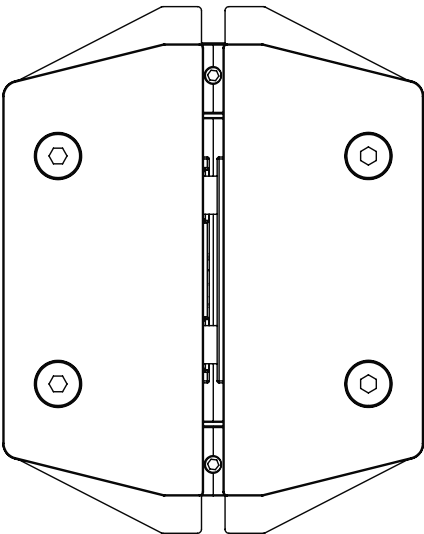


Vista de detrás

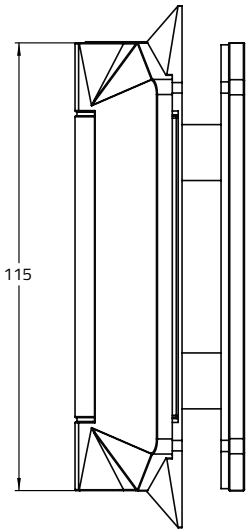

Vista de lado

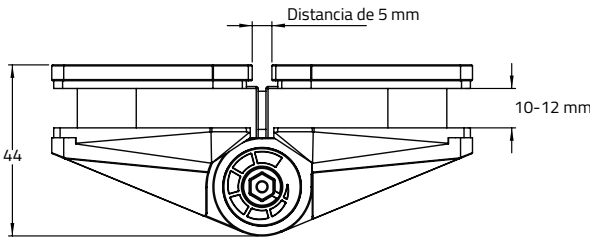


Vista de cara

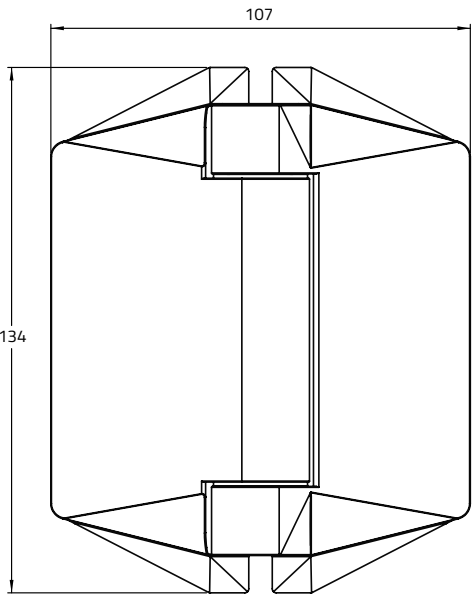

Vista de abajo

PREPARACIÓN DEL VIDRIO

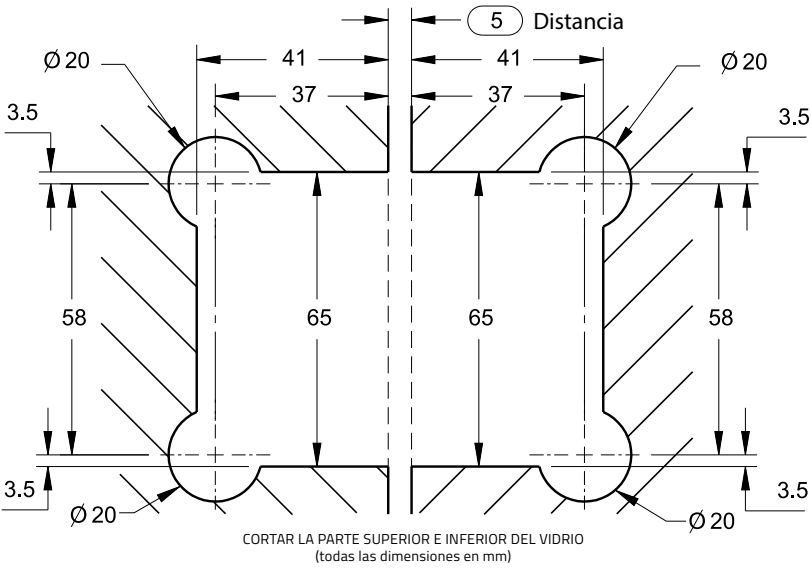




BISAGRAS DE SEGURIDAD A CIERRE AUTOMÁTICA PARA PORTILLA DE PISCINA VIDRIO PARED

Ref. **125WS**


KIT DE 2 BISAGRAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Anchura	75 mm
Altura	134 mm
Apertura	90° máx.
Material	Acero inoxidable
Tipo de uso	Barrera de protección de piscina privada/publica
Espesor del vidrio	10 > 10,76 mm [5.5.2 / 10] 12 > 12,76 mm [6.6.2 / 12]
Anchura del vidrio máx.	900 mm
Altura del vidrio máx.	1 500 mm
Peso máx.	45 kg
Acabado	Acero inoxidable pulido

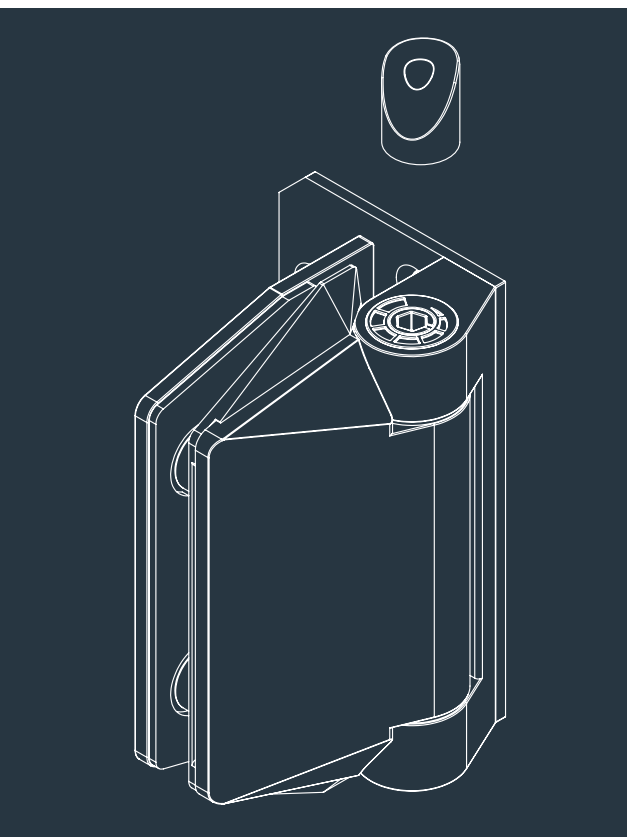


- ▶ A utilizar con un cerradura de seguridad resistente a los niños
- ▶ Testado a 25 000 CICLOS
- ▶ Resistencia a temperaturas de -10° a +50°
- ▶ Control de la rapidez del cierre (sistema soft close)

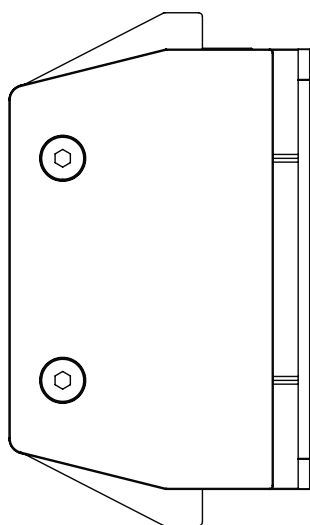


Vista de detrás

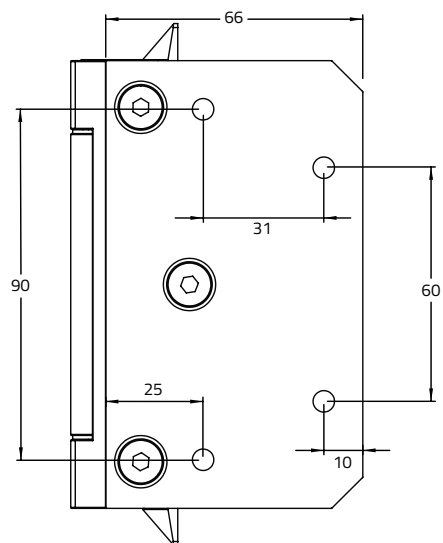

Vista de lado

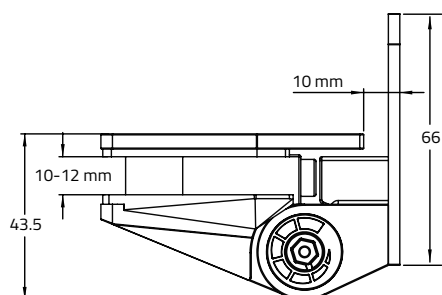


Vista de cara

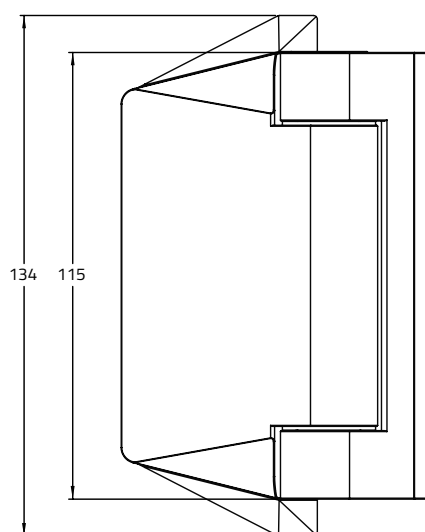

Vista de abajo

PREPARACIÓN DEL VIDRIO

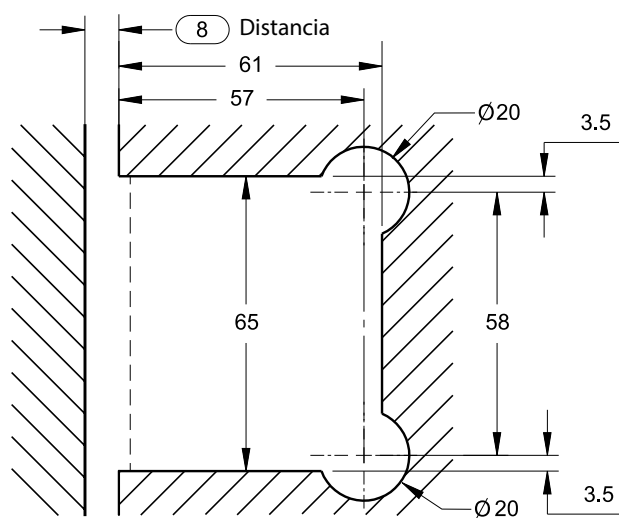

CORTAR LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL VIDRIO
(todas las dimensiones en mm)




CERRADURA DE SEGURIDAD PARA PORTILLA DE 180° VIDRIO VIDRIO





Ref. **600GS**

KIT DE 1 CERRADURA + AUTOBLOQUEANTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apertura	180° máx.
Materiales	Acero inoxidable
Tipo de uso	Barrera de protección de piscina privada/pública
Fuerza de tiro	20 N
Acabado	Acero inoxidable pulido

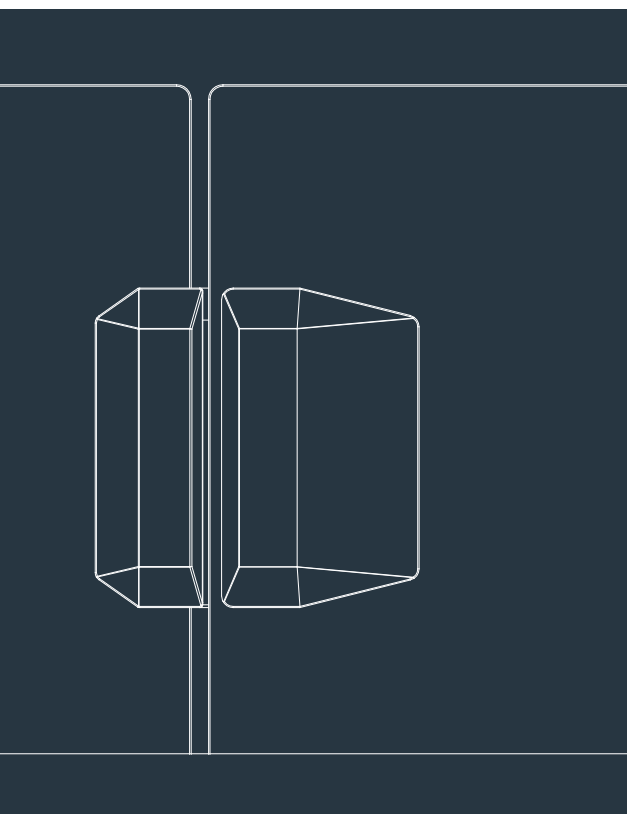

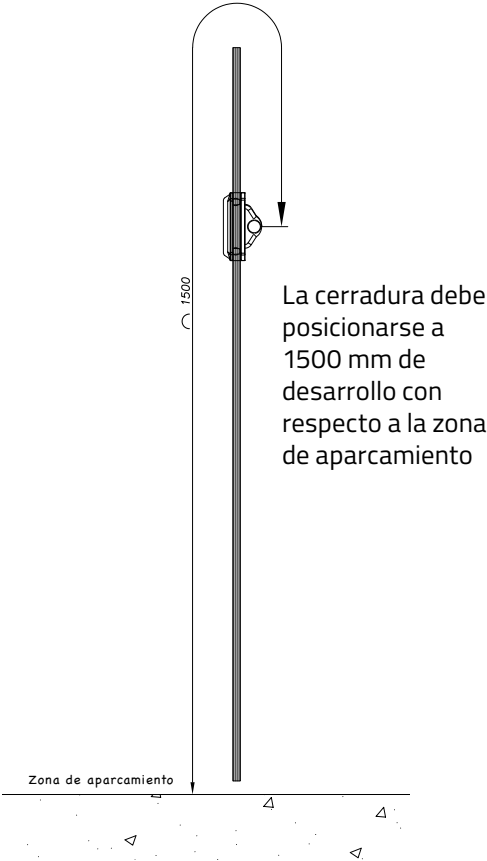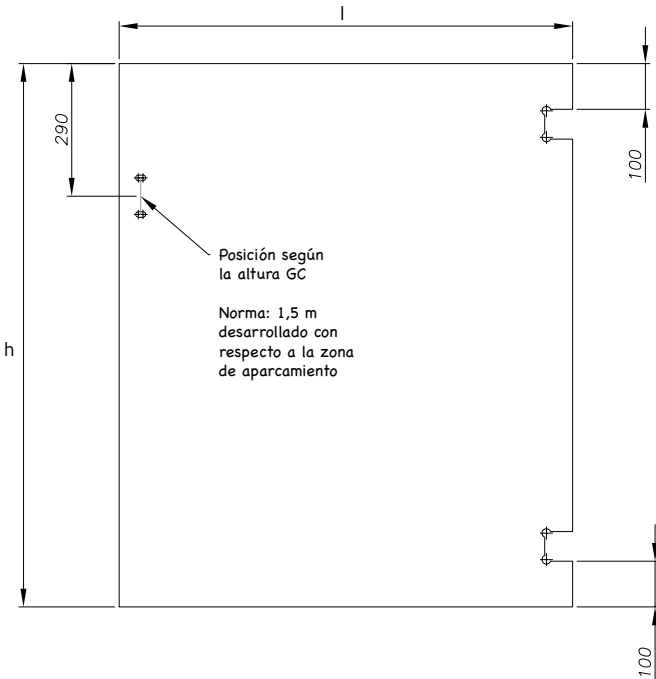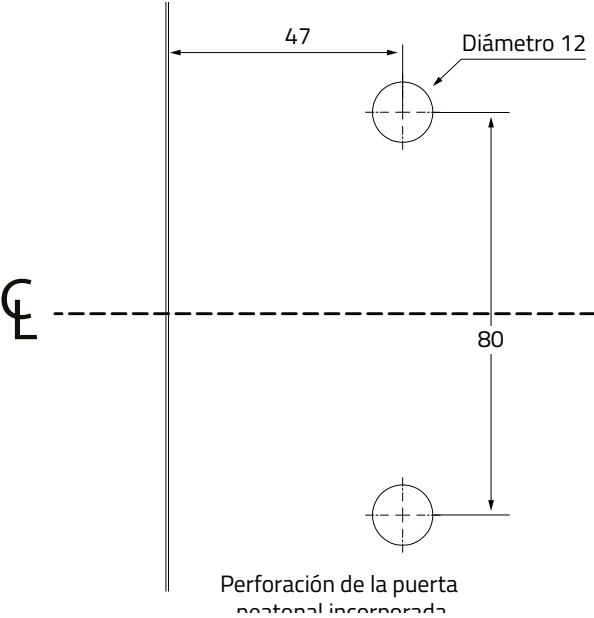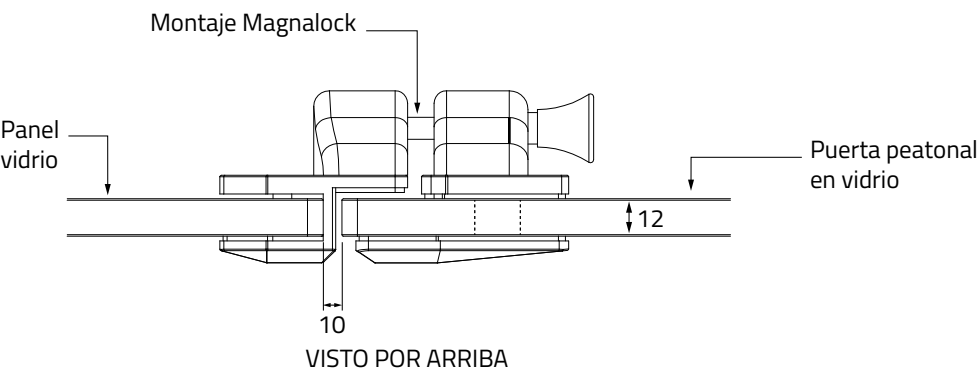








CERRADURA DE SEGURIDAD PARA PORTILLA
90° **VIDRIO VIDRIO**
Ref. **600G90S**

KIT DE 1 CERRADURA + AUTOBLOQUEANTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apertura	90° máx.
Materiales	Acero inoxidable
Tipo de uso	Barrera de protección de piscina privada/pública
Fuerza de tiro	20 N
Acabado	Acero inoxidable pulido

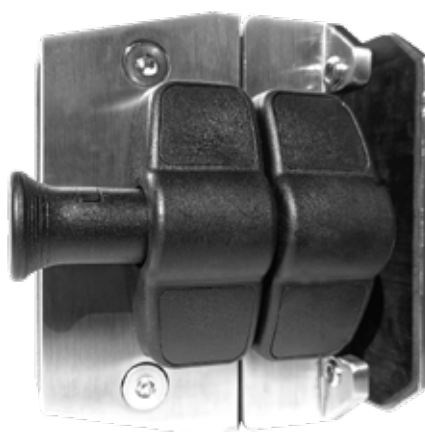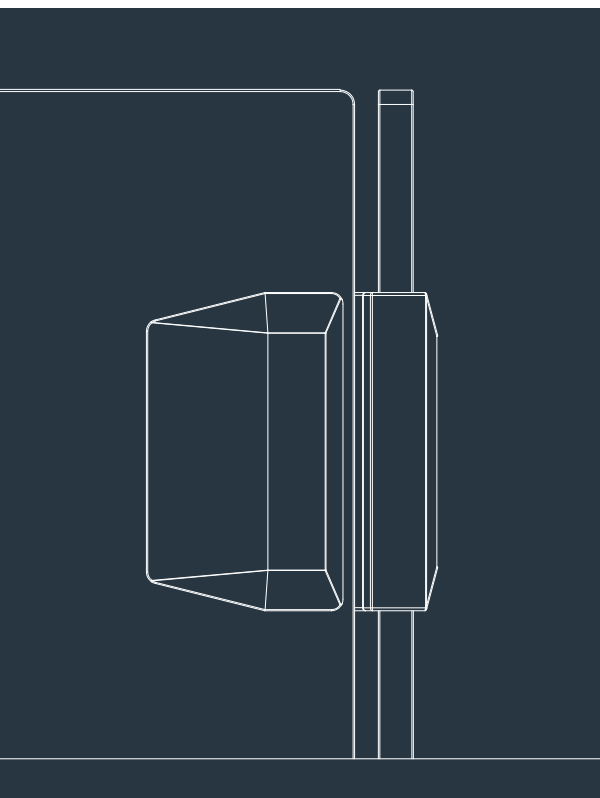

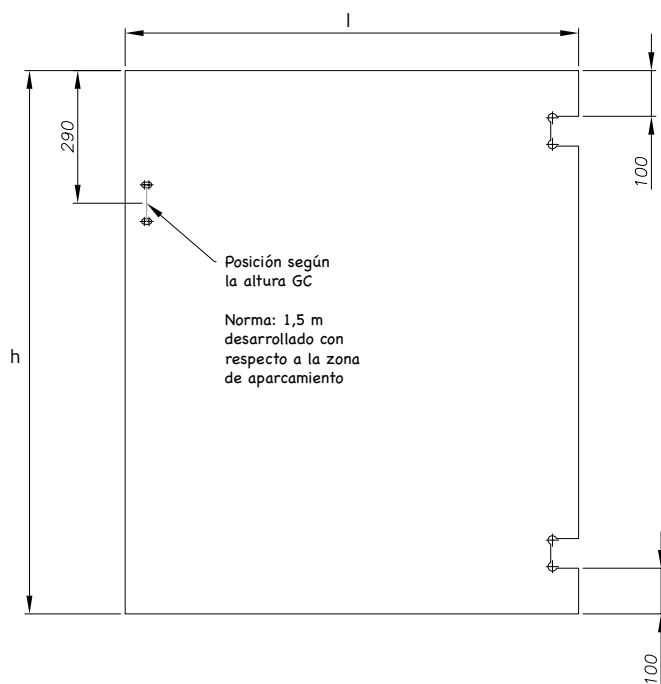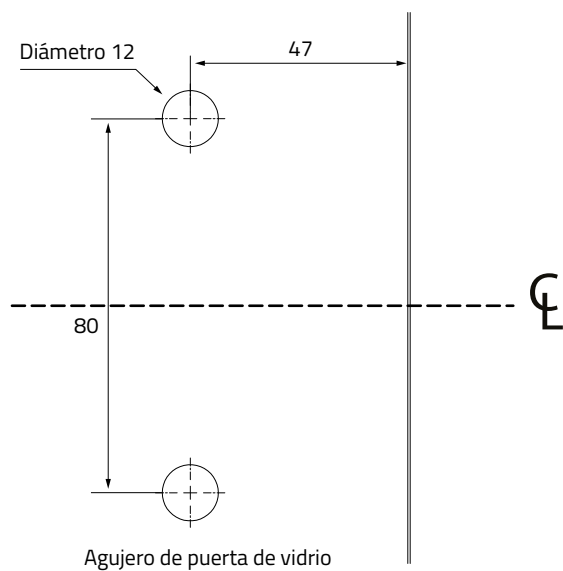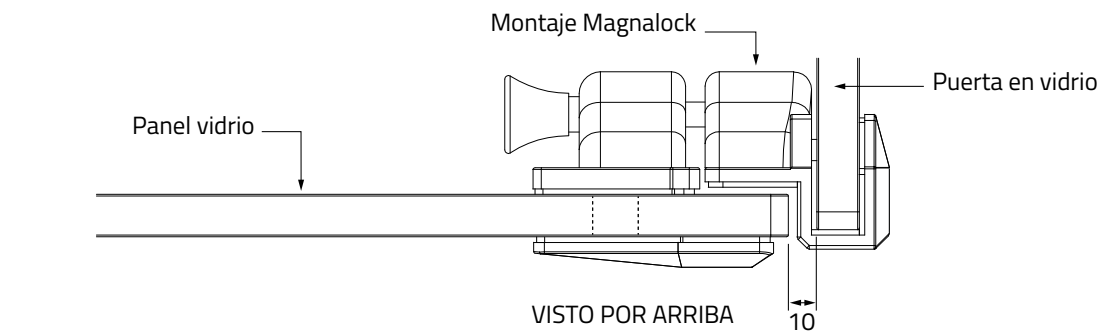







CERRADURA DE SEGURIDAD PARA PORTILLA
90° **VIDRIO PARED**
Ref. **600WS**

KIT DE 1 CERRADURA + AUTOBLOQUEANTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Apertura	90° máx.
Materiales	Acero inoxidable
Tipo de uso	Barrera de protección de piscina privada/pública
Fuerza de tiro	20 N
Acabado	Acero inoxidable pulido

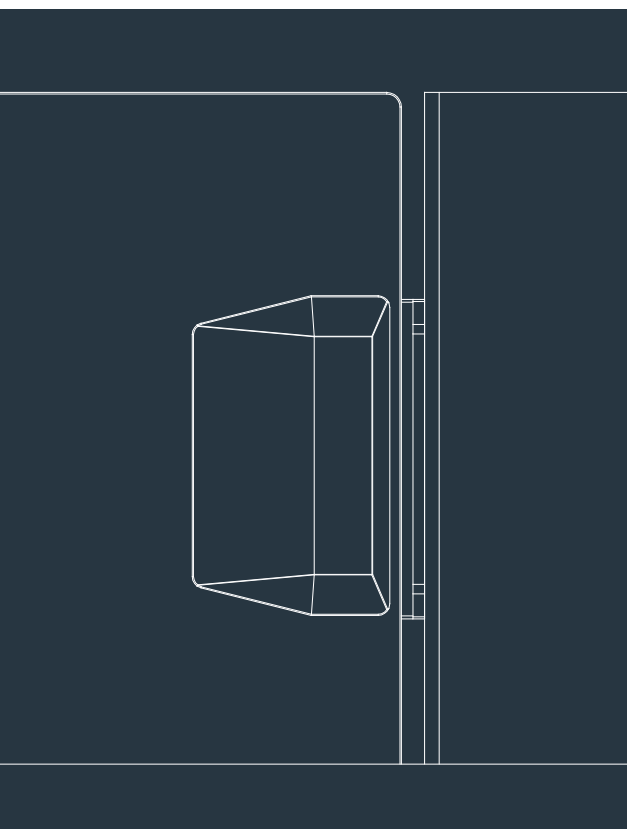


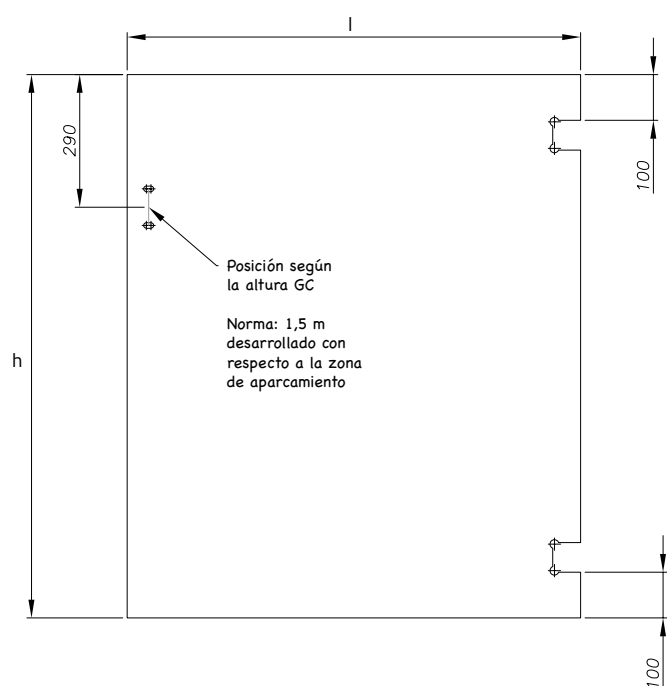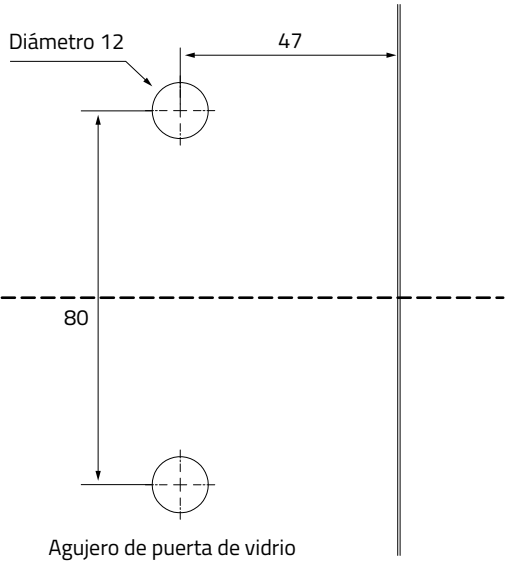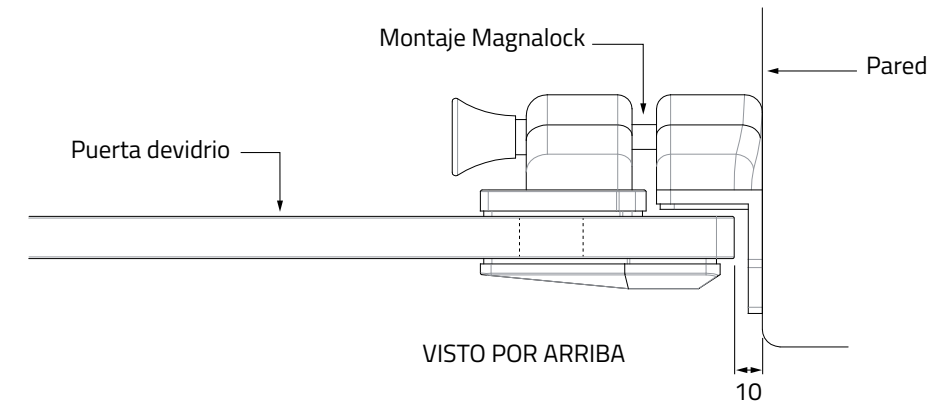


PLANOS TÉCNICOS


Ejemplo implantación GC piscina

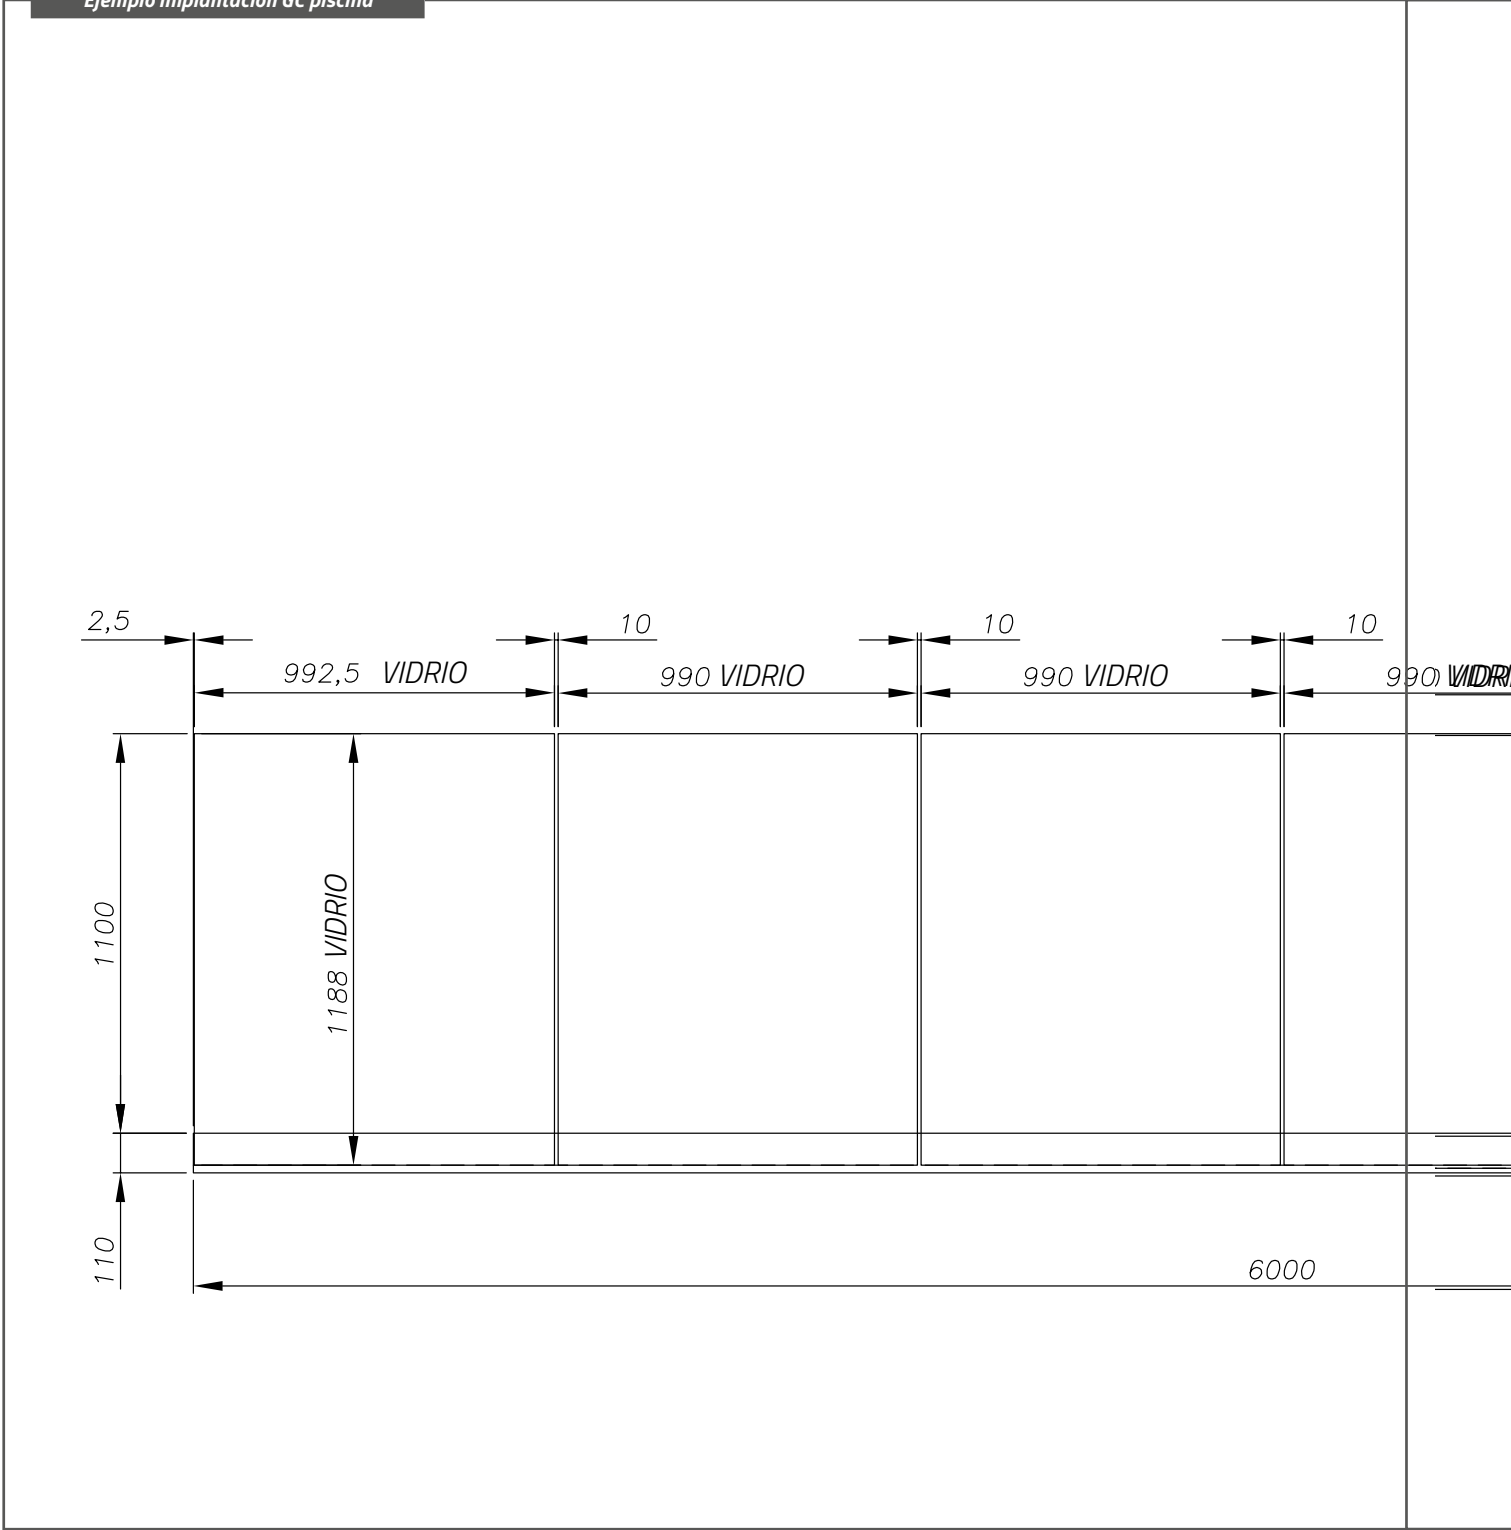

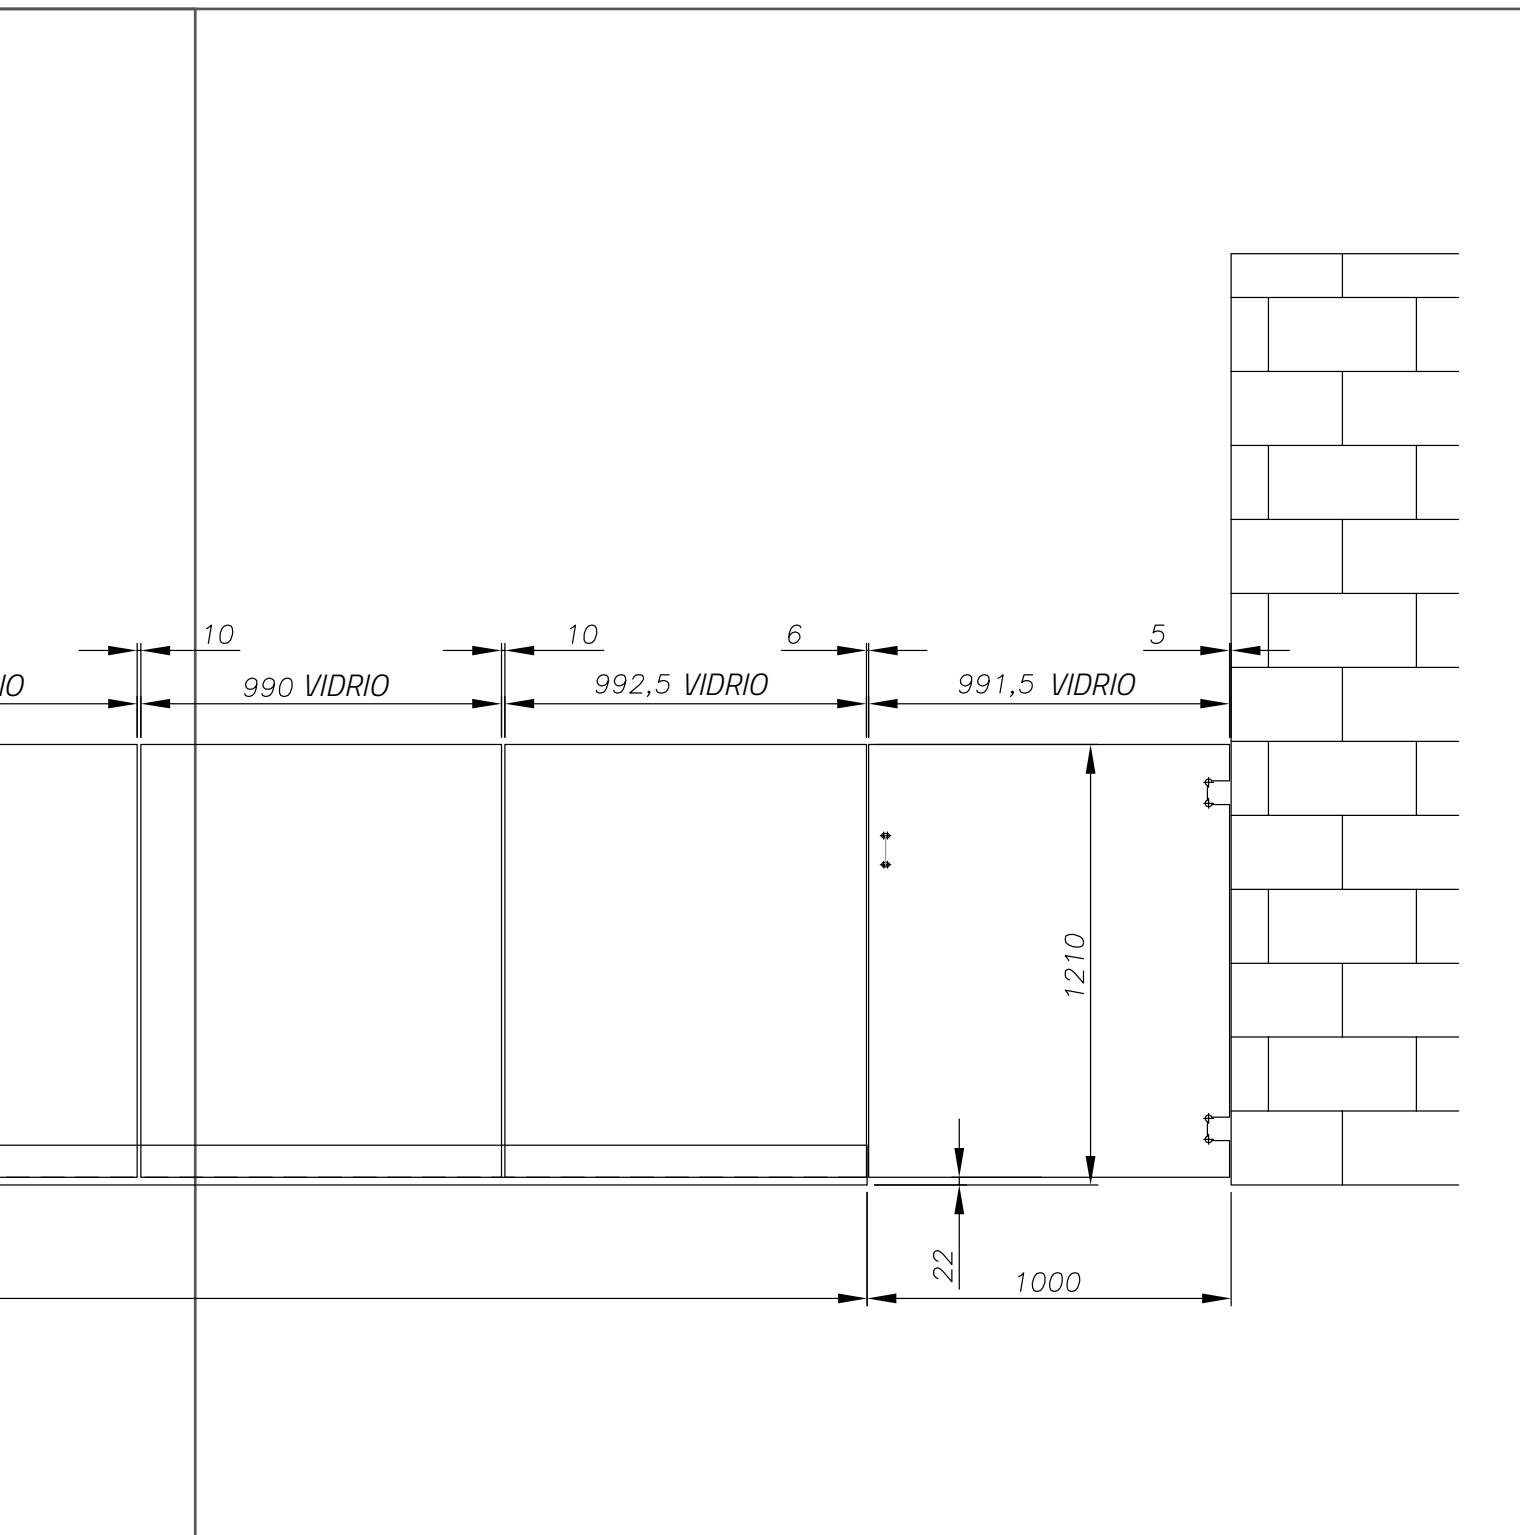

PLANOS TÉCNICOS

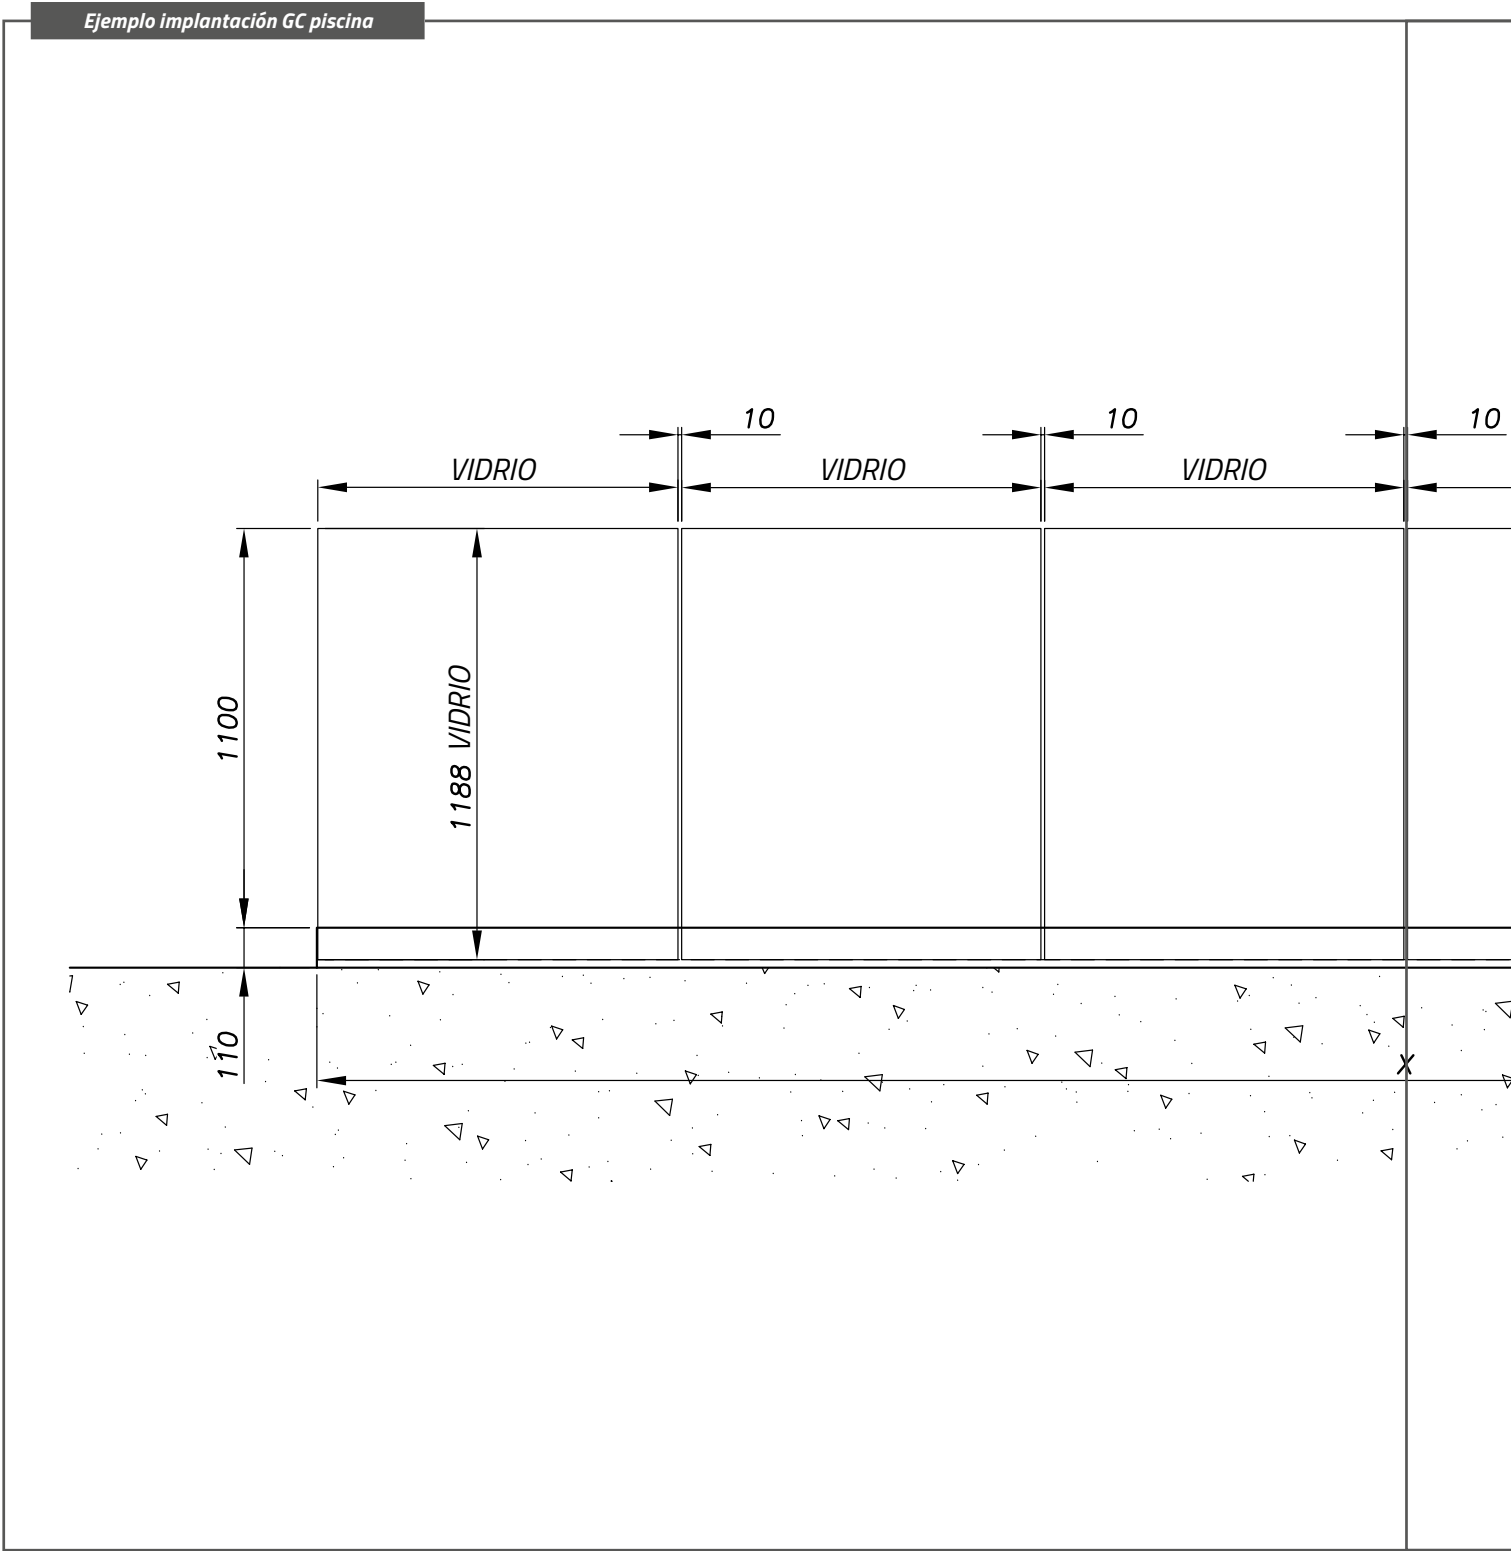

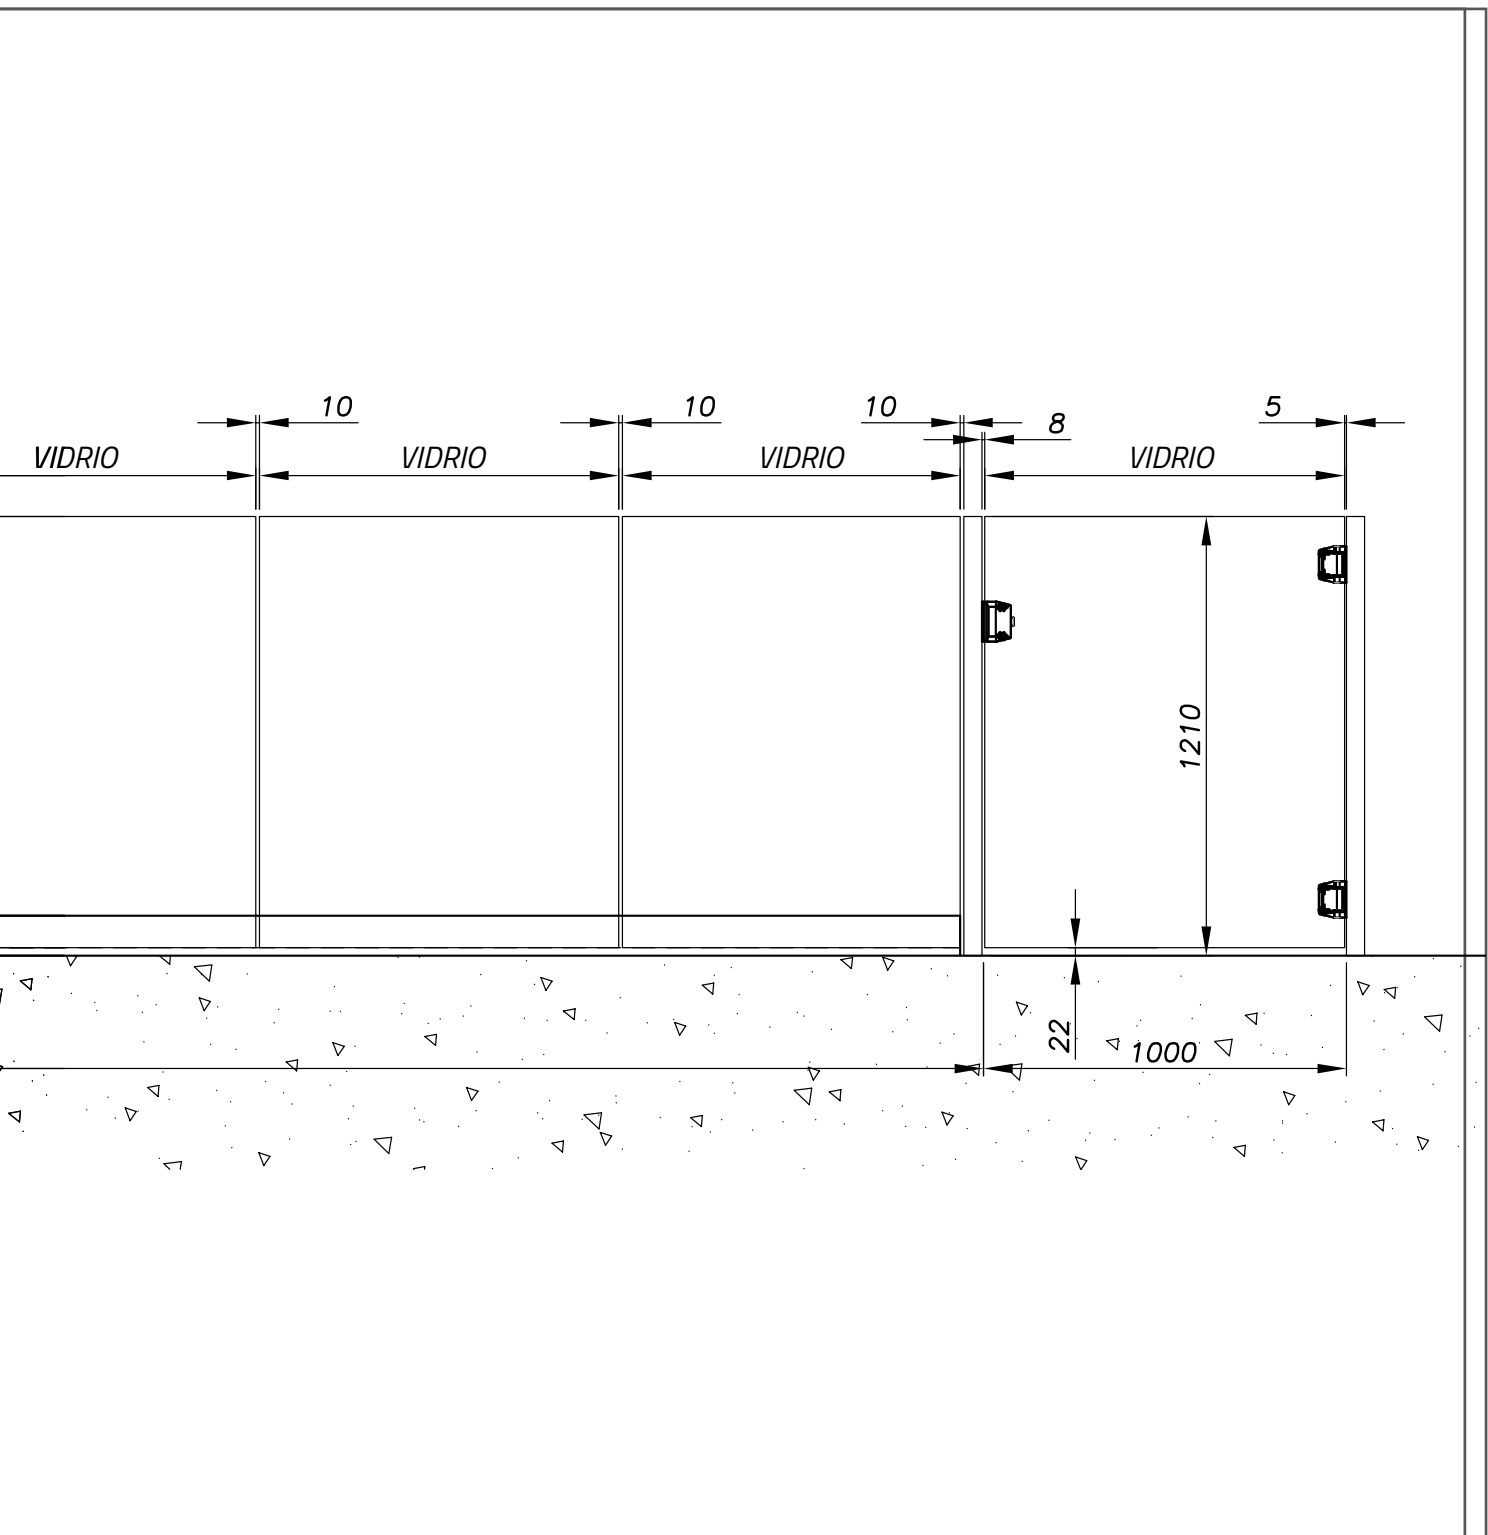

¿CÓMO INSTALAR EL SISTEMA DE BARRERAS DE PROTECCIÓN DE PISCINA?

RECOMENDACIONES

La barrera debe instalarse según las recomendaciones de este documento para seguir la norma. Todas modificaciones o degradaciones de los productos de la compañía SADEV liberan la responsabilidad de nuestra sociedad.



Bajo ninguna circunstancia su revendedor o su fabricante de esta barandilla podrán ser responsables de la caída o el ahogamiento de cada persona o animal.

- Es recomendado instalar una barandilla de protección a 1 m mínimo del estanque. Para sus piscinas privativas a uso individual, es recomendado no instalar la barrera demasiado lejos de la piscina para no perder la eficacia de la barandilla.
- Cuando la barandilla de protección se combina con uno o numerosos muros, estas paredes no deben dejar un acceso a la piscina por su altura (mínimo 1,10 m entre puntos de apoyo) o sus propias aperturas (puertas y ventanas cerradas con un dispositivo a prueba de/resistente a los niños).
- Sea cual sea la tipología del suelo (pendiente, presencia de escalones, etc.), la altura entre dos puntos de apoyo debe siempre ser de 1,10 m una vez la barrera de protección esta instalada.
- Es imperativo cambiar todo elemento (o conjunto de elementos/juntos elementos) deteriorados.
- Proscribir la presencia de todo punto de apoyo fijo (murete, etc.) o móvil y:

Del lado externo de la barandilla con respecto a la piscina: para todos tipos de barandillas (a varillas o paneles solidos), quede despierto a la ausencia de todo elemento en un radio de 1,10 m;

Del lado interno de la barrera/barandilla con respecto a la piscina: para barandillas a varillas únicamente, queden/quede despierto a la ausencia de todo elemento a una distancia de menos de 0,40 m de la barrera.

MODO DE ANCLAJE AL SUELO: El modo de anclaje al suelo debe permitir la implantación permanente de la barrera o valla de la piscina – se aconseja el uso de la tornillería en acero inoxidable.

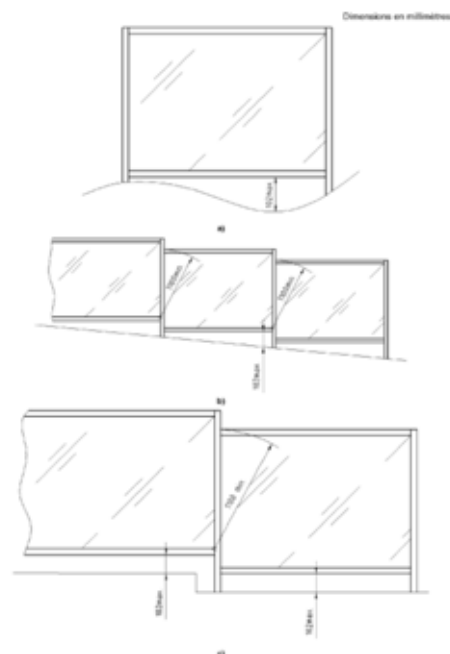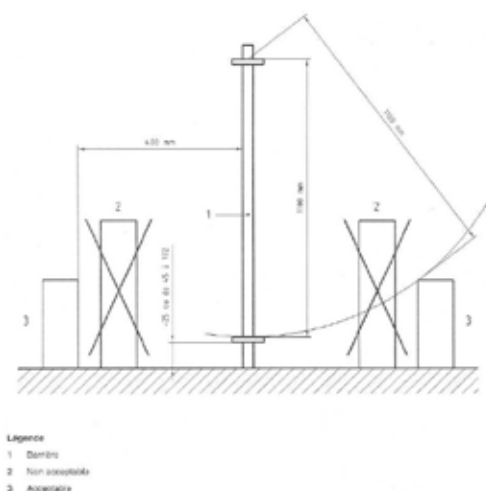

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Esta barrera está diseñada para limitar el acceso a la piscina a niños de menos de 5 años. No obstante, ningún tipo de protección reemplazará jamás la vigilancia de los padres.

- La piscina puede constituir un peligro grave para sus niños. Un ahogamiento ocurre muy rápido. Niños cerca de una piscina necesitan su constante vigilancia activa, y que sepan nadar;
- Esta barrera no sustituye a la sensatez ni a la responsabilidad individual. Tampoco tiene la meta de reemplazar a la vigilancia de los adultos responsables que suele ser el factor esencial para la protección de los niños jóvenes. La entrada debe ser sistemáticamente cerrada en caso de ausencia, incluso momentáneo del domicilio.
- En caso de deterioración, impidan el acceso de la piscina a los niños jóvenes hasta la reparación de la barandilla o del medio de acceso durante constatación de disfuncionamiento o durante el desmontaje de la barrera impidiendo el aseguramiento del estanque;
- La presencia de un padre y/o un adulto responsable es indispensable cuando la piscina esta abierta.



- Aprenda los gestos que salvan;
- Memorice y pegue cerca de la piscina los números de los primeros auxilios:
 - Bomberos (080 o 085 en España)
 - Emergencias (112 en España)
 - Información toxicológica (91 562 04 20 en España)
 - Policía nacional (091 en España)
- ¡OJO! La seguridad solo se garantiza con el acceso de entrada cerrado, acerrojado;
- Verifique la ausencia de objetos próximos a la barandilla que podría incitar o facilitar la escalada de la barrera;
- La cierre del medio de acceso para los sistemas de cierre automático debe ser sistemáticamente comprobado
- El medio de acceso debe cerrarse sistemáticamente en caso de ausencia, aunque sea momentánea, de vigilancia.

MANTENIMIENTO

Es imperativo cambiar todo elemento o conjunto de elementos deteriorados lo antes posible.

Utilice únicamente piezas aprobadas por el proveedor/instalador.

El autoadhesivo "ACCESO CERRADO/BLOQUADO = SEGURIDAD – verifique la cierre y quede vigilantes" y la etiqueta de trazabilidad presentes en las portillas no se deben quitar ni despegar.

Para el mantenimiento de nuestras piezas, consulte nuestras instrucciones de mantenimiento del aluminio disponibles [sadev.com](https://www.sadev.com) 

La instalación de la barandilla de protección deberá respetar las instrucciones y las precauciones de uso y seguridad.



VARIANCE CLASSIC DECOR ICARE CONSTRUCT
PRIVACY OSF ROMEO CARE SABCO
SWIMSIDE

Miembro del
**GRUPO
SIMONSWERK**

Tel. +33(0) 4 50 08 39 00 |
76, chemin des Poses - 74330 Poisys (Francia)

sadev.com
síguenos en

