

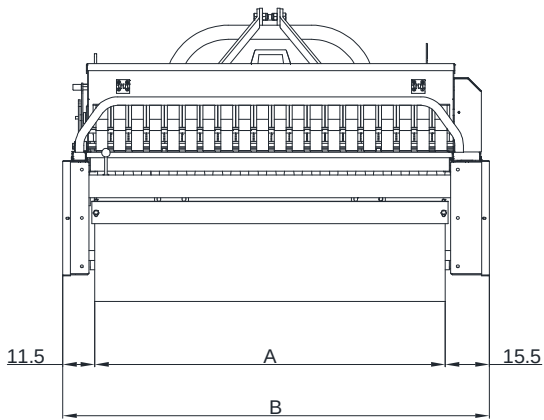
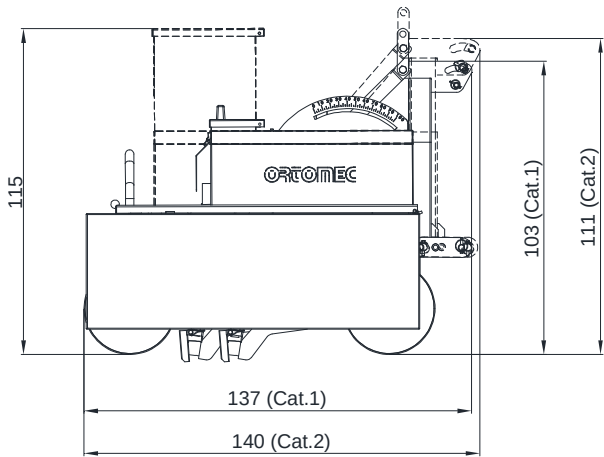


SEBRADORA MULTI-SEED

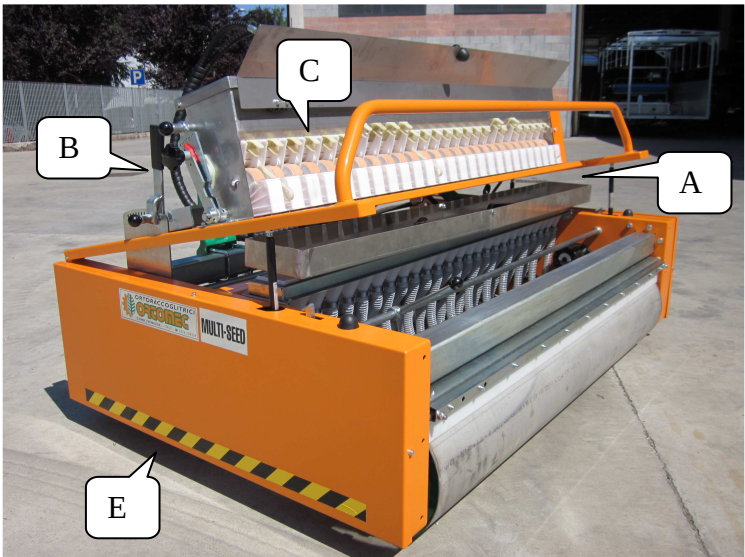

- Sembradora llevada al tercer punto del tractor con sistema mecánico de distribución de las semillas
- Potencia mínima del tractor requerida 16 kw;
- **(A)** Rápido cambio de las semillas con sistema de descarga mediante elevación por resorte de la tolva;
- Abre-surcos, con movimiento independiente por cada hilera, dotados de resorte para la presión en el suelo;
- **(B)** Regulación de la profundidad de los abre-surcos en el suelo con palanca manual con posiciones graduadas;
- Desplazamiento rápido de los abre-surcos con distancia mínima entre las hileras de 4 cm.;
- **(C)** Surtidores individuales por cada hilera de siembra con apertura o cierre independiente;
- **(D)** Cantidad de siembra variable con único comando graduado regulable manualmente;
- **(E)** Órganos de movimiento y transmisión protegidos contra intemperie y polvos gracias al especial diseño del bastidor "en forma de caja";
- **(F)** Sistema de motricidad hidráulica a los dos rodillos con enganches hidráulicos del tractor
- **(G)** Rodillos de acero inox Ø 323 mm. dotados de raspa-tierra rígido para permitir la limpieza de los propios rodillos;
- **(H)** Tolva de las semillas de acero inox y barnizado del bastidor máquina con especial fondo anti-corrosión;
- **(I)** Vibración eléctrica a la tolva para continuidad alimentación semillas, 12voltios al tractor;
- Peso: 435 kg aprox;
- Anchuras disponibles de los rodillos:

Medida: 124 cm.	Salidas: 20
Medida: 143 cm.	Salidas: 23
Medida: 162 cm.	Salidas: 26
Medida: 181 cm.	Salidas: 29

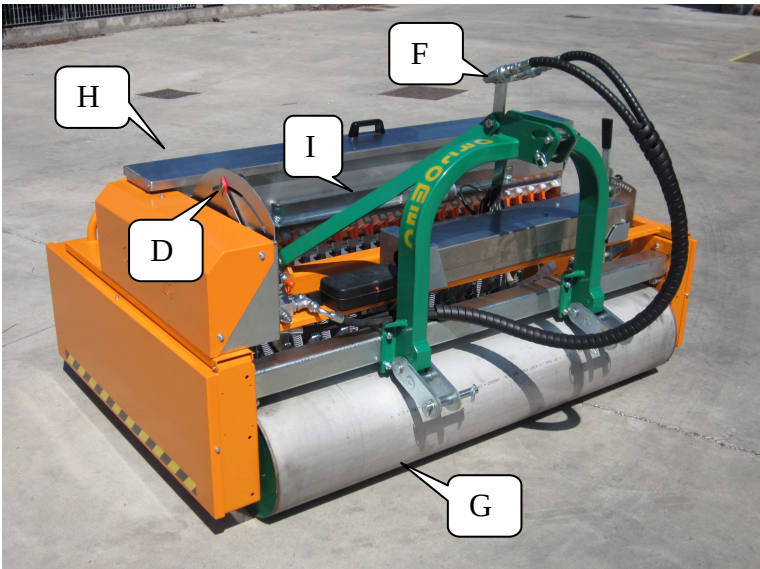

MODELLO	MULTI SEED			
	120/20	140/23	160/26	180/29
LERGHEZZA RULLI (A)	123	142	161	180
LARGHEZZA MACCHINA (B)	150	169	188	207
N° MASSIMO DI FILE	20	23	26	29