


## RECOLECTORA REMOLCADA


## **SERIE 2000**



- Recolectora llevada al tercer punto del tractor;
- Potencia mínima requerida del tractor: 18 Kw;
- Disponible en las anchuras de recolección de 120 a 180 cm;
- Sistema de corte con cuchilla-cinta;
- Arcos de corte disponibles:
  - o tipo A con altura útil de 21 cm con 2 poleas;
  - tipo B con altura útil de 31 cm con 2 poleas;





- (A) Ruedas que se pueden posicionar tanto en la distancia entre ellas, como en altura; medidas ruedas 16×6.50-8
- Peso: 400 kg aprox.;
- Bastidor porta cinta transportadora de acero inox;
- (B) Tarima posterior replegable a 90°. Longitud 80 cm;
- (C) Plano porta cajas superior rígido;
- (D) Instalación oleodinámica independiente PTO 540 con depósito;
- (E) Regulación altura hoja de corte con comando hidráulico mediante rodillo individual inox;
- (F) Regulación velocidad hoja de corte mediante válvula con comando manual;
- (6) Regulación altura hoja de corte con doble comando, uno en la máquina y el otro en el tractor;
- (H) Cinta transportadora con movimiento de tipo hidráulico con regulación de la velocidad mediante válvula;
- Cinta transportadora certificada para alimentos.

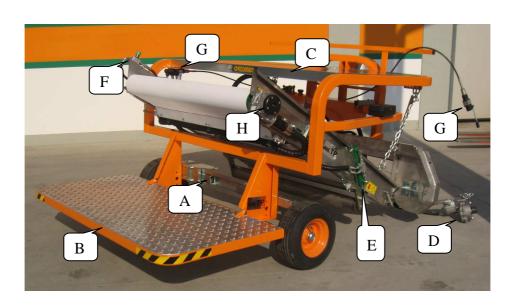







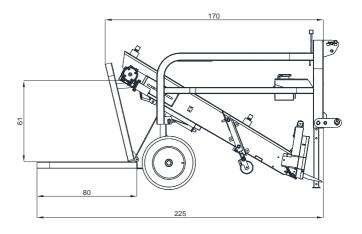

A (cm)	120	130	140	150	160	170	180
B (cm)	167	167	187	187	217	217	217

## ACCESORIOS A APLICAR SOBRE SERIE 2000



CÓDIGO: ARI-001

**DESCRIPCIÓN** - Arco de acero inox;



**CÓDIGO**: TBS-001

**DESCRIPCIÓN** - Alfombrita blanca rayada anti-resbalamiento;