

Equipamiento estándar:

- Enganche de tres puntos de 2° cat.
- Reductor de 1 velocidad para TF 540g/min.
- 6 azadas cavadora por disco.
- Kit doble pletina.
- Transmisión por cadena en baño de aceite.
- Rodillo motorizado hidráulico accionado mediante la instalación hidráulica del tractor.
- Barra niveladora trasera.
- Rejilla cribadora con muelles.
- Cardán con fusible SB.
- **Kit hidráulico autonomo completo con enfriador.**



Equipamiento Esterilizadora:

- Deposito en Polietileno Lineal de 400 litros
- Bomba con membrana en Polietileno.
- Distribución volumétrica mediante sensor electrónico de velocidad.
- Ordenador para la gestión de la distribución.
- Empalmes y tubos en EPDM.
- Boquillas en cerámica para la distribución.
- Bara frontal para la distribución del producto.



CARACTERÍSTICAS				
Modello	Ancho Trabajo Inc (Cm)	Potencia kW (HP)	Azadas n.	Peso vacío kg
MT 35 - 130	51 (130)	37 (50)	36	840
MT 35 - 150	59 (150)	45 (60)	42	900
MT 35 - 170	67 (170)	52 (70)	48	960
MT 35 - 185	72 (185)	56 (75)	54	1.000
MT 35 - 200	79 (200)	60 (80)	60	1.030
MT 35 - 230	90 (230)	67 (90)	66	1.110
MT 35 - 250	98 (250)	74 (100)	72	1.200

OPCIONES Y PARTES DE COMPLEMENTO
Cardán con embrague de discos FF
Cardán con embrague automático SC
Desplazamiento hidráulico del rodillo
Barra trasera para la distribución subterránea del producto

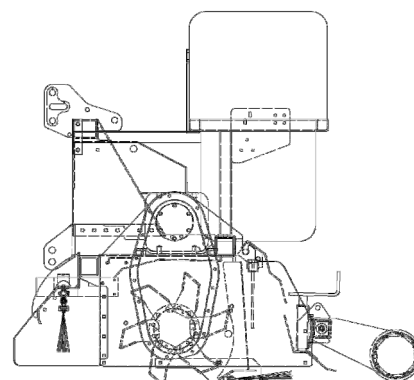

Equipamiento estándar:

- Enganche de tres puntos de 2° y 3° cat
- Reductor de 1 velocidad para TDF 540 g/min.
- 6 azadas cavadora por disco.
- Kit doble pletina.
- Transmisión por cadena en baño d'aceite.
- Rodillo motorizado hidráulico accionado mediante la instalación hidráulica del tractor.
- Barra niveladora trasera.
- Rejilla cribadora con muelles.
- Cardán con fusible SB.
- **Kit hidráulico autonomo completo con enfriador.**


Equipamiento Esterilizadora:


- Deposito en Polietileno Lineal de 400 litros.
- Bomba con membrana en Polietileno.
- Distribución volumétrica mediante sensor electrónico de velocidad.
- Ordenador para la gestión de la distribución.
- Empalmes y tubos en EPDM.
- Boquillas en cerámica para distribución.
- Bara frontal para la distribución del producto.



CARACTERÍSTICAS				
Modello	Ancho Trabajo Inc (Cm)	Potencia kW (HP)	Azadas n.	Peso vacío kg
MT 45 - 230	90 (230)	60 (80)	54	1.500
MT 45 - 250	98 (250)	74 (100)	60	1.640
MT 45 - 280	110 (280)	82 (110)	66	1.870
Doble transmisión lateral de serie				
MT 45 - 300	118 (300)	89 (120)	72	1.950
MT 45 - 350	138 (350)	104 (140)	84	2.150
MT 45 - 400	157 (400)	112 (150)	96	2.350
MT 45 - 420	165 (420)	149 (200)	102	2.450

Especificar en el pedido si es TDF 1000 g/min

OPCIONES Y PARTES DE COMPLEMENTO
Doble transmisión bajo pedido hasta MT45-280
Reductor 1000 g/min bajo pedido
Cardán con embrague de discos FF
Cardán con embrague automático SC
Desplazamiento hidráulico del rodillo
Barra trasera para la distribución subterránea de producto

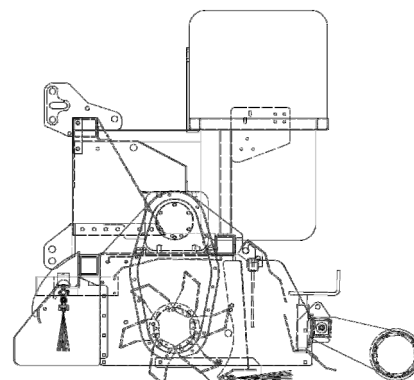



Principio de funcionamiento:


Sistema para colocar en profundidad el líquido que queremos distribuir.

Es posible distribuir el producto en todo el ancho de trabajo de la máquina, o bien desplazando las anclas de distribución, colocar el producto sólo en la parte de terreno que queremos tratar.

La profundidad es regulable por medio de posiciones pre definidas y puede llegar a un máximo de 30 cm.

El sistema Deeper está pensado para ser utilizado sobre terrenos previamente trabajados y sin de piedras.

Sólo en este caso se obtendrá la máxima eficacia del producto líquido.

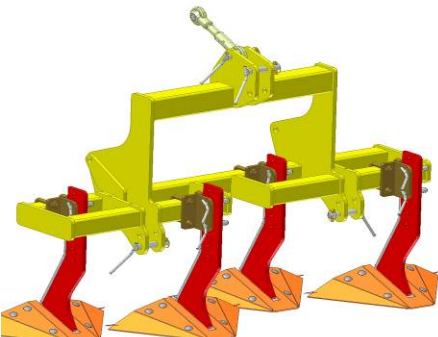

Equipamiento:

- Ancora distribuidora completa de sistema de fijación y espigas de regulación.
- Tercer punto regulable
- Boquillas (en relación a la dosis por distribuir)
- Punteras intercambiables.
- Colector de distribución.
- Válvula adicional para la gestión a través del ordenador.

CARACTERÍSTICAS			
Modello	Ancho Max de distribución Inc (Cm)	Potencia kW (HP)	Nr. Ancore / Ancho Ancora
DP35-130	51 (130)	51 (70)	2 / 60
DP35-150	59 (150)	58 (80)	4 / 45
DP35-170	67 (170)	66 (90)	4 / 45
DP35-185	72 (185)	70 (95)	4 / 45
DP35-200	79 (200)	73 (100)	4 / 60
DP35-230	90 (230)	81 (110)	4 / 60
DP35-250	98 (250)	88 (120)	4 / 60

OPCIONES Y PARTES DE COMPLEMENTO	
Descripción	
	Ancora de distribución completa de punteras intercambiables ancho 450
	Punteras intercambiable 450
	Ancora de distribución completa de punteras intercambiables ancho 600
	Punteras intercambiables 600


Principio de funcionamiento:

Sistema para distribuir productos líquidos como fertilizantes y/o fumigantes en profundidad.

Es posible efectuar la distribución en el ancho total o bien variable. Desplazando las anclas distribuidoras es fácil tratar sólo la parte de terreno deseada.

La profundidad es regulable a través de posiciones predefinidas y puede llegar a un máximo de 35 cm.

El sistema Deeper ha sido proyectado para ser utilizado sólo en terrenos previamente trabajados y sin piedras.

Sólo en este caso se obtendrá la máxima eficacia del producto líquido distribuido.


Equipamiento:

- Instalación para la distribución de productos líquidos.
- Bomba con membranas en Polietileno.
- Distribución volumétrica mediante sensor electrónico de velocidad.
- Ordenador para la gestión de la distribución.
- Racordes y tuberías en EPDM.
- Boquillas por elegir en relación a la dosis por distribuir.
- Ancora distribuidora completa de sistema de fijación y pivotes de regulación.
- Punteras intercambiables.
- Colector de distribución.
- Regulación mecánica del rodillo.
- Barra niveladora trasera regulable con manivelas
- Rodillo liso trasero Ø 400
- Cardán
- Máquina preparada para cargar un tank de 1000 Lt.

CARACTERÍSTICAS			
Modelo	Ancho Max de distribución Inc (Cm)	Potencia kW (HP)	Nr. Ancoras / Ancho ancora
DEEPER-250	98 (250)	74 (100)	4 / 60
DEEPER-300	118 (300)	104 (140)	5 / 60
DEEPER-350	141 (350)	133 (180)	6 / 60

CARACTERÍSTICAS	
Descripción	Información sobre los accesorios
Rodillo Paker ø 500	Si pedido al origen
Motor hidráulico con tubos y conectores	Si pedido al origen
Ancora completa de boquillas y soporte	Si pedido al origen


Principio de funcionamiento:

Sistema para distribuir productos líquidos como fertilizantes y/o fumigantes en profundidad.

Es posible efectuar la distribución en el ancho total o bien variable. Desplazando las ancoras distribuidoras es fácil tratar sólo la parte de terreno deseada.

La profundidad es regulable a través de posiciones predefinidas y puede llegar a un máximo de 35 cm.

El sistema Deeper ha sido proyectado para ser utilizado sólo en terrenos previamente trabajados y sin piedras.

Sólo en este caso se obtendrá la máxima eficacia del producto líquido distribuido.


Equipamiento estándar:

- Instalación para la distribución de productos líquidos.
- Sistema accionado por medio de la bomba hidráulica conectada directamente con la TDF del tractor.
- Bomba con membranas en Polietileno.
- Distribución volumétrica mediante sensor electrónico de velocidad.
- Ordenador para la gestión de la distribución.
- Racordes y tuberías en EPDM.
- Boquillas por elegir en relación a la dosis por distribuir.
- Ancora distribuidora completa de sistema de fijación y pivotes de regulación.
- Punteras intercambiables.
- Laterales de contención.
- Regulación mecánica del rodillo.
- Tolva trasera en acero inox
- Tubo para la carga/descarga de la tolva.

CARACTERÍSTICAS			
Modelo	Ancho Max de distribución Inc. (Cm)	Potencia Kw (HP)	N. / ancho ancoras
DEEPER-INO - 150	59 (150)	58 (80)	2 / 45 – 1 / 60
DEEPER-INO - 180	70 (180)	70 (95)	3 / 60
DEEPER-INO - 220	90 (220)	81 (110)	2 / 60 – 2 / 45
DEEPER-INO - 240	98 (250)	88 (120)	4 / 60


Equipamiento estándar:

- Pareja de ruedas delanteras
- Reductor con cambio para PF. 540 rpm.
- Cardán con fusible SB.
- Enganche universal de tres puntos de 2° y 3° categoría.
- Transmisión lateral por cadena en baño de aceite.
- Cofre trasero regulable.

CARACTERÍSTICAS					
Modelo	Rayas	Potencia kW (HP)	Dientes n.	Distancia Rayas Inc (cm)	Peso Kg
P35 - 2/75	2	37-60 (50-80)	32	30 (75)	800
P35 - 2/80	2	37-60 (50-80)	32	31 (80)	800
P35 - 2/90	2	37-60 (50-80)	40	35 (90)	930

OPCIONES Y PARTES DE COMPLEMENTO

Cardán con embrague de discos FF
Utensilios con punta soldada c/u
Utensilios con plaqueta en Widia c/u
Kit para completar el rotor con utensilios con punta soldada P35-2/75 y P35-2/80 (32 + 32 = 64 dientes)
Kit para completar el rotor con utensilios con punta soldada P35-2/90 (40 + 40 = 80 denti)
Kit para completar el rotor con utensilios con plaqueta en Widia P35-2/75 y P35-1/80 (32 + 32 = 64 dientes)
Kit para completar el rotor con utensilios con plaqueta en Widia P35-2/90 (40 + 40 = 80 dientes)
Kit rodillo hidráulico completo de barra porta-rodillo, conos laterales y deflectores (Derecha-Izquierda)
Doble cono intermedio + reja, al origen
Pareja de discos delanteros
Trazadores hidráulicos
Tripuntal trasero hidráulico
Deducción cofre conformador trasero, no montado al origen




Equipamiento estándar:

- Pareja de ruedas delanteras
- Reductor con cambio para PF. 540 rpm.
- Cardán con fusible SB
- Enganche universal de tres puntos de 2° categoría.
- Transmisión lateral por cadena en baño de aceite.
- Cofre trasero regulable.

CARACTERÍSTICAS					
Modelo	Rayas	Potencia kW (HP)	Dientes n.	Distancia Rayas Inc (cm)	Peso Kg
P5 - 4/75	4	67-112 (90-150)	64	30 (75)	1430
P5 - 4/90	4	67-112 (90-150)	80	31 (90)	1600

OPCIONES Y PARTES DE COMPLEMENTO

Cardán con embrague de discos FF

Utensilio con punta soldada

Utensilio con plaqueta en Widia

Kit para completar el rotor con utensilios con punta soldada P5-4/75 (64 + 72 = 136 dientes)

Kit para completar el rotor con utensilios con punta soldada P5-4/90 (80 + 80 = 160 denti)

Kit para completar el rotor con utensilios con plaqueta en Widia P5-4/75 (64 + 72 = 136 dientes)

Kit para completar el rotor con utensilios con plaqueta en Widia P5-4/90 (80 + 80 = 160 dientes)

Kit rodillo hidráulico completo de barra porta-rodillo, conos laterales y deflectores (Derecha-Izquierda)

Doble cono intermedio + reja, al origin




Pareja discos delanteros



Trazadores hidráulicos

Tripuntal trasero hidráulico

Deducción cofre conformador trasero, no montado al origin



Descripción	
	Abonadora de 180 litros con 4 o 6 salidas, tubo de descarga, transmisión mecánica sobre rueda trasera o con rueda metálica. Doble tolva de 360 litros con 8 o 12 salidas
	Micro granulador de 27 litros, con 2 salidas, tubo de descarga, transmisión mecánica sobre rueda trasera o con rueda metálica. Solo Micro granulador de 27 lt.
	Accionamiento eléctrico ON/OFF Accionamiento eléctrico ON/OFF con regulación de la velocidad
	Anillo trazador L = 30 mm. para rodillo hidráulico
	Sistema para extender tubos de irrigación, completo de estructura de soporte y sistema de guía a manivela.

Descripción	
	Sistema para poner el plástico para enterradora y fresadoras conformadoras Plastico L = : 1000 – 1500 1500 – 1800 1800 – 2000
	Rodillo hidráulico con 1 motor, completo de tubos, soportes y pareja de conos laterales Rodillo hidráulico con 2 motores, completo de tubos, soportes y pareja de conos laterales
	Tripuntal hidráulico completo de soportes.
	Protección lateral para choques
	Trazadores laterales hidráulicos con disco y bloqueo durante el transporte



Accesorios y Recambios

Para Gradas rotativas, Fresas y Trituradoras

N.B.: Los rodillos a Púas, Paker y Espiral se suministran siempre completos de su rascadores y cojinetes.

• Enganche rápido para gradas rotativas
• Diente "ZEUS" serie F130-F160-F200
• Diente "ZEUS" serie F100-F80
• Diente "ZEUS" serie F60
• Azada curva para Fresas Serie F1
• Azada curva para Fresas Serie F2 / G25
• Azada curva para Fresas Serie F3
• Azada curva para Fresas Serie F35 / G35
• Azada curva para Fresas Serie F4 / F5 / G45
• Azada cavadora para G15
• Azada cavadora para G25
• Azada cavadora para G35
• Azada cavadora para G45
• Diente rotodent per F3D F35D
• Diente rotodent per F4D
• Cuchilla Duplex para Mod. D25
• Cuchilla Duplex para Mod. D35
• Cuchilla Duplex para Mod. D45 / D50 / D55
• Cuchilla especial larga Duplex para Mod. D45 / D50 / D55

NOTAS



FORIGO



web site



video

campbellad.com 21513

FORIGO®
roteritalia
Since 1972

Forigo roteritalia
Via Brennero Nord, 9
46035 Ostiglia (Mantova) - ITALY
Tel. +39 **0386 32691**
Fax. +39 0386 31250
e-mail: **info@forigo.it**
www.forigo.it

