

DF6

FORIGO


Fresadora Plegable



DF6 transmisión por 6 engranajes



HP 250÷400
kW 67÷133





cm 30
inch 12

Enterradora

1. Enganche a los brazos del tractor basculantes de categoría 2 y 3
2. Reductor de 1 velocidad para TDF 1000 g/min
3. Transmisiones laterales por 6 engranajes
4. Transmisiones interiores lado opuesto en baño de aceite
5. Retenes metálicos delanteros en baño de aceite en los rotores
6. Rotor fresante Ø600 mm
7. Laterales del rotor atornillados (desmontaje del rotor sin acceder a caja de transmisión) con azadas en los extremos hacia el exterior
8. Kit doble pletina en acero antidesgaste para azadas
9. Cofres traseros regulables
10. Dispositivo hidráulico de apertura y cierre
11. Dispositivo hidráulico de bloqueo para el transporte en carretera
12. Cardanes laterales con embrague automático SC



Rotores atornillados

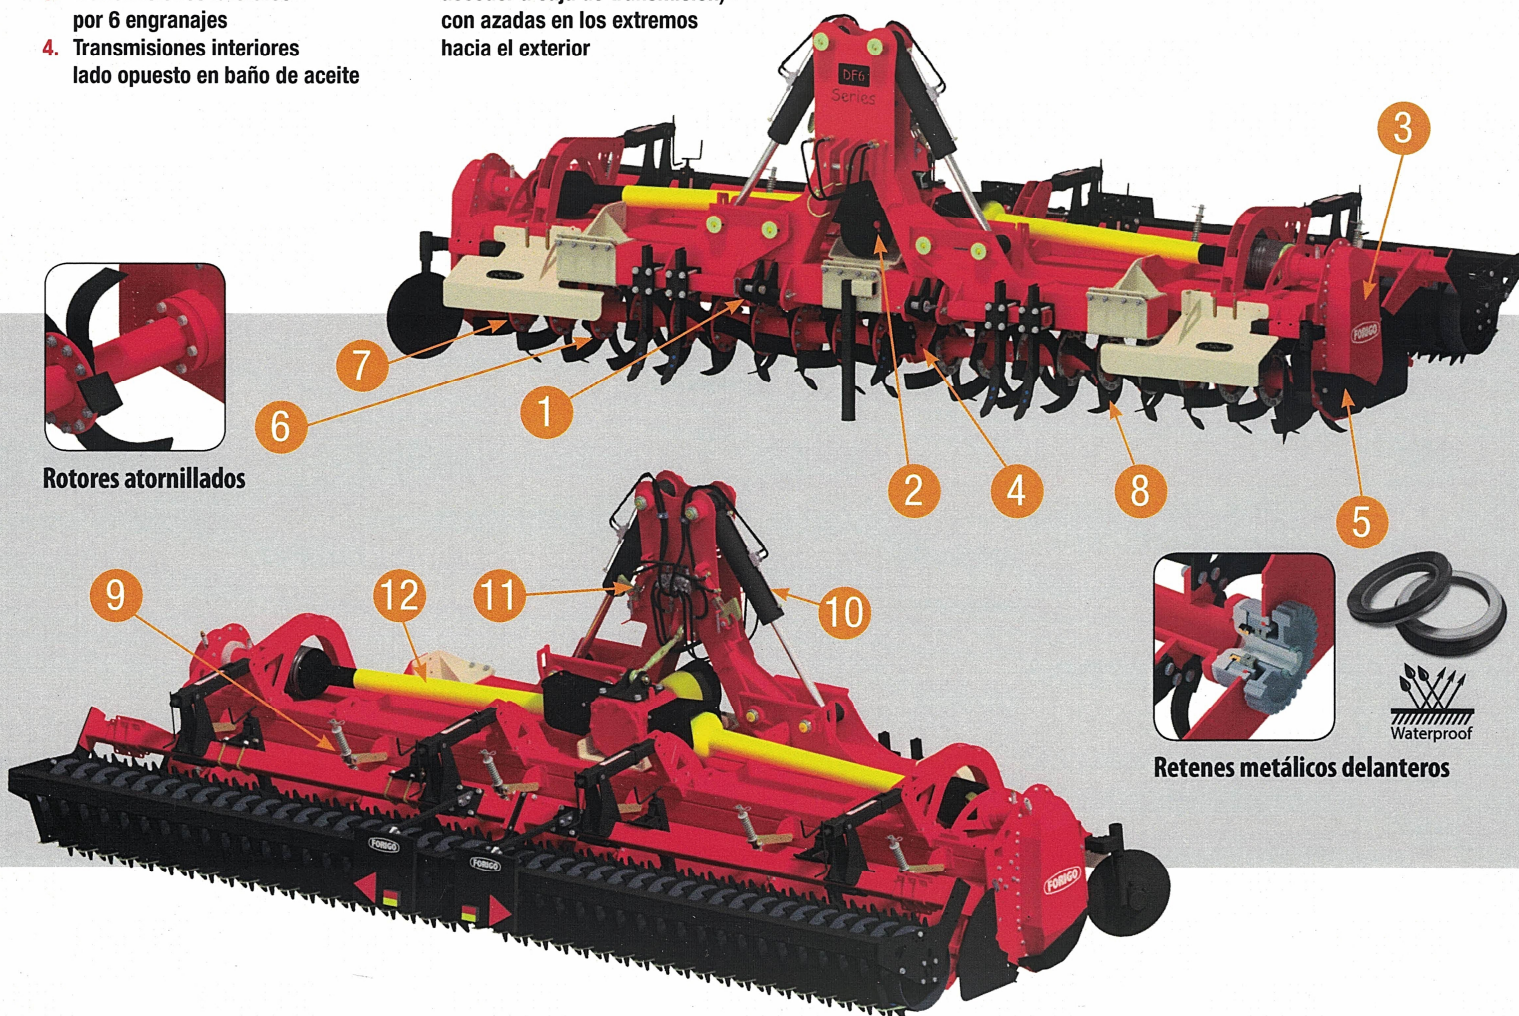

Retenes metálicos delanteros

Doble transmisión lateral de serie

Modelo	Ancho de trabajo		Ancho total		Azadas	Peso
	cm	(inch)	cm	(inch)		
DF6 - 460	462	182	497	196	108	4140
DF6 - 500	502	198	537	211	120	4410
DF6 - 560	562	221	597	235	132	4720
DF6 - 600	602	237	637	251	144	4900
DF6 - 640	642	253	677	267	156	5090

