



GUÍA PARA EL DESBASTADO SISTEMA HTC

SOLUCIONES DE PULIDO DE SUELOS DE HUSQVARNA
SOLUCIONES PARA TRABAJAR DE MEJOR FORMA

¿QUÉ CONCEPTO DE SUPERFLOOR™ SE ADAPTA MEJOR A TUS NECESIDADES?

HUSQVARNA SUPERFLOOR™ está disponible en cuatro tipos distintos de acabado y grados de exposición del conglomerado: Bronze, Silver, Gold y Platinum. La profundidad de desbastado y el número de pasos de pulido son los factores que diferencian unos acabados de otros.

Desbastado superficial

Desbastado profundo

Plata

Mate

Platino

Conglomerado

Brillo



SUPERFLOOR™ SILVER

Silver es una variante menos brillante que Platinum. Este tipo de suelos son muy resistentes porque la profundidad de desbastado es la misma y el conglomerado está muy expuesto. Sin embargo, debido al menor número de pasos en el proceso de pulido, el resultado será una superficie mate. Una elección excelente cuando no necesitas o deseas un suelo altamente reflectante.

Conglomerado

Brillo



SUPERFLOOR™ PLATINUM

Platinum es el campeón. Al desbastar y pulir el suelo repetidamente, se consigue una superficie más suave y uniforme, con un conglomerado más visible y una increíble resistencia al desgaste. El acabado Platinum es el más popular y una buena opción para la mayoría de aplicaciones.

Brillo

Conglomerado

Brillo



SUPERFLOOR™ BRONZE

Bronze, con su capa superior esmerilada, es el Superfloor™ más sencillo. El conglomerado no se verá. Esto conseguirá una superficie suave y mate con una baja resistencia al desgaste. Idóneo para aplicaciones de desgaste limitado.

Conglomerado

Brillo



SUPERFLOOR™ GOLD

Con Gold, la profundidad de desbastado no será la misma que con Platinum. Sin embargo, el suelo se pule hasta obtener el mismo brillo. Gold es la mejor opción para los suelos de hormigón que ya sean lisos y uniformes.

Mate

Bronze

Brillo

Oro

Desbastado superficial

Desbastado profundo



SUPERFLOOR


SUELO PERSONALIZADO

Aparte de los cuatro conceptos: Bronze, Silver, Gold y Platinum, también tienes la posibilidad de elegir un acabado personalizado que se adapte a tus preferencias particulares.

HUSQVARNA SUPERFLOOR™ – GUÍA DEL PROCESO


SUPERFLOOR™ PLATINUM

El objetivo del primer paso de desbastado es crear una superficie tan lisa como sea posible. Es fundamental para conseguir un buen resultado final. Todos los pasos de desbastado que se realicen a continuación deben eliminar los arañazos del paso previo de desbastado. Es posible, dependiendo de las propiedades del suelo, que no sea necesario realizar todos los pasos. Los útiles de diamante con liga de resina deben utilizarse con un portaherramientas flexible.

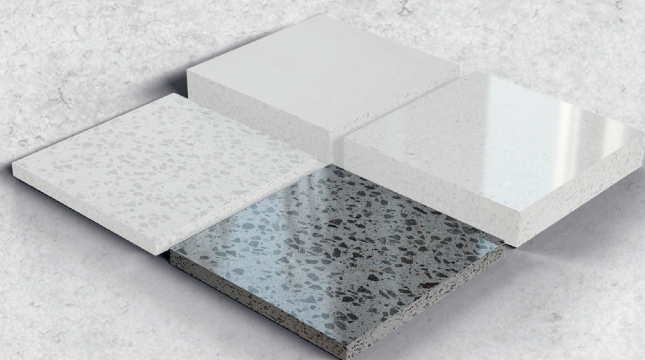

SUPERFLOOR™ GOLD

El desbastado grueso/superficial no está incluido en este concepto. Para ello, la superficie debe ser lisa y recta, si no es el caso, utiliza el proceso de desbastado para Superfloor™ Platinum. Todos los pasos de desbastado que se realicen a continuación deben eliminar los arañazos del paso previo de desbastado. Es posible, dependiendo de las propiedades del suelo, que no sea necesario realizar todos los pasos. Los útiles de diamante con liga de resina deben utilizarse con un portaherramientas flexible.

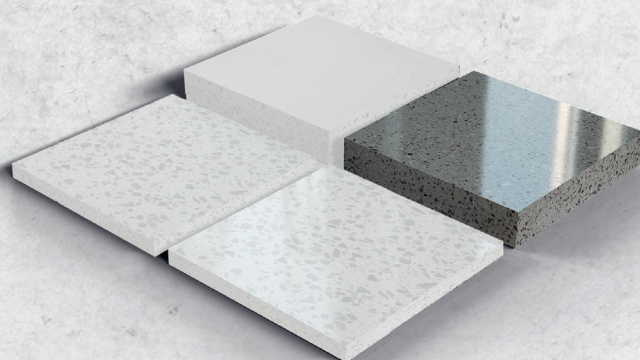


PASO	TAMAÑO DE LA GRAVA	TIPO DE ÚTIL	PRODUCTO QUÍMICO
1	25	Metal	
2	80	Metal	
3			LECHADA GM
4	150	Metal	
5			CURE
6	100	Resina ●	
7	200	Resina ●	
8	400	Resina ●	
9	800	Resina ●	
10	1500	Resina ●	
11			PREMIUM GUARD

PASO	TAMAÑO DE LA GRAVA	TIPO DE ÚTIL	PRODUCTO QUÍMICO
1	80	Metal	
2			LECHADA GM
3	150	Metal	
4			CURE
5	100	Resina ●	
6	200	Resina ●	
7	400	Resina ●	
8	800	Resina ●	
9	1500	Resina ●	
10			PREMIUM GUARD

● Portaherramientas de velcro/flexible

SUPERFLOOR™ SILVER


El objetivo del primer paso de desbastado es crear una superficie tan lisa como sea posible. Es fundamental para conseguir un buen resultado final. Todos los pasos de desbastado que se realicen a continuación deben eliminar los arañazos del paso previo de desbastado. Es posible, dependiendo de las propiedades del suelo, que no sea necesario realizar todos los pasos. Los útiles de diamante con liga de resina deben utilizarse con un portaherramientas flexible.

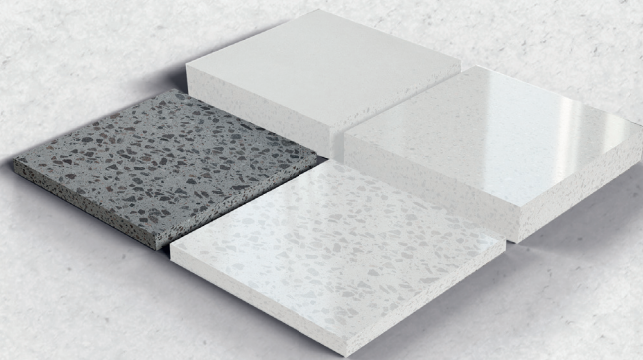

PASO	TAMAÑO DE LA GRAVA	TIPO DE ÚTIL	PRODUCTO QUÍMICO
1	25	Metal	
2	80	Metal	
3			LECHADA GM
4	150	Metal	
5			CURE
6	100	Resina ●	
7			PREMIUM GUARD

SUPERFLOOR™ BRONZE

Este proceso tiene como objetivo esmerilar una superficie de hormigón lisa y uniforme. Es idóneo para hormigón intensamente fratasado, hormigón duro o capas superiores con polvos de endurecimiento. Los útiles de diamante con liga de resina deben utilizarse con un portaherramientas flexible. Las almohadillas Fenix son las más adecuadas.

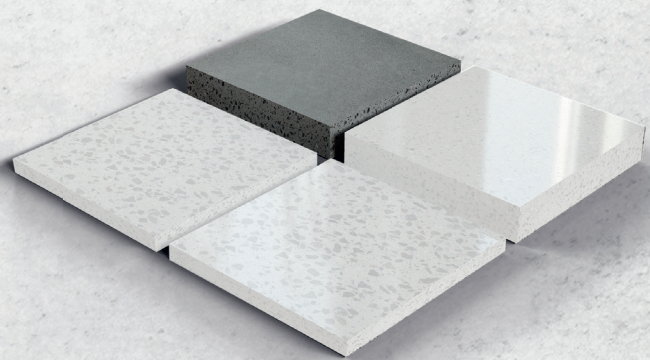

PASO	TAMAÑO DE LA GRAVA	TIPO DE ÚTIL	PRODUCTO QUÍMICO
1	80	Resina ●	
2			CURE
3	100	Resina ●	
4			PREMIUM GUARD

● Portaherramientas de velcro/flexible

PIEDRA NATURAL/ TERRAZO CEMENTOSO

MÁRMOL/TERRAZO CEMENTOSO/CALIZA

La aplicación inicial de una fina capa de compuesto autonivelador sobre las baldosas protege los bordes delicados durante el nivelado de la superficie, además de permitir el uso de nuestros útiles de metal extremadamente eficientes.



DESBASTADO EN HÚMEDO

MÁRMOL/TERRAZO CEMENTOSO/CALIZA

El desbastado inicial con anillos SGW requiere una pulidora HTC debido al sistema de fijación en cruz.



PASO	TAMAÑO DE LA GRAVA	TIPO DE ÚTIL
UTILIZA MORTERO DE NIVELADO SOBRE LA SUPERFICIE ANTES DE COMENZAR		
1	25	EZ H2
2	40	EZ H4
3	80	DX4
4	100	DX5
5	200	DX6
6	400	DX7
7	800	DX8
8	3000	DX10
LA PIEDRA NATURAL Y EL TERRAZO CEMENTOSO TAMBIÉN PUEDEN TRATARSE CON PREMIUM GUARD, SI LO DESEAS.		



PASO	TAMAÑO DE LA GRAVA	TIPO DE ÚTIL
1	25	SGW2
2	80	SGW4
3	150	SGW5
ALMOHADILLAS DE TRANSICIÓN PARA EL DESBASTADO EN HUMEDO		
4	200	FT84
5	400	FT85
ALMOHADILLAS DE PULIDO PARA EL DESBASTADO EN HUMEDO		
6	800	FP86
7	1500	FP87
8	3000	FP88

TERRAZO DE EPOXI/SUELOS CON DISEÑO/ CAPAS SUPERIORES CEMENTOSAS

DESBASTADO EN HÚMEDO

TERRAZO DE EPOXI

El terrazo de epoxi puede desbastarse en seco, pero recomendamos que se realice preferiblemente en húmedo para minimizar el riesgo de decoloración. El proceso que se detalla a continuación es nuestra recomendación estándar, sin embargo, es posible que deba ajustarse en función de las características específicas del suelo.



SUELOS CON DISEÑOS O CAPAS SUPERIORES CEMENTOSAS

Adapta el útil al trabajo para maximizar la eficiencia y el índice de desgaste en los materiales con los que trabajas.



PASO	TAMAÑO DE LA GRAVA	TIPO DE ÚTIL	PRODUCTO QUIMICO
1	40	EZ H3	
2	80	EZ H4	
3	50	FT82	
4			LECHADA*
5	100	FT83	
6	200	FT84	
7	400	FP85	

* Lechada de epoxi

PASO	TAMAÑO DE LA GRAVA	TIPO DE ÚTIL	PRODUCTO QUIMICO
1	25	EZ M2	
2	80	EZ M4	
3	80	DF4	
4	100	DF5	
5	200	DF6	
6			PREMIUM GUARD

ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y PREPARACIÓN DEL SUELO

Con los útiles Superprep, podrás llevar a cabo los trabajos de eliminación de revestimientos más exigentes. El grosor del revestimiento que deseas eliminar determinará el tipo de útil (y técnica) que debe utilizarse. Asegúrate de que has conectado el extractor de polvo adecuado a la pulidora de suelos para conseguir los mejores resultados.

 EZ PREP S1  EZ PREP M1  EZ PREP H1	 EZ PREP O	 EZ T-REX™ CLASSIC  EZ T-REX™ SUPER II  T-REX™ SUPER II / CLASSIC RING	 EZ T-REX™ DOME II	 RAVAGER
Revestimientos de 0-1 mm Nivelado de superficies	Revestimientos de 0-2 mm	Revestimientos de 1-3 mm	Revestimientos >3 mm	Útil de abujardado

PULIDO DE HORMIGÓN

Para desbastar hormigón estándar, la dureza de este (según la escala de dureza de Mohs) determina qué serie de útiles es más adecuada: desde la S, diseñada para el hormigón blando, hasta la XX, pensada para hormigón extremadamente duro. El hormigón

desigual o débil provoca un mayor nivel de desgaste en los útiles. Comprueba el desgaste de los útiles tras 10 minutos. El desgaste del útil no debería ser mayor de 1 mm tras 30 minutos.

HORMIGÓN BLANDO	HORMIGÓN MEDIO	HORMIGÓN DURO	HORMIGÓN EXTREMADAMENTE DURO	
S SERIES Nivel del 2 al 3 en la escala de dureza de Mohs	M SERIES Nivel del 3 al 5 en la escala de dureza de Mohs	H SERIES Nivel del 5 al 7 en la escala de dureza de Mohs	X SERIES Nivel del 7 al 9 en la escala de dureza de Mohs	CUANDO NADA MÁS ESTÁ A LA ALTURA XXX
S2 Gold	M2 Gold	H2 Gold	X2 Gold	XX2 Gold
S3 Grey	M3 Grey	H3 Grey	X3 Grey	XX3 Grey
S4 Brown	M4 Brown	H4 Brown	X4 Brown	XX4 Brown
S5 Black	M5 Black	H5 Black	X5 Black	XX5 Black

PULIDO DE BORDES

ÚTILES PARA PREPARAR SUPERFICIES

T-REX™ EDGE



REVESTIMIENTOS FINOS Y FRÁGILES DE 1-3 MM

PREP O EDGE



REVESTIMIENTOS FINOS COMO MATERIALES ADHESIVOS, PINTURA, ETC., QUE MIDAN <1MM

ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y PREPARACIÓN DEL SUELO

Cuando desbastes los bordes, sigue los mismos pasos que para el resto del suelo. Los útiles para los bordes imitan la lógica y el rendimiento de las series de pulidoras planetarias.

		DESASTADO DE HORMIGÓN – ÚTILES DE METAL		PULIDO DE HORMIGÓN – ÚTILES DE RESINA	APLICACIONES ESPECIALES	
		SM EDGE	HX EDGE	SP EDGE	DIAMOND TRANSITIONAL EDGE	DIAMOND FENIX EDGE
DESASTADO	#25	SM EDGE 2 	HX EDGE 2 			
	#40	SM EDGE 3 	HX EDGE 3 	SP EDGE 3 	DT EDGE 3 	DF EDGE 3 
	#80	SM EDGE 4 	HX EDGE 4 	SP EDGE 4 		DF EDGE 4 
ESMERILADO/ TRANSICIÓN	#100/150	SM EDGE 5 	HX EDGE 5 	SP EDGE 5 	DT EDGE 5 	DF EDGE 5 
	#200			SP EDGE 6 		DF EDGE 6 
	#400			SP EDGE 7 		DF EDGE 7 
PULIDO	#800			SP EDGE 8 		DF EDGE 8 
	#1500			SP EDGE 9 		DF EDGE 9 
	#3000			SP EDGE 10 		DF EDGE 10 
		HORMIGÓN BLANDO – MEDIO	HORMIGÓN DURO – EXTRADURO	TODOS LOS TIPOS DE HORMIGÓN	ÚTIL DE TRANSICIÓN	CAPAS SUPERIORES CEMENTOSAS

DESASTADO DE MADERA

PASO	TAMAÑO DE LA GRAVA	TIPO DE ÚTIL
1	50	EZ SL ●
2	40	PAPEL DE LIJA
3	80	PAPEL DE LIJA
4	100	PAPEL DE LIJA
5	120	PAPEL DE LIJA
6		

● Portaherramientas flexible

Puedes utilizar los útiles SL 50 o SL 30 para eliminar barniz antiguo, lacado, aceite o cualquier irregularidad del suelo. Estos útiles deben utilizarse siempre con portaherramientas flexibles. Cuando el suelo de madera sea liso y esté limpio, utiliza papel de lija. El papel de lija se coloca en las almohadillas Foamflex, que deben ir montadas sobre los soportes de velcro.



ÚTILES PARA PREPARAR SUPERFICIES

ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y PREPARACIÓN DEL SUELO



RAVAGER



EZ PREP S1



EZ PREP 0



EZ PREP M1



EZ PREP H1



T-Rex™ Super



T-Rex™ Classic



T-Rex™ Dome



T-Rex™ Rings

RAVAGER:
SUPERFICIE ABUJARDADA
EZ PREP S1: REVESTIMIENTOS DE 0-1MM
NIVELADO DE SUPERFICIES

EZ PREP 0: REVESTIMIENTOS DE 0-2 MM
EZ PREP M1/H1: REVESTIMIENTOS DE 1-3 MM

T-REX™ CLASSIC/SUPER/RINGS:
REVESTIMIENTOS DE 1-3 MM
T-REX™ DOME: REVESTIMIENTOS >3 MM

DESBASTADO DE HORMIGÓN – ÚTILES DE METAL

PULIDO DE

S

M

H

X

XX

SP

DESBASTADO

#25

S2



M2



H2



X2



XX2



#40

S3



M3



H3



X3



XX3



SP3

#80

S4



M4



H4



X4



XX4



SP4

ESMERILADO/TRANSICIÓN

#100/150

S5



M5



H5



X5



SP5

#200

SP6

#400

SP7

PULIDO FINO

#800

SP8

#1500

SP9

#3000

SP10

EZCHANGE™
SUPERFICIES ABRASIVAS,
ÁSPERAS Y DESIGUALES

EZCHANGE™
DESBASTADO DE HORMIGÓN
MEDIO O DURO

EZCHANGE™
DESBASTADO DE HORMIGÓN
EXTREMADAMENTE DURO

EZCHANGE™ PUL
DE H

Útiles con liga metálica

Útiles con liga de resina

RESUMEN DE LOS ÚTILES DE DIAMANTE DEL SISTEMA EZ

DE HORMIGÓN – ÚTILES DE RESINA

APLICACIONES ESPECIALES

PIEDRA NATURAL

SF

DIAMOND
BLOCKS

DIAMOND
FENIX

DIAMOND
XPRESS

DIAMOND
SGW

					SGW2 
		DB3 	DF3 	DX3 	SGW3 
		DB4 	DF4 	DX4 	SGW4 
	SF5 	DB5 	DF5 	DX5 	SGW5 
	SF6 	DB6 	DF6 	DX6 	
	SF7 	DB7 	DF7 	DX7 	
	SF8 		DF8 	DX8 	
	SF9 		DF9 	DX9 	
	SF10 		DF10 	DX10 	
PULIDO DE HORMIGÓN	ALMOHADILLAS FLEXIBLES BRILLO MÁXIMO PULIDO DE HORMIGÓN	EZCHANGE™ DESBASTADO Y ESMERI- LADO DEL HORMIGÓN	ALMOHADILLAS FLEXIBLES CAPAS SUPERIORES CEMENTOSAS HORMIGÓN	ALMOHADILLAS DE RESINA MÁRMOL CALIZA TERRAZO HORMIGÓN	ANILLOS MÁRMOL CALIZA TERRAZO GRANITO

N.º DE ARTÍCULO

SERIE SUPERPREP	N.º DE ARTÍCULO
EZ PREP O	598885402
EZ PREP S1	598885602
EZ PREP M1	598885702
EZ PREP H1	598885802
EZ T-Rex™ Classic A*	598886501
Segmento de protección de EZ T-Rex™ Classic A*	598886601
EZ T-Rex™ Classic B*	598886701
Segmento de protección de EZ T-Rex™ Classic B*	598886801
EZ T-Rex™ SUPER II A*	598886101
EZ T-Rex™ SUPER II B*	598886301
Segmento de protección de EZ T-Rex™ SUPER II A*	598886201
Segmento de protección de EZ T-Rex™ SUPER II B*	598886401
Segmento de protección de EZ T-Rex™ DOME II A*	598885901
Segmento de protección de EZ T-Rex™ DOME II B*	598886001
T-Rex™ Ring 160 mm	593331001
Segmento de protección de T-Rex™ Ring 230 mm	593346006 (A) 593346005 (B)
Segmento de protección de T-Rex™ Ring 270 mm	593346003 (A) 593346004 (B)
RAVAGER 180 mm	593344202
RAVAGER 230 mm	593344205
RAVAGER 270 mm 3 rodillos	593344206
RAVAGER 270 mm 6 rodillos	593344207

* Los segmentos están disponibles tanto en la versión A como en la B, dependiendo de la dirección de rotación de los soportes de desbastado. Las X-machines con cuatro cabezales de desbastado requieren tanto la versión A como la B.

ÚTILES DE METAL	N.º DE ARTÍCULO
EZ S2 Gold	598882002 (DS)
EZ S3 Grey	598882102 (DS)
EZ S4 Brown	598882202 (DS)
EZ S5 Black	598882302 (DS)
EZ M2 Gold	598882402 (DS) 598882401 (SS)
EZ M3 Grey	598882502 (DS) 598882501 (SS)
EZ M4 Brown	598882602 (DS) 598882601 (SS)
EZ M5 Black	598882702 (DS) 598882701 (SS)
EZ H2 Gold	598883202 (DS) 598883201 (SS)
EZ H3 Grey	598883302 (DS) 598883301 (SS)
EZ H4 Brown	598883402 (DS) 598883401 (SS)
EZ H5 Black	598883502 (DS) 598883501 (SS)
EZ X2 Gold	598884002 (DS) 598884001 (SS)
EZ X3 Grey	598884102 (DS) 598884101 (SS)
EZ X4 Brown	598884202 (DS) 598884201 (SS)
EZ X5 Black	598884302 (DS) 598884301 (SS)
EZ XX2 Gold	598884802 (DS) 598884801 (SS)
EZ XX3 Grey	598884902 (DS) 598884901 (SS)
EZ XX4 Brown	598885002 (DS) 598885001 (SS)
SGW 2 Gold	593345101 (160) 593345102 (220) 593345103 (270)
SGW 3 Grey	593345201 (160) 593345202 (220) 593345203 (270)
SGW 4 Brown	593345301 (160) 593345302 (220) 593345303 (270)
SGW 5 Black	593345401 (160) 593345402 (220) 593345403 (270)
EZ SL 30	598887001
EZ SL 50	598887101
EZ SL 70	598887201


ÚTILES DE RESINA	N.º DE ARTÍCULO
EZ DB3 Grey	529640303
EZ DB4 Brown	529640304
EZ DB5 Black	529640305
EZ DB6 Blue	529640306
EZ DB7 Red	529640307
EZ SP3 Grey	529640403
EZ SP4 Brown	529640404
EZ SP5 Black	529640405
EZ SP6 Blue	529640406
EZ SP7 Red	529640407
EZ SP8 White	529640408
EZ SP9 Yellow	529640409
EZ SP10 Green	529640410
SF5 Black	529640801 (180) 529640803 (270) 529640802 (230)
SF6 Blue	529640901 (180) 529640903 (270) 529640902 (230)
SF7 Red	529641001 (180) 529641003 (270) 529641002 (230)
SF8 White	529641101 (180) 529641103 (270) 529641102 (230)
SF9 Yellow	529641201 (180) 529641203 (270) 529641202 (230)
SF10 Green	529640701 (180) 529640703 (270) 529640702 (230)

ÚTILES DE RESINA	N.º DE ARTÍCULO
DF 3 Grey	593342602 (180) 593342603 (230) 593342604 (270)
DF 4 Brown	593342702 (180) 593342703 (230) 593342704 (270)
DF 5 Black	593342902 (180) 593342903 (230) 593342904 (270)
DF 6 Blue	593343102 (180) 593343103 (230) 593343104 (270)
DF 7 Red	593343002 (180) 593343003 (230) 593343004 (270)
DF 8 White	593343202 (180) 593343203 (230) 593343204 (270)
DF 9 Gul	593343302 (180) 593343303 (230) 593343304 (270)
DF 10 Green	593685602 (180) 593685603 (230) 593342504 (270)
DX 3 Grey	593341903 (180) 593341901 (230) 593341902 (270)
DX 4 Brown	593342003 (180) 593342001 (230) 593342002 (270)
DX 5 Black	593342103 (180) 593342101 (230) 593342102 (270)
DX 6 Blue	593342203 (180) 593342201 (230) 593342202 (270)
DX 7 Red	593342303 (180) 593342301 (230) 593342302 (270)
DX 8 White	593342403 (180) 593342401 (230) 593342402 (270)
DX 9 Gul	593342503 (180) 593342501 (230) 593342502 (270)
DX 10 Green	593341803 (180) 593341801 (230) 593341802 (270)

N.º DE ARTÍCULO

ÚTILES PARA BORDES	N.º DE ARTÍCULO
SP Edge 3 (125)	529860103
SP Edge 4 (125)	529860104
SP Edge 5 (125)	529860105
SP Edge 6 (125)	529860106
SP Edge 7 (125)	529860107
SP Edge 8 (125)	529860108
SP Edge 9 (125)	529860109
SP Edge 10 (125)	529860110
DT Edge 4 (125)	529859625
DT Edge 4 (180)	529859680
DT Edge 5 (125)	529859725
DT Edge 5 (180)	529859780
HX Edge 3 (125)	529856825
HX Edge 3 (180)	529856880
HX Edge 4 (125)	529856925
HX Edge 4 (180)	529856980
HX Edge 5 (125)	529857025
HX Edge 5 (180)	529857080
HX Edge 6 (125)	529857125
HX Edge 6 (180)	529857180
Prep 0 (125)	529859125
Prep 0 (180)	529859180
SM Edge 3 (125)	529856325
SM Edge 3 (180)	529856380
SM Edge 4 (125)	529856525
SM Edge 4 (180)	529856580
SM Edge 5 (125)	529856625
SM Edge 5 (180)	529856680
SM Edge 6 (125)	529856725
SM Edge 6 (180)	529856780
T-Rex™ Edge (125)	529859325
T-Rex™ Edge (180)	529859380
DF 3 Grey (125)	593342601
DF 4 Brown (125)	593342701
DF 5 Black (125)	593342901
DF 6 Blue (125)	593343101
DF 7 Red (125)	593343001
DF 8 White (125)	593343201
DF 9 Gul (125)	593343301
DF 10 Green (125)	593685601

ACCESORIOS	N.º DE ARTÍCULO
Papel de lija 180 mm	593343601 (granos abrasivos 40) 593343701 (granos abrasivos 60) 593343801 (granos abrasivos 80) 593343901 (granos abrasivos 100) 593344002 (granos abrasivos 120)
Papel de lija 230 mm	593343602 (granos abrasivos 40) 593343702 (granos abrasivos 60) 593343802 (granos abrasivos 80) 593343902 (granos abrasivos 100) 593344003 (granos abrasivos 120)
Portaherramientas elástico EZ 180 3	593319201
Portaherramientas elástico EZ 230 3	593319202
Portaherramientas para lijado de madera 180 mm	593343801
Portaherramientas para lijado de madera 230 mm	593314801
Foamflex para lijado de madera 180 mm	593314002
Foamflex para lijado de madera 230 mm	593314003
Soporte para disco 180 mm	593314702
Soporte para disco 230 mm	593314703
Almohadilla de engrase 180 mm	593772302
GM 3000	581921806 (20l)
GM+	529750908 (9l)
CURE K	529751009 (20l)
CURE L	529751307 (20l)
CURE+	529755301 (20l) 529755302 (200l)
PREMIUM GUARD SB	501197907 (5l) 501197908 (10l)
PREMIUM GUARD SB	501197907 (5l) 501197908 (10l)
PROTECCIÓN FRENTE A LAS MANCHAS HTC	593315301 (5l) 593315001 (10l)
TOPICAL GUARD	580502906 (20l)
CLEAN & PROTECT	593314101 (5l)

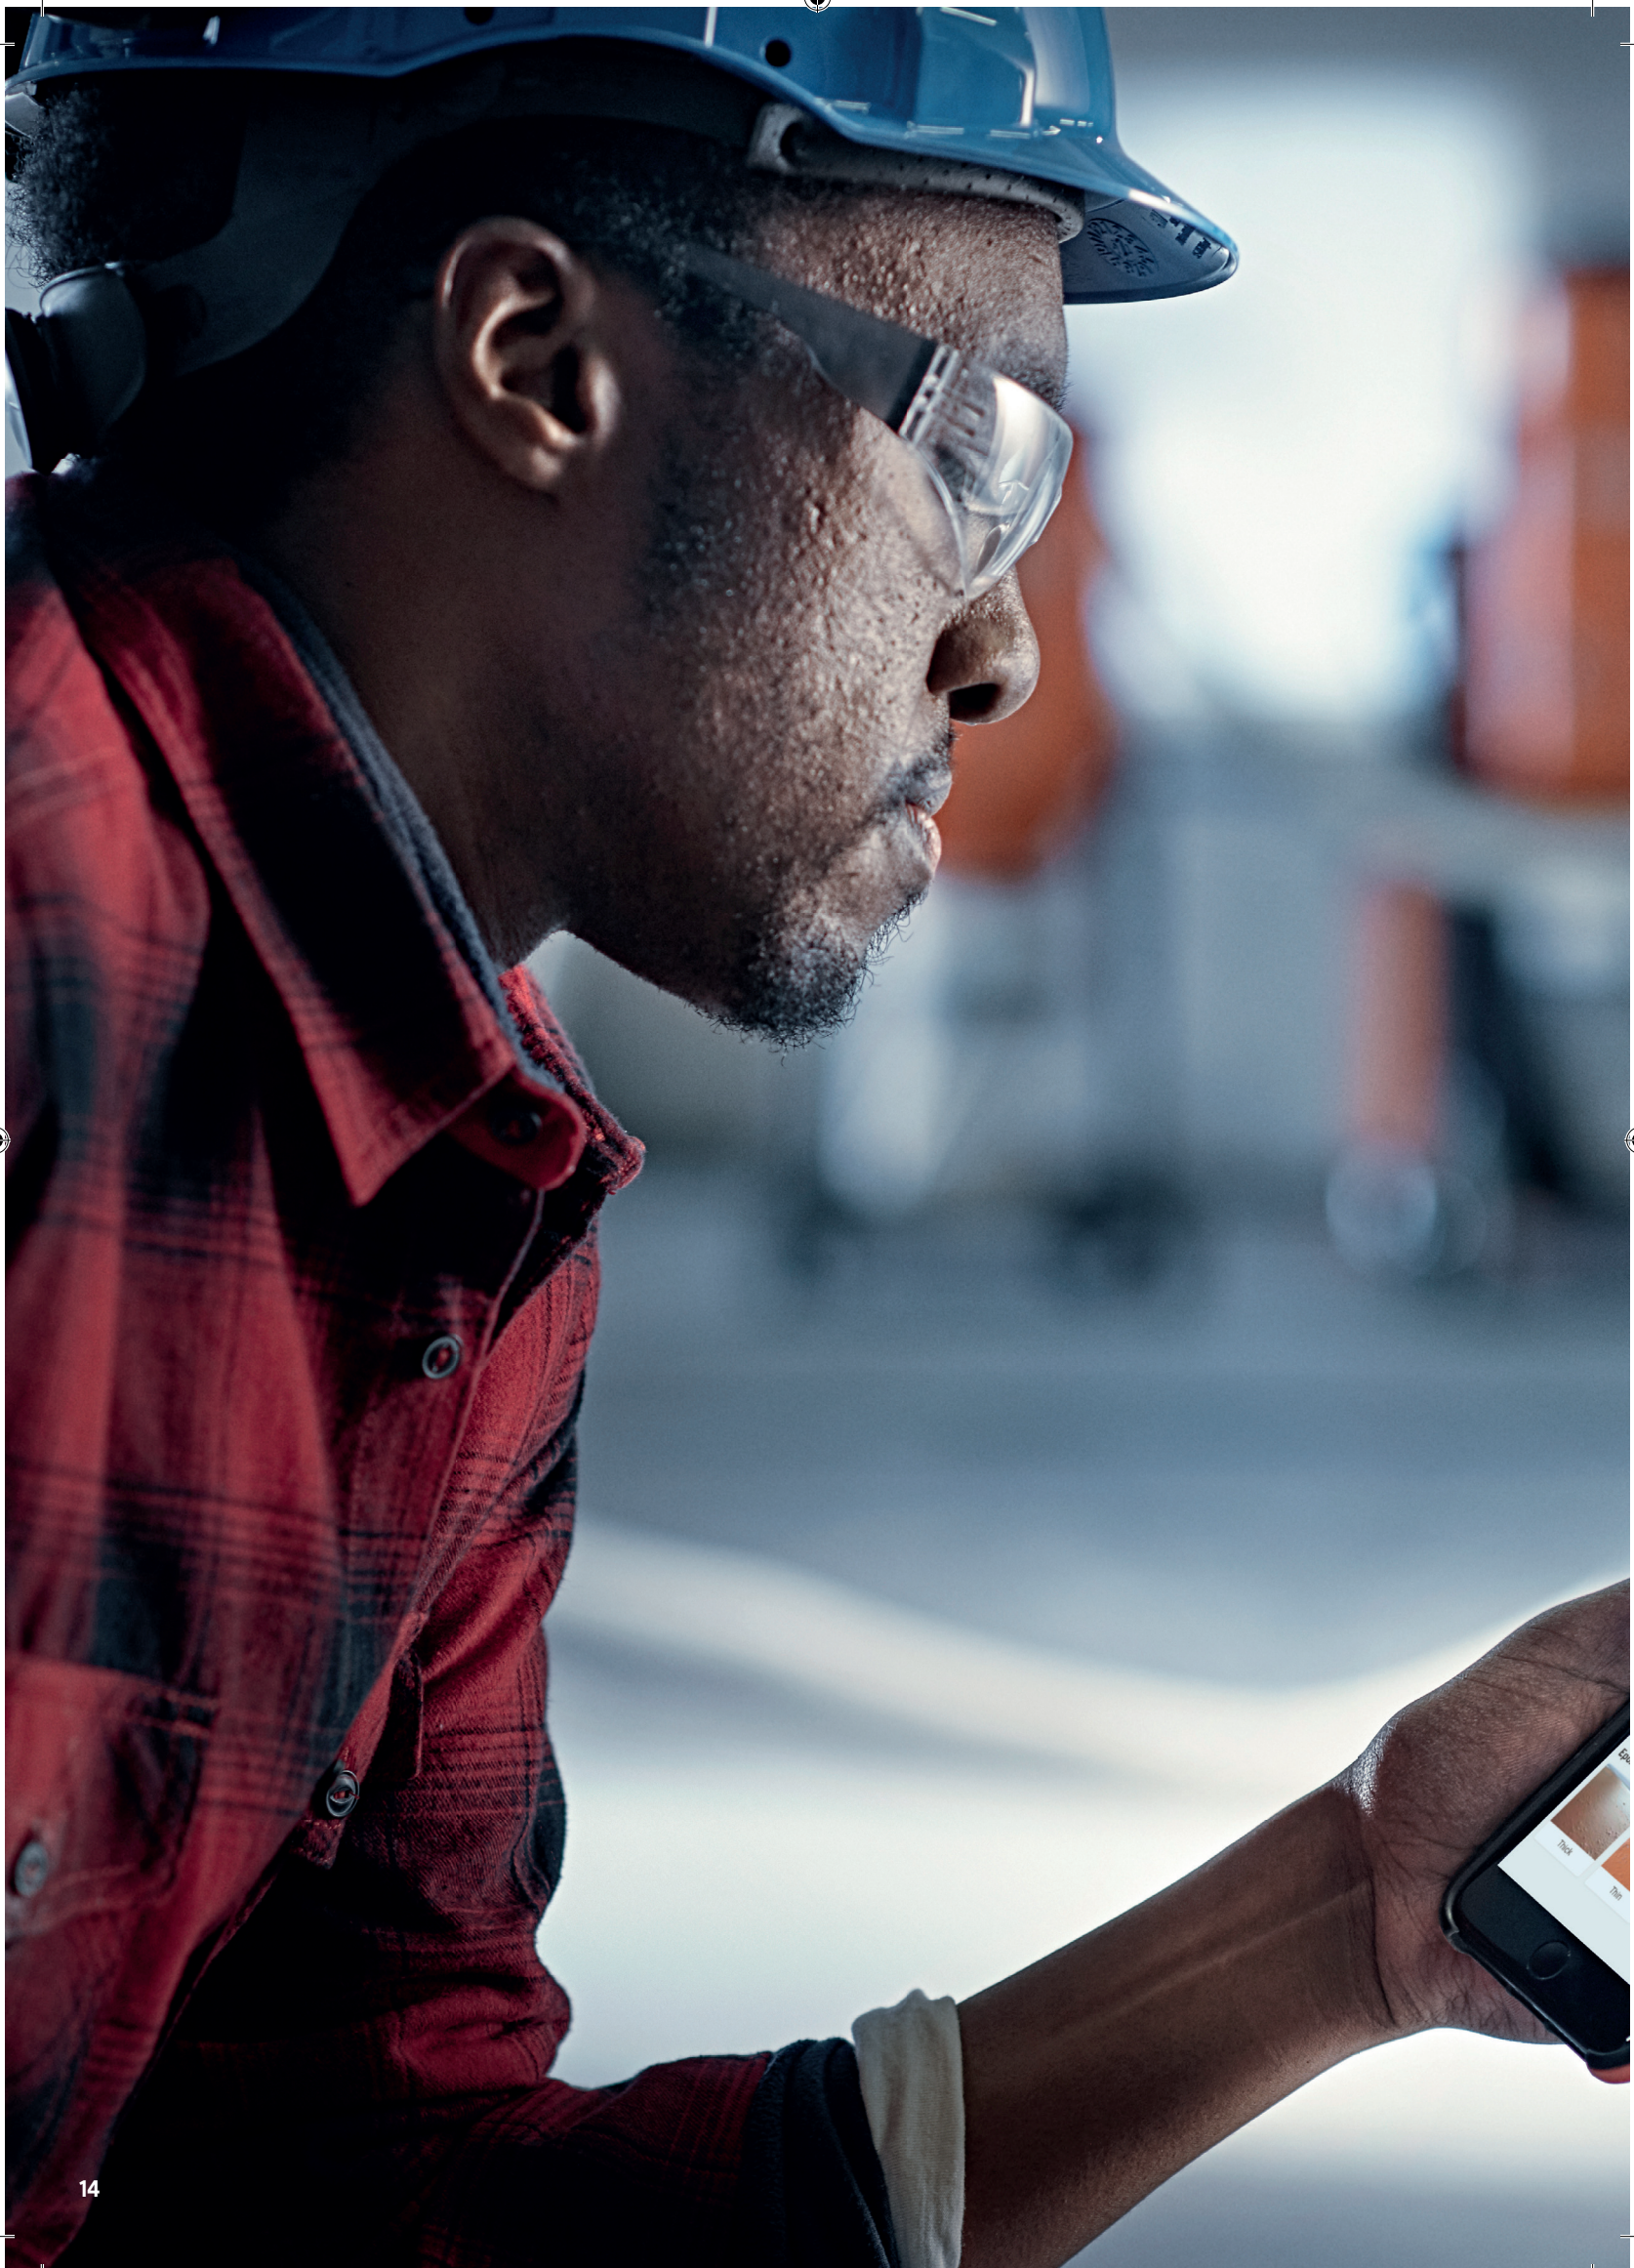




APLICACIÓN HUSQVARNA TOOL SELECTOR

AHORRA TIEMPO Y ENCUENTRA LA HERRAMIENTA IDÓNEA PARA EL TRABAJO

Con la aplicación Husqvarna Diamond Tools Selector, podrá ahorrar un tiempo muy valioso y disponer en todo momento del equipo adecuado para cada trabajo. Al usar la aplicación para calcular toda la lista de útiles de diamante y productos químicos necesarios, podrá hacer estimaciones rápidas y ofrecer presupuestos de inmediato. Los clientes registrados de Husqvarna pueden descargarla y utilizarla.



Descárguela
escaneando el
código.

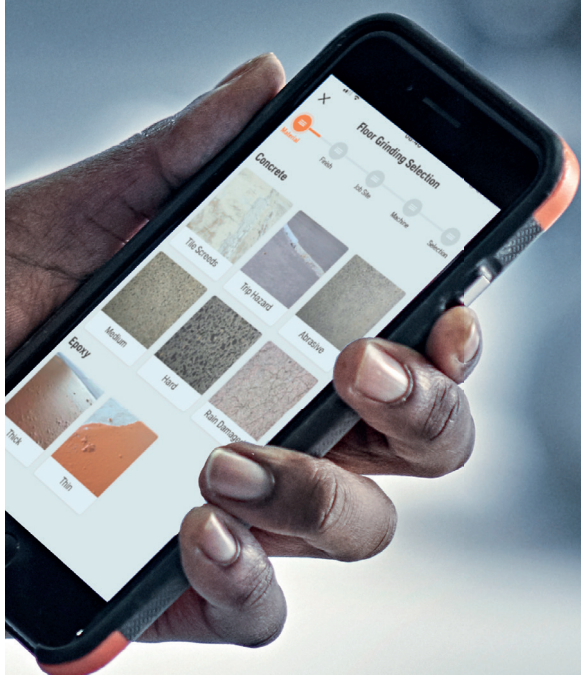



 **Husqvarna**[®]
husqvarnacp.com

Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Todos los derechos reservados. Husqvarna y las demás marcas de productos y características son marcas comerciales del Grupo Husqvarna o sus licenciantes.
Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la tecnología y las especificaciones sin previo aviso.