



Husqvarna®

CADA ALIENTO CUENTA

CONOCE A TU ENEMIGO

Página 4-5

SISTEMAS HUSQVARNA PARA POLVO & LODO

SOLUCIONES PARA UNA MEJOR MANERA DE TRABAJAR

A large industrial vacuum cleaner, specifically a Husqvarna W 7000 model, is the central focus of the image. It features a cylindrical stainless steel body, a bright orange top section, and a silver metal handle. A thick black flexible hose is connected to the side of the unit. The machine is positioned on a concrete floor in a large, empty industrial warehouse with high ceilings and visible structural beams. The lighting is bright, casting shadows on the floor. The overall color palette is dominated by the blue-grey tones of the warehouse and the orange of the machine's top.

**TOMA LA INICIATIVA
EN LA BATALLA CONTRA
EL LODO Y EL POLVO**




El corte, perforación, demolición, desbastado de hormigón, ladrillo y otros materiales de construcción generan polvo y lodos. Cuanto más productivo seas, más polvo y lodo produces. Este necesita ser removido de la manera más segura y eficiente para ud. y sus operarios, para reducir la exposición al polvo de sus equipos y minimizar el tiempo de limpieza al término de cada trabajo.

Siendo uno de los líderes en equipos ligeros para la construcción, Husqvarna cuenta con la mayor y más eficiente flota de equipos para la recogida de polvo y lodo del mercado. Y eso es porque ahora contamos con la mejor y más completa gama de equipos para polvo y lodo, además de ofrecer servicio y distribuirlo a través de nuestra red mundial de ventas.

Con el sistema de soluciones de alto rendimiento de Husqvarna presentado en este folleto, ud. puede estar seguro a la hora de la manipulación y recogida del polvo y lodo. Dispone de equipos para trabajos en húmedo y seco. Y esto es importante, porque al final del camino, cada aliento cuenta.

LA GESTIÓN DE LAS PARTÍCULAS MÁS PEQUEÑAS DE POLVO ES EL MAYOR DESAFÍO

Las partículas de polvo suspendidas en el aire en las obras contienen una cantidad de diferentes sustancias. Algunas pueden ser peligrosas o irritantes si son inhaladas como por ejemplo las fibras de asbesto, los cristales de sílice, el moho, el hollín, PCB y ciertos microbios. El polvo producido al cortar, perforar o pulir hormigón, ladrillos y otros materiales similares de la construcción contiene cristales de sílice que es peligroso cuando las partículas microscópicas son inhaladas. Estas partículas pueden penetrar profundamente en los pulmones y causar daños graves.

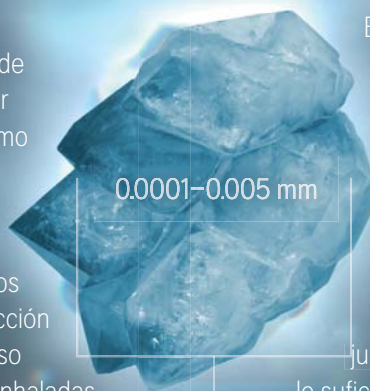

Estas partículas microscópicas son tan pequeñas que pueden estar suspendidas en el aire durante horas, invisibles al ojo humano. Por eso es importante aplicar siempre métodos de trabajo que atrapen el polvo allí donde se genera para evitar que quede suspendido en el aire. El uso de equipos profesionales de alta calidad para el control del polvo junto a equipos de protección personales

lo suficientemente eficaces para atrapar las partículas más pequeñas de sílice es una de las mejores maneras de gestionar el polvo generado.



Ejemplo: En los EE.UU. el umbral permitido de exposición (PEL por sus siglas en inglés) al sílice cristalino suspendido en el aire (RCS por sus siglas en inglés) es de 0.000025 g/m^3 aire por 8 horas promedio de trabajo Time-Weighted Average (TWA). En la UE el umbral permitido de exposición al sílice cristalino suspendido en el aire es de 0.0001 g/m^3 aire por 8 horas promedio de trabajo.

Las partículas de sílice que se inhalan son tan pequeñas ($0.1 - 5.0 \mu\text{m}$) que es necesario un equipo con filtro HEPA H13.

NORMATIVA Y REGULACIÓN NACIONALES

Dado que las partículas de polvo en el aire pueden llegar a ser una amenaza para la salud laboral, la mayoría de los países han establecido normas y regulaciones con umbrales de exposición permitida. Estas regulaciones varían de país a país. Para mayor información consulte con las autoridades de su país.

MÉTODOS DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA EL CONTROL MÁS SEGURO Y EFICAZ DEL POLVO

Una de las mejores maneras de controlar el polvo es usando agua. Siempre que sea posible, use una cantidad suficiente de agua para aglomerar el polvo directamente en la fuente al cortar/taladrar. Se puede conectar un colector de lodo a una aspiradora de lodo para mantener limpio el lugar de trabajo.

Si no es posible usar agua en el lugar de trabajo, el equipo de corte/perforación/pulido debe ser completado con un colector de polvo o una cubierta antipolvo de ajuste ceñido que capture el polvo, directamente en la fuente. El equipo debe ser conectado a un extractor de polvo clase H con caudal de aire y capacidad apropiados para la aplicación y equipado con un filtro HEPA H13.

Al limpiar el entorno laboral, use una rasqueta en lugar de una escoba para barrer el piso. Use siempre un extractor clase H equipado con un filtro HEPA H13 cuando use aspiradora. *NOTA: Las aspiradoras estándar/del hogar no sirven para capturar las partículas de polvo inhalables suspendidas en el aire por lo que no deben ser usadas para esta tarea*

Como complemento, use uno o más equipos portátiles de purificación de aire equipado/s con filtro HEPA H13, es una manera fácil de reducir aún más el nivel de partículas de polvo suspendidas en el aire y de aumentar la protección de los operarios en el entorno laboral.



El corte/perforación húmedo/aglomera el polvo con agua directamente en el recipiente. El colector de lodo, conectado a una aspiradora de lodo mantiene limpio el lugar de trabajo.



El corte o perforación con colector de polvo integrado captura el polvo directamente en el recipiente. Un extractor clase H equipado con filtro HEPA H13 con el caudal de aire y capacidad apropiada para la aplicación soluciona el problema de polvo. El aire del entorno es filtrado con uno o más purificadores portátiles con filtro HEPA H13 al menos 6 a 10 veces por hora.



SISTEMAS COMPLETOS CON LA MEJOR GESTIÓN DE POLVO Y LODO

GAMA DE EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DE POLVO Y LODO

La gama de equipos Husqvarna para la gestión de polvo y lodo cubre todas las necesidades y aplicaciones de la industria de la construcción – desde los extractores de polvo monofásicos clase H y las eficaces aspiradoras de lodo hasta los más grandes y potentes extractores de polvo trifásicos clase H para los trabajos más pesados. Los purificadores de aire portátiles más ligeros equipados con filtro HEPA H13 completan la línea para máxima seguridad del entorno laboral.



	T 10000	T 7500	S 36	S 26	S 13	W 70 P	A 2000	A 1000
Perforación								
Cortadoras								
Cortadoras de muro								
Desbastadoras angulares								
Cortadoras de mampostería								
Desbastadoras de suelos								
DXR								

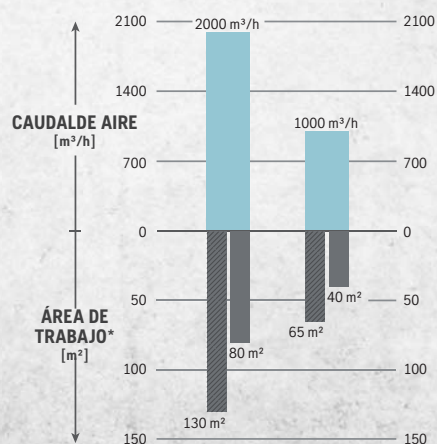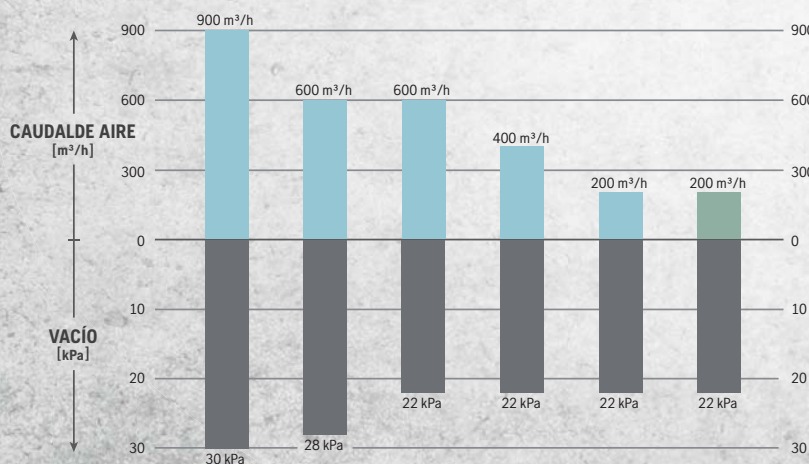

***NOTAS DEL ÁREA DE TRABAJO**
Atención, observe que el área de trabajo calculada se basa en una altura de techo de 2.5 m.
■ A 6 cambios de aire/h
■ A 10 cambios de aire/h



Husqvarna le brinda acceso a guía y experiencia y a una amplia gama de potentes equipos y herramientas de diamante para prácticamente todo tipo de trabajos, todo disponible en el mismo lugar. Le ofrecemos un sistema diseñado para cubrir todas sus necesidades, que le ayudará a trabajar en forma más inteligente para terminar con éxito cualquier trabajo con rapidez, eficiencia y el mejor rendimiento.

Nuestra oferta completa incluye una gama completamente integrada de equipos altamente eficaces para

la gestión del polvo y el lodo, permitiéndole cumplir con todas las regulaciones y normas sin comprometer su productividad.

Combinando nuestra experiencia en el corte, perforación y pulido de hormigón con la tecnología más avanzada en la gestión del polvo y el lodo, Husqvarna tiene una capacidad única de ofrecerle soluciones fáciles de usar. Con una gestión más eficaz del polvo y del lodo el trabajo es más fácil.

¿QUÉ ES UN FILTRO HEPA H13?

HEPA es el acrónimo de las palabras inglesas para denominar los filtros de partículas de alta eficacia (High Efficiency Particulate Air). La normativa HEPA (EN 1822-1) ha sido dividida en diferentes niveles (E10 a H14) dependiendo de la eficacia del filtrado. Husqvarna aplica el nivel H13, que filtra hasta un 99.95% de las partículas entre 0,15 y 0,30 µm. Este tamaño de partículas es el más difícil de separar, las más grandes y las más pequeñas son más fáciles de separar en los filtros.



¿QUÉ ES UN EXTRACTOR DE POLVO CLASE H?

La normativa internacional para la prueba de extractores de polvo en húmedo y seco (IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69), se clasifica en tres categorías – L para bajo, M para mediano y H para alto– donde la categoría H es la más rigurosa (no confundir con la “H” de HEPA H13).

TRES ESTAPAS SEPARADAS DE FILTRADO

Etapa 1 La cámara de ciclón filtra las partículas más grandes de polvo.

Etapa 2 El filtro principal lavable, grande tipo calcetín brinda un servicio largo e ininterrumpido. Se puede limpiar eficazmente desde fuera del tanque con el sistema de limpieza de filtros Jet Pulse.

Etapa 3 Los micro filtros HEPA H13 probados individualmente y certificados, filtran hasta el 99.99% del polvo de sílice restante en el rango que se puede llegar a inhalar ($0,3 \mu\text{m}$).

LIMPIEZA FÁCIL Y EFICAZ DEL FILTRO

El sistema de limpieza de filtros Jet Pulse garantiza un caudal de aire continuo debido a la limpieza fácil y eficaz del filtro cónico principal sin necesidad de abrir la máquina.

LA VÁLVULA DE ESCAPE PROTEGE EL MOTOR

Protege el motor de turbina contra el sobrecalentamiento en el caso de que alguna manguera se atasque o de que el filtro se tape.

POTENTE MOTOR DE TURBINA

Motor súper silencioso de nivel profesional con caudal de aire desde $600 \text{ m}^3/\text{h}$. Una eficaz refrigeración garantiza una larga vida de servicio.

MONITOREO DE CAUDAL FÁCIL DE LEER

Avisa al operario cuando el filtro necesita servicio.

BOCA DE ENTRADA GRANDE CON VÁLVULA INTEGRADA

Permite un cierre temporario fácil que previene la fuga de polvo durante el transporte.

CAMBIO DE BOLSA FÁCIL Y SIN DERRAMES

El sistema de bolsas de residuos Longopac garantiza cambios sencillos de la bolsa sin fugas de polvo.

EXCELENTE ESTABILIDAD Y MOBILIDAD

El diseño estilizado con ruedas giratorias sólidas que no dejan marcas y dispositivo para conectar un separador permiten una estabilidad y movilidad excelentes.

LINEA-T DE HUSQVARNA | EXTRACTORES TRIFASICOS DE POLVO HEPA H13

LA CONJUNCIÓN PERFECTA PARA TRABAJOS DUROS Y SECOS

La línea Husqvarna T ha sido desarrollada para proyectos de amplia escala que requieren un gran poder de extracción. Las máquinas se pueden usar con materiales difíciles de gestionar como el polvo de pulido y materiales de demolición en una amplia gama de aplicaciones. Los potentes motores suministran un gran caudal de aire eficaz para todo tipo de pulidoras de suelos y para sistemas locales o centrales de vacío en obras de construcción.

El sistema de filtrado para grandes aplicaciones separa el polvo en tres etapas diferentes desde las partículas más grandes hasta las más pequeñas, brindando una alta capacidad de filtrado y larga vida de servicio. Los filtros HEPA H13 certificados y probados individualmente y necesarios para filtrar las peligrosas partículas de sílice son montados en forma estándar. El sistema de bolsas de residuos Longopac® garantiza un cambio sencillo y seguro de las bolsas.



	T 10000	T 7500	DC 6000	C 5500	C 3000
Potencia, kW	11	5,5	5,75		
Voltaje, V	400	400	380-480	Volúmen, dm ³	100
Corriente, A	19,1	9,8	16	Peso, kg	46
Suministro de energía	Trifásica	Trifásica	Trifásica	Recomendado para	T 10000, T 7500
Caudal de aire, m ³ /h	900	600	700		S 36, S 26
Vacío, kPa	30	28			
Peso, kg	336	206	305		
Cantidad de filtros* HEPA	3	2	1		
Clasificación	—	H	—		
Recomendado para	PG 820 RC, PG 820, PG 680 RC, PG 680, PG 530	PG 820 RC, PG 820, PG 680 RC, PG 680, PG 530	PG 820 RC, PG 820, PG 680, PG 680 RC, PG 530		

*NOTA: Cada filtro HEPA H13 es certificado y probado individualmente para un porcentaje de un 99,99% de partículas de 0,3 micras.



LINEA-W DE HUSQVARNA | ASPIRADORES DE LODO DE ALTO RENDIMIENTO

PUNTO DE REFERENCIA EN EL MERCADO DE TRABAJOS EN HÚMEDO

La Línea W de aspiradoras de lodo Husqvarna ha sido diseñada para los trabajos más exigentes que requieren aspiración de lodo. Mientras que la mayoría de las aspiradoras para trabajos húmedos o combinadas solamente pueden gestionar agua, la Línea W de Husqvarna trabaja con líquidos como lodo de hormigón, aceites y refrigerante. La renovada calidad, durabilidad, eficacia y larga vida útil sin problemas han convertido a la Línea W en un clásico moderno.

Combinando componentes de alta calidad de acero inoxidable, una combinación única del sistema de filtrado en tres etapas con gran volumen de lodo y bombas de gran capacidad, la Línea W garantiza gran capacidad de evacuación de lodo durante todo el día. Ocasionalmente, la Línea W también puede gestionar polvo seco y puede ser equipada con un filtro opcional HEPA H13.

MOTORES DE LARGA VIDA ÚTIL PARA TRABAJOS EXIGENTES

El motor de la aspiradora y el motor de la bomba funcionan independientemente el uno del otro. Ambos han sido diseñados para trabajar continuamente durante toda la jornada de trabajo, protegidos de sobrecalentamiento para tener una larga vida útil.

MALLA INTEGRADA DE ACERO INOXIDABLE

Para proteger el impulsor de la bomba de la gravilla que pueda haber en el lodo.

CAUDAL ÓPTIMO DE AIRE/VACÍO

La turbina motor de aspiración de doble fase permite una relación óptima entre el caudal de aire y el vacío en las aplicaciones de aspiración de lodo.

CIERRE FIABLE POR RELLENO

El sistema de filtro / flotador patentado proporciona un flujo de aire máximo y un cierre fiable en caso de sobrellenado.

SIN DERRAMES DE LODO

La salida del lodo está en posición alta y le permite almacenar hasta ~ 70 litros de lodo antes de tener que vaciar el contenedor.

PRESIÓN EXTREMA DE LA BOMBA

La potente bomba de evacuación es capaz de bombear el lodo hasta 10 metros en sentido vertical y hasta 200 metros en sentido horizontal.

DISEÑO PARA TRABAJOS EXIGENTES

Contenedor de acero inoxidable, gabinete a prueba de golpes, racor giratorio con bloqueo para manguera en aluminio fundido, carrito y abrazaderas de acero galvanizado para sellar la juntas de aire y detalles que garantizan una larga vida útil.



W 70 P

W 70 P	
Potencia kW (máx.)	1,2
Voltaje, V	230
Corriente, A (máx.)	5,2
Suministro de energía	Monofásica
Caudal de aire, m ³ /h	200
Vacío, kPa	22
Bomba kW (máx.)	0,65
Descarga de la bomba, dm ³ /min	260
Peso, kg	45
Recomendado para: Cortadoras de muro e hilo, cortadoras de suelo, motores de perforación, cortadoras manuales y cortadoras de mesa.	

DISEÑO DURABLE

Gracias a sus abrazaderas de acero resistente a la corrosión, armazón soldado con plataforma para bolsa de polvo y manija de acero resistente la S-Line tiene una vida útil de muchos años.

CAMBIO SEGURO Y FÁCIL DEL FILTRO HEPA H13

El polvo más fino queda atrapado dentro del filtro HEPA H13 que se puede tapar antes de sacarlo, minimizando el riesgo de exposición del operario.

POTENTE MOTOR DE TURBINA

Motores profesionales súper silenciosos montados en la base. Una eficaz refrigeración garantiza una larga vida de servicio.

LIMPIEZA FÁCIL Y EFICAZ DEL FILTRO

El sistema de limpieza de filtros Jet Pulse garantiza un caudal de aire continuo debido a la limpieza fácil y eficaz del filtro cónico principal sin necesidad de abrir la máquina.

CAMBIO DE BOLSA FÁCIL Y SIN DERRAMES

El sistema de bolsas de residuos Longopac garantiza cambios sencillos de la bolsa sin fugas de polvo.

MONITOREO DE CAUDAL FÁCIL DE LEER

Avisa al operario cuando el filtro necesita servicio.

TRES ESTAPAS SEPARADAS DE FILTRADO

Etapa 1 La cámara de ciclón filtra las partículas más grandes de polvo.

Etapa 2 Filtro principal cónico, grande y lavable con el sistema de filtro de limpieza Jet Pulse encapsulado.

Etapa 3 Los micro filtros HEPA H13 probados individualmente y certificados, filtran hasta el 99.99% del polvo de sílice restante en el rango que se puede llegar a inhalar ($0.3 \mu\text{m}$).

EXCELENTE ESTABILIDAD Y MOBILIDAD

El diseño estilizado, el punto de gravedad central y las ruedas sólidas y giratorias que no dejan marcas, permiten una estabilidad y movilidad formidables.

LINEA-S DE HUSQVARNA | EXTRACTORES DE POLVO MONOFASICOS HEPA H13

EFICIENCIA ININTERRUMPIDA PARA TODO TIPO DE TRABAJOS EN SECO

La Línea S de Husqvarna comprende extractores profesionales diseñados para responder a las demandas más exigentes. Estas máquinas compactas y ligeras están equipadas con uno, dos o tres potentes motores eléctricos monofásicos con refrigeración independiente, capaces de trabajar continuamente toda la jornada laboral. Son prácticos para todo tipo de trabajo de construcción, demolición y restauración, al igual que las herramientas eléctricas.

La limpieza Jet Pulse del filtro cónico principal garantiza que el polvo sea separado continuamente durante toda la jornada de trabajo. Las bolsas Longopac permiten vaciar la máquina rápidamente y con facilidad. Todas las máquinas han sido diseñadas para usar filtros HEPA H13, probados y certificados individualmente. Ello resulta en un filtrado superior más seguro, incluso del fino polvo de arena o de yeso.



	S 36 230 V	S 26 230 V	S 13 230 V
Potencia kW (máx.)	3,6	2,4	1,2
Voltaje, V	230	230	230
Corriente, A (máx.)	15,7	10,4	5,2
Suministro de energía	Monofásica	Monofásica	Monofásica
Caudal de aire, m³/h	600	400	200
Vacio, kPa	22	22	22
Peso, kg	63	47	29
Cantidad de filtros* HEPA	3	2	1
Clasificación	H	H	(H opcional)
Recomendado para	PG 530, PG 450, PG 400, PG 280	PG 280, PG 450, Perforadoras, Cortadoras, Herramientas de mano	Perforadoras, Cortadoras, Herramientas de mano

*NOTA: Cada filtro HEPA H13 es certificado y probado individualmente para un porcentaje de un 99,99% de partículas de 0,3 micras.

LINEA-A DE HUSQVARNA | PURIFICADOR DE AIRE PORTATIL

EL COMPLEMENTO IDEAL PARA SU SISTEMA DE CALIDAD DE AIRE

La Línea A de Husqvarna incluye algunos de los purificadores portátiles más avanzados de mercado. Han sido probados y certificados para el uso como purificadores de aire y como Máquinas de Aire Negativo, y de esta manera son el complemento ideal de su equipo de gestión de polvo y lodo. Le brindan seguridad adicional al entorno laboral y aire de conformidad con la normativa vigente. El diseño compacto permite transportar y mover las unidades con facilidad.

Debido al seguro sistema de filtrado y al diseño perfectamente adaptado a los filtros HEPA H13, estos purificadores de aire suministran aire ISO 5 Clase 100, aire de mayor calidad, no importa si está trabajando con polvo de hormigón, polvo de arena o de yeso. Por motivos de salud y seguridad, la cantidad de purificadores de aire debe ser calculada de manera tal que el volumen total de aire del lugar de trabajo sea filtrado unas 6 a 10 veces por hora.

LUCES Y SONIDO DE ADVERTENCIA

La luz amarilla advierte del filtro tapado y la luz roja de una fuga.

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO Y EFICAZ

El potente y súper silencioso motor de dos velocidades es capaz de suministrar miles de metros cúbicos de aire puro por hora, durante toda la jornada laboral.

FILTRADO DE AIRE EN DOS ETAPAS

Un pre-filtro de polyester recubierto atrapa las partículas más grandes del polvo antes de que el aire pase al filtro HEPA H13 probado individualmente y que garantiza un 99,99% de eficacia con las partículas de 0,3 micras.

EXCELENTE MOBILIDAD


El bajo peso, el diseño compacto, las ruedas giratorias y las asas de transporte permiten un transporte fácil y seguro.

DISEÑO DURABLE

Gabinete ligero con marco de aluminio robusto y ruedas de metal con bloqueo. Una red metálica protege el área del filtro.

LISTO PARA TUBERÍAS

El colector de descarga para el escape del aire circulante se ofrece como opción.

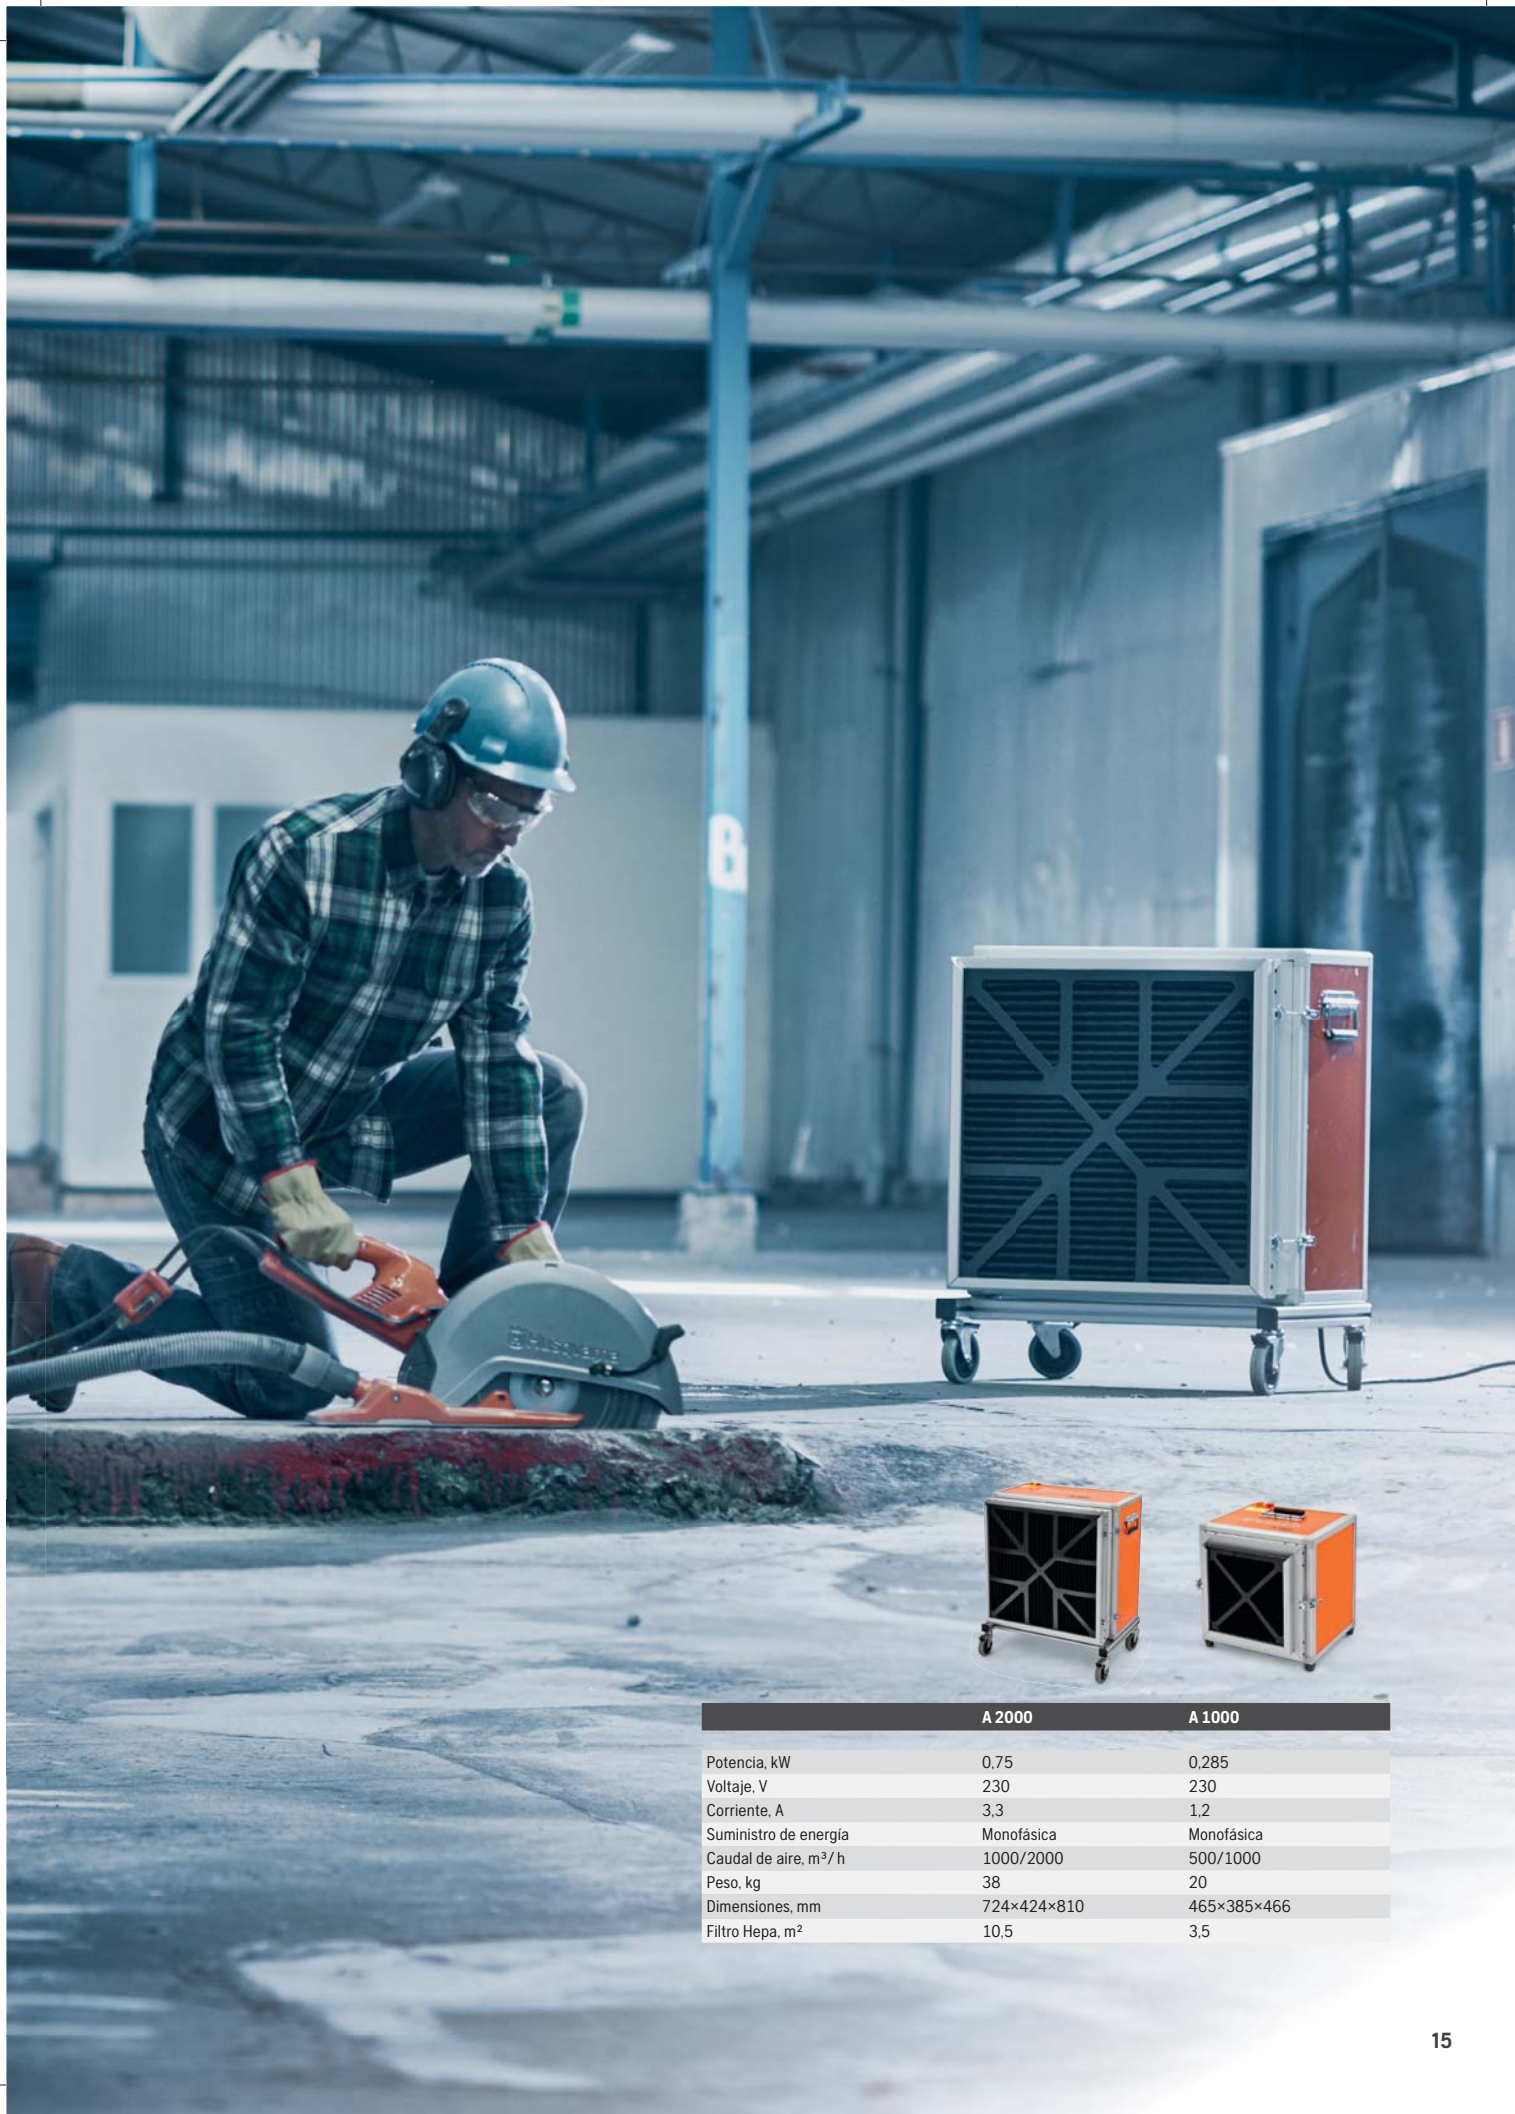

	A 2000	A 1000
Potencia, kW	0,75	0,285
Voltaje, V	230	230
Corriente, A	3,3	1,2
Suministro de energía	Monofásica	Monofásica
Caudal de aire, m³/h	1000/2000	500/1000
Peso, kg	38	20
Dimensiones, mm	724×424×810	465×385×466
Filtro Hepa, m²	10,5	3,5

GUÍA DEL SISTEMA

APLICACIONES PARA TRABAJOS EN SECO



	T 10000	T 7500	DC 6000	C 5500	C 3000	S 36
AMOLADO, ESCARIFICACIÓN Y PULIDO DE SUELOS						
PG 820/PG 820 RC	✓	✓	✓	✓		
PG 680/PG 680 RC	✓	✓	✓	✓		
PG 530	✓	✓	✓	✓		✓
PG 450					✓	✓
PG 400		✓			✓	✓
PG 280					✓	✓
CG 200					✓	✓
SACATESTIGOS PARA TRABAJOS EN SECO						
DM 340						Microbios del polvo ✓
DM 280						
DM 230						
DM 220						
CORTADORAS PARA TRABAJOS EN SECO						
K 3000						
OTRAS APLICACIONES						
Desbastadora angular 115–125 mm						
Desbastadora angular 150–230 mm						
Desbastadora de mano 100–125 mm						
Desbastadora de mano 150–180 mm						
Brocas						
Martillos						Cepo antipolvo ✓

✓ Unido a la máquina + Parte de solución



Tapa antipolvo
para DM 340 y DM 280



Cepo antipolvo



Cubierta antipolvo para
desbastadora angular
de 150–230 mm



Cubierta antipolvo para
desbastadora angular
de 115–125 mm



Tapa antipolvo
para DM 230 y DM 220



Adaptador para
extracción de polvo



Caperuza antipolvo
para desbastadora angular
de 150–230 mm



Caperuza antipolvo
para desbastadora angular
de 115–125 mm



Tanque de agua
presurizado



S 26

S 13

A 2000

A 1000

		+	
		+	
		+	
✓			+
			+
✓			+
		+	
Microbios del polvo ✓			
DEA/Microbios del polvo ✓			
	Microbios del polvo ✓		
	Accesorio de aspiración ✓		
	Caperuza antipolvo ✓		
Caperuza antipolvo ✓			
	Cubierta antipolvo ✓		
Cubierta antipolvo ✓			
Cepo antipolvo ✓			
Cepo antipolvo ✓			

Colector de lodo
par acorte de muros

Husqvarna WT 15

Husqvarna
KV 9/12

Unidad K 3000

Colector de lodo para trabajos
en húmedo con sacatestigos

Husqvarna KV 7

APLICACIONES HÚMEDAS



W 70 P

SUMINISTRO DE AGUA

CORTE DE MUROS

WS 482 HF	Colector de lodo ✓
WS 440 HF	Colector de lodo ✓
WS 220	Colector de lodo ✓

CORTE CON HILO

CS 2512	+
CS 10	+

CORTE DE SUELOS

FS 7000 D/DL	+	✓ Kit de bomba de agua
FS 5000 D	+	✓ Kit de bomba de agua
FS 4800 D	+	✓ Kit de bomba de agua
FS 3500 G	+	✓ Kit de bomba de agua
Serie FS 500	+	✓ Kit de tanque de agua
Serie FS 400	+	✓ Kit de tanque de agua
Serie FS 300	+	✓ Kit de tanque de agua

SACATESTIGOS PARA TRABAJOS EN HÚMEDO

DM 650	Colector de lodo	✓
DM 340	Colector de lodo	✓
DM 280	Colector de lodo	✓
DM 230	Colector de lodo	✓ WT 15 / PWT
DM 220	Colector de lodo	✓ WT 15 / PWT

CORTADORAS PARA TRABAJOS EN HÚMEDO

K 760	+	✓ WT 15 / PWT / KV 7
K 970	+	✓ WT 15 / PWT / KV 9/12
K 1270	+	✓ WT 15 / PWT / KV 9/12
K 3000	+	✓ WT 15 / PWT
K 6500	+	✓ WT 15 / PWT

CORTE HÚMEDO DE AZULEJOS Y MAMPOSTERÍA

TS 400 F	+
TS 350 E	+
TS 300 E	+
TS 100 R	+
TS 73 R	+
TS 66 R	+
TS 60	+



LA EXPERIENCIA DE HUSQVARNA A SU SERVICIO

Todos los equipos Husqvarna tienen que ser fáciles de usar, además de fáciles de comprar, poseer, mantener y reparar – esa es la idea principal de nuestro concepto del servicio. En nuestros centros de servicio y atención al cliente encontrará expertos altamente especializados en los equipos Husqvarna.

Nuestros técnicos cualificados siguen los procedimientos de servicios y siempre provee de los filtros originales HEPA H13. Esto es importante para mantener el nivel de rendimiento de clasificación-H, seguridad y eficiencia de sus equipos durante toda la vida útil del producto.

Para los usuarios profesionales es esencial un servicio rápido y correcto y reparaciones bien realizadas. Para que el proceso de servicio funcione sin problemas y con agilidad, todo el personal del servicio autorizado Husqvarna tiene acceso a una Herramienta de Servicio en línea que facilita todas las funciones de servicio y reparación, acortando los tiempos y mejorando la calidad del servicio.





 **Husqvarna®**

www.husqvarnacp.es

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of the Husqvarna Group as displayed at www.international.husqvarna.com. We reserve the right to make changes in technology and specifications without prior notice.