

COMPAÑEROS DE EQUIPO QUE LE DAN MÁS POTENCIA

Como experto en demolición controlada, usted sabe exactamente cómo hacer bien su trabajo, y nuestras soluciones le permiten hacerlo de manera más inteligente, segura y con nuevos niveles de potencia. Explore lo que puede lograr con los robots de demolición DXR de Husqvarna. Prepárese para experimentar un poder imparabile y un control preciso como nunca antes.


ROBOTS DE DEMOLICIÓN A DISTANCIA Y ACCESORIOS




HIDRÁULICO
HUSQVARNA DXR 315
27 kW, 2020 kg, alcance hacia arriba/
delante de 5,5/5,2 m herramienta incluida.



HIDRÁULICO
HUSQVARNA DXR 305
27 kW, 1960 kg, alcance hacia arriba/
delante de 5,2/4,9 m herramienta incluida.

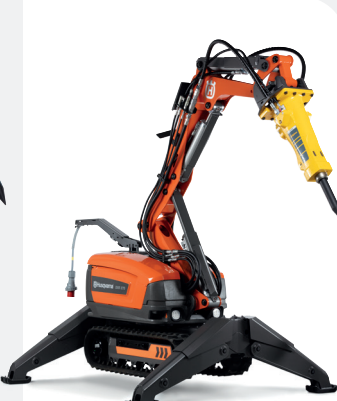

HIDRÁULICO
HUSQVARNA DXR 275
24 kW, 1750 kg, alcance hacia arriba/
delante de 4,8/4,5 m herramienta incluida.

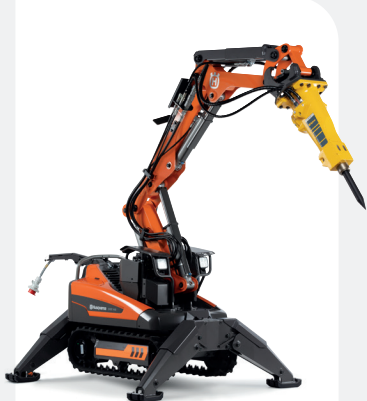

GASOLINA
HUSQVARNA DXR 145
18,5 kW, 985 kg, alcance hacia arriba/
delante de 4,4/3,7 m herramienta incluida.




HUSQVARNA DCR 300 Y DCR 100
Para los robots de demolición Husqvarna. Con estas potentes trituradoras podrá demoler fácilmente muros de hormigón de 400 mm de espesor, escaleras, columnas, etc.



HUSQVARNA ER50
Fresadora de tambor rotativo que se adapta a todos nuestros robots de demolición. Es una herramienta altamente productiva para excavar zanjas, remover superficies y perfilar en roca, hormigón y suelo duro.



HUSQVARNA DSS 200
Para los robots de demolición Husqvarna. Cizalla de acero para demolición de estructuras, tuberías, recipientes y tanques. Ideal en áreas sensibles como industrias de procesos.



MARTILLOS DEMOEDORES HUSQVARNA
Martillos demoedores hidráulicos con excelente fuerza de impacto, para uso con máquinas de demolición Husqvarna DXR.



HERRAMIENTAS LARGAS DE TRABAJO
Permiten un mayor alcance y una mayor distancia entre el DXR y el objeto de trabajo.



CAZOS HUSQVARNA
Disponibles en tres tamaños. Para DXR 140/145: Estándar 52 cm/55 litros. Ancho 77 cm/60 litros. Estrecho 30 cm/40 litros. Resto de DXRs: Estándar 52 cm/85 litros. Ancho 77 cm/105 litros. Estrecho 30 cm/40 litros.



KIT DE REFRIGERACIÓN MEJORADO
Permite trabajar de forma continua a plena potencia en temperaturas ambiente elevadas.



PROTECTOR AURICULAR CON DIADEMA
Cómodo y ligero con diadema acolchada flexible. Diseño que permite un ajuste del 20% de la presión. Homologado de conformidad con las normas EN vigentes.



PROTECTOR AURICULAR CON RADIO FM
Buena calidad de sonido y ajuste cómodo. Equipado con entrada de audio de 3,5 mm (AUX) para reproductor de música y comunicación por radio. Modelos disponibles con diadema o para casco.



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X
Gafas de protección con cristal resistente a los rasguños, ángulo y longitud de montura ajustables. Cumplen con los requisitos de la norma EN 166 y ANSI Z87+.



GUANTES, CLASSIC
Resistentes guantes de talla única con palma de cuero de cabra y tejido spandex en el dorso. Puño de goma con sujeción de algodón para una adaptación perfecta a la muñeca.



BIDON DE COMBUSTIBLE
Nuestra gama de accesorios también incluye el bidón de gasolina, desarrollado por nosotros mismos, con una capacidad de 6 litros y equipado con protección antiderrame.



NUEVO
CASCO HUSQVARNA SMARTGUARD™ PE 10 H
Robusto a la par que ligero, con un protector de barbilla especial que protege el cuello y la cara del operador. También está provisto de visor y protección auditiva, espacio para máscara antipolvo y protección personal para los ojos.



NUEVO
CHAQUETA HUSQVARNA SMARTGUARD™ PE 10 J
Chaqueta de protección resistente y cómoda fabricada con material reforzado para proteger la garganta y el pecho del operador. Alta visibilidad de conformidad con EN20471 clase 2. Mangas desmontables, bolsillos inteligentes y ventilación. Tallas S–XXL.



www.husqvarnaconstruction.com

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Todos los derechos reservados. Tanto Husqvarna como las demás marcas de producto y de características de producto son marcas comerciales propiedad del Grupo Husqvarna. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en la tecnología y las especificaciones sin previo aviso.



NUEVO

POTENCIE SU NEGOCIO CON NUESTRA GAMA DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

NUEVO

CONSULTE LAS NOVEDADES EN EQUIPOS A BATERÍA



GAMA DE PRODUCTOS 2023 HUSQVARNA CONSTRUCCIÓN

UNA COLABORACIÓN PARA TRABAJAR MEJOR

En Husqvarna va a encontrar un socio que entiende su negocio y le apoya en todo lo posible. Le proporcionamos una amplia gama de sistemas diseñados pensando en usted, para ayudarlo a terminar cualquier trabajo de la manera más rápida, eficiente y rentable posible. Creemos en formas de trabajar sostenibles, tanto para nuestros usuarios finales como para la sociedad. Juntos exploraremos las formas más inteligentes de trabajar.

www.husqvarnaconstruction.com

Aquí encontrará información actualizada sobre nuestras máquinas y herramientas de diamante, incluidos datos técnicos completos del producto, información sobre mantenimiento, manuales de usuario, una guía de herramientas interactiva, noticias y mucho más. También encontrará noticias e información de nuestra empresa y su organización local, como Centros de Servicio y distribuidores autorizados.



UNA AMPLIA GAMA DE SERVICIOS PARA AYUDARLE CON SU NEGOCIO

Los servicios Husqvarna están desarrollados para ayudarlo a usted y a su personal en el día a día del negocio de la construcción. Dependiendo de dónde trabaje (en una obra, en una oficina o en un taller), le ofrecemos una solución específica a su medida. Nuestros servicios abarcan un amplio espectro, desde financiación, gestión de flotas, garantías extendidas y contratos de servicio, hasta formación y asistencia a usuarios y talleres.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO HUSQVARNA

La mejor manera de evitar problemas operativos es hacer que su equipo sea revisado regularmente por alguien que tenga los conocimientos, las piezas y las herramientas adecuadas. Siguiendo el plan de mantenimiento de su equipo, puede detectar posibles errores y optar por reemplazar las piezas desgastadas antes de que causen problemas. Además, sabe exactamente cuánto le costará el mantenimiento durante la duración del contrato.

CONTRATO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO HUSQVARNA

Las reparaciones y el mantenimiento son partes naturales de cualquier operación. Pero la programación y el seguimiento de los tiempos de mantenimiento pueden llevar mucho tiempo y, a menudo, generar costes no deseados, así como tiempo de inactividad no planificado. Con un contrato de reparación y mantenimiento de Husqvarna, protegerá su operación y la disponibilidad de su máquina, lo que le permitirá concentrarse en lo principal: hacer bien el trabajo.

CARGADA DE POSIBILIDADES

La tecnología de baterías ha alcanzado la mayoría de edad y no dejamos piedra sin remover en la búsqueda de la excelencia para nuestros equipos de construcción a batería. Al reunir todos los conocimientos y la innovación de Husqvarna, mantenemos a nuestros clientes en la vanguardia de los nuevos desarrollos. El rendimiento y la fiabilidad de las baterías en las aplicaciones más exigentes permiten a nuestras máquinas proporcionar importantes beneficios a usted, su empresa y la sociedad. Visite www.husqvarnaconstruction.com para obtener más información.



SISTEMA DE BATERÍA HUSQVARNA PACE™

Mucho más es posible con la alta potencia que ofrece el sistema PACE™ de productos a batería de 94 V. La batería está disponible en dos tamaños y ofrece un alto rendimiento para profesionales exigentes. Las máquinas que utilizan este sistema en auge están elevando el listón en el sector. La cortadora Husqvarna K 1 PACE ha sido galardonada con un premio de diseño Red Dot por su diseño fácil de usar, un premio PTIA a la innovación en herramientas y una nominación para un premio World Demolition a la innovación.



CORTADORA
HUSQVARNA K 1 PACE
7,2/7,4 kg, tamaño de disco 300/350 mm, profundidad de corte 121/144,5 mm.



CORTADORA
HUSQVARNA K 1 PACE RESCUE
7,9 kg, tamaño de disco 350 mm, profundidad de corte 144,5 mm.



PRÓXIMAMENTE

MOTOR DE PERFORACIÓN
HUSQVARNA DM 1 PACE
2,5 kW, diámetro de taladro recomendado 25-400 mm, 17,3 kg (incl. batería).



PRÓXIMAMENTE

EXTRACTOR DE POLVO
HUSQVARNA DE 120 H PACE
Altos estándares de seguridad. Fácil de transportar. Opere de manera más sostenible con e-flow.

ACCESORIOS PACE™



BATERÍAS
HUSQVARNA B380X/B750X PACE
Baterías PACE de alta potencia de 94V equipadas con conectividad integrada. Capacidad: 375/750 Wh, peso 3/5 kg.



CARGADORES
HUSQVARNA C900X/C1800X
Cargadores de baterías de alta potencia con modo de carga rápida y refrigeración activa. Capacidad 900 W/1800 W.



ACCESORIO K 1 PACE VAC
La excelente capacidad de absorción de polvo le permite cortar sin agua.



CAJA DE BATERÍA
CAJA DE BATERÍA HUSQVARNA PACE
Caja de madera resistente y duradera para proteger y transportar cómodamente dos baterías PACE y un cargador. Certificación UN 3480 para el transporte de baterías de iones de litio.

DISCOS DE DIAMANTE PACE™



O **HUSQVARNA ELITE-CUT S 35 S PACE**
Proporcionan máxima velocidad de corte y resistencia al desgaste en los trabajos de corte más exigentes. Bajas vibraciones gracias a su llanta continua y núcleo silencioso.



B **HUSQVARNA TACTI-CUT S 35 S PACE**
Proporcionan una buena relación calidad precio en todas las operaciones de corte. Bajas vibraciones gracias a su llanta continua y núcleo silencioso.



B **DISCOS ABRASIVOS HUSQVARNA**
Discos abrasivos convencionales especialmente recomendados para el corte de metal y varillas. Posibilidad de uso en cortadoras estándar.



P **HUSQVARNA VARI-CUT FR3**
Tiene una capa de diamantes soldados al vacío para un corte rápido en materiales como tejas, piedra, varillas, fibra de vidrio, tuberías de PVC y otros. Posibilidad de uso en cortadoras estándar.

SISTEMA DE BATERÍA BLi DE HUSQVARNA

La potencia se une a la versatilidad con nuestro sistema BLi de productos a batería de 36 V. Ligero y potente, el sistema es versátil para una variedad de aplicaciones de construcción y es compatible con una amplia gama de herramientas Husqvarna para silvicultura y paisajismo. Las herramientas se han optimizado para proporcionar un mayor rendimiento y una mejor utilización de la energía de la batería.



CORTADORA
HUSQVARNA K 535i
3,5 kg, tamaño de disco 230 mm, profundidad de corte 76 mm.



MOTOR DE PERFORACIÓN
HUSQVARNA DM 540i
1350 W, diámetro de broca recomendado 0,15-75 mm (100 mm con soporte para taladro), 4,9 kg.



REGLA VIBRATORIA
HUSQVARNA BV 30i
Potencia de salida (evaluada por el fabricante) 1,4 kW, potencia de salida 0,8 kW, peso 11,5 kg.



EXTRACTOR DE POLVO
HUSQVARNA DE 110i H
Extractor de polvo de clase H versátil y compacto. Potencia de salida 0,9 kW, peso 26 kg.


ACCESORIOS BLi



CARGADORES
HUSQVARNA QC330/QC500
Unidad de carga rápida con dos indicadores de estado LED y refrigeración activa de batería para un tiempo mínimo de carga y mayor vida de la batería.



BATERÍAS
HUSQVARNA BLi 200/300
Construcción robusta y excelente refrigeración. Recargable más de 1.500 veces. 5/8,9 Ah, 1,3/1,9 kg.



ACCESORIO K 535i VAC
La excelente capacidad de absorción de polvo le permite cortar sin agua.



TANQUE DE AGUA
HUSQVARNA WT 15i
Tanque de agua compacto y fácil de usar con bomba eléctrica. Tiene una capacidad de 15 litros y permite un corte continuo durante 45 minutos. Sistema de batería BLi de 36 V.

LUZ DE TRABAJO HUSQVARNA WL 8i

Extremadamente duradera y potente: hasta 8000 lúmenes. Fácil de transportar y colocar, fácil de cambiar de luz de foco a luz de área de 360 grados usando el accesorio difusor de luz. Cargador portátil integrado con salida USB para cargar dispositivos móviles. Con el trípode se obtiene una altura regulable de entre 1,35 y 3 m. Autonomía máxima 48 horas (con BLi 300), 3,5 kg.



CAJA DE BATERÍA DE MADERA CONTRACHAPADA HUSQVARNA

Una caja de madera resistente y duradera para proteger y transportar cómodamente dos baterías BLi y un cargador. Certificación UN 3480 para el transporte de baterías de iones de litio.



HERRAMIENTAS DE DIAMANTE BLi



O **HUSQVARNA ELITE-CUT S 35 S BAT**
Proporcionan máxima velocidad de corte y resistencia al desgaste en los trabajos de corte más exigentes. Bajas vibraciones gracias a su llanta continua y núcleo silencioso.



B **HUSQVARNA TACTI-CUT S 35 S BAT**
Proporcionan una buena relación calidad precio en todas las operaciones de corte. Bajas vibraciones gracias a su llanta continua y núcleo silencioso.



B **DISCOS ABRASIVOS HUSQVARNA**
Discos abrasivos convencionales especialmente recomendados para el corte de metal y varillas. Posibilidad de uso en cortadoras estándar.



P **HUSQVARNA VARI-CUT FR3**
Tiene una capa de diamantes soldados al vacío para un corte rápido en materiales como tejas, piedra, varillas, fibra de vidrio, tuberías de PVC y otros. Posibilidad de uso en cortadoras estándar.

OTROS PRODUCTOS A BATERÍA

Ampliamos la gama de productos a batería de Husqvarna constantemente para maximizar los beneficios y reducir la carga en su trabajo diario.



NUEVO
COMPACTADOR DE PLACA DE AVANCE
HUSQVARNA LF 60 LAT
Equivalente a 1500 W, ancho de pulido 125 mm, velocidad del disco 11000 rpm, 2,2 kg (sin batería). Compatible con todas las herramientas específicamente para aplicaciones de compactación.



NUEVO
AMOLADORA MANUAL
HUSQVARNA HG 125 B
Equivalente a 1500 W, ancho de pulido 125 mm, velocidad del disco 11000 rpm, 2,2 kg (sin batería). Compatible con todas las herramientas y cargadores Bosch Professional de 18 V tanto nuevos como existentes.

NO DEJAREMOS QUE NADA LE IMPIDA CORTAR Y PERFORAR

Nuestra gama de cortamuros y cortadoras de hilo, cortadoras de suelo, cortadoras manuales, brocas y herramientas de diamante se encuentran entre las más amplias y potentes del mundo. Esto significa que, sea cual sea el trabajo, podemos proporcionarle el equipo adecuado. Nuestro equipamiento está listo para el reto. Visite www.husqvarnaconstruction.com para obtener más información.

DISCOS DE DIAMANTE CON CARACTERÍSTICAS MÁS INTELIGENTES

Para ayudar a los clientes a usar el producto de forma segura y tener un mejor rendimiento al operar una cortadora manual, Husqvarna ahora presenta nuevas funciones más inteligentes en las series Elite-Cut, Vari-Cut y Tacti-Cut. Las funciones más inteligentes proporcionan al operador una visión general clara e inmediata del desgaste de la hoja, el huelgo, la dirección de rotación y la aplicación prevista.

LOS ÚTILES DE DIAMANTE DE HUSQVARNA SE COMERCIALIZAN EN TRES CATEGORÍAS DE RENDIMIENTO:

ORO

Los útiles de diamante Husqvarna nivel Oro han sido desarrollados para profesionales muy exigentes que trabajan en aplicaciones especializadas y trabajos intensivos. Proporcionan la máxima velocidad de corte y resistencia al desgaste en operaciones de corte, amolado y perforación pesados.

PLATA

Los útiles de diamante Husqvarna nivel Plata están desarrollados para profesionales exigentes que trabajan en una variedad de trabajos rápidos en diversas aplicaciones integrales. Proporcionan alta velocidad de corte y resistencia al desgaste en todos los trabajos de corte, amolado y perforación.

BRONCE

Los útiles de diamante Husqvarna nivel Bronce están desarrollados para profesionales exigentes que trabajan ocasionalmente en trabajos de corte y perforación y que buscan la mejor relación calidad-precio.

MOTORES DE PERFORACIÓN PARA HORMIGÓN, MOTORES DE PERFORACIÓN CON SOPORTES Y SOPORTES PARA PERFORACIÓN

BATERÍA
HUSQVARNA DM 540i
1350 W, diámetro de broca recomendado 0,15-75 mm (100 mm con soporte para taladro), 4,9 kg, sistema de batería BLi de 36V.

PRÓXIMAMENTE
BATERÍA
HUSQVARNA DM 1 PACE
2,5 kW, diámetro de perforación recomendado 25-400 mm, 17,3 kg (incl. batería).

ELÉCTRICO
HUSQVARNA DM 700
6000/3000 W, trifásico/monofásico, diámetro de broca recomendado 80-600 mm, 14 kg.

ELÉCTRICO
HUSQVARNA DM 430
3200 W, monofásico, diámetro de broca recomendado 100-450 mm, 15,5 kg.

ELÉCTRICO
HUSQVARNA DM 400
3200 W, monofásico, diámetro de broca recomendado 55-350 mm, 14 kg.

NUEVO
ELÉCTRICO
HUSQVARNA DM 370
3200 W, monofásico, diámetro de broca recomendado 25-250 mm, 14 kg.

HIDRÁULICO
HUSQVARNA DM 406 H
120/230/340/580/980/1400 rpm, diámetro de broca recomendado 0-650 mm, 16 kg.

ELÉCTRICO
HUSQVARNA DM 230
1850 W, monofásico, diámetro de broca recomendado 150 mm, manual 80 mm, 7 kg.

ELÉCTRICO
HUSQVARNA DM 220
1850 W, monofásico, diámetro de broca recomendado 150 mm, manual 80 mm, 7,5 kg.

ELÉCTRICO
HUSQVARNA DM 200
2000 W, monofásico, diámetro de broca recomendado 25-100 mm, 6,4 kg.

ELÉCTRICO
HUSQVARNA DMS 240
2400 W, monofásico, Ø máx. 250 mm, 20,4 kg.

ELÉCTRICO
HUSQVARNA DMS 160 AT
1550 W, monofásico, Ø máx. 120 mm, 10,5 kg.

ELÉCTRICO
HUSQVARNA DMS 160 A
1550 W, monofásico, Ø máx. 120 mm, 12 kg.

HUSQVARNA DS 900
Ø 900 mm, pasaje máximo 950 mm, 24 kg.

HUSQVARNA DS 500
Ø 500 mm, pasaje máximo 706 mm, 18 kg.

HUSQVARNA DS 250/DS 250 SINGLE SPEED
Ø 250 mm, pasaje máximo 685 mm, 16 kg.

HUSQVARNA DS 150
Ø 150 mm, pasaje máximo 495 mm, 15,5 kg.

HUSQVARNA DS 50 COMBI
Ø 300 mm, pasaje máximo 1090 mm, 21 kg.

HUSQVARNA DS 50 GYRO
Ø 350 mm, pasaje máximo 670 mm, 56 kg.

HUSQVARNA DS 40 GYRO
Ø 150 mm, pasaje máximo 600 mm, 30 kg.

BROCAS DE DIAMANTE

O P SERIES HUSQVARNA ELITE-DRILL TW Y VARI-DRILL TW
La serie ELITE-DRILL TW está especialmente diseñada para motores de perforación manuales a batería y de baja potencia. Experimente una operación de perforación más rápida y suave con un inicio rápido y preciso. ELITE-DRILL TW es una gama de brocas de pared delgada para perforación en húmedo y la nueva serie ELITE-DRILL DRY está optimizada para perforación en seco. Diámetros 10-100 mm.

O SERIE HUSQVARNA ELITE-DRILL
Brocas nivel Oro que ofrecen una perforación suave y rápida en aplicaciones exigentes. Disponible para materiales como hormigón fuertemente reforzado, agregados duros y abrasivos. Diámetros 92-350 mm.

P HUSQVARNA VARI-DRILL
Brocas nivel Plata con gran rendimiento y durabilidad para aplicaciones exigentes. Diámetros entre 18-300 mm en dos versiones dependiendo de la aplicación. Conector de 1 1/4".

B HUSQVARNA TACTI-DRILL
Brocas nivel Bronce con un buen ratio precio/rendimiento para un uso no intenso en las aplicaciones de mayor exigencia. Diámetros desde 52-300 mm. Conector de 1 1/4".

P HUSQVARNA VARI-DRILL DRY
Brocas ligeras para perforación interior en seco para profesionales especialistas. Dos versiones disponibles. Segmentos soldados al vacío para taladrar baldosas y piedra natural. Diámetros 5-85 mm. Segmentos soldados con láser para taladrar hormigón, ladrillos y bloques de cemento. Diámetros 37-200 mm.

CORTADORAS



BATERÍA
HUSQVARNA K1 PACE
7,2/7,4 kg, tamaño de disco 300/350 mm, profundidad de corte 121/145 mm. Sistema de batería PACE de 94V.



BATERÍA
HUSQVARNA K1 PACE RESCUE
7,9 kg, tamaño de disco 350 mm, profundidad de corte 145 mm. Sistema de batería PACE de 94V.



BATERÍA
HUSQVARNA K535i
3,5 kg, tamaño de disco 230 mm, profundidad de corte 76 mm. Sistema de batería BLi de 36V.



GASOLINA
HUSQVARNA K1270
119 cc, 5,8 kW, 13,3/13,7 kg, tamaño de disco 350/400 mm, profundidad de corte 118/145 mm.



GASOLINA
HUSQVARNA K1270 SMARTGUARD
119 cc, 5,8 kW, 15,1 kg, tamaño de disco 400 mm, profundidad de corte 118/145 mm.



GASOLINA
HUSQVARNA K970
94 cc, 4,8 kW, 11/11,6 kg, tamaño de disco 350/400 mm, profundidad de corte 125/155 mm.



GASOLINA
HUSQVARNA K970 SMARTGUARD
94 cc, 4,8 kW, 11,9/12,8 kg, tamaño de disco 350 / 400 mm, profundidad de corte 125 /155 mm.



GASOLINA
HUSQVARNA K770 / K770 WITH OILGUARD
74 cc, 3,7 kW, 10/10,1 kg, tamaño de disco 300/350 mm, profundidad de corte 100/125 mm.



GASOLINA
HUSQVARNA K770 SMARTGUARD
74 cc, 3,7 kW, 10,8/11,1 kg, tamaño de disco 300/350 mm, profundidad de corte 100/125 mm.



GASOLINA
HUSQVARNA K770 VAC
74 cc, 3,7 kW, 11,0 kg, tamaño de disco 305 mm, profundidad de corte 123 mm.



GASOLINA
HUSQVARNA K770 DRY CUT
74 cc, 3,7 kW, 12,0 kg, tamaño de disco 305 mm, profundidad de corte 123 mm.



GASOLINA
HUSQVARNA K970 RING
94 cc, 4,8 kW, 13,8 kg, tamaño de disco 370 mm, profundidad de corte 270 mm.



GASOLINA
HUSQVARNA K760 CUT-N-BREAK
74 cc, 3,7 kW, 11,1 kg, tamaño de disco 230 mm, profundidad de corte 400 mm.



GASOLINA
HUSQVARNA K970 CHAIN
94 cc, 4,8 kW, 9,7 kg, tamaño de barra 350 mm, profundidad de corte 400 mm.



GASOLINA
HUSQVARNA K1270 RAIL
119 cc, 5,8 kW, 20,5/21,2 kg (incl. RA10), tamaño de disco 350/400 mm, profundidad de corte 118/145 mm.



GASOLINA
HUSQVARNA K970 RESCUE
94 cc, 4,8 kW, 11 kg, tamaño de disco 350 mm, profundidad de corte 125 mm.



GASOLINA
HUSQVARNA K770 RESCUE
74 cc, 3,7 kW, 9,6 kg, tamaño de disco 300 mm, profundidad de corte 100 mm.



HIDRÁULICO
HUSQVARNA K3600 MK II
150 bar/40 l/min, 4,3 kW, 8,3 kg, tamaño de disco 370 mm, profundidad de corte 270 mm.



HIDRÁULICO
HUSQVARNA K2500
150 bar/40 l/min, 5,2 kW, 8,3 kg, tamaño de disco 400 mm, profundidad de corte 145 mm.



NEUMÁTICO
HUSQVARNA K40
7 kp/cm², 3,2 kW, 9,9 kg, tamaño de disco 350 mm, profundidad de corte 125 mm.

CARROS DE CORTE



ELÉCTRICO
HUSQVARNA K7000
230/400 V, 5,5 kW (trifásico)/3 kW (monofásico), 9,8 kg, tamaño de disco 400 mm, profundidad de corte 155 mm.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA K7000 SMARTGUARD
230 / 400 V, 5,8 kW (trifásico) / 3 kW (monofásico), 5,1 kg, tamaño de disco 400 mm, profundidad de corte 145 mm.



GASOLINA
HUSQVARNA K7000 RING
230/400 V, 5,5 kW (trifásico)/3 kW (monofásico), 13,1/12,4 kg, tamaño de disco 350/425 mm, profundidad de corte 270/325 mm.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA K7000 CHAIN
230/400 V, 5,5 kW (trifásico)/3 kW (monofásico), 9,1 kg, tamaño de barra 450 mm, profundidad de corte 450 mm.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA K4000
230/120/110 V, 2700/1800/2200 W, 8,5 kg (incl. accesorio Vac 1 kg), tamaño de disco 350 mm, máx. profundidad de corte 125 mm.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA K4000 CUT-N-BREAK
230/120/110 V, 2700/1800/2200 W, 8,9 kg, tamaño de disco 230 mm, profundidad de corte 400 mm.



HUSQVARNA KV 9/12
Carro de corte diseñado para K970 y K1270. Tanque de agua 13,3 l.

HUSQVARNA KV 7
Carro de corte diseñado para K760 y K770. Tanque de agua 13,3 l.


ÚTILES DE DIAMANTE PARA CORTADORAS



O **HUSQVARNA ELITE-CUT S35 S PACE™**
Aportan máxima velocidad de corte y resistencia al desgaste en los trabajos de corte más exigentes. Bajas vibraciones gracias a su llanta continua y núcleo silencioso.



O **HUSQVARNA ELITE-CUT S35 S BAT**
Aportan máxima velocidad de corte y resistencia al desgaste en los trabajos de corte más exigentes. Bajas vibraciones gracias a su llanta continua y núcleo silencioso.



B **HUSQVARNA TACTI-CUT S35 S PACE™**
Aportan una excelente relación calidad precio en todas las operaciones de corte. Bajas vibraciones gracias a su llanta continua y núcleo silencioso.



B **HUSQVARNA TACTI-CUT S35 S BAT**
Aportan una excelente relación calidad precio en todas las operaciones de corte. Bajas vibraciones gracias a su llanta continua y núcleo silencioso.



O **HUSQVARNA ELITE-CUT**
Discos nivel Oro con segmentos Exo-Grit para cortes uniformes y eficientes también en hormigón fuertemente reforzado. Diámetros 300–400 mm en varias versiones optimizadas para el material a cortar.



P **HUSQVARNA VARI-CUT**
Discos nivel Plata diseñados para profesionales exigentes que trabajan en una variedad de trabajos rápidos. La nueva altura de segmento aumentada proporciona mayor velocidad y mayor vida útil del disco. Diámetros 300–400 mm en varias versiones optimizadas para cada material a cortar.



B **HUSQVARNA TACTI-CUT**
Discos nivel Bronce optimizados para un uso profesional menos intenso en la mayoría de los materiales. Diámetros 300–400 mm en varias versiones optimizadas para cada material a cortar.



P **DISCOS DE RESCATE HUSQVARNA**
Discos con tecnología de diamante soldado al vacío, capaz de cortar a través de materiales como hormigón, goma, ladrillo, metal, acero, etc. Adecuados para aplicaciones de rescate. Diámetros de 300–400 mm.



P B **DISCOS ABRASIVOS HUSQVARNA**
Discos abrasivos de alto rendimiento que pueden cortar casi todos los materiales, tales como piedra, acero y vías férreas. Diámetros de 300–400 mm.



O **HUSQVARNA CUT-N-BREAK BLADE**
Para las Cut-n-Break K760/K3000. Discos nivel Oro que producen excelentes características de corte y rendimiento. Disponibles en tres niveles de dureza.



O **HUSQVARNA ELITE-RING**
Discos nivel Oro para cortadoras circulares diseñados para una óptima velocidad de corte, incluso en el hormigón armado más duro. Disponibles en tres niveles de dureza. También disponibles en la versión Pre-Cut con anchura de segmento de 6,0 mm. Diámetros 370 y 430 mm.



P **HUSQVARNA VARI-RING**
Discos nivel Plata para cortadoras circulares disponibles en tres niveles de dureza. Diámetro de 370 mm.



O **HUSQVARNA ELITE-CHAIN**
Cadenas de diamantes nivel Oro equipadas con segmentos tipo sándwich de alto rendimiento y resistentes al desgaste, que proporcionan una larga vida útil en aplicaciones de corte específicas.



P **HUSQVARNA VARI-CHAIN**
Una gama de cadenas profesionales, premium y de calidad para el corte de hormigón armado y otros materiales de la construcción de diferentes grados de dureza.



O **HUSQVARNA ELITE-GUIDE BAR**
Barras guía desarrolladas para ser la opción óptima de equipo de corte para cualquier cortadora de cadena de hormigón Husqvarna. Se adapta a los modelos nuevos y antiguos de cortadoras de cadena de hormigón Husqvarna.

ACCESORIOS PARA CORTADORAS



BATERÍA
HUSQVARNA WT 151
Tanque de agua compacto y fácil de usar con bomba eléctrica. Tiene una capacidad de 15 litros y permite un corte continuo durante 45 minutos. Sistema de batería BLi de 36 V.



PRÓXIMAMENTE
HUSQVARNA WT 10 MP
Tanque de agua a presión, perfecto cuando no hay suministro de agua. Bombea varias veces para obtener presión de trabajo requerida. Incluye manguera para conectar al kit de corte húmedo de la máquina. Capacidad 10 litros.



HUSQVARNA RA 10
Accesorio de corte para la K1260 Rail, 5,3 kg.



ABRAZADERA PARA EL CORTE DE TUBERÍAS
Para uso con la Husqvarna K970 Ring y Chain y la K6500 Ring y Chain. Un práctico accesorio para hacer cortes rectos y precisos en tuberías de hormigón y hierro.



ACCESORIO HUSQVARNA K3000/K4000 VAC
La excelente capacidad de absorción de polvo le permite cortar sin agua. Válida para la K3000 Wet/Vac y la K4000.

EQUIPADO PARA EL TRABAJO

SmartGuard™ es una línea de equipos de protección innovadores, con características que lo ayudan a hacer su trabajo de manera eficiente y en control de su seguridad operativa, sin comprometer su comodidad o movilidad.



CASCO HUSQVARNA SMARTGUARD™ PE 10 H
Robusto a la par que ligero, con un protector de barbilla especial que protege el cuello y la cara del operador. También está provisto de visor y protección auditiva, espacio para máscara antipolvo y protección personal para los ojos.



CHAQUETA HUSQVARNA SMARTGUARD™ PE 10 J
La chaqueta SmartGuard™ está fabricada con material reforzado para proteger el cuello y el pecho del operador. Proporciona movimiento cómodo, alta visibilidad de conformidad con EN20471 clase 2 y mangas desmontables, bolsillos inteligentes y ventilación. Tallas S–XXL.



CUBIERTA DE DISCOS HUSQVARNA SMARTGUARD™
Reduce el riesgo de lesiones graves por retrocesos y pone énfasis en la técnica correcta al guiar al usuario a la zona de corte.

DISCOS DE DIAMANTE PARA AMOLADORAS ANGULARES



O **HUSQVARNA ELITE-CUT**
Estos discos proporcionan una velocidad de corte y una vida útil máximos. Diámetros de 115-230 mm en cinco versiones dependiendo de la aplicación.



O **HUSQVARNA ELITE-CUT S50 X-LOCK**
Discos segmentados ideales para cortar bloques o ladrillos. El puente de velocidad reduce la fricción lateral, mejora la refrigeración y la evacuación del polvo. Diseño X-lock para un montaje más seguro sin herramientas.



O **HUSQVARNA ELITE-CUT S6 X-LOCK**
Discos diseñados con borde continuo ideales para cortar materiales de alta precisión como baldosas. Diseño X-lock para un montaje más seguro sin herramientas.



P **HUSQVARNA VARI-CUT**
Discos con alta velocidad de corte y resistencia al desgaste en todos los materiales. Diámetros 115-230 mm en nueve versiones dependiendo de la aplicación.



B **HUSQVARNA TACTI-CUT**
Discos nivel Bronce optimizados para el corte profesional menos intenso en la mayoría de los materiales. Diámetros de 115-230 mm en cuatro versiones dependiendo de la aplicación.

MUELAS PARA AMOLADORAS ANGULARES



O **HUSQVARNA PCD EDGE**
Muelas duras para amolado rápido para eliminación agresiva del revestimiento del suelo. Para uso en etapa inicial. Dos versiones según el tipo de superficie. La forma permite un mejor alcance de los bordes y mejor distribución de la presión.



O **HUSQVARNA SMHX EDGE**
Una serie completa de muelas de amolado rápido. Ofrece una alta tasa de eliminación y una larga vida útil.



P **HUSQVARNA ARROW**
Muelas de dureza media con segmentos en forma de flecha especialmente diseñadas para una eliminación óptima del recubrimiento en menos tiempo.



P **HUSQVARNA VARI-GRIND**
Proporcionan un amolado eficaz en todos los materiales. Diámetros de 100-180 mm en cuatro versiones dependiendo de la aplicación.



B **HUSQVARNA TACTI-GRIND**
Muelas desarmolladas para un uso menos intenso, con una buena relación precio/rendimiento.



O **HUSQVARNA CERAMIC**
Muela con aglomerante cerámico y segmentos turbo, diseñada para reducir rasguños antes de la primera etapa de pulido.



B **HUSQVARNA DIAMOND FENIX EDGE**
Herramientas básicas para pulido manual en una amplia variedad de tamaños de grano, diseñadas con material flexible para seguir fácilmente las irregularidades de la superficie.



O **HUSQVARNA SP EDGE**
Diseñados para reducir la superficie activa, aumentando la presión sobre el suelo con mayor rendimiento para conseguir el máximo brillo en menos pasos. Accesorio de velcro universal.



P **ALMOHADILLAS HUSQVARNA P1200**
Una serie de herramientas aglomeradas con resina para el pulido manual de hormigón, terrazo y mármol. Fijación de velcro.

AMOLADORAS ANGULARES /MANUALES



NUEVO
BATERÍA
HUSQVARNA HG 125 B
Equivalente a 1500 W, ancho de pulido 125 mm, velocidad del disco 11000 rpm, 2,2 kg (sin batería). Compatible con herramientas y cargadores Bosch Professional de 18 V.



NUEVO
ELÉCTRICO
HUSQVARNA BGV 125 AV
1300 W, velocidad 11000 rpm, ancho de pulido 125 mm, 3,2 kg



NUEVO
ELÉCTRICO
HUSQVARNA BHG 125 G125
2200 W, velocidad 11000 rpm, ancho de pulido 125 mm, 4,7 kg



NUEVO
ELÉCTRICO
HUSQVARNA BHG 125 G5
2200 W, velocidad 4500-9500 rpm, ancho de pulido 125 mm, 5,8 kg



NUEVO
ELÉCTRICO
HUSQVARNA BGV 180 AV0
2600 W, velocidad 6600 rpm, ancho de pulido 180 mm, 5,4 kg



NUEVO
ELÉCTRICO
HUSQVARNA BHG 180 G180
2200 W, velocidad 3500-5800 rpm, ancho de pulido 180 mm, 5 kg



NUEVO
ELÉCTRICO
HUSQVARNA BHG 180 G7
2200 W, velocidad 3200-6500 rpm, ancho de pulido 180 mm, 5,7 kg

CORTADORAS DE AZULEJOS Y MAPOSTERÍA



ELÉCTRICO
HUSQVARNA TS 400 F
1500/2200 W, Ø máx. 400 mm, máx. profundidad de corte 125/230 mm, 96 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA TS 350 E
1500/2200 W, Ø máx. 350 mm, máx. profundidad de corte 100 mm, 92 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA TS 300 E
2200 W, Ø máx. 300 (350) mm, máx. profundidad de corte 80 (100) mm, 82 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA TS 100 R
2200 W, Ø máx. 350 mm, máx. profundidad de corte 105 mm, 106 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA TS 73 R
1000 W, Ø máx. 230 mm, máx. profundidad de corte 50/100 mm, 47 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA TS 66 R
800 W, Ø máx. 200 mm, máx. profundidad de corte 40 mm, 41 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA TS 60
1800 W, Ø máx. 254 mm, máx. profundidad de corte 78/45 mm, 36 kg.



O **HUSQVARNA ELITE-CUT**
Discos nivel Oro para un corte rápido y fácil en la mayoría de los materiales de construcción, con el menor coste de corte por metro cuadrado. Diámetros 300-1000 mm, en versión estándar o silenciosa, según modelo y aplicación.

DISCOS DE DIAMANTE


CORTAMUROS



ELÉCTRICO
HUSQVARNA WS 482 HF
Alta frecuencia, control remoto inalámbrico, disco de diamante 600-1600 mm, 28 kg, profundidad de corte de 730 mm.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA WS 440 HF
Alta frecuencia, control remoto inalámbrico, disco de diamante 600-1200 mm, 25 kg, profundidad de corte de 530 mm.




ELÉCTRICO
HUSQVARNA WS 220
Alta frecuencia, control remoto inalámbrico, disco de diamante de 500-900 mm, 19 kg, profundidad de corte de 395 mm.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA WSC 40
Útil que convierte su Husqvarna WS 482 HF y WS 440 HF de cortadora de disco a cortadora de cadena. Máxima profundidad de corte 400 mm, 19 kg.


ÚTILES DE DIAMANTES PARA CORTAMUROS



NUEVO
O **SERIE HUSQVARNA W 1600**
Discos nivel oro para cortamuros, con distribución controlada de los diamantes, optimizados para el corte de muros. Aseguran un rendimiento constante a lo largo de toda su vida útil y del corte, resultando en una sensación más suave para el operador. Diámetros 500-2000 mm.



P **SERIE HUSQVARNA W 1100**
Disco nivel Plata para sistemas hidráulicos y eléctricos de corte de muros Husqvarna con un diseño óptimo. Se adapta a otras máquinas también. Diámetros de 600-1200 mm en tres versiones según la aplicación.

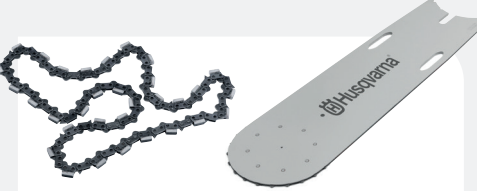

O **CADENAS DE DIAMANTE Y BARRA GUÍA HUSQVARNA**
Cadenas de diamante nivel Oro optimizadas para el uso con la WSC 40, desarrolladas para el corte de hormigón armado y otros materiales de construcción con diferentes grados de dureza.

CORTADORAS DE HILO



HIDRÁULICO
HUSQVARNA CS 2512
Velocidad de hilo de 20 o 25 m/s, capacidad de almacenamiento de 12 m (preparada para 15 m), 150 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA CS 10
Velocidad de hilo de 24 m/s, capacidad de almacenamiento de 10 m, 138/135 kg.



HUSQVARNA ELITE-WIRE, GAMA DE SOLDADURA AL VACÍO
Nuestros hilos para aplicaciones exigentes, corte de acero puro o aleaciones y hormigón altamente armado. Excelente equilibrio rendimiento/vida útil.



HUSQVARNA ELITE-WIRE, GAMA HÍBRIDA
Nuestros hilos para corte en húmedo en hormigón armado medio a alto. Los operadores pueden optimizar la eficiencia de corte eligiendo la velocidad o la vida útil del hilo de diamante.



HUSQVARNA VARI-WIRE, GAMA SINTERIZADA
Nuestros hilos para el corte de hormigón armado medio. Ofrece un buen equilibrio entre rendimiento/vida útil en aplicaciones integrales de construcción, demolición y restauración.

UNIDADES DE POTENCIA



ELÉCTRICO
HUSQVARNA PP 518
20, 30, 40 l/min, 140 bar, 10,4 kW, 145 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA PP 455 E
65 l/min, 230 bar, 25 kW, 139 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA PP 325 E
40 l/min, 140 bar, 9,3 kW, 95 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA PP 492
20 kW, 25 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA PP 220
6,5 kW, 10 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA PP 70
Trifásico/monofásico 6,5 kW, 18 kg.

CORTADORAS DE SUELOS



ELECTROHIDRÁULICO
HUSQVARNA FS 7000 DL
Disco de diamante máx. 1500 mm, 1338 kg, profundidad de corte 625 mm, 55,4 kW*.



ELECTROHIDRÁULICO
HUSQVARNA FS 5000 D
Disco de diamante máx. 900 mm, 771 kg, profundidad de corte 374 mm, 35,5 kW*.



ELECTROHIDRÁULICO
HUSQVARNA FS 3500 EFI G
Disco de diamante máx. 750 mm, 419 kg, profundidad de corte 311 mm, 27,5 kW*.



GASOLINA / ELÉCTRICO
SERIE HUSQVARNA FS 500
Disco de diamante máx. 600/500 mm, profundidad de corte 241/179 mm, 231/197. FS 524, gasolina, 15,5 kW*. FS 513, gasolina, 8,7 kW*.



GASOLINA
HUSQVARNA FS 400 LV
Disco de diamante máx. 450/500 mm, profundidad de corte 162/189 mm, 99 kg, 8,7 kW*.

* Según la clasificación del fabricante del motor.



ELECTROHIDRÁULICO
HUSQVARNA FS 7000 D
Disco de diamante máx. 1000 mm, 1032 kg, profundidad de corte 411 mm, 55,4 kW*.



ELECTROHIDRÁULICO
HUSQVARNA FS 4800 D
Disco de diamante máx. 900 mm, 680-695 kg, profundidad de corte 381 mm, 35 kW*.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA FS 600 E / FS 500 E
Disco de diamante máx. 600/500 mm, profundidad de corte 240/192 mm, 178/145 kg, 7,5 kW*.



DIÉSEL / GASOLINA
SERIE HUSQVARNA FS 400
Disco de diamante máx. 500 mm, profundidad de corte 189 mm, 163 kg. FS 413, gasolina, 8,7 kW*. FS 410 D, diésel, 6,6 kW*.



GASOLINA
HUSQVARNA FS 300 SERIES
Disco de diamante máx. 350 mm, profundidad de corte 122/125 mm, 64/54 kg. FS 309, gasolina, 6,6 kW*. FS 305, gasolina, 3,6 kW*.

DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORAS DE SUELO

CORTADORAS DE SUELO DE ALTA Y MEDIA POTENCIA



O SERIE HUSQVARNA F1500
Discos nivel Oro para cortadoras de suelo para un rendimiento superior. Disponibles en versiones optimizadas para un corte eficiente en hormigón curado, hormigón duro y asfalto. Diámetros 500-1500 mm.



O SERIE HUSQVARNA F 600
Discos nivel Oro para máquinas con motores de 25 a 50 kW. Diámetros 300-1200 mm en cuatro versiones según la aplicación.




O SERIE HUSQVARNA L 600
Discos nivel Oro para corte de surcos y circuitos de tráfico con diseño sándwich. Disponible en dos versiones con 6, 8 o 10 mm de anchura de segmento. Diámetros 350-450 mm.



O SERIE HUSQVARNA F 500
Discos nivel Oro con segmentos soldados a láser, optimizados para las cortadoras Husqvarna FS 3500 G así como para las cortadoras de suelos eléctricas. Diámetros 500-800 mm.

CORTADORAS DE SUELO DE BAJA POTENCIA



O HUSQVARNA ELITE-CUT
Discos nivel Oro con segmentos Exo-Grit para cortes uniformes y eficientes también en hormigón fuertemente reforzado. Diámetros 300-600 mm en varias versiones optimizadas para el material a cortar.



P HUSQVARNA VARI-CUT
Discos nivel Plata con alta velocidad de corte y resistencia al desgaste. Diámetros 300-500 mm en tres versiones dependiendo de la aplicación.



B HUSQVARNA TACTI-CUT
Discos nivel Bronce optimizados para un uso profesional menos intenso en la mayoría de los materiales. Diámetros 300-400 mm en tres versiones dependiendo de la aplicación.

CUANDO QUIERA CONSTRUIR UNA ESTRUCTURA SÓLIDA, SOMOS UN SOCIO SÓLIDO

Para construir una estructura de hormigón sólida, siempre debe comenzar por una capa de suelo sólida. Para ello ofrecemos una de las gamas más completas del sector de equipos de compactación de suelos. Y con nuestra gama de equipos de colocación de hormigón, podrá gestionar todas las etapas y cualquier tamaño de trabajo en hormigón. Visite www.husqvarnaconstruction.com para obtener más información.



EQUIPOS DE COMPACTACIÓN



DIÉSEL
HUSQVARNA LT 8005
3 kW, 98–99 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA LT 6005
2,7 kW, 69–70 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA LT 5005
2,7 kW, 61–62 kg.



NUEVO
BATERÍA
HUSQVARNA LFe 60 LAT
1,8 kW, 350 mm, 88 kg. Plataforma de batería Honda eGX.



DIÉSEL / GASOLINA
HUSQVARNA LF 100 LAT
2,5–3,6 kW, 500 mm, 109–118 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA LF 80 LAT
3,6 kW, 420 mm, 95 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA LF 75 LAT
3,6 kW, 420–500 mm, 95–97 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA LF 60 LAT
2,3 kW, 350 mm, 67 kg.



DIÉSEL / GASOLINA
HUSQVARNA LF 130 LT
2,5–3,6 kW, 500 mm, 135–142 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA LF 80 L
3,6 kW, 420 mm, 84 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA LF 50 L
2,3 kW, 320 mm, 53 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA LX 90
3,6 kW, 450 mm, 96 kg.



DIÉSEL
HUSQVARNA LH 804
11 kW, 820 kg.



DIÉSEL
HUSQVARNA LH 700
11 kW, 780 kg.



DIÉSEL
HUSQVARNA LG 504
9,2 kW, 470–513 kg.



DIÉSEL / GASOLINA
HUSQVARNA LG 400
6,2–8,3 kW, 398–436 kg.



DIÉSEL / GASOLINA
HUSQVARNA LG 300
4,7–5,3 kW, 265–307 kg.



DIÉSEL / GASOLINA
HUSQVARNA LG 204
3,1–4,1 kW, 211–251 kg.



DIÉSEL / GASOLINA
HUSQVARNA LG 164
3,1–3,6 kW, 148–185 kg.



DIÉSEL
HUSQVARNA LP 9505
18 kW, ancho de tambor 850 mm, 1680 kg.



DIÉSEL
HUSQVARNA LP 7505
7,9 kW, ancho de tambor 750 mm, 981–1001 kg.



DIÉSEL
HUSQVARNA LP 6505
7,2 kW, ancho de tambor 650 mm, 745–765 kg.

VIBRADORES ELÉCTRICOS DE ALTA FRECUENCIA



ELÉCTRICO
VIBRADORES HUSQVARNA SMART
Monofásico, Ø 40–65 mm, longitud de manguera 5, 8, 10 m, 13,1–18,5 kg.



ELÉCTRICO
VIBRADORES HUSQVARNA SMART-E
Monofásico, Ø 40–56 mm, longitud de manguera 0,5 m, 12–14,8 kg.



ELÉCTRICO
VIBRADORES HUSQVARNA AX
42 V–3–200 Hz, Ø 36–90 mm, longitud de manguera 5, 8, 10 m, 13,1–18,8 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA VIBRASTAR
42 V–3–200 Hz, Ø 40–60 mm, longitud de manguera 5 m, 8,4–15 kg.

UNIDADES DE POTENCIA PARA AX/VIBRASTAR



ELÉCTRICO
HUSQVARNA CF 67T
Potencia 42 V–3–200 Hz, 4,7 kVA, 67A, 70 kg, 4 tomas.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA CF 25
Potencia 42 V–3–200 Hz, 1,8 kVA, 25A, 31 kg, 2 tomas.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA CF 11
Potencia 42 V–3–200 Hz, 0,8 kVA, 11A, 18 kg, 1 toma.


VIBRADORES MODULARES DE EJE FLEXIBLE



ELÉCTRICO
HUSQVARNA AME 1600
Monofásico, 1,6 kW, 6,1 kg.




ELÉCTRICO
HUSQVARNA AME 600
Monofásico, 0,6 kW, 1,9 kg.



SERIE HUSQVARNA HA
Ø 25/35 mm, longitudes de la manguera: 1/2/3 m, 2,8–7,6 kg.



SERIE HUSQVARNA AT
Cabezales de vibrador, Ø 29–59 mm, 1,3–3,9 kg.



SERIE HUSQVARNA SUPERFLEX
Ejes flexibles 1/2/3/4 m, 2,4–7,3 kg.

VIBRADORES MECÁNICOS



GASOLINA
HUSQVARNA AMG 3200
Unidad de energía y accionamiento para los vibradores AA y AZ. 2,8 kW, 15 kg.



SERIE HUSQVARNA AA AND AZ
Longitud de manguera 6/4,8 m, 5 diámetros 25–75 mm.

VIBRADORES NEUMÁTICOS VIBRADORES EXTERNOS



NEUMÁTICO
SERIE HUSQVARNA AY
9 diámetros, 26–155 mm, longitud de manguera 2 o 4 m, 4–28 kg.



ELÉCTRICO / NEUMÁTICO
VIBRADORES HUSQVARNA
14 versiones, velocidad 3000–9350 rpm, máx. fuerza centrífuga 500–31500 N.

REGLAS VIBRATORIAS Y HOJAS



BATERÍA
HUSQVARNA BV 30i
Potencia de salida 1,4 kW, potencia de salida 0,8 kW, peso 11,5 kg. Sistema de batería BLi de 36 V.



GASOLINA
HUSQVARNA BV 30
1 kW, embrague centrifugo, 14 kg.




REGLA VIBRATORIA HUSQVARNA BV 30
1,8/2,4/3,0/3,6/4,2 m



HUSQVARNA BV 20 H
2,0 m, 7,5 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA BV 20 G
2 m, 0,7 kW, 16,6 kg.



HUSQVARNA BE 20
0,45 kW, 37 kg.



HUSQVARNA BE 30
2,6 kW, 32 kg.



HUSQVARNA BD 32/42/52/62
3,2, 4,2, 5,2, 6,2 m, 32–57 kg.

REGLAS VIBRATORIAS MODULARES



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BT 90 E
3 kW, 20 m, 96 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA BT 90 G
5 kW, 20 m, 93 kg.



HIDRÁULICO
HUSQVARNA BT 90 P
25 m, 40 kg.



HUSQVARNA BT 90
0,5/0,75/1/2/3 m.

FRATASADORAS DOBLES Y DE EMPUJE MANUAL




GASOLINA
HUSQVARNA CRT 48 PS
Ideal para el acabado de superficies de 1000–2300 m². La dirección asistida permite maniobras precisas y un funcionamiento prácticamente sin fatiga con dos modos de control para adaptarse a las preferencias del operador en diferentes condiciones. 42,5 kW, 2×1220 mm, 660 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA CRT 48
Ideal para el acabado de superficies de 1000–1900 m². Con un sistema de dirección mecánica superior y una relación potencia-peso equilibrada. 27,6 kW, 2 × 1220 mm, 579 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA CRT 36
Ideal para el acabado de superficies de 250 a 1000 m². Con un sistema de dirección mecánica superior y una relación potencia-peso equilibrada. 16,5 kW, 2×915 mm, 451 kg.




GASOLINA
HUSQVARNA CT 48
5,9–8,7 kW, 1180 mm, 105–125 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA CT 36
3,6–5,9 kW, 875 mm, 85–94 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA BG 475
6,3 kW, 1140 mm, 105 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA BG 375
3,6–6,3 kW, 900 mm, 88–102 kg.



GASOLINA
HUSQVARNA BG 245
2,5 kW, 600 mm, 58 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BG COMBI
1,8–2,4 kW, 1020–850 mm, 88–86 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BG 245 E
1,5 kW, 600 mm, 60 kg.


ÚTILES PARA FRATASADORAS DOBLES Y DE EMPUJE MANUAL



HUSQVARNA HIPERTROWEL™
SISTEMA DE PULIDO DE SUELOS
Rápido pulido de grandes suelos de hormigón con una fratasadora doble y almohadillas Hiperflex TRW montadas en el controlador de giro flexible Hipertrowel™.



O HUSQVARNA PROLINE



P HUSQVARNA CLASSIC LINE



CORTADORAS EARLY ENTRY



GASOLINA
HUSQVARNA SOFF-CUT 4200
Disco de diamante máx. 350 mm, profundidad de corte máx. 76 mm, 257 kg, 17,2 kW*.



GASOLINA
HUSQVARNA SOFF-CUT 4000
Disco de diamante máx. 350 mm, profundidad de corte máx. 70 mm, 191 kg, 14,9 kW*.



GASOLINA
HUSQVARNA SOFF-CUT 2000
Disco de diamante máx. 250 mm, profundidad de corte máx. 38 mm, 144 kg, 6,5 kW*.



GASOLINA
HUSQVARNA SOFF-CUT 150
Disco de diamante máx. 150 mm, profundidad de corte máx. 30 mm, 40 kg, 4,0 kW*.

DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORAS EARLY ENTRY



O DISCOS HUSQVARNA SOFF-CUT
Discos patentados nivel Oro, suministrados con una placa antideslizamiento. Son desarrollados y evaluados en condiciones de armado. Los discos Soff-Cut son de alta calidad y diseñados específicamente para el sistema Soff-Cut. Diámetros de 150–350 mm en tres series distintas.

UNA GAMA DE PRODUCTOS POTENTE PARA ELIMINAR RECUBRIMIENTOS, PREPARAR SUPERFICIES Y REFINAR SUELOS

¡Prepárese para una nueva dimensión en la preparación de superficies! Ofrecemos opciones más amplias y una experiencia más profunda, unidos para servirle. Somos un equipo apasionado, comprometidos a dar forma al sector de la preparación de superficies para el mañana, junto con usted. Visite www.husqvarnaconstruction.com para obtener más información.



RASCADORAS DE SUELO Y HERRAMIENTAS

NUEVO



BATERÍA
HUSQVARNA BMS 220ADB
Conductor sentado, a batería, 48 V, 1142 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BMS 150
Conductor sentado, 2,2 kW, 230V/16 A, 480 kg.

NUEVO




ELÉCTRICO
HUSQVARNA BS 110
1,5 kW, 230V/16 A, 170 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BS 75
1,5 kW, 230V/16 A, 128 kg.

NUEVO



ÚTILES PARA RASCADORAS HUSQVARNA
Cuchillas y soportes de cuchillas planas y autoafilables. Husqvarna ofrece varias cuchillas opcionales para cada rascadora y aplicación.

FRESADORAS Y HERRAMIENTAS

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BMP 4000RC
Control remoto, 30 kW, 400V/63 A, trifásico, ancho de trabajo 400 mm, 1550 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BMP 335
12 kW, 400V/32 A, trifásico, ancho de trabajo 335 mm, 393 kg.

NUEVO



GASOLINA
HUSQVARNA BMP 265PETROL
6 kW, gasolina, ancho de trabajo 265 mm, 190 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BMP 265
5,5 kW, 400V/16 A, trifásico, ancho de trabajo 265 mm, 175 kg.

NUEVO



GASOLINA
HUSQVARNA BMP 215PETROL
4 kW, gasolina, ancho de trabajo 215 mm, 59 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BMP 215
1,8 kW, 230V/16 A, monofásico, ancho de trabajo 215 mm, 63 kg.


GASOLINA
HUSQVARNA CG 200
3,6 kW, gasolina, ancho de trabajo 200 mm, 54 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA CG 200
2,2 kW, 220-240 V, monofásico, ancho de pulido 200 mm, 58 kg.



NUEVO



HERRAMIENTAS DE FRESADO HUSQVARNA
Gama nivel Oro de tambores de fresado con diferentes ruedas de acero y carburo que cubren las aplicaciones desde remoción de revestimientos hasta ranurado

MULTICORTADORAS Y HERRAMIENTAS

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BMP 4000RC
Control remoto, 30 kW, 400V/63 A, trifásico, ancho de trabajo 400 mm, 1550 kg

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BMC 335RC
Control remoto, 16 kW, 400V/32-63 A, trifásico, ancho de trabajo 335 mm, 432 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BMC 335
16 kW, 400V/32-63 A, trifásico, ancho de trabajo 335 mm, 430 kg.

NUEVO



HERRAMIENTAS MULTICORTE HUSQVARNA
Ofrecemos diferentes discos de corte para cada máquina y aplicación individual.



HUSQVARNA BLASTRAC: DE AZUL A NARANJA

En 2023, nuestra gama azul de granalladoras y granalladoras de acero pasará a llamarse Husqvarna. Hasta entonces, toda la gama está disponible bajo la marca Blastrac. Todas nuestras granalladoras se caracterizan por su maniobrabilidad, precisión y versatilidad.

GRANALLADORAS

NUEVO




ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC 2-48DS
2×22 kW, 400 V, 125 A, velocidad de trabajo 0,5–33 m/min, ancho de trabajo 1220 mm, 1350 kg.

NUEVO




ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC 2-20DT
2×11 kW, 400 V, 63 A, velocidad de trabajo 0,5–33 m/min, ancho de trabajo 550 mm, 575 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC 1-15DS
15 kW, 400 V, 63 A, velocidad de trabajo 0,5–25 m/min, ancho de trabajo 380 mm, 450 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC 1-10DS
11 kW, 400 V, 32/63 A, velocidad de trabajo 0,5–25 m/min, ancho de trabajo 254 mm, 395 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC 1-10DPS75
7,5 kW, 400 V, 16 A, velocidad de trabajo 0,5–30 m/min, ancho de trabajo 254 mm, 211 kg.

NUEVO




ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC 1-8DPS55
5,5 kW, 400 V, 16 A, velocidad de trabajo 0,5–23 m/min, ancho de trabajo 203 mm, 154 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC 1-8DPF40
4 kW, 400 V, 16 A, velocidad de trabajo 0,5–23 m/min, ancho de trabajo 203 mm, 122 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC 1-8DPS30
3 kW, 230/400 V, 16 A, velocidad de trabajo 0,5–23 m/min, ancho de trabajo 203 mm, 125 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC 1-7D
2,4 kW, 110/230 V, 16 A, velocidad de trabajo manual, ancho de trabajo 203 mm, 54 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC 1-5HH
1,4 kW, 110/230 V, 16 A, velocidad de trabajo manual, ancho de trabajo 125 mm, 9,5 kg.

GRANALLADORAS DE ACERO HORIZONTALES

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 500E
22 kW, 400 V, 63 A, velocidad de trabajo 1–15 m/min, ancho de trabajo 500 mm, 742 kg.

NUEVO



HIDRÁULICO
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 500S
22 kW, 400 V, 63 A, velocidad de trabajo 1–30 m/min, ancho de trabajo 500 mm, 752 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 350EX
11 kW, 400 V, 32 A, velocidad de trabajo 1–15 m/min, ancho de trabajo 350 mm, 450 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 350E
11 kW, 400 V, 32 A, velocidad de trabajo 1–15 m/min, ancho de trabajo 350 mm, 430 kg.

GRANALLADORAS DE ACERO VERTICALES

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 900VMB
2×22 kW, 400 V, 125 A, velocidad de trabajo 0,5–10 m/min, ancho de trabajo 890 mm, 880 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 200VMB
7,5 kW, 400 V, 32 A, velocidad de trabajo 0,2–20 m/min, ancho de trabajo 217 mm, 177 kg.

EXTRACTORES DE POLVO

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC EBE-900DC
17 kW, 400 V, 32 A, 860 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC 2-48DC
18 kW, 400 V, 32 A, 1107 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC EBE-200DC
13 kW, 400 V, 30 A, 360 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-99
7,5 kW, 400 V, 63 A, 510 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-66
5,5 kW, 400 V, 63 A, 420 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-44
5,5 kW, 400 V, 32 A, 315 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-3140LPP
4 kW, 400 V, 12 A, 200 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-1330LPP
3 kW, 230 V, 19,5 A, 127 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-122HLP
2 kW, 230 V, 8,5 A, 53 kg.

NUEVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-1133PHC
1,2 kW, 230 V, 6 A, 16 kg.

ESCOBAS MAGNÉTICAS

NUEVO



ESCOBA MAGNÉTICA HUSQVARNA R900

NUEVO



ESCOBA MAGNÉTICA HUSQVARNA R600

NUEVO



BARREDORA MAGNÉTICA HUSQVARNA

ABRASIVOS

NUEVO



ABRASIVOS HUSQVARNA
S330, S390, S460, S550, S660

AMOLADORAS PLANETARIAS



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BMG 2200
63 kW, 400 V, 125 A, ancho de pulido 2200 mm, disco de amolado 3x3, 3035 kg



ELÉCTRICO
HUSQVARNA HTC 950 RX
15 kW, 380-415, 440-480 V, trifásico, ancho de pulido 920 mm, disco de amolado 4 x 270 mm, 600 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA PG 830 RC
16,5 kW, 380-415 V, trifásico, ancho de pulido 800 mm, disco de amolado 3 x 270 mm, 598 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA PG 830
16,5 kW, 380-415 V, trifásico, ancho de pulido 800 mm, disco de amolado 3 x 270 mm, 556 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA PG 830 S
11 kW, 380-415 V, trifásico, ancho de pulido 800 mm, disco de amolado 3 x 270 mm, 497 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA HTC X8 / HTC RX8
12/15 kW, 380/415 V, trifásico, ancho de pulido 800 mm, disco de amolado 3 x 270 / 4 x 270 mm, 499/574 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BMG 780 / BMG 780RC
15 kW, 400 V, 32 A/63 A, trifásico, ancho de pulido 780 mm, peso 487/639 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA PG 690 RC
12,5 kW, 380-415 V, trifásico, ancho de pulido 640 mm, disco de amolado 3 x 270 mm, 598 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA PG 690
12,5 kW, 380-415 V, trifásico, ancho de pulido 640 mm, disco de amolado 3 x 270 mm, 502 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA HTC X6 / HTC RX6
7,5 kW, 380/415 V, trifásico, ancho de pulido 600 mm, disco de amolado 3 x 230/4 x 230 mm, 384/441 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BMG 555
7,5 kW, 400 V, 16 A, ancho de pulido 555 mm, 298 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA HTC 5
4,0/2,2 kW, 400/220 V, trifásico/monofásico, ancho de pulido 515 mm, disco de amolado 3 x 230 mm, 122/179 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA PG 540
4,0/2,2 kW, 400/220 V, trifásico/monofásico, ancho de pulido 515 mm, disco de amolado 3 x 230 mm, 178/169 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA PG 510
4,0/2,2 kW, 400/220 V, trifásico/monofásico, ancho de pulido 515 mm, disco de amolado 3 x 230 mm, 133/120 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA PG 450
2,2 kW, 230 V, monofásico, ancho de pulido 450 mm, disco de amolado 3 x 180 mm, 109 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BMG 444SC
2,2 kW, 230 V 16 A, ancho de pulido 444 mm, 132/135 kg. Velocidad fija/control de velocidad.

AMOLADORAS MONODISCO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA PG 400
4 kW, 400 V, trifásico, ancho de pulido 400 mm, 115 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA PG 280
3/2,2 kW, 400/220 V, trifásico/monofásico, ancho de pulido 280 mm, 70 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA BG 250
5,5 kW, 400 V, trifásico, ancho de pulido 250 mm, 146 kg.




ELÉCTRICO
HUSQVARNA HTC 270 EG
2,2 kW, 230 V, monofásico, ancho de pulido 270 mm, 103 kg.

HERRAMIENTAS DE METAL PARA AMOLADO



SERIE HUSQVARNA G1400
Segmentos diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo en todo tipo de aplicaciones. Cinco tipos de liga. Tamaño de grano de 20 a 100.



SERIE HUSQVARNA VARI-GRIND G600
Segmentos nivel Plata en un rango optimizado para facilitar la selección de herramientas. Tres ligas diferentes. Tamaño de grano de 20 a 100.



SERIE HUSQVARNA SMHXX
La serie SMHXX para amolado de hormigón consta de cinco series de herramientas diferentes, que cubren todas las superficies, desde blandas/abrasivas hasta extremadamente duras cuando nada más funciona.



SERIE DE AMOLADO DE MADERA HUSQVARNA
Herramienta de diamante de una sola capa desarrollada específicamente para el pulido inicial eficiente de la madera. Las almohadillas de lubricación también están disponibles para el tratamiento posterior.



ANILLOS PARA HERRAMIENTAS HUSQVARNA
Son adecuados para nuestras amoladoras más pequeñas, ya que menos segmentos por herramienta significan más peso y potencia en el suelo.



PORTAHERRAMIENTAS MULTI HUSQVARNA
Un portaherramientas que permite acoplar herramientas de cambio Redilock y EZ a sus amoladoras Husqvarna. Para máxima versatilidad.

HERRAMIENTAS DE METAL PARA REMOCIÓN Y PREPARACIÓN



HERRAMIENTAS PARA ABUJAR DAR HUSQVARNA
Desarrolladas para crear una superficie abujardada o exponer grandes agregados, también para un perfil abujardado perfecto para superficies exteriores de alta tracción.



SERIE HUSQVARNA EZ PREP
Diseñada para una remoción eficiente. Está disponible en cuatro variantes, según la dureza del suelo.



SERIE HUSQVARNA T-REX
Diseñada con PCDs para una remoción agresiva. Está disponible con accesorio de cambio EZ y como anillos.



SERIE HUSQVARNA RAVAGER
Desarrollada para crear una superficie abujardada o para exponer grandes agregados.




HUSQVARNA SHARX™
Para la rápida y fácil remoción de superficies densas en suelos de hormigón fratasados. La liga de metal asegura que las almohadillas permanezcan abiertas y afiladas incluso en las capas superiores más duras.



HUSQVARNA PIRANHA™
Herramienta PDC diseñada para la rápida y agresiva remoción de numerosas capas difíciles y nivelaciones.

HERRAMIENTAS DE RESINA PARA PULIDO



SERIE HUSQVARNA SF
Nuestra tecnología de resina premium combinada con un diseño flexible optimizado para lograr un alto resultado de pulido y brillo.



SERIE HUSQVARNA SP
Serie de herramientas de pulido de alto rendimiento. Son adecuadas para todo tipo de hormigón.



SERIE HUSQVARNA DF
Óptimas para el pulido de acabados de hormigón y cemento, como superposiciones o soleras. Son el mejor producto para solucionar todo tipo de problemas.




SERIE HUSQVARNA P 1200
Puede seleccionar las almohadillas de pulido con aglomerante de resina para un pulido de alta calidad. Rango de grano de 50 a 3000.


HERRAMIENTAS DE RESINA PARA APLICACIONES ESPECIALES



SERIE HUSQVARNA DB
Diseñada para aplicaciones de acabados cementosos que requieren resina resistente a altas temperaturas.



SERIE HUSQVARNA DX
Diamond Xpress cubre nuestra cartera de piedra natural desarrollada específicamente para el procesamiento húmedo y seco.



HUSQVARNA OVERLAY
Una herramienta de bruñido de superposición aglomerada con resina de alto rendimiento. Accesorio de velcro universal para usar en cualquier máquina.



ALMOHADILLAS DE LIJADO Y LUBRICACIÓN HUSQVARNA
Especialmente diseñadas para lijar y lubricar en la restauración de suelos de madera. Accesorio de velcro universal para usar en cualquier máquina.



ALMOHADILLAS HUSQVARNA HIPERCLEAN
Almohadillas impregnadas de diamantes, ideales para limpieza de suelos de hormigón pulidos.

PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE SUELOS



SISTEMA DE ENLECHADO DE SUELOS
Para reparar burbujas de aire y poros: GM 3000 20L CURE+ 9L



SISTEMA DE ENDURECIMIENTO DE SUELOS
Para hacer el hormigón más resistente al desgaste y libre de polvo: CURE (K) 20L CURE (L) 20L CURE+ 20L/200L



SISTEMA DE PROTECCIÓN DE SUELOS
Para proteger la superficie contra manchas: Premium Guard WB 5L/10L Premium Guard SB 5L/10L Topical Guard 20L Topical Guard Color LG 20L Topical Guard Color DG 20L.



SISTEMA DE LIMPIEZA DE SUELOS
Para limpieza y mantenimiento: Clean & Protect 5L

EQUIPOS DE PRUEBA DE SUPERFICIES



MEDIDOR DE FRICCIÓN HUSQVARNA BOT3000E
Un instrumento portátil completamente automático para medir la resistencia al deslizamiento de los suelos. Mide los coeficientes de rozamiento estático y dinámico en condiciones húmedas y secas.



HUSQVARNA MAHSURF PS10 - MEDIDOR DE RUGOSIDAD
Un medidor de rugosidad superficial móvil. Mide 31 parámetros, por ejemplo Ra, Rz, Rmax.



HUSQVARNA RHOPoint IQ - MEDIDOR DE BRILLO Y DOI
Un potente medidor de calidad de superficie móvil. Mide brillo, DOI y HAZE.



HUSQVARNA MG6-SS MEDIDOR DE BRILLO
Un medidor de brillo portátil desarrollado específicamente para piedra. Ángulo de medición 60°.



KIT DE PRUEBA DE MOHS HUSQVARNA - MEDIDOR DE DUREZA DE LA SUPERFICIE
Kit de prueba de rayado para determinar la dureza del hormigón o de cualquier suelo duro en relación con la escala de Mohs.



PRUEBA DE PENETRACIÓN - KIT DE PRUEBA DE TUBOS KARSTEN
Kit de prueba de penetración de agua para usar como prueba rápida de penetración de agua en materiales de construcción.

EXTRACTORES DE POLVO



ELÉCTRICO
HUSQVARNA T 10000
11 kW, 380-415 V, 32 A, 900 m³/h, 336 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA T 7500
5,5 kW, 380-415 V, 16 A, 600 m³/h, 206 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA HTC D80
7,5 kW, 230-400 V, 16,7 A, 700 m³/h, 272 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA HTC D60
5,5 kW, 230-480 V, 15 A, 530 m³/h, 179 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA S 36
3,6 kW, 220-230 V, 14 A, 600 m³/h, 65 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA DE 120 H
2,2 kW, 220-240 V, 15 A, 480 m³/h, 39 kg.



BATERÍA
HUSQVARNA DE 110i H
Extractor de clase H versátil y compacto. Potencia de salida 0,9 kW, peso 26 kg. Sistema de batería BLi de 36V de Husqvarna.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA DE 110 H
1,1 kW, 220-240 V, 5 A, 240 m³/h, 25 kg.

PRE-SEPARADORES



ELÉCTRICO
HUSQVARNA DE 110 SH
0,9 kW, 220-240 V, 4 A, 215 m³/h, 25 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA S11
1,2 kW, 220-230 V, 16 kg.




HUSQVARNA C 5500
76 mm, 100l, 67 kg.



HUSQVARNA C 3000
63 mm, 37l, 22 kg.

ASPIRADORES DE LODO

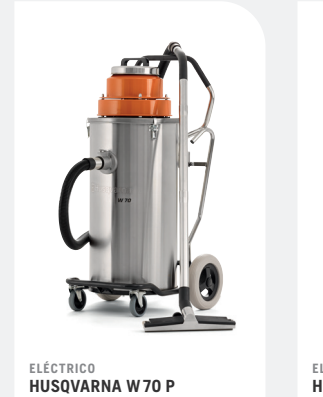

ELÉCTRICO
HUSQVARNA W 70 P
12 kW, 220-230 V, 8 A, 200 m³/h, 44 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA W 70
1,2 kW, 220-230 V, 5 A, 200 m³/h, 34 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA W 250 P
1,2 kW, 220-230 V, 7 A, 160 m³/h, 27 kg.



ELÉCTRICO
HUSQVARNA A 2000
0,75 kW, 220-230 V, 3,3 A, 38 kg.

ELÉCTRICO
HUSQVARNA A 1000
0,285 kW, 220-230 V, 1,2 A, 18 kg.