

CATÁLOGO VENTA

maquinaria de construcción y accesorios



Tallers JPorcel

*Mantenimiento, Reparación y Alquiler
de maquinaria de construcción*



Sant Feliu de Guíxols, Girona

www.jporcel.com

972 32 32 58

Sistemas de supresión de polvo

INDICE

página **4 - 5**
EMPRESA

página **6**
LAS MARCAS QUE
NOS AVALAN

página **7**
UNIDAD DE CONTROL DE POLVO

página **8 - 9**
ESQUEMA Y DEFINICIÓN TERA ESTÁNDAR

página **10 - 11**
ESTÁNDAR 45 - 60 - 75 - 90

página **12 - 17**
OPCIONES DE PATINES

página **18 - 21**
TANQUE DE AGUA

página **22 - 23**
OPCIONES GENÉRICAS

página **24 - 25**
CONTACTOS

Desde 1986 especializados en la reparación y mantenimiento de maquinaria para la construcción

Talleres JPorcel fue creado en 1986 por José Porcel y hasta el día de hoy es una empresa familiar con sus dos hijos.

Además de un equipo altamente cualificado, formado de manera permanente, para realizar mantenimientos y reparaciones de todo tipo de vehículos para la construcción, como por ejemplo grúas, camiones, excavadoras, etc. para que así tengas la máquina a punto y en perfecto estado de funcionamiento.

Sabemos que el sector de la construcción es muy exigente y la maquinaria va cambiando y modernizándose constantemente y por esto desde 2011 disponemos de un **parque de alquiler de equipos y maquinaria para la construcción** de última tecnología y de alta gama, gracias a la continua renovación de la flota, siempre a tu servicio.

No sólo ofrecemos una amplia gama de maquinaria sino un servicio y atención con facilidad en la gestión, agilidad y seguridad.

Nuestro servicio de alquiler de máquinas para la construcción incluye una extensa gama que va desde los equipamientos para obras, a la maquinaria de compactación, hasta la maquinaria compacta.

Tendrás siempre las máquinas revisadas por nuestro equipo de técnicos especializados para realizar controles y mantenimientos para


que las máquinas siempre estén preparadas para ofrecer eficiencia y seguridad.

Además ofrecemos un servicio de asistencia 24 horas y equipos de sustitución en caso de que tengas algún problema.

Desde 2012 **Wacker Neuson** nos otorgó empresa distribuidora en la comarca del Girones, empresa conocida en todo el mundo, por su amplia gama de maquinaria y equipos para la construcción que solucionan los diferentes retos que se encuentran en este sector de manera respetuosa y eficiente.

Y en 2016 cogimos la distribución de **CM Crusher Machines** por toda España, empresa que produce una amplia gama de accesorios para máquinas para el movimiento de tierra, la demolición y el reciclaje, cubriendo cualquier tipo de exigencia.

En el año **2019** ampliamos la distribución de implementos para maquinaria de construcción y forestal con las marcas Kinshofer Hammer en productos de construcción y en implementos forestales con la marca Sg Forest y Orsi group.

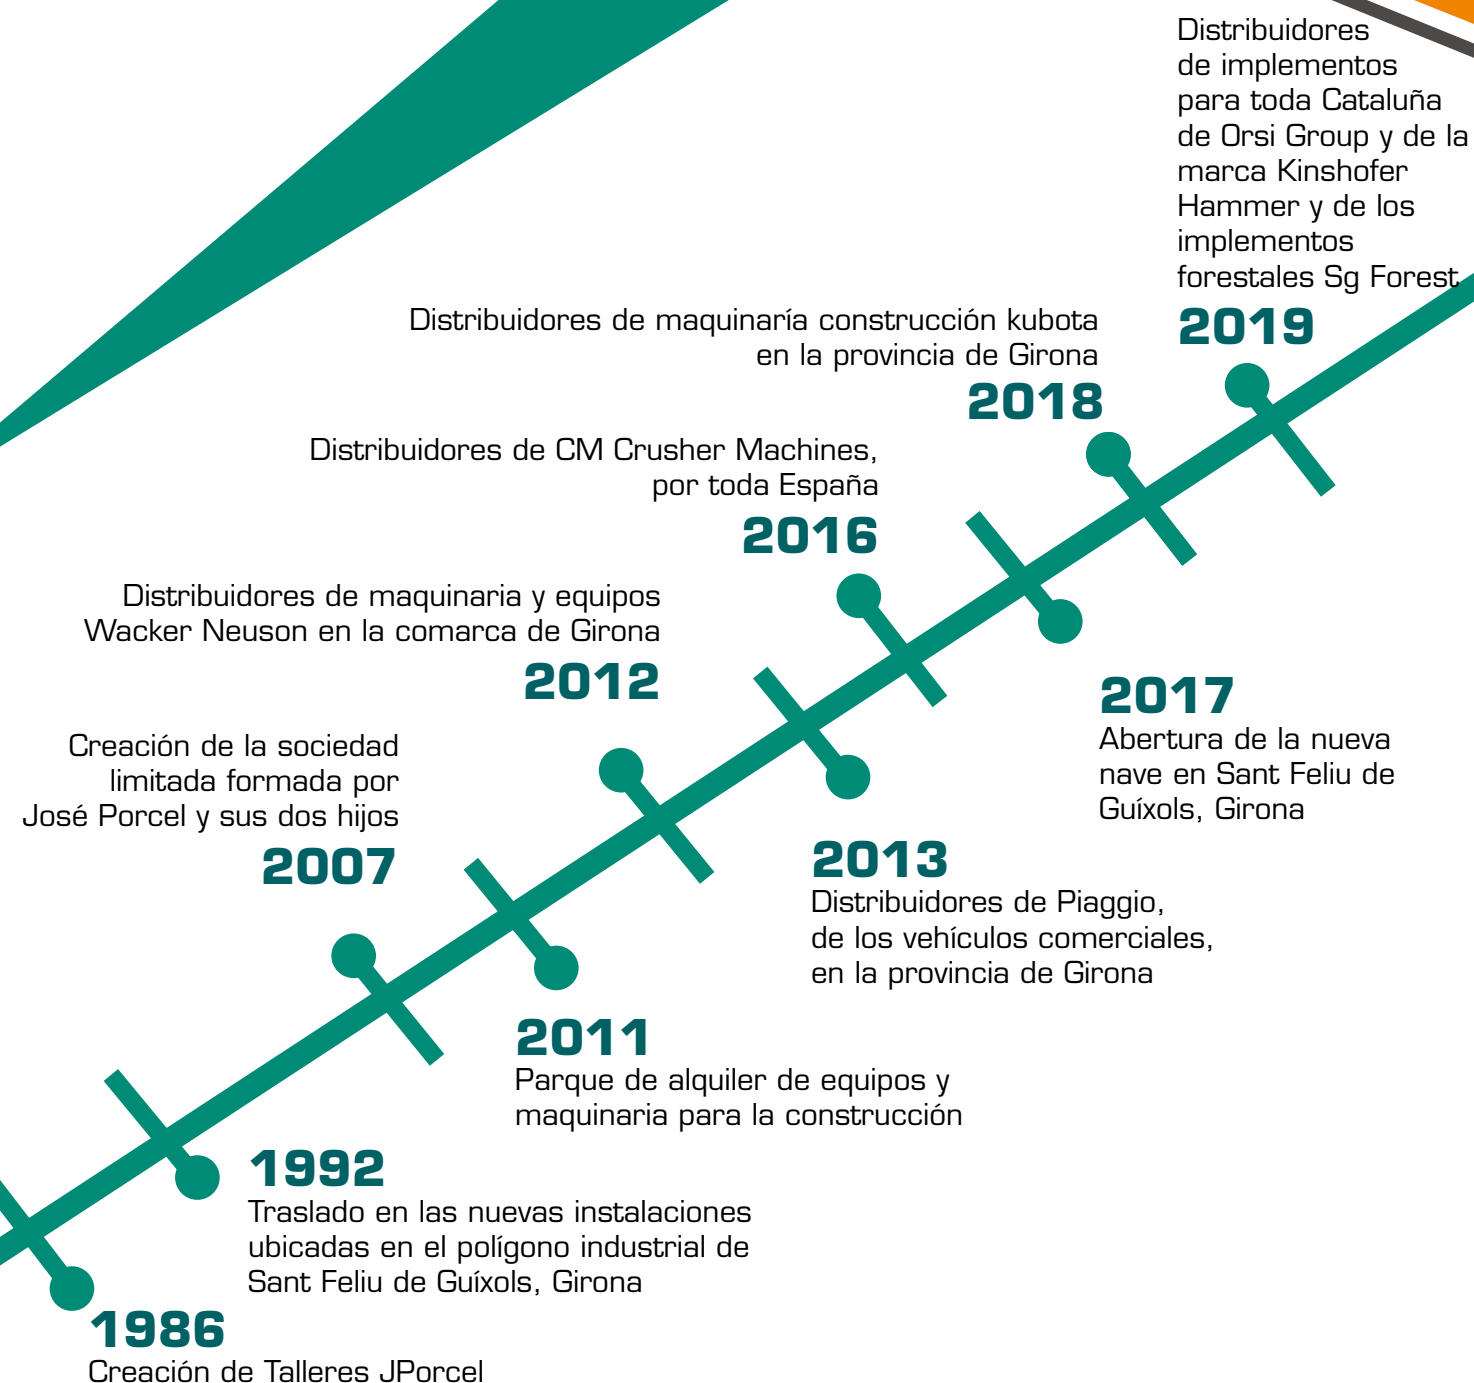



Unidad de control de polvo Dehaco Tera

La prevención de las emisiones de polvo durante las operaciones de demolición, renovación y reciclaje se está volviendo algo común y extremadamente importante. Los gobiernos están aplicando regulaciones más estrictas durante las operaciones de demolición. Esto en un intento de evitar que los vecinos y la población activa sufran problemas respiratorios. Por lo tanto, Dehaco ha desarrollado la nueva generación de innovadoras unidades de control de polvo. Se ha ampliado la gama de posibles aplicaciones, lo que hace que el Tera sea altamente efectivo para prevenir la liberación de amianto de edificios en llamas, en centros de reciclaje, manejo de materias primas y control de olores en centros de tratamiento de residuos. El Dehaco Tera es el campeón del control del polvo.

El objetivo principal de Tera es producir y distribuir una fina capa de gotas de agua que se combinan con las partículas de polvo. Las boquillas convencionales requieren un mantenimiento intensivo debido a la acumulación de sarro. Esto ya no es un problema con el revolucionario Demto-Rotor patentado®, que no pueden ser bloqueados por tales partículas.

El tamaño de la gota se ajusta simplemente y, por lo tanto, es altamente eficiente con el consumo de agua. Proporcionando un resultado supremo con un consumo mínimo. El consumo reducido de agua también reduce cualquier daño al medio ambiente, ya sea en lugares urbanos o remotos.

El Tera se puede combinar con un tren de rodaje todo terreno Dehaco o con un remolque de eje simple o doble legal para la carretera. El que sea más apropiado para Tera y sus aplicaciones requeridas.

El Tera autoportante cuenta con un generador y un tanque de agua de 2200 litros, esta unidad se puede combinar con un remolque de dos o tres ejes. Esta unidad de control de polvo se puede implementar en cualquier lugar, incluso sin servicios de agua o electricidad.

Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener asesoramiento y una solución de control de polvo a medida.



INNOVACIÓN

ECO



**TRABAJA
CON LAS MEJORES
MARCAS**



Características

Estándar Tera



1 Demto-rotor® Tecnología

Este sistema patentado extremadamente confiable es capaz de ajustar el tamaño de la gota de agua, a saber:

Ajuste 1: Grueso
Configuración 2: Medio
Ajuste 3: Bien



Además de esto, el Demto-Rotor® tiene las siguientes ventajas en comparación con las boquillas tradicionales:

- No más bloqueos por suciedad o depósitos de calcio.
- No se requiere una bomba de refuerzo de alta presión, donde se consume menos energía (económica de operar y solo requiere un generador relativamente pequeño).
- El simple ajuste del tamaño de las gotas ahorra una gran cantidad de tiempo en comparación con el reemplazo de las boquillas.

2 Ventilador inteligente

El ventilador ha sido especialmente diseñado para Tera y complementa perfectamente la turbina. El tiro requerido se puede ajustar simplemente a uno de las tres configuraciones:

Configuración 1: Eco
Ajuste 2: Eco boost
Ajuste 3: Aumento de potencia



Junto al lanzamiento, se reducirá el consumo de energía. El consumo de energía en los modos Eco o Eco boost es aproximadamente un 20 - 40% menor que en el modo Power boost. Donde, en ciertos casos, el Tera se puede usar en combinación con un generador más pequeño y eficiente.

Las aspas del ventilador cuentan con puntas reductoras de ruido especialmente aplicadas. Esto reduce enormemente las emisiones de ruido generales producidas por Tera.

3 Turbina

La turbina de Tera ha sido diseñada utilizando principios aerodinámicos para funcionar de manera óptima. El principio de funcionamiento del Demto-Rotor®

asegura que las gotas se combinen con el flujo de aire que se mueve rápidamente desde el ventilador. El lado de entrada de la turbina cuenta con una parrilla robusta, esta característica de seguridad también protege el motor de objetos grandes que dañan el ventilador y las aspas del ventilador. Se han colocado anillos protectores en la superficie exterior de la turbina.

4 Panel de control

El Tera estándar cuenta con un panel de control con interruptores. Su robusta carcasa se puede cerrar y bloquear.

5 Rotación operada eléctricamente

El Tera estándar presenta una rotación operada eléctricamente con un ángulo máximo de 335 °. El ángulo de rotación se ajusta fácilmente mediante el panel de control.

6 Medidor de consumo de agua

El Tera estándar cuenta con un medidor de consumo de agua que muestra el consumo de agua anterior y real. El consumo real de agua se puede ajustar mediante la válvula de compuerta integrada.



7 Inclínación manual

El Tera estándar cuenta con inclinación manual. El ángulo de proyección requerido se ajusta de forma rápida y sencilla.

8 Drenaje integral

El Tera estándar cuenta con un solo punto de drenaje para proteger la máquina de posibles daños por heladas.

9 Soporte de montaje

El Tera estándar cuenta con un soporte de montaje. Hay disponible una amplia gama de opciones de montaje para cada requisito.

10 Acoplamiento de agua

El Tera estándar cuenta con un acoplamiento de agua Storz C52.

11 Modo de transporte

El Tera estándar cuenta con pasadores de retención para evitar daños durante el transporte.

12 Levantando ojos

El Tera estándar cuenta con argollas de elevación integradas.

Unidad de control de polvo Tera

Estándar 45 - 60 - 75 - 90









		TERA 45		TERA 60		TERA 75		TERA 90	
Especificaciones técnicas	Lanzamiento máximo - Aumento de potencia	mtr	45	60		75		90	
	Lanzamiento máximo - Eco boost / Eco Weight	mtr	40/30	55/45		70/60		85/75	
	Peso	kg	415	514		534		652	
	Consumo de agua	ltr	100 - 1500	500 - 4500		500 - 4500		500 - 4500	
	Presión de suministro de agua (min-max)	bar	3,0 (0,1 - 6,0)	3,0 (0,1 - 6,0)		3,0 (0,1 - 6,0)		3,0 (0,1 - 6,0)	
	Acoplamiento de agua		Storz C52	Storz C52		Storz C52		Storz C52	
	Consumo de energía - Aumento de energía	kW	6,0 (100 l / hora) / 7,0 (1500 l / hora)	12,0 (500 l / hora) / 16,0 (4500 l / hora)		16,0 (500 l / hora) / 20,0 (4500 l / hora)		23,0 (500 l / hora) / 27,0 (4500 l / hora)	
	Consumo de energía - Aumento de energía	kW	4,5 (100 l / hora) / 6,5 (1500 l / hora)	8,0 (500 l / hora) / 12,0 (4500 l / hora)		13,0 (500 l / hora) / 17,0 (4500 l / hora)		18,0 (500 l / hora) / 22,0 (4500 l / hora)	
	Consumo de energía - Eco	kW	4,0 (100 l / hora) / 5,5 (1500 l / hora)	6,0 (500 l / hora) / 10,0 (4500 l / hora)		8,0 (500 l / hora) / 12,0 (4500 l / hora)		15,0 (500 l / hora) / 19,0 (4500 l / hora)	
	Voltaje	V	400	400		400		400	
	Actual	A	32	63		63		63	
	Ángulo de rotación		0 - 335 °	0 - 335 °		0 - 335 °		0 - 335 °	
	Ángulo de inclinación (+ 50 / -25)		75 °	75 °		75 °		75 °	
	Dimensiones estándar de Tera (lxwxh)	mm	1103x1061x1519	1541x1061x1747		1541x1061x1747		1955x1238x2026	
Dimensiones del soporte de montaje (lxwxh)	mm	1004x1061x200	1004x1061x200		1004x1061x200		1004x1061x200		
Características	Demto-Rotor® tecnología®		●	● ●		● ●		● ●	
	Rotación accionada eléctricamente		●	● ●		● ●		● ●	
	Inclinación accionada		●	● ●		● ●		● ●	
	mecánicamente Panel de control con		●	● ●		● ●		● ●	
	interruptores Contador de consumo		●	● ●		● ●		● ●	
	de agua Inclinación accionada		○	○ ○		○ ○		○ ○	
	eléctricamente Mando a distancia		○	○ ○		○ ○		○ ○	
	Panel de control con pantalla táctil		○	○ ○		○ ○		○ ○	
	Sistema de descontaminación de agua UVC		○	○ ○		○ ○		○ ○	
	Cable 25 metros 32A		○	-		-		-	
	Cable 25 metros 63A		-	○ ○		○ ○		○ ○	
	Número de artículo		4210.0020	4210.0012		4210.0013		4210.0014	

- Estándar
- Opción
- No disponible

Opciones de patines Tera

Tipo 45 - 60 - 75 - 90

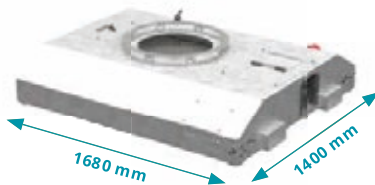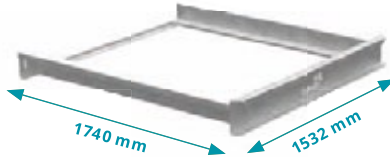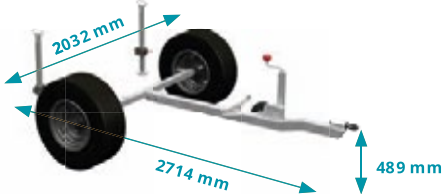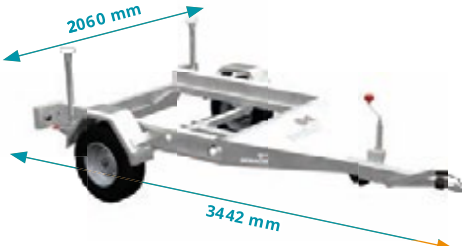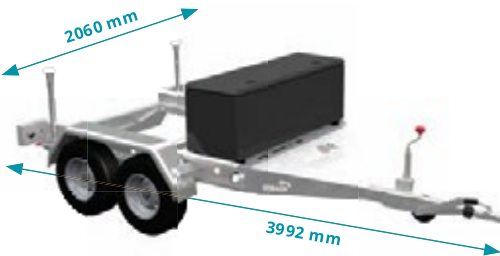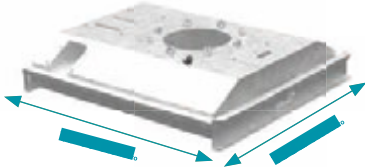

Núm		Peso	
4225.0099	Patín para Tera 45/60/75/90 Se requiere el patín para sujetar la unidad de control de polvo Tera a una de las opciones de transporte. Al combinar el Tera con un patín, las conexiones eléctricas y de agua se reubicarán en el patín. El patín cuenta con insertos para horquillas para palés.		165 kilogramos
4225.0120	Marco adaptador para patín Tera <i>(Solo disponible en combinación con patín. Número de artículo 4225.0099)</i> Este adaptador permite que el patín se sujete de forma segura a un remolque existente.		52 kilogramos
4225.0108	Tren de rodaje todoterreno para patín Tera <i>(Solo disponible en combinación con patín. Número de artículo 4225.0099)</i> Esta versión de servicio pesado, también conocida como remolque lento, cuenta con dos soportes de apoyo y una rueda jockey.		143 kilogramos
4225.0109	Remolque de un eje para patín Tera <i>(Solo disponible en combinación con patín. Número de artículo 4225.0099)</i> Este remolque hecho a la medida para uso legal en la carretera cuenta con un solo eje, dos soportes de hélice, una rueda guía y una unidad de acoplamiento con freno. La estructura de acoplamiento incorporada permite una carga y descarga rápida y sencilla del Tera. El Tera se sujeta de forma segura mediante pasadores de retención con resorte.		258 kilogramos
4225.0110	Remolque de doble eje para patín Tera <i>(Solo disponible en combinación con patín. Número de artículo 4225.0099)</i> Este remolque hecho a la medida y legal para la carretera cuenta con ejes gemelos, contenedor de almacenamiento integrado, dos soportes de apoyo, rueda jockey y unidad de acoplamiento con freno. La estructura de acoplamiento incorporada permite una carga y descarga rápida y sencilla del Tera. El Tera se sujeta de forma segura mediante pasadores de retención con resorte.		448 kilogramos
Composición con Skid		Peso	
4225.0120 + 4225.0099			217 kilogramos
4225.0108 + 4225.0099			308 kilogramos
4225.0109 + 4225.0099			423 kilogramos
4225.0110 + 4225.0099			613 kilogramos

* Dimensiones como indicación

Patín Tera
más opciones



45 - 60 - 75 - 90



		TERA equipado con patín	TERA equipado con patín + marco adaptador		TERA equipado con patín + tren de aterrizaje todo terreno		TERA equipado con patín + remolque de un solo eje		TERA equipado con patín + remolque de doble eje	
Tipo	Opción	Número de artículo	Número de artículo		Número de artículo		Número de artículo		Número de artículo	
TERA 45	Unidad de control de polvo Tera 45	4210.0020	4210.0020		4210.0020		4210.0020		4210.0020	
	Patín	4225.0099	4225.0099		4225.0099		4225.0099		4225.0099	
	Marco adaptador	-	4225.0120		-		-		-	
	Tren de aterrizaje todo terreno	-	-		4225.0108		-		-	
	Remolque de un eje	-	-		-		4225.0109		-	
	Remolque de doble eje	-	-		-		-		4225.0110	
TERA 60	Unidad de control de polvo Tera 60	4210.0012	4210.0012		4210.0012		4210.0012		4210.0012	
	Patín	4225.0099	4225.0099		4225.0099		4225.0099		4225.0099	
	Marco adaptador	-	4225.0120		-		-		-	
	Tren de aterrizaje todo terreno	-	-		4225.0108		-		-	
	Remolque de un eje	-	-		-		4225.0109		-	
	Remolque de doble eje	-	-		-		-		4225.0110	
TERA 75	Unidad de control de polvo Tera 75	4210.0013	4210.0013		4210.0013		4210.0013		4210.0013	
	Patín	4225.0099	4225.0099		4225.0099		4225.0099		4225.0099	
	Marco adaptador	-	4225.0120		-		-		-	
	Tren de aterrizaje todo terreno	-	-		4225.0108		-		-	
	Remolque de un eje	-	-		-		4225.0109		-	
	Remolque de doble eje	-	-		-		-		4225.0110	
TERA 90	Unidad de control de polvo Tera 90	4210.0014	4210.0014		4210.0014		4210.0014		4210.0014	
	Patín	4225.0099	4225.0099		4225.0099		4225.0099		4225.0099	
	Marco adaptador	-	4225.0120		-		-		-	
	Tren de aterrizaje todo terreno	-	-		4225.0108		-		-	
	Remolque de un eje	-	-		-		4225.0109		-	
	Remolque de doble eje	-	-		-		-		4225.0110	

Patín Tera Combi

Tipo 45 - 60 - 75 - 90

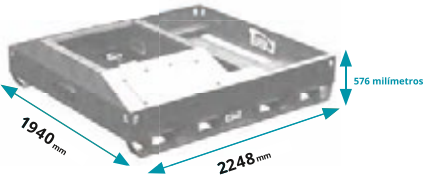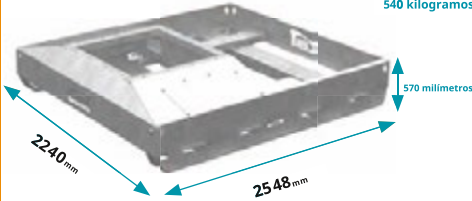Número de artículo	Descripción	Peso
4225.0243	Patín combinado Tera 45 Un marco de acero galvanizado.	 395 kilogramos
4225.0245	Patín combinado Tera 60/75/90 Un marco de acero galvanizado.	 540 kilogramos
4225.0211	Generador Dehaco Eco Power 15ME (Tera 45) lxbxh = 1700x780x1230mm, capacidad del tanque diesel 50 litros.	 554 kilogramos
4225.0212	Generador Dehaco Eco Power 30ME (Tera 60/75) lxbxh = 2080x960x1420mm, capacidad del tanque diesel 100 litros.	 900 kilogramos
4225.0213	Generador Dehaco Eco Power 40ME (Tera 90) lxbxh = 2080x960x1420mm, capacidad del tanque diesel 100 litros. Los generadores Eco diésel están preparados para el montaje y, por lo tanto, son adecuados para el tanque de agua Tera CC. Todos los modelos Eco cuentan con un motor Mitsubishi.	 920 kilogramos

* Dimensiones como indicación

Opción	TERA equipado con Patín combinado
	Número de artículo

Unidad de control de polvo Tera 45	4210.0020
Combi Skid tipo 45/50	4225.0243
Generador Dehaco Eco Power 15 ME	4225.0211
Generador Dehaco Eco Power 30 ME	
Generador Dehaco Eco Power 40 ME	



Unidad de control de polvo Tera 60	4210.0012
Combi Skid type 60/75/90	4225.0245
Dehaco Eco Power generator 15 ME	-
Dehaco Eco Power generator 30 ME	4225.0212
Dehaco Eco Power generator 40 ME	-



Unidad de control de polvo Tera 75	4210.0013
Combi Skid type 60/75/90	4225.0245
Dehaco Eco Power generator 15 ME	-
Dehaco Eco Power generator 30 ME	4225.0212
Dehaco Eco Power generator 40 ME	-



Unidad de control de polvo Tera 90	4210.0014
Combi Skid type 60/75/90	4225.0245
Dehaco Eco Power generator 15 ME	-
Dehaco Eco Power generator 30 ME	-
Dehaco Eco Power generator 40 ME	4225.0213



Tanque de agua Tera CC

Tipo 45 - 60 - 75 - 90

Peso		
4225.0104	Depósito de agua Tera CC de 2200 litros para Tera 45/60/75/90 Un marco de acero galvanizado con un tanque de agua de aluminio con una capacidad de 2200 litros. El tanque de agua CC estándar incluye las siguientes características: ■ Cámara de inspección para el suministro de agua con filtro de recogida. Grifo de bola por entrada de agua para evitar sobrellenado. ■ Ambos lados del CC cuentan con escalones con placa de diamante antideslizante e inserciones para montacargas. ■ Cuatro argollas de elevación de fácil acceso. ■ Indicador de nivel de agua claro. Una parada de emergencia. ■ Preparación para conexiones eléctricas adicionales. (3x 230V, 1x 400V / 16A o 2x110V conexiones incluyendo fusible) ■ Bomba sumergible de acero inoxidable ■ El tanque de agua y la bomba sumergible comparten un punto de drenaje central.	 1,115 kilogramos
Opción que incluye tanque de agua Tera CC		Peso
4225.0204	Bastidor de cargadora de ruedas para depósito de agua Tera CC <i>(Solo disponible en combinación con tanque de agua CC art.nr. 4225.0104)</i> Un marco de acero galvanizado en el que se puede instalar el tanque de agua CC. El bastidor de la cargadora de ruedas cuenta con dos inserciones resistentes para las horquillas del portaequipajes, lo que permite transportar la Tera CC. Las dimensiones del bastidor protegen el generador, el tanque de agua y la unidad de control de polvo Tera durante el transporte, carga y descarga.	 704 kilogramos
4225.0204 + 4225.0104		1819 kilogramos
4225.0218	Tren de rodaje todoterreno de doble eje para depósito de agua Tera CC <i>(Solo disponible en combinación con tanque de agua CC art.nr. 4225.0104)</i> Este tren de rodaje de servicio pesado, también conocido como remolque lento, está fabricado con acero galvanizado. El tren de aterrizaje incluye las siguientes características: ■ Cuatro ruedas todoterreno de alta resistencia. Freno mecánico. ■ Cinco soportes de apoyo de alta resistencia para estabilizar y nivelar la unidad. ■ Escalones anchos y antideslizantes para una operación y mantenimiento sencillos del generador.	 365 kilogramos
4225.0218 + 4225.0104		1480 kilogramos
4225.0219	Remolque de tres ejes para tanque de agua Tera CC <i>(Solo disponible en combinación con tanque de agua CC art.nr. 4225.0104)</i> Este remolque legal para carretera cuenta con ejes triples, rueda jockey y unidad de acoplamiento con freno.	 700 kilogramos
4225.0211	Generador Dehaco Eco Power 15ME para tanque de agua Tera CC	 554 kilogramos
4225.0212	Generador Dehaco Eco Power 30ME para tanque de agua Tera CC	900 kilogramos
4225.0213	Generador Dehaco Eco Power 40ME para tanque de agua Tera CC Los generadores Eco diésel están preparados para el montaje y, por lo tanto, son adecuados para el tanque de agua Tera CC. Todos los modelos Eco cuentan con un motor Mitsubishi.	920 kilogramos

Tanque de agua Tera CC más opciones

45 - 60 - 75 - 90



		TERA equipado con CC Watertank	TERA equipado con CC Watertank + Bastidor de cargador de ruedas	TERA equipado con CC Watertank + Tren de rodaje todoterreno de doble eje	TERA equipado con CC Watertank + Remolque de tres ejes
Tipo	Opción	Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
TERA 45	Unidad de control de polvo Tera 45	4210.0020	4210.0020	4210.0020	4210.0020
	Depósito de agua CC 2200 L para Tera 45/60/75/90	4225.0104	4225.0104	4225.0104	4225.0104
	Bastidor de cargadora de ruedas para Tera CC	-	4225.0204	-	-
	Tren de rodaje todoterreno de doble eje para Tera CC	-	-	4225.0218	-
	Remolque de tres ejes para Tera CC	-	-	-	4225.0219
	Generador Dehaco Eco Power 15 ME para Tera CC	4225.0211	4225.0211	4225.0211	4225.0211
	Generador Dehaco Eco Power 30 ME para Tera CC	-	-	-	-
	Generador Dehaco Eco Power 40 ME para Tera CC	-	-	-	-
TERA 60	Unidad de control de polvo Tera 60	4210.0012	4210.0012	4210.0012	4210.0012
	Depósito de agua CC 2200 L para Tera 45/60/75/90	4225.0104	4225.0104	4225.0104	4225.0104
	Bastidor de cargadora de ruedas para Tera CC	-	4225.0204	-	-
	Tren de rodaje todoterreno de doble eje para Tera CC	-	-	4225.0218	-
	Remolque de tres ejes para Tera CC	-	-	-	4225.0219
	Generador Dehaco Eco Power 15 ME para Tera CC	-	-	-	-
	Generador Dehaco Eco Power 30 ME para Tera CC	4225.0212	4225.0212	4225.0212	4225.0212
	Generador Dehaco Eco Power 40 ME para Tera CC	-	-	-	-
TERA 75	Unidad de control de polvo Tera 75	4210.0013	4210.0013	4210.0013	4210.0013
	Depósito de agua CC 2200 L para Tera 45/60/75/90	4225.0104	4225.0104	4225.0104	4225.0104
	Bastidor de cargadora de ruedas para Tera CC	-	4225.0204	-	-
	Tren de rodaje todoterreno de doble eje para Tera CC	-	-	4225.0218	-
	Remolque de tres ejes para Tera CC	-	-	-	4225.0219
	Generador Dehaco Eco Power 15 ME para Tera CC	-	-	-	-
	Generador Dehaco Eco Power 30 ME para Tera CC	4225.0212	4225.0212	4225.0212	4225.0212
	Generador Dehaco Eco Power 40 ME para Tera CC	-	-	-	-
TERA 90	Unidad de control de polvo Tera 90	4210.0014	4210.0014	4210.0014	4210.0014
	Depósito de agua CC 2200 L para Tera 45/60/75/90	4225.0104	4225.0104	4225.0104	4225.0104
	Bastidor de cargadora de ruedas para Tera CC	-	4225.0204	-	-
	Tren de rodaje todoterreno de doble eje para Tera CC	-	-	4225.0218	-
	Remolque de tres ejes para Tera CC	-	-	-	4225.0219
	Generador Dehaco Eco Power 15 ME para Tera CC	-	-	-	-
	Generador Dehaco Eco Power 30 ME para Tera CC	-	-	-	-
	Generador Dehaco Eco Power 40 ME para Tera CC	4225.0213	4225.0213	4225.0213	4225.0213

Opciones genéricas de Tera

Tipo 45 - 60 - 75 - 90

Número de artículo	Descripción	
4225.0101	Inclinación accionada eléctricamente para Tera 45/60/75 Esta opción permite ajustar electrónicamente el ángulo de inclinación de la turbina.	
4225.0102	Mando a distancia para Tera 45/60/75/90 Todos los modelos se pueden combinar con un mando a distancia para que las funciones más importantes se manejen a distancia.	
4225.0100	Paquete de pantalla táctil y wifi para Tera 45/60/75/90 Este paquete permite controlar todas las funciones de Tera mediante una pantalla táctil. El sistema operativo disponible en varios idiomas. El paquete también incluye un transmisor wifi, donde todas las funciones del Ter se pueden operar desde un teléfono móvil o tableta. Esto permite el funcionamiento seguro y cómodo del Tera a distancia.	
4230.0103	Sistema de descontaminación de agua UVC2000 para Tera 45	
4230.0009	Sistema de descontaminación de agua UVC5000 para Tera 60/75/90 Este sistema evita la emisión de bacterias como la enfermedad del legionario durante el funcionamiento. El sistema incluye una lámpara UV y un panel de control donde se puede monitorear la información necesaria.	
9100.0047	Cable de alimentación de 25 metros 32A para Tera 45	
4230.0010	Cable de alimentación de 25 metros 63A para Tera 60/75/90	



CONTACTO

tel.972 32 32 58

info@jporcel.com

www.jporcel.com



LOCALIZACIÓN

Polígono industrial
Guíxols, parcela 31

Sant Feliu de Guíxols,
Girona 17220

Cataluña (España)



*Mantenimiento, Reparación y Alquiler
de maquinaria de construcción*

Más de 30 años de experiencia, haciendo reparaciones y mantenimientos a maquinaria para la construcción.

Y con 40 máquinas en nuestro parque de alquiler para que consigas lo que necesites, para cualquier tipo de trabajo de construcción, jardinería, etc.

Entra aquí —>
y descúbrelo todo de nosotros.



Nos puedes encontrar en **www.jorcel.com**
desde cualquier dispositivo.

I en distintas redes sociales.

Síguenos al **f**

Míranos al **YouTube**

Súmate al **g+**

Explora nuestro



Tallers JPorcel

*Mantenimiento, Reparación y Alquiler
de maquinaria de construcción*

**Pol. Ind. Guíxols Parcela 31
Sant Feliu de Guíxols, 17220, Girona**

Tel. 972 323 258

Fax. 972 327 851

info@jporcel.com

www.jporcel.com

Descúbrelo todo
sobre nosotros



Síguenos al 

Míranos al 

Súmate al 

Explora nuestro 