

CATÁLOGO VENTA

maquinaria de construcción y accesorios



Tallers JPorcel

*Mantenimiento, Reparación y Alquiler
de maquinaria de construcción*



Sant Feliu de Guíxols, Girona

www.jporcel.com

972 32 32 58



Hidráulico



Sistemas de supresión de polvo

INDICE

página **4 - 5**
EMPRESA

página **6 - 7**
LAS MARCAS QUE
NOS AVALAN

página **8 - 9**
EJEMPLOS DE APLICACIÓN

página **10 - 11**
PARTES DE LA PINZA HIDRÁULICA

página **12 - 19**
ESPECIFICACIONES DE PINZAS

página **20 - 21**
ESPECIFICACIONES DE PINZAS SIN ROTACIÓN

página **22 - 23**
ADAPTADORES

página **24 - 25**
PINZA HIDRÁULICA PARA MADERA

página **26- 27**
CONTACTO

Desde 1986 especializados en la reparación y mantenimiento de maquinaria para la construcción

Talleres JPorcel fue creado en 1986 por José Porcel y hasta el día de hoy es una empresa familiar con sus dos hijos.

Además de un equipo altamente cualificado, formado de manera permanente, para realizar mantenimientos y reparaciones de todo tipo de vehículos para la construcción, como por ejemplo grúas, camiones, excavadoras, etc. para que así tengas la máquina a punto y en perfecto estado de funcionamiento.

Sabemos que el sector de la construcción es muy exigente y la maquinaria va cambiando y modernizándose constantemente y por esto desde 2011 disponemos de un **parque de alquiler de equipos y maquinaria para la construcción** de última tecnología y de alta gama, gracias a la continua renovación de la flota, siempre a tu servicio.

No sólo ofrecemos una amplia gama de maquinaria sino un servicio y atención con facilidad en la gestión, agilidad y seguridad.

Nuestro servicio de alquiler de máquinas para la construcción incluye una extensa gama que va desde los equipamientos para obras, a la maquinaria de compactación, hasta la maquinaria compacta.

Tendrás siempre las máquinas revisadas por nuestro equipo de técnicos especializados para realizar controles y mantenimientos para

que las máquinas siempre estén preparadas para ofrecer eficiencia y seguridad.


Además ofrecemos un servicio de asistencia 24 horas y equipos de sustitución en caso de que tengas algún problema.


Desde 2012 **Wacker Neuson** nos otorgó empresa distribuidora en la comarca del Girones, empresa conocida en todo el mundo, por su amplia gama de maquinaria y equipos para la construcción que solucionan los diferentes retos que se encuentran en este sector de manera respetuosa y eficiente.

Y en 2016 cogimos la distribución de **CM Crusher Machines** por toda España, empresa que produce una amplia gama de accesorios para máquinas para el movimiento de tierra, la demolición y el reciclaje, cubriendo cualquier tipo de exigencia.

En el año **2019** ampliamos la distribución de implementos para maquinaria de construcción y forestal con las marcas Kinshofer Hammer en productos de construcción y en implementos forestales con la marca Sg Forest y Orsi group.

JP

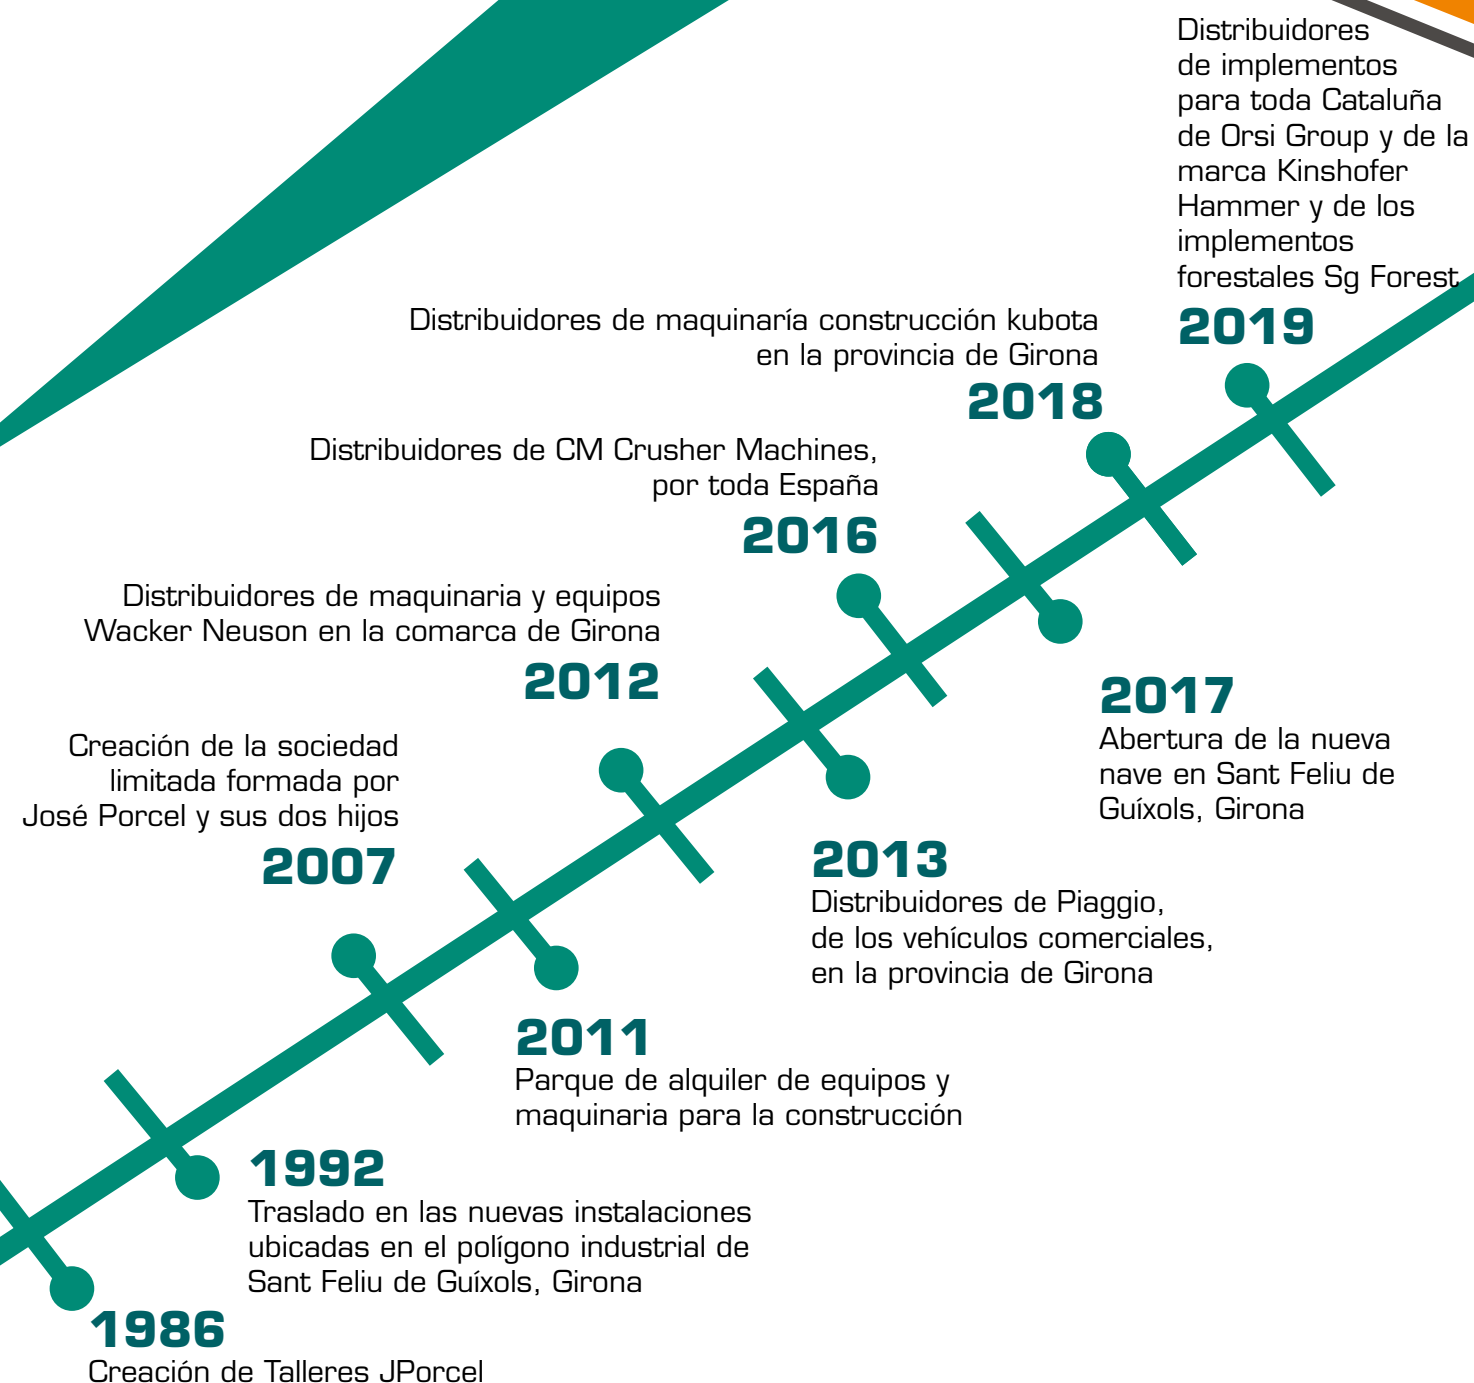

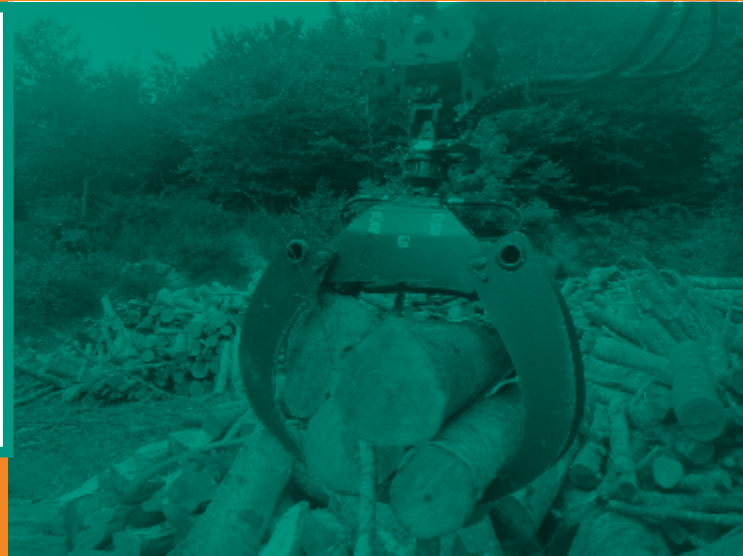

TRABAJA
CON LAS MEJORES
MARCAS





Procesamiento de residuos



Mover materiales de construcción



Aplicaciones de renovación y demolición



Clasificación de chatarra



Separación de varios materiales de construcción.

Dehaco demolición hidráulica y clasificación de agarres

Una vez que una cuchara hidráulica Dehaco tiene sus garras en algo, no es muy probable que vuelva a dejarla caer. El peso de las pinzas es relativamente bajo y el volumen es grande y, sin embargo, son muy potentes, fiables y fáciles de usar. Son el resultado de la experiencia que Dehaco ha adquirido en más de 30 años.

Con modelos para aplicaciones específicas, en decenas de versiones desde pequeñas a grandes, siempre hay una pinza que se adapta al trabajo que debes realizar. El modelo más pequeño pesa 40 kg y tiene una capacidad de 30 litros. El agarre más grande es un gigante de 13.000 kg con una capacidad de no menos de 4.600 litros.

Este folleto ofrece una descripción general de los diferentes modelos, las posibles aplicaciones y las especificaciones técnicas.

Los modelos con corona giratoria tienen una maniobrabilidad sin precedentes, debido a una rotación hidráulica de 360 °.

Las perforaciones en las carcasas proporcionan al operador una visión óptima de su trabajo, lo que le permite trabajar con la precisión requerida. El guardapolvo de las bisagras proporciona un funcionamiento duradero y sin problemas.

Desde el DSG603 en adelante, todos los modelos están equipados con dos motores de rotación, lo que garantiza una mejor distribución de las fuerzas en el anillo de giro. Los modelos posteriores a DSG803 están fabricados con dos cilindros para una distribución óptima de la energía, permitiendo que las carcasas se cierren simultáneamente.

El alquiler es una buena forma de descubrir de lo que son capaces las pinzas de Dehaco. Se puede encontrar una guía con equipo de alquiler, en nuestro sitio web: www.dehaco.nl



Características

Demolición hidráulica
y clasificación agarre

Rotación hidráulica de 360 °

Gran maniobrabilidad gracias a la rotación hidráulica de 360° - DSG-R

Motores de doble rotación

Desde el DSG603-R en adelante, todos los modelos están equipados con motores de doble rotación. Una gran ventaja de esto es que la distribución de potencia en el anillo de giro es mucho mejor.

Los bordes de corte

Desde las series DSG250-R y F en adelante, todos los modelos están equipados con filos de corte intercambiables y reversibles con pernos avellanados. Los pernos de la vejiga están avellanados para evitar que la materia quede atrapada.

Opcional

- Disponible con válvula de retención de
- carga Pulverizado en el color requerido
- Equipado con una carcasa cerrada en lugar de conchas perforadas.



Anillo giratorio

Todas las pinzas de demolición y clasificación DSG-R están equipadas con un importante anillo de giro. Como resultado, todos los modelos son adecuados en última instancia para las aplicaciones más pesadas, incluso para trabajos de demolición.

Distribución óptima de la potencia gracias al doble cilindro

Desde el DSG803 en adelante, todos los modelos están equipados con dos cilindros. En consecuencia, la distribución de energía es mucho mejor en las carcasas, como resultado de lo cual se cierran simultáneamente.

Mínimo desgaste y rotura

Debido al diseño especial del cilindro y al ecualizador, el movimiento se mantiene al mínimo, lo que casi no produce desgaste. a las mangueras internas.


Cilindros con cojín humedecer

Los cilindros de cuchara de clasificación y demolición DSG están equipados con amortiguación de amortiguación, lo que hace que las carcasas se cierren sin provocar golpes en la excavadora ni dañar el bastidor principal de la cuchara.

Hidráulico

pinzas de demolición y clasificación

DSG70-R - DSG13000-R con rotatie

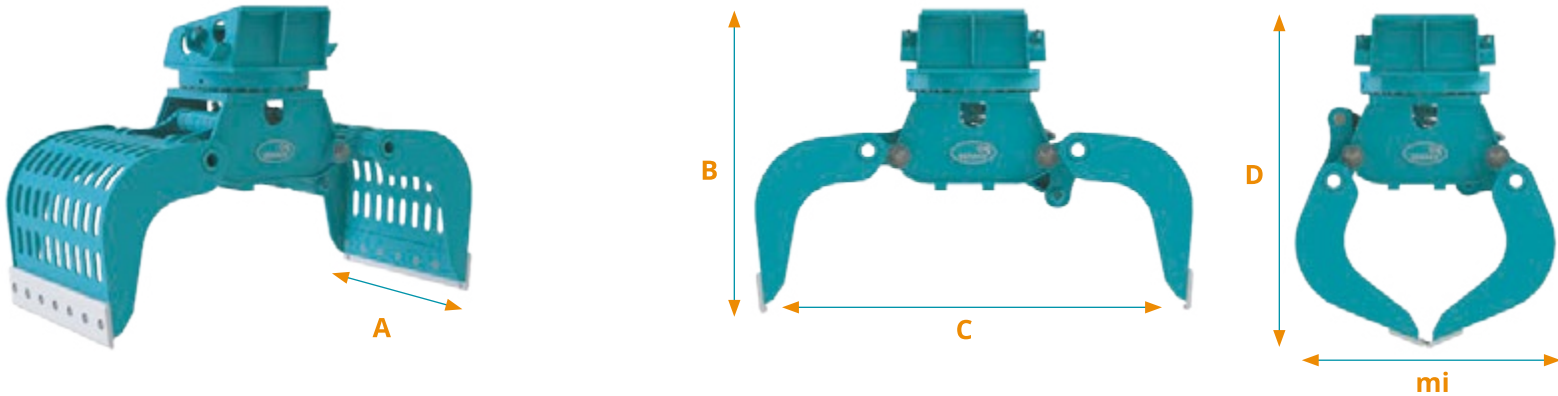

Especificaciones técnicas

		DSG70-R	DSG100-R	DSG150-R	DSG250-R	DSG400-R	DSG450-R	DSG452-R	DSG502-R	DSG603-R	DSG803-R	DSG903-R	DSG1003-R	DSG1102-R
Clase de peso del portador (1)	t	0,7-1,2	1-2	1,2-3	2,5-4	4-6	5-8	6-11	7-12	10-16	12-20	13-20	16-20	16-25
Peso operativo (2)	kg	75	90	140	240	350	400	450	600	775	935	985	995	1.400
Nr. de cilindros		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Nr. de motores de rotación		1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Presión de funcionamiento	bar	300	300	300	300	300	300	320	350	350	350	350	350	350
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	170-210	170-210	170-210	170-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210
Flujo de aceite	l / min	15	20	25	35	40	50	70	90	100	120	120	120	150
Rotación del flujo de aceite	l / min	5	5	10	10	12	12	15	15	25	25	25	25	35
Ancho de la carcasa A	mm	300	350	450	500	600	700	700	600	800	800	900	1.000	900
Altura abierta B	mm	595	610	650	710	880	900	990	1.050	1.140	1.245	1.245	1.245	1.465
Ancho abierto C	mm	600	770	800	1.160	1.400	1.500	1.550	1.700	1.750	1.950	1.950	1.950	2.100
Altura cerrada D	mm	600	670	670	810	1.010	1.055	1.156	1.235	1.318	1.465	1.465	1.465	1.665
Ancho cerrado E	mm	430	500	545	785	850	890	885	1.055	1.070	1.170	1.170	1.175	1.300
Capacidad	l	30	40	70	100	150	200	200	300	400	500	600	700	750
Fuerza de cierre	kN	6	7	15	20	23	24	24	30	35	46	46	46	55
Número de artículo		1210.0018	1210.0001	1210.0006	1210.0010	1210.0014	1210.0016	1210.0062	1210.0037	1210.0055	1210.0057	1210.0058	1210.0059	1210.0025

Especificaciones técnicas

		DSG1202-R	DSG1402-R	DSG1702-R	DSG1802-R	DSG1900-R	DSG2500-R	DSG2700-R	DSG3000-R	DSG4000-R	DSG5003-R	DSG8000-R	DSG13000-R
Clase de peso del portador (1)	t	17-28	20-28	23-30	24-35	25-38	28-40	30-50	30-50	40-65	45-100	70-120	100-200
Peso operativo (2)	kg	1.500	1.600	1.750	1.800	1.900	2.500	2.700	3.000	3.910	5.040	7.250	13.000
Nr. de cilindros		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nr. de motores de rotación		2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2
Presión de funcionamiento	bar	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-250	190-250
Flujo de aceite	l / min	160	160	170	170	180	200	200	200	250	250	320	320
Rotación del flujo de aceite	l / min	35	35	35	35	35	35	35	35	40	60	70	100
Ancho de la carcasa A	mm	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.360	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800
Altura abierta B	mm	1.470	1.470	1.430	1.425	1.450	1.635	1.635	1.635	1.800	1.880	2.250	3.135
Ancho abierto C	mm	2.100	2.100	2.250	2.400	2.250	2.250	2.250	2.450	2.850	3.000	3.800	4.400
Altura cerrada D	mm	1.660	1.660	1.695	1.690	1.700	1.830	1.830	1.935	2.050	2.200	-	3.420
Ancho cerrado E	mm	1.300	1.300	1.340	1.350	1.340	1.370	1.370	1.475	1.755	1.890	-	2.700
Capacidad	l	800	850	900	950	900	1.000	1.100	1.300	1.500	1.600	3.600	4.600
Fuerza de cierre	kN	68	68	80	80	80	90	90	90	110	130	150	180
Número de artículo		1210.0026	1210.0027	1210.0068	1210.0067	1210.0009	1210.0011	1210.0012	1210.0013	1210.0048	1210.0065	1210.0081	1210.0029

(1) Los pesos solo se aplican a los transportistas estándar.

Cada desviación debe acordarse con Dehaco y / o el fabricante del transportador antes del montaje.

(2) Peso neto que incluye el soporte superior y los bordes cortantes reemplazables (aproximado).

PINZAS DE DEMOLICIÓN HIDRÁULICAS Y CLASIFICACIÓN

Clase de peso del portador  0,7 - 1,2 toneladas			DSG70-R
Peso operacional	kg	75	
Presión operacional	bar	300	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	170-210	
Flujode aceite	l / min	15	
Rotación del flujo de aceite	l / min	5	
Capacidad	l	30	
Número de artículo			1210.0018



Clase de peso del portador  1-2 toneladas			DSG100-R
Peso operacional	kg	90	
Presión operacional	bar	300	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	170-210	
Flujode aceite	l / min	20	
Rotación del flujo de aceite	l / min	5	
Capacidad	l	40	
Número de artículo			1210.0001



Clase de peso del portador  1,2 - 3 toneladas			DSG150-R
Peso operacional	kg	140	
Presión operacional	bar	300	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	170-210	
Flujode aceite	l / min	25	
Rotación del flujo de aceite	l / min	10	
Capacidad	l	70	
Número de artículo			1210.0006



Clase de peso del portador  2,5 - 4 toneladas			DSG250-R
Peso operacional	kg	240	
Presión operacional	bar	300	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	170-210	
Flujode aceite	l / min	35	
Rotación del flujo de aceite	l / min	10	
Capacidad	l	100	
Número de artículo			1210.0010



Clase de peso del portador  4-6 toneladas			DSG400-R
Peso operacional	kg	350	
Presión operacional	bar	300	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-210	
Flujode aceite	l / min	40	
Rotación del flujo de aceite	l / min	12	
Capacidad	l	150	
Número de artículo			1210.0014



Clase de peso del portador  5-8 toneladas			DSG450-R
Peso operacional	kg	400	
Presión operacional	bar	300	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-210	
Flujode aceite	l / min	50	
Rotación del flujo de aceite	l / min	12	
Capacidad	l	200	
Número de artículo			1210.0016



Clase de peso del portador  6 - 11 toneladas			DSG452-R
Peso operacional	kg	450	
Presión operacional	bar	320	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-210	
Flujode aceite	l / min	70	
Rotación del flujo de aceite	l / min	15	
Capacidad	l	200	
Número de artículo			1210.0062



Clase de peso del portador  7 - 12 toneladas			DSG502-R
Peso operacional	kg	600	
Presión operacional	bar	320	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-210	
Flujo de aceite	l / min	90	
Rotación del flujo de aceite	l / min	15	
Capacidad	l	300	
Número de artículo			1210.0037



Clase de peso del portador  10-16 toneladas			DSG603-R
Peso operacional	kg	775	
Presión operacional	bar	350	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-210	
Flujode aceite	l / min	100	
Rotación del flujo de aceite	l / min	25	
Capacidad	l	400	
Número de artículo			1210.0055



Clase de peso del portador  12-20 toneladas			DSG803-R
Peso operacional	kg	935	
Presión operacional	bar	350	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-210	
Flujo de aceite	l / min	120	
Rotación del flujo de aceite	l / min	25	
Capacidad	l	500	
Número de artículo			1210.0057



Clase de peso del portador  13-20 toneladas			DSG903-R
Peso operacional	kg	985	
Presión operacional	bar	350	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-210	
Flujo de aceite	l / min	120	
Rotación del flujo de aceite	l / min	25	
Capacidad	l	600	
Número de artículo		1210.0058	



Clase de peso del portador  16-20 toneladas			DSG1003-R
Peso operacional	kg	995	
Presión operacional	bar	350	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-210	
Flujo de aceite	l / min	120	
Rotación del flujo de aceite	l / min	25	
Capacidad	l	700	
Número de artículo		1210.0059	



Clase de peso del portador  16 - 25 toneladas			DSG1102-R
Peso operacional	kg	1.400	
Presión operacional	bar	350	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-210	
Flujo de aceite	l / min	150	
Rotación del flujo de aceite	l / min	35	
Capacidad	l	750	
Número de artículo		1210.0025	



Clase de peso del portador  17-28 toneladas			DSG1202-R
Peso operacional	kg	1.500	
Presión operacional	bar	350	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-210	
Flujo de aceite	l / min	160	
Rotación del flujo de aceite	l / min	35	
Capacidad	l	800	
Número de artículo		1210.0026	



Clase de peso del portador  20-28 toneladas			DSG1402-R
Peso operacional	kg	1.600	
Presión operacional	bar	350	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-210	
Flujo de aceite	l / min	160	
Rotación del flujo de aceite	l / min	35	
Capacidad	l	850	
Número de artículo		1210.0027	



Clase de peso del portador  23 - 30 toneladas			DSG1702-R
Peso operacional	kg	1.750	
Presión operacional	bar	350	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-210	
Flujo de aceite	l / min	170	
Rotación del flujo de aceite	l / min	35	
Capacidad	l	900	
Número de artículo		1210.0068	



Clase de peso del portador  24 - 35 toneladas			DSG1802-R
Peso operacional	kg	1.800	
Presión operacional	bar	350	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-210	
Flujo de aceite	l / min	170	
Rotación del flujo de aceite	l / min	35	
Capacidad	l	950	
Número de artículo		1210.0067	



Clase de peso del portador  25 - 38 toneladas			DSG1900-R
Peso operacional	kg	1.900	
Presión operacional	bar	350	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-210	
Flujo de aceite	l / min	180	
Rotación del flujo de aceite	l / min	35	
Capacidad	l	900	
Número de artículo		1210.0009	



Clase de peso del portador  28 - 40 toneladas			DSG2500-R
Peso operacional	kg	2.500	
Presión operacional	bar	350	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-210	
Flujo de aceite	l / min	180	
Rotación del flujo de aceite	l / min	35	
Capacidad	l	1.000	
Número de artículo		1210.0006	



Clase de peso del portador  30 - 50 toneladas			DSG2700-R
Peso operacional	kg	2.700	
Presión operacional	bar	350	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-210	
Flujo de aceite	l / min	200	
Rotación del flujo de aceite	l / min	35	
Capacidad	l	1.100	
Número de artículo		1210.0012	



Clase de peso del portador  30 - 50 toneladas			DSG3000-R
Peso operacional	kg	3.000	
Presión operacional	bar	350	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-210	
Flujo de aceite	l / min	200	
Rotación del flujo de aceite	l / min	35	
Capacidad	l	1.300	
Número de artículo		1210.0013	



Clase de peso del portador  40 - 65 toneladas			DSG4000-R
Peso operacional	kg	3.910	
Presión operacional	bar	350	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-210	
Flujo de aceite	l / min	250	
Rotación del flujo de aceite	l / min	40	
Capacidad	l	1.500	
Número de artículo		1210.0048	



Clase de peso del portador  45 - 100 toneladas			DSG5003-R
Peso operacional	kg	5.040	
Presión operacional	bar	350	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-210	
Flujo de aceite	l / min	250	
Rotación del flujo de aceite	l / min	60	
Capacidad	l	1.600	
Número de artículo		1210.0065	



Clase de peso del portador  70 - 120 toneladas			DSG8000-R
Peso operacional	kg	7.250	
Presión operacional	bar	350	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-250	
Flujo de aceite	l / min	320	
Rotación del flujo de aceite	l / min	70	
Capacidad	l	3.600	
Número de artículo		1210.0081	





Clase de peso del portador  100-200 toneladas			DSG13000-R
Peso operacional	kg	13.000	
Presión operacional	bar	350	
Rotación de la presión de funcionamiento	bar	190-250	
Flujo de aceite	l / min	320	
Rotación del flujo de aceite	l / min	100	
Capacidad	l	4.600	
Número de artículo		1210.0029	



Hidráulico

pinzas de demolición y clasificación

DSG70-F - DSG2500-F sin rotación

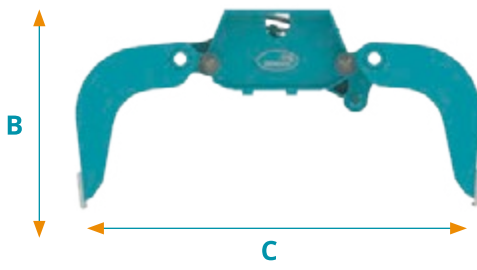

Especificaciones técnicas

		DSG70-F	DSG100-F	DSG150-F	DSG250-F	DSG400-F	DSG450-F	DSG452-F	DSG502-F	DSG603-F	DSG803-F	DSG903-F	DSG1003-F	DSG1102-F
Clase de peso del portador (1)	t	0,7-1,2	1,2-3	1,2-3	2,5-4	4-6	4-6	6-11	7-12	10-16	12-20	12-20	16-20	16-25
Peso operativo (2)	kg	40	50	100	200	280	290	300	410	500	775	785	1,170	1.025
Nr. de cilindros		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Presión operacional	bar	300	300	300	300	300	300	320	350	350	350	350	350	350
Flujo de aceite	l / min	15	25	25	35	40	40	70	90	100	120	120	120	120
Ancho de la carcasa A	mm	300	450	450	500	600	700	700	600	800	800	900	900	900
Altura abierta B	mm	365	500	500	595	675	705	710	745	760	885	885	885	1.030
Ancho abierto C	mm	600	800	800	1.160	1.400	1.500	1.550	1.700	1.750	1.950	1.950	1.950	2.100
Altura cerrada D	mm	385	540	540	695	840	875	875	925	955	1.105	1.105	1.105	1.240
Ancho cerrado E	mm	430	545	545	785	850	890	885	1.055	1.070	1,170	1,170	1,170	1.300
Capacidad	l	30	70	70	100	150	150	200	300	400	500	500	500	750
Fuerza de cierre	kN	6	7	15	20	23	24	24	30	35	46	46	46	55
Número de artículo		1210.0038	1210.0069	1210.0063	1210.0040	1210.0015	1210.0041	1210.0070	1210.0042	1210.0071	1210.0061	1210.0072	1210.0073	1210.0074

Especificaciones técnicas

		DSG1202-F	DSG1402-F	DSG1702-F	DSG1900-F	DSG2500-F
Clase de peso del portador (1)	t	17-28	20-28	23-30	25-38	28-40
Peso operativo (2)	kg	1.120	1.220	1.300	1.900	2.500
Nr. de cilindros		2	2	2	2	2
Presión operacional	bar	350	350	350	350	350
Flujo de aceite	l / min	150	150	150	180	200
Ancho de la carcasa A	mm	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Altura abierta B	mm	1.050	1.050	1.015	1.020	1,190
Ancho abierto C	mm	2.100	2.100	2.250	2.200	2.200
Altura cerrada D	mm	1.230	1.230	1.260	1.270	1.380
Ancho cerrado E	mm	1.300	1.300	1.340	1.700	1.830
Capacidad	l	750	750	750	900	1.000
Fuerza de cierre	kN	55	55	55	80	90
Número de artículo		1210.0075	1210.0076	1210.0077	1210.0078	1210.0079



DSG400-F

(1) Los pesos solo se aplican a los transportistas estándar.
Cada desviación debe acordarse con Dehaco y / o el fabricante del transportador antes del montaje.

(2) Peso neto que incluye el soporte superior y los bordes cortantes reemplazables (aproximado).

Hidráulico

Pinzas de demolición y clasificación

Adaptadores

Los sistemas de suspensión están disponibles para cualquier tipo de excavadora y clase de peso. En la gama Dehaco puedes encontrar los siguientes adaptadores:

- Adaptador CW Verachtert
- Adaptador OilQuick
- Adaptador Lehnhoff MS
- Adaptador Engcon S
- Adaptador Hydrema
- Adaptador Terex Fuchs MHL
- Adaptador Hitachi ZX
- Adaptador Atlas TC
- Adaptador Liebherr LH

¿Su adaptador no aparece en la lista?
¡Pregúntenos por las posibilidades!



■ Suspensión universal CW Verachtert



■ Soporte superior plano




■ Suspensión con **pasadores fijos** para acoplamientos rápidos enganchados en el medio. Ejemplo: Engcon S-, Hydrema, Lehnhoff.



■ Suspensión con **alfileres sueltos** para suspensión con conexión directa. Ejemplo: Terex Fuchs, Hitachi, Liebherr.



■ OilQuick



■ Lehnhoff

Soportes de fijación para hidráulica rápida sistemas acopladores >>>





DHG603-R

Pinzas hidráulicas para madera

Con rotación

Sin rotación DHG-F



DHG1402-7T-R

Con rotación DHG-7T-R

Sin rotación DHG-7T-F



Multi pinza hidráulica

Con rotación DMG-R

Sin rotación DMG-F





*Mantenimiento, Reparación y Alquiler
de maquinaria de construcción*

Más de 30 años de experiencia, haciendo reparaciones y mantenimientos a maquinaria para la construcción.

Y con 40 máquinas en nuestro parque de alquiler para que consigas lo que necesites, para cualquier tipo de trabajo de construcción, jardinería, etc.

Entra aquí —>
y descúbrelo todo de nosotros.



CONTACTO

tel.972 32 32 58

info@jporcel.com

www.jporcel.com

LOCALIZACIÓN

Polígono industrial
Guíxols, parcela 31

Sant Feliu de Guíxols,
Girona 17220

Cataluña (España)



Nos puedes encontrar en www.jorcel.com
desde cualquier dispositivo.

I en distintas redes sociales.

Síguenos al 

Míranos al 

Súmate al 

Explora nuestro 



Tallers JPorcel

*Mantenimiento, Reparación y Alquiler
de maquinaria de construcción*

**Pol. Ind. Guíxols Parcela 31
Sant Feliu de Guíxols, 17220, Girona**

Tel. 972 323 258

Fax. 972 327 851

info@jporcel.com

www.jporcel.com

Descúbrelo todo
sobre nosotros



Síguenos al 

Míranos al 

Súmate al 

Explora nuestro 