





seals automoción, s.l.

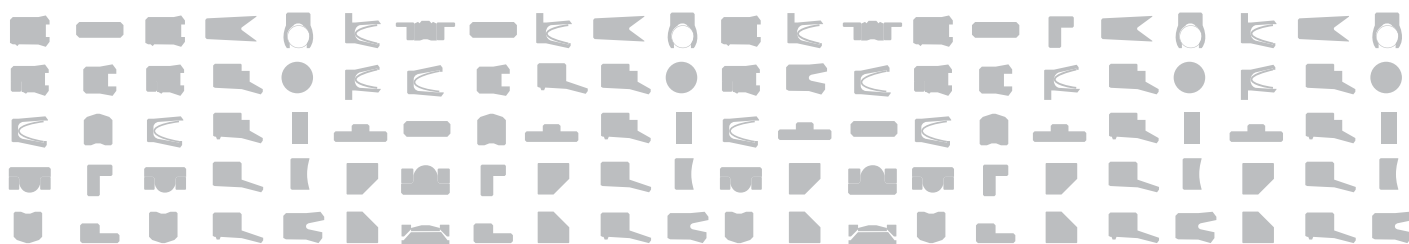

Fabricación de juntas a medida

CATÁLOGO DE PERFILES Y MATERIALES

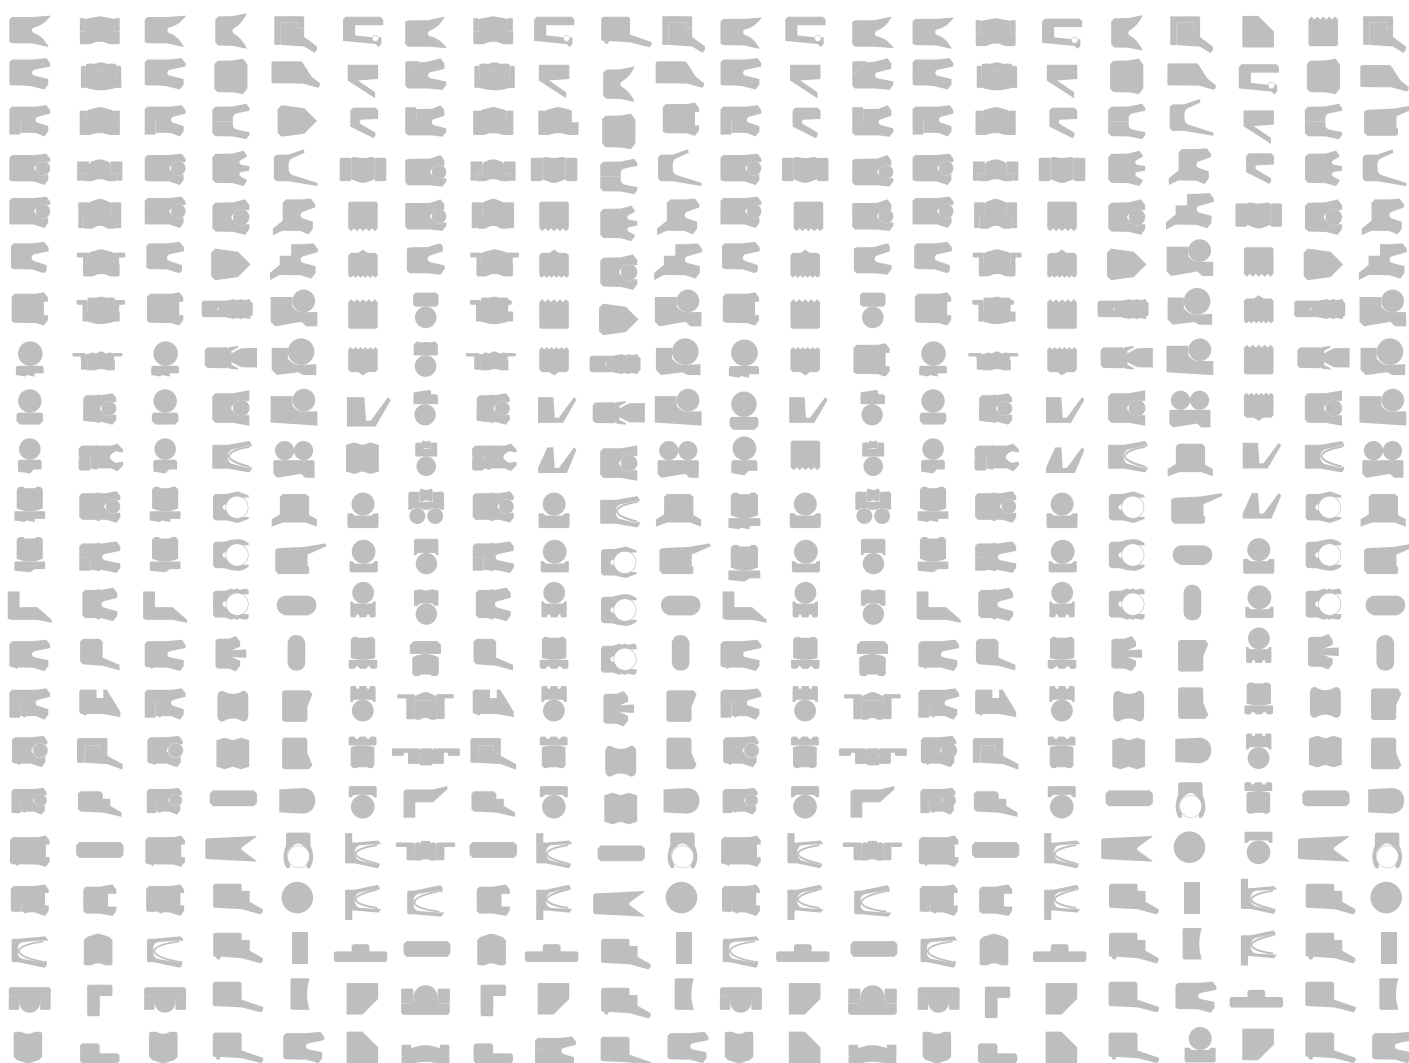

PROGRAMA FABRICACIÓN ESTANQUEIDAD

Catálogo de perfiles y materiales

Barras de fabricación de juntas - Juntas desde 4 mm a 2500 mm

VÁSTAGOS		PISTONES		MINERÍA		ROTATIVOS		SIMÉTRICOS	
PERFIL	TIPO	PERFIL	TIPO	PERFIL	TIPO	PERFIL	TIPO	PERFIL	TIPO
	RS01		PS01		P50		OS01		PRS06
	RS01A		PS01A		P50A		OS02		PRS06A
	RS01B		PS01B		P51		OS03		PRS06B
	RS02		PS02		P51A		OS08		PRS06C
	RS02A		PS02A		P51G		OS08A		PRS06D
	RS02B		PS03		P52		R03		PRS06E
	RS03		PS04		P53		R04		PRS07
	RS04		PS05		P54		R04A		PRS10SP
	RS05		PS08		P54A		R05		PRS10-12
	RS08		PS08A		P55		R05A		PRS13-15
	RS09		PS08B		R50		VR06		PRS18
	RS09A		PS08C		R50A		VR07		PRS19
	RS09B		PS08D		R51		R08		PRS19B
	RS91		PS08E		R52		R08D		PRS19C
	RS91B		PS08F		R53		R09		PRS19D
	RS16		PS81		W50		R09A		PRS22
	RS17		PS09		W51		R10		PRS99
	RS17A		PS09A		W53		R10A		
	RS17B		PS16		W54		R11		
	RS17C		PS16A	BWR01-P BWR01-R			RS19A		
	RS17D		PS17				PS19A		
	RS17E		PS17A						
	RS19		PS17B	RASCADORES			WR02C		WR12
	RS20		PS19				WR02D		WR13
	RS31-33		PS20		WR01		WR03		WR13_E2
	RS35		PS23		WR01A		WR04		WR14
			PS35		WR02		WR07		WR15
					WR02A		WR08		WR17
					WR02B		WR11		WR18

Con la garantía *Seauto*

PERFILES ESPECIALES Y DIMENSIONES

Junto a los perfiles indicados en este catálogo también entregamos perfiles y piezas especiales según diseño del cliente o geometrías creadas por nosotros, de acuerdo con los requerimientos de la aplicación

ESTÁTICOS

PERFIL	TIPO
	FL01A
	FL02B
	FL03
	FL06
	SS01

ANILLOS APOYO

PERFIL	TIPO
	BUR08
	BUR09
	BUR10
	BUR11
	BUR12
	BUR13

SELLOS Y PIEZAS ESPECIALES

PERFIL	PERFIL
	
	
	

Para más información sobre nuestra materia prima véase nuestro catálogo de materiales o consulte con nuestros técnicos | SEAUTO.ES |

O - RING

PERFIL	TIPO
	OR
	ORH
	ORV
	QR01

ANILLOS GUÍA

PERFIL	TIPO
	BWR01
	BWR01A
	BWR03
	BWR04
	BWR05
	BWR06
	BWR07
	BWR08
	BWR09

En **Seauto** le ofrecemos una gran gama de soluciones con la mejor calidad, larga duración y un óptimo funcionamiento.

MATERIALES

Suministramos además diversos compuestos PTFE, como también PEEK, diferentes Poliamidas, PETP, etc.

Las temperaturas bajo cero indicadas se consideran solamente como pauta general dependiendo del tipo de junta, las condiciones de la aplicación y las piezas de metal circundantes. Las sobre cero pueden ser excedidas, reduciendo naturalmente la vida de la junta.

MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	°C APLICACIÓN	DUREZA A 20°C
POLIURETANO*	 PU red U500-R95	-30 hasta +125°C	Shore A 95 +/-2
	 PU red U203-R95	-30 hasta +105°C	Shore A 95 +/-2
	 PU green U203-G95	-30 hasta +105°C	Shore A 95 +/-2
	 PU FDA light blue U203-B95	-30 hasta +105°C	Shore A 95 +/-2
	 PU FDA natural U203-95FDA	-30 hasta +100°C	Shore A 95 +/-2
	 PU MoS₂ grey U203-GM95	-30 hasta +105°C	Shore A 95 +/-2
	 PU LT dark blue U203-B95-LT	-50 hasta +105°C	Shore A95 +/-2
	 PU 57 Shore D dark blue U203-D57	-30 hasta +105°C	Shore D 57 +/-2
	 PU 57 Shore D + MoS₂ grey U203-D57G	-30 hasta +105°C	Shore D 57 +/-2
NBR	 NBR black N107-B85	-25 hasta +100°C	Shore A 85 +/-5
	 NBR 95 black N109-B95	-25 hasta +100°C	Shore A 95 +/-5
	 NBR FDA white N111-W85	-22 hasta +100°C	Shore A 85 +/-3
H-NBR	 H-NBR black HN112-B85	-25 hasta +150°C	Shore A 85 +/-5
	 H-NBR RGD black HN900-B85-RGD	-20 hasta +150°C	Shore A 85 +/-5
	 H-NBR RGD LT black HN901-B85-RGD	-40 hasta +150°C	Shore A 85 +/-5
FPM	 FPM brown F109-BR85	-20 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5
	 FPM FDA brown F110-BR85	-25 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5
	 FPM black F111-B85	-25 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5
	 FPM-RGD black F800-B85-RGD	-30 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5
EPDM	 EPDM black E131-B85	-50 hasta +130°C	Shore A 85 +/-5
	 EPDM FDA white E132-W85	-50 hasta +100°C	Shore A 85 +/-3
	 EPDM KTW black E133-W270	-45 hasta +120°C	Shore A 85 +/-5
SILICONA	 Silicone FDA red S102-R85	-55 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5
	 Silicone FDA blue S103-BL85	-55 hasta +180°C	Shore A 85 +/-3
AFLAS	 AFLAS black AF101-B85	-15 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5
PTFE	 PTFE-P FDA White T101-W	-200 hasta +260°C	Shore D 51-60
	 PTFE-F Grey T105-G	-200 hasta +260°C	Shore D 55-64
	 PTFE-40% Bronze brown T110-BR40	-200 hasta +260°C	Shore D 62-67
	 PTFE-25% Carbon grey T125-C25	-200 hasta +260°C	Shore D 62-67
PLÁSTICOS	 POM FDA white P101-WE	-50 hasta +100°C	-
	 PA FDA natural A112-WC	-40 hasta +90°C	-
	 PEEK Natural Beige PK100-CN	-50 hasta +250°C	Shore D 90
	 UHMW - PE white PE1000-HD	-200 hasta +80°C	Shore D 60-65

*Todos los poliuretanos resisten a la hidrólisis



seals automoción, s.l.

SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE LAS PRINCIPALES MARCAS DE SELLADO Y AUTOMOCIÓN DEL MERCADO.

Todo tipo de juntas y materiales con la garantía de las mejores marcas del mercado.

ESTANQUEIDAD / DESLIZAMIENTO / COMPONENTES / AUTOMOCIÓN


TRELLEBORG

 gomet

 ENNETEL

ORPAV

 CORTECO

•FP•

 TECHNymon
SLIDING BEARINGS


NALDONI
& BIONDI

 MAC
POWER

 MFC

ASTON SEALS

 FORSHEDA

 STEFA

 POLYPAC
SEALING SYSTEMS

Carrer Progrés 42-44 · 08850 Gavà - Barcelona (España)

T (+34) 936 473 467 · F (+34) 936 582 850

seauto@seauto.es - www.seauto.es

