

TARIFA LIGERA

ABRIL 2013

VENTILACIÓN
GAMA CORTINAS Y RECUPERADORES

ZEN
GAMA COMERCIAL

SUITE
GAMA DOMÉSTICA

SOLAR
GAMA SOLAR TÉRMICA

AQUATIX
GAMA AES

RIO
GAMA MULTISISTEMA VRF

AMAZON
GAMA INDUSTRIAL VRF

NEXUS
GAMA ENFRIADORAS

CONTROLES
GAMA SISTEMAS DE CONTROL





Visita nuestra nueva web en
www.kaysun.es



C/ Blasco de Garay, 4 - 6,
08360 Sant Just Desvern Barcelona
Teléfono: 93 480 33 22
Fax: 93 480 33 23
www.frigicoll.com
www.kaysun.es

CONDICIONES DE VENTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.- PEDIDOS

Se considera pedido la recepción del documento escrito (Vía mail, fax o correo ordinario) que incorpore la descripción de los materiales solicitados, referencia de pedido, plazo de entrega solicitado, lugar de entrega previsto y cualquier dato que pueda precisarse para su correcta validación en su proceso de aceptación de la factura.

En los pedidos telefónicos la entrega de los materiales estará sujeta a la recepción de la confirmación por escrito del pedido con los datos anteriormente descritos.

Para pedidos de materiales o equipos de fabricación especial no disponible en stock de forma habitual, será imprescindible la entrega a cuenta del 30% del importe del precio final del equipo como requisito previo a su fabricación.

2.- ANULACIONES DE PEDIDOS

Solo serán aceptadas aquellas anulaciones que sean notificadas por escrito previo al suministro de la mercancía.

En ningún caso podrán ser anulados los pedidos de materiales o equipos de fabricación especial no disponibles en stock de forma habitual, así como el comprador renuncia a reclamar la devolución del 30% del importe del precio final del equipo facturado previo a su fabricación.

3.- PRECIOS

Los precios publicados en tarifa incluyen portes del material suministrado en nuestros almacenes, los almacenes o locales del comprador o bien sobre camión a pie de obra en el ámbito de la península y baleares. Fuera de este ámbito se procederá a cargar el importe de transporte en función del lugar de entrega.

Todos los datos citados en este catálogo pueden sufrir variaciones sin previo aviso, incluidos los posibles errores tipográficos.

Los precios no incluyen impuestos de valor añadido (IVA), RAE para máquinas de menos de 12kW o cualquier otro impuesto en vigor y serán siempre a cuenta del comprador.

4.- PLAZOS DE ENTREGA

El comprador indicará los plazos de entrega de los materiales que solicite. Cuando alguno de los materiales no se disponga en stock se informará de la previsión de entrega prevista de forma orientativa y en ningún caso su incumplimiento podrá ser causa de reclamación por parte del comprador.

5.- CONDICIONES DE ENTREGA

Los materiales solicitados se podrán entregar en nuestros almacenes, los almacenes o locales del comprador o bien sobre camión a pie de obra, siempre en horario comercial, y en el ámbito de la península o baleares.

No podrán atenderse las entregas por nuestros medios a horas concretas del día de la mercancía, siendo a cuenta del comprador dicho tipo de entregas con los medios que estime oportunos.

Las reclamaciones sobre el material o equipos entregados con defectos derivados del transporte deberán efectuarse en el plazo de 24 horas tras su recepción, quedando exentas de reclamación aquellas realizadas en plazos superiores.

6.- DEVOLUCIONES

El comprador podrá solicitar devolución de aquellos equipos y materiales por causas externas a su voluntad siempre que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento para su aprobación por Frigicoll SA. y posterior devolución de los mismos tras aceptación escrita y firmada y dotada de número de devolución.

Será imprescindible la autorización escrita y numerada de Frigicoll para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y siempre a cargo del comprador los portes originados de la citada devolución.

Si una vez inspeccionado el material no cumple dichos requisitos se efectuara una devaluación de su abono que podrá ser hasta el total del valor original facturado en su pedido.

7.- GARANTIAS

Los equipos suministrados tendrán una garantía de 2 años contra defecto de fabricación siempre que su instalación y su uso se ajuste al adecuado, no siendo en ningún caso imputable a garantía fallos derivados por instalación indebida, uso anormal, tensión eléctrica inadecuada, mantenimiento defectuoso, utilización de materiales no homologados por Frigicoll SA, y manipulación por personas no autorizadas a tal efecto.

La garantía cubrirá la sustitución de las piezas y componentes en mal estado por otras nuevas y en ningún caso la mano de obra destinada a tal efecto.

8.- JURISDICCIÓN

Las condiciones generales de venta se entenderán por aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

Ante cualquier discrepancia que pudiera surgir entre las partes, estas se comprometen expresamente ante los tribunales de Barcelona con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponder.

SUITE

GAMA RESIDENCIAL

La **gama doméstica de Kaysun** sigue a la vanguardia de la innovación. Una gama estéticamente armoniosa y equilibrada completamente renovada que cumple todas las exigencias del mercado, **respetando el medio ambiente** y **garantizando el confort** del cliente. Cumple con la nueva directiva "ERP" alcanzando valores **SEER** y **SCOP** que se encuentran entre "A" y "A++"

STYLUS 3D

- Un **SCOP** de 4
- Nuevo display **LED**
- Nueva estética minimalista



PREMIUM 3D

- Función **Eye Detector**
- Nuevo display **LED**
- Estética vanguardista, **metálica** y con **obertura innovadora**
- Valores de **SCOP** y **SEER** más altos



SOLAR 3D

- Sistema por panel solar **fotovoltaico***
- **Mejora del 92'2%** de la **eficiencia energética** respecto a una unidad convencional
- **Revolucionario ahorro** energético
- **Batería de acumulación** opcional

* Usted decide si quiere el panel solar fotovoltaico que distribuye Frigicoll



NOVEDADES INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



DISPLAY LED La unidad interior muestra la información en un panel display digital



EYE DETECTOR Función que apaga el aire automáticamente cuando el sensor de la unidad deja de detectar movimiento en la estancia durante 30 minutos. La unidad volverá a encenderse cuando alguien vuelva a entrar en la estancia



HERZIOS compatible tanto a 50 Hz como a 60 Hz



MODO TURBO alcanza la temperatura seleccionada dentro de un rango de tiempo muy reducido



VELOCIDAD CON 12 ETAPAS La unidad interior dispone de un ventilador con múltiples velocidades



STAND BY "modo en espera" que permite ahorrar un 80% de energía consumiendo solo 1W del display led



FOLLOW ME adapta el modo de funcionamiento de acuerdo al sensor de temperatura del mando a distancia



CONTROL DE CONDENSACIÓN el sistema puede trabajar en frío hasta -15°C de temperatura exterior

NUEVO CONTROL ESTÁNDAR





1x1 SISTEMA DC INVERTER

SUITE 3.0

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	UNID. EXTERIOR	CONTROL ESTÁNDAR	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KAY-26 DN5	KAY-26 DN5	KAE-26 DN5	KID-01 S	2.64	2.64
KAY-35 DN5	KAY-35 DN5	KAE-35 DN5	KID-01 S	3.22	3.22
KAY-52 DN5	KAY-52 DN5	KAE-52 DN5	KID-01 S	4.98	5.27
KAY-71 DN5	KAY-71 DN5	KAE-71 DN5	KID-01 S	6.59	7.33



STYLUS 3D **NUEVA ESTÉTICA**

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	UNID. EXTERIOR	CONTROL ESTÁNDAR	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KAY-S 26 DN5	KAY-S 26 DN5	KAE-S 26 DN5	KID-01 S	2.91	3.09
KAY-S 35 DN5	KAY-S 35 DN5	KAE-S 35 DN5	KID-01 S	3.80	3.79
KAY-S 52 DN5	KAY-S 52 DN5	KAE-S 52 DN5	KID-01 S	5.18	5.25



PREMIUM 3D **NUEVA ESTÉTICA**

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	UNID. EXTERIOR	CONTROL ESTÁNDAR	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KAY-26 3DN5	KAY-26 3DN5	KAE-26 3DN5	KID-01 S	2.81	3.08
KAY-35 3DN5	KAY-35 3DN5	KAE-35 3DN5	KID-01 S	3.63	3.63



SOLAR 3D * **INNOVACIÓN ECOLÓGICA**

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	UNID. EXTERIOR	CONTROL ESTÁNDAR	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KAY-PV 35 DN5	KAY-PV 35 DN5	KAE PV-35 DN5	KID-01 S	3.66	3.81



(*) Panel fotovoltaico no incluido. Usted decide si quiere el panel solar distribuido por Frigicoll.

MULTISISTEMA DC INVERTER

SUITE 3.0

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL ESTÁNDAR	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KAY-20 DMN5	KAY-20 DMN5	KID-01 S	2.05	2.34
KAY-26 DN5	KAY-26 DN5	KID-01 S	2.63	2.93
KAY-35 DN5	KAY-35 DN5	KID-01 S	3.52	3.81
KAY-52 DN5	KAY-52 DN5	KID-01 S	4.98	5.13



STYLUS 3D **NUEVA ESTÉTICA**

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL ESTÁNDAR	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KAY-S 26 DN5	KAY-S 26 DN5	KID-01 S	2.63	2.93
KAY-S 35 DN5	KAY-S 35 DN5	KID-01 S	3.52	3.81
KAY-S 52 DN5	KAY-S 52 DN5	KID-01 S	4.98	5.27



CONSOLA DOBLE FLUJO

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KSD-26 DMN5	KSD-26 DMN5	KI-01	2.64	2.93
KSD-35 DN6	KSD-35 DN6	KI-01	3.52	4.10
KSD-52 DMN5	KSD-52 DMN5	KI-01	5.28	5.86



CASSETTE ART FLUX 360° (600x600)

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KCI-26 DMN5	KCI-26 DMN5	KI-01	2.64	2.93
KCI-35 DN6	KCI-35 DN6	KI-01	3.52	3.81
KCI-52 DMN5	KCI-52 DMN5	KI-01	4.98	5.13





CONDUCTOS

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KPD-20 DMN4	KPD-20 DMN4	KC-01.2 R	2.05	2.49
KPD-26 DMN5	KPD-26 DMN5	KC-01.2 R	2.64	2.93
KPD-35 DN6	KPD-35 DN6	KC-01.2 R	3.52	3.81
KPD-52 DMN5	KPD-52 DMN5	KC-01.2 R	4.98	5.13

PLAN
RENOVE

UNIDAD EXTERIOR

MODELO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KAM2-42 DN5	4.10	4.40
KAM2-52 DN5	5.20	6.15
KAM3-62 DN5	6.15	6.74
KAM3-80 DN5	8.00	8.79
KAM4-80 DN5	7.91	8.79
KAM4-105 DN5	10.55	12.01
KAM5-105 DN5	10.55	12.02

PLAN
RENOVE

CONTROLES SUITE

PRECIO DEL CONJUNTO CALCULADO EN BASE AL CONTROL ESTÁNDAR O RECOMENDADO
En caso de desear otro control distinto debe sumar al P.V.R. € del conjunto la diferencia de precio que exista entre el control estándar o recomendado y el nuevo control que usted elija

ELIGE TU
CONTROL

INDIVIDUALES



CENTRALIZADOS



ACCESORIOS



ZEN

GAMA COMERCIAL

Zen, la **gama comercial** de Kaysun, se renueva y se adapta a las nuevas exigencias del mercado y de la **nueva legislación ERP** en las unidades exteriores **Axial y CENTRÍFUGA Inverter** superando así una elevada **eficiencia energética** y ofreciendo también un **rango de trabajo de altas prestaciones**.

SUELO / TECHO

- **Nuevo diseño** con líneas más suaves
- **Doble posibilidad de instalación** (techo o pared)
- **Movimiento de lamas bidireccionales**



SUPERSLIM Y ART FLUX 360 °

- Todas las **unidades cassette** de la gama Zen son **SuperSlim** y capaces de **difundir el aire 360 °** gracias al nuevo diseño del panel
- **Super compacto**



PANEL MOTORIZADO (opcional)

- La rejilla del panel **sube y baja** para facilitar el acceso al **filtro** y su mantenimiento
- **Función disponible en los mandos KC-02SPS y KCT-01S**



NOVEDADES INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



SUPER SLIM El nuevo cassette Super Slim permite la integración en cualquier espacio



TWINS Sistema de conexión que permite combinar dos unidades interiores (conducto, cassette y suelo/techo) con una unidad exterior



FOLLOW ME adapta el modo de funcionamiento de acuerdo al sensor de temperatura del mando a distancia



AUTO SWING el ángulo de giro de las lamas crea un flujo de aire capaz de llegar a cualquier rincón de la estancia



SALIDA DE AIRE 360° capaz de difundir un flujo de aire a 360° llegando a cualquier rincón de la estancia



PANEL MOTORIZADO desciende automáticamente hasta 4 metros para facilitar el mantenimiento y la limpieza del filtro



CONTROL DE CONDENSACIÓN el sistema puede trabajar en frío hasta -15°C de temperatura exterior

NUEVO CONTROL KC-02SPS





1x1 SISTEMA ON/OFF

CASSETTE SUPERSLIM 360°


CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	UNID. EXTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KCIS-140 HTN6	KCIS-140 HN6	KUE-140 HTN6	KI-01	14.06	15.24
KCIS-176 HTN6	KCIS-176 HN6	KUE-176 HTN6	KI-01	17.58	19.05



+ PANEL MOTORIZADO **OPCIONAL**

PRECIO DEL CONJUNTO CALCULADO EN BASE AL PANEL ESTÁNDAR. En caso de querer el Panel Motorizado debe sumar al precio final del conjunto **suplemento de 90 €**

MANDOS COMPATIBLES **KC-02 SPS** y **KCT-01 S**



SUELO/TECHO **NUEVA ESTÉTICA**

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	UNID. EXTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KPC-140 HTN6	KPC-140 HN6	KUE-140 HTN6	KI-01	14.06	15.24
KPC-176 HTN6	KPC-176 HN6	KUE-176 HTN6	KI-01	17.58	19.05



CONDUCTOS

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	UNID. EXTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KPD-140 HTN6	KPD-140 HN6	KUE-140 HTN6	KC-01.2 R	14.06	15.24
KPD-176 HTN6	KPD-176 HN6	KUE-176 HTN6	KC-01.2 R	17.58	19.05



CONJUNTOS 3D DC INVERTER

UNIDADES EXTERIORES

UNIDAD EXTERIOR AXIAL

KUE-35 DVN6

KUE-52 DVN6

KUE-71 DVN6

KUE-90 DVN6

KUE- 105 DVN6

KUE- 105 DTN6

KUE-140 DVN6

KUE-140 DTN6



UNIDAD EXTERIOR CENTRÍFUGA*

KUEC-140 DTN6

KUEC-176 DTN6



(*) Unidad exterior DC INVERTER

COLUMNA

AXIAL	UNID. INTERIOR	UNID. EXTERIOR	CONTROL ESTÁNDAR	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KPV-140 DVN6	KPV-140 DN6	KUE-140 DVN6	KI-01	14.07	15.24
KPV-140 DTN6	KPV-140 DN6	KUE-140 DTN6	KI-01	14.07	15.24
KPV-176 DTN6	KPV-176 DN6	KUE-176 DTN6	KI-01	16.12	17.00



CENTRÍFUGA	UNID. INTERIOR	UNID. EXTERIOR	CONTROL ESTÁNDAR	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KPVC-140 DTN6	KPV-140 DN6	KUEC-140 DTN6	KI-01	14.07	15.24
KPVC-176 DTN6	KPV-176 DN6	KUEC-176 DTN6	KI-01	16.12	17.00





SUELO/TECHO **NUEVA ESTÉTICA**

AXIAL	UNID. INTERIOR	UNID. EXTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KPC-52 DVN6	KPC-52 DN6	KUE-52 DVN6	KI-01	5.28	5.28
KPC-71 DVN6	KPC-71 DN6	KUE-71 DVN6	KI-01	7.03	7.62
KPC-90 DVN6	KPC-90 DN6	KUE-90 DVN6	KI-01	8.79	9.97
KPC-105 DVN6	KPC-105 DN6	KUE-105 DVN6	KI-01	10.55	10.55
KPC-105 DTN6	KPC-105 DN6	KUE-105 DTN6	KI-01	10.55	10.55
KPC-140 DVN6	KPC-140 DN6	KUE-140 DVN6	KI-01	13.77	14.65
KPC-140 DTN6	KPC-140 DN6	KUE-140 DTN6	KI-01	13.77	14.65
KPC-176 DTN6	KPC-176 DN6	KUE-176 DTN6	KI-01	15.53	17.00



CENTRÍFUGA	UNID. INTERIOR	UNID. EXTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KPCC-140 DTN6	KPC-140 DN6	KUEC-140 DTN6	KI-01	13.77	14.65
KPCC-176 DTN6	KPC-176 DN6	KUEC-176 DTN6	KI-01	15.53	17.00



CONSOLA DOBLE FLUJO

AXIAL	UNID. INTERIOR	UNID. EXTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KSD-35 DVN6	KSD-35 DN6	KUE-35 DVN6	KI-01	3.50	4.00
KSD-52 DVN6	KSD-52 DN6	KUE-52 DVN6	KI-01	5.27	5.86



CASSETTE ART FLUX 360° (600x600)

AXIAL	UNID. INTERIOR	UNID. EXTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KCI-35 DVN6	KCI-35 DN6	KUE-35 DVN6	KI-01	3.52	3.52
KCI-52 DVN6	KCI-52 DN6	KUE-52 DVN6	KI-01	5.30	6.00



CASSETTE SUPERSLIM 360°

AXIAL	UNID. INTERIOR	UNID. EXTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KCIS-52 DVN6	KCIS-52 DN6	KUE-52 DVN6	KI-01	5.28	5.28
KCIS-71 DVN6	KCIS-71 DN6	KUE-71 DVN6	KI-01	7.03	7.62
KCIS-90 DVN6	KCIS-90 DN6	KUE-90 DVN6	KI-01	8.79	9.38
KCIS-105 DVN6	KCIS-105 DN6	KUE-105 DVN6	KI-01	10.55	10.55
KCIS-105 DTN6	KCIS-105 DN6	KUE-105 DTN6	KI-01	10.55	10.55
KCIS-140 DVN6	KCIS-140 DN6	KUE-140 DVN6	KI-01	13.48	14.65
KCIS-140 DTN6	KCIS-140 DN6	KUE-140 DTN6	KI-01	13.48	14.65
KCIS-176 DTN6	KCIS-176 DN6	KUE-176 DTN6	KI-01	14.95	17.00




CENTRÍFUGA	UNID. INTERIOR	UNID. EXTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KCISC-140 DTN6	KCIS-140 DN6	KUEC-140 DTN6	KI-01	13.48	14.65
KCISC-176 DTN6	KCIS-176 DN6	KUEC-176 DTN6	KI-01	14.95	17.00



PANEL MOTORIZADO OPCIONAL

PRECIO DEL CONJUNTO CALCULADO EN BASE AL PANEL ESTÁNDAR En caso de querer el Panel Motorizado debe sumar al precio final del conjunto **suplemento de 90 €**

MANDOS COMPATIBLES **KC-02 SP5** y **KCT-01 S**



CONDUCTOS

AXIAL	UNID. INTERIOR	UNID. EXTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KPD-35 DVN6	KPD-35 DN6	KUE-35 DVN6	KC-01.2 R	3.52	3.81
KPD-52 DVN6	KPD-52 DN6	KUE-52 DVN6	KC-01.2 R	5.28	5.28
KPD-71 DVN6	KPD-71 DN6	KUE-71 DVN6	KC-01.2 R	7.03	7.62
KPD-90 DVN6	KPD-90 DN6	KUE-90 DVN6	KC-01.2 R	9.10	9.50
KPD-105 DVN6	KPD-105 DN6	KUE-105 DVN6	KC-01.2 R	10.55	10.55
KPD-105 DTN6	KPD-105 DN6	KUE-105 DTN6	KC-01.2 R	10.55	10.55
KPD-140 DVN6	KPD-140 DN6	KUE-140 DVN6	KC-01.2 R	13.48	14.65
KPD-140 DTN6	KPD-140 DN6	KUE-140 DTN6	KC-01.2 R	13.48	14.65
KPD-176 DTN6	KPD-176 DN6	KUE-176 DTN6	KC-01.2 R	16.12	17.00



CENTRÍFUGA	UNID. INTERIOR	UNID. EXTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KPDC-140 DTN6	KPD-140 DN6	KUEC-140 DTN6	KC-01.2 R	13.48	14.65
KPDC-176 DTN6	KPD-176 DN6	KUEC-176 DTN6	KC-01.2 R	16.12	17.00





CONDUCTOS DE GRAN CAPACIDAD 1x1

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	UNID. EXTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KPDHF-250 DTN2.2	KPDHF-250 DN2.2	KER 252 DN2	KC-01.2 R	25.00	26.00
KPDHF-280 DTN2.2	KPDHF-280 DN2.2	KER 280 DN2	KC-01.2 R	28.00	31.50
KPDHF-400 DTN2.2	KPDHF-400 DN2.2	KER 400 DN2	KC-01.2 R	40.00	45.00
KPDHF-450 DTN2.2	KPDHF-450 DN2.2	KER 450 DN2	KC-01.2 R	45.00	50.00
KPDHF-560 DTN2.2	KPDHF-560 DN2.2	KER 560 DN2	KC-01.2 R	56.00	63.00



CONTROLES ZEN

PRECIO DEL CONJUNTO CALCULADO EN BASE AL CONTROL ESTÁNDAR O RECOMENDADO
En caso de desear otro control distinto debe sumar al P.V.R. € del conjunto la diferencia de precio que exista entre el control estándar o recomendado y el nuevo control que usted elija



INDIVIDUALES



CENTRALIZADOS



ACCESORIOS



TWINS 3D DC INVERTER

UNIDADES INTERIORES COMBINABLES ENTRE ELLAS

En los conjuntos de Zen Twins tienes la posibilidad de escoger dos tipos de unidades interiores.
Podrás crear tu conjunto Twin combinando como quieras las 2 unidades interiores que más te convengan,
siempre y cuando sean de la misma potencia.

UNIDAD EXTERIOR <i>axial</i> centrífuga	+	UNIDAD INTERIOR <i>cassette superslim 360°</i> cassette superslim 360° con panel motorizado opcional conducto suelo / techo	+	UNIDAD INTERIOR <i>cassette superslim 360°</i> cassette superslim 360° con panel motorizado opcional conducto suelo / techo	+	CONTROL todos KC-02 SPS KCT-01 S
						


CONJUNTO TWINS Axial y Centrífuga

CASSETTE SUPERSLIM 360°

UNID. INTERIOR x2	UNID. EXTERIOR AXIAL	CONTROL RECOMENDADO
KCIS-52 DN6	KUE-105 DVN6	KI-01
KCIS-52 DN6	KUE-105 DTN6	KI-01
KCIS-71 DN6	KUE-140 DVN6	KI-01
KCIS-71 DN6	KUE-140 DTN6	KI-01
KCIS-90 DN6	KUE-176 DTN6	KI-01

UNID. INTERIOR x2	UNID. EXTERIOR CENTRÍFUGA	CONTROL RECOMENDADO
KCIS-71 DN6	KUEC-140 DTN6	KI-01
KCIS-90 DN6	KUEC-176 DTN6	KI-01

UNIDAD EXTERIOR AXIAL

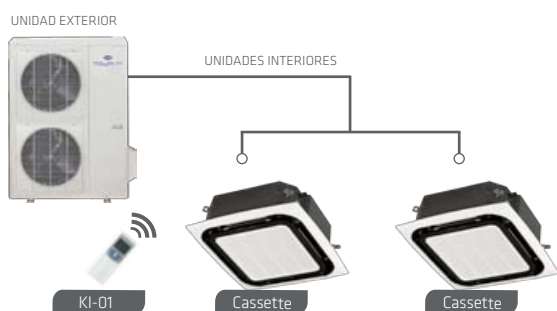

UNIDAD EXTERIOR CENTRÍFUGA






SUELO/TECHO **NUEVA ESTÉTICA**


UNID. INTERIOR x2	UNID. EXTERIOR AXIAL	CONTROL RECOMENDADO
KPC-52 DN6	KUE-105 DVN6	KI-01
KPC-52 DN6	KUE-105 DTN6	KI-01
KPC-71 DN6	KUE-140 DVN6	KI-01
KPC-71 DN6	KUE-140 DTN6	KI-01
KPC-90 DN6	KUE-176 DTN6	KI-01

UNID. INTERIOR x2	UNID. EXTERIOR CENTRÍFUGA	CONTROL RECOMENDADO
KPC-71 DN6	KUEC-140 DTN6	KI-01
KPC-90 DN6	KUEC-176 DTN6	KI-01

UNIDAD EXTERIOR AXIAL

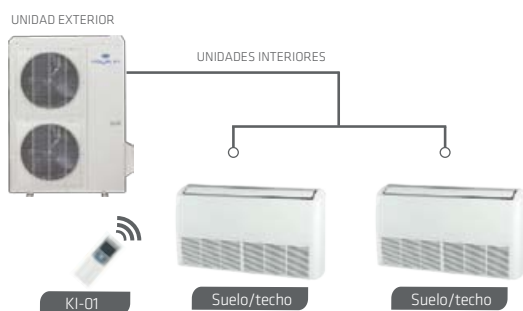

UNIDAD EXTERIOR CENTRÍFUGA

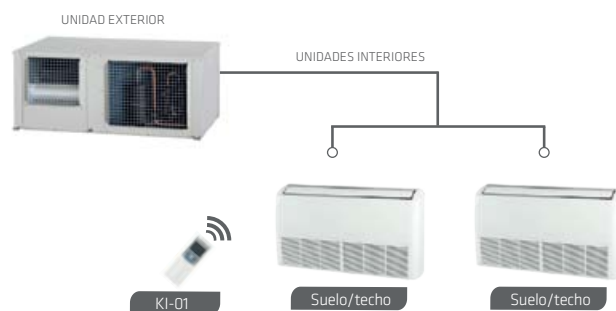


CONDUCTOS

UNID. INTERIOR x2	UNID. EXTERIOR AXIAL	CONTROL RECOMENDADO
KPD-52 DN6	KUE-105 DVN6	KC-01.2 R
KPD-52 DN6	KUE-105 DTN6	KC-01.2 R
KPD-71 DN6	KUE-140 DVN6	KC-01.2 R
KPD-71 DN6	KUE-140 DTN6	KC-01.2 R
KPD-90 DN6	KUE-176 DTN6	KC-01.2 R

UNID. INTERIOR x2	UNID. EXTERIOR CENTRÍFUGA	CONTROL RECOMENDADO
KPD-71 DN6	KUEC-140 DTN6	KC-01.2 R
KPD-90 DN6	KUEC-176 DTN6	KC-01.2 R

UNIDAD EXTERIOR AXIAL

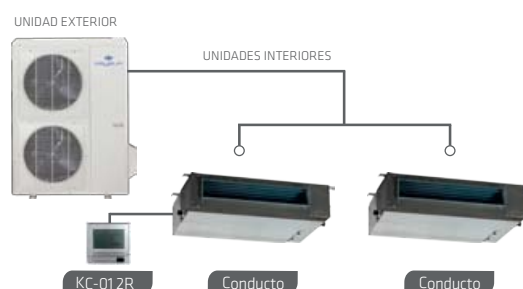

UNIDAD EXTERIOR CENTRÍFUGA



VENTILACIÓN

GAMA CORTINAS Y RECUPERADORES

La **gama de cortinas** es la solución ideal para aquellos **locales comerciales o industriales** que necesitan mantener las puertas abiertas. Las cortinas crean una **barrera invisible** que permite una visión clara del interior y una amable invitación a entrar sin compromiso que tiene como resultado una **mayor afluencia de público** y un **aumento sensible de las ventas**.

Reducen substancialmente las **pérdidas de energía** a través de la puerta, hasta un **80%** al mismo tiempo que **protegen** del frío o del calor, repelan insectos y evitan la entrada de polvo, humos y contaminación creando un **clima confortable** para sus clientes y empleados.

Nuestras cortinas de aire incorporan la **caja de control y regulación** y el **mando a distancia IR**.



CORTINAS DE AIRE **MANDO INCLUIDO**

MINIBEL

MODELO	ALTURA RECOMENDADA
KORT-MIN 600 A	1.80
KORT-MIN 900 A	1.80
KORT-MIN 600 E 230	1.80
KORT-MIN 900 E 230	1.80



EVO **NOVEDAD**

MODELO	ALTURA RECOMENDADA
KORT-EVO 1000 A	2.20 - 2.50 *
KORT-EVO 1300 A	2.20 - 2.50 *
KORT-EVO 1700 A	2.20 - 2.50 *
KORT-EVO 1000 E	2.20 - 2.50 *
KORT-EVO 1300 E	2.20 - 2.50 *
KORT-WEVO 1700 E	2.20 - 2.50 *

(*) altura recomendada aproximada





OPTIMA

MODELO	ALTURA RECOMENDADA
KORT-OPT 1000 A	2.20 - 2.50
KORT-OPT 1500 A	2.20 - 2.50
KORT-OPT 2000 A	2.20 - 2.50
KORT-OPT 1000 P86	2.20 - 2.50
KORT-OPT 1500 P86	2.20 - 2.50
KORT-OPT 2000 P86	2.20 - 2.50
KORT-OPT 1000 E	2.20 - 2.50
KORT-OPT 1500 E	2.20 - 2.50
KORT-OPT 2000 E	2.20 - 2.50
KORT-OPT 1000 E230	2.20 - 2.50
KORT-OPT 2000 E230	2.20 - 2.50
KORT-OPT 1500 E230-6	2.20 - 2.50
KORT-OPT 1500 E230-9	2.20 - 2.50



M

ZEN M

MODELO	ALTURA RECOMENDADA
KORT-ZEN M 1000 A	2.80 - 3.50
KORT-ZEN M 1500 A	2.80 - 3.50
KORT-ZEN M 2000 A	2.80 - 3.50
KORT-ZEN M 2500 A	2.80 - 3.50
KORT-ZEN M 1000 P64	2.80 - 3.50
KORT-ZEN M 1500 P64	2.80 - 3.50
KORT-ZEN M 2000 P64	2.80 - 3.50
KORT-ZEN M 2500 P64	2.80 - 3.50
KORT-ZEN M 1000 P86	2.80 - 3.50
KORT-ZEN M 1500 P86	2.80 - 3.50
KORT-ZEN M 2000 P86	2.80 - 3.50
KORT-ZEN M 2500 P86	2.80 - 3.50
KORT-ZEN M 1000 E	2.80 - 3.50
KORT-ZEN M 1500 E	2.80 - 3.50
KORT-ZEN M 2000 E	2.80 - 3.50
KORT-ZEN M 2500 E	2.80 - 3.50



OPTIMA EMPOTRABLE

MODELO	ALTURA RECOMENDADA
KORT-OPT R 1000 A	2.20 - 2.50
KORT-OPT R 1500 A	2.20 - 2.50
KORT-OPT R 2000 A	2.20 - 2.50
KORT-OPT R 1000 P86	2.20 - 2.50
KORT-OPT R 1500 P86	2.20 - 2.50
KORT-OPT R 2000 P86	2.20 - 2.50
KORT-OPT R 1000 E	2.20 - 2.50
KORT-OPT R 1500 E	2.20 - 2.50
KORT-OPT R 2000 E	2.20 - 2.50
KORT-OPT R 1000 E230	2.20 - 2.50
KORT-OPT R 2000 E230	2.20 - 2.50
KORT-OPT R 1500 E230-6	2.20 - 2.50
KORT-OPT R 1500 E230-9	2.20 - 2.50



G

ZEN G

MODELO	ALTURA RECOMENDADA
KORT-ZEN G 1000 A	3.20 - 4.00
KORT-ZEN G 1500 A	3.20 - 4.00
KORT-ZEN G 2000 A	3.20 - 4.00
KORT-ZEN G 2500 A	3.20 - 4.00
KORT-ZEN G 1000 P64	3.20 - 4.00
KORT-ZEN G 1500 P64	3.20 - 4.00
KORT-ZEN G 2000 P64	3.20 - 4.00
KORT-ZEN G 2500 P64	3.20 - 4.00
KORT-ZEN G 1000 P86	3.20 - 4.00
KORT-ZEN G 1500 P86	3.20 - 4.00
KORT-ZEN G 2000 P86	3.20 - 4.00
KORT-ZEN G 2500 P86	3.20 - 4.00
KORT-ZEN G 1000 E	3.20 - 4.00
KORT-ZEN G 1500 E	3.20 - 4.00
KORT-ZEN G 2000 E	3.20 - 4.00
KORT-ZEN G 2500 E	3.20 - 4.00

S

WINDBOX S

MODELO	ALTURA RECOMENDADA
KORT-WIND S 1000 A	2.50 - 3.00
KORT-WIND S 1500 A	2.50 - 3.00
KORT-WIND S 2000 A	2.50 - 3.00
KORT-WIND S 2500 A	2.50 - 3.00
KORT-WIND S 3000 A	2.50 - 3.00
KORT-WIND S 1000 P64	2.50 - 3.00
KORT-WIND S 1500 P64	2.50 - 3.00
KORT-WIND S 2000 P64	2.50 - 3.00
KORT-WIND S 2500 P64	2.50 - 3.00
KORT-WIND S 3000 P64	2.50 - 3.00
KORT-WIND S 1000 P86	2.50 - 3.00
KORT-WIND S 1500 P86	2.50 - 3.00
KORT-WIND S 2000 P86	2.50 - 3.00
KORT-WIND S 2500 P86	2.50 - 3.00
KORT-WIND S 3000 P86	2.50 - 3.00
KORT-WIND S 1000 E	2.50 - 3.00
KORT-WIND S 1500 E	2.50 - 3.00
KORT-WIND S 2000 E	2.50 - 3.00
KORT-WIND S 2500 E	2.50 - 3.00
KORT-WIND S 3000 E	2.50 - 3.00

WINDBOX EMPOTRABLE S

MODELO	ALTURA RECOMENDADA
KORT-WIND RS 1000 A	2.50 - 3.00
KORT-WIND RS 1500 A	2.50 - 3.00
KORT-WIND RS 2000 A	2.50 - 3.00
KORT-WIND RS 2500 A	2.50 - 3.00
KORT-WIND RS 3000 A	2.50 - 3.00
KORT-WIND RS 1000 P64	2.50 - 3.00
KORT-WIND RS 1500 P64	2.50 - 3.00
KORT-WIND RS 2000 P64	2.50 - 3.00
KORT-WIND RS 2500 P64	2.50 - 3.00
KORT-WIND RS 3000 P64	2.50 - 3.00
KORT-WIND RS 1000 P86	2.50 - 3.00
KORT-WIND RS 1500 P86	2.50 - 3.00
KORT-WIND RS 2000 P86	2.50 - 3.00
KORT-WIND RS 2500 P86	2.50 - 3.00
KORT-WIND RS 3000 P86	2.50 - 3.00
KORT-WIND RS 1000 E	2.50 - 3.00
KORT-WIND RS 1500 E	2.50 - 3.00
KORT-WIND RS 2000 E	2.50 - 3.00
KORT-WIND RS 2500 E	2.50 - 3.00
KORT-WIND RS 3000 E	2.50 - 3.00

M

WINDBOX M

MODELO	ALTURA RECOMENDADA
KORT-WIND M 1000 A	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 1500 A	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 2000 A	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 2500 A	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 3000 A	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 1000 P64	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 1500 P64	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 2000 P64	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 2500 P64	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 3000 P64	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 1000 P86	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 1500 P86	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 2000 P86	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 2500 P86	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 3000 P86	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 1000 E	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 1500 E	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 2000 E	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 2500 E	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 3000 E	2.80 - 3.50

WINDBOX EMPOTRABLE M

MODELO	ALTURA RECOMENDADA
KORT-WIND RM 1000 A	2.80 - 3.50
KORT-WIND RM 1500 A	2.80 - 3.50
KORT-WIND RM 2000 A	2.80 - 3.50
KORT-WIND RM 2500 A	2.80 - 3.50
KORT-WIND RM 3000 A	2.80 - 3.50
KORT-WIND RM 1000 P64	2.80 - 3.50
KORT-WIND RM 1500 P64	2.80 - 3.50
KORT-WIND RM 2000 P64	2.80 - 3.50
KORT-WIND RM 2500 P64	2.80 - 3.50
KORT-WIND RM 3000 P64	2.80 - 3.50
KORT-WIND RM 1000 P86	2.80 - 3.50
KORT-WIND RM 1500 P86	2.80 - 3.50
KORT-WIND RM 2000 P86	2.80 - 3.50
KORT-WIND RM 2500 P86	2.80 - 3.50
KORT-WIND RM 3000 P86	2.80 - 3.50
KORT-WIND RM 1000 E	2.80 - 3.50
KORT-WIND RM 1500 E	2.80 - 3.50
KORT-WIND RM 2000 E	2.80 - 3.50
KORT-WIND RM 2500 E	2.80 - 3.50
KORT-WIND RM 3000 E	2.80 - 3.50



WINDBOX G

CONJUNTO MODELO	ALTURA RECOMENDADA
KORT-WIND G 1000 A	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 1500 A	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 2000 A	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 2500 A	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 3000 A	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 1000 P64	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 1500 P64	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 2000 P64	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 2500 P64	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 3000 P64	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 1000 P86	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 1500 P86	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 2000 P86	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 2500 P86	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 3000 P86	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 1000 E	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 1500 E	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 2000 E	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 2500 E	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 3000 E	3.20 - 4.00



WINDBOX EMPOTRABLE G

CONJUNTO MODELO	ALTURA RECOMENDADA
KORT-WIND RG 1000 A	3.20 - 4.00
KORT-WIND RG 1500 A	3.20 - 4.00
KORT-WIND RG 2000 A	3.20 - 4.00
KORT-WIND RG 2500 A	3.20 - 4.00
KORT-WIND RG 3000 A	3.20 - 4.00
KORT-WIND RG 1000 P64	3.20 - 4.00
KORT-WIND RG 1500 P64	3.20 - 4.00
KORT-WIND RG 2000 P64	3.20 - 4.00
KORT-WIND RG 2500 P64	3.20 - 4.00
KORT-WIND RG 3000 P64	3.20 - 4.00
KORT-WIND RG 1000 P86	3.20 - 4.00
KORT-WIND RG 1500 P86	3.20 - 4.00
KORT-WIND RG 2000 P86	3.20 - 4.00
KORT-WIND RG 2500 P86	3.20 - 4.00
KORT-WIND RG 3000 P86	3.20 - 4.00
KORT-WIND RG 1000 E	3.20 - 4.00
KORT-WIND RG 1500 E	3.20 - 4.00
KORT-WIND RG 2000 E	3.20 - 4.00
KORT-WIND RG 2500 E	3.20 - 4.00
KORT-WIND RG 3000 E	3.20 - 4.00



EXPANSIÓN DIRECTA

MANDO INCLUIDO

WINDBOX M DX **NOVEDAD**

M

MODELO	ALTURA RECOMENDADA
KORT-WIND M 1000 DX8	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 1000 DX11	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 1500 DX14	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 1500 DX17	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 2000 DX17	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 2000 DX 21/2	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 2500 DX 21/2	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 2500 DX 29/2	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 3000 DX 29/2	2.80 - 3.50
KORT-WIND M 3000 DX 34/2	2.80 - 3.50

WINDBOX G DX **NOVEDAD**

G

MODELO	ALTURA RECOMENDADA
KORT-WIND G 1000 DX14	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 1000 DX17	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 1500 DX17	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 1500 DX21/2	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 2000 DX29/2	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 2000 DX 34/2	3.20 - 4.00
KORT-WIND G 2500 DX 29/2	3.20 - 4.00
KORT-WIND M 2500 DX 34/2	3.20 - 4.00
KORT-WIND M 3000 DX 34/2	3.20 - 4.00

GAMA CORTINAS Y RECUPERADORES

La **gama de recuperadores entálpicos** crece con 3 nuevas gamas: **La Residencial** ideal para utilizar en **ambientes domésticos**, expulsando al exterior el aire de baños y cocinas, para aportar aire renovado a las habitaciones y comedores; los **recuperadores entálpicos KRE A** de alta eficiencia y los **recuperadores entálpicos KRE AA** de **super alta eficiencia** ideales para aplicaciones comerciales y disponibles en una gran variedad de caudales de aire.

Se completa la gama de ventilación con la nueva familia de **recuperadores de calor** equipados con **filtros extraíbles e intercambiables**, que permiten cumplir con el **Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios**, conocido como **RITE**.

RECUPERADORES DE CALOR **MANDO INCLUIDO**

RITE **NOVEDAD**

MODELO	CAUDAL DE AIRE (m³/h)
RITE 1200	1200
RITE 1800	1800
RITE 3000	3000
RITE 4500	4500

RITE IQ **NOVEDAD**

MODELO	CAUDAL DE AIRE (m³/h)
RITE 1200 IQ	1200
RITE 1800 IQ	1800
RITE 3000 IQ	3000

FILTROS RITE y RITE IQ

MODELOS	COMPATIBLE CON
F6	RITE 1200 (IQ)
	RITE 1800 (IQ)
	RITE 3000 (IQ)
	RITE 4500
F7	RITE 1200 (IQ)
	RITE 1800 (IQ)
	RITE 3000 (IQ)
	RITE 4500
F8	RITE 1200 (IQ)
	RITE 1800 (IQ)
	RITE 3000 (IQ)
	RITE 4500
F9	RITE 1200 (IQ)
	RITE 1800 (IQ)
	RITE 3000 (IQ)
	RITE 4500





RECUPERADORES ENTÁLPICOS **MANDO INCLUIDO**

RESIDENCIAL **NOVEDAD**

MODELO	CAUDAL DE AIRE (m³/h)
KRES 400 FC	400



KRE (integrables con controles AMAZON)

MODELO	CAUDAL DE AIRE (m³/h)
KRE 300 V	300
KRE 800 V	800
KRE 1000 V	1000
KRE 1500 T	1500
KRE 2000 T	2000



KRE A **NOVEDAD**

MODELO	CAUDAL DE AIRE (m³/h)
KRE A 500 FC	500
KRE A 800 FC	800
KRE A 1000 FC	1000



KRE AA **NOVEDAD**

MODELO	CAUDAL DE AIRE (m³/h)
KRE AA 250 FC (F7)	250
KRE AA 500 FC (F7)	500
KRE AA 800 FC (F7)	800
KRE AA 1000 FC (F7)	1000
KRE AA 1500 FC (F7)	1500
KRE AA 2000 FC (F7)	2000



ACCESORIOS

SENSORES **NOVEDAD**

MODELO	COMPATIBLE CON
CO2	RITE
IAQ	RESIDENCIAL
HR	KRE A
	KREA AA

A CONSULTAR

1. Filtro **F7** opcional para modelos KREAA y RESIDENCIAL
2. Resistencia eléctrica opcional
3. Otros accesorios opcionales

AMAZON

GAMA INDUSTRIAL VRF

La **gama industrial Amazon** destaca por ser uno de los **sistemas VRF** más versátiles en cuanto a posibilidades de instalación e **innovación tecnológica**. Gracias a la **tecnología DC Inverter** se consigue un alto nivel de **eficiencia y ahorro** energético.



26kW más potencias (20, 22'5 y 26 kW)



MINI AMAZON II

- Nueva gama **Monofásica** (8 kW a 16 kW) y **Trifásica** (12 kW a 26 kW)
- **Rango de trabajo** entre **-15°C y 48°C** en modo frío y entre **-15°C y 27°C** en calor
- Las unidades 8 kW y la 10,5 kW cumplen la **nueva normativa ERP**



unidad condensada por agua



AMAZON III W

- **3 módulos** disponibles (25,2 kW a 33,5 kW)
- Combinable hasta 3 módulos (**100 kW**)
- Combinable hasta **59 unidades** interiores
- Nuevo **diseño compacto y ligero**
- **Menos espacio** de instalación requerido
- **Intercambiador** de tubo en tubo y **flujo cruzado**

AMAZON III Y AMAZON III PRO

- **6 módulos** disponibles (25,2 kW a 50 kW)
- Combinable hasta 4 módulos (**200 kW**)
- Hasta **64 unidades** interiores
- Diseño del **ventilador optimizado**
- Mayor **eficiencia** energética
- **Rango de trabajo** entre **-5°C y 48°C** en modo frío y entre **-20°C y 27°C** en calor



TODOS los compresores de **AMAZON III PRO**

1000 m

TUBERIAS con **LARGAS DISTANCIAS** frigoríficas

18 HP

NUEVO MÓDULO disponible con **MÁS POTENCIA**



- **Nuevo sistema de ventilación** un ventilador 3 aspas y otro de 4 aspas



- **Nuevo condensador** en forma de "G"
- Mayor **área de intercambio**
- **Intercambiador** en forma "delta"



- **AMAZON III PRO Full DC Inverter**



- **Compacta y ligera**
- **Facilidad de transporte e instalación**



UNIDADES INTERIORES

MURAL

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
(*) KAYF-28(22) DN2.2	(*) KAYF-28(22) DN2.2	KI-02.3 S	2.80 (2.20)	3.20 (2.60)
KAYF-36 DN2.2	KAYF-36 DN2.2	KI-02.3 S	3.60	4.00
KAYF-45 DN2.2	KAYF-45 DN2.2	KI-02.3 S	4.50	5.00
KAYF-56 DN2.2	KAYF-56 DN2.2	KI-02.3 S	5.60	6.30
KAYF-71 DN2.2	KAYF-71 DN2.2	KI-02.3 S	7.10	8.00
KAYF-90 DN2.2	KAYF-90 DN2.2	KI-02.3 S	9.00	10.00



(*) Configurable a 22

CONSOLA DE DOBLE FLUJO

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KSDF-28 DN2.2	KSDF-28 DN2.2	KI-02.3 S	2.80	3.20
KSDF-36 DN2.2	KSDF-36 DN2.2	KI-02.3 S	3.60	4.00
KSDF-45 DN2.2	KSDF-45 DN2.2	KI-02.3 S	4.50	5.00



SUELO CON/SIN ENVOLVENTE

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KS(E)F-56 DN2.3	KS(E)F-56 DN2.3	KI-02.3 S	5.60	6.30
KS(E)F-80 DN2.3	KS(E)F-80 DN2.3	KI-02.3 S	8.00	9.00



SUELO/TECHO

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL ESTÁNDAR	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KPCF-56 DN2.2	KPCF-56 DN2.2	KI-02.3 S	5.60	6.30
KPCF-71 DN2.2	KPCF-71 DN2.2	KI-02.3 S	7.10	8.00
KPCF-90 DN2.2	KPCF-90 DN2.2	KI-02.3 S	9.00	10.00
KPCF-112 DN2.2	KPCF-112 DN2.2	KI-02.3 S	11.20	12.50
KPCF-140 DN2.2	KPCF-140 DN2.2	KI-02.3 S	14.00	15.50



UNIDADES INTERIORES

CASSETTE ART FLUX 360° (600x600)


CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
(*) KCIF-28 (22) DN2.2	(*) KCIF-28(22) DN2.2	KI-02.3 S	2.80 (2.20)	3.20 (2.60)
KCIF-36 DN2.2	KCIF-36 DN2.2	KI-02.3 S	3.60	4.00
KCIF-45 DN2.2	KCIF-45 DN2.2	KI-02.3 S	4.50	5.00

(*) Configurable a 22



CASSETTE ART FLUX 360°

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KCIF-56 DN2.2	KCIF-56 DN2.2	KI-02.3 S	5.60	6.30
KCIF-71 DN2.2	KCIF-71 DN2.2	KI-02.3 S	7.10	8.00
KCIF-80 DN2.2	KCIF-80 DN2.2	KI-02.3 S	8.00	9.00
KCIF-100 DN2.2	KCIF-100 DN2.2	KI-02.3 S	10.00	11.00
KCIF-112 DN2.2	KCIF-112 DN2.2	KI-02.3 S	11.20	12.50
KCIF-140 DN2.2	KCIF-140 DN2.2	KI-02.3 S	14.00	15.00

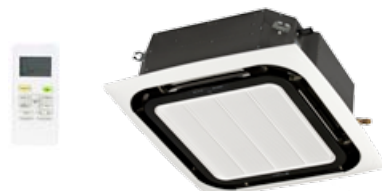

CONDUCTOS

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KPDF-22 DN2.2	KPDF-22 DN2.2	KC-01.2 R	2.20	2.60
KPDF-28 DN2.2	KPDF-28 DN2.2	KC-01.2 R	2.80	3.20
KPDF-36 DN2.2	KPDF-36 DN2.2	KC-01.2 R	3.60	4.00
KPDF-45 DN2.2	KPDF-45 DN2.2	KC-01.2 R	4.50	5.00
KPDF-56 DN2.2	KPDF-56 DN2.2	KC-01.2 R	5.60	6.30
KPDF-71 DN2.2	KPDF-71 DN2.2	KC-01.2 R	7.10	8.00
KPDF-80 DN2.2	KPDF-80 DN2.2	KC-01.2 R	8.00	9.00
KPDF-90 DN2.2	KPDF-90 DN2.2	KC-01.2 R	9.00	10.00
KPDF-112 DN2.2	KPDF-112 DN2.2	KC-01.2 R	11.20	12.50
KPDF-140 DN2.2	KPDF-140 DN2.2	KC-01.2 R	14.00	15.50





CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KPDHF-71 DN2.2	KPDHF-71 DN2.2	KC-01.2 R	7.10	8.00
KPDHF-90 DN2.2	KPDHF-90 DN2.2	KC-01.2 R	9.00	10.00
KPDHF-112 DN2.2	KPDHF-112 DN2.2	KC-01.2 R	11.20	12.50
KPDHF-140 DN2.2	KPDHF-140 DN2.2	KC-01.2 R	14.00	16.00
KPDHF-160 DN2.2	KPDHF-160 DN2.2	KC-01.2 R	16.00	18.00
KPDHF-200 DN2.2	KPDHF-200 DN2.2	KC-01.2 R	20.00	22.50
KPDHF-250 DN2.2	KPDHF-250 DN2.2	KC-01.2 R	25.00	26.00
KPDHF-280 DN2.2	KPDHF-280 DN2.2	KC-01.2 R	28.00	31.50
KPDHF-400 DN2.2	KPDHF-400 DN2.2	KC-01.2 R	40.00	45.00
KPDHF-450 DN2.2	KPDHF-450 DN2.2	KC-01.2 R	45.00	50.00
KPDHF-560 DN2.2	KPDHF-560 DN2.2	KC-01.2 R	56.00	63.00



KAHU

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL ESTÁNDAR	KW CAPACIDAD
KAHU-140	KAHU-140	KC-01 S	hasta 14.00
KAHU-280	KAHU-280	KC-01 S	de 14.00 a 28.00



CONTROLES AMAZON

PRECIO DEL CONJUNTO CALCULADO EN BASE AL CONTROL ESTÁNDAR O RECOMENDADO
En caso de desear otro control distinto debe sumar al P.V.R. € del conjunto la diferencia de precio que exista entre el control estándar o recomendado y el nuevo control que usted elija



INDIVIDUALES



CENTRALIZADOS



INTEGRALES



ACCESORIOS



UNIDADES EXTERIORES 2 TUBOS

MINI VRF **NOVEDAD**

MONOFÁSICA

MODELO	ERP	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KMF 80 DVN2		8.00	9.00
KMF 105 DVN2		10.50	11.50
KMF 120 DVN2		12.00	13.20
KMF 140 DVN2		14.00	15.40
KMF 160 DVN2		15.50	17.00

TRIFÁSICA

MODELO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KMF 120 DTN2	12.00	13.20
KMF 140 DTN2	14.00	15.50
KMF 160 DTN2	15.50	17.00
KMF 180 DN2	18.00	20.00
KMF 200 DN2	20.00	22.00
KMF 224 DN2	22.40	24.50
KMF 260 DN2	26.00	28.50

AMAZON II

x4

COMBINABLES hasta 180 kW

MODELO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
K2F 252 DN2	25.20	27.00
K2F 280 DN2	28.00	31.50
K2F 335 DN2	33.50	37.50
K2F 400 DN2	40.00	45.00
K2F 450 DN2	45.00	50.00

AMAZON III **NOVEDAD**

x4

COMBINABLES hasta 200 kW

MODELO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
K2F 252 DN3	25.20	27.00
K2F 280 DN3	28.00	31.50
K2F 335 DN3	33.50	37.50
K2F 400 DN3	40.00	45.00
K2F 450 DN3	45.00	50.00
K2F 500 DN3	50.00	56.00

AMAZON III W **NOVEDAD**

x3

COMBINABLES hasta 101 kW

MODELO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
K2F 252 DN3W	25.20	27.00
K2F 280 DN3W	28.00	31.50
K2F 335 DN3W	33.50	37.50





AMAZON III PRO **NOVEDAD**

x4

COMBINABLES hasta 200 kW

MODELO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
K2F 252 DN3 S	25.20	27.00
K2F 280 DN3 S	28.00	31.50
K2F 335 DN3 S	33.50	37.50
K2F 400 DN3 S	40.00	45.00
K2F 450 DN3 S	45.00	50.00
K2F 500 DN3 S	50.00	56.00



DISTRIBUIDORES K2F AMAZON II

MODELO
KCMI 100B-200B (KCMI 112)
KCMI 100B-300B (KCMI 212)
KCMI 200B-300B (KCMI 312)
KCMI 200B-400B (KCMI 412)
KCMI 300B-500B (KCMI 512)

KIT CONEXIÓN MÓDULOS K2F AMAZON

MODELO
KIT KCME 12
KIT KCME 13
KIT KCME 14

UNIDADES EXTERIORES 3 TUBOS

AMAZON II

x3

COMBINABLES hasta 84 kW

MODELO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
K3F 252 DN2	25.20	27.00
K3F 280 DN2	28.00	31.50



CAJA INVERSORA

MODELO
KVB 56 DN2.2
KVB 140 DN2.2



DISTRIBUIDORES K3F

MODELO
KCMI 100B-200B-200B (KCMI 113)
KCMI 100B-300B -200B (KCMI 213)
KCMI 200B-300B-300B (KCMI 313)
KCMI 200B-400B-300B (KCMI 413)

KIT CONEXIÓN MÓDULOS K3F

MODELO
KIT KCMER 12
KIT KCMER 13

DISTRIBUIDORES K2F

MODELO
KCMI 100B-200B (KCMI 112)


RIO

GAMA MULTISISTEMA VRF

La gama Río, primer **multisistema industrial VRF**, es idóneo para climatizar **espacios amplios** que requieran ambientes con **temperatura independiente**. El uso de la alta **tecnología DC Inverter** y del refrigerante ecológico **R410A** se obtienen **altas prestaciones** y niveles de **eficiencia energética** muy elevados. Río, también se destaca por su fácil instalación gracias a los **150 metros** de longitud de sus tuberías y a la **versatilidad de conexión** sus unidades interiores con **amplios rangos de potencias**.



EJEMPLO DE INSTALACIÓN

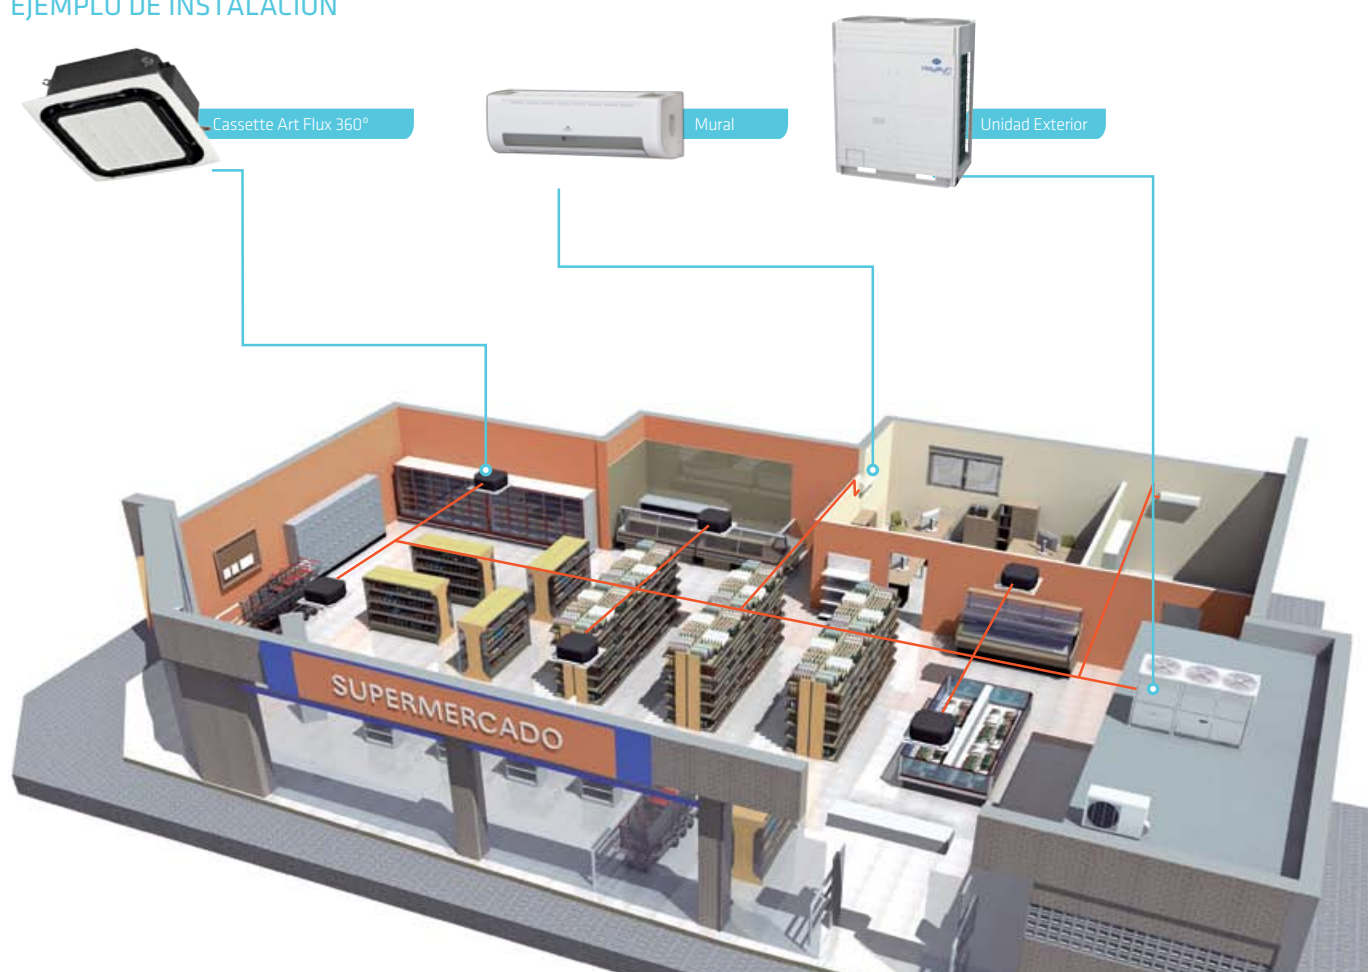

UNIDAD EXTERIOR

KER

MODELO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KER 252 DN2	25.20	27.00
KER 280 DN2	28.00	31.50
KER 335 DN2	33.50	37.50
KER 400 DN2	40.00	45.00
KER 450 DN2	45.00	50.00
KER 530 DN2	53.00	59.00
KER 560 DN2	56.00	63.00





UNIDADES INTERIORES

MURAL

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
(*) KAYF-28(22) DN2.2	(*) KAYF-28(22) DN2.2	KI-02.3 S	2.80 (2.20)	3.20 (2.60)
KAYF-36 DN2.2	KAYF-36 DN2.2	KI-02.3 S	3.60	4.00
KAYF-45 DN2.2	KAYF-45 DN2.2	KI-02.3 S	4.50	5.00
KAYF-56 DN2.2	KAYF-56 DN2.2	KI-02.3 S	5.60	6.30
KAYF-71 DN2.2	KAYF-71 DN2.2	KI-02.3 S	7.10	8.00
KAYF-90 DN2.2	KAYF-90 DN2.2	KI-02.3 S	9.00	10.00



(*) Configurable a 22

CONSOLA DE DOBLE FLUJO

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KSDF-28 DN2.2	KSDF-28 DN2.2	KI-02.3 S	2.80	3.20
KSDF-36 DN2.2	KSDF-36 DN2.2	KI-02.3 S	3.60	4.00
KSDF-45 DN2.2	KSDF-45 DN2.2	KI-02.3 S	4.50	5.00



SUELO CON/SIN ENVOLVENTE

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KS(E)F-56 DN2.3	KS(E)F-56 DN2.3	KI-02.3 S	5.60	6.30
KS(E)F-80 DN2.3	KS(E)F-80 DN2.3	KI-02.3 S	8.00	9.00



SUELO/TECHO

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KPCF-56 DN2.2	KPCF-56 DN2.2	KI-02.3 S	5.60	6.30
KPCF-71 DN2.2	KPCF-71 DN2.2	KI-02.3 S	7.10	8.00
KPCF-90 DN2.2	KPCF-90 DN2.2	KI-02.3 S	9.00	10.00
KPCF-112 DN2.2	KPCF-112 DN2.2	KI-02.3 S	11.20	12.50
KPCF-140 DN2.2	KPCF-140 DN2.2	KI-02.3 S	14.00	15.50



UNIDADES INTERIORES

CASSETTE ART FLUX 360° (600x600)


CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
(*) KCIF-28 (22) DN2.2	(*) KCIF-28(22) DN2.2	KI-02.3 S	2.80 (2.20)	3.20 (2.60)
KCIF-36 DN2.2	KCIF-36 DN2.2	KI-02.3 S	3.60	4.00
KCIF-45 DN2.2	KCIF-45 DN2.2	KI-02.3 S	4.50	5.00

(*) Configurable a 22



CASSETTE ART FLUX 360°

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KCIF-56 DN2.2	KCIF-56 DN2.2	KI-02.3 S	5.60	6.30
KCIF-71 DN2.2	KCIF-71 DN2.2	KI-02.3 S	7.10	8.00
KCIF-80 DN2.2	KCIF-80 DN2.2	KI-02.3 S	8.00	9.00
KCIF-100 DN2.2	KCIF-100 DN2.2	KI-02.3 S	10.00	11.00
KCIF-112 DN2.2	KCIF-112 DN2.2	KI-02.3 S	11.20	12.50
KCIF-140 DN2.2	KCIF-140 DN2.2	KI-02.3 S	14.00	15.00

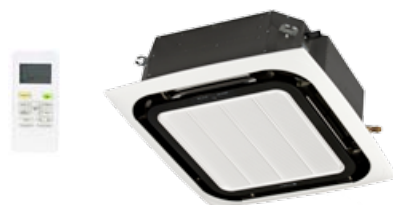

CONDUCTOS

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KPDF-22 DN2.2	KPDF-22 DN2.2	KC-01.2 R	2.20	2.60
KPDF-28 DN2.2	KPDF-28 DN2.2	KC-01.2 R	2.80	3.20
KPDF-36 DN2.2	KPDF-36 DN2.2	KC-01.2 R	3.60	4.00
KPDF-45 DN2.2	KPDF-45 DN2.2	KC-01.2 R	4.50	5.00
KPDF-56 DN2.2	KPDF-56 DN2.2	KC-01.2 R	5.60	6.30
KPDF-71 DN2.2	KPDF-71 DN2.2	KC-01.2 R	7.10	8.00
KPDF-80 DN2.2	KPDF-80 DN2.2	KC-01.2 R	8.00	9.00
KPDF-90 DN2.2	KPDF-90 DN2.2	KC-01.2 R	9.00	10.00
KPDF-112 DN2.2	KPDF-112 DN2.2	KC-01.2 R	11.20	12.50
KPDF-140 DN2.2	KPDF-140 DN2.2	KC-01.2 R	14.00	15.50





CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KPDHF-71 DN2.2	KPDHF-71 DN2.2	KC-01.2 R	7.10	8.00
KPDHF-90 DN2.2	KPDHF-90 DN2.2	KC-01.2 R	9.00	10.00
KPDHF-112 DN2.2	KPDHF-112 DN2.2	KC-01.2 R	11.20	12.50
KPDHF-140 DN2.2	KPDHF-140 DN2.2	KC-01.2 R	14.00	16.00
KPDHF-160 DN2.2	KPDHF-160 DN2.2	KC-01.2 R	16.00	18.00
KPDHF-200 DN2.2	KPDHF-200 DN2.2	KC-01.2 R	20.00	22.50
KPDHF-250 DN2.2	KPDHF-250 DN2.2	KC-01.2 R	25.00	26.00
KPDHF-280 DN2.2	KPDHF-280 DN2.2	KC-01.2 R	28.00	31.50
KPDHF-400 DN2.2	KPDHF-400 DN2.2	KC-01.2 R	40.00	45.00
KPDHF-450 DN2.2	KPDHF-450 DN2.2	KC-01.2 R	45.00	50.00
KPDHF-560 DN2.2	KPDHF-560 DN2.2	KC-01.2 R	56.00	63.00



KAHU

CONJUNTO MODELO	UNID. INTERIOR	CONTROL ESTÁNDAR	KW CAPACIDAD
KAHU-140	KAHU-140	KC-01 S	hasta 14.00
KAHU-280	KAHU-280	KC-01 S	de 14.00 a 28.00



CONTROLES RIO

PRECIO DEL CONJUNTO CALCULADO EN BASE AL CONTROL ESTÁNDAR O RECOMENDADO
En caso de desear otro control distinto debe sumar al P.V.R. € del conjunto la diferencia de precio que exista entre el control estándar o recomendado y el nuevo control que usted elija



INDIVIDUALES



CENTRALIZADOS



INTEGRALES



ACCESORIOS



CONTROLES

GAMA SISTEMAS DE CONTROL

La nueva extensa y renovada **gama de controles** se adapta a la nuevas **exigencias del mercado**. Kaysun dispone de controles **inalámbricos** con las funciones más avanzadas, como la **sonda ambiente** integrada en el mando, la función de **auto-limpieza** o el botón para el **bloqueo del mando** entre otras. Entre las unidades por cable, destaca el nuevo control vanguardista **K02-SPS**, equipado con las mejores prestaciones. Además, Kaysun ofrece una completa **gama de pasarelas para BMS Lonworks, Bacnet y Modbus**, así como una pasarela **Kaysun-Airzone** o el **Kaynet control**, un programa de gestión de sistemas frigoríficos a través de **ordenador**.



INDIVIDUALES INALÁMBRICOS



KID-01 S **NUEVO**

MODELO	COMPATIBLE CON
KID-01 S	SUITE



KI-01

MODELO	COMPATIBLE CON
KI-01	SUITE ZEN



KI-02.3 S **NUEVO**

MODELO	COMPATIBLE CON
KI-02.3 S	RIO AMAZON



KI-02.2

MODELO	COMPATIBLE CON
KI-02.2	RIO AMAZON



iKAY-01 S

MODELO	COMPATIBLE CON
iKAY-01 S	SUITE ZEN RIO AMAZON




INDIVIDUALES CON CABLE



KC-01 S

MODELO	COMPATIBLE CON
KC-01 S	SUITE ZEN RIO AMAZON



KC-01.2 R **NUEVO**

MODELO	COMPATIBLE CON
KC-01.2 R	SUITE ZEN RIO AMAZON



KC-01 PS

MODELO	COMPATIBLE CON
KC-01 PS	ZEN RIO AMAZON SUITE



KC-02 SPS **NUEVO**

MODELO	COMPATIBLE CON
KC-02 SPS	ZEN



KC-01.2

MODELO	COMPATIBLE CON
KC-01.2	SUITE ZEN RIO AMAZON



KC-02.1 H **NUEVO**

MODELO	COMPATIBLE CON
KC-02.1 H	SUITE ZEN RIO AMAZON



KC-01.2 H

MODELO	COMPATIBLE CON
KC-01.2 H	ZEN RIO AMAZON SUITE



KCT-02.1 SR **NUEVO**

MODELO	COMPATIBLE CON
KC-02.1 SR	RIO AMAZON



KCT-01 S

MODELO	COMPATIBLE CON
KCT-01 S	ZEN

CENTRALIZADOS



KMC-32 E

MODELO	COMPATIBLE CON
KMC-32 E	RIO AMAZON


 KCCT-64 I **NUEVO**

MODELO	COMPATIBLE CON
KCTT-64 I	SUITE ZEN RIO AMAZON



KCC-64 I

MODELO	COMPATIBLE CON
KCC-64 I	ZEN RIO AMAZON SUITE


 KCC-64 I 3T **NUEVO**

MODELO	COMPATIBLE CON
KCC-64 I 3T	ZEN RIO AMAZON



KCC-64 I-PS

MODELO	COMPATIBLE CON
KCC-64 I-PS	ZEN RIO AMAZON SUITE



KCC-16 I-PS

MODELO	COMPATIBLE CON
KCC-16 I-PS	ZEN RIO AMAZON SUITE



KCC-16

MODELO	COMPATIBLE CON
KCC-16	ZEN RIO AMAZON SUITE

INTEGRALES



K01-LON

MODELO	COMPATIBLE CON
K01-LON	RIO AMAZON



K01-BACNET

MODELO	COMPATIBLE CON
K01-BACNET	RIO AMAZON



K01-MODBUS

MODELO	COMPATIBLE CON
K01-MODBUS	RIO AMAZON



KAYNET CONTROL

MODELO	COMPATIBLE CON
KAYNET CONTROL	RIO AMAZON



ACCESORIOS



KAHU

MODELO	COMPATIBLE CON
KAHU 140	RIO
KAHU 280	AMAZON



K01-WATT

MODELO	COMPATIBLE CON
K01-WATT	RIO
	AMAZON



INTERFACE XYE ON

NUEVO

MODELO	COMPATIBLE CON
INTERFACE XYE ON	SUITE
	ZEN
	KRE



MÓDULO KMH 0-1

MODELO	USABILIDAD
KMH 0-1	MÓDULO ON / OFF
	TARJETAS HOTEL

PARA HOTELES

NUEVO



CONTROL PRESENCIAL

NUEVO

MODELO	USABILIDAD
CONTROL PRESENCIAL	MÓDULO ON / OFF
	PRESENCIA



NEXUS

GAMA DE ENFRIADORAS


La **gama Nexus** es la perfecta unión entre la tecnología y el deseo de **proteger nuestro planeta** para las futuras generaciones. Representa la integración, en una gama global, de enfriadoras modulares **Digital Scroll**, enfriadoras modulares con compresor **On/Off** y Minichillers con **Kit Hidráulico incorporado**. La solución ideal para climatizar diferentes espacios como **hoteles, oficinas, comercios y otros**.



KITS HIDRÁULICOS

Kaysun ofrece una gama completa de **equipos hidráulicos** especializados tanto para las unidades básicas de **Kaysun Nexus** de 30kW y 65kW, como para los diferentes módulos que se pueden realizar utilizando estas unidades. Disponemos de kits hidráulicos con grupo de **bombeo simple y doble** y equipadas **con o sin depósito de inercia**.

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Depósito de inercia | 11. Cuadro eléctrico |
| 2. Bomba | 12. Válvula antirretorno
(solo versión con 2 bombas) |
| 3. Vaso de expansión | 13. Desagüe |
| 4. Manómetro | 14. Puntos de anclaje
(nº4-6 agujeros M12/Ø14) |
| 5. Válvula de paso | 15. Alimentación eléctrica |
| 6. Válvula de seguridad | 16. Puntos de elevación |
| 7. Purgador de aire automático | 17. Toma de impulsión |
| 8. Purgador de aire natural | 18. Toma de retorno |
| 9. Grifo de llenado / vaciado | |
| 10. Unidad de llenado automático | |

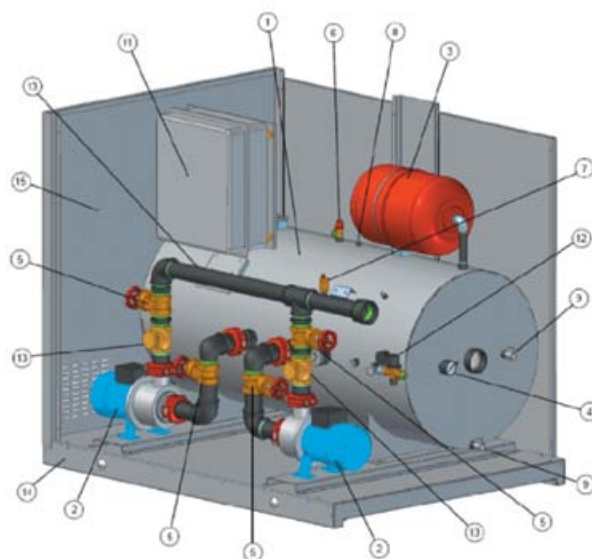

COMPATIBILIDAD

KEM-30 DHN2 KEM-65 DHN2 KEM-95DHN2 KEM-130DHN2 / KEM-130HN2 KEM-160DHN2 / KEM-195DHN2 / KEM-200 HN2 KEM-225 DHN2 / KEM-250HN2 / KEM-260DHN2

KH-PM3	KH-A	KH-B	KH-C	KH-D	KH-F
KHX-PM3-100	KHX-A-300	KHX-B-300	KHX-C-300	KHX-D-500	KHX-F-500
KH2X-PM3-100	KH2X-A-300	KH2X-B-300	KH2X-C-300	KH2X-D-500	KH2X-F-500

1 BOMBA+DEPÓSITO INERCIA

MODELO

KHX-PM3-100

KHX-A-300

KHX-B-300

KHX-C-300

KHX-D-500

KHX-F-500

2 BOMBAS+DEPÓSITO INERCIA

MODELO

KH2X-PM3-100

KH2X-A-300

KH2X-B-300

KH2X-C-300

KH2X-D-500

KH2X-F-500

1 BOMBA SIN DEPÓSITO INERCIA

MODELO

KH-PM3

KH-A

KH-B

KH-C

KH-D

KH-F



MINICHILLERS

MINICHILLERS

MODELO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KEM-7 HVN	7,20	7,70
KEM-10 HVN	10,50	12,00
KEM-14 HTN	14,00	16,12
KEM-16 HTN	16,00	18,00



ENFRIADORAS MODULARES

DIGITAL SCROLL

MODELO	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KEM-30 DHN2	KCCH-02 PS	30.00	32.00
KEM-65 DHN2	KCCH-02 PS	65.00	69.00
KEM-95 DHN2	KCCH-02 PS	95.00	101.00
KEM-130 DHN2	KCCH-02 PS	130.00	138.00
KEM-160 DHN2	KCCH-02 PS	160.00	170.00
KEM-195 DHN2	KCCH-02 PS	195.00	207.00
KEM-225 DHN2	KCCH-02 PS	225.00	239.00
KEM-260 DHN2	KCCH-02 PS	260.00	276.00



SCROLL FIJO

x4 COMBINABLES hasta 1000 kW

MODELO	CONTROL RECOMENDADO	KW REFRIGERACIÓN	KW CALEFACCIÓN
KEM-130 HN2	KCCH-02 PS	130.00	138.00
KEM-200 HN2	KCCH-02 PS	185.00	200.00
KEM-250 HN2	KCCH-02 PS	250.00	270.00



CONTROLES NEXUS

PRECIO DEL CONJUNTO CALCULADO EN BASE AL CONTROL ESTÁNDAR O RECOMENDADO
En caso de desear otro control distinto debe sumar al P.V.R. € del conjunto la diferencia de precio que exista entre el control estándar o recomendado y el nuevo control que usted elija



INTEGRALES



K01-LON KEM



K01-BACNET KEM

MANDO POR CABLE



KCCH-02 PS
Incluye programador semanal



KCCH-02


AQUATIX

GAMA AGUA CALIENTE SANITARIA

La gama Aquatix se basa en el sistema de **bomba de calor**, la alternativa a la tradicional **caldera**, y puede generar **agua caliente sanitaria** o **suelo radiante** con el **aprovechamiento de los recursos** en un mismo espacio de actuación. Conlleva un **ahorro energético** importante, ofreciendo un gran abanico de ventajas para el hogar con la mejor **eficiencia energética**.



EJEMPLO DE INSTALACIÓN

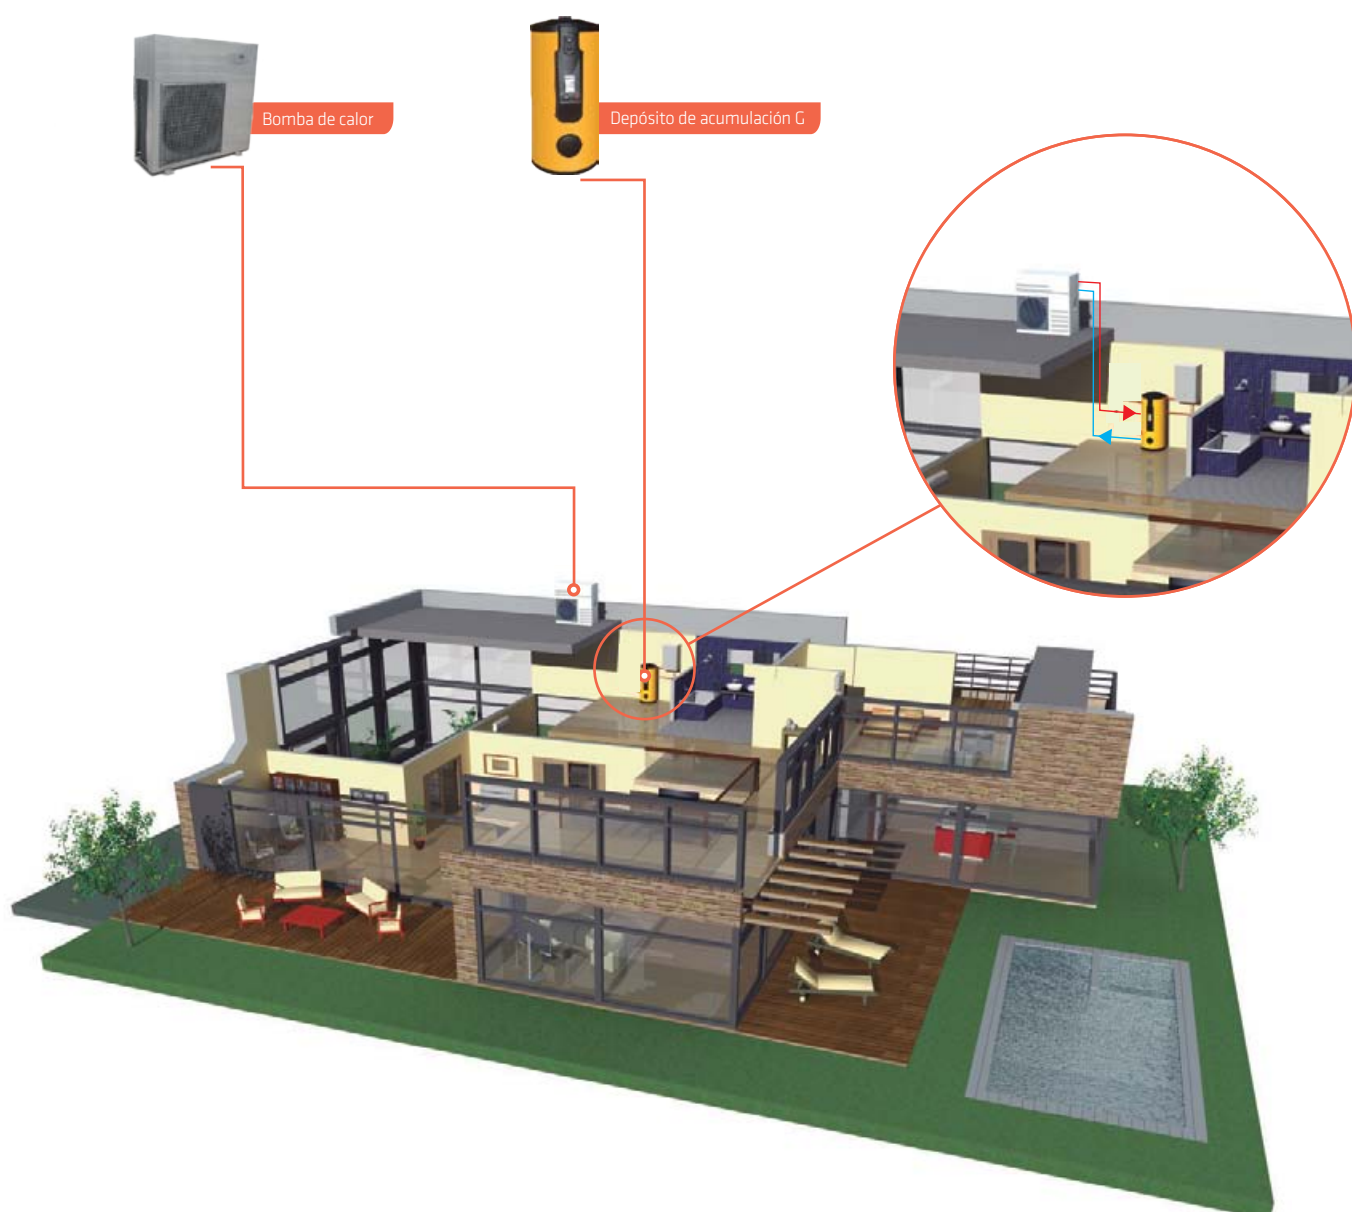



BOMBA DE CALOR ACS

COMPAK

MODELO	L. CAPACIDAD	KW CALEFACCIÓN
COMPAK KHP 15 190	190	1500
COMPAK KHP 35 300	300	3500



COMPAK KHP 15 190



COMPAK KHP 35 300

SPLIT

MODELO	KW CALEFACCIÓN
KHP 32 ACS	3.00
KHP 50 ACS	4.30
KHP 72 ACS	6.50



DEPÓSITOS compatibles con SPLIT

MODELO 1 SERPENTÍN*	L. CAPACIDAD
KAYSUN G-201	200
KAYSUN G-351	350
KAYSUN G-501	500

(*) Ver precios en página 42



SPLIT + DEPÓSITO (1 serpentín)

MODELO 2 SERPENTINES*	L. CAPACIDAD
KAYSUN G-202	200
KAYSUN G-352	350
KAYSUN G-502	500

(*) Ver precios en página 42



SPLIT + DEPÓSITO (2 serpentines)


SOLAR

GAMA SOLAR TÉRMICA

La **energía solar térmica** es un **método alternativo**, menos contaminante y más **económico** que se basa en el **aprovechamiento** de la energía del Sol. La **gama Solar** dispone de una **amplia variedad** de **colectores planos** y de **tubos de vacío** de alto rendimiento basado en la **tecnología Heat Pipe**. **KAYSUN Solar** además ofrece **depósitos** capaces de **almacenar y acumular** el **agua caliente** que componen un producto **completamente eficiente**.



EJEMPLO DE INSTALACIÓN

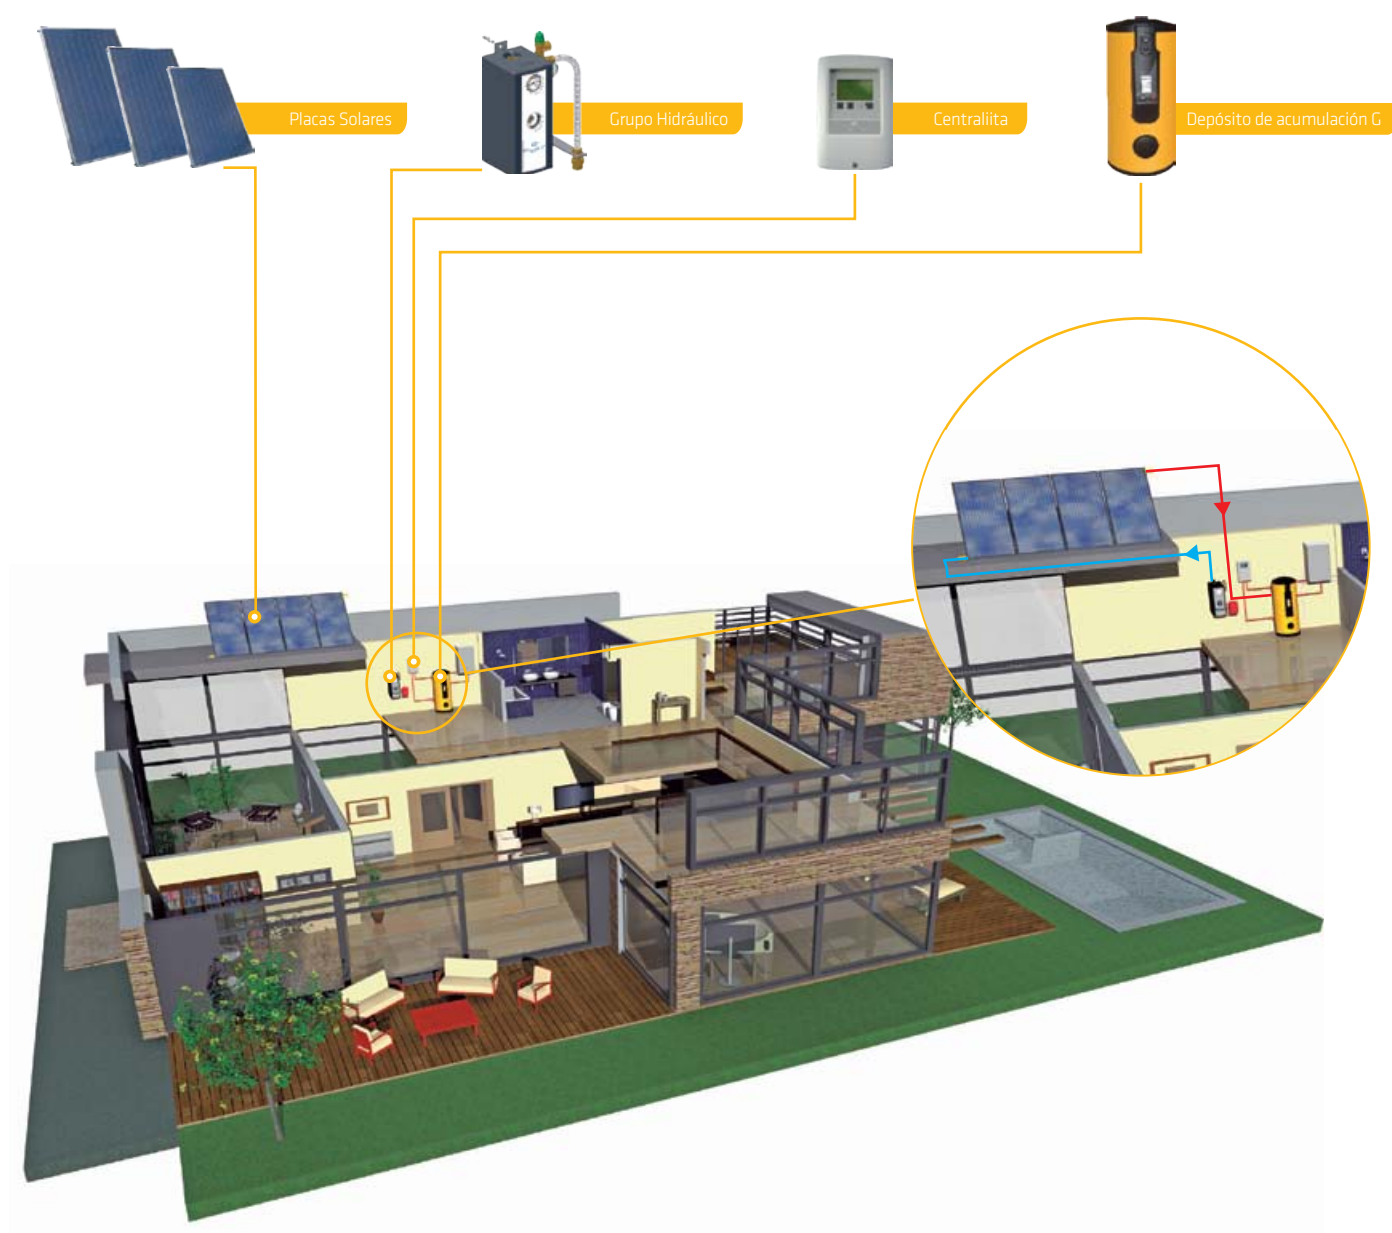



COLECTORES

PLANO

MODELO	SUPERFICIE APERTURA m ²
CO 2010 SV	2
CO 2570 S	2,65
CO 2500 SH HORIZONTAL	2,5



CO 2010 SV



CO 2570 S



CO 2500 SH horizontal

TUBOS DE VACÍO

MODELO	SUPERFICIE APERTURA m ²
KAYSUN AP-10	0,94
KAYSUN AP-30	2,83



SOPORTERÍA

DENOMINACIÓN

FIJACION 1 MODULO KAYSUN AP - 10 28° / 52°

FIJACION 1 MODULO KAYSUN AP - 30 28° / 52°

Fijacion 0° AP-10 / tornillo teja

Fijacion 0° AP-30 tornillo teja

Opcional 0° Kit Salva Tejas (Incluye 4 unidades + tornillería)

DEPÓSITOS

1 SERPENTÍN

MODELO	L. CAPACIDAD
G 201	200
G 351	350
G 501	500
G 751	750
G 1001	1000
G 1501	1500
G 2001	2000

2 SERPENTINES

MODELO	L. CAPACIDAD
G 202	200
G 352	350
G 502	500
G 752	750
G 1002	1000

Resistencia 2 kW con termostato (opcional)



ACCESORIOS PARA CO 2010 SV, CO 2570 S, CO 2500SH

SOPORTERÍA Y FIJACIÓN

DENOMINACIÓN

Opcional 0° Kit Salva Tejas*
(Incluye 4 unidades + tornillería)

Juego Tapones Purgadores CO 2570 S



Juego Tapones Purgadores CO 2010 SV / 2500 SH

Certificado de calidad

Applus⁺



KIT SOPORTERIA 45°

CO 2010 SV	45°	bateria 1
CO 2010 SV	45°	bateria 2
CO 2010 SV	45°	bateria 3
CO 2010 SV	45°	bateria 4
CO 2010 SV	45°	bateria 5
CO 2010 SV	45°	bateria 6

KIT SOPORTERIA 45°

CO 2570 S	45°	bateria 1
CO 2570 S	45°	bateria 2
CO 2570 S	45°	bateria 3
CO 2570 S	45°	bateria 4
CO 2570 S	45°	bateria 5
CO 2570 S	45°	bateria 6

KIT SOPORTERIA 45°

CO 2500 SH	45°	bateria 1
CO 2500 SH	45°	bateria 2
CO 2500 SH	45°	bateria 3
CO 2500 SH	45°	bateria 4
CO 2500 SH	45°	bateria 5
CO 2500 SH	45°	bateria 6

KIT SOPORTERIA 0°

CO 2010 SV	0°	bateria 1
CO 2010 SV	0°	bateria 2
CO 2010 SV	0°	bateria 3
CO 2010 SV	0°	bateria 4
CO 2010 SV	0°	bateria 5
CO 2010 SV	0°	bateria 6

KIT SOPORTERIA 0°

CO 2570 S	0°	bateria 1
CO 2570 S	0°	bateria 2
CO 2570 S	0°	bateria 3
CO 2570 S	0°	bateria 4
CO 2570 S	0°	bateria 5
CO 2570 S	0°	bateria 6

KIT SOPORTERIA 0°

CO 2500 SH	0°	bateria 1
CO 2500 SH	0°	bateria 2
CO 2500 SH	0°	bateria 3
CO 2500 SH	0°	bateria 4
CO 2500 SH	0°	bateria 5
CO 2500 SH	0°	bateria 6





ACCESORIOS

DISIPADORES ESTÁTICOS

MODELO	Nº. COLECTORES
VERTICAL	1
VERTICAL	2
VERTICAL	3
VERTICAL	4
VERTICAL	5
VERTICAL	6

MODELO	Nº. COLECTORES
HORIZONTAL	1
HORIZONTAL	2
HORIZONTAL	3
HORIZONTAL	4
HORIZONTAL	5
HORIZONTAL	6



FLUIDO CALOPORTADOR

MODELO

Envase 25 ltr.

Mezcla de agua con anticongelante propilenglicol (40%). Hasta -25°C.



VASO EXPANSIÓN

MODELO

KSW 24/10

KSW 60/10

(Volumen litros/presión máxima bares)




SISTEMAS DE CONTROL

GRUPOS HIDRÁULICOS

MODELO

KGH 1

KGH 2



KGH1



KGH2

CENTRALITAS

MODELO

KCS 1 (2 PT1000)

KCS 3 (3 PT1000)

KCS 5 (4 PT1000)

KCE Contador de Energía (caudalímetro+1 sonda PT 1000)

KSS Sonda (PT1000)

KCSE4 (KCS 3 + caudalímetro + 4 sondas PT1000)





OFICINA CENTRAL

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

Tel. 93 480 33 22

www.frigicoll.com

www.kaysun.es

AREAS DE NEGOCIO (Fax)

Climatización y Energía 93 480 33 23

Hostelería y Refrigeración 93 371 59 10

Electrodomésticos 93 371 59 10

Transporte 93 473 31 40

Recambios 93 473 27 02

MADRID

Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
28820 Coslada (Madrid)

Tel. 91 669 97 01

Fax 91 674 21 00

madrid@frigicoll.es