

REA-JET HR

Ink-jet (Alta Resolución)



Este nuevo equipo reúne muchas características que la convierten en el codificador mas innovador de su clase. Permite una extraordinaria calidad de impresión, a velocidades muy altas. Tiene un acabado muy profesional y robusto, ademas de ser un equipo económico. Utiliza tecnología HP, muy asentada, extendida y utilizada en el mercado.



FÁCIL DE USAR

Pantalla gráfica con menús muy intuitivos, teclado y rueda selectora, que permiten un manejo rápido, sencillo y seguro.

DISEÑO COMPACTO

La mecánica de los cabezales esta muy bien diseñada, permitiendo adaptarlos a todas las necesidades de la industria..

FIABILIDAD

Tecnología libre de mantenimiento. Cada vez que reemplace un cartucho HP, instalará un cabezal nuevo.

ECONÓMICA

La inversión más económica para la impresión de textos, gráficos y códigos de barra.

MÁXIMA TRAZABILIDAD

Gracias a la capacidad de imprimir imagenes, códigos de barras, códigos 2D, turnos, fechas, horas, contadores, datos variables, ...

FLEXIBILIDAD

Su innovador diseño permite una instalación sencilla en cualquier posición. Opcional dispone de un cabezal retráctil para compensar automáticamente las pequeñas diferencias de distancia requeridas con el producto.



Soluciones Integrales de
Marcaje y Codificación

REA-JET HR


Ink-jet (Alta Resolución)




Características de funcionamiento y especificaciones técnicas.



La palanca de bloqueo del cartucho dispone de un dispositivo que permite quitar la alimentación al cartucho de forma inmediata. Evitando dañarlos en un inadecuado cambio

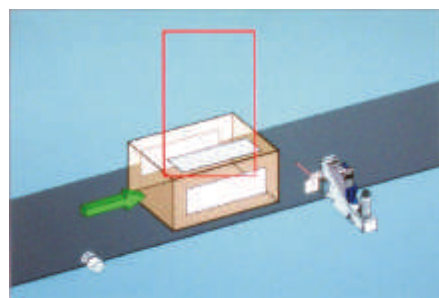

Su menú gráfico, muy intuitivo, reduce el tiempo de aprendizaje y los errores.

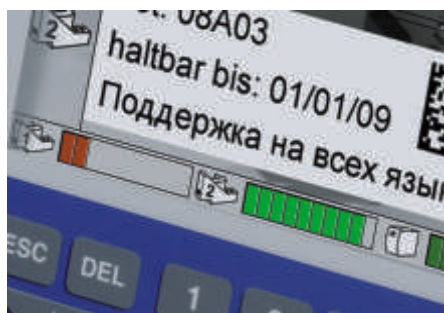

Los cartuchos incorporan un chip que permite mostrar el nivel de tinta real del que disponen en cada momento.

VELOCIDADES DE IMPRESIÓN

600 dpi. (resolución horizontal)	30 m/min.
300 dpi. (resolución horizontal)	152 m/min.
150 dpi. (resolución horizontal)	306 m/min.

FACILIDADES DE IMPRESIÓN

Tecnología de futuro	Datos de impresión en formato XML
Fuentes True Type	Si.
Almacenamiento de mensajes	1000
Contadores	10 por mensaje.
Horas	10 por mensaje.
Fechas	10 por mensaje.
Códigos de barra	10 por mensaje.
Códigos 2D	10 por mensaje.
Logotipos y gráficos	10 por mensaje.
Conexión a bases de datos	Si.
Altura máxima de impresión	25,4 mm (2 cartuchos, cada uno 12,7 mm = 1/2")
Resolución Vertical	300 y 600 dpi.
Resolución Horizontal	De 100 a 600 dpi en 10 escalones.
Pantalla	Pantalla gráfica de 5,7" a todo color + indicadores de estado con 6 LED's
Soporte retráctil	Opcional.

CONEXIONES

Puerto serie RS-232	Si.
Conexión Ethernet	Si.
Conexiones USB	Si.
Señal comienzo de impresión	Si.
Entrada encoder	Si. Voltaje 24V DC.
Entradas	6 x 24V DC / PNP (por flanco de subida).
Salidas	4 x 24V DC / PNP máx. 300mA (cada una).
Tanque extra de tinta	Conexiones para tanque extra inteligente (máx. 2 x 350 ml de tinta).

PESO Y DIMENSIONES

Ancho x Fondo x Alto	30 x 28 x 10 cm.
Peso	9,8 kg.

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura funcionamiento Cº	De 0º a +45º
Humedad relativa	Hasta 90 %
Estanqueidad	IP65

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Alimentación eléctrica	95V a 250 V. AC.
Frecuencia	50/60 Hz

CABEZALES IMPRESORES

	1 Cartucho	2 Cartuchos
Altura máxima de impresión	12,7 mm = 1/2"	25,4 mm = 1"
Longitud máxima de impresión		1000 mm.
Distancia a superficie impresión		De 0,5 a 2 mm.
Nº máx. cabezales por CPU		2
Capacidad cartucho de tinta		42ml.



Soluciones Integrales de
Marcaje y Codificación