


REAJET-ST

Ink-jet (Sistemas de Verificación y Control)

Impresora de bajo coste específica para hacer puntos o líneas de calidad. Diseñada para una amplia variedad de usos, como marcas de posiciones de montaje, errores de producto, puntos para soldadura, líneas de corte, etc...

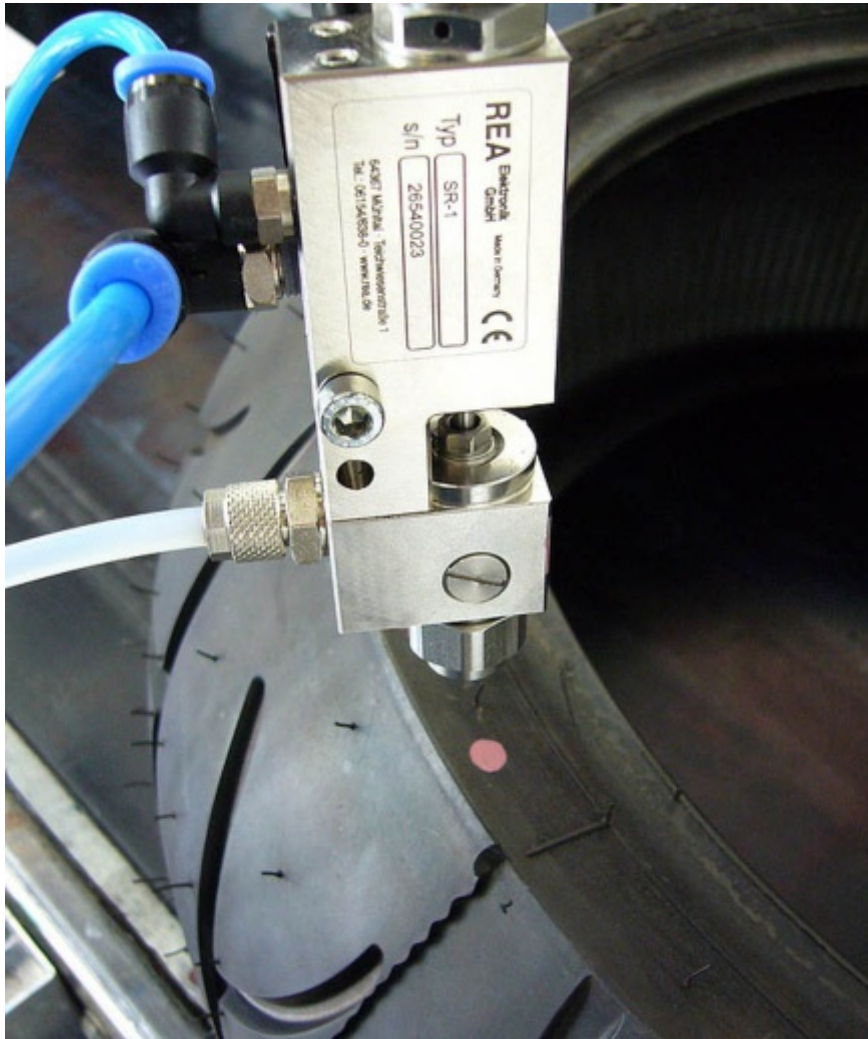

FÁCIL DE USAR

Esta tecnología, completamente distinta a sistemas como los aerógrafos, garantizan una alta disponibilidad y facilidad de empleo.

ULTRA COMPACTA Y LIGERA

Diseñadas para poder ser integradas con facilidad en cualquier máquina o línea de producción.

ECONÓMICA

De bajo coste su mantenimiento es prácticamente nulo.

TRAZABILIDAD

Permite aplicar con precisión un solo punto, varios puntos en línea o una línea continua sobre una gran variedad de superficies y en distintos colores. Incluso sobre productos en movimiento.

FLEXIBILIDAD

El cabezal, por su pequeño tamaño, permite cualquier posición de trabajo. Una amplia variedad de tintas pigmentadas, de secado rápido, invisibles, térmicas, etc...

FIABILIDAD

Su robusta construcción le permite trabajar en ambientes industriales con polvo, humedad, vibraciones, temperaturas extremas o materiales agresivos




REAJET-ST

Ink-jet (Sistemas de Verificación y Control)

Características de funcionamiento
y especificaciones técnicas.



REAJET-ST SR-1

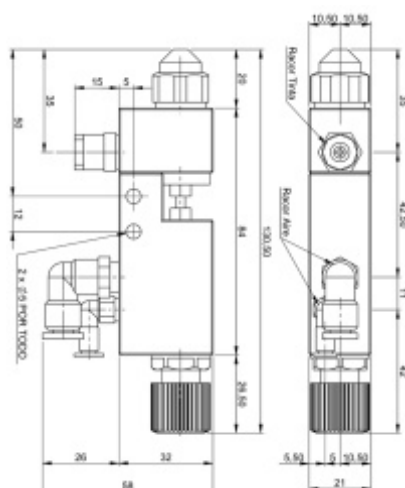

Deposito neumático de 1, 5 Lts.

ÁREA DE IMPRESIÓN

Trazo de impresión	De 1 a 20 mm.
Altura de caracteres	Entre 40 y 200 mm. (Combinando varios cabezales)
Matriz de escritura	5x5 / 7x5 / 10x10 / 16x10 (Combinando varios cabezales)
Distancia a superficie de impresión	De 1 a 10 mm.

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

Frecuencia de impresión	30 puntos/seg.
Para matriz de 7x5	50 m/min. (Combinando varios cabezales)

OPCIONES DE LOS CABEZALES

Cabezal	De un solo inyector. Su diseño modular permite combinar varios cabezales.
Capacidad de tinta	De 1,5 y 4 Lts.
Tamaño del inyector	80µ, 130µ, 180µ, 270µ, 350µ
Tipos de inyectores	Con aguja

FACILIDADES DE IMPRESIÓN

Puntos y líneas	Si
Textos	Si (Combinando varios cabezales)
Contadores	Si (Combinando varios cabezales)
Fechas	Si (Combinando varios cabezales)
Logotipos y gráficos	Programables según requerimiento (Combinando varios cabezales)

OPCIONES

Deposito con agitador neumático	50-100 rpm.
---------------------------------	-------------

DIMENSIONES

Cabezal	130 x 58 x 21 mm.
---------	-------------------

PESO

Cabezal	220 Gr.
---------	---------

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura funcionamiento (C°)	De -5° a +45°
Humedad relativa	Hasta 90 %

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Alimentación EV	24 Vcc.
-----------------	---------

CONSUMOS

Consumo de aire	80 L/min.
-----------------	-----------

Igorle se reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso. Datos válidos, salvo error tipográfico.

Ref.: BPP_REAJET-ST 01/08



Soluciones Integrales de
Marcaje y Codificación