

Content Inhaltsangabe

A Turning Drehen A1-A360	General Turning Allgemeine Drehbearbeitung	A 1 - A 275
	Parting and Grooving Ab- und Einstechen	A 276 - A 311
	Thread Turning Gewindedrehen	A 312 - A 370
B Milling Fräsen B1-B456	Milling Indexable Tools Fräsen - WSP·Werkzeuge	B 1 - B 221
	Milling - Solid Carbide Endmills Fräsen VHM - Schaftfräser	B 222 - B 498
C Drilling / Reaming / Threading Bohren / Reiben / Gewinde C1-C162	Drilling - Solid Carbide Drills Bohren - VHM Bohrer	C 1 - C 121
	Drilling Indexable Tools Bohren - WSP·Werkzeuge	C 122 - C 140
	Reaming Reiben	C 141 - C 152
	Threading - Solid Carbide Tools Gewinde - VHM Gewindebohrer	C 153 - C 168
	Solid carbide Threading end mills Gewindefräsen - VHM Gewindefräser	C 169 - C 175
D	General Technical Information Allgemeine Technische Informationen	D 1 - D 28
Index		I 01 - I 16

WSP = Wendeschneidplatte VHM = Vollhartmetall

New


Drilling & milling
Bohren & Fräsen

XMP01



New Face milling
Planfräser

FMA11

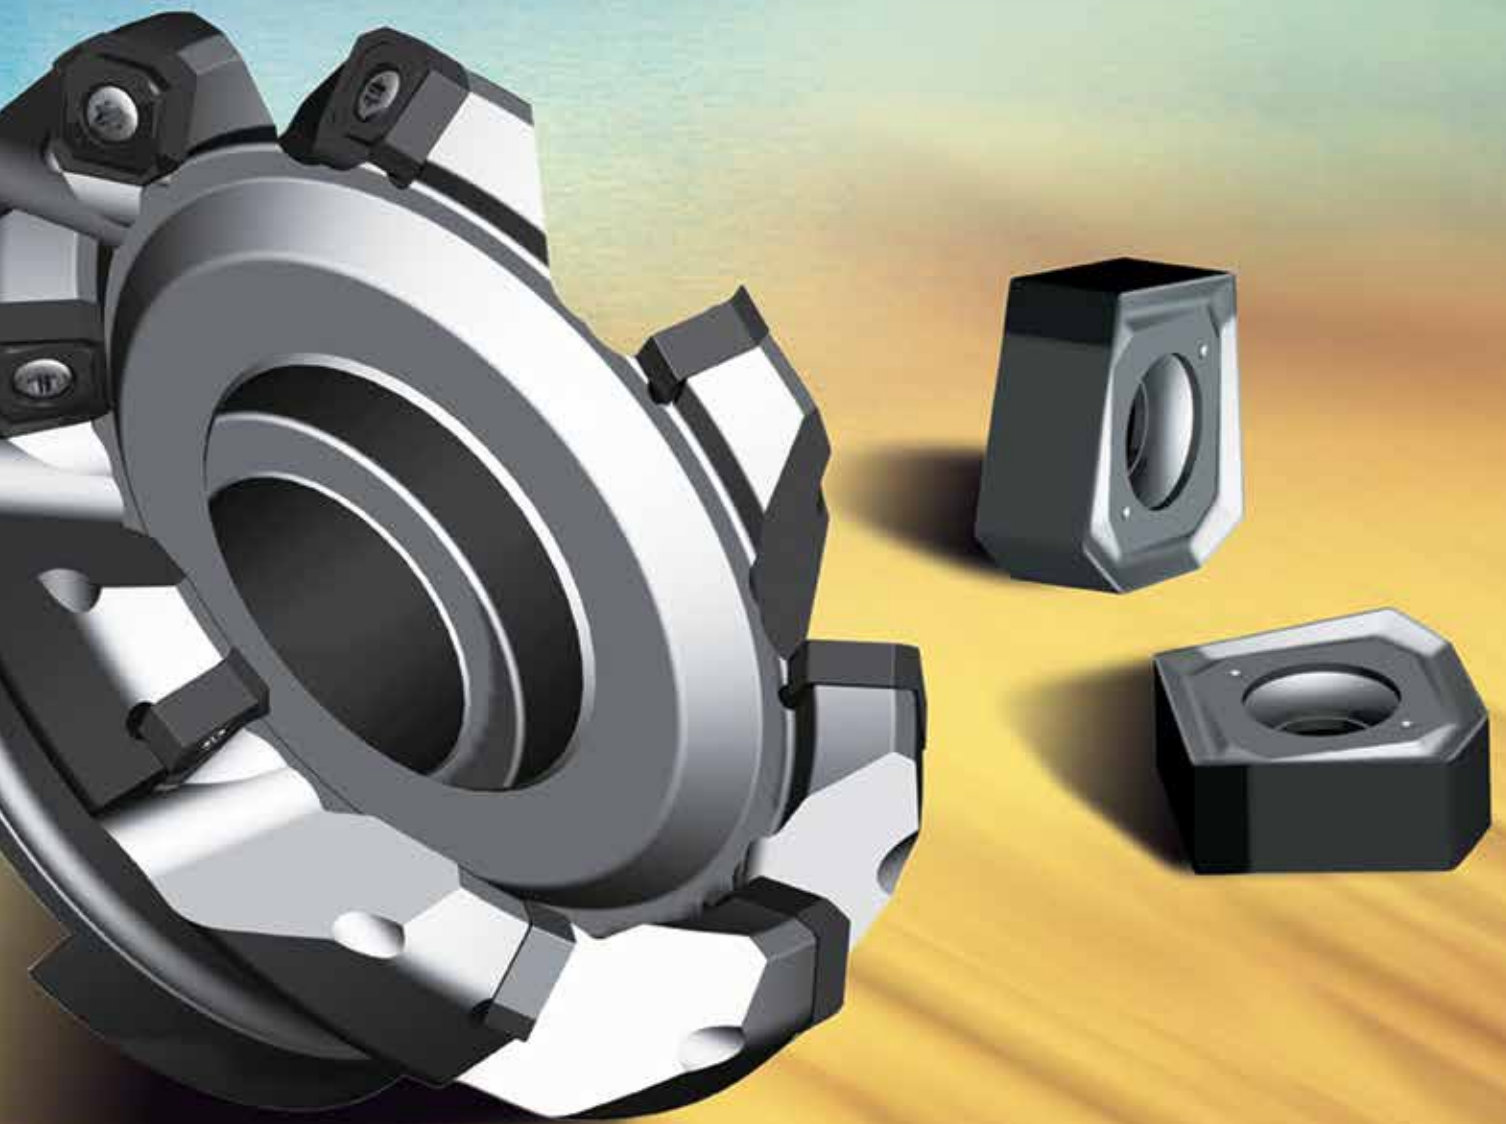


New

Groove milling tools
Nutenfräser

SMP05

QC Series

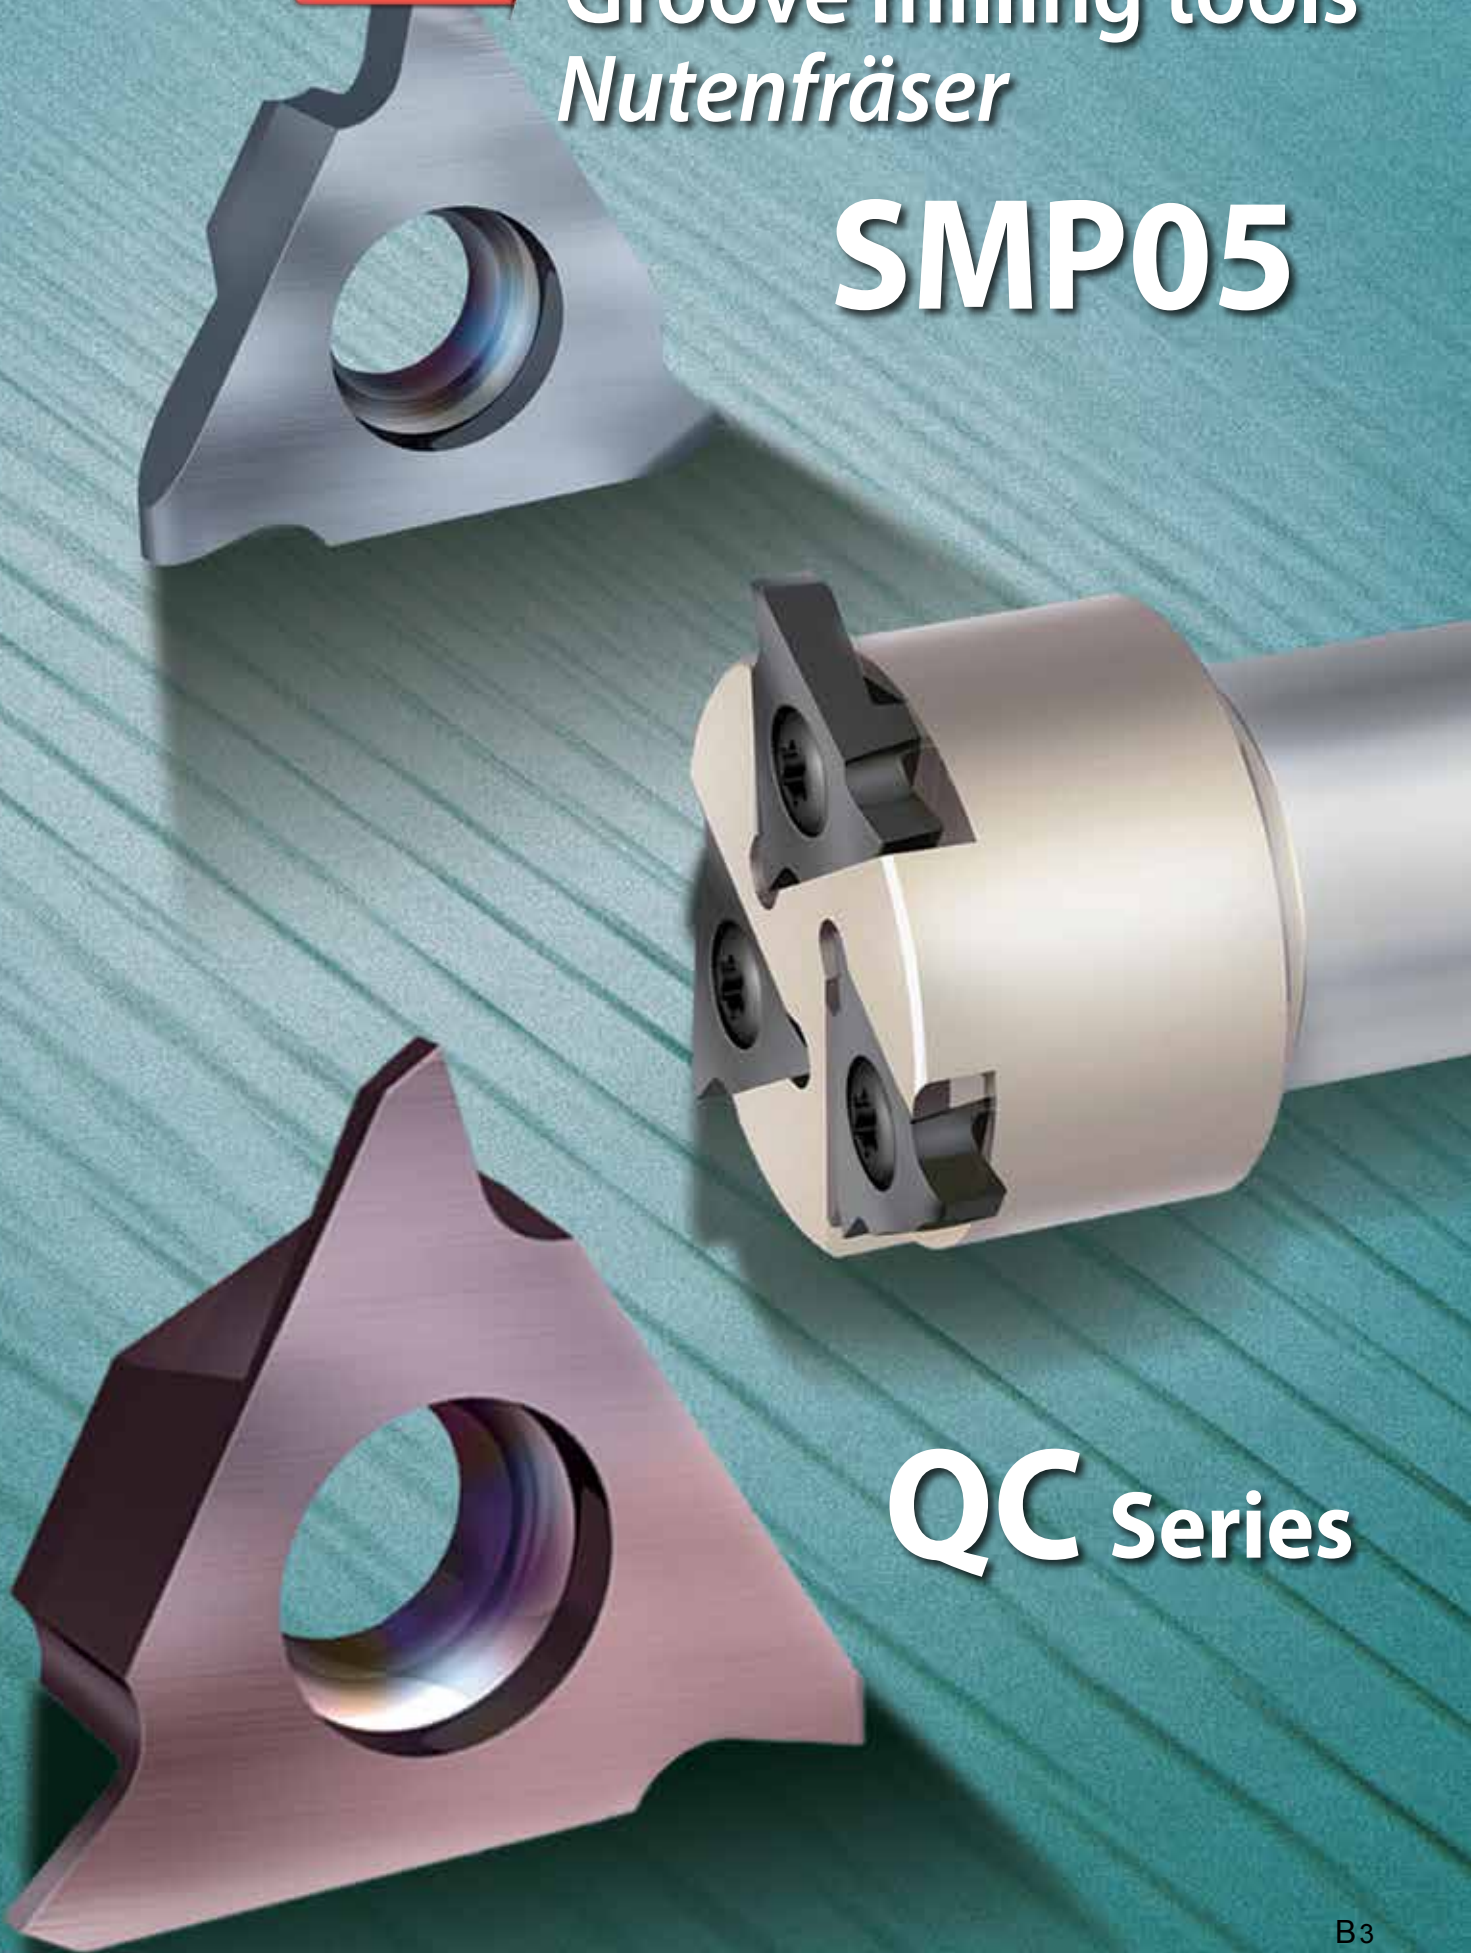





Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools

Indexable milling tools

Indexable milling inserts

Technical information

Solid Carbide End Mills

Solid carbide end mills

Technical information

B1-B221

B1 - B181

B182 - B214

B215 - B221

B222-B498

B222-B386

B387-B498

Wendeschneidplatten Fräswerkzeuge

Wendeschneidplatten Fräswerkzeuge

Fräswendeschneidplatten

Technische Informationen

Vollhartmetall Schaftfräser

Vollhartmetall Schaftfräser

Technische Information

FMD02




Milling · Fräsen


Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

B8-B9	Indexable milling tool family Wendeplattenfräsprogramm
B11-B18	Indexable milling tools overview Wendeplattenfräser Übersicht
B19	Milling insert grades overview Fräswendeplatten Sorten Übersicht
B20-B23	Grade classification for milling inserts Sortenbezeichnung für Fräswendeplatten
B26-B27	Indexable milling tools code key Wendeplattenfräswerkzeuge ISO Kennzeichen
B28-B181	Indexable milling tool Wendeplattenfräser
B28-B87	Face milling Planfräsen
B88-B104	Square shoulder milling Eckfräsen
B105-B127	Profile milling Profilfräsen
B128-B137	Side and face milling Eck- und Planfräsen
B138-B145	Special milling (high feed) Spezial Hochvorschubfräsen
B146-B148	Boring milling Boren Fräsen
B149-B150	T-slot milling T-Nuten Fräsen
B141-B155	Helical end mills Spiral Schaftfräsen
B156-B159	Chamfer milling Fasfräsen
B160-B181	QCH Series QCH Serie
B182-B183	Indexable milling inserts overview Fräswendeplatten Übersicht
B184-B185	Indexable milling inserts code key Fräswendeplatten ISO Kennzeichen
B186-B214	Milling inserts Specification Fräswendeplatten Spezifikation
B215-B221	Technical information Technische Information

Indexable inserts milling tool Program Wendeplatten Fräsprogramm

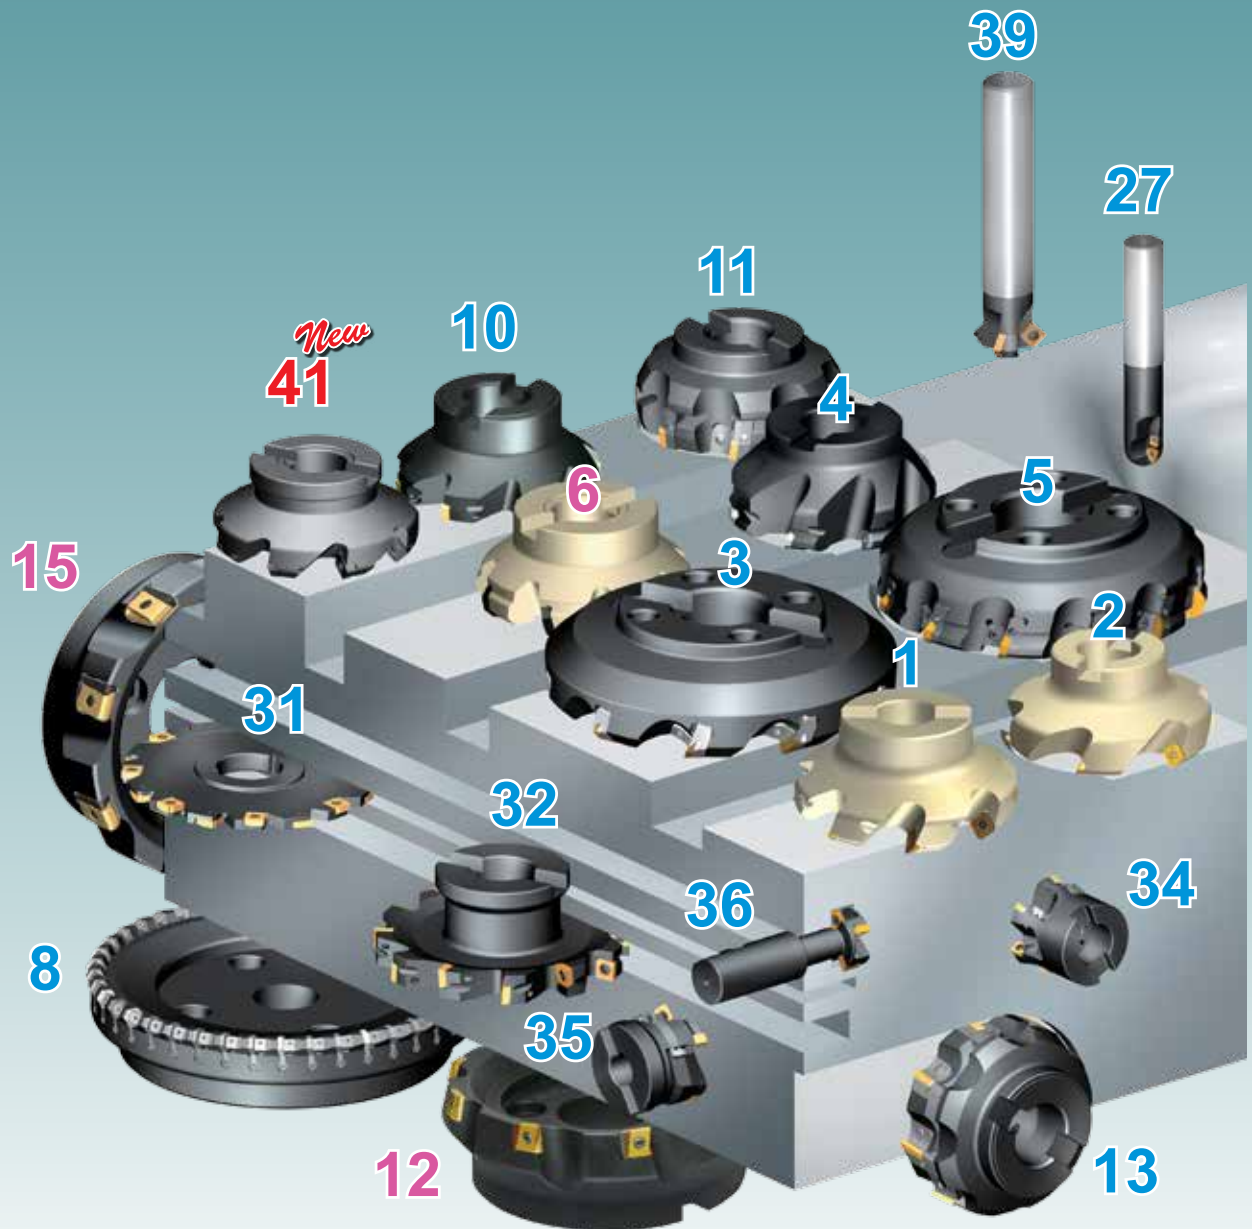

No. Nr.	Tool category Werkzeug Kategorie	Page Seite	No. Nr.	Tool category Werkzeug Kategorie	Page Seite	No. Nr.	Tool category Werkzeug Kategorie	Page Seite
1	FMA01	B28	9	FMD03	B55	17	FMR02	B79
2	FMA02	B29	10	FME02	B58	18	FMR03	B81
3	FMA03	B33	11	FME03	B60	19	FMR04	B84
4	FMA04(OFKT05**)	B36	12	FME04	B64	20	EMP01	B88
5	FMA04(OFKR07**)	B40	13	FMP01	B66	21	EMP02	B95
6	FMA07	B43	14	FMP02	B68	22	EMP03	B98
7	FMD02(PN11)	B49	15	FMP03	B74	23	EMP04	B99
8	FMD02(HN09)	B53	16	FMR01	B76	24	EMP05	B103

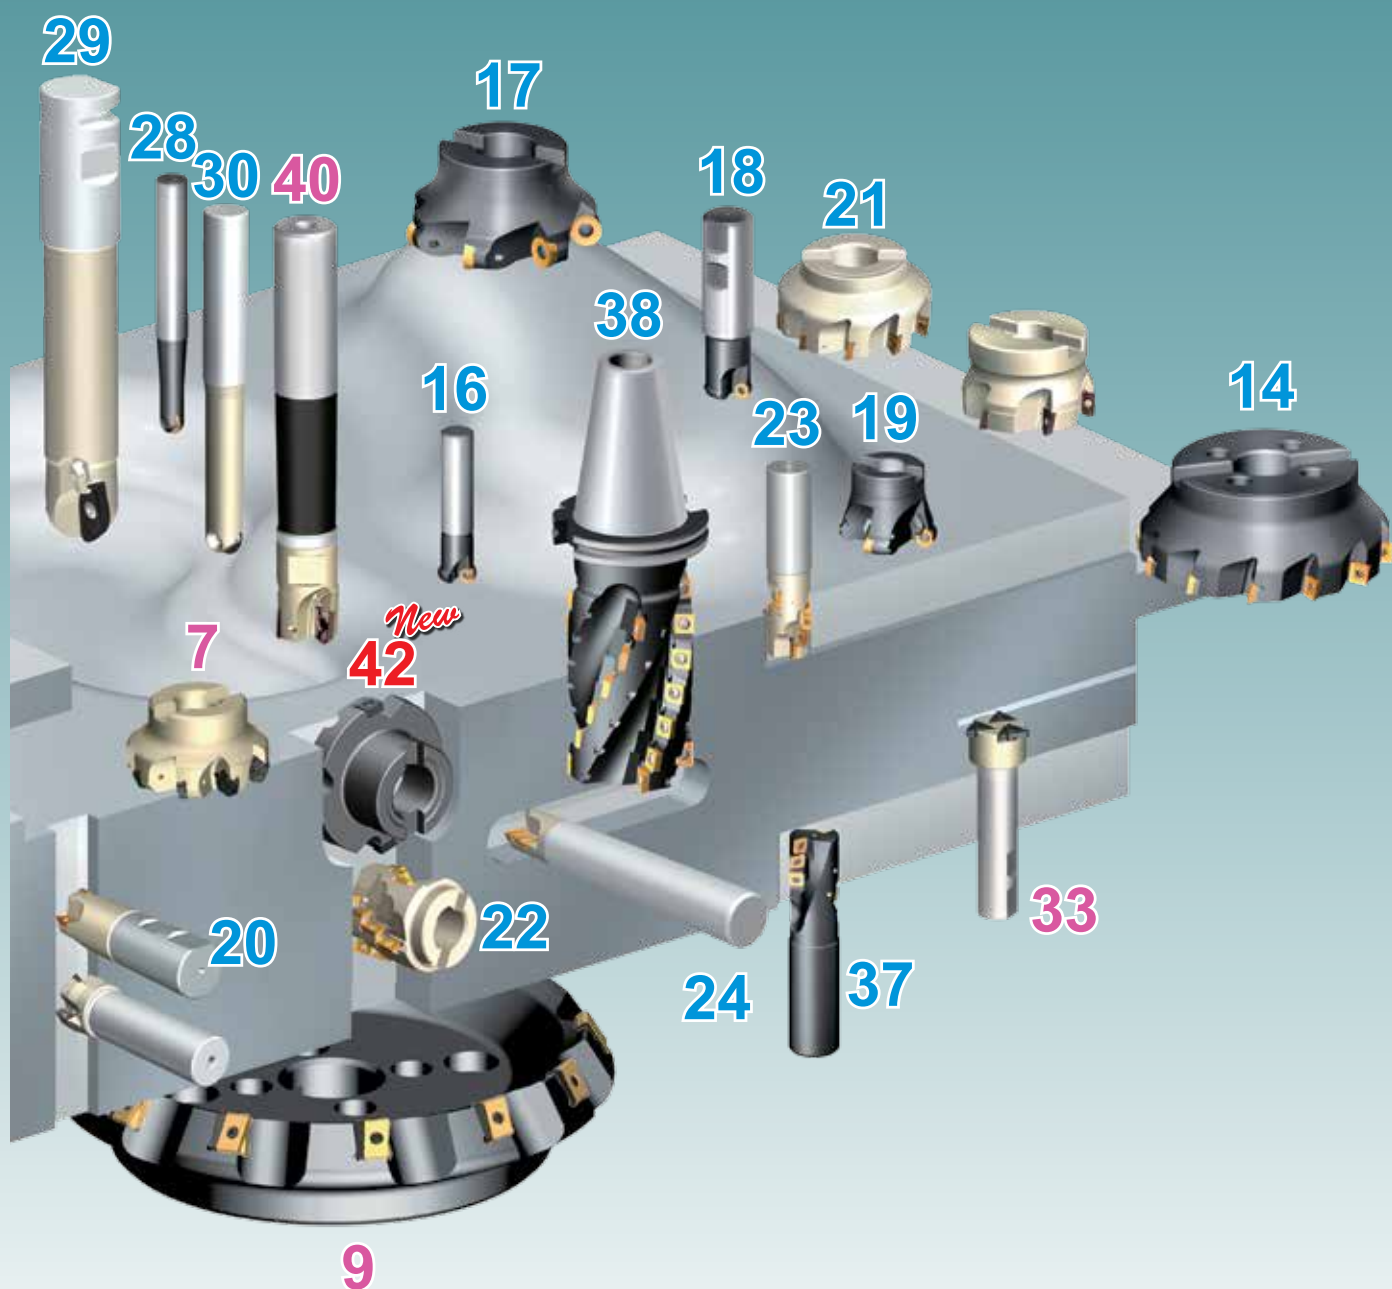

No. Nr.	Tool category Werkzeug Kategorie	Page Seite	No. Nr.	Tool category Werkzeug Kategorie	Page Seite	No. Nr.	Tool category Werkzeug Kategorie	Page Seite
27	BMR01	B105	35	XMR01(WPGT**)	B140	40	QCH	B160
28	BMR02	B107	36	TMP01	B149	41	FMA11	B46
29	BMR03	B109	37	HMP01(Ø40-Ø50)	B151	42	XMP01	B146
30	BMR04	B121	38	HMP01(Ø50-Ø80)	B152			
31	SMP01	B129		HMP01 EC(Ø50-Ø80)	B153			
32	SMP03	B132	39	CMA/CMD/CMZ	B156			

FMA07



Face milling · Planfräsen

Serie Serie	Approach Angle / max. depth of cut Einstellwinkel/ max. Schnitttiefe	Insert WSP	Application Anwendung	Features Merkmale
FMA01  B28	Kr=45° a _{pmax} =6.0	SEET12T3-DF/DM/DR SEET12T3-CF/CM/CR SEET12T3-EF/EM SEET12T3-LH SEET12T3-W	General face milling of: Steel, alloy steel, stainless steel, cast iron, aluminium alloy, high temperature alloy Allgemeines Planfräsen von: Stahl, leg. Stahl, rostfr. Stahl, Grauguss, Alu.-legierungen, hochtemperaturbeständige Legierungen	• Diameter range Ø50-Ø315 • Large rake angle makes cutting more light and fast • Wide applications by using available inserts with different chipbreaker • Adopting wiper inserts improve surface quality • Durchmesserbereich: 50 – 315 mm weichschneidende Fräser mit großer, positiver Schneidengeometrie. • Großes Anwendungsgebiet durch unterschiedliche Spanbrecherausführung • Wiper-Wendeschneidplatten für beste Oberflächenqualität
FMA02  B29	Kr=45° a _{pmax} =6.0	SEET12T3-DF/DM/DR SEET12T3-CF/CM/CR SEET12T3-EF/EM SEET12T3-LH SEET12T3-W	General face milling of: Steel, alloy steel, stainless steel, cast iron, aluminum alloy, high temperature alloy Allgemeines Planfräsen von: Stahl, leg. Stahl, rostfr. Stahl, Grauguss, Alu.-legierungen, hochtemperaturbeständige Legierungen	• Diameter range Ø50-Ø125 • Large rake angle makes cutting more light and fast • Wide applications by using available inserts with different chipbreaker • Coarse and differential pitch, reduce vibration. • Durchmesserbereich: 50 – 125 mm weichschneidende Fräser mit großer, positiver Schneidengeometrie. • Großes Anwendungsgebiet durch unterschiedliche Spanbrecherausführung • Weite und Differential-Teilung zur Vermeidung von Vibrationen
FMA03  B33	Kr=45° a _{pmax} =5.5	SEN120*3AF** SE*R1203AF**	General face milling of steel, stainless steel, cast iron	• Diameter range Ø80-Ø315 • Large rake angle makes cutting more light and fast • Top clamping reduces vibrations • Durchmesserbereich: 80 – 315 mm weichschneidende Fräser mit großer, positiver Schneidengeometrie. • Großes Anwendungsgebiet durch unterschiedliche Spanbrecherausführung • Topklammung zur Vermeidung von Vibrationen
	Kr=45° a _{pmax} =7.5	SE*N1504AF** SE*R1504AF**	Allgemeine Planfräsbear. von Stahl, rostfr. Stahl und Grauguss	
FMA04  B36  B40	Kr=45° a _{pmax} =3.5	OFKT05T3-DF/DM OFKT05T3-LH	Face milling of steel, alloy steel, cast iron, aluminum alloy Planfräsen von Stahl, leg. Stahl Grauguss und Alu.-legierungen	• Diameter range Ø50-Ø160 • High economy milling tool with 8 cutting edges • Screw clamping, high precision • Durchmesserbereich: 50 – 160 mm • Hochwirtschaftlicher Fräser mit 8 Schneidkanten • Schraubenklammung mit hoher Präzision. • Topklammung zum leichteren Plattenwechsel
	Kr=45° a _{pmax} =5.0	OFKR0704-DF/DM	Face milling of steel, alloy steel and cast iron Planfräsen von Stahl, leg. Stahl und Grauguss	• Diameter range Ø125-Ø315 • High economy milling tool with 8 cutting edges • Top clamping is easy to assemble and disassemble • Durchmesserbereich: 125 – 315 mm • Hochwirtschaftlicher Fräser mit 8 Schneidkanten • Schraubenklammung mit hoher Präzision. • Topklammung zum leichteren Plattenwechsel
FMA07 <i>New!</i>  B43  B44	Kr=45° a _{pmax} =4.0	ONHU060408-PF/PM/W	Face milling of steel, alloy steel, cast iron	• Diameter range Ø25-Ø50 • High economy milling tool with 16 cutting edges • Durchmesserbereich: 25 – 50 mm • Hochwirtschaftliche Fräser mit 16 Schneidkanten
	Kr=45° a _{pmax} =5.0	ONHU08T508-PF/PM/W	Planfräsen von Stahl und Grauguss	• Diameter range Ø50-Ø315 • High economy milling tool with 16 cutting edges • Durchmesserbereich: 50 – 315 mm • Hochwirtschaftliche Fräser mit 16 Schneidkanten
FMA11 <i>New!</i>  B46	Kr=45° a _{pmax} =5.5	SNEG 1205ANR-GM	Face milling of steel, alloy steel and cast iron Planfräsen von Stahl und Leg. Stahl Grauguss	• Diameter range Ø63-Ø315 • 8 cutting edge • Inserts with big rake angle cutting lightly reducing power consumption • Milling cutter with double negative angle and with thicker inserts for high stability and big cutting depth. • Inserts with wiper cutting edge for good surface quality. • Durchmesserbereich: Ø63 – Ø315 mm • 8 Schneidkanten • Wandeschneidplatte mit großen Spanwinkel zur Reduzierung der Schnittkräfte • Doppelseitige, extra dickewandeschneidplatte für große Spanliefen bei hoher bruchssicherheit • Wiper Geometrie für beste Oberflächengüte
	Kr=45° a _{pmax} =7.0	SNEG 1506ANR-GM/GR		
	Kr=45° a _{pmax} =9.0	SNEG 1907ANR-GM		

Milling - Fräsen

General Technical Information - Allgemeine Technische Informationen

B

Milling Tools
Fräser

Face milling - Planfräser

Serie Serie	Approach Angle / max. depth of cut Einstellwinkel/ max. Schnitttiefe	Insert WSP	Application Anwendung	Features Merkmale
FMD02  B49-B52	Kr=67° a _{pmax} =5.0	PNEG110512R-CR PNEG110512R-CM PNEG110512R-PR PNEG110512R-PM	Face milling of cast iron Planfräsen von Stahl, leg. Stahl und Grauguss	- Diameter range Ø50-Ø315 - High economy milling tool with 10 cutting edges - Durchmesserbereich: 50 – 315 mm - Hochwirtschaftliche Fräser mit 10 Schneidkanten
FMD02  B53	Kr=55° a _{pmax} =6.0	HNEX090512-DF/DM HNEX090512-DR	Face milling of cast iron Planfräsen von Grauguss	- Diameter range Ø80-Ø315 - Top clamping is easy to assemble and disassemble - High economy milling tool with 12 cutting edges - Durchmesserbereich: 80 – 315 mm - Topklemmsystem zum einfachen Wendeschneidplatten-Wechsel - Hoch wirtschaftlich durch doppelseitige 12 Schneiden-Platte
FMD03  B55	Kr=60° a _{pmax} =12.0 Kr=60° a _{pmax} =17.0	LNKT2007DN-ZR LNKT2510-ZR	Heavy-duty face milling of steel, alloy steel and cast iron Schwerzer- spanungsfräsen von Stahl, leg. Stahl und Grauguss	- Diameter rang Ø125-Ø400 - Double positive rake angle reduces the cutting force - Suitable for heavy machining with big cutting depth - Easy to assemble and clamp inserts - Durchmesserbereich: 125 – 400 mm - Doppelt positive Schneidwinkel zur Reduzierung der Schnittkräfte - Anwendung zur Schwerzerspanung bei hohen Schnitttiefen - Einfache und stabile Wendeschneidplatten-Klemmung
FME02  B58	Kr=75° a _{pmax} =6.0	SPKW1204EDFR SPKW1204EDSR SPKT1204EDR	Face milling of steel, alloy of steel and cast iron Planfräsen von Stahl, leg. Stahl und Grauguss	- Diameter range Ø50-Ø125 - Kr 75°, general face milling - Wide applications by using inserts with different chipbreakers - Durchmesserbereich: 50 – 125 mm - Anstellwinkel 75 Grad, - Allgemeines Planfräsen - Weites Anwendungsgebiet durch Einsatz von Wendeschneidplatten mit unterschiedlichen Spanbrechern
FME03  B60	Kr=75° a _{pmax} =6.0	SP*N1203(1504)ED** SP*R1203(1504)ED**	General face milling of steel, alloy steel and cast iron Allgemeines Planfräsen von Stahl, leg. Stahl und Grauguss	- Diameter range Ø80-Ø315 - Kr 75°, general face milling - Top clamping is easy to assemble and disassemble - Durchmesserbereich: 80 – 315 mm - Einstellwinkel 75 Grad zum allgemeinen Planfräsen - Top Klemmsystem zum einfachen Wendeschneidplattenwechsel.
	Kr=75° a _{pmax} =8.0	SP*N1504ED** SP*R1504ED**		
FME04  B64	Kr=75° a _{pmax} =10.0	LNKT1506EN-ZR	Heavy-duty face milling of steel and alloy steel Schwerzer- spanungsfräsen von Stahl und leg. Stahl	- Diameter rang Ø125-Ø315 - Double positive rake angle reduces the cutting force - Suitable for heavy machining with big cutting depth - Durchmesserbereich: 125 – 315 mm - Doppelt positive Schneidwinkel zur Reduzierung der Schnittkräfte - Anwendung zur Schwerzerspanung bei hohen Schnitttiefen
FMP01  B66	Kr=90° a _{pmax} =18.0	TP*N2204PD* TPKN2204PDF* TPKN2204PDT*	Face milling of steel, alloy steel and cast iron Planfräsen von Stahl, leg. Stahl und Grauguss	- Diameter range Ø80-Ø315 - Kr 90°, square shoulder milling - Top clamping is easy to assemble and disassemble - Durchmesserbereich: 80 – 315 mm - Einstellwinkel 90 Grad zum allgemeinen Planfräsen - Top-Klemmsystem zum einfachen Wendeschneidplattenwechsel.

Face milling - Planfräser	Serie Serie	Approach Angle / max. depth of cut Einstellwinkel/ max. Schnitttiefe	Insert WSP	Application Anwendung	Features Merkmale
	FMP02				
		Kr=90° a _{pmax} =6.7	SEET09T308PER-PF/PM SEET09T308PER-PR	Face milling steel, alloy steel, stainless steel cast iron and Alu.	- Diameter range Ø50-Ø315 - Kr 90°, for square shoulder milling and face milling - Different pitch design: coarse pitch, close pitch and extra close pitch - High precision insert for, high surface quality - Optimized chipbreaker and grade, for finish machining, semi-finish machining and rough machining.
	B68	Kr=90° a _{pmax} =10.8	SEET120308PER-PF/PM SEET120308PER-PR	Plan- und Eckfräsen von Stahl, leg. Stahl, rostfr. Stahl Grauguss und Alu.	- Durchmesserbereich: 50 – 315 mm - Einstellwinkel 90 Grad zum Eck- und Planfräsen - Unterschiedliche Teilung: weit, eng und extra eng - Präzisionsschneidplatten zur Erzielung hoher Oberflächenqualität - Optimale Spanbrecher und Hartmetallsorten zum Schlichten, mittlere Bearbeitung und Schrappen.
	FMP03				
		Kr=90° a _{pmax} =8	LNKT1506EN-ZR	Heavy Duty face milling steel, alloy steel, stainless steel and cast iron	- Diameter range Ø125-Ø315 - Kr 90°, for square shoulder milling and face milling with big cutting depth - positive rake reduces the cutting force
	B74	Kr=90° a _{pmax} =12	LNKT2007DN-ZR	Schwerzerspan- nung von Stahl, leg. Stahl, rostfr. Stahl und Grauguss	- Durchmesserbereich: 125 – 315 mm - Einstellwinkel 90 Grad zum Schulter- und Planfräsen mit großer Schnitttiefe - Positiver Spanwinkel für weniger Schnittkräfte
		Kr=90° a _{pmax} =15	LNKT2510-ZR		
	FMR01				
		a _{pmax} =5.0	RCKT10T3MO-DM	Cavity profile milling of steel, alloy steel, stainless steel and cast iron	- Diameter range Ø25-Ø50 - R-type inserts possess stronger cutting edges - Suitable for machining curved surface of mould - Economical milling cutters with screw clamping
	B76	a _{pmax} =6.0	RCKT1204MO-DM/DR	Formfräsen von Stahl, leg. Stahl, rostfr. Stahl und Grauguss	- Durchmesserbereich: 25 – 50 mm - Radiusfräser mit stabiler Schneidkante - Einsatz zur Bearbeitung von Formen und Gesenken - Wirtschaftliche Fräser mit Schraubenklammung
	FMR02				
		a _{pmax} =6.0	RCKT1204MO-DM/DR/ER	Face milling and cavity profile milling of steel, alloy steel, stainless steel and cast iron	- Diameter range Ø63-Ø200 - R-type inserts possess stronger cutting edges - Suitable for machining curved surface of mould - Economical milling tools with screw clamping
	B79	a _{pmax} =8.0	RCKT1606MO-DM/DR/ER	Plan- und Formfräsen von Stahl, leg. Stahl, rostfreiem Stahl und Grauguss	- Durchmesserbereich: 63 – 200 mm - Radiusfräser mit stabiler Schneidkante - Einsatz zur Bearbeitung von Formen und Gesenken - Wirtschaftliche Fräser mit Schraubenklammung
		a _{pmax} =10.0	RCKT2006MO-DM/DR/ER		
	FMR03				
		a _{pmax} =4.0	RDKW0702MO RDKW0803MO	Cavity profile milling of steel, alloy steel, stainless steel and cast iron	- Diameter range Ø25-Ø50 - R-type inserts possess stronger cutting edges - Suitable for machining curved surface of mould - Economical milling tools with screw clamping
	B81	a _{pmax} =5.0	RDKW1003MO RDKW10T3MO	Formfräsen von Stahl, leg. Stahl, rostfreiem Stahl und Grauguss	- Durchmesserbereich: 25 – 50 mm Radiusfräser mit stabiler Schneidkante - Einsatz zur Bearbeitung von Formen und Gesenken - Wirtschaftliche Fräser mit Schraubenklammung
		a _{pmax} =6.0	RDKW1204MO RDKW12T3MO		
	FMR04				
		a _{pmax} =6.0	RDKW1204MO RDKW12T3MO	Face milling and cavity profile milling of steel, alloy steel, stainless steel and cast iron	- Diameter range Ø50-Ø160 - R-type inserts possess stronger cutting edge - Suitable for machining curved surface of mould
	B84	a _{pmax} =8.0	RDKW1604MO RDKW1605MO	Plan- und Formfräsen von Stahl, leg. Stahl, rostfreiem Stahl und Grauguss	- Durchmesserbereich: 50 – 160 mm - Radiusfräser mit stabiler Schneidkante - Einsatz zur Bearbeitung von Formen und Gesenken - Wirtschaftliche Fräser mit Schraubenklammung
		a _{pmax} =10.0	RDKW2006MO		

Milling · Fräsen

General Technical Information · Allgemeine Technische Informationen

B

Milling Tools
Fräser

	Serie Serie	Approach Angle / max. depth of cut Einstellwinkel/ max. Schnitttiefe	Insert WSP	Application Anwendung	Features Merkmale
Square shoulder milling · Eckfräsen	EMP01  B88	Kr=90° a _{pmax} =10.5	APKT11T3**-PF/PM/ PR APKT11T3**-LH	Multi-function milling of steel, alloy steel, stainless steel, cast iron and Al alloy	- Two mounting modes: Straight shank and Weldon shank, Diameter range Ø12-Ø63. - Kr 90° , for square shoulder milling, slot milling, ramp milling etc. - Wiper inserts also suitable for face milling. - Inserts with 3D helical cutting edge, less cutting force.
		Kr=90° a _{pmax} =15.5	APKT160408- PF/PM/ PR APKT160408-LH	Universelles Fräsen von Stahl, leg. Stahl, rostfr. Stahl, Grauguss und leg. Alu.	- Zwei Aufnahmeversionen: Zylinderschaft u. Weldon. - Durchmesserbereich: 12 – 63 mm. - Einstellwinkel 90 Grad, zum Eck-, Nuten-, Tauchfräsen etc. - Wiper-Schneidplatten zum Planfräsen. - Schneidplatte mit 3-D Spiral-Schneide zur Reduzierung der Zerspanungskräfte.
	EMP02  B95	Kr=90° a _{pmax} =10.5	APKT11T3**- PF/PM/ PR APKT11T3**-LH	Face milling of steel, alloy steel, stainless steel, cast iron and Al alloy	- Diameter range Ø50-Ø100. - Kr 90° , for square shoulder milling. - Wiper inserts also suitable for face milling. - Inserts with 3D helical cutting edge, less cutting force.
		Kr=90° a _{pmax} =15.5	APKT160408- PF/PM/ PR APKT160408-LH	Universelles Fräsen von Stahl, leg. Stahl, rostfr. Stahl, Grauguss und leg. Alu.	- Durchmesserbereich: 50 – 100 mm. - Einstellwinkel 90 Grad zum Eckfräsen. - Wiper-Schneidplatten zum Planfräsen Schneidplatte im 3-D Design. - Zirkularschneide zur Reduzierung der Zerspanungskräfte.
	EMP03  B98	Kr=90° a _{pmax} =39.0	APKT11T3**-PF/PM/ PR APKT11T3**-LH	Adopting large cutting depth, for milling of steel, alloy steel, stainless steel, cast iron and Al alloy Fräsen mit großen Schnitttiefen von Stahl, leg. Stahl, rostfr. Stahl, Grauguss und leg. Alu.	- Diameter range Ø50-Ø100 - End milling tools with positive helical angle, good chip removal. - For side face milling and slot machining - Close pitch, high machining efficiency. - Durchmesserbereich: 50 – 100 mm. - Eckfräser mit pos. Zirkularwinkel und guter Spanabfuhr. - Eck- und Nutenfräsen. - Enge Teilung zur Erreichung hoher Bearbeitungswirtschaftlichkeit.
	EMP04  B99	Kr=90° a _{pmax} =58.0	APKT11T3**-PF/PM/ PR APKT11T3**-LH	Adopting large cutting depth, for milling steel, alloy steel, stainless steel, cast iron and Al alloy. Fräsen mit großen Schnitttiefen von Stahl, leg. Stahl, rostfr. Stahl, Grauguss und leg. Alu.	- Diameter range Ø20-Ø40 - End milling tools with positive helical angle, good chip removal - For side face milling and slot machining - Close pitch, high machining efficiency. - Durchmesserbereich: 20 – 40 mm. - Schafffräser mit pos. Zirkularwinkel und guter Spanabfuhr. - Eck- und Nutenfräsen. - Enge Teilung zur Erreichung hoher Bearbeitungswirtschaftlichkeit.
	EMP05  B103	Kr=90° a _{pmax} =40.0	APMT1135PDR APMT160408PDER	Multi-function drilling and milling steel alloy steel, stainless steel and cast iron Multi-Funktionsbohren und Fräsen von Stahl, leg. Stahl, rostfr. Stahl und Grauguss	- Diameter range Ø25-Ø40 - End edge over center, for drilling directly. - Durchmesserbereich: 25 – 40 mm. - Zentrum-Schneide (über Mitte) zum Bohren.

	Serie Serie	Approach Angle / max. depth of cut Einstellwinkel/ max. Schnitttiefe	Insert WSP	Application Anwendung	Features Merkmale
Profile milling Formfräse	BMR01  B105	Cutting depth: see the detailed information about tool specifications Schnitttiefe: siehe detaillierte Info in der Werkzeug- spezifikation.	ZDET**CYR** ZPNT2204CYR** SPMT060304 SDMT**	Profile machining of steel, stainless steel and cast iron Formfräsen von Stahl, rostfreiem Stahl und Grauguss.	• Diameter range Ø20-Ø63 • Very suitable for rough machining large mold • Ball nose cutter with 3-cutting-edges inserts, perfect economical efficiency • Durchmesserbereich: 20 – 63 mm • Besonders geeignet für die Schruppbearbeitung von großen Formen • Radiusfräser mit 3 Schneidkanten pro Schneidplatte. • Hohe Wirtschaftlichkeit
	BMR02  B107		ROHX**	Profile machining of steel, stainless steel and cast iron Formfräsen von Stahl, rostfreiem Stahl und Grauguss.	• Diameter range Ø12-Ø20 • Applied for profile finish machining • Good assembly stability. • Insert with two cutting edges, perfect economical efficiency. • Durchmesserbereich: 12 – 20 mm • Schlichtbearbeitung von Formen • Hohe Fräserstabilität • Schneidplatte mit 2 Schneidkanten • Hohe Wirtschaftlichkeit
	BMR03  B109  B110  B111  B112		XPHT**R**- GM	Profile machining of steel, stainless steel and cast iron Formfräsen von Stahl, rostfreiem Stahl und Grauguss.	• Diameter range Ø16-Ø50 • Very suitable for rough machining moulds • Equipped with 3D chipbreaker inserts, high circular edge precision. • Tool body with high rigidity • Durchmesserbereich: 16 – 50 mm • Besonders geeignet für das Schruppfräsen von Formen. • 3-D Spanbrecher für hohe Rundlaufgenauigkeit • Werkzeugkörper mit hoher Stabilität
	BMR04  B121  B122		ZOHX**	Profile machining of steel, stainless steel and cast iron Formfräsen von Stahl, rostfreiem Stahl und Grauguss.	• Diameter range Ø10-Ø40 • High precision, for finish profile machining. • Two types of chipbreaker, used at different machining condition • High assembling precision, good stability. • Durchmesserbereich: 10 – 40 mm • Hohe Präzision zur Fertigbearbeitung beim Formfräsen. • 2 Spanbrechergeometrien für unterschiedliche Anwendungen • Hohe Fräserstabilität und Präzision.

	Serie Serie	Approach Angle / max. depth of cut Einstellwinkel/ max. Schnitttiefe	Insert WSP	Application Anwendung	Features Merkmale
T-slot milling T-Nutenfräsen	TMP01  B149	Kr=90°	MPHT**	Machining T slot in cast iron T-Nuten von Gusseisen	- Diameter range Ø21-Ø60 - Machining the T-slot with size range 12, 14, 18, 22, 28, 36 mm. 86° rhombic inserts with positive angle.
	HMP01  B151  B152 HMP01 EC  B153	Kr=90° a _p max=55 Kr=90° a _p max=144 Kr=90° a _p max=144	APKT150412-PM/ KM SPMT120408-PM/ KM	Milling of steel, alloy steel and cast iron with large cutting depth. Fräsen von Stahl, leg. Stahl und Grauguss. Bei großen Schnitttiefen.	- Diameter range Ø40-Ø80 - Coarse and differential pitch, less vibration - Holistic structure with good rigidity, interchangeable heads achieve high economical efficiency.
Chamfer milling Fasenfräser	CMZ01  B156	Kr=30°	SPMT120408	Chamfer machining of steel, alloy steel, stainless steel and cast iron	- Diameter range Ø12, Ø25, Ø32, Ø36 - With the function of milling small surface
	CMA01  B157	Kr=45°		Fasenfräsen von Stahl, leg. Stahl, rostfreiem Stahl und Gusseisen	
	CMD01  B158	Kr=60°			

Milling - Fräsen

General Technical Information - Allgemeine Technische Informationen

B

Milling Tools
Fräser

New!	Serie Serie	Approach Angle / max. depth of cut Einstellwinkel/ max. Schnitttiefe	Insert WSP	Application Anwendung	Features Merkmale
Replacinghead milling Wechselkopf-Fräser	QCH-XPHT  B163	Cutting depth: see the detailed information about tool specifications Schnitttiefe: siehe detaillierte Info in der Werkzeug- spezifikation.	XPHT**	Profile machining of steel, stainless steel and cast iron. Formfräsen von Stahl, rostfreiem Stahl und Grauguss.	- Diameter range Ø16-Ø32 - Very suitable for rough machining moulds. - Equipped with 3D chipbreaker inserts, high circular edge precision. - Tool body with high rigidity. - Durchmesserbereich: Ø16-Ø32. - Besonders geeignet für das Schrufffräsen von Formen. 3-D Spanbrecher für hohe Rundlaufgenauigkeit - Werkzeugkörper mit hoher Stabilität
	QCH-SDMT  B166		SDMT**	Face milling and cavity profile milling of steel, alloy steel, stainless steel and cast iron. Plan- und Formfräsen von Stahl, leg. Stahl, rostfreiem Stahl und Grauguss.	- Diameter range Ø25-Ø35. - The cutting forces are decomposed effectively, realize cutting with high feed rate. - For plunge milling - Double clamping, firm and reliable. - Durchmesserbereich Ø25-Ø35. - Die Schnittkräfte werden axial konzentriert. Der Fräser ist für hohe Vorschübe geeignet. - Tauchfräsen möglich. - Doppeltes Klemmsystem für WSP.
	QCH-WPGT  B167		WPGT**	Face milling and cavity profile milling of steel, alloy steel, stainless steel and cast iron. Plan- und Formfräsen von Stahl, leg. Stahl, rostfreiem Stahl und Grauguss.	- Diameter range Ø20-Ø35. - The cutting forces are decomposed effectively, realize cutting with high feed rate. - Double clamping, firm and reliable. - Durchmesserbereich Ø25-Ø35. - Die Schnittkräfte werden axial konzentriert. Der Fräser ist für hohe Vorschübe geeignet. - Doppeltes Klemmsystem für WSP.
	QCH-APKT  B170		APKT**	Multi-function milling of steel, alloy steel, stainless steel, cast iron and Al alloy. Multi-Funktionsbohren und Fräsen von Stahl, leg. Stahl, rostfr. Stahl und Grauguss.	- Diameter range Ø16-Ø30 - Kr 90°, for square shoulder milling - Wiper inserts also suitable for face milling. - Inserts with 3D helical cutting edge, less cutting force. - Durchmesserbereich: 16 – 30 mm - Einstellwinkel 90 Grad zum Eckfräsen - Wiper-Schneidplatten zum Planfräsen - Schneidplatte im 3-D Design - Zirkularschneide zur Reduzierung der Zerspanungskräfte
	QCH-RD  B175		RDKW**	Face milling and cavity profile milling of steel, alloy steel, stainless steel and cast iron. Plan- und Formfräsen von Stahl, leg. Stahl, rostfreiem Stahl und Grauguss.	- Diameter range Ø16-Ø32. - R-type inserts possess stronger cutting edge - Suitable for machining curved surface of mould - Economical milling cutters with screw clamping. - Durchmesserbereich: 16 – 32 mm - Radiusfräser mit stabiler Schneidkante - Einsatz zur Bearbeitung von Formen und Gesenken. - Wirtschaftliche Fräser mit Schraubenklammung.
	QCH-ZOHX  B177		ZOHX**	Profile machining of steel, stainless steel and cast iron. Formfräsen von Stahl, rostfreiem Stahl und Grauguss.	- Diameter range Ø16-Ø32 - High precision, for finish profile machining. - Two types of chipbreaker, used at different machining condition - High assembling precision, good stability. - Durchmesserbereich: 16-32 mm - Hohe Präzision zur Fertigbearbeitung beim Formfräsen. 2 Spanbrechergeometrien für unterschiedliche Anwendungen - Hohe Fräserstabilität und Präzision.
	Hard alloy toolholder Hartmetall Verlängerung B179				
	Steel toolholder Stahl Verlängerung B180				

Comparison table for milling Insert - Grades
Fräswendeplatten Übersichtstabelle - Sorten

Workpiece material Workpiece material	ISO	Coated carbide Beschichtetes Hartmetall		Cermets Cermets	Uncoated carbide unbeschichtetes Hartmetall	PCBN & PCD PCBN & PKD
		CVD	PVD			
P Steel Stahl	P01					
	P10		YBG202	YNG151		
	P20	YBC301		YNG151C		
	P30	YBC302	YBG252		YC30S	
	P40	YBM251	YBG302			
M Stainless Steel Rostfreier Stahl	M01					
	M10	YBM253	YBG202	YNG151		
	M20	YBM251	YBG205	YNG151C		
	M30	YBM351	YBG252		YC30S	
	M40		YBG302			
K Cast iron Grauguss	K01					
	K10	YBD152	YBG102	YNG151		
	K20	YBD252	YBG152	YNG151C	YD201	
	K30					
	K40					
N Non-ferrous materials Ne Metalle	N01				YD101	
	N10				YD201	
	N20					
	N30					
S Heat-resistant steel Wärmefester Stahl	S01					
	S10		YBG202			
	S20	YBM253				
	S30					
H Hardened material Gehärtete Werkstoffe	H01					
	H10					
	H20					
	H30					

Coated Cemented Carbide CVD Beschichtetes Hartmetall

Grade Sorte	Coating Beschicht.	Micro-Structure Micro-Struktur	ISO	Application Anwendung
YBC301	Substrate with high strength, in combination with MT-Ti(CN), thin layer Al ₂ O ₃ and TiN Coating. Beschichtetes Hartmetall mit hoher Schneidkanten-sicherheit. In Kombination mit TiCN Al ₂ O ₃ , und TiN.		P15~35	Suitable for light and medium milling of low alloy steel and non alloy steel, even under unfavorable condition. Gut geeignet für leichte bis mittlere Fräsbearbeitung von niedriglegierten Stählen unter schwierigen Bedingungen.
YBC302 <i>New!</i>	Substrate with high strength in combination with CVD coating of MT-Ti(CN) and Al ₂ O ₃ in fine grain size and stabil structure. Substrat mit hoher Festigkeit in Kombination mit CVD-beschichtete MT-Ti(CN) und Al ₂ O ₃ in feinkörnigem und stabilem Struktur.		P15~35	High performance in milling of alloy steel and casting steel. Fräsen von legiertem Stahl und Gussstahl mit hoher zerspannleistung.
YBC401	Substrate with excellent toughness, in combination with CVD coating of Ti(CN), thin layer Al ₂ O ₃ , TiN. CVD beschichtetes Hartmetall mit guter Zähigkeit.		P25~50 M20~40	It is suitable for medium to heavy milling steels and stainless steel. Zum Fräsen von Stahl und rostfreiem Stahl in ungünstiger Bearbeitungsbedingung.
YBM251	Substrate with good toughness and strength, in combination with Ti(CN), thin layer Al ₂ O ₃ , TiN. Universal einsetzbare CVD-beschichtete Hartmetallsorte aus TiN +MT-TiCN + dünner Al ₂ O ₃ + TiN mit guter Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.		P15~40 M10~30	Good performance in milling of alloy steel and stainless steel. Gute Leistung beim Fräsen von legiertem und rostfreiem Stahl.
YBM253 <i>New!</i>	Carbide substrate with good toughness and strength, in combination with CVD coating of MT-Ti(CN) and Al ₂ O ₃ in fine grain size and stabil structure. Hartmetall mit guter Zähigkeit und Festigkeit in Kombination mit CVD beschichtete MT-Ti(CN) und Al ₂ O ₃ in feinkörnigem und stabilem Struktur.		P20~40 M10~30 S10~30	Universal grade for milling of steel, stainless steel and difficult material. Universal einsetzbar Sorte für Fräsen von Stahl, rostfreiem Stahl und schwierige Material.
YBM351	MT-TiCN+Al ₂ O ₃ coated carbide grade with very good strength and impact resistance. Beschichtete Hartmetallsorte MT-TiCN+Al ₂ O ₃ mit ausgezeichneter Widerstandsfähigkeit und Schneidkantensicherheit.		P25~40 M20~40	It is for milling of steel, alloy steel and stainless steel. Zum Fräsen von Stahl, legiertem und rostfreiem Stahl
YBD152	Hard medium corn Substrate in combination with TiCN, thick Al ₂ O ₃ coating. Hartes mittel-feinkörniges Subtrat mit TiCN, dicker Al ₂ O ₃ Beschichtung.		K05~25	It is suitable for machining of gray cast iron and nodular cast iron under normal cutting conditions from low to moderate cutting speeds. Bearbeitung von Guss und Kugelgraphitguss mit niedrigen bis mittleren Schnittgeschwindigkeiten.
YBD252	Tough K-substrate in combination with TiN, TiCN, thick Al ₂ O ₃ coating. For milling of cast iron and alloy steel. Zähes K-Subtrat mit TiCN, dicke Al ₂ O ₃ Beschichtung.		K15~35	For milling of cast iron and alloy steel. Zum Fräsen von Guss und legiertem Stahl.

B

Milling Tools
Fräser

Coated Cemented Carbide Beschichtetes Hartmetall


PVD

B

Milling Tools
Fräser

Grade Sorte	Coating Beschicht.	ISO	Application Anwendung
YBG102	PVD nano-TiAlN coated fine grain hard carbide grade. Nano-TiAlN PVD-beschichtete, feinkörnige Hartmetallsorte.	K05~K20	For light milling of cast iron, hard steel. Zum Schlichtfräsen von Guss und gehärtetem Stahl.
YBG202	PVD nano-TiAlN coated fine grain hard carbide grade. Good performance in combination of toughness and wear resistance. Nano-TiAlN PVD-beschichtete, feinkörnige Hartmetallsorte. Hervorragende Kombination von Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.	P10~30	Milling of steel, finishing and semi-finishing of stainless steel, and hightemperature alloys . Zum Fräsen von Stahl, rostfreiem Stahl und warmfesten Superlegierungen bei leichter und mittlerer Bearbeitung.
		M10~30	
		S05~20	
YBG205	Special PVD nano-TiAlN coated fine grain hard carbide grade. Good performance in combination of toughness and wear resistance. Spezielle Nano-TiAlN PVD-beschichtete, feinkörnige Hartmetallsorte. Hervorragende Kombination von Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.	M10~30	Milling of steel, finishing and semi-finishing of stainless steel. Zum Fräsen von rostfreiem Stahl bei leichter und mittlere Bearbeitung
YBG302	Substrate with reasonable hardness and strength + Nano-TiAlN PVD coating Substrate mit guter Härte und Festigkeit + Nano-TiAlN PVD Beschichtung.	P25~P40	For rough and semi-finish milling of steel and stainless steel.
		M25~40	Anwendung für mittlere und Schruppbearbeitung von Stahl, und rostfreiem Stahl.
YBG152	Substrate with medium hardness and strength + Nano-TiAlN PVD coating Substrate mit mittlerer Härte und Festigkeit + Nano-TiAlN PVD Beschichtung	K 20~35	Applicable for rough and semi-finish milling of cast iron. Anwendung für Schrupp- und mittlere Bearbeitung. von Guss.
YBG252	Ultra fine carbide substrate plus nano-TiAlN PVD coating with high strength, toughness and wear resistance. Ultra-Feinkorn-Hartmetall plus Nano-TiAlN PVD-Beschichtung mit guter Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.	P05~20	Special for finishing of alloy steel, stainless steel and cast iron. Speziell zum Schlichten von legiertem Stahl, rostfreiem Stahl und Guss.
		M05~20	
		K05~K20	

Cermet Cermet



Grade Sorte	Micro-Structure Micro-Struktur	ISO	Application Anwendung
YNG151		P05~20	Applicable for finishing P, M & K ISO Code Anwendung für die Schlichtbearbeitung P,M und K ISO Anwendungsbereich
		M05~20	
		K05~20	
YNG151C		P01~20	Applicable for finish milling P, M and K ISO Code Anwendung für die Schlichtbearbeitung P,M und K ISO Anwendungsbereich
		M01~20	
		K01~20	

Application Anwendung






Machine Maschine	Machining center, dry cutting Bearbeitungscenter, Trockenbearbeitung	Machining center, dry cutting Bearbeitungscenter, Trockenbearbeitung
Workp. material & hardness Werkstückstoff & Härte	45 steel HB 170~220 Stahl	NAK80* HRC42~48
Type of machining Bearbeitung	Face milling finishing Schlichtfräsen	Face milling finishing Schlichtfräsen
Milling tool Fräswerkzeug	FMA03-160-B40-SE12-08	FME03-160-B40-SP12-10
Applicable insert Fräsplatte	YNG151/SEEN1203AFTN	YNG151C/SPEN1203EDER
Cutting data Schnittdaten	Vc=400m/min, fz=0.1mm/z, ap=0.3mm	Vc=420m/min, fz=0.12mm/z, ap=0.35mm

Application results Ergebnis




Uncoated Carbide unbeschichtetes Hartmetal

Grade Sorte	Micro-Structure Micro-Struktur	ISO	Application Anwendung
YC30S		P25~40	Applicable for roughing ISO Code P, M
		M25~40	Anwendung für die Schruppbearbeitung ISO Anwendungsbereich P & M.
YD101		N05~25	Applicable for semi-finish and finish milling type ISO Code N. Anwendung für die Mittlere bis Feinbearbeitung ISO Anwendungsbereich N.
YD201		K15~35	Applicable for rough and semi-finish ISO Code K , and for semi-finish ISO Code N.
		N15~30	Anwendung für die mittlere bis Schrupp- Bearbeitung ISO Anwend. K und für die mittlere bearbeitung N ISO Anwendung.




B

Milling Tools
Fräser


Application Anwendung

Component Werkstück			
Machine Maschine	Verti. machining center, wet machining Vertikales Bearbeitungszentrum, Kühlmittel	Face milling machine, wet machining Planfräsmaschine, Kühlmittel	Face milling machine, dry cutting Planfräsmaschine, Trockenbearbeitung
Workp. material & hardn. Werkstückstoff & Härte	Aluminum alloy HB100 Aluminum Leg.	40CrMnMo HB240	HT250 HB220
Type of machining Bearbeitung	Face milling Planfräser	Face milling Planfräser	Face milling Planfräser
Milling tool Fräswerkzeug	FMA01-100-B32-SE12-07	FMP01-100-B32-TP22-06	FME03-160-B40-SP15-10
Applicable insert Fräsplatte	YD101/SEET12T3-LH	YC30S/TPKN2204PDR	YD201/SPKN1504EDTR
Cutting data Schnittdaten	Vc=300-350m/min, a _p =1-2mm, fz=0.2mm/z	Vc=170m/min, a _p =5-7mm fz=0.3mm/z	Vc=100-130m/min, a _p =7mm, fz=0.35mm/z

Application results Ergebnis



New YBC302

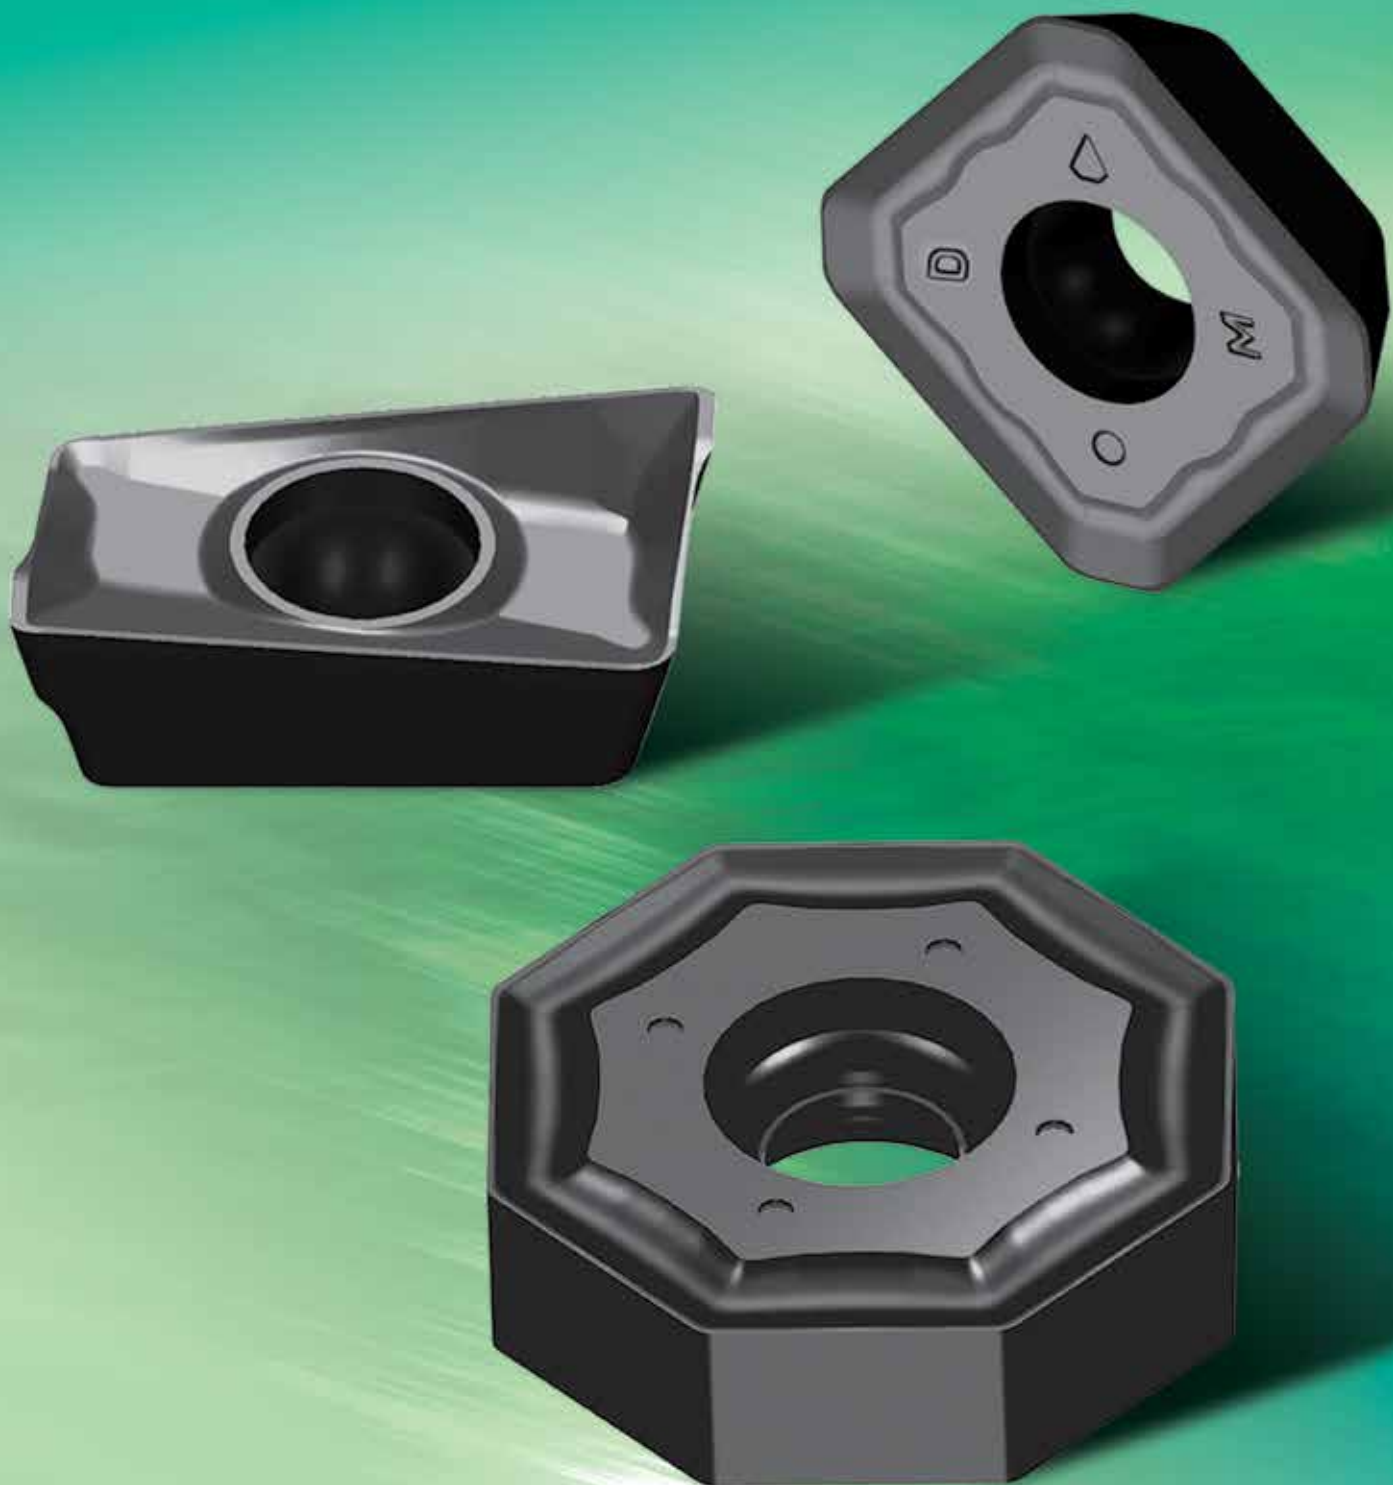

New

Exchangable milling head *Einschraubfräser*



QCH

Indexable milling tools code key · Kennzeichnung Fräsen ISO Code

Cutter style Fräser Typ	
FM	Face milling tools Planfräser
EM	Shoulder face milling tools Eck- und Nutenfräser
HM	Helix end milling tools Walzenstirnfräser
SM	Side and face milling tools Scheibenfräser
BM	Profile milling tools Kopierfräser
CM	Chamfering end milling tools Fasfräser
XM	Special milling tools Sonderfräser
TM	

Lead angle Einstellwinkel der Platten		
P	90°	
E	75°	
D	60°	
A	45°	
R		





Serial number
Serien Nr.

Tool diameter
Werkzeug Durchmesser
Side and face milling tool :
diameter x cutting edge width
Plan- und Eckfräser:
Durchmesser x WSP-Breite

Coupling size (mm) (as follow figure)
Aufnahmetyp

FM E 03 100 - B 32

Structure shape and size of positioning
Ausführung und Größe von Werkzeugaufnahme

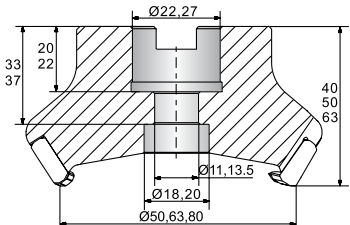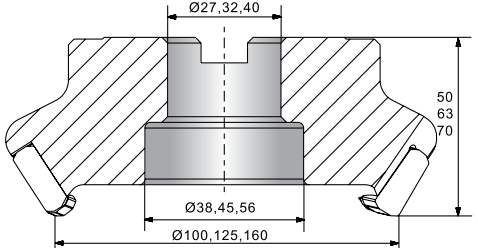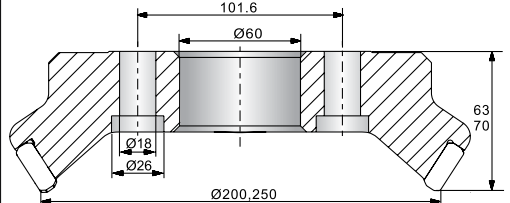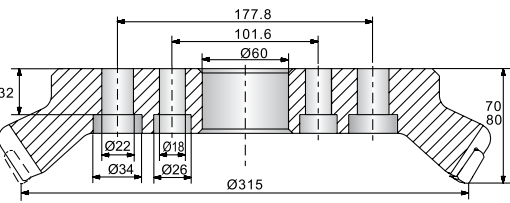A		B	
	Arbor Welle Ø50-Ø80		Arbor Welle Ø100-Ø160
C		D	
	Arbor Welle Ø200-Ø250		Arbor Welle Ø315
G	Cylindrical Shank / Zylinderschaft	MW	MW
XP	Weldon / Weldon		

Regarding to the Weldon shank, straight shank and Morse taper shank etc coupling method, please refer to the technical data of tooling systems

Bezüglich der Befestigung beachten Sie bitte die Angabe der Werkzeugaufnahmehersteller.

Insert shape Schneidplattenform	
	
	
	
	

Insert clearance angle Freiwinkel der Platten	
N	0°
B	5°
C	7°
P	11°
D	15°
E	20°
F	25°



Cutting edge length of insert Schneidenlänge						
Diameter Durchmesser	Insert Shape Plattenform					
	C	D	R	S	T	L
5.556	—	—	—	—	09	—
6.350	06	07	—	—	11	—
9.525	09	11	09	09	16	—
12.700	12	15	12	12	22	—
15.875	16	19	15	15	27	—
19.050	19	—	19	19	33	—
25.400	25	—	25	25	44	25

S - P 12 - 06 L C

Number of teeth
Anzahl Zähne

Cutting direction
Schnitttrichtung
R= right L=left
R= rechts L= links

With Internal cooling
Mit Innenkühlung

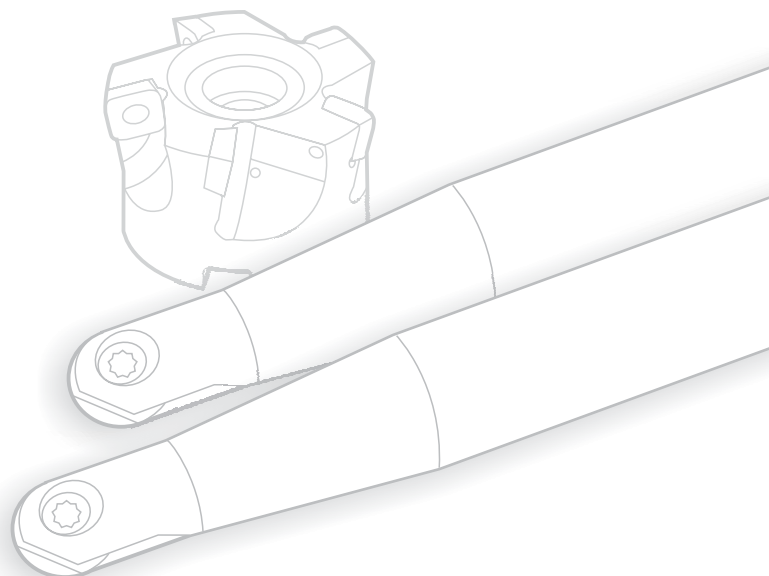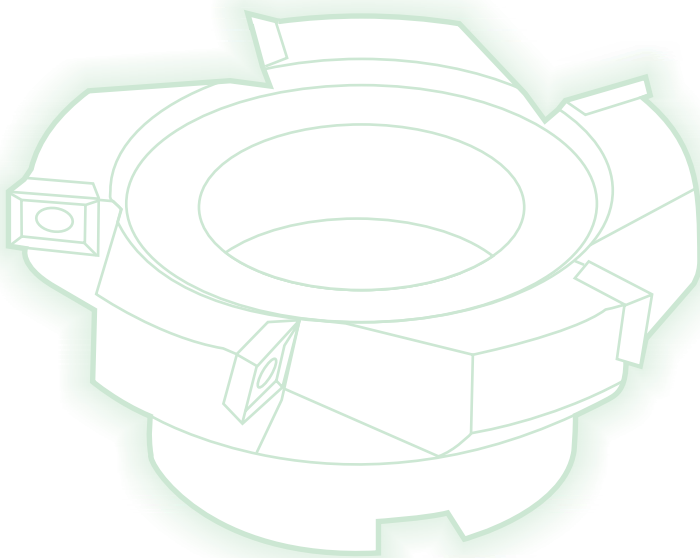

Face Milling Tools · Planfräser


Kr:45°



FMA01 **P** **M** **K** **N** **S**



Fine pitch
Enge Teilung

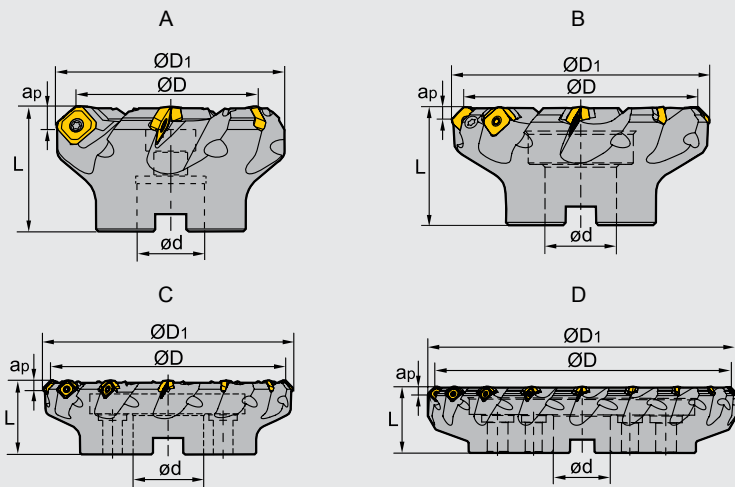

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung							No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		R	L	Ø D	Ø D ₁	Ø D	L	ap _{max}			
FMA01	-050-A22-SE12-04	●	○	50	61	22	40	6	4	A	0.3
	-050-A22-SE12-04C	●	○	50	61	22	40	6	4	A	0.3
	-063-A22-SE12-05	●	○	63	74	22	40	6	5	A	0.5
	-063-A22-SE12-05C	●	○	63	74	22	40	6	5	A	0.5
	-080-A27-SE12-06	●	○	80	91	27	50	6	6	A	1.2
	-080-A27-SE12-06C	●	○	80	91	27	50	6	6	A	1.2
	-100-B32-SE12-07	●	○	100	107	32	50	6	7	B	1.2
	-100-B32-SE12-07C	●	○	100	107	32	50	6	7	B	1.2
	-125-B40-SE12-08	●	○	125	136	40	63	6	8	B	2.6
	-125-B40-SE12-08C	●	○	125	136	40	63	6	8	B	2.6
	-160-B40-SE12-10	●	○	160	170	40	63	6	10	B	4.3
	-160-B40-SE12-10C	○	○	160	170	40	63	6	10	B	4.3
	-200-C60-SE12-12	●	○	200	210	60	63	6	12	C	7.6
	-250-C60-SE12-14	●	○	250	260	60	63	6	14	C	13.5
	-315-D60-SE12-18	●	○	315	325	60	70	6	18	D	20.8

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Shim Unterlage	Shim screw Unterlagenschraube	Wrench Schlüssel	Wrench Schlüssel	
Ø50 - Ø100	I60M3.5×10	--	--	WT15IS	--	
Ø125 - Ø315	I60M3.5×12	S13BS	SM5×7XA		WH35L	

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Face Milling Tools · Planfräser



Kr:45°



FMA02 **P** **M** **K** **N** **S**



Coarse and differential pitch
Normale und weite Teilung



B

Milling Tools
Fräser

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung							No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		R	L	Ø D	Ø D ₁	Ø D	L	ap _{max}			
FMA02	-050-A22-SE12-03	●	○	50	61	22	40	6	3	A	0.4
	-050-A22-SE12-03C	●	○	50	61	22	40	6	3	A	0.4
	-063-A22-SE12-04	●	○	63	74	22	40	6	4	A	0.6
	-063-A22-SE12-04C	●	○	63	74	22	40	6	4	A	0.6
	-080-A27-SE12-04	●	○	80	91	27	50	6	4	A	1.3
	-080-A27-SE12-04C	●	○	80	91	27	50	6	4	A	1.3
	-100-B32-SE12-05	●	○	100	107	32	50	6	5	B	1.3
	-100-B32-SE12-05C	○	○	100	107	32	50	6	5	B	1.3
	-125-B40-SE12-06	○	○	125	131	40	63	6	6	B	2.6
	-125-B40-SE12-06C	○	○	125	131	40	63	6	6	B	2.6

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
Ø50-Ø125	I60M3.5×10	WT15IS	

Applicable tool **B11-B18**
Werkzeug

Tools code key **B26-B27**
Werkzeug ISO


Grade selection guide **B19-B23**
Sortenauswahl

Technical data **B215-B220**
Technische Daten

Milling · Fräsen


Indexable Milling · Fräswendeplatten


Applicable inserts · Wendeschneidplatten

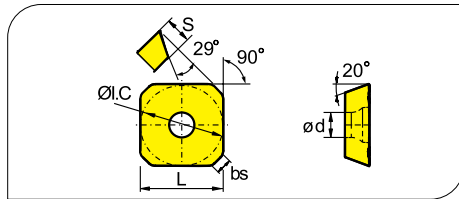

● Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
 ● Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
 ● Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S	Steel Stahl	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Non-ferrous material Nichtmetalle	Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimension (mm) Abmessung						CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.						Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall			
		L	ØI.C	S	ød	bs	R	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	SEET12T3-DF	13.4	13.4	3.97	4.1	2.55		●	●		●		●				●		○			○				
	SEET12T3-CF	13.4	13.4	3.97	4.1	2.55								●		●		○								●
	SEET12T3-EF	13.4	13.4	3.97	4.1	2.55											●		●							
	SEET12T3-DM	13.4	13.4	3.97	4.1	2.55		●	●	●	●	●	●				●		●							
	SEET12T3-CM	13.4	13.4	3.97	4.1	2.55								●		●		○							○	
	SEET12T3-EM	13.4	13.4	3.97	4.1	2.55					●	○	●				●		●							
	SEET12T3-DR	13.4	13.4	3.97	4.1	2.55		●		●			●	●		○		○								
	SEET12T3-CR	13.4	13.4	3.97	4.1	2.55								●	●	○		○								
	SEET12T3-LH	13.4	13.4	3.97	4.1	2.55																		●	●	
	SEET12T3-W	17.82	13.4	3.97	4.1	9.46	500				○			○		●		○			○					
																										



● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Chipbreaker Selection for FMA01 · Spanbrecher Auswahl für FMA01

Application Anwendung		Finishing Schlichten	Semi-Finishing Mittlere Bearbeitung	Roughing Schruppen
P		-DF	-DM	-DR
M	S	-EF	-EM	
K		-CF	-CM	-CR
N		-LH		

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstückstoff		Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten			
				V (m/min)	f (mm/z)		
					-DF	-DM	-DR
P	Low-carbon steel Soft steel Niedrig legierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBM251 YBC301	270(220-350)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3(0.2-0.4)
			YBG202 YBG205	270(200-360)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3(0.2-0.4)
			YBG302	230(180-350)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3(0.2-0.4)
			YBM351 YBC401	220(170-300)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3(0.2-0.4)
	High-carbon steel Alloy steel Hoch Leg. Kohlenstoffstahl	180-280	YBM251 YBC301	240 (200-320)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3(0.2-0.4)
			YBG202 YBG205	240 (180-350)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3(0.2-0.4)
			YBG302	220 (150-330)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3(0.2-0.4)
			YBM351 YBC401	200 (150-280)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3(0.2-0.4)
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBM251 YBC301 YBD252	220 (180-300)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3(0.2-0.4)
			YBG202 YBG205	220 (170-340)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3(0.2-0.4)
			YBG302	190 (130-300)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3(0.2-0.4)
			YBM351 YBC401	180 (150-250)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3(0.2-0.4)
M					-EF	-EM	
	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBM251	150 (120-240)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	
			YBG202 YBG205	160 (110-270)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	
			YBG302	140 (100-250)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	
			YBM351 YBC401	140 (100-220)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	
K					-CF	-CM	-CR
	Cast iron Gusseisen	180-250	YBG102	210 (120-300)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3(0.2-0.4)
			YBD152	240 (180-300)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3(0.2-0.4)
N					-LH		
	Al alloy NE-Metalle	-	YD101	300-	0.25 (0.1-0.4)		
			YD201	300-			
S					-EF	-EM	
	High temperature alloy Hoch warmfeste Leg.	≤400	YBG202	40(20-50)	0.1 (0.1-0.2)	0.15 (0.1-0.3)	

Case study for FMA 01 Bearbeitungsbeispiel für FMA 01




Workpiece material: 1Cr18Ni9Ti (HB180)
Werkstückstoff:

Cooling system: dry cutting
Kühlsystem: trocken

Machine: vertical machining center
Maschine: vertikales Maschinen-Center

Cutting data:
Schnittdaten:
Vc=160m/min
ap=1mm
fz=0.2mm/z
ae=60mm

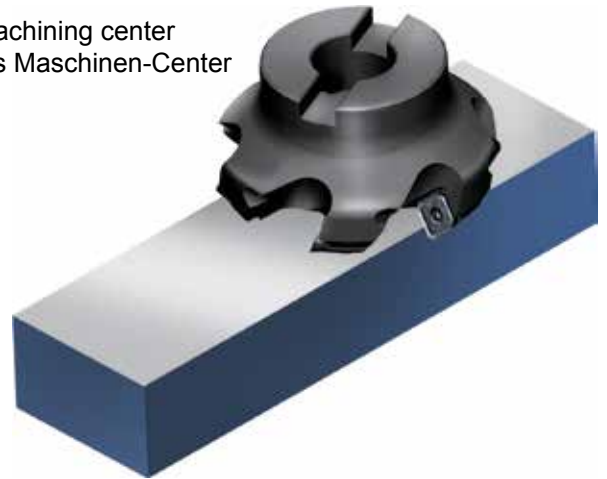

Surface roughness of workpiece
Rauhtiefe des Material

ZCC-CT: Ra1.2

Produkt of competitor: Ra1.6
Wettbewerbsprodukt

- Tool · Werkzeug : FMR01-080-A27-SE12-06
- Inserts · WSP : SEET12T3-DM/YBG202

- Wear comparison of insert.
- Verschleißvergleich der WSP

ZCC-CT

Produkt of competitor
Wettbewerbsprodukt

17'30"



29'30"



33'30"




Face Milling Tools · Planfräser

Kr:45°



FMA03 **P** **M** **K**

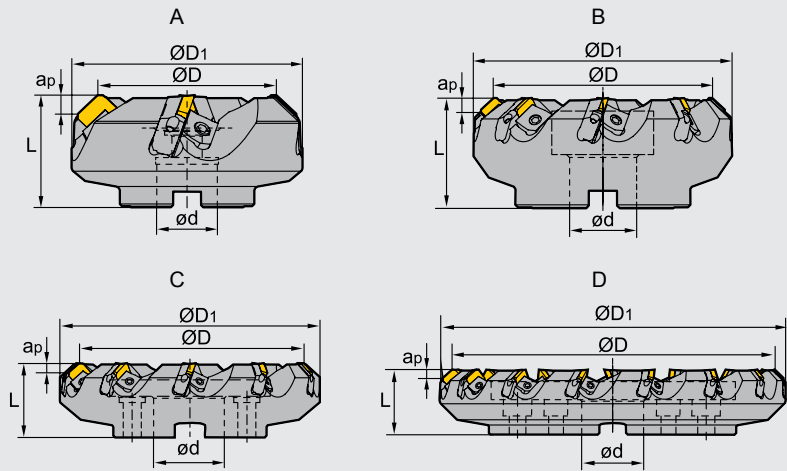

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung							No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		R	L	Ø D	Ø D ₁	Ø d	L	a _{pmax}			
FMA03	-080-A27-SE12-04	○	○	80	103	27	50	5.5	4	A	1.8
	-100-B32-SE12-05	○	○	100	122	32	50	5.5	5	B	2.4
	-125-B40-SE12-06	○	○	125	147	40	63	5.5	6	B	4.4
	-160-B40-SE12-08	○	○	160	181	40	63	5.5	8	B	6.4
	-200-C60-SE12-10	○	○	200	221	60	63	5.5	10	C	8.5
	-250-C60-SE12-12	○	○	250	270	60	63	5.5	12	C	14.1
	-315-D60-SE12-15	○	○	315	353	60	63	5.5	15	D	22.2
	-080-A27-SE15-04	○	○	80	103	27	50	7.5	4	A	1.7
	-100-B32-SE15-05	○	○	100	122	32	50	7.5	5	B	2.3
	-125-B40-SE15-06	○	○	125	147	40	63	7.5	6	B	4.2
	-160-B40-SE15-08	○	○	160	181	40	63	7.5	8	B	6.1
	-200-C60-SE15-10	○	○	200	221	60	63	7.5	10	C	8.3
	-250-C60-SE15-12	○	○	250	270	60	63	7.5	12	C	13.6
	-315-D60-SE15-15	○	○	315	353	60	63	7.5	15	D	21.8

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Insert Platte	Cassette Kassette	Wedge Keil	Wedge screw Keilschraube	Locator screw Schraube	Wrench Schlüssel
Ø80-Ø315	SE12	LSE12R/L	W01R/L	DM8×21X	LOM5×15.1	WT20T WH40T
Ø80-Ø315	SE15	LSE15R/L				



Applicable tool B11-B18
Werkzeug


Tools code key B26-B27
Werkzeug ISO

Grade selection guide B19-B23
Sortenauswahl

Technical data B215-B220
Technische Daten

Indexable Milling ▪ Fräswendeplatten

■ Applicable inserts · Wendeschneidplatten

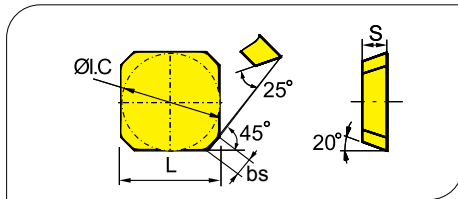

 Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
  Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
  Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

		Steel <i>Stahl</i>	Stainless Steel <i>Rostfreier Stahl</i>	Cast iron <i>Gusseisen</i>	Non-ferrite material <i>Nie Metalle</i>	Heat-resistant steel <i>Wärmefester Stahl</i>
Workpiece Material Werkstoff	P					
	M					
	K					
	N					
	S					

[illegible]

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten


	Workpiece material Werkstückstoff	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten	
				V (m/min)	f (mm/z)
P	Low-carbon steel Soft steel Niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YNG151	430 (340-500)	0.2 (0.1-0.4)
			YBM251 YBC301	270 (220-350)	0.2 (0.1-0.4)
			YBM351	220 (180-300)	0.25 (0.15-0.3)
			YBG202 YBG205	270 (200-360)	0.2 (0.1-0.3)
			YC30S	140 (100-220)	0.27 (0.1-0.4)
	High-carbon steel Alloy steel Hochleg. Kohlenstoffstahl	180-280	YNG151	400 (320-480)	0.2 (0.1-0.4)
			YBM251 YBC301	240 (200-320)	0.2 (0.1-0.4)
			YBM351	200 (160-280)	0.25 (0.15-0.3)
			YBG202 YBG205	240 (180-350)	0.2 (0.1-0.3)
			YC30S	120 (80-200)	0.27 (0.1-0.4)
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YNG151	350 (300-450)	0.2 (0.1-0.4)
			YBM251 YBC301	220 (180-300)	0.2 (0.1-0.4)
			YBM351	180 (150-250)	0.25 (0.15-0.3)
			YBG202 YBG205	220 (170-340)	0.2 (0.1-0.3)
			YC30S	100 (60-180)	0.27 (0.1-0.4)
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YNG151	220 (160-280)	0.2 (0.1-0.4)
			YBM251	130 (100-220)	0.2 (0.1-0.4)
			YBM351	140 (100-240)	0.25 (0.15-0.3)
			YBG202 YBG205	140 (100-250)	0.2 (0.1-0.3)
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBG102	210 (120-300)	0.2 (0.1-0.3)
			YBD252	200 (150-250)	0.2 (0.1-0.4)
			YD201	100 (80-160)	0.25 (0.1-0.4)

Face Milling Tools · Planfräser

Kr:45°



FMA04 P M K N

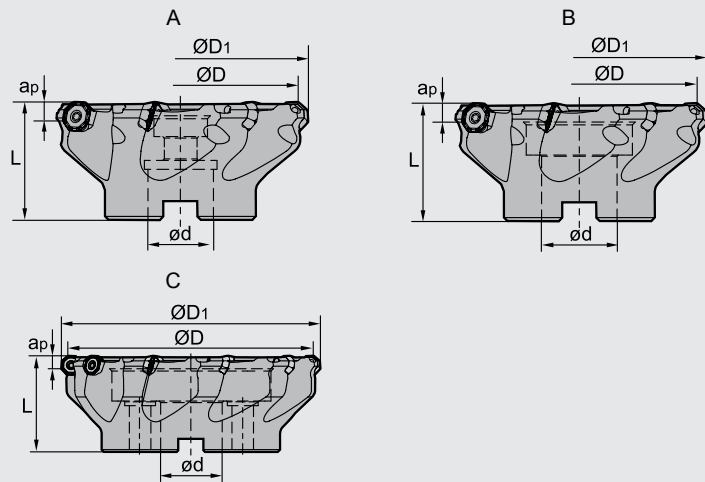

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung


Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung							No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		R	L	Ø D	Ø D ₁	Ø d	L	ap _{max}			
FMA04	-050-A22-OF05-04	●	○	50	56	22	40	3.5	4	A	0.3
	-050-A22-OF05-04C	●	○	50	56	22	40	3.5	4	A	0.3
	-050-A22-OF05-05	●	○	50	56	22	40	3.5	5	A	0.4
	-050-A22-OF05-05C	●	○	50	56	22	40	3.5	5	A	0.4
	-063-A22-OF05-05	●	○	63	69	22	40	3.5	5	A	0.5
	-063-A22-OF05-05C	●	○	63	69	22	40	3.5	5	A	0.5
	-080-A27-OF05-06	●	○	80	86	27	50	3.5	6	A	0.8
	-080-A27-OF05-06C	●	○	80	86	27	50	3.5	6	A	0.8
	-100-B32-OF05-07	●	○	100	106	32	50	3.5	7	B	1.2
	-100-B32-OF05-07C	●	○	100	106	32	50	3.5	7	B	1.2
	-125-B40-OF05-08	●	○	125	130	40	63	3.5	8	B	2.7
	-125-B40-OF05-08C	●	○	125	130	40	63	3.5	8	B	2.7
	-160-B40-OF05-10	●	○	160	165	40	63	3.5	10	B	5.1

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
			
Ø50- Ø63	I60M4×8.4	WT15IS	
Ø80 -Ø160	I60M4×10		

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Applicable inserts · Wendschneidplatten

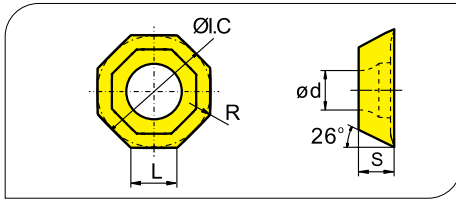

- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoff	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl	●	●	●	●	●

Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimension (mm) Abmessung					CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		L	I.C	S	d	R	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	OFKT05T3-DF	5.26	12.7	3.97	4.4	0.5				○					●	●		○							
	OFKT05T3-DM	5.26	12.7	3.97	4.4	0.5				●			●		●	●		●							
	OFKT05T3-LH	5.26	12.7	3.97	4.4	0.5																		●	

Chipbreaker Selection FMA04 · Spanbrecher Auswahl FMA04

Application Anwendung	Finishing Schlichten	Semi-Finishing Mittlere Bearbeitung
P	-DF	-DM
M		
K		
AL	-LH	

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstückstoff		Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten		
				V (m/min)	f (mm/z)	
					-DF	-DM
P	Low-carbon steel Soft steel Niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBM251	270 (220-350)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
			YBG202 YBG205	270 (200-360)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
			YBM351	220 (180-300)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
			YBG302	230 (170-350)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
	High-carbon steel Alloy steel Hochleg. Kohlenstoffstahl	180-280	YBM251	240 (200-320)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)
			YBG202 YBG205	240 (180-350)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)
			YBM351	200 (160-280)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
			YBG302	220 (150-330)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBM251	220 (180-300)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)
			YBG202 YBG205	220 (170-340)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)
			YBM351	180 (150-250)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
			YBG302	190 (130-300)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBG202 YBG205	160 (110-270)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)
			YBG302	140 (100-250)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)
			YBM251	150 (120-250)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBG102	210 (120-300)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
			YBD152	240 (180-300)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
					-LH	
N	Al alloy Leg. Alu	-	YD101	300-	0.15 (0.05-0.3)	

Case study for FMA04 Bearbeitungsbeispiel für FMA04




- Tool · Werkzeug : FMA04-100-B32-OF05-07
- Inserts · WSP : OFKT05T3-DM/YBG202

Workpiece material
Werkstückstoff: 42CrMo (HB200)
Cooling system: dry cutting
Kühlsystem: trocken

Machine: vertical machining center
Maschine: vertikales Maschinen-Center

Cutting data
Schnittdaten:
 $V_c = 180 \text{ m/min}$
 $a_p = 1 \text{ mm}$
 $f_z = 0.2 \text{ mm/z}$
 $a_e = 60 \text{ mm}$

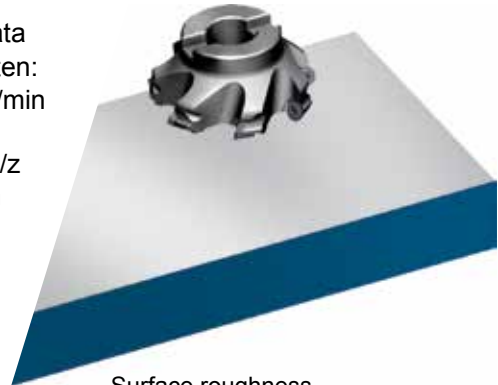

Surface roughness
Rauhtiefe

ZCC-CT: Ra1.2

Wettbewerbsprodukt: **R1.6**

• Wear comparison of insert Verschleißvergleich der WSP


Flank wear VB(mm)
Freiflächenverschleiß



Wettbewerbsprodukt A



ZCC-CT

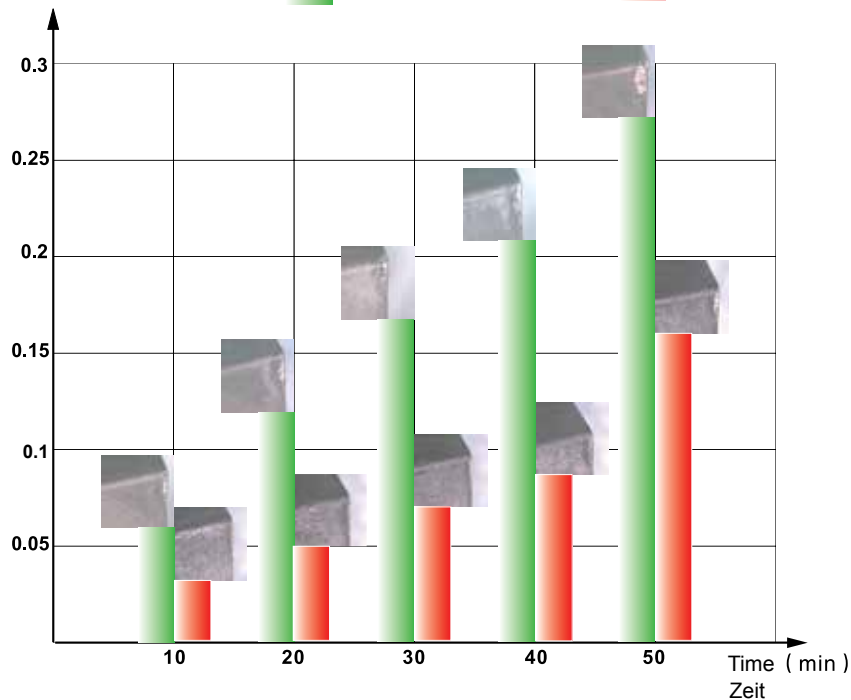

Face Milling Tools · Planfräser


Kr:45°



FMA04 P M K



Wedge
Keil

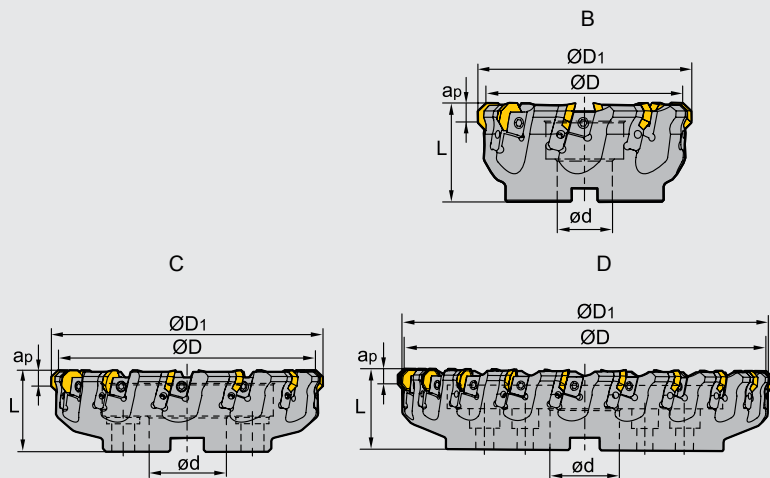

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung


Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung							No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		R	L	Ø D	Ø D ₁	Ø d	L	ap _{max}			
FMA04	-125-B40-OF07-08	●	○	125	136	40	63	5	8	B	3.9
	-160-B40-OF07-10	●	○	160	171	40	63	5	10	B	5.9
	-200-C60-OF07-12	●	○	200	211	60	63	5	12	C	7.6
	-250-C60-OF07-16	●	○	250	261	60	63	5	16	C	13.3
	-315-D60-OF07-20	○	○	315	321	60	63	5	20	D	20.3

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Cassette Kassette	Wedge Keil	Wedge screw Keilschraube	Locator screw Einstellschraube	Wrench Schlüssel	
Ø125-Ø315	LOF07R/L	W02R/L	DM8×21X	LOM5×15.1	WT20T WH40T	

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

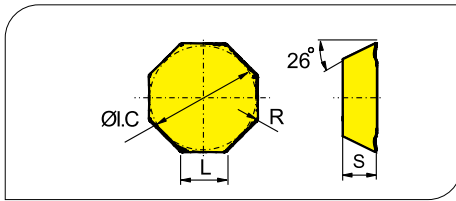

- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoff	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl	●	●	●	●	●

Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimension (mm) Abmessung				CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.						Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall			
		L	I.C	S	R	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	OFKR0704-DF	7.45	17.94	4.76	0.8				○						●									
	OFKR0704-DM	7.45	17.94	4.76	0.8	●		●	●		●	●	●	●	○		●							
	OFKR0704W-DM	7.45	17.94	4.76		○								○		●	●							
	wiper																							
	OFKR0704-LH	7.45	19.94	4.76																				○

Chipbreaker Selection FMA04 · Spanbrecher Auswahl FMA04

Application Anwendung	Finishing Schlichten	Semi-Finishing Mittlere Bearbeitung
P		
M	-DF	-DM
K		
N	LH	LH

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO



Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

	Workpiece material Werkstückstoff	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten		
				V (m/min)	f (mm/z)	
					-DF	-DM
P	Low-carbon steel Soft steel Niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBM251 YBC301	270 (220-350)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
			YBG202 YBG205	270 (200-360)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
			YBM351	220 (180-300)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
			YBG302	230 (170-350)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
	High-carbon steel Alloy steel Hochleg. Kohlenstoffstahl	180-280	YBM251 YBC301	240 (200-320)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)
			YBG202 YBG205	240 (180-350)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)
			YBM351	200 (160-280)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
			YBG302	220 (150-330)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBM251 YBC301 YBD252	220 (180-300)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)
			YBG202 YBG205	220 (170-340)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)
			YBM351	180 (150-250)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
			YBG302	190 (130-300)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBG202 YBG205	160 (110-270)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)
			YBG302	140 (100-250)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)
			YBM251	150 (120-250)	0.15 (0.1-0.3)	0.2 (0.1-0.4)
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBG102	210 (120-300)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
			YBD152	240 (180-300)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)
			YBD252	200 (150-250)	0.2 (0.1-0.3)	0.25 (0.1-0.4)

FMA07

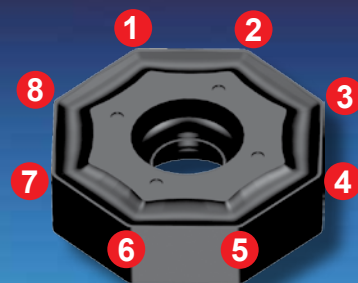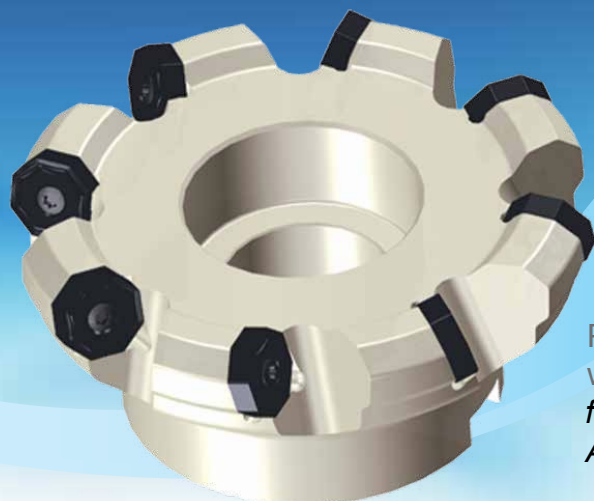

Stable double side insert with 16 cutting edge for high productivity / *Stabile doppelseitige Wendeschneidplatte mit 16 Schneidecken für hohe Wirtschaftlichkeit*

Positive light cutting chip breaker for finishing to roughing in wide application field / *Positive, leicht schneidende Spanbrecherform für die Schlicht- bis Schruppbearbeitung mit weitem Anwendungsspektrum*


Cutter body diameter Ø25 to Ø315, inserts ONHU06**-PM and ONHU08**-PM, Grades YBM253, YBD152, YBM351 and YBG202
/ *Fräserdurchmesser Ø25 bis Ø315, WSP ONHU06**-PM und ONHU08**-PM, in den Sorten YBM253, YBD152, YBM351 und YBG202.*

Face milling / Planfräser

Kr:45°



FMA07 **P** **M** **K**

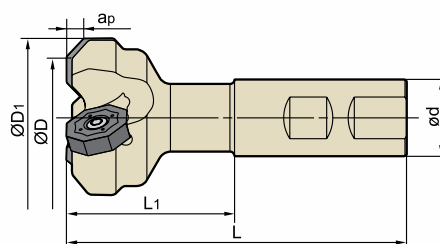

Type Typ	Stock Lager	Dimension Abmessung (mm)							Tooth Zähne Z	Weight Gewicht (kg)
		R	L	ØD	ØD1	ød	L	L1		
FMA07	-025-XP20-ON06-02	○	○	25	37	20	95	45	4	0.2
	-040-XP25-ON06-03	○	○	40	52	25	106	50	4	0.4
	-032-XP25-ON08-02	●	○	32	47	25	111	55	5	0.4
	-032-XP25-ON08-02C	●	○	32	47	25	111	55	5	0.4
	-040-XP25-ON08-03	●	○	40	55	25	111	55	5	0.5
	-040-XP25-ON08-03C	●	○	40	55	25	111	55	5	0.5
	-050-XP25-ON08-04	●	○	50	65	25	111	55	5	0.6

● Ex stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

■ Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser ØD	Insert WSP	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
				
Ø25 - Ø40	ONHU06**-PF/PM/W	I60M4×10	--	WT15IS
Ø32 - Ø50	ONHU08**-PF/PM/W	I60M5×13	WT20IT	--



Milling · Fräsen


Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

Face milling / Planfräser

Kr:45°



FMA07 **P** **M** **K**

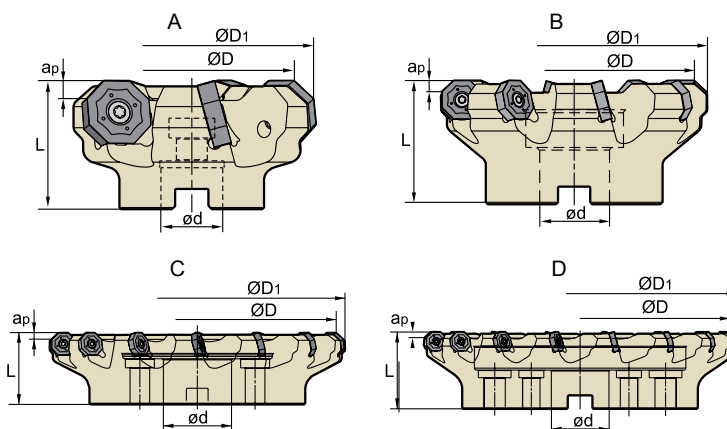

Type Typ		Stock Lager		Dimension Abmessung (mm)					Tooth Zähne Z	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		R	L	ØD	ØD ₁	ød	L	a _{pmax}			
FMA07	-050-A22-ON06-05	●	○	50	62	22	40	4	5	A	0.3
	-050-A22-ON06-05C	●	○	50	62	22	40	4	5	A	0.3
	-063-A22-ON06-06	●	○	63	75	22	40	4	6	A	0.5
	-063-A22-ON06-06C	●	○	63	75	22	40	4	6	A	0.5
	-080-B27-ON06-07	●	○	80	92	27	50	4	7	B	1.0
	-080-B27-ON06-07C	●	○	80	92	27	50	4	7	B	1.0
	-100-B32-ON06-08	●	○	100	112	32	63	4	8	B	1.9
	-100-B32-ON06-08C	●	○	100	112	32	63	4	8	B	1.9
	-125-B40-ON06-09	●	○	125	137	40	63	4	9	B	3.5
	-125-B40-ON06-09C	●	○	125	137	40	63	4	9	B	3.5
	-160-C40-ON06-11	○	○	160	172	40	63	4	11	C	4.3
	-200-C60-ON06-13	○	○	200	212	60	63	4	13	C	6.4
	-250-C60-ON06-15	○	○	250	262	60	63	4	15	C	13.4
	-315-D60-ON06-17	○	○	315	327	60	80	4	17	D	21.9
-063-A22-ON08-05	●	○	63	78	22	40	5	5	A	0.5	
-063-A22-ON08-05C	●	○	63	78	22	40	5	5	A	0.5	
-080-B27-ON08-06	●	○	80	95	27	50	5	6	B	0.9	
-080-B27-ON08-06C	●	○	80	95	27	50	5	6	B	0.9	
-100-B32-ON08-07	●	○	100	115	32	63	5	7	B	1.8	
-100-B32-ON08-07C	●	○	100	115	32	63	5	8	B	3.1	
-125-B40-ON08-08	●	○	125	140	40	63	5	8	B	3.1	
-125-B40-ON08-08C	○	○	125	140	40	63	5	8	B	3.1	
-160-C40-ON08-10	●	○	160	175	40	63	5	10	C	4.1	
-200-C60-ON08-12	●	○	200	215	60	63	5	12	C	6.1	
-250-C60-ON08-14	●	○	250	265	60	63	5	14	C	12.0	
-315-D60-ON08-16	●	○	315	330	60	80	5	16	D	21.0	

● Ex stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Spare Parts · Ersatzteile


Diameter Durchmesser ØD	Insert WSP	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
				
Ø50 - Ø315	ONHU06**-PF/PM/W	I60M4×10	--	WT15IS
Ø63 - Ø315	ONHU08**-PF/PM/W	I60M5×13	WT20IT	--

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Milling - Fräsen


Indexable Milling Tools - Wendepplattenfräser


Applicable inserts
Wendeschneidplatten

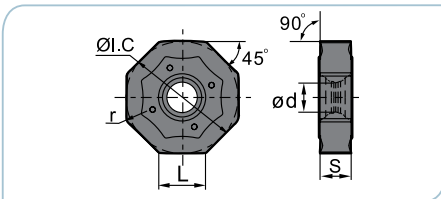

● Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
● Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
● Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoff	Steel Stahl	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Non-ferrous material Nichtmetalle	Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl
P	●	●	●	●	●
M	●	●	●	●	●
K	●	●	●	●	●
N	●	●	●	●	●
S	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimension Abmessung (mm)					CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet		Carbide uncoat. unb.Hartmetall					
		L	ØI.C	S	ød	r	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	ONHU060408-PF	6.58	15.875	4.76	4.4	0.83		●					●		●										
	ONHU08T508-PF	8.39	20.2	5.79	5.3	0.83		●			●		○		●										
	ONHU060408-PM	6.58	15.875	4.76	4.4	0.83		●			●	●	●												
	ONHU08T508-PM	8.39	20.2	5.79	5.3	0.83		●			●	●	●												
	ONHU08T508-W	6.9	20.5	6.00	5.3	0.80							●	○											
																									



Cutting Data / Schnittdaten

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Workpiece material Werkstück Material	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data - Schnittdaten			
			V _c (m/min)	f _z (mm/z)	a _e (mm)	
P	Low-carbon steel Soft steel Niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl	YBG202 YBM253 YBM351	270 (220-350)	0.2 (0.1-0.4)	ONHU06**-PM	
					ONHU08**-PM	
	High-carbon steel Alloy steel Hochleg. Kohlenstoffstahl Leg. Stahl	YBG202	240 (180-350)	0.2 (0.1-0.4)	4	5
		YBM253	260 (200-320)	0.2 (0.1-0.4)	4	5
		YBM351	200 (180-280)	0.2 (0.1-0.4)	4	5
M	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	YBM253	240 (180-300)	0.2 (0.1-0.4)	4	5
		YBM351	180 (150-250)	0.2 (0.1-0.4)	4	5
K	Stainless steel Rostfreier Stahl	YBM253	230(180-300)	0.2(0.1-0.3)	4	5
K	Cast iron Gusseisen	YBD152	270 (150-300)	0.4 (0.1-0.5)	4	5

For Example / Beispiele

Milling Tools / Fräser: FMA07-100-B32-ON08-07
Insert / WSP: ONHU08T508-PM YBD152
Parts / Teile: Case of gear pump / Pumpengehäuse
Workpiece material / Werkstückstoff: HT400
Cooling system / Kühlsystem: dry cutting / trocken


Machine / Maschine: CNC floor Type / CNC Maschine

Cutting data / Schnittdaten: V_c=267m/min f_z=0.42mm/z
a_p=1.5mm a_e=80mm

Direction / Richtung: Climb milling / Gleichlaufräsen
Processing site / Bearbeitungsebene: End face / Planfläche



Wear comparison of insert Verschleißvergleich der WSP

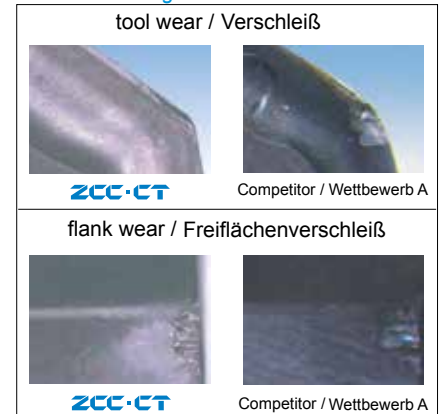

Applicable tool
Werkzeug B11-B18

Tools code key
Werkzeug ISO B26-B27



Grade selection guide
Sortenauswahl B19-B23

Technical data
Technische Daten B215-B220

FMA11

New generation of face milling
with double side insert

Neue Planfräser mit doppelseitiger WSP

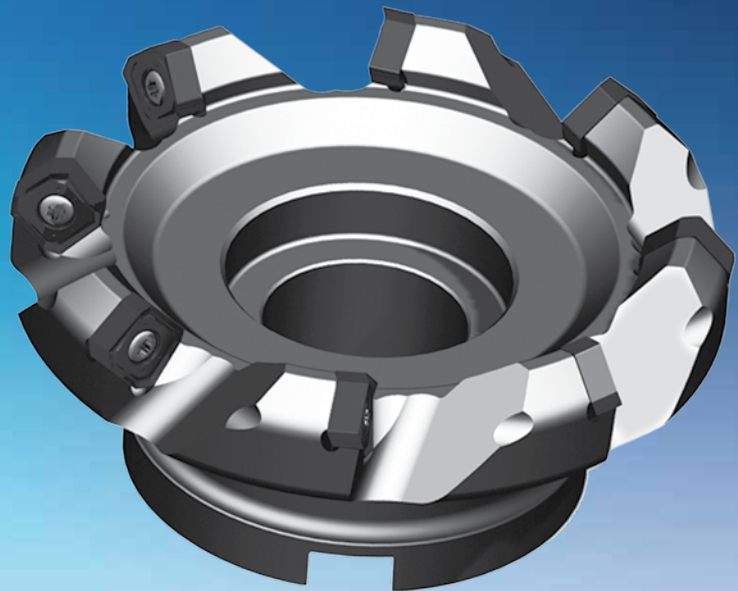

- 8 cutting edge.
- Inserts with big rake angle, reducing power consumption.
- Milling cutter with double negative angle and with thicker inserts for high stability and big cutting depth.
- Inserts with wiper cutting dege for good surface quality.

- 8 Schneidkanten für höhere Auslastung der Wendschneidplatte.
- Großer Spanwinkel für weichen Schnitt.
- Doppelseitige, extra dicke Wendschneidplatte für große Spantiefen bei hoher Bruchsicherheit.
- Wiper Geometrie für beste Oberflächengüte.




Face milling with
double side inserts.

Face Milling Tools · Planfräser

Kr:45°



FMA11 P K

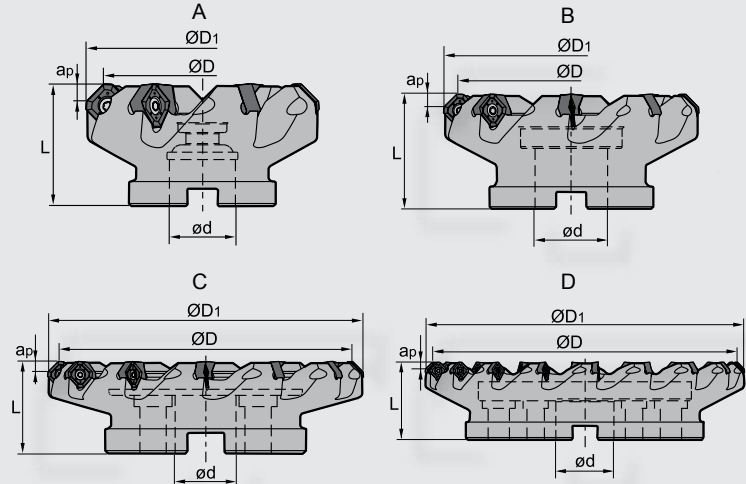

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung						No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		R	L	ØD	ØD ₁	Ød	L			
FMA11	-063-A22-SN12-05C	●		63	74.47	22	40	5.5	A	0.55
	-080-A27-SN12-06C	●		80	91.47	27	50	5.5	A	1.14
	-100-B32-SN12-07	●		100	111.47	32	50	5.5	B	1.42
	-100-B32-SN12-07C	○		100	111.47	32	50	5.5	B	1.42
	-125-B40-SN12-08	●		125	136.47	40	63	5.5	B	2.86
	-125-B40-SN12-08C	○		125	136.47	40	63	5.5	B	2.86
	-160-C40-SN12-10	●		160	171.47	40	63	5.5	C	4.06
FMA11	-063-A22-SN15-05C	●		63	77.4	22	40	7.0	A	0.56
	-080-A27-SN15-06C	●		80	94.4	27	50	7.0	A	1.06
	-100-B32-SN15-07	●		100	114.4	32	50	7.0	B	1.47
	-100-B32-SN15-07C	○		100	114.4	32	50	7.0	B	1.47
	-125-B40-SN15-08	●		125	139.4	40	63	7.0	B	2.70
	-125-B40-SN15-08C	○		125	139.4	40	63	7.0	B	2.70
	-160-C40-SN15-10	●		160	174.4	40	63	7.0	C	3.92
	-200-C60-SN15-12	●		200	214.4	60	63	7.0	C	5.46
	-250-C60-SN15-14	○		250	264.4	60	63	7.0	C	11.26
	-315-D60-SN15-18	○		315	329.4	60	80	7.0	D	20.00
FMA11	-125-B40-SN19-07	○		125	142.63	40	63	9.0	B	3.00
	-160-C40-SN19-09	○		160	167.63	40	63	9.0	C	4.25
	-200-C60-SN19-11	○		200	217.63	60	63	9.0	C	6.18
	-250-C60-SN19-13	○		250	267.63	60	63	9.0	C	11.55
	-315-D60-SN19-16	○		315	332.63	60	80	9.0	D	20.90

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Cassette Kassette	Locator screw Keilschraube	Wrench Schlüssel	
Ø63 - Ø160	SNEG1205ANR-GR	DM8×21X	LOM5×15.1	
Ø63 - Ø315	SNEG1506ANR-GR			
Ø125 - Ø315	SNEG1907ANR-GR			

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO


Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Milling · Fräsen

Indexable Milling · Fräswendeplatten

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

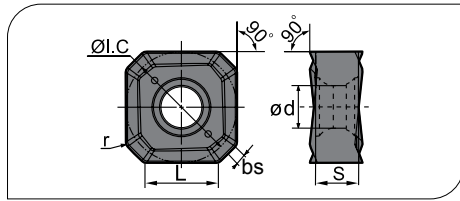

- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoff	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl	●	●	●	●	●

Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimension (mm) Abmessung						CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.						Cermet Cermet		Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		L	I.C	S	bs	Ø d	r	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	SNEG1205ANR-GM	7.6	12.0	4.76	1.05	4.6	0.8		●			●														
	SNEG1506ANR-GM	9.4	15.0	5.54	1.30	5.5	0.9		●			●														
	SNEG1506ANR-GR	9.4	15.0	5.54	1.30	5.5	0.9					●		●												
	SNEG1907ANR-GR	12.1	19.0	7.0	1.67	7.2	1.0					○														

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstückstoff	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten		
			V (m/min)	f (mm/z)	a _{pmax}
P	Low-carbon steel Soft steel Niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl	YBM253	270 (220-350)	0.2 (0.1-0.4)	5.5-9.0
		YBC302	270 (220-350)	0.2 (0.1-0.4)	5.5-9.0
	High-carbon steel Alloy steel Hochleg. Kohlenstoffstahl	YBM253	260 (200-320)	0.2 (0.1-0.4)	5.5-9.0
		YBC302	260 (200-320)	0.2 (0.1-0.4)	5.5-9.0
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	YBM253	240 (180-300)	0.2 (0.1-0.4)	5.5-9.0
		YBC302	240 (180-300)	0.2 (0.1-0.4)	5.5-9.0
K	Cast iron Gusseisen	YBD152	270 (150-300)	0.4 (0.1-0.5)	5.5-9.0

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

FMD02

Rake angle $K_r=67^\circ$
Anstellwinkel $K_r=67^\circ$

Wiper / Wiper


10 Cutting edges
10 Schneidkanten

Screw clamping
Schraubenspannsystem


Clamping by wedge for highest accuracy and reliability.
Klemmkeilspannung für höchste Stabilität und Wiederholgenauigkeit.

Machining of cast iron, $a_{p\ max}=5\text{mm}$
Gussbearbeitung, $a_{p\ max}=5\text{mm}$

Steel. Alloy steel, $a_{p\ max}=7.5\text{mm}$
Stahl. Legierterstahl, $a_{p\ max}=7.5\text{mm}$




Holder/Halter	FMD02-100-B32-PN11-10 ZCC-CT	Competitor A / Wettbewerb A
Insert/ WSP	PNEG110512R-CR/YBD152	
Cutting data Schnittdaten	D=100mm $a_p=3\sim5\text{mm}$	D=100mm $a_p=3\sim5\text{mm}$
	$V_c=243\text{m/min}$ $f_z=0.15\text{mm/Z}$ 145~155 pcs/Stück	$V_c=243\text{m/min}$ $f_z=0.12\text{mm/Z}$ 120~133 pcs/Stück

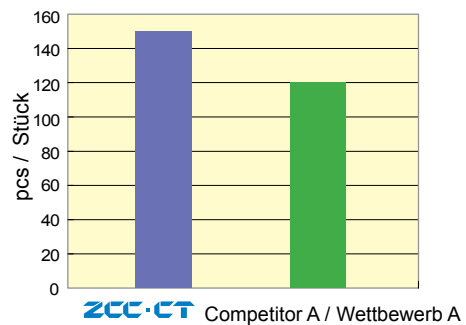

• Comparing of wear / Vergleich



ZCC-CT after 80 min/nach 80 min

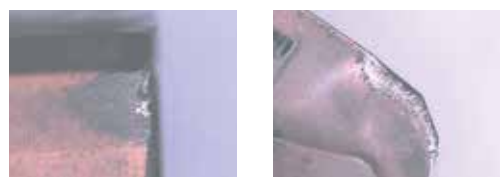


Competitor A / Wettbewerb A after 48min / nach 48 min

Face milling / Planfräser

Kr:67°



FMD02 K

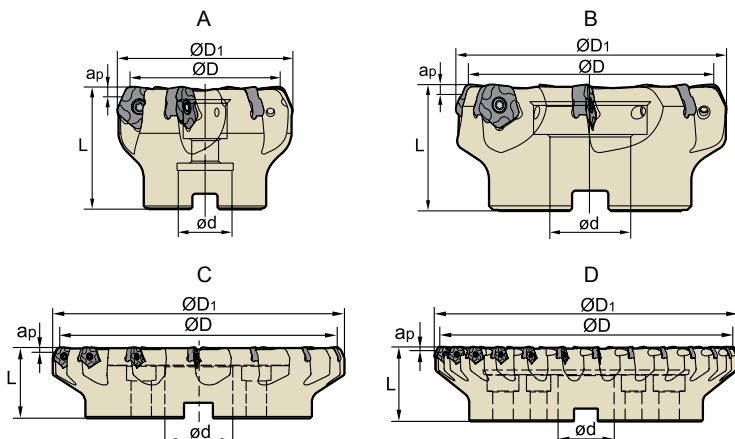

Type Typ		Stock Lager		Dimension Abmessung (mm)					Tooth Zähne Z	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		R	L	ØD	ØD ₁	ød	L	a _{pmax}			
FMD02	-050-A22-PN11-04	●	●	50	60.1	22	50	5	4	A	0.6
	-050-A22-PN11-04C	●	○	50	60.1	22	50	5	4	A	0.6
	-063-A22-PN11-05	●	○	63	73.1	22	50	5	5	A	0.8
	-063-A22-PN11-05C	●	○	63	73.1	22	50	5	5	A	0.8
	-080-A27-PN11-06	●	○	80	90.1	27	50	5	6	A	1.1
	-080-A27-PN11-06C	●	○	80	90.1	27	50	5	6	A	1.1
	-100-B32-PN11-07	●	○	100	110.1	32	50	5	7	B	1.8
	-100-B32-PN11-07C	●	○	100	110.1	32	50	5	7	B	1.8
	-125-B40-PN11-08	●	○	125	135.1	40	63	5	8	B	2.9
	-125-B40-PN11-08C	●	○	125	135.1	40	63	5	8	B	2.9
	-160-B40-PN11-10	●	○	160	170.1	40	63	5	10	B	5.6
	-200-C60-PN11-12	●	○	200	210.1	60	63	5	12	C	7.9
	-250-C60-PN11-14	●	○	250	260.1	60	63	5	14	C	13.4
	FMD02	-050-A22-PN11-05	●	○	50	60.1	22	50	5	5	A
-050-A22-PN11-05C		●	○	50	60.1	22	50	5	5	A	0.6
-063-A22-PN11-06		●	○	63	73.1	22	50	5	6	A	0.9
-063-A22-PN11-06C		●	○	63	73.1	22	50	5	6	A	0.9
-080-A27-PN11-08		●	○	80	90.1	27	50	5	8	A	1.2
-080-A27-PN11-08C		●	○	80	90.1	27	50	5	8	A	1.2
-100-B32-PN11-10		●	○	100	110.1	32	50	5	10	B	1.9
-100-B32-PN11-10C		●	○	100	110.1	32	50	5	10	B	1.9
-125-B40-PN11-12		●	○	125	135.1	40	63	5	12	B	3.2
-125-B40-PN11-12C		●	○	125	135.1	40	63	5	12	B	3.2
-160-B40-PN11-14		●	○	160	170.1	40	63	5	14	B	6.4
-200-C60-PN11-16		●	○	200	210.1	60	63	5	16	C	8.5
-200-C60-PN11-20		○	○	200	210.1	60	63	5	20	C	8.5
-250-C60-PN11-18		●	○	250	260.1	60	63	5	18	C	18.0
-315-D60-PN11-26		●	○	315	325.1	60	80	5	26	D	24.5

■ Spare Parts · Ersatzteile

ØD	Screw / Schraube	Wrench / Schlüssel	
Ø50 - Ø315	I60M4×10	WT15IS	



● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Face Milling Tools · Planfräser

Kr:67°



FMD02 K



Type Typ	Stock Lager	Dimension Abmessung (mm)							Tooth Zähne Z	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		R	L	ØD	ØD1	ød	L	ap _{max}			
FMD02	-080-A27-PN11-10	●	○	80	90.1	27	50	5	10	A	1.3
	-080-A27-PN11-10C	●	○	80	90.1	27	50	5	10	A	1.3
	-100-B32-PN11-14	●	○	100	110.1	32	50	5	14	B	1.6
	-100-B32-PN11-14C	●	○	100	110.1	32	50	5	14	B	1.6
	-125-B40-PN11-18	●	○	125	135.1	40	63	5	18	B	3.2
	-125-B40-PN11-18C	●	○	125	135.1	40	63	5	18	B	3.2
	-160-B40-PN11-22	○	○	160	170.1	40	63	5	22	B	5.8
	-200-C60-PN11-28	○	○	200	210.1	60	63	5	28	C	8.5

■ Spare Parts · Ersatzteile

ØD	Shim / Unterlage	Screw / Schraube	Wrench / Schlüssel
Ø80 - Ø160	W18N	DM6×20A	WT15IT



Applicable tool
Werkzeug

B11-B18

Tools code key
Werkzeug ISO

B26-B27

Grade selection guide
Sortenauswahl

B19-B23


Technical data
Technische Daten

B215-B220

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendeschneidfräser

Applicable inserts Wendeschneidplatten

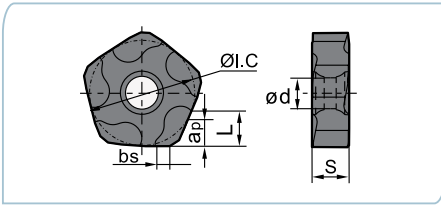


- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoff	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmefester Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimension Abmessung (mm)						CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet		Carbide uncoat. unb. Hartmetall						
		L	ØI.C	S	ød	bs	ap	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	PNEG110512R-CF	5.4	15.875	5.56	4.64	1.6	5							○												
	PNEG110512L-CF	5.4	15.875	5.56	4.64	1.6	5							○												
	PNEG110512R-CM	5.4	15.875	5.56	4.64	1.6	5							●												
	PNEG110512L-CM	5.4	15.875	5.56	4.64	1.6	5							○												
	PNEG110512R-CR	5.4	15.875	5.56	4.64	1.6	5							●	●											
	PNEG110512L-CR	5.4	15.875	5.56	4.64	1.6	5							○												

Applicable inserts Wendeschneidplatten

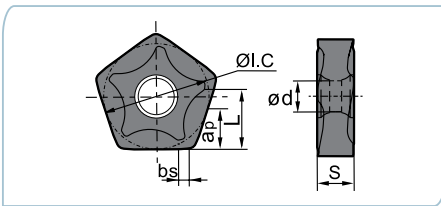

- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoff	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmefester Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimension Abmessung (mm)						CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet		Carbide uncoat. unb.Hartmetall						
		L	ØI.C	S	ød	bs	ap	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	PNEG110512R-PF	5.4	15.875	5.56	4.64	1.6	7.5	●			○															
	PNEG110512L-PF	5.4	15.875	5.56	4.64	1.6	7.5	○			○															
	PNEG110512R-PM	5.4	15.875	5.56	4.64	1.6	7.5	●			●															
	PNEG110512L-PM	5.4	15.875	5.56	4.64	1.6	7.5	○			●															
	PNEG110512R-PR	5.4	15.875	5.56	4.64	1.6	7.5	●			●															
	PNEG110512L-PR	5.4	15.875	5.56	4.64	1.6	7.5	○			○															

Cutting Data / Schnittdaten

Workpiece material Werkstück Material		Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data / Schnittdaten				
				V _c (m/min)	f _z (mm/z)			a _p max(mm)
					PF	PM	PR	
P	Low-carbon steel Soft steel Niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBM253 YBC302	270 (220-350)	0.15 (0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3 (0.2-0.4)	7.5
	High-carbon steel Alloy steel Hochleg. Kohlenstoffstahl	180-280	YBM253 YBC302	260 (200-320)	0.15 (0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3 (0.2-0.4)	7.5
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBM253 YBC302	240 (180-300)	0.15 (0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3 (0.2-0.4)	7.5
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBD152	270 (150-300)	CF	CM	CR	5
					0.15 (0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3 (0.2-0.4)	


● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Face Milling Tools · Planfräser

Kr:55°



FMD02 K

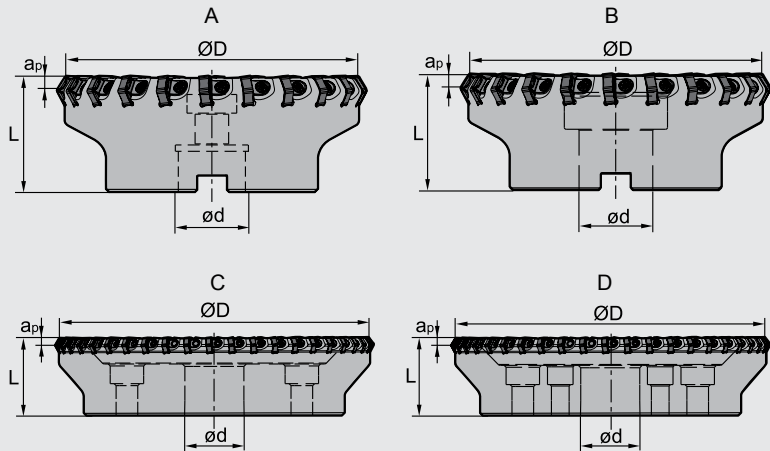

B

Milling Tools
Fräser

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung						No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		R	L	ØD	Ød	L	apmax			
FMD02	-080-A27-HN09-10	○	○	80	27	50	6	10	A	1.1
	-100-B32-HN09-14	○	○	100	32	63	6	14	B	2.6
	-125-B40-HN09-18	○	○	125	40	70	6	18	B	3.7
	-160-B40-HN09-22	○	○	160	40	63	6	22	B	5.6
	-200-C60-HN09-28	○	○	200	60	63	6	28	C	6.3
	-250-C60-HN09-36	○	○	250	60	63	6	36	C	10.3
	-315-D60-HN09-44	○	○	315	60	63	6	44	D	21.7

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Wedge Keil	Wedge screw Keilschraube	Wrench Schlüssel	
Ø80-Ø315	W18N	DM6×20A	WT15IT	

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO


Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Milling · Fräsen

Indexable Milling · Fräswendeplatten

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

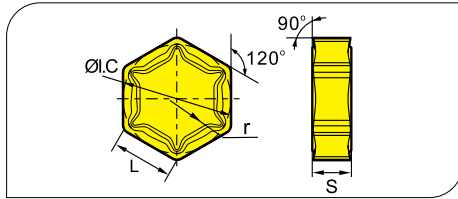

- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoff	P	M	K	N	S	Steel Stahl	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Non-ferrous material Nichtmetalle	Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimension (mm) Abmessung				CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		L	I.C	S	r	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	HNEX090512-DF	9.16	15.875	5.56	1.2							○												
	HNEX090512-DM	9.16	15.875	5.56	1.2							○												
	HNEX090512-DR	9.16	15.875	5.56	1.2							● ●												

Chipbreaker Selection FMD02 · Spanbrecher Auswahl FMD02

Application Anwendung	Finishing Schlichten	Semi-Finishing Mittlere Bearbeitung	Roughing Schruppen
K	-DF	-DM	-DR

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstückstoff	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten			
			V (m/min)	f (mm/z)		
				-DF	-DM	-DR
K	Cast iron Gusseisen	YBD152	180 (110-250)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3(0.2-0.5)
		YBD252	130 (110-200)	0.2(0.1-0.2)	0.25 (0.1-0.3)	0.3(0.2-0.5)


● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Face Milling Tools · Planfräser

Kr:60°



FMD03 **P** **M** **K**

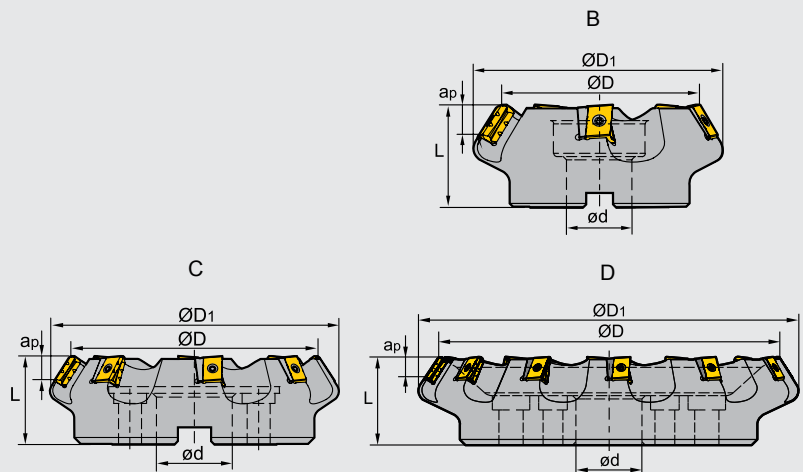

B

Milling Tools
Fräser

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimension(mm) Abmessung							No. of Teeth Zähne	Insert WSP	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		R	L	ØD	ØD1	Ød	L	ap _{max}				
FMD03	-125-B40-LN20-06	●	○	125	153	40	63	12	6	LNKT2007DN-ZR	B	4.5
	-160-C40-LN20-08	●	○	160	187	40	63	12	8		C	6.9
	-200-C60-LN20-10	●	○	200	227	60	70	12	10		C	10.5
	-250-C60-LN20-12	●	○	250	276	60	70	12	12		C	13.4
	-315-D60-LN20-15	○	○	315	339	60	80	12	15		D	26.2
	-125-B40-LN25-05	○	○	125	154	40	63	16	5	LNKT2510-ZR	B	4.5
	-160-C40-LN25-06	●	○	160	189	40	63	16	6		C	6.9
	-200-C60-LN25-08	●	○	200	229	60	70	16	8		C	10.5
	-250-C60-LN25-10	●	○	250	278	60	70	16	10		C	16.7
	-315-D60-LN25-12	○	○	315	346	60	80	16	12		D	27.3
	-400-D60-LN25-16	○	○	400	427	60	80	16	16		D	47.1

Spare Parts · Ersatzteile

Insert Platte	Cassette Kassette	Wedge screw Plattenschraube	Locator screw Unterlagsschraube	Wrench Schlüssel	
LNKT2007DN-ZR	LLN20R-ZR	I60M4×15	I60M3×7	WT15IS	WT10IS
LNKT2510-ZR	LLN25R-ZR	I60M5×17	I60M3.5×10.4	WT20IT	WT15IS



Applicable tool
Werkzeug


Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Indexable Milling Tools - Wendeplattenfräser

■ Applicable inserts · Wendeschneidplatten



Ideal Machining Condition

- Gute Bearbeitungsbedingungen

 Normal Machining Condition

 Normale Bearbeitungsbedingungen

 Unfavorable Machining Condition

✱ Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

[illegible][illegible]

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstückstoff		Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten	
				V (m/min)	f (mm/z)
P	Low-carbon steel Soft steel Niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBG302	180 (150-300)	0.5 (0.2-0.8)
			YBM351	180 (150-300)	0.5 (0.2-0.8)
	High-carbon steel Alloy steel Hochleg. Kohlenstoffstahl	180-280	YBG302	150 (120-280)	0.5 (0.2-0.8)
			YBM351	140 (120-280)	0.5 (0.2-0.8)
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBG302	120 (80-250)	0.45 (0.2-0.6)
			YBM351	100 (80-250)	0.45 (0.2-0.6)
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBG302	120 (80-200)	0.45 (0.2-0.6)
			YBM351	100 (80-200)	0.45 (0.2-0.6)
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBM351	100 (80-180)	0.5 (0.2-0.8)
			YBD252	130 (110-200)	0.5 (0.2-0.8)

Case study for FMD03 Bearbeitungsbeispiel für FMD03



- Tool · Werkzeug: FMD03-315-D60-LN25-12
- Inserts · WSP: LNKT2510-ZR/YBG302

Workpiece material
Werkstückstoff: ASTMA743 CA-6NM class(HB200)


Cooling system: dry cutting
Kühlsystem: trocken

Machine
Maschine: vertikales Maschinen-Center
NC floor Type · Typ boring and milling machine,
spindle power ≥ 30 KW
Bohr-Fräszentrum Spindelkraft 230 KW

Cutting data
Schnittdaten: $V_c = 200 \text{ m/min}$
 $f_z = 0.6 \text{ mm/z}$
 $a_p = 10 \text{ mm}$



• Wear comparison of insert Verschleißvergleich der WSP


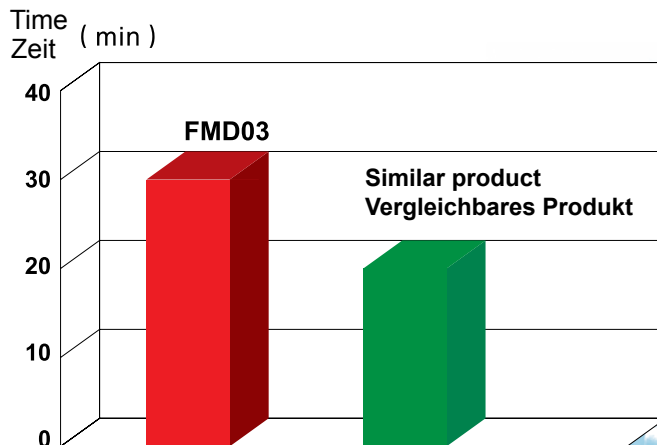


Face Milling Tools · Planfräser

Kr:75°



FME02 **P** **M** **K**

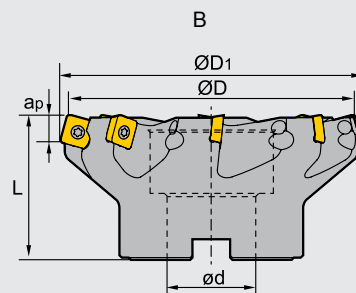

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung					No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		Ø D	Ø D1	Ø d	L	apmax			
FME02									
-050-A22-SP12-04	●	50	54	22	40	6	4	A	0.3
-063-A22-SP12-05	●	63	66	22	50	6	5	A	0.6
-080-A27-SP12-06	●	80	83	27	50	6	6	A	0.9
-100-B32-SP12-07	●	100	103	32	50	6	7	B	1.4
-125-B40-SP12-08	●	125	128	40	63	6	8	B	2.5


Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Wrench Schlüssel
Ø50-Ø125	I60M5×13.2	WT20IS



● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

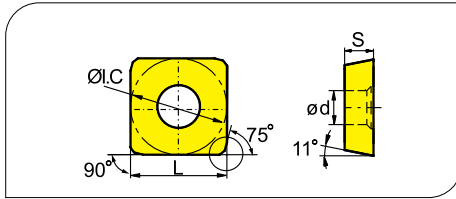

- Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
● Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
● Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoff	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl	●	●	●	●	●

Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimension (mm) Abmessung				CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall					
		L	I.C	S	d	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	SPKW1204EDFR	12.7	12.7	4.76	5.56										●									
	SPKW1204EDSR	12.7	12.7	4.76	5.56										●									
	SPKT1204EDR	12.7	12.7	4.76	5.56										●									

Chipbreaker Selection FME02 · Spanbrecher Auswahl FME02

Application Anwendung	Finishing Schlichten	Semi-Finishing Mittlere Bearbeitung	Roughing Schruppen
P	EDFR	EDR	EDSR
M	EDFR	EDR	
K	EDFR	EDR	

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstückstoff		Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten	
				V (m/min)	f (mm/z)
P	Low-carbon steel Soft steel Niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBG202	270 (200-360)	0.2 (0.1-0.3)
	High-carbon steel Alloy steel Hochleg. Kohlenstoffstahl	180-280	YBG202	240 (180-350)	0.2 (0.1-0.3)
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBG202	220 (170-340)	0.2 (0.1-0.3)
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBG202	160 (110-270)	0.2 (0.1-0.3)
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBG202	160 (120-200)	0.2 (0.1-0.3)

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl


Technical data
Technische Daten

Face Milling Tools · Planfräser

Kr:75°



FME03 **P** **M** **K**

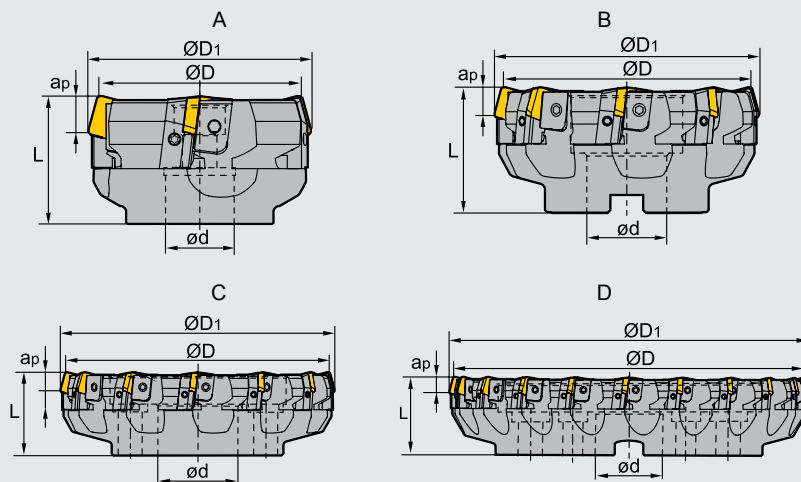

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung							No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		R	L	Ø D	Ø D ₁	Ø d	L	ap _{max}			
FME03	-080-A27-SP12-04	●	○	80	84	27	50	6	4	A	1.1
	-100-B32-SP12-06	●	○	100	104	32	50	6	6	B	1.9
	-125-B40-SP12-08	○	○	125	129	40	63	6	8	B	3.5
	-160-B40-SP12-10	●	○	160	164	40	63	6	10	B	5.7
	-200-C60-SP12-12	○	○	200	203	60	63	6	12	C	8.2
	-250-C60-SP12-16	○	○	250	253	60	63	6	16	C	13.8
	-315-D60-SP12-20	○	○	315	318	60	70	6	20	D	23.5
	-080-A27-SP15-04	○	○	80	84	27	50	8	4	A	1.0
	-100-B27-SP15-06	○	○	100	104	27	50	8	6	B	1.8
	-125-B40-SP15-08	●	○	125	129	40	63	8	8	B	3.3
	-160-B40-SP15-10	○	○	160	164	40	63	8	10	B	5.4
	-200-C60-SP15-12	○	○	200	204	60	63	8	12	C	7.9
	-250-C60-SP15-16	○	○	250	253	60	63	8	16	C	13.6
	-315-D60-SP15-20	○	○	315	318	60	70	8	20	D	23.1

Spare Parts · Ersatzteile


Diameter Durchmesser Ø D	Insert Platte	Cassette Kassette	Wedge Keil	Screw Schraube	Locator screw Schraube	Wrench Schlüssel	
							
Ø80-Ø100	SP12	LSP12R/L	W04R/L	WM8×17	LOM5×15.1	WT20T WT25T	
Ø125-Ø315				WM8×22			
Ø80-Ø315	SP15	LSP15R/L	W04R/L	WM8×22			

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Milling · Fräsen

Indexable Milling · Fräswendeplatten

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

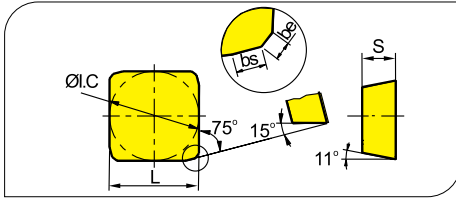

- Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
 Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
 Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	Steel Stahl	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Non-ferrous material Nichtmetalle	Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl
P	●	●	●	●	●
M	●	●	●	●	●
K	●	●	●	●	●
N	●	●	●	●	●
S	●	●	●	●	●


Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall					
		L	I.C	S	be	bs	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201	
	SPKN1203EDER	12.7	12.7	3.18	1	1.4																				
	SPKN1203EDEL	12.7	12.7	3.18	1	1.4																				
	SPKN1203EDFR	12.7	12.7	3.18	1	1.4	○								○								○	●		
	SPKN1203EDFL (SPKN1203EDL)	12.7	12.7	3.18	1	1.4																			●	
	SPKN1203EDSKR (SPKN1203EDR)	12.7	12.7	3.18	1	1.4	●		●						●	●		●					○			
	SPKN1203EDSKL (SPKN1203EDL)	12.7	12.7	3.18	1	1.4	●									●							●			
	SPKN1203EDTKR	12.7	12.7	3.18	1	1.4		○				○											●			
	SPKN1203EDTKL	12.7	12.7	3.18	1	1.4																				
	SPKN1203EDS31PR (SPKN1203EDT31R)	12.7	12.7	3.18	1	1.4										○										
	SPKN1203EDS31PL (SPKN1203EDT31L)	12.7	12.7	3.18	1	1.4																				
	SPKR1203EDR-GM	12.7	12.7	3.18	1	1.4				●						○										
	SPKR1203EDL-GM	12.7	12.7	3.18	1	1.4				●						○										
	SPKN1204EDFL (SPKN1204EDL)	12.7	12.7	4.76	1	1.4																				
	SPKN1204EDER (SPKN1204EDR)	12.7	12.7	4.76	1	1.4	●		●														●			
	SPKN1204EDFR	12.7	12.7	4.76	1	1.4																				
	SPKN1204EDSKR	12.7	12.7	4.76	1	1.4								●												
	SPKN1504EDER	15.875	15.875	4.76	1	1.4																				
	SPKN1504EDEL	15.875	15.875	4.76	1	1.4																				
	SPKN1504EDFR	15.875	15.875	4.76	1	1.4																			●	
	SPKN1504EDFL (SPKN1504EDL)	15.875	15.875	4.76	1	1.4																			●	
	SPKN1504EDSKR (SPKN1504EDR)	15.875	15.875	4.76	1	1.4	●							●		●		●					●			
	SPKN1504EDSKL (SPKN1504EDL)	15.875	15.875	4.76	1	1.4												○					●			
	SPKN1504EDTKR (SPKN1504EDR)	15.875	15.875	4.76	1	1.4									●	●										
	SPKN1504EDTKL	15.875	15.875	4.76	1	1.4																				
	SPKN1504EDS32PR (SPKN1504EDT32R)	15.875	15.875	4.76	1	1.4	○									●										
	SPKN1504EDS32PL (SPKN1504EDTL)	15.875	15.875	4.76	1	1.4																				
	SPKN1504EDT32PR (SPKN1504EDTR)	15.875	15.875	4.76	1	1.4	●									○										
	SPKN1504EDT32PL (SPKN1504EDTL)	15.875	15.875	4.76	1	1.4																				
	SPKR1904EDFL	19.05	19.05	4.76	1	1.4																				
	SPKR1904EDFR	19.05	19.05	4.76	1	1.4																				
		SPKR1504EDR-GM	19.05	19.05	4.76	1	1.4				●					●										
		SPKR1504EDL-GM	19.05	19.05	4.76	1	1.4				●					●										

SPKN1203EDT31R chamfer · Fase 20° X 0.15 mm

Milling · Fräsen

Indexable Milling · Fräswendeplatten

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

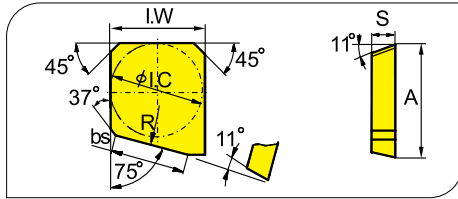

- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoff	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl	●	●	●	●	●

Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimension (mm) Abmessung						CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall						
		A	I.C	I.W	S	bs	R	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	SPEX1203EDL-1	15	12.7	12.7	3.18	10	500																			○
	SPEX1203EDR-1	15	12.7	12.7	3.18	10	500																			●
	SPEX1504EDL-1	18.2	15.875	15.875	4.76	10	500																			●
	SPEX1504EDR-1	18.2	15.875	15.875	4.76	10	500																			●

Edge preparation for FME03 Schneidkantenausführung für FME03

Edge preparation Schneidkantenausführung	Recommended selection Beschreibung
SP**EDER/L	Honing edge is suitable for semi-finish and finish machining steel and stainless steel. Verrundete Schneidkante für mittlere bis Schlichtbearbeitung von Stahl und rostfreiem Stahl.
SP**EDFR/L	Sharp cutting edge is suitable for finish machining cast iron materials. Scharfe Schneidkante für die Schlichtbearbeitung von Gussmaterial.
SP**EDSKR/L SP**EDS**R/L	After chamfering and honing, the edge has strong capability of anti-breakage, suitable for rough machining steel parts in poor conditions. Gefaste Schneidkante mit Verrundung und guter Stabilität. Für Schruppbearbeitung von Stahl auch bei ungünstigen Verhältnissen.
SP**EDTKR/L SP**EDT**R/L	Chamfering edge is suitable for semi-finish and finish machining steel, stainless steel and cast iron materials. Gefaste Schneide für mittlere bis Schlichtbearbeitung von Stahl und rostfreiem Stahl sowie Guss.
SP**EDR/L-GM	3D chipbreaker to reduce cutting force, reinforce the capability of chip control, improve insert life. Widely applied for semi-finish machining steel, stainless steel and cast iron materials. 3-D Spanbrecher für weniger Schnittkräfte, für gute Spankontrolle und höhere Standzeiten. Großer Anwendungsbereich bei mittlerer Bearbeitung von Stahl, rostfreiem Stahl und Guss.

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten


	Workpiece material Werkstückstoff	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten	
				V (m/min)	f (mm/z)
P	Low-carbon steel Soft steel Niedrig legierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBG202 YBG205	270(200-360)	0.2 (0.1-0.4)
			YBG302	230 (170-350)	0.24 (0.1-0.3)
			YBM251 YBC301	270(220-350)	0.2 (0.1-0.4)
			YBM351	220 (180-300)	0.25 (0.15-0.3)
			YC30S	140 (100-220)	0.22 (0.1-0.3)
	High-carbon steel Alloy steel Hoch Leg. Kohlenstoffstahl	180-280	YBG202 YBG205	240 (180-350)	0.2 (0.1-0.3)
			YBG302	220 (150-330)	0.24 (0.1-0.3)
			YBM251 YBC301	240 (200-320)	0.2 (0.1-0.4)
			YBM351	200 (160-280)	0.25 (0.15-0.3)
			YC30S	120 (80-200)	0.22 (0.1-0.3)
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBG202 YBG205	220 (170-340)	0.2 (0.1-0.3)
			YBG302	190 (130-300)	0.24 (0.1-0.3)
			YBM251 YBC301	220 (180-300)	0.2 (0.1-0.4)
			YBM351	180 (150-250)	0.25 (0.15-0.3)
			YC30S	100 (60-180)	0.22 (0.1-0.3)
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBG202 YBG205	160 (110-270)	0.2 (0.1-0.3)
			YBG302	140 (100-250)	0.24 (0.1-0.3)
			YBM251	150 (120-240)	0.2 (0.1-0.4)
			YBM351	140 (100-240)	0.25 (0.15-0.3)
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBG102	210 (120-300)	0.12 (0.08-0.3)
			YBG302	160 (120-200)	0.2 (0.1-0.3)
			YD201	100 (80-160)	0.24 (0.15-0.4)

Face Milling Tools · Planfräser

Kr:75°



FME04 **P** **M** **K**



Specification of tools · Werkzeug Beschreibung


Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung							No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		R	L	Ø D	Ø D ₁	Ø d	L	apmax			
FME04											
-125-B40-LN15-06	●	○		125	137	40	63	10	6	B	3.8
-160-B40-LN15-08	●	○		160	170	40	63	10	8	C	6.6
-200-C60-LN15-10	●	○		200	208	60	70	10	10	C	9.6
-250-C60-LN15-12	○	○		250	257	60	70	10	12	C	13.4
-315-D60-LN15-16	○	○		315	328	60	80	10	16	D	25.2

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Shim Unterlage	Wedge screw Plattenschraube	Locator screw Unterlagsschraube	Wrench Schlüssel	
Ø80 Ø100	LLN15-ZR	I60M4×12	I60M3×7	WT15IS	
Ø125 ~ Ø315				WT10IS	

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

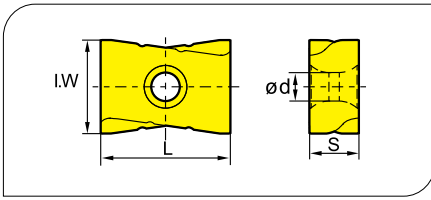

- Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material / Werkstoff	P	M	K	N	S
Steel / Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel / Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron / Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material / Nichteisenmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel / Warmfester Stahl	●	●	●	●	●

Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimension (mm) Abmessung				CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet		Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		L	I.W	S	d	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	LNKT1506EN-ZR	15.875	14	6.35	4.6	●			●		●	●	●				●							

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten


Workpiece material / Werkstückstoff		Hardness HB / Härte	Grade / Sorte	Cutting data / Schnittdaten	
				V (m/min)	f (mm/z)
P	Low-carbon steel / Soft steel / Niedrig legierter Kohlenstoffstahl / Baustahl	≤180	YBG302	180 (150-300)	0.5 (0.2-0.8)
			YBM351	180 (150-300)	0.5 (0.2-0.8)
	High-carbon steel / Alloy steel / Hoch Leg. Kohlenstoffstahl	180-280	YBG302	150 (120-280)	0.5 (0.2-0.8)
			YBM351	140 (120-280)	0.5 (0.2-0.8)
	Alloy tool steel / Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBG302	120 (80-250)	0.45 (0.2-0.6)
			YBM351	100 (80-250)	0.45 (0.2-0.6)
M	Stainless steel / Rostfreier Stahl	≤270	YBG302	120 (80-200)	0.45 (0.2-0.6)
			YBM351	100 (80-200)	0.45 (0.2-0.6)
K	Cast iron / Gusseisen	180-250	YBD152	150 (120-200)	0.3 (0.2-0.5)
			YBD252	130 (110-200)	0.3 (0.2-0.5)

Face Milling Tools · Planfräser

Kr:90°



FMP01 **P** **M** **K**

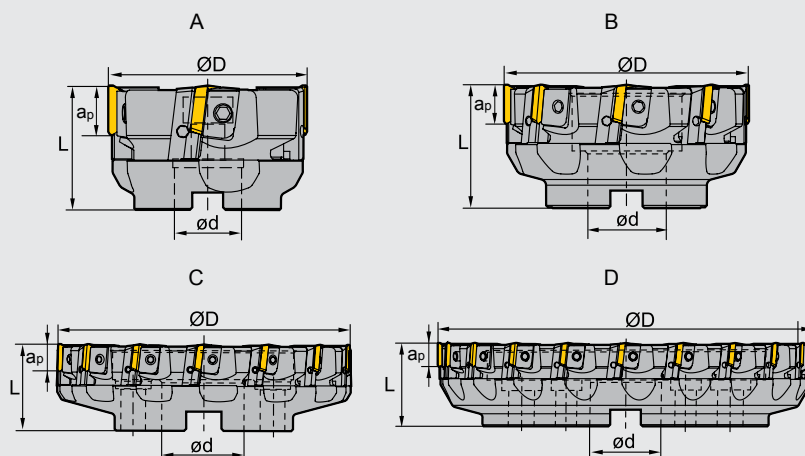

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung						No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		R	L	Ø D	Ø d	L	apmax			
FMP01										
-080-A27-TP22-04	●	○		80	27	50	18	4	A	1.2
-100-B32-TP22-06	●	○		100	32	50	18	6	B	1.7
-125-B40-TP22-08	●	○		125	40	63	18	8	B	3.2
-160-B40-TP22-10	●	○		160	40	63	18	10	B	5.1
-200-C60-TP22-12	●	○		200	60	63	18	12	C	7.4
-250-C60-TP22-16	○	○		250	60	63	18	16	C	12.3
-315-D60-TP22-20	○	○		315	60	70	18	20	D	21.9


Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Cassette Kassette	Wedge Keil	Screw Schraube	Locator screw Schraube	Wrench Schlüssel
Ø80 Ø100	LTP4R1/L1	W04R/L	WM8×17	LOM5×15.1	WT20T WT25T
Ø125 ~ Ø315	LTP4R/L		WM8×22		



● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

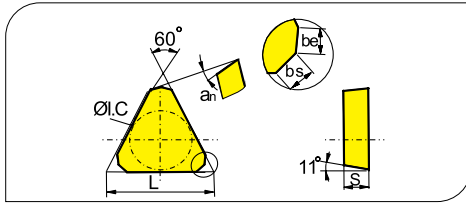

- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoff	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen						CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall					
		L	I.C	S	be	bs	an	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	TPKN2204PDTKR	22	12.7	4.76	1.4	0.7	11°									●										
	TPKN2204PDFR	22	12.7	4.76	1.4	0.7	11°																		●	
	TPKN2204PDFL	22	12.7	4.76	1.4	0.7	11°																		○	
	TPKN2204PDSKR (TPKN2204PDR)	22	12.7	4.76	1.4	0.7	11°	●		●			●				●	●	●					○		
	TPKN2204PDL	22	12.7	4.76	1.4	0.7	11°	●																●	●	
	TPKN2204PDTR	22	12.7	4.76	1.4	0.7	11°	○										○							●	

(old Material No. / alte Artikelnr.)

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstückstoff	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten	
			V (m/min)	f (mm/z)
P	Low-carbon steel Soft steel Niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl	YBC301	270 (220-350)	0.2 (0.1-0.4)
		YBM351	220 (180-300)	0.2 (0.08-0.3)
		YBG202	270 (200-360)	0.2 (0.1-0.3)
		YC30S	140 (100-220)	0.22 (0.1-0.3)
	High-carbon steel Alloy steel Hochleg. Kohlenstoffstahl	YBC301	240 (200-320)	0.2 (0.1-0.4)
		YBM351	200 (160-280)	0.2 (0.08-0.3)
		YBG202	240 (180-350)	0.2 (0.1-0.3)
		YC30S	120 (80-200)	0.22 (0.1-0.3)
M	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	YBC301	220 (180-300)	0.2 (0.1-0.4)
		YBM351	180 (150-250)	0.2 (0.08-0.3)
		YBG202	220 (170-340)	0.2 (0.1-0.3)
		YC30S	100 (60-180)	0.22 (0.1-0.3)
K	Stainless steel Rostfreier Stahl	YBM351	140 (100-240)	0.2 (0.08-0.3)
		YBG202	140 (100-250)	0.2 (0.1-0.3)
		YBG102	210 (120-300)	0.2 (0.1-0.3)
K	Cast iron Gusseisen	YBG302	160 (120-200)	0.35 (0.10-0.4)
		YD201	100 (80-160)	0.24 (0.15-0.4)

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl


Technical data
Technische Daten

Face Milling Tools · Planfräser

Kr:90°



FMP02 **P** **M** **K**

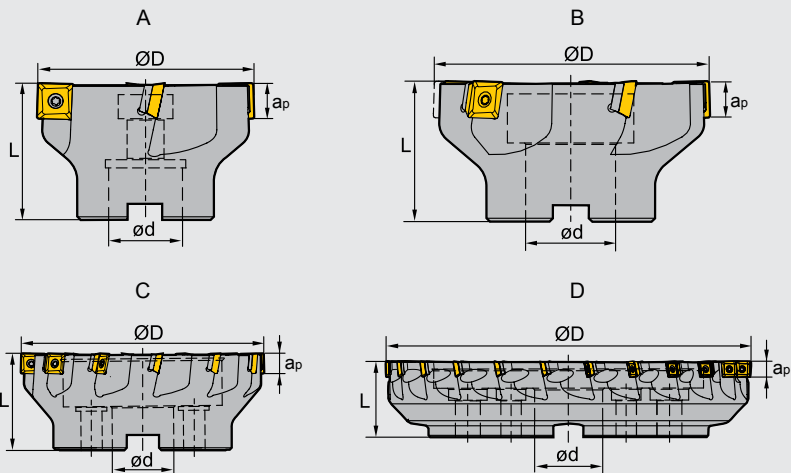

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

	Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung				No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
			Ø D	Ø D	L	apmax			
FMP02	-050-A22-SE09-05	●	50	22	40	6.7	5	A	0.3
	-050-A22-SE09-05C	●	50	22	40	6.7	5	A	0.3
	-063-A22-SE09-06	●	63	22	40	6.7	6	A	0.5
	-063-A22-SE09-06C	●	63	22	40	6.7	6	A	0.5
	-080-A27-SE09-08	●	80	27	50	6.7	8	A	0.9
	-080-A27-SE09-08C	●	80	27	50	6.7	8	A	0.9
	-100-B32-SE09-08	○	100	32	50	6.7	8	B	1.7
	-100-B32-SE09-08C	○	100	32	50	6.7	8	B	1.7
	-100-B32-SE09-10	○	100	32	50	6.7	10	B	1.7
	-100-B32-SE09-10C	○	100	32	50	6.7	10	B	1.7
	-125-B40-SE09-12	○	125	40	63	6.7	12	B	2.6
	-125-B40-SE09-12C	○	125	40	63	6.7	12	B	2.6

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

	Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung				No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
			Ø D	Ø D	L	a _{pmax}			
FMP02	-050-A22-SE12-03	○	50	22	40	10.8	3	A	0.3
	-050-A22-SE12-03C	○	50	22	40	10.8	3	A	0.3
	-063-A22-SE12-04	○	63	22	40	10.8	4	A	0.4
	-063-A22-SE12-04C	○	63	22	40	10.8	4	A	0.4
	-080-A27-SE12-04	●	80	27	50	10.8	4	A	0.9
	-080-A27-SE12-04C	●	80	27	50	10.8	4	A	0.9
	-100-B32-SE12-05	●	100	32	50	10.8	5	B	1.2
	-100-B32-SE12-05C	●	100	32	50	10.8	5	B	1.2
	-125-B40-SE12-06	○	125	40	63	10.8	6	B	3.1
	-125-B40-SE12-06C	○	125	40	63	10.8	6	B	3.1
	-160-C40-SE12-08	○	160	40	63	10.8	8	C	4.1
	-250-C60-SE12-12	○	250	60	63	10.8	12	C	11.1
	-050-A22-SE12-04	●	50	22	40	10.8	4	A	0.3
	-050-A22-SE12-04C	●	50	22	40	10.8	4	A	0.3
	-063-A22-SE12-05	●	63	22	40	10.8	5	A	0.4
	-063-A22-SE12-05C	●	63	22	40	10.8	5	A	0.4
	-080-A27-SE12-06	●	80	27	50	10.8	6	A	0.8
	-080-A27-SE12-06C	●	80	27	50	10.8	6	A	0.8
	-100-B32-SE12-07	●	100	32	50	10.8	7	B	1.2
	-100-B32-SE12-07C	●	100	32	50	10.8	7	B	1.2
	-125-B40-SE12-08	●	125	40	63	10.8	8	B	3.0
	-125-B40-SE12-08C	●	125	40	63	10.8	8	B	3.0
	-160-C40-SE12-12	●	160	40	63	10.8	12	C	3.9
	-050-A22-SE12-05	●	50	22	40	10.8	5	A	0.2
	-050-A22-SE12-05C	●	50	22	40	10.8	5	A	0.2
	-063-A22-SE12-06	●	63	22	40	10.8	6	A	0.4
	-063-A22-SE12-06C	●	63	22	40	10.8	6	A	0.4
	-080-A27-SE12-08	●	80	27	50	10.8	8	A	0.8
	-080-A27-SE12-08C	●	80	27	50	10.8	8	A	0.8
	-100-B32-SE12-10	●	100	32	50	10.8	10	B	1.2
	-100-B32-SE12-10C	●	100	32	50	10.8	10	B	1.2
	-125-B40-SE12-12	●	125	40	63	10.8	12	B	2.9
	-125-B40-SE12-12C	●	125	40	63	10.8	12	B	2.9
	-200-C60-SE12-16	●	200	60	63	10.8	16	C	6.1
	-250-C60-SE12-18	●	250	60	63	10.8	18	C	10.9
	-315-D60-SE12-24	○	315	60	63	10.8	24	D	21.6

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Insert Platte	shim Unterlage	Screw Schraube	shim Unterlage Schraube	Wrench Schlüssel	Wrench Schlüssel	
Ø50 ~ Ø125	SE09	--	I60M3×7	--	WT09IS	--	
Ø50	SE12	--	I60M3.5×10	--	WT15IS	--	
Ø63 ~ Ø315		S12BSX	I60M3.5×12	SM5×7XA		WH35L	

Applicable tool
Werkzeug

B11-B18

Tools code key
Werkzeug ISO

B26-B27

Grade selection guide
Sortenauswahl

B19-B23


Technical data
Technische Daten

B215-B220

Milling · Fräsen

Indexable Milling · Fräswendeplatten

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

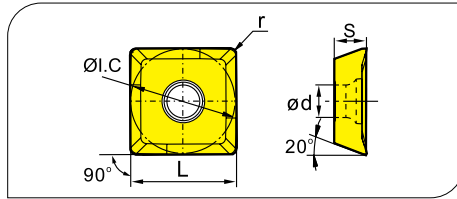

- Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material / Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel / Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel / Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron / Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material / Ne Metalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel / Warmfester Stahl	●	●	●	●	●

Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimension (mm) Abmessung					CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall						
		L	I.C	S	d	r	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	SEET09T308PER-PF	9.525	9.525	4.01	3.3	0.8										●									
	SEET09T308PER-PM	9.525	9.525	4.01	3.3	0.8							●			●									
	SEET09T308PER-PR	9.525	9.525	4.01	3.3	0.8							●												
	SEET120308PER-PF	13.308	13.308	4.04	4.1	0.8	●	●				○				●									
	SEET120308PER-PM	13.308	13.308	4.04	4.1	0.8		●		●		●	●	●	●	●	●	●							
	SEET120308PER-PR	13.308	13.308	4.04	4.1	0.8		●		●		●	●	●	○	○		○							
	SEET120308-LH	13.308	13.308	4.04	4.1	0.8									○									●	

Chipbreaker Selection FMP02 · Spanbrecher Auswahl FMP02

Application Anwendung	Finishing Schlichten	Semi-Finishing Mittlere Bearbeitung	Roughing Schruppen
P	PF  	PM  	PR  
M	LH		
K			
N			

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage


Features of Merkmale

FMP02

series milling cutters des Frässystems

High economical efficiency

Hohe wirtschaftliche Effizienz




FMP02 series square shoulder mills can carry out a variety of cutting operations including face, vertical square shoulder, slot etc. Coarse pitch, fine pitch and extra fine pitch, each has a unique merit. Inserts' chipbreakers and grades are applied and optimized for a long tool life, they can achieve high efficiency machining in different condition. Each insert has 4 cutting edge, high economical efficiency.

Das universelle Frässystem FMP02 wird für unterschiedliche Fräsoperationen eingesetzt, z.B. Planfräsen, Eckfräsen, Nutenfräsen etc. Fräser mit weiter, enger und extraenger Teilung, Wendeschneidplatten in verschiedenen Sorten und Spanbrechern ermöglichen eine optimale Bearbeitung mit hoher Wirtschaftlichkeit; jede Wendeschneidplatte hat 4 Schneidkanten.

High productivity

Hohe Produktivität



The major cutting edge is a α -curve, therefore the S Type inserts makes the tool obtain a ideal 90° approach angle while the minor cutting edge angle is enough. It ensures stable cutting operation. The maximum cutting depth can reach 10.8 mm, and the maximum feed rate can reach 0.3mm/z


Die Hauptschneide ist wellenförmig ausgebildet, erzielt einen idealen 90 Grad Einstellwinkel und eine stabile Bearbeitung. Die maximale Schnitttiefe beträgt 10,8 mm bei einem maximalen Vorschub von 0,3 mm/z.

Special structure design and fine manufacture make the tools possess very high precision, greatly improve the workpiece precision and surface quality.

Die spezielle Konstruktion und die präzise Herstellung der Schneidplatte garantieren eine verbesserte Genauigkeit und Oberfläche des Werkstückes.

High precision

Hohe Präzision




Large positive rake angle design makes cutting light and fast.

Großer positiver Spanwinkel für leichte und schnelle Bearbeitung.

Less cutting force

Geringe Schnittkräfte



Simple screw clamping, inserts displacement is convenient. The chip pocket of rake face is big enough for smooth chip removal.

Durch die Schraubenklammer ist einfacher Schneiden- bzw. Schneidplattenwechsel gegeben.

Easy & convenient to apply

Einfacher & schneller Schneidenwechsel

Adopting the carbide shim machined precisely to protect tool body, enable tool durable and long life.

Die präzise Hartmetall-Zwischenlage schützt den Fräskörper und bringt eine hohe Werkzeuglebensdauer.

High reliability

Hohe Werkzeug- stabilität & Sicherheit



Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstückstoff		Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten			
				V (m/min)	f (mm/z)		
					-PF	-PM	-PR
P	Low-carbon steel Soft steel Niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBM251	270(220-350)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3 (0.2-0.4)
			YBG202	270(200-360)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3 (0.2-0.4)
			YBG302	230 (170-350)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3 (0.2-0.4)
	High-carbon steel Alloy steel Hochleg. Kohlenstoffstahl Leg. Stahl	180—280	YBM251	240 (200-320)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3 (0.2-0.4)
			YBG202	240 (180-350)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3 (0.2-0.4)
			YBG302	220 (150-330)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3 (0.2-0.4)
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280—350	YBM251	220 (180-300)	0.1(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3 (0.2-0.4)
			YBG202	220 (170-340)	0.1(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3 (0.2-0.4)
			YBG302	190 (130-300)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3 (0.2-0.4)
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBM251	150 (120-240)	0.1(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3 (0.2-0.4)
			YBG202	160 (110-270)	0.1(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3 (0.2-0.4)
			YBG302	140 (100-250)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3 (0.2-0.4)
K	Cast iron Gusseisen	180—250	YBG102	210 (120-300)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3 (0.2-0.4)
			YBD152	240 (180-300)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3 (0.2-0.4)
			YBD252	200 (150-250)	0.15(0.1-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.3 (0.2-0.4)
					-LH		
N	Al alloy Leg. Alu	-	YD101	300-	0.15 (0.05-0.3)		

B

Milling Tools
Fräser



Case study for FMP02

Bearbeitungsbeispiel für FMP02



- Tool · Werkzeug: FMP02-100-B32-SE12-054
- Inserts · WSP: SEET120308PER-PM/YBD252

Workpiece material

Werkstückstoff: HT300/ GG30 (HB150)

Cooling system: dry cutting

Kühlsystem: trocken

Machine: vertical machining center

Maschine: vertikales Maschinen-Center

Cutting data


Schnittdaten:

$V_c=200\text{m/min}$

$a_p=3\text{mm}$

$f_z=0.2\text{mm/z}$


$a_e=80\text{mm}$

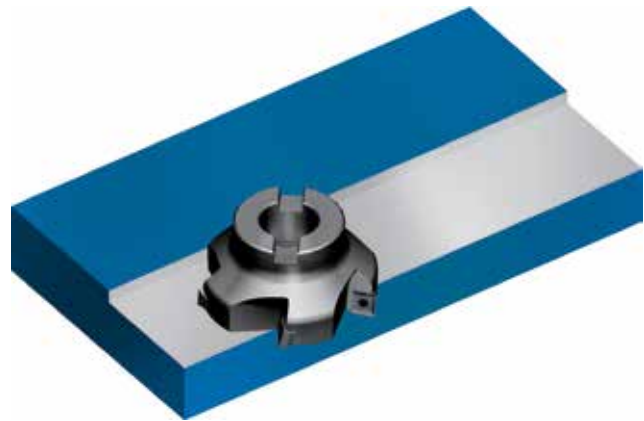

B

Milling Tools
Fräser

• Wear comparison of insert Verschleißvergleich der WSP



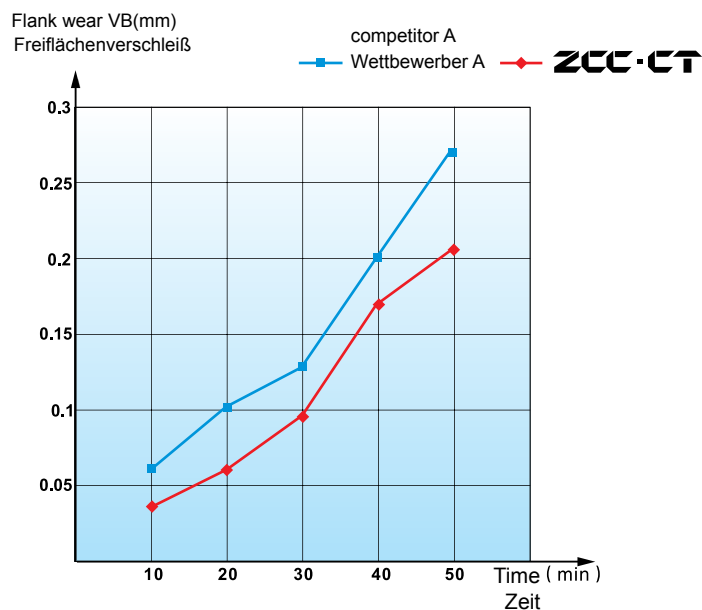


Face Milling Tools · Planfräser

Kr:89°




FMP03 **P** **M** **K**

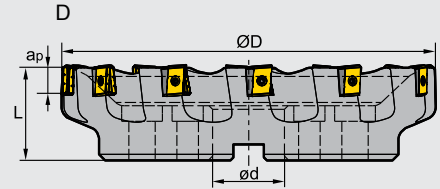


Type Typ	Stock Lager		Ø D	Ø d	L	apmax	No. of teeth Zähne	Insert WSP	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
	R	L								
FMP03 -125-B40-LN15-06	●	○	125	40	63	12	6	LNKT1506EN-ZR	B	3.2
-160-C40-LN15-08	●	○	160	40	63	12	8		C	5.1
-200-C60-LN15-10	●	○	200	60	70	12	10		C	7.5
-250-C60-LN15-12	●	○	250	60	70	12	12		C	12.2
-315-D60-LN15-16	○	○	315	60	80	12	16		D	23.7
-125-B40-LN20-06	○	○	125	40	63	16	6	LNKT2007DN-ZR	B	3.3
-160-C40-LN20-08	●	○	160	40	63	16	8		C	5.3
-200-C60-LN20-10	●	○	200	60	70	16	10		C	8.8
-250-C60-LN20-12	●	○	250	60	70	16	12		C	14.0
-315-D60-LN20-15	○	○	315	60	80	16	15		D	23.9
-125-B40-LN25-05	○	○	125	40	63	20	5	LNKT2510-ZR	B	3.3
-160-C40-LN25-06	○	○	160	40	63	20	6		C	5.1
-200-C60-LN25-08	○	○	200	60	70	20	8		C	8.9
-250-C60-LN25-10	●	○	250	60	70	20	10		C	12.0
-315-D60-LN25-12	○	○	315	60	80	20	12		D	21.9


A

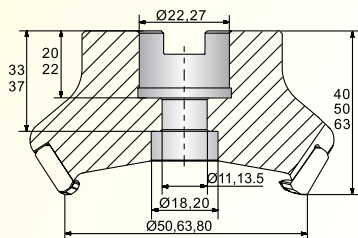


B

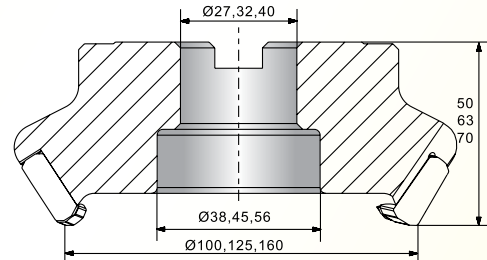

C

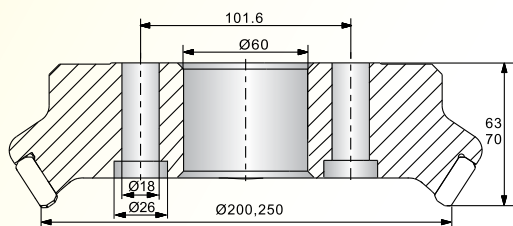

D

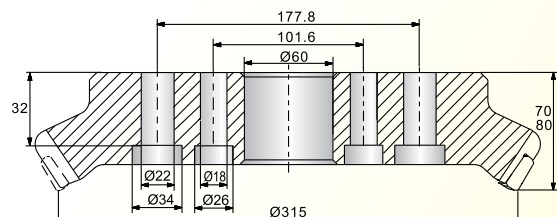

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Diameter Durchmesser Ø D	Insert Platte	shim Unterlage	Screw Schraube	Shim Screw Unterlags- schraube	Wrench Schlüssel	Wrench Schlüssel
Ø125 ~ Ø315	LN15	LLN15-ZR	I60M4×12	I60M3×7	WT15IS	WT10IS
Ø125 ~ Ø315	LN20	LLN20R-ZR	I60M4×15	I60M3×7	WT15IS	WT10IS
Ø125 ~ Ø315	LN25	LLN25R-ZR	I60M5×17	I60M3.5×10.4	WT20IT	WT15IS

	Steel Stahl	Stainless Steel <i>Rostfreier Stahl</i>	Cast iron <i>Gusseisen</i>	Non-ferrite material <i>Nie Metalle</i>	Heat-resistant steel <i>Wärmfester Stahl</i>
P	✓				
M		✓			
K			✓		
N				✓	
S					✓

Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimension (mm) Abmessung				CVD Coating CVD Beschicht.							PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall					
		L	I.W	S	d	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	LNKT1506EN-ZR	15.875	14	6.35	4.6	●			●		●	●	●				●							
	LNKT2007DN-ZR	20	17	7.94	4.6						●		●				●							
	LNKT2510-ZR	25	18	9.525	5.5						●		●				●							


Workpiece material Werkstückstoff		Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten	
				V (m/min)	f (mm/z)
P	Low-carbon steel Soft steel	≤180	YBG302	180 (150-300)	0.5 (0.2-0.8)
	Niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl		YBM351	180 (150-300)	0.5 (0.2-0.8)
	High-carbon steel Alloy steel	180-280	YBG302	150 (120-280)	0.5 (0.2-0.8)
	Hochleg. Kohlenstoffstahl Leg. Stahl		YBM351	140 (120-280)	0.5 (0.2-0.8)
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBG302	120 (80-250)	0.45 (0.2-0.6)
			YBM351	100 (80-250)	0.45 (0.2-0.6)
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBG302	120 (80-200)	0.45 (0.2-0.6)
			YBM351	100 (80-200)	0.45 (0.2-0.6)
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBD152	150 (120-200)	0.3 (0.2-0.5)
			YBD252	130 (110-200)	0.3 (0.2-0.5)



Face Milling Tools · Planfräser



FMR01 **P** **M** **K**

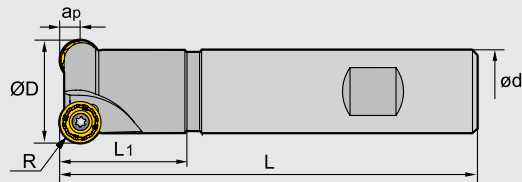

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung


Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung						No. of teeth Zähne	Weight Gewicht (kg)
		Ø D	Ø d	L	L1	R	apmax		
FMR01									
-025-XP20-RC10-02	●	25	20	100	30	5	5	2	0.2
-025-XP20-RC10-02C	●	25	20	100	30	5	5	2	0.2
-032-XP25-RC10-02	●	32	25	120	35	5	5	2	0.5
-032-XP25-RC10-02C	●	32	25	120	35	5	5	2	0.5
-040-XP32-RC12-03	●	40	32	120	40	6	6	3	0.7
-040-XP32-RC12-03C	●	40	32	120	40	6	6	3	0.7
-050-XP32-RC12-03	●	50	32	120	40	6	6	3	0.8
-050-XP32-RC12-03C	●	50	32	120	40	6	6	3	0.8

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
			
Ø25 -Ø32	I60M4×8.4	WT15S	
Ø40 -Ø50	I60M3.5×10		

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Applicable inserts · Wendschneidplatten

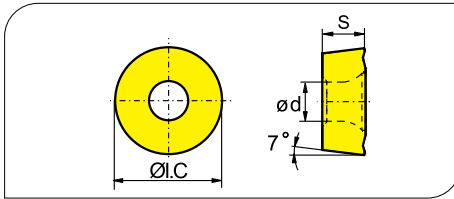

- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoff	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl	●	●	●	●	●

Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimension (mm) Abmessung			CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		I.C	S	d	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	RCKT10T3MO-DM	10.0	3.97	4.4	●	●							●		○								
	RCKT1204MO-DM	12.0	4.76	4.0	●		●	●		●	○		●		○								
	RCKT1204MO-DR	12.0	4.76	4.0	●		●	●		●					○								
	RCKT1204MO-ER	12.0	4.76	4.0						●	○												

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstückstoff	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data · Schnittdaten			
			V (m/min)	f (mm/z)		
				-DM	-DR	
P	Low-carbon steel Soft steel Niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl	YBM251 YBC301	270 (220-350)	0.2(0.1-0.5)	0.3 (0.2-0.8)	
		YBM351 YBC401	220 (180-300)	0.25(0.1-0.5)	0.3 (0.2-0.8)	
		YBG202	270 (200-360)	0.2(0.1-0.5)	0.3 (0.2-0.8)	
	High-carbon steel Alloy steel Hochleg. Kohlenstoffstahl Leg. Stahl	YBM251 YBM253	240 (200-320)	0.2(0.1-0.5)	0.3 (0.2-0.8)	
		YBC301				
		YBM351 YBC401	200 (160-280)	0.25(0.1-0.5)	0.3 (0.2-0.8)	
		YBG202	240 (180-350)	0.2(0.1-0.5)	0.3 (0.2-0.8)	
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	YBM251 YBM253	220 (180-300)	0.2(0.1-0.4)	0.3 (0.2-0.6)	
		YBC301				
		YBM351 YBC401	180 (150-250)	0.2(0.1-0.5)	0.3 (0.2-0.8)	
		YBG202	220 (170-340)	0.2(0.1-0.4)	0.3 (0.2-0.6)	
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	YBM251 YBM253	150 (120-240)	0.2(0.1-0.4)	0.3 (0.2-0.6)	
		YBM351 YBC401	150 (100-220)	0.2(0.1-0.4)	0.3 (0.2-0.6)	
		YBG202	160 (110-270)	0.2(0.1-0.4)	0.3 (0.2-0.6)	
K	Cast iron Gusseisen	YBD152	210 (120-300)	0.2(0.1-0.5)	0.3 (0.2-0.8)	

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Case study for FMR01 Bearbeitungsbeispiel für FMR01



- Tool · Werkzeug: FMR01-025-XP20-RC10-02
- Inserts · WSP: RCKT10T3MO-DM/YBG202

Workpiece material
Werkstückstoff: 42CrMo (HRC35)
Cooling system: dry cutting
Kühlsystem: trocken

Machine: vertical machining center
Maschine: vertikales Maschinen-Center

Cutting data
Schnittdaten:
 $V_c=200\text{m/min}$
 $a_p=3\text{mm}$
 $f_z=0.2\text{mm/z}$



• Wear comparison of insert Verschleißvergleich der WSP

ZCC-CT



22 minutes later

Competitor A
Wettbewerber A




22 minutes later

Face Milling Tools · Planfräser



FMR02 **P** **M** **K**

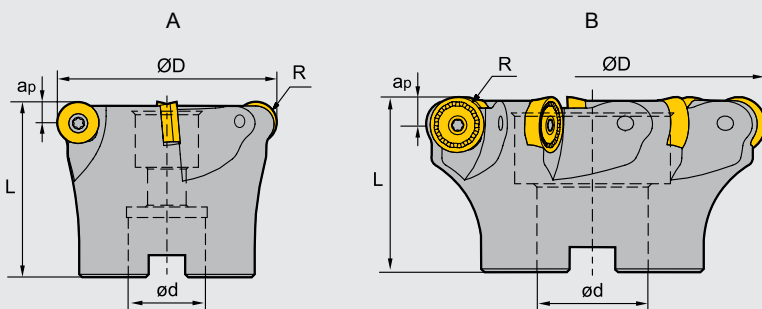

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ		Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung					No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
			Ø D	Ø d	L	R	apmax			
FMR02	050-A22-RC12-05C	●	50	22	50	6	6	5	A	0.7
	052-A22-RC12-05C	●	52	22	50	6	6	5	A	0.7
	063-A22-RC12-04	●	63	22	50	6	6	4	A	0.7
	063-A22-RC12-04C	●	63	22	50	6	6	4	A	0.7
	063-A22-RC12-06	●	63	22	50	6	6	4	A	0.7
	063-A22-RC12-06C	●	63	22	50	6	6	6	A	0.7
	063-A22-RC16-04	●	63	22	50	8	8	4	A	0.7
	063-A22-RC16-04C	●	63	22	50	8	8	4	A	0.7
	080-A27-RC12-07C	●	80	27	50	6	6	7	B	0.7
	080-B27-RC16-05	●	80	27	50	8	8	5	B	0.7
	080-B27-RC16-05C	○	80	27	50	8	8	5	B	0.7
	080-A27-RC20-04	●	80	27	50	10	10	4	A	0.7
	080-A27-RC20-04C	●	80	27	50	10	10	4	A	0.7
	100-B32-RC16-06	●	100	32	63	8	8	6	B	1.2
	100-B32-RC16-06C	●	100	32	63	8	8	6	B	1.2
	100-B32-RC20-05	●	100	32	63	10	10	5	B	1.2
	100-B32-RC20-05C	●	100	32	63	10	10	5	B	1.2
	100-B32-RC20-06	●	100	32	63	10	10	6	B	1.2
	100-B32-RC20-06C	●	100	32	63	10	10	6	B	1.2
	125-B40-RC20-06	●	125	40	63	10	10	6	B	1.2
	125-B40-RC20-06C	●	125	40	63	10	10	6	B	1.2
	125-B40-RC20-07	●	125	40	63	10	10	7	B	2.2
	125-B40-RC20-07C	●	125	40	63	10	10	7	B	2.2
	160-B40-RC20-08	●	160	40	63	10	10	8	B	4.2
	160-B40-RC20-08C	○	160	40	63	10	10	8	B	4.2
	250-B40-RC20-10	○	250	40	63	10	10	10	B	-

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Insert WSP	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
				
Ø63-Ø80	RC12	I60M3.5×10	WT15IS	--
Ø63 - Ø100	RC16	I60M5×13	--	WT20IT
Ø80 - Ø250	RC20	I43M6×16	--	WT25IT



Applicable tool
Werkzeug

B11-B18

Tools code key
Werkzeug ISO

B26-B27

Grade selection guide
Sortenauswahl

B19-B23


Technical data
Technische Daten

B215-B220

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendepplattenfräser

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

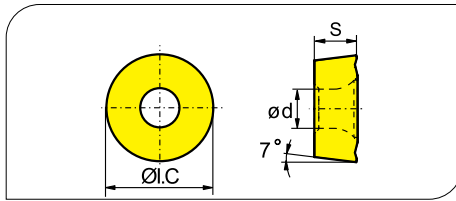

- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoff	Steel Stahl	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Non-ferrous material Nichtmetalle	Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl
P	●	●	●	●	●
M	●	●	●	●	●
K	●	●	●	●	●
N	●	●	●	●	●
S	●	●	●	●	●

Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimension (mm) Abmessung			CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet		Carbide uncoat. unbe. Hartmetall			
		I.C	S	d	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	RCKT1204MO-DM	12.0	4.76	4.0	●	●	●		●	○			●		○								
	RCKT1606MO-DM	16.0	6.35	5.56	●	●	○							○	●								
	RCKT2006MO-DM	20.0	6.35	6.55	○	○	○																
	RCKT1204MO-DR	12.0	4.76	4.0	●	●	●		●					○									
	RCKT1606MO-DR	16.0	6.35	5.56	●	●			●		●												
	RCKT2006MO-DR	20.0	6.35	6.55	●	●			●		●												
	RCKT1204MO-ER	12.0	4.76	4.0					●	○													
	RCKT1606MO-ER	16.0	6.35	5.56					●	○													
	RCKT2006MO-ER	20.0	6.35	6.55					●	○													

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstückstoff	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data · Schnittdaten			
			V (m/min)	f (mm/z)		
				-DM	-DR	
P	Low-carbon steel Soft steel Niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBM251 YBC301	270 (220-350)	0.2(0.1-0.5)	0.3 (0.2-0.8)
			YBM351 YBC401	220 (180-300)	0.25(0.1-0.5)	0.3 (0.2-0.8)
			YBG202	270 (200-360)	0.2(0.1-0.5)	0.3 (0.2-0.8)
	High-carbon steel Alloy steel Hochleg. Kohlenstoffstahl	180-280	YBM251 YBC301	240 (200-320)	0.2(0.1-0.5)	0.3 (0.2-0.8)
			YBM351 YBC401	200 (160-280)	0.25(0.1-0.5)	0.3 (0.2-0.8)
			YBG202	240 (180-350)	0.2(0.1-0.5)	0.3 (0.2-0.8)
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBM251 YBC301	220 (180-300)	0.2(0.1-0.4)	0.3 (0.2-0.6)
			YBM351 YBC401	180 (150-250)	0.2(0.1-0.5)	0.3 (0.2-0.8)
			YBG202	220 (170-340)	0.2(0.1-0.4)	0.3 (0.2-0.6)
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBM251 YBM253	150 (120-240)	0.2(0.1-0.4)	0.3 (0.2-0.6)
			YBM351 YBC401	150 (100-220)	0.2(0.1-0.4)	0.3 (0.2-0.6)
			YBG202	160 (110-270)	0.2(0.1-0.4)	0.3 (0.2-0.6)
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBD152	210 (120-300)	0.2(0.1-0.5)	0.3 (0.2-0.8)

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage


Face Milling Tools · Planfräser



FMR03 **P** **M** **K**



Walter-System

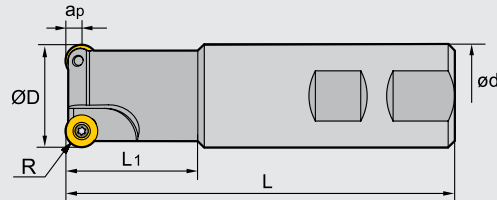

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung						No. of teeth Zähne	Weight Gewicht (kg)
		Ø D	Ø d	L	L1	R	apmax		
FMR03									
-016-XP16-RD08-02	○	16	16	100	25	4	4	2	0.1
-016-XP16-RD08-02C	○	16	16	100	25	4	4	2	0.1
-025-XP25-RD08-02	●	25	25	100	30	4	4	2	0.3
-025-XP25-RD08-02C	●	25	25	100	30	4	4	2	0.3
-032-XP32-RD10-02	●	32	32	120	40	5	5	2	0.7
-032-XP32-RD10-02C	●	32	32	120	40	5	5	2	0.7
-040-XP32-RD12-03	●	40	32	120	40	6	6	3	0.7
-040-XP32-RD12-03C	●	40	32	120	40	6	6	3	0.7
-050-XP32-RD12-04	●	50	32	120	40	6	6	4	0.8
-050-XP32-RD12-04C	●	50	32	120	40	6	6	4	0.8

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
			
Ø25	I60M3×7	WT09IP	
Ø32-Ø50	I60M4×10	WT15IP	

Applicable tool **B11-B18**
Werkzeug


Tools code key **B26-B27**
Werkzeug ISO

Grade selection guide **B19-B23**
Sortenauswahl

Technical data **B215-B220**
Technische Daten

Face Milling Tools · Planfräser


FMR03 P M K

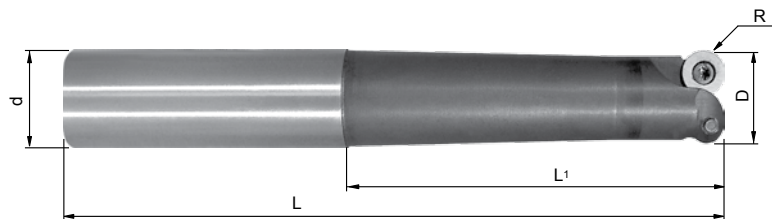

Depo-System

Type Typ		Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung						No. of teeth Zähne
			Ø D	Ø d	L	L ₁	R	a _{pmax}	
FMR03	-015-G16-XS RD0702-02	○	15	16	88	40	3.5	3.5	2
	-015-G16-XS RD0702-02C	○	15	16	88	40	3.5	3.5	2
	-015-G16-S RD0702-02	○	15	16	108	60	3.5	3.5	2
	-015-G16-S RD0702-02C	○	15	16	108	60	3.5	3.5	2
	-015-G20-M RD0702-02	○	15	20	130	80	3.5	3.5	2
	-015-G20-M RD0702-02C	○	15	20	130	80	3.5	3.5	2
	-015-G20-L RD0702-02	○	15	20	150	100	3.5	3.5	2
	-015-G20-L RD0702-02C	○	15	20	150	100	3.5	3.5	2
	-015-G25-XL RD0702-02	○	15	25	120	176	3.5	3.5	2
	-015-G25-XL RD0702-02C	○	15	25	120	176	3.5	3.5	2

Inserts · WSP: RDKW0702MO**/ RDKW1003MO**

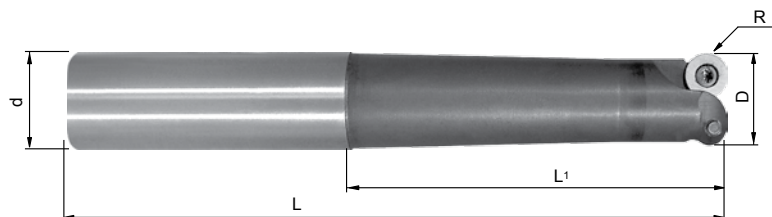

Type Typ		Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung						No. of teeth Zähne
			Ø D	Ø d	L	L ₁	R	a _{pmax}	
FMR03	-020-G20-XS RD1003-02	○	20	20	90	40	5	5	2
	-020-G20-XS RD1003-02C	○	20	20	90	40	5	5	2
	-020-G20-S RD1003-02	○	20	20	110	60	5	5	2
	-020-G20-S RD1003-02C	○	20	20	110	60	5	5	2
	-020-G25-M RD1003-02	○	20	25	136	80	5	5	2
	-020-G25-M RD1003-02C	○	20	25	136	80	5	5	2
	-020-G25-L RD1003-02	○	20	25	156	100	5	5	2
	-020-G25-L RD1003-02C	○	20	25	156	100	5	5	2
	-020-G25-XL RD1003-02	○	20	25	176	120	5	5	2
	-020-G25-XL RD1003-02C	○	20	25	176	120	5	5	2


Inserts · WSP: RDKW0702MO**/ RDKW1003MO**

Spare Parts · Ersatzteile

Type Typ	Screw Schraube	Wrench Schlüssel
		
FMR03**RD0702	I60M2,5 x 5,0	WT07P
FMR03**RD1003	I60M3,5 x 7,7	WT15P

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Applicable inserts - Wendschneidplatten

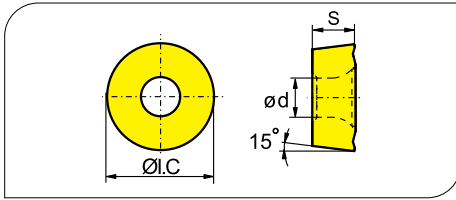

- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstückstoff	P	M	K	N	S	Steel Stahl	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Non-ferrous material Nichtmetalle	Heat-resistant steel Wärmefester Stahl
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimension (mm) Abmessung			CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall					
		I.C	S	d	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	RDKW0702MO	7.0	2.38	2.7									●	●									
	RDKW0803MO	8.0	3.18	3.4										●									
	RDKW1003MO	10.0	3.18	3.9				●		●			●	●									
	RDKW10T3MO	10.0	3.97	4.4	○	●				●			●	●									
	RDKW1204MO	12.0	4.76	4.4	○	●		●		●			●	●	●	○							

Recommended cutting data - Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstückstoff	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data - Schnittdaten	
			V (m/min)	f (mm/z)
P	Low-carbon steel Soft steel Niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl	YBM251 YBC301	270 (220-350)	0.2 (0.08-0.45)
		YBM351 YBG302	220 (180-300)	0.25 (0.15-0.45)
		YBG202	270 (200-360)	0.2 (0.1-0.45)
	High-carbon steel Alloy steel Hochleg. Kohlenstoffstahl	YBM251 YBC301	240 (200-320)	0.2 (0.08-0.45)
		YBM351 YBG302	200 (160-280)	0.25 (0.15-0.45)
		YBG202	240 (180-350)	0.2 (0.1-0.45)
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	YBM251 YBC301	220 (180-300)	0.2 (0.08-0.45)
		YBM351 YBG302	180 (150-250)	0.25 (0.15-0.45)
		YBG202	220 (170-340)	0.2 (0.1-0.45)
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	YBM251	150 (120-240)	0.2 (0.08-0.45)
		YBM351 YBG302	150 (100-220)	0.25 (0.1-0.45)
		YBG202	160 (110-270)	0.2 (0.1-0.45)
K	Cast iron Gusseisen	YBG102	210 (120-300)	0.2 (0.1-0.45)

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten


Face Milling Tools · Planfräser



FMR04 P M K



Walter-System

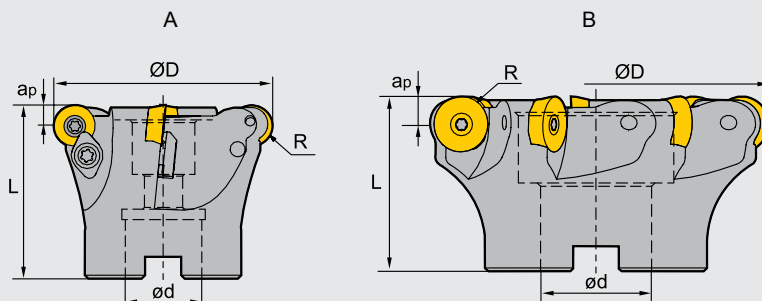

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung					No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)	
		Ø D	Ø d	L	R	apmax				
FMR04	050-A22-RD12-03	●	50	22	40	6	6	3	A	0.3
	050-A22-RD12-03C	●	50	22	40	6	6	3	A	0.3
	063-A22-RD12-04	●	63	22	50	6	6	4	A	0.5
	063-A22-RD12-04C	●	63	22	50	6	6	4	A	0.5
	080-B27-RD16-05	●	80	27	50	8	8	5	B	1.2
	080-B27-RD16-05C	●	80	27	50	8	8	5	B	1.2
	100-B32-RD16-06	●	100	32	50	8	8	6	B	1.0
	100-B32-RD16-06C	●	100	32	50	8	8	6	B	1.0
	125-B40-RD20-06	○	125	40	63	10	10	6	B	1.9
	125-B40-RD20-06C	○	125	40	63	10	10	6	B	1.9
	160-B40-RD20-07	○	160	40	63	10	10	7	B	3.7
	160-B40-RD20-07C	○	160	40	63	10	10	7	B	3.7

Inserts · WSP : RDKW1204MO** / RDKW1605MO** / RDKW2006MO

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Clamp Pratze	Clamp Screw Schraube (Pratze)	Wrench Schlüssel	
					
Ø50-Ø63	I60M3.5×10	WD-204	I60M4×10	WT15IP	--
Ø80 -Ø100	I60M5×13	--	--	--	WT20IT
Ø125 -Ø160	I43M6×16	--	--	--	WT25IT




● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Face Milling Tools · Planfräser



FMR04 P M K



Depo-System

Type Typ		Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung					No. of teeth Zähne
			Ø D	Ø d	L	R	apmax	
FMR04	042-A16-RD1003-06	•	42	16	44	5	5	6
	042-A16-RD1003-06C	•	42	16	44	5	5	6
	052-A22-RD1003-07	•	52	22	50	5	5	7
	052-A22-RD1003-07C	•	52	22	50	5	5	7

Inserts · WSP: RDKW1003MO**

Type Typ		Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung					No. of teeth Zähne
			Ø D	Ø d	L	R	apmax	
FMR04	042-A16-RD12T3-05	•	42	16	42	6	6	5
	042-A16-RD12T3-05C	•	42	16	42	6	6	5
	052-A22-RD12T3-05	•	52	22	50	6	6	5
	052-A22-RD12T3-05C	•	52	22	50	6	6	5
	066-A27-RD12T3-06	•	66	27	50	6	6	6
	066-A27-RD12T3-06C	•	66	27	50	6	6	6
	080-A27-RD12T3-07	•	80	27	50	6	6	7
	080-A27-RD12T3-07C	•	80	27	50	6	6	7

Inserts · WSP: RDKW12T3MO**

Type Typ		Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung					No. of teeth Zähne
			Ø D	Ø d	L	R	apmax	
FMR04	*052-A22-RD1604-04	●	52	22	50	8	8	4
	*052-A22-RD1604-04C	●	52	22	50	8	8	4
	*052-A22-RD1604-05	●	52	22	50	8	8	5
	*052-A22-RD1604-05C	●	52	22	50	8	8	5
	066-A27-RD1604-05	●	66	27	50	8	8	5
	066-A27-RD1604-05C	●	66	27	50	8	8	5
	080-A27-RD1604-06	●	80	27	52	8	8	6
	080-A27-RD1604-06C	●	80	27	52	8	8	6
	100-B32-RD1604-07	●	100	32	52	8	8	7
	100-B32-RD1604-07C	●	100	32	52	8	8	7
	125-B40-RD1604-08	●	125	40	52	8	8	8
	125-B40-RD1604-08C	●	125	40	52	8	8	8
	160-B40-RD1604-09	●	160	40	52	8	8	9
	160-B40-RD1604-09C	○	160	40	52	8	8	9

Inserts · WSP: RDKW1604MO**

*= WX16N (außer für FMP04-052) (except for FMP04-052)

**= nur ab (Ø 052) from (Ø 052)

■ Spare Parts · Ersatzteile

Type Typ	Screw Schraube	Clamp Klemmscheibe	Clamp Screw Klemmschraube	Wrench Schlüssel
FMR04**RD1003				
FMR04**RD12T3	I60M3,5 x 7,7	-	-	WT15P
FMR04**RD1604	I60M3,5 x 7,7	-	**LOM 3,5 x 7,1	WT15P
	I60M4,5 x 1,0	*WX16N	-	WT20T

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO


Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendepplattenfräser

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

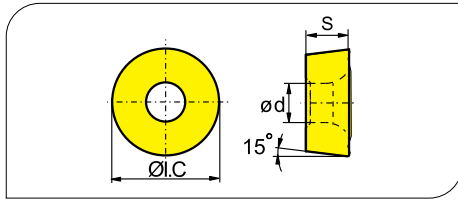

- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstückstoff	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmefester Stahl	●	●	●	●	●

Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimension (mm) Abmessung			CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet		Carbide uncoat. unbe. Hartmetall					
		L.C	S	d	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC305	YD101	YD201
	RDKW1003MO	10.0	3.18	3.9				●		●			●	●									
	RDKW10T3MO	10.0	3.97	4.4	○	●				●			●	●									
	RDKW1204MO	12.0	4.76	4.4	○	●		●		●			●	●	●	○							
	RDKW12T3MO	12.0	3.97	3.9			○	●		●			●	●								○	
	RDKT12T3MO-EM	12.0	3.97	3.9						●													
	RDKW1604MO	16.0	4.76	5.2						●			●	●									
	RDKW1605MO	16.0	5.56	5.5						●			●		●	●							
	RDKW2006MO	20.0	6.35	6.5	●					●		○											

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstückstoff	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten	
			V (m/min)	f (mm/z)
P	Low-carbon steel Soft steel Niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl	YBM251 YBC301	270 (220-350)	0.2 (0.08-0.45)
		YBM351 YBG302	220 (180-300)	0.25 (0.15-0.45)
		YBG202	270 (200-360)	0.2 (0.1-0.45)
	High-carbon steel Alloy steel Hochleg. Kohlenstoffstahl	YBM251 YBC301	240 (200-320)	0.2 (0.08-0.45)
		YBM351 YBG302	200 (160-280)	0.25 (0.15-0.45)
		YBG202	240 (180-350)	0.2 (0.1-0.45)
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	YBM251 YBC301	220 (180-300)	0.2 (0.08-0.45)
		YBM351 YBG302	180 (150-250)	0.25 (0.15-0.45)
		YBG202	220 (170-340)	0.2 (0.1-0.45)
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	YBM251	150 (120-240)	0.2 (0.08-0.45)
		YBM351 YBG302	150 (100-220)	0.25 (0.1-0.45)
		YBG202	160 (110-270)	0.2 (0.1-0.45)
K	Cast iron Gusseisen	YBG102	210 (120-300)	0.2 (0.1-0.45)

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Case study for FMR04 Bearbeitungsbeispiel für FMA04



- Tool · Werkzeug: FMR04-063-A22-RD12-04
- Inserts · WSP: RDKW1204MO/YBG202

Workpiece material
Werkstückstoff: 42CrMo (HRC35)
Cooling system: dry cutting
Kühlsystem: trocken

Machine: vertical machining center
Maschine: vertikales Maschinen-Center

Cutting data
Schnittdaten:
Vc=200m/min
ap=3mm
fz=0.3mm/z



• Wear comparison after 90 min Verschleißvergleich nach 90 min

ZCC-CT



**Competitor A
Wettbewerber A**



Applicable tool
Werkzeug

B11-B18

Tools code key
Werkzeug ISO

B26-B27

Grade selection guide
Sortenauswahl

B19-B23

Technical data
Technische Daten

B215-B220

Milling · Fräsen


Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

Square shoulder milling tools · Eckfräser

Kr:90°



EMP01 P M K N

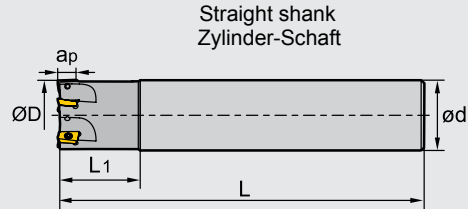


Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

	Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen					No. of teeth Zähne	Weight Gewicht (kg)
			Ø D	Ø d	L	L1	apmax		
EMP01	012-G16-AP11-01	●	12	16	85	25	10.5	1	0.1
	012-G16-AP11-01C	●	12	16	85	25	10.5	1	0.1
Straight shank	016-G16-AP11-02	●	16	16	90	25	10.5	2	0.1
	016-G16-AP11-02C	●	16	16	90	25	10.5	2	0.1
Zylinder- Schaft	020-G20-AP11-02	●	20	20	100	30	10.5	2	0.2
	020-G20-AP11-02C	●	20	20	100	30	10.5	2	0.2
	020-G20-AP11-03	●	20	20	100	30	10.5	3	0.2
	020-G20-AP11-03C	○	20	20	100	30	10.5	3	0.2
	025-G25-AP11-03	●	25	25	115	35	10.5	3	0.4
	025-G25-AP11-03C	●	25	25	115	35	10.5	3	0.4
	025-G25-AP11-04	●	25	25	115	35	10.5	4	0.4
	025-G25-AP11-04C	○	25	25	115	35	10.5	4	0.4
	032-G32-AP11-04	●	32	32	125	40	10.5	4	0.7
	032-G32-AP11-04C	●	32	32	125	40	10.5	4	0.7
	025-G25-AP16-02	●	25	25	115	35	15.5	2	0.4
	025-G25-AP16-02C	●	25	25	115	35	15.5	2	0.4
	032-G32-AP16-03	●	32	32	125	40	15.5	3	0.7
	032-G32-AP16-03C	●	32	32	125	40	15.5	3	0.7
	040-G32-AP16-03	●	40	32	130	42	15.5	3	0.7
	040-G32-AP16-03C	●	40	32	130	42	15.5	3	0.7
	040-G32-AP16-04	●	40	32	130	42	15.5	4	0.8
	040-G32-AP16-04C	●	40	32	130	42	15.5	4	0.8
	050-G32-AP16-05	●	50	32	135	45	15.5	5	1.0
	050-G32-AP16-05C	●	50	32	135	45	15.5	5	1.0
	063-G32-AP16-06	●	63	32	135	45	15.5	6	1.4
	063-G32-AP16-06C	●	63	32	135	45	15.5	6	1.4

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Insert WSP	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
				
Ø12-Ø32	AP11	I60M2.5×6.5T	WT08IP	--
Ø25-Ø63	AP16	I60M4×8.4	--	WT15IS




● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Square shoulder milling tools · Eckfräser

Kr:90°



EMP01 P M K N

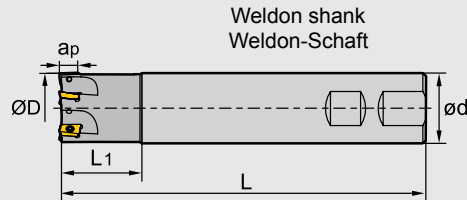


Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

	Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen					No. of teeth Zähne	Weight Gewicht (kg)
			Ø D	Ø d	L	L ₁	ap _{max}		
EMP01	012-XP16-AP11-01	•	12	16	85	25	10.5	1	0.1
	012-XP16-AP11-01C	•	12	16	85	25	10.5	1	0.1
Weldon shank	016-XP16-AP11-02	•	16	16	90	25	10.5	2	0.1
	016-XP16-AP11-02C	•	16	16	90	25	10.5	2	0.1
Zylinder- Schaft	020-XP20-AP11-02	•	20	20	100	30	10.5	2	0.2
	020-XP20-AP11-02C	•	20	20	100	30	10.5	2	0.2
	020-XP20-AP11-03	•	20	20	100	30	10.5	3	0.2
	020-XP20-AP11-03C	○	20	20	100	30	10.5	3	0.2
	025-XP25-AP11-03	•	25	25	115	35	10.5	3	0.4
	025-XP25-AP11-03C	•	25	25	115	35	10.5	3	0.4
	025-XP25-AP11-04	•	25	25	115	35	10.5	4	0.4
	025-XP25-AP11-04C	○	25	25	115	35	10.5	4	0.4
	032-XP32-AP11-04	•	32	32	125	40	10.5	4	0.7
	032-XP32-AP11-04C	•	32	32	125	40	10.5	4	0.7
	025-XP25-AP16-02	•	25	25	115	35	15.5	2	0.4
	025-XP25-AP16-02C	•	25	25	115	35	15.5	2	0.4
	032-XP32-AP16-03	•	32	32	125	40	15.5	3	0.7
	032-XP32-AP16-03C	•	32	32	125	40	15.5	3	0.7
	040-XP32-AP16-04	•	40	32	130	42	15.5	4	0.8
	040-XP32-AP16-04C	•	40	32	130	42	15.5	4	0.8
	050-XP32-AP16-05	•	50	32	135	45	15.5	5	1.0
	050-XP32-AP16-05C	•	50	32	135	45	15.5	5	1.0
	063-XP32-AP16-06	○	63	32	135	45	15.5	6	1.4
	063-XP32-AP16-06C	○	63	32	135	45	15.5	6	1.4

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Insert WSP	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
				
Ø12-Ø32	AP11	I60M2.5×6.5T	WT08IP	--
Ø25-Ø63	AP16	I60M4×8.4	--	WT15IS



Applicable tool
Werkzeug


Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Indexable Milling Tools - Wendeplattenfräser

■ Applicable inserts · Wendeschneidplatten

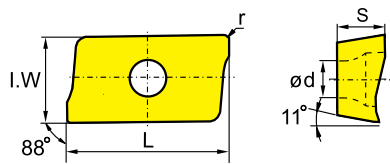

 Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen

 Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen

 Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen


[illegible][illegible]

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Chipbreaker Selection EMP01 · Spanbrecher Auswahl EMP01

Application Anwendung	Finishing Schlichten	Semi-Finishing Mittlere Bearbeitung	Roughing Schruppen
P	-PF	-PM	-PR
M	-PF	-PM	-PR
K	-PF	-PM	
AL	-LH		

1 Square shoulder milling 1 Eckfräsen



Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstück Material		Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten				
				V(m/min)	f(mm/z)			ae(mm)
					-PF	-PM	-PR	
P	Low-carbon steel Soft steel Niedrig legierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBM251 YBC301	320 (240-400)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
			YBM351	260 (180-380)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
			YBG202 YBG205	320 (200-400)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
			YBG302	280 (180-400)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
	High-carbon steel Alloy steel Hoch Leg. Kohlenstoffstahl Leg. Stahl	180-280	YBM251 YBC301	280 (210-380)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBM351	240 (160-320)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
			YBG202 YBG205	280 (180-350)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBG302	260 (150-380)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBM251 YBC301	260 (180-350)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBM351	220 (150-280)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
			YBG202 YBG205	260 (160-330)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBG302	240 (120-350)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBM251	200 (120-270)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBM351	180 (150-300)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBG202 YBG205	200 (110-300)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBG302	170 (100-280)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBG102	220 (120-250)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	-	≤0.5D
			YBD152	240 (180-300)	-	0.2 (0.1-0.3)	-	≤0.5D
			YBD252	200 (120-320)	-	0.2 (0.1-0.3)	-	≤0.5D
N					-LH			
	Al alloy Al Leg.	----	YD101	300-	0.2 (0.08-0.4)			≤0.5D
			YD201	300-	0.2 (0.08-0.4)			≤0.5D

Applicable tool
Werkzeug

B11-B18

Tools code key
Werkzeug ISO

B26-B27

Grade selection guide
Sortenauswahl

B19-B23


Technical data
Technische Daten

B215-B220

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser


2 Slot milling 2 Nutenfräsen



Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstück Material		Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten				
				V(m/min)	f(mm/z)			ae(mm)
					-PF	-PM	-PR	
P	Low-carbon steel Soft steel Niedrig legierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBM251 YBC301	190 (170-250)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBM351	150 (130-210)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBG202 YBG205	190 (140-250)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBG302	170 (130-250)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
	High-carbon steel Alloy steel Hoch Leg. Kohlenstoffstahl Leg. Stahl	180-280	YBM251 YBC301	170 (150-220)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBM351	140 (110-200)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBG202 YBG205	170 (130-250)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBG302	150 (110-230)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBM251 YBC301	150 (130-210)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBM351	130 (100-180)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBG202 YBG205	150 (110-240)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBG302	140 (80-210)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBM251	110 (80-190)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBM351	100 (80-170)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBG202 YBG205	120 (80-190)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBG302	100 (70-180)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBG102	130 (80-180)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	-	D
			YBD152	140 (80-210)	-	0.15 (0.1-0.25)	-	D
			YBD252	120 (80-210)	-	0.15 (0.1-0.25)	-	D
N					-LH			
	Al alloy Al Leg.	----	YD101	300-	0.2 (0.08-0.3)			D
			YD201	300-	0.2 (0.08-0.3)			D


3 Ramp milling, helical interpolation milling 3 Tauchfräsen, Spiral Interpolationsfräsen

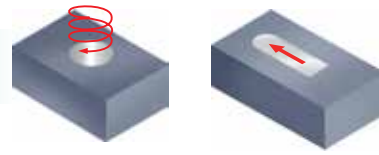

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Ramp milling Tauchfräsen $L_m = \frac{a_p}{\operatorname{tg} \alpha}$ (α: Maximum ramp angle) (α: Maximaler Eintauchwinkel)	APKT Ramp milling, helical interpolation milling (Inserts—11) APKT Tauchfräsen, Spiral-Interpolationsfräsen				
	Ramp milling Tauchfräsen			Helical interpolation milling Spiral-Interpolationsfräsen	
	Max. cutting depth Schnitttiefe $a_p(\text{mm})$	Max. ramp angle Eintauchwinkel α°	Min. length Länge $L_m(\text{mm})$	Min. diameter Durchmesser $\varnothing D_1(\text{mm})$	Max. pitch Steigung (mm)
16	10.0	10.0	56.7	20.0	2.0
20	10.0	5.0	114.4	28.0	2.0
25	10.0	4.5	127.0	40.0	2.0
32	10.0	3.0	190.8	56.0	2.0
40	10.0	2.0	286.4	70.0	2.0

• Helical interpolation milling Spiral-Interpolationsfräsen



Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Case study for EMP01 Bearbeitungsbeispiel für EMP01




- Tool · Werkzeug : APKT160408-PM/YBC301
- Inserts · WSP : EMP01-040-XP32-AP16-04

Workpiece material: Cast Steel (HB220)
Werkstück Material:

Cooling system: dry cutting
Kühlsystem: trocken

Machine: vertical machining center
Maschine: vertikales Maschinen-Center

Cutting data:
Schnittdaten:
 $V_c=180\text{m/min}$
 $a_p=3\text{mm}$
 $f_z=0.1\text{mm/z}$

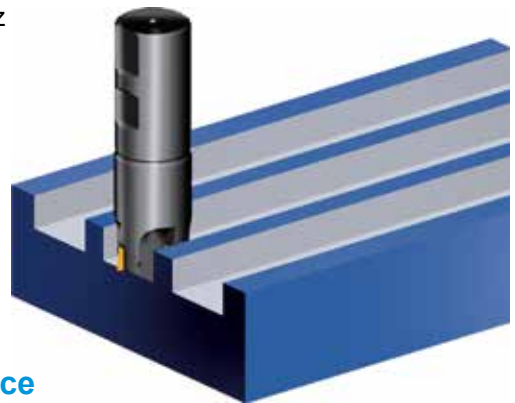

- Wear comparison of insert after milling curved face
- Verschleißvergleich der WSP


ZCC-CT

Produkt of competitor
Wettbewerbsprodukt

15'



25'




Square shoulder milling tools - Eckfräser

Kr:90°



EMP02 P M K N

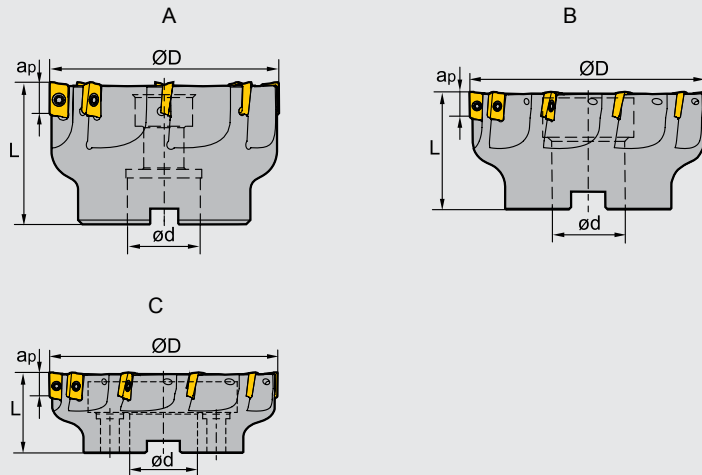

Specification of tools - Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen				No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)	
		Ø D	Ø d	L	apmax				
EMP02	050-A22-AP11-06	●	50	22	40	11	6	A	0.3
	050-A22-AP11-06C	●	50	22	40	11	6	A	0.3
	063-A22-AP11-08	●	63	22	40	11	8	A	0.6
	063-A22-AP11-08C	●	63	22	40	11	8	A	0.6
	080-A27-AP11-08	●	80	27	50	11	8	A	1.2
	080-A27-AP11-08C	●	80	27	50	11	8	A	1.2
	100-B32-AP11-10	●	100	32	50	11	10	B	1.7
	100-B32-AP11-10C	●	100	32	50	11	10	B	1.7
	050-A22-AP16-05	●	50	22	40	15.5	5	A	0.3
	050-A22-AP16-05C	●	50	22	40	15.5	5	A	0.3
	063-A22-AP16-06	●	63	22	40	15.5	6	A	0.5
	063-A22-AP16-06C	●	63	22	40	15.5	6	A	0.5
	080-A27-AP16-07	●	80	27	50	15.5	7	A	1.1
	080-A27-AP16-07C	●	80	27	50	15.5	7	A	1.1
	100-B32-AP16-08	●	100	32	50	15.5	8	B	1.6
	100-B32-AP16-08C	●	100	32	50	15.5	8	B	1.6
	125-B40-AP16-10	○	125	40	63	15.5	10	B	3.2
	125-B40-AP16-10C	○	125	40	63	15.5	10	B	3.2
	160-B40-AP16-10	○	160	40	63	15.5	10	B	6.3
	160-B40-AP16-10C	○	160	40	63	15.5	10	B	6.3
	200-C60-AP16-12	○	200	60	63	15.5	12	C	8.1
	250-C60-AP16-12	○	250	60	63	15.5	12	C	11.2

Spare Parts - Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Insert WSP	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
Ø50-Ø250	AP11	I60M2.5x6.5T	WT08IS	
Ø50-Ø250	AP16	I60M4x10	WT15IS	

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO


Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendepplattenfräser

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

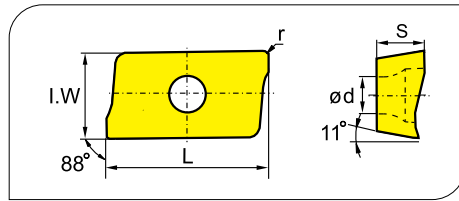

- Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material / Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel / Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel / Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron / Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material / Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel / Warmfester Stahl	●	●	●	●	●


Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		L	I.W	S	d	r	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152		YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101
	APKT11T304-PF	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4	○			●					●	●		●							
	APKT11T308-PF	12.24	6.5	3.6	2.8	0.8				○						●									
	APKT11T312-PF	12.24	6.5	3.6	2.8	1.2										○									
	APKT11T316-PF	12.24	6.5	3.6	2.8	1.6										○									
	APKT160408-PF	17.877	9.33	5.76	4.4	0.8	●			○		●				●		●							
	APKT11T304-PM	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4	●	●	●	●		●			●	●		●							
	APKT11T308-PM	12.24	6.5	3.6	2.8	0.8	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	APKT11T312-PM	12.24	6.5	3.6	2.8	1.2				○					○	●									
	APKT11T316-PM	12.24	6.5	3.6	2.8	1.6				●					○	●									
	APKT160408-PM	17.877	9.33	5.76	4.4	0.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	APKT11T304-PR	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4			●			○						○							
	APKT11T308-PR	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4												○							
	APKT11T312-PR	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4												○							
	APKT11T316-PR	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4												○							
	APKT160408-PR	17.877	9.33	5.76	4.4	0.8												○							
	APKT11T304-LH	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4																		●	●
	APKT11T308-LH	12.24	6.5	3.6	2.8	0.8																		●	●
	APET160402-LH	17.877	9.33	5.76	4.4	0.2																		○	
	APKT160408-LH	17.877	9.33	5.76	4.4	0.8																		●	●
	APET160408PDFR-LH	17.877	9.33	5.76	4.4	0.8																		○	

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Chipbreaker Selection - Spanbrecher Auswahl

Application Anwendung	Finishing Schlichten	Semi-Finishing Mittlere Bearbeitung	Roughing Schruppen
P	-PF	-PM	-PR
M	-PF	-PM	-PR
K	-PF	-PM	
AL	-LH		

Square shoulder milling Eckfräsen



Recommended cutting data - Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstück Material		Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten				
				V(m/min)	f(mm/z)			ae(mm)
					-PF	-PM	-PR	
P	Low-carbon steel Soft steel Niedrig legierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBM251 YBC301	320 (240-400)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
			YBM351	260 (180-380)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
			YBG202 YBG205	320 (200-400)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
			YBG302	280 (180-400)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
	High-carbon steel Alloy steel Hoch Leg. Kohlenstoffstahl Leg. Stahl	180-280	YBM251 YBC301	280 (210-380)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBM351	240 (160-320)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
			YBG202 YBG205	280 (180-350)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBG302	260 (150-380)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBM251 YBC301	260 (180-350)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBM351	220 (150-280)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
			YBG202	260 (160-330)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBG302	240 (120-350)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBM251	200 (120-270)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBM351	180 (150-300)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBG202	200 (110-300)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBG302	170 (100-280)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBG102	220 (120-250)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	-	≤0.5D
			YBD152	240 (180-300)	-	0.2 (0.1-0.3)	-	≤0.5D
			YBD252	200 (120-320)	-	0.2 (0.1-0.3)	-	≤0.5D
N					-LH			
	Al alloy Al Leg.	----	YD101	300-	0.2 (0.08-0.4)			≤0.5D
			YD201	300-	0.2 (0.08-0.4)			≤0.5D

Applicable tool
Werkzeug

B11-B18

Tools code key
Werkzeug ISO

B26-B27

Grade selection guide
Sortenauswahl

B19-B23

Technical data
Technische Daten

B215-B220

Milling · Fräsen




Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

Square shoulder milling tools · Eckfräser

Kr:90°



EMP03 P M K N



Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen				Flute number Zahn- reihen z	No. of inserts WSP Anzahl	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		Ø D	Ø d	L	e				
EMP03									
-050-A22-AP11-04	●	50	22	58	39	4	16	A	0.5
-050-A22-AP11-04C	●	50	22	58	39	4	16	A	0.5
-063-A27-AP11-04	●	63	27	58	39	4	16	A	0.9
-063-A27-AP11-04C	●	63	27	58	39	4	16	A	0.9
-080-B32-AP11-05	●	80	32	63	39	5	20	B	1.3
-080-B32-AP11-05C	●	80	32	63	39	5	20	B	1.3
-100-B40-AP11-06	○	100	40	63	39	6	24	B	2.0
-100-B40-AP11-06C	○	100	40	63	39	6	24	B	2.0

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
			
Ø50-Ø100	I60M2.5×6.5T	WT08IS	


● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Square shoulder milling tools · Eckfräser

Kr:90°



EMP04 P M K N

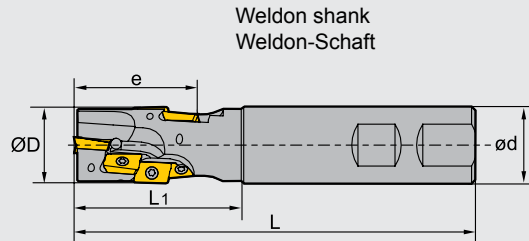

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ		Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen					Flute number Zahn- reihen z	No. of inserts WSP Anzahl	Weight Gewicht (kg)
			Ø D	Ø d	L	L ₁	e			
EMP04	-020-XP20-AP11-01	●	20	20	120	45	29.4	1	3	0.3
	-020-XP20-AP11-01C	●	20	20	120	45	29.4	1	3	0.3
	-025-XP25-AP11-02	●	25	25	130	55	38.9	2	8	0.4
	-025-XP25-AP11-02C	●	25	25	130	55	38.9	2	8	0.4
	-032-XP32-AP11-02	●	32	32	140	65	48.5	2	10	0.7
	-032-XP32-AP11-02C	●	32	32	140	65	48.5	2	10	0.7
	-040-XP40-AP11-02	●	40	40	150	75	58.0	2	14	1.3
	-040-XP40-AP11-02C	●	40	40	150	75	58.0	2	14	1.3

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
			
Ø20-Ø40	I60M2.5×6.5T	WT08IS	

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl


Technical data
Technische Daten

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

■ Applicable inserts · Wendschneidplatten

● Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
● Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
● Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

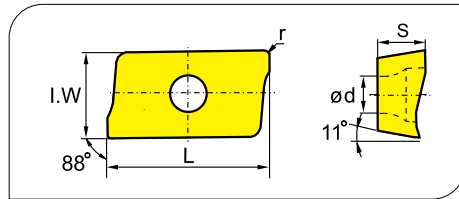

Workpiece Material Werkstoff	P	M	K	N	S	Steel Stahl	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Non-ferrous material Nichtmetalle	Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●




Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		L	I.W	S	d	r	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152		YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101
	APKT11T304-PF	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4	○			●					●	●		●							
	APKT11T308-PF	12.24	6.5	3.6	2.8	0.8				○						●									
	APKT11T312-PF	12.24	6.5	3.6	2.8	1.2										○									
	APKT11T316-PF	12.24	6.5	3.6	2.8	1.6										○									
	APKT11T304-PM	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4	●	●	○	●		●			●	●		●							
	APKT11T308-PM	12.24	6.5	3.6	2.8	0.8	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	APKT11T312-PM	12.24	6.5	3.6	2.8	1.2				○					○	●									
	APKT11T316-PM	12.24	6.5	3.6	2.8	1.6				●					○	●									
	APKT11T304-PR	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4			●			○						○							
	APKT11T308-PR	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4												○							
	APKT11T312-PR	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4												○							
	APKT11T316-PR	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4												○							
	APKT11T304-LH	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4																		●	●
	APKT11T308-LH	12.24	6.5	3.6	2.8	0.8																		●	●
	APKT160408-LH	17.877	9.33	5.76	4.4	0.8																		●	●

■ Chipbreaker Selection · Spanbrecher Auswahl

Application Anwendung	Finishing Schlichten	Semi-Finishing Mittlere Bearbeitung	Roughing Schruppen
P	-PF	-PM	-PR
M	-PF	-PM	-PR
K	-PF	-PM	
AL	-LH		

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Slot milling Nutenfräsen	Square shoulder milling Eckfräsen	Deep square shoulder milling Tiefes Eckfräsen
		
ae=D ap:≤0.5D	ae:≤0.5D ap:≤1.2D	ae:≤0.2D ap<Cutting length of insert Schneidkantenlänge

Workpiece material Werkstück Material		Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten			
				Square shoulder milling Eckfräsen			
				V(m/min)	f(mm/z)		
-PF	-PM	-PR					
P	Low-carbon steel Soft steel Niedrig legierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBM251 YBC301	270 (240-350)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)
			YBM351	220 (180-300)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)
			YBG202 YBG205	270 (200-360)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)
			YBG302	240 (180-350)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)
	High-carbon steel Alloy steel Hoch Leg. Kohlenstoffstahl Leg. Stahl	180-280	YBM251 YBC301	240 (210-320)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)
			YBM351	200 (160-280)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)
			YBG202 YBG205	240 (180-360)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)
			YBG302	220 (150-330)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBM251 YBC301	220 (180-300)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)
			YBM351	180 (150-250)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)
			YBG202 YBG205	220 (160-340)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)
			YBG302	200 (120-300)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBM251	170 (120-240)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)
			YBM351	160 (150-270)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)
			YBG202 YBG205	150 (110-270)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)
			YBG302	140 (100-250)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBG102	200 (120-240)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	-
			YBD152	240 (180-300)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	-
			YBD252	180 (120-300)	-	0.2 (0.1-0.3)	-
N					-LH		
	Al alloy Al Leg.	----	YD101	300-	0.2 (0.08-0.4)		
			YD201	300-	0.2 (0.08-0.4)		

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten


Workpiece material Werkstück Material		Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten			
				Slot milling, deep square shoulder milling Nutenfräsen, Eckfräsen			
				V(m/min)	f(mm/z)		
-PF	-PM	-PR					
P	Low-carbon steel Soft steel Niedrig legierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBM251 YBC301	270 (240-350)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)
			YBM351	220 (180-300)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)
			YBG202 YBG205	270 (200-360)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)
			YBG302	240 (180-350)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)
	High-carbon steel Alloy steel Hoch Leg. Kohlenstoffstahl Leg. Stahl	180-280	YBM251 YBC301	240 (210-320)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)
			YBM351	200 (160-280)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)
			YBG202 YBG205	240 (180-360)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)
			YBG302	220 (150-330)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBM251 YBC301	220 (180-300)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)
			YBM351	180 (150-250)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)
			YBG202 YBG205	220 (160-340)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)
			YBG302	200 (120-300)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBM251	170 (120-240)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)
			YBM351	160 (150-270)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)
			YBG202 YBG205	150 (110-270)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)
			YBG302	140 (100-250)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBG102	200 (120-240)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	-
			YBD152	240 (180-300)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	-
			YBD252	180 (120-300)	-	0.15 (0.1-0.25)	-
N					-LH		
	Al alloy Al Leg.	----	YD101	300-	0.2 (0.08-0.3)		
			YD201	300-	0.2 (0.08-0.3)		

Square shoulder milling tools · Eckfräser

Kr:90°



EMP05 P M K

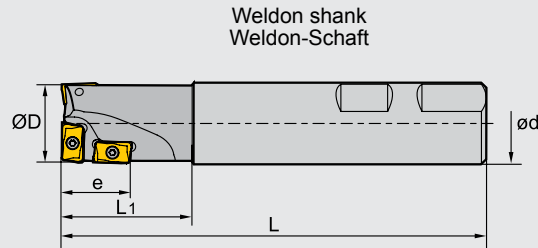

B

Milling Tools
Fräser

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen						No. of inserts WSP Anzahl		Weight Gewicht (kg)
		R	Ø D	Ø d	L	L1	e	APMT11	APMT16	
EMP05	-025-XP25	●	25	25	130	40	20	3	--	0.5
	-025-XP25C	●	25	25	130	40	20	3	--	0.5
	-032-XP32	●	32	32	140	50	30	--	3	0.8
	-032-XP32C	●	32	32	140	50	30	--	3	0.8
	-040-XP32	●	40	32	150	60	40	--	4	1.0
	-040-XP32C	●	40	32	150	60	40	--	4	1.0

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Insert WSP	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
Ø25-Ø40	APMT11	I60M2.5×6.5T	WT08IP	
	APMT16	I60M4×10	WT15IP	

Applicable tool
Werkzeug


Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

■ Applicable inserts · Wendeschneidplatten

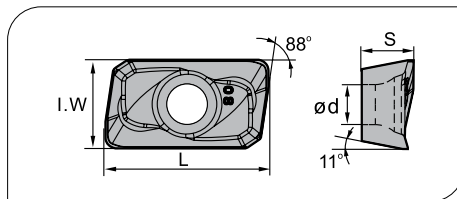

 Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen

 Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen

 Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

[illegible][illegible]

1 Drilling Bohren



Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstück Material		Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data · Schnittdaten	
				V(m/min)	f(mm/z)
P	Low-carbon steel Soft steel Niedrig legierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBG202 YBG205	180 (150-220)	0.2 (0.08-0.25)
	High-carbon steel Alloy steel Hoch Leg. Kohlenstoffstahl	180-280	YBG202 YBG205	160 (130-200)	0.15 (0.08-0.2)
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBG202 YBG205	140 (120-180)	0.12 (0.05-0.2)
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBG202 YBG205	80 (50-150)	0.08 (0.03-0.15)
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBG202 YBG205	150 (100-220)	0.15 (0.08-0.2)

2 Milling Fräser

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten


Workpiece material Werkstück Material		Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data · Schnittdaten	
				V(m/min)	f(mm/z)
P	Low-carbon steel Soft steel Niedrig legierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBG202 YBG205	190 (140-250)	0.08 (0.04-0.15)
	High-carbon steel Alloy steel Hoch leg. Kohlenstoffstahl	180-280	YBG202 YBG205	170 (130-250)	0.08 (0.04-0.15)
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBG202 YBG205	150 (110-240)	0.08 (0.04-0.15)
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBG202 YBG205	120 (80-190)	0.08 (0.04-0.15)
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBG202 YBG205	120 (80-210)	0.08 (0.04-0.15)

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Profile milling tools · Profilfräser



BMR01 P M K

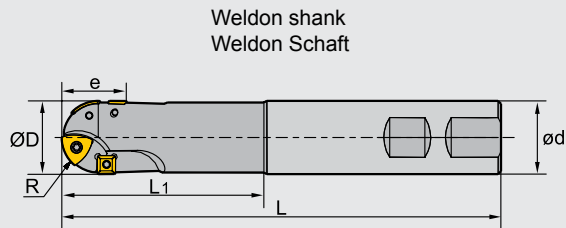

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen						Inserts WSP				Weight Gewicht (kg)
		R	Ø D	e	ø d	L	L ₁	Type Typ	Quantity Anzahl	Type Typ	Quantity Anzahl	
BMR01												
-020-XP20-S	○	10	20	20	20	125	50	ZDET08T2CYR10	2	SPMT060304	2	0.3
-020-XP20-M	○	10	20	20	20	150	75	ZDET08T2CYR10	2	SPMT060304	2	0.3
-020-XP20-L	○	10	20	20	20	200	100	ZDET08T2CYR10	2	SPMT060304	2	0.4
-025-XP25-S	○	12.5	25	23	25	150	70	ZDET1103CYR12.5	2	SPMT060304	2	0.5
-025-XP25-M	●	12.5	25	23	25	175	95	ZDET1103CYR12.5	2	SPMT060304	2	0.6
-025-XP25-L	○	12.5	25	23	25	200	100	ZDET1103CYR12.5	2	SPMT060304	2	0.7
-032-XP32-S	○	16	32	31	32	175	85	ZDET13T3CYR16	2	SDMT090308	2	0.9
-032-XP32-M	○	16	32	31	32	200	100	ZDET13T3CYR16	2	SDMT090308	2	1.1
-032-XP32-L	○	16	32	31	32	250	150	ZDET13T3CYR16	2	SDMT090308	2	1.4
-040-XP40-S	○	20	40	41	40	175	85	ZPNT2204CY(R20)	3	SPMT120408	2	1.4
-040-XP40-M	○	20	40	41	40	200	100	ZPNT2204CY(R20)	3	SPMT120408	2	1.7
-040-XP40-L	○	20	40	41	40	250	150	ZPNT2204CY(R20)	3	SPMT120408	2	2.1
-050-XP40-S	○	25	50	45	40	200	100	ZPNT2204CY(R25)	3	SPMT120408	2	1.8
-050-XP40-M	○	25	50	45	40	300	100	ZPNT2204CY(R25)	3	SPMT120408	2	2.8
-063-XP40-S	○	31.5	63	52	40	200	100	ZPNT2204CY(R31)	4	SPMT120408	2	3.0
-063-XP40-M	○	31.5	63	52	40	300	100	ZPNT2204CY(R31)	4	SPMT120408	2	3.5

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Spare parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
			
Ø20-Ø25	I43M2.5×5.7	WT07IP	--
Ø32	I43M4×8	--	WT15IS
Ø40-Ø63	I43M5×11	--	WT20IS



Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO


Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendepplattenfräser

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

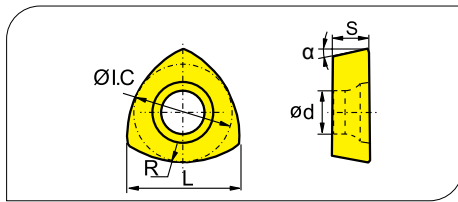


- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstückstoff	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmefester Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen						CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall						
		R	L	I.C	S	d	α	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	ZDET08T2CYR10	10	8.4	6.75	2.78	2.8	14°				●															
	ZDET1103CYR12.5	12.5	10.6	8.5	3.18	2.8	14°				●															
	ZDET13T3CYR16	16	13.2	10.5	3.97	4.4	14°																			
	ZPNT2204CY(R20)	20	16.1	12.7	4.76	5.56	11°				○															
	ZPNT2204CY(R25)	25	16.9	12.7	4.76	5.56	11°				●															
	ZPNT2204CY(R31)	31.5	17.6	12.7	4.76	5.56	11°				●															

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

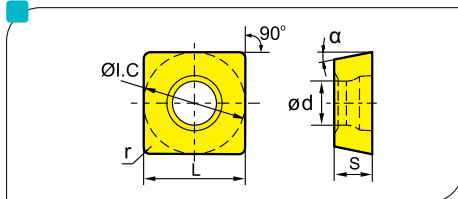

- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstückstoff	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmefester Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen						CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet		Carbide uncoat. unbe. Hartmetall						
		r	L	I.C	S	d	α	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	SPMT060304	0.4	6.35	6.35	3.18	2.8	11°				●															
	SDMT090308	0.8	9.525	9.525	3.18	4.4	15°				●		○													
	SPMT120408	0.8	12.7	12.70	4.76	5.5	11°	●		○	●															

Recommended Cutting data · Schnittdaten


Workpiece material Werkstückstoff		Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten	
				V(m/min)	f(mm/z)
P	Low-carbon steel Soft steel Niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBM251 YBC301	180(120-220)	0.25(0.1-0.4)
			YBG302 YBC401	160(120-220)	0.25(0.1-0.4)
	High-carbon steel Alloy steel Hochleg. Kohlenstoffstahl Leg. Stahl	180-280	YBM251 YBC301	150(100-200)	0.2(0.1-0.4)
			YBG302 YBC401	120(100-200)	0.2(0.1-0.4)
M	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBM251 YBC301	100(80-150)	0.2(0.1-0.3)
			YBG302	100(80-150)	0.2(0.1-0.3)
K	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBM251	100(80-150)	0.2(0.1-0.3)
			YBG302 YBC401	100(80-150)	0.2(0.1-0.3)
	Cast iron Gusseisen	180-250	YBM251	150(100-180)	0.3(0.2-0.5)

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Profile milling tools · Profilfräser



BMR02 P M K



■ Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

	Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen					Weight Gewicht (kg)
			R	Ø D	ø d	L	L ₁	
BMR02	-012-G16-S	●	6	12	16	110	40	0.1
	-012-G16-M	●	6	12	16	130	50	0.2
	-012-G16-L	●	6	12	16	160	50	0.2
	-016-G20-S	●	8	16	20	140	45	0.3
	-016-G20-M	●	8	16	20	170	65	0.3
	-016-G20-L	●	8	16	20	200	65	0.4
	-020-G25-S	●	10	20	25	160	60	0.5
	-020-G25-M	●	10	20	25	200	80	0.6
	-020-G25-L	●	10	20	25	240	80	0.8

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

■ Spare parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
			
Ø12	I90M4×09TT	WT10S	
Ø16	I90M5×11TT	WT15S	
Ø20	I90M5×13.5TT	WT15S	

Applicable tool
Werkzeug B11-B18

Tools code key
Werkzeug ISO B26-B27


Grade selection guide
Sortenauswahl B19-B23

Technical data
Technische Daten B215-B220

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendepplattenfräser

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

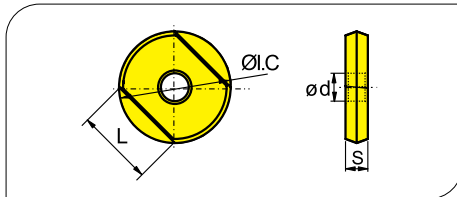

- Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
● Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
● Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoff	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen				CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		I.C	L	S	d	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	ROHX1203	12	8.5	3	4						○			○	●				●					
	ROHX1604	16	11.3	4	5						○				●				●					
	ROHX2005	20	14.1	5	5						●				●				●					

Recommended Cutting data · Schnittdaten

Workpiece material Werkstückstoff	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten	Diameter Durchmesser Ø D		
				Ø12	Ø16	Ø20
P	carbon steel leg. Kohlenstoff- stahl	HB≤180	V(m/min)	100~200	100~200	100~200
			f _z (mm/z)	0.15~0.25	0.2~0.3	0.2~0.3
			a _{pmax} (mm)	0.8	1	1.25
			a _{emax} (mm)	0.8	1	1.25
	Alloy steel Leg. Stahl	HB180~280	V(m/min)	80~180	80~180	80~180
			f _z (mm/z)	0.15~0.25	0.2~0.3	0.2~0.3
			a _{pmax} (mm)	0.8	1	1.25
			a _{emax} (mm)	0.8	1	1.25
M	Hardened steel gehärteter Stahl	HRC55~65	V(m/min)	60~100	60~100	60~100
			f _z (mm/z)	0.15~0.25	0.2~0.3	0.2~0.3
			a _{pmax} (mm)	0.4	0.5	0.6
			a _{emax} (mm)	0.4	0.5	0.6
	Stainless steel Rostfreier Stahl	HB≤270	V(m/min)	70~150	70~150	70~150
			f _z (mm/z)	0.1~0.2	0.1~0.25	0.1~0.25
			a _{pmax} (mm)	0.6	0.8	1
			a _{emax} (mm)	0.6	0.8	1
K	Cast iron Gusseisen	HB180-250	V(m/min)	160~300	160~300	160~300
			f _z (mm/z)	0.2~0.3	0.25~0.35	0.25~0.35
			a _{pmax} (mm)	1	1.5	1.8
			a _{emax} (mm)	1	1.5	1.8

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Profile milling tools · Profilfräser



BMR03 **P** **M** **K**


A (Ø30-Ø40)



B (Ø16-Ø25)



Straight shank
Zylinder Schaft

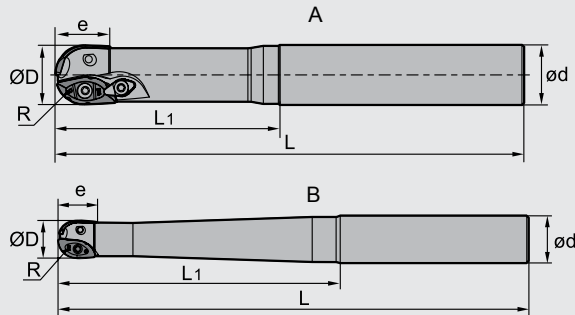

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen							No. of teeth Zähne	Weight Gewicht (kg)	Type Typ	Clamp Pratze
		R	Ø D	ø d	L	L ₁	e					
BMR03	-016-G20-S	●	8	16	20	150	70	16	2	0.3	B	WD-208
	-016-G20-M	●	8	16	20	180	80	16	2	0.4	B	
	-020-G25-S	●	10	20	25	180	80	20	2	0.5	B	
	-020-G25-M	●	10	20	25	200	100	20	2	0.6	B	
	-020-G25-L	●	10	20	25	250	150	20	2	0.7	B	
	-020-G25-XL	○	10	20	25	300	110	20	2	1.0	B	
	-025-G25-S	●	12.5	25	25	180	80	25	2	0.6	B	
	-025-G25-M	●	12.5	25	25	200	100	25	2	0.7	B	
	-025-G25-L	○	12.5	25	25	250	110	25	2	0.8	B	
	-025-G25-XL	○	12.5	25	25	300	120	25	2	1.0	B	
	-030-G32-S	○	15	30	32	200	120	30	2	1.0	A	WD-208
	-030-G32-M	●	15	30	32	250	150	30	2	1.3	A	
	-030-G32-L	○	15	30	32	300	200	30	2	1.6	A	
	-030-G32-XL	○	15	30	32	350	200	30	2	1.9	A	
	-032-G32-S	●	16	32	32	200	120	32	2	1.1	A	
	-032-G32-M	●	16	32	32	250	150	32	2	1.4	A	
	-032-G32-L	●	16	32	32	300	200	32	2	1.6	A	CBH5R1
	-032-G32-XL	○	16	32	32	350	200	32	2	2.0	A	
	-040-G40-S	○	20	40	40	200	120	40	2	1.6	A	
	-040-G40-M	○	20	40	40	250	150	40	2	2.0	A	
	-040-G40-L	●	20	40	40	300	200	40	2	2.5	A	CBH5R1
	-040-G40-XL	○	20	40	40	350	200	40	2	3.0	A	

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Profile milling tools · Profilfräser




BMR03 P M K

A (Ø30-Ø50)



B (Ø16-Ø25)

Weldon shank
Weldon Schaft

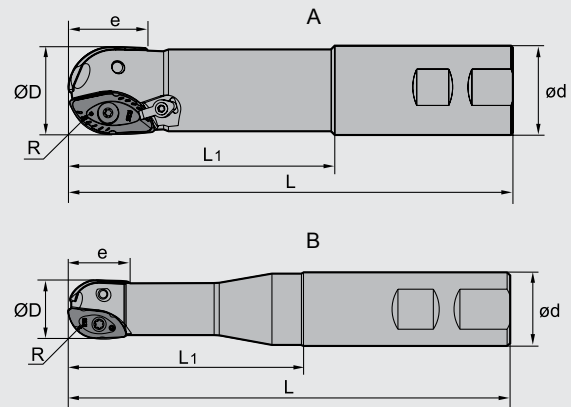

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

	Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen						No. of teeth Zähne	Weight Gewicht (kg)	Type Typ	Clamp Pratze
			R	Ø D	ø d	L	L1	e				
BMR03	-016-XP20-M	●	8	16	20	111	60	16	2	0.2	B	
	-020-XP25-M	●	10	20	25	127	70	20	2	0.3	B	
	-020-XP25-L	●	10	20	25	150	80	20	2	0.4	B	
	-025-XP25-M	●	12.5	25	25	137	80	25	2	0.4	B	
	-025-XP25-L	●	12.5	25	25	200	100	25	2	0.6	B	
	-030-XP32-M	●	15	30	32	161	100	30	2	0.8	A	WD-208
	-030-XP32-L	●	15	30	32	250	150	30	2	1.3	A	
	-032-XP32-M	●	16	32	32	161	100	32	2	0.8	A	
	-032-XP32-L	○	16	32	32	250	120	32	2	1.3	A	
	-040-XP40-M	○	20	40	40	175	100	40	2	1.3	A	CBH5R1
	-040-XP40-L	●	20	40	40	250	120	40	2	2.0	A	
	-050-XP50-M	○	25	50	50	200	100	50	2	2.5	A	
	-050-XP50-L	○	25	50	50	250	150	50	2	3.1	A	

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Profile milling tools · Profilfräser





BMR03 **P** **M** **K**

A (Ø30-Ø50)



B (Ø20-Ø25)

Morse taper shank
Morsekegel Schaft

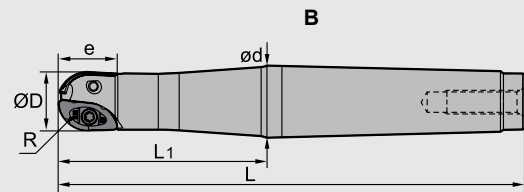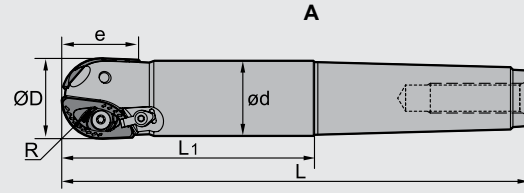

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ		Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen						No. of teeth Zähne	Weight Gewicht (kg)	type typ	Clamp Pratze
			R	Ø D	ø d	L	L ₁	e				
BMR03	-020-MT3-M	○	10	20	18.7	156	70	20	2	0.4	B	WD-208
	-020-MT3-L	○	10	20	18.7	186	100	20	2	0.4	B	
	-025-MT3-M	○	12.5	25	23.5	156	70	25	2	0.4	B	
	-025-MT3-L	○	12.5	25	23.5	186	100	25	2	0.4	B	
	-030-MT4-M	○	15	30	28.2	189	70	30	2	0.8	A	
	-030-MT4-L	○	15	30	28.2	229	120	30	2	1.0	A	
	-032-MT4-M	○	16	32	29.2	179	70	32	2	0.9	A	
	-032-MT4-L	●	16	32	29.2	209	100	32	2	0.9	A	
	-040-MT4-M	○	20	40	36.9	199	100	40	2	1.0	A	CBH5R1
	-040-MT5-L	○	20	40	36.9	226	90	40	2	1.8	A	
	-040-MT5-XL	○	20	40	36.9	256	120	40	2	2.0	A	
	-050-MT5-M	●	25	50	46.8	236	100	50	2	2.2	A	
	-050-MT5-L	○	25	50	46.8	286	150	50	2	2.9	A	

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO


Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Profile milling tools · Profilfräser



BMR03 **P** **M** **K**

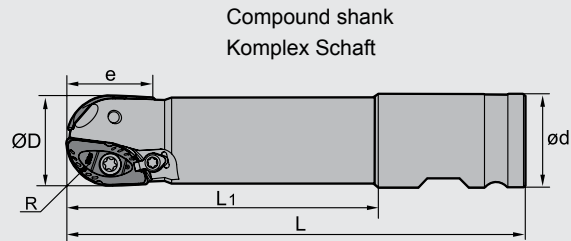

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ		Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen						No. of teeth Zähne	Weight Gewicht (kg)	Clamp Pratze
			R	Ø D	ø d	L	L ₁	e			
BMR03	-040-XPX-M	○	20	40	50.8	250	170	40	2	1.3	CBH5R1
	-040-XPX-L	○	20	40	50.8	300	220	40	2	3.1	
	-040-XPX-XL	○	20	40	50.8	350	270	40	2	3.5	
	-050-XPX-M	○	25	50	50.8	250	170	50	2	3.1	
	-050-XPX-L	○	25	50	50.8	300	200	50	2	3.8	
	-050-XPX-XL	○	25	50	50.8	350	270	50	2	4.4	

Spare parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Clamp Pratze	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
				
Φ16	--	I60M2.5×6.5	--	WT07P
Φ20	--	I60M3.5×08TT		WT10IP
Φ25	--	I60M4×10		WT15S
Φ30	WD-208	I60M5×13	WT20IT	--
Φ32	WD-208	I60M5×13		
Φ40	CBH5R1	I43M6×16	WT25IT	
Φ50	CBH5R1	I43M8×21	WT25IT	
		I43M6×16	WT30IT	



● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

BMR03




Ball nose end mills - Serie - Kugelschaftfräser

- The unique chipbreaker design and big rake angle can effectively control the curling and flow direction of chippings and reduce the cutting force, improve workpiece surface quality and tool life.
 - The insert after precisely grinding periphery and locating surface can sufficiently ensure the shape accuracy of cutting edge and the precision of location and installation, improve the reliability of installation and the workpiece precision after machining.
 - The concave structure design of flank can effectively enhance the strength of cutting edge, and prevent the scraping between the clearance face and workpiece surface. Therefore it improves the workpiece surface quality and prolongs the life of insert.
 - The design of cutting edge over center and a big negative rake angle make it possible to cut vertically, thus the capability of anti-breakage is enhanced.
 - The rough ball nose milling cutters with big diameter adopt the top and hole clamping style, insert clamping becomes more firm and stable. The machining also is high efficiency even at the poor condition such as long overhang and large vibration etc.
 - The adapter types include straight shank, Weldon shank, Morse taper shank and compound shank.
-
- Das einzigartige Spanbrecherdesign mit großem Spanwinkel, kontrolliert Spanbildung und Spanabfuhr, reduziert die Schnittkräfte und erhöht die Werkzeuglebensdauer.
 - Die umfangsgeschliffene Schneidplatte und die Präzision des Plattensitzes sind ein Garant für die Erzielung einer hohen Werkstückqualität.
 - Die konkave Schneidengeometrie erhöht die Schneidkantenstabilität und schützt die Schneide vor Ausbrüchen.
 - Die Ausführung der Zentrumsschneide und ein großer negativer Spanwinkel ermöglicht eine vertikale Bearbeitung (Zustellung) und stabilisiert das Werkzeug.
 - Der Schrappradiusfräser für größere Durchmesser ist neben der Schrauben- mit einer zusätzlichen Prattenklemmung versehen. Dadurch wird die Schneidplattenklemmung deutlich erhöht. Dies ermöglicht eine effizientere Bearbeitung auch unter ungünstigen Bedingungen, wie bei langer Auskragung oder Vibrationen.
 - Durch verschiedene Schaftausführungen kann das Werkzeugsystem auf unterschiedlichen Maschinen eingesetzt werden.






Slot shape after machining
Nut nach der Bearbeitung



R	A	B
08	1.7	0.09
10	2.2	0.12
12.5	3.0	0.18
15	3.9	0.20
16	3.5	0.22
20	3.6	0.24
25	3.8	0.26

Recommended Cutting data · Schnittdaten

Diameter range
Durchmesser Bereich Ø16

Operations Anwendung						
Workpiece material Werkstück-stoff	Cutting data Schnittdaten	Machining of slot Nutenfräsen	Side milling (slight) Schulterfräsen		Side milling (deep) Schulterfräsen	Grade Sorte
Medium carbon steel Kohlenstoff-stahl Hardness Härte 150~250HB	V(m/min)	150~220	150~220	150~220	150~220	YBG302
	Fz(mm/z)	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	
	a _p (mm)	4	4	8	16	
	a _e (mm)	--	3	4	1.5	
Alloy steel Leg. Stahl Hardness Härte 150~280HB	V(m/min)	100~150	100~150	100~150	100~150	
	Fz(mm/z)	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	
	a _p (mm)	4	4	8	16	
	a _e (mm)	--	3	4	1.5	
Die steel Gesenkstahl Hardness Härte 150~255HB	V(m/min)	80~120	80~120	80~120	80~120	
	Fz(mm/z)	0.1~0.3	0.1~0.3	0.1~0.3	0.1~0.3	
	a _p (mm)	4	4	8	16	
	a _e (mm)	--	3	4	1.5	
Hardened steel gehärteter Stahl Hardness Härte 40~50HRC	V(m/min)	80~100	80~100	80~100	--	
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	--	
	a _p (mm)	4	4	8	--	
	a _e (mm)	--	2	3	--	
Grey Cast iron Grauguss Hardness Härte 160~260HB	V(m/min)	250~300	250~300	250~300	250~300	
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	
	a _p (mm)	4	4	8	16	
	a _e (mm)	--	3	4	1.5	
Nodular Cast iron Kugelgrafitguss Hardness Härte 170~300HB	V(m/min)	200~250	200~250	200~250	200~250	
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	
	a _p (mm)	4	4	8	16	
	a _e (mm)	--	3	4	1.5	




Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendepplattenfräser

Diameter range Ø20




Durchmesser Bereich Ø20

Recommended Cutting data · Schnittdaten

Operations Anwendung						
Workpiece material Werkstückstoff	Cutting data Schnittdaten	Machining of slot Nutenfräsen	Side milling (slight) Schulterfräsen		Side milling (deep) Schulterfräsen	Grade Sorte
Medium carbon steel Kohlenstoffstahl Hardness Härte 150~250HB	V(m/min)	150~220	150~220	150~220	150~220	YBG302
	Fz(mm/z)	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	
	a _p (mm)	5	5	10	20	
	a _e (mm)	--	4	5	2	
Alloy steel Leg. Stahl Hardness Härte 150~280HB	V(m/min)	100~150	100~150	100~150	100~150	
	Fz(mm/z)	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	
	a _p (mm)	5	5	10	20	
	a _e (mm)	--	4	5	2	
Die steel Gesenkstahl Hardness Härte 150~255HB	V(m/min)	80~120	80~120	80~120	80~120	
	Fz(mm/z)	0.1~0.3	0.1~0.3	0.1~0.3	0.1~0.3	
	a _p (mm)	5	5	10	20	
	a _e (mm)	--	4	5	2	
Hardened steel gehärteter Stahl Hardness Härte 40~50HRC	V(m/min)	80~100	80~100	80~100	--	
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	--	
	a _p (mm)	5	5	10	--	
	a _e (mm)	--	4	5	--	
Grey Cast iron Grauguss Hardness Härte 160~260HB	V(m/min)	250~300	250~300	250~300	250~300	
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	
	a _p (mm)	5	5	10	20	
	a _e (mm)	--	4	5	2	
Nodular Cast iron Kugelgrafitguss Hardness Härte 170~300HB	V(m/min)	200~250	200~250	200~250	200~250	
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	
	a _p (mm)	5	5	10	20	
	a _e (mm)	--	4	5	2	

Diameter range
Durchmesser Bereich Ø25

Recommended Cutting data · Schnittdaten

Operations Anwendung						
Workpiece material Werkstückstoff	Cutting data Schnittdaten	Machining of slot Nutenfräsen	Side milling (slight) Schulterfräsen		Side milling (deep) Schulterfräsen	Grade Sorte
Medium carbon steel Kohlenstoffstahl Hardness Härte 150~250HB	V(m/min)	150~220	150~220	150~220	150~220	YBG302
	Fz(mm/z)	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	
	a _p (mm)	6	6	12.5	25	
	a _e (mm)	--	5	6.5	3	
Alloy steel Leg. Stahl Hardness Härte 150~280HB	V(m/min)	100~150	100~150	100~150	100~150	
	Fz(mm/z)	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	
	a _p (mm)	6	6	12.5	25	
	a _e (mm)	--	5	6.5	3	
Die steel Gesenkstahl Hardness Härte 150~255HB	V(m/min)	80~120	80~120	80~120	80~120	
	Fz(mm/z)	0.1~0.3	0.1~0.3	0.1~0.3	0.1~0.3	
	a _p (mm)	6	6	12.5	25	
	a _e (mm)	--	5	6.5	3	
Hardened steel gehärteter Stahl Hardness Härte 40~50HRC	V(m/min)	80~100	80~100	80~100	--	
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	--	
	a _p (mm)	6	6	12.5	--	
	a _e (mm)	--	5	6.5	--	
Grey Cast iron Grauguss Hardness Härte 160~260HB	V(m/min)	250~300	250~300	250~300	250~300	
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	
	a _p (mm)	6	6	12.5	25	
	a _e (mm)	--	5	6.5	3	
Nodular Cast iron Kugelgrafitguss Hardness Härte 170~300HB	V(m/min)	200~250	200~250	200~250	200~250	
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	
	a _p (mm)	6	6	12.5	25	
	a _e (mm)	--	5	6.5	3	




Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

Diameter range

Durchmesser Bereich Ø30 Ø32

Recommended Cutting data · Schnittdaten

Operations Anwendung						
Workpiece material Werkstück-stoff	Cutting data Schnittdaten	Machining of slot Nutenfräsen	Side milling (slight) Schulterfräsen		Side milling (deep) Schulterfräsen	Grade Sorte
Medium carbon steel Kohlenstoff-stahl Hardness Härte 150~250HB	V(m/min)	150~220	150~220	150~220	150~220	YBG302
	Fz(mm/z)	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	
	a _p (mm)	10	10	16	28	
	a _e (mm)	--	6	9	6	
Alloy steel Leg. Stahl Hardness Härte 150~280HB	V(m/min)	100~150	100~150	100~150	100~150	
	Fz(mm/z)	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	
	a _p (mm)	10	10	16	28	
	a _e (mm)	--	6	9	6	
Die steel Gesenkstahl Hardness Härte 150~255HB	V(m/min)	80~120	80~120	80~120	80~120	
	Fz(mm/z)	0.1~0.3	0.1~0.3	0.1~0.3	0.1~0.3	
	a _p (mm)	10	10	16	28	
	a _e (mm)	--	6	9	6	
Hardened steel gehärteter Stahl Hardness Härte 40~50HRC	V(m/min)	80~100	80~100	80~100	--	
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	--	
	a _p (mm)	10	10	16	--	
	a _e (mm)	--	6	9	--	
Grey Cast iron Grauguss Hardness Härte 160~260HB	V(m/min)	250~300	250~300	250~300	250~300	
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	
	a _p (mm)	10	10	16	28	
	a _e (mm)	--	6	9	6	
Nodular Cast iron Kugelgraitguss Hardness Härte 170~300HB	V(m/min)	200~250	200~250	200~250	200~250	
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	
	a _p (mm)	10	10	16	28	
	a _e (mm)	--	6	9	6	




B

Milling Tools
Fräser

Diameter range

Durchmesser Bereich Ø40

Recommended Cutting data · Schnittdaten

Operations Anwendung					
Workpiece material Werkstückstoff	Cutting data Schnittdaten	Machining of slot Nutenfräsen	Side milling (slight) Schulterfräsen		Side milling (deep) Schulterfräsen
Medium carbon steel Kohlenstoffstahl Hardness Härte 150~250HB	V(m/min)	150~220	150~220	150~220	150~220
	Fz(mm/z)	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4
	a _p (mm)	12	10	20	35
	a _e (mm)	--	8	12	8
Alloy steel leg. Stahl Hardness Härte 150~280HB	V(m/min)	100~150	100~150	100~150	100~150
	Fz(mm/z)	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4
	a _p (mm)	12	10	20	35
	a _e (mm)	--	8	12	8
Die steel Gesenkstahl Hardness Härte 150~255HB	V(m/min)	80~120	80~120	80~120	80~120
	Fz(mm/z)	0.1~0.3	0.1~0.3	0.1~0.3	0.1~0.3
	a _p (mm)	12	10	20	35
	a _e (mm)	--	8	12	8
Hardened steel gehärteter Stahl Hardness Härte 40~50HRC	V(m/min)	80~100	80~100	80~100	--
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	--
	a _p (mm)	12	10	20	--
	a _e (mm)	--	8	12	--
Grey Cast iron Grauguss Hardness Härte 160~260HB	V(m/min)	250~300	250~300	250~300	250~300
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15
	a _p (mm)	12	10	20	35
	a _e (mm)	--	8	12	8
Nodular Cast iron Kugelgraphitguss Hardness Härte 170~300HB	V(m/min)	200~250	200~250	200~250	200~250
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15
	a _p (mm)	12	10	20	35
	a _e (mm)	--	8	12	8
YBG302					

B




Milling Tools
Fräser

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendepplattenfräser

Diameter range
Durchmesser Bereich Ø50

Recommended Cutting data · Schnittdaten

Operations Anwendung						
Workpiece material Werkstückstoff	Cutting data Schnittdaten	Machining of slot Nutenfräsen	Side milling (slight) Schulterfräsen		Side milling (deep) Schulterfräsen	Grade Sorte
Medium carbon steel Kohlenstoffstahl Hardness Härte 150~250HB	V(m/min)	150~220	150~220	150~220	150~220	YBG302
	Fz(mm/z)	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	
	a _p (mm)	15	10	25	40	
	a _e (mm)	--	10	15	10	
Alloy steel leg. Stahl Hardness Härte 150~280HB	V(m/min)	100~150	100~150	100~150	100~150	
	Fz(mm/z)	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	
	a _p (mm)	15	10	25	40	
	a _e (mm)	--	10	15	10	
Die steel Gesenkstahl Hardness Härte 150~255HB	V(m/min)	80~120	80~120	80~120	80~120	
	Fz(mm/z)	0.1~0.3	0.1~0.3	0.1~0.3	0.1~0.3	
	a _p (mm)	15	10	25	40	
	a _e (mm)	--	10	15	10	
Hardened steel gehärteter Stahl Hardness Härte 40~50HRC	V(m/min)	80~100	80~100	80~100	--	
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	--	
	a _p (mm)	15	10	25	--	
	a _e (mm)	--	10	15	--	
Grey Cast iron Grauguss Hardness Härte 160~260HB	V(m/min)	250~300	250~300	250~300	250~300	
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	
	a _p (mm)	15	10	25	40	
	a _e (mm)	--	10	15	10	
Nodular Cast iron Kugelgrafitguss Hardness Härte 170~300HB	V(m/min)	200~250	200~250	200~250	200~250	
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	
	a _p (mm)	15	10	25	40	
	a _e (mm)	--	10	15	10	




Profile milling tools · Profilfräser

BMR04 **P** **M** **K**



Straight shank
Zylinderschaft

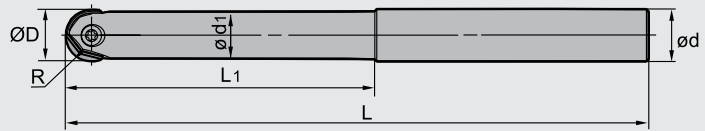

B

Milling Tools
Fräser

■ Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

	Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen						Weight Gewicht (kg)
			R	Ø D	ø d	ø d ₁	L ₁	L	
BMR04	-012-G12-M	●	6	12	12	11	35	125	0.1
	-012-G12-L	●	6	12	12	11	45	150	0.1
	-016-G16-M	●	8	16	16	14	40	150	0.2
	-016-G16-L	●	8	16	16	14	55	180	0.3
	-020-G20-M	●	10	20	20	18	65	180	0.4
	-020-G20-L	●	10	20	20	18	100	250	0.6
	-025-G25-M	●	12.5	25	25	23	70	200	0.7
	-025-G25-L	●	12.5	25	25	23	100	250	0.9
	-030-G32-M	●	15	30	32	27	80	250	1.2
	-030-G32-L	●	15	30	32	27	110	300	1.5
	-032-G32-M	●	16	32	32	29	80	250	1.4
	-032-G32-L	●	16	32	32	29	110	300	1.7

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten


Profile milling tools · Profilfräser



BMR04 **P** **M** **K**



Straight shank
Zylinderschaft

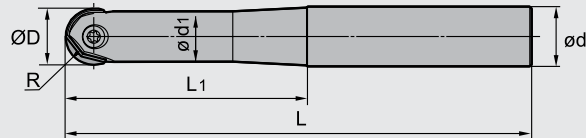

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

	Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen						Weight Gewicht (kg)
			R	Ø D	Ø d	Ø d ₁	L ₁	L	
BMR04	-012-G16-M	●	6	12	16	11	50	125	0.2
	-012-G16-L	●	6	12	16	11	70	150	0.2
	-016-G20-M	●	8	16	20	14	60	150	0.3
	-016-G20-L	●	8	16	20	14	80	180	0.3
	-020-G25-M	●	10	20	25	18	75	180	0.6
	-020-G25-L	●	10	20	25	18	95	200	0.6
	-025-G32-M	●	12.5	25	32	23	90	200	1.0
	-025-G32-L	●	12.5	25	32	23	110	250	1.3
	-030-G40-M	●	15	30	40	27	110	250	2.0
	-030-G40-L	●	15	30	40	27	125	300	2.4
	-032-G40-M	●	16	32	40	29	110	250	2.0
	-032-G40-L	●	16	32	40	29	125	300	2.4


● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Spare parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
			
Ø12	I90M4×09TT	WT15P	--
Ø16	I90M5×11TT	WT20P	--
Ø20	I90M5×13.5TT	WT20P	--
Ø25	I70M6×20TT	WT20P	--
Ø30	I70M8×25TT	--	WT30IT
Ø32	I70M8×25TT	--	WT30IT





Applicable inserts · Wendschneidplatten

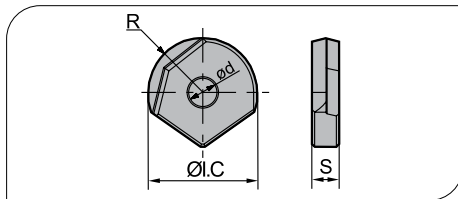

 Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
 Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
 Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S	Steel Stahl	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Non-ferrous material Ne Metalle	Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall							
		R	I.C	S	d	Applicable insert Zugehörige WSP	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	ZOHX1203-GF	6	12	3	4	Φ12														●					
	ZOHX1604-GF	8	16	4	5	Φ16														●					
	ZOHX2005-GF	10	20	5	5	Φ20														●					
	ZOHX2506-GF	12.5	25	6	6	Φ25														○					
	ZOHX3007-GF	15	30	7	8	Φ30														●					
	ZOHX3207-GF	16	32	7	8	Φ32														●					
	ZOHX1203-GM	6	12	3	4	Φ12														●					
	ZOHX1604-GM	8	16	4	5	Φ16														●					
	ZOHX2005-GM	10	20	5	5	Φ20														●					
	ZOHX2506-GM	12.5	25	6	6	Φ25														○					
	ZOHX3007-GM	15	30	7	8	Φ30														●					
	ZOHX3207-GM	16	32	7	8	Φ32														●					

Applicable tool
Werkzeug


Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

BMR04


-GF

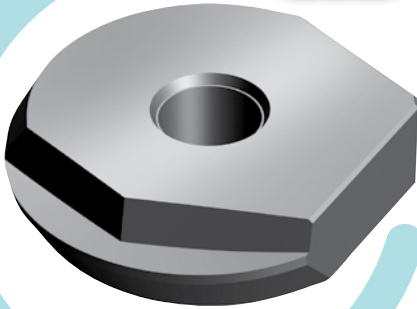

Positive rake angle and double clearance angle, the design of curved cutting edge take both sharpness and strength into consideration. The edge with high precision is applicable in the stable machining condition and the condition with high precision demand for workpiece profile.

Das spezielle Design aus positivem Spanwinkel und doppeltem Freiwinkel ermöglicht sowohl eine scharfe wie auch stabile Schneidkantenausführung. Die GF-Geometrie eignet sich besonders für Hochpräzisions- und Schlichtbearbeitung unter stabilen Maschinenbedingungen.

-GM

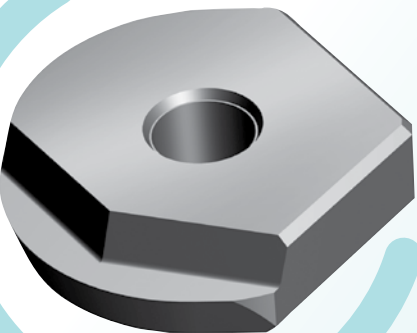

0° rake angle, only one clearance angle, high edge strength. Suitable for the machining condition requiring high cutting efficiency.

0° Grad Spanwinkel mit definiertem Freiwinkel ergeben eine sehr stabile Schneidkante. Für mittlere Bearbeitung mit hoher Effizienz.

The grade YBG 252 is a perfect combination of ultra fine grain carbide substrate and nano PVD-Coating.

Die Sorte YBG 252 ist die ideale Kombination von Ultra-Feinkorn-Hartmetallsubstrat und einer Nano-PVD-Beschichtung.


Calculation of cutting data for ball nose endmills (BMR02/04 series) Kalkulation der Schnittdaten für Kugelkopffräser (BMR02/04)

1. when tool axial line is vertical to the machined surface
Axiale Werkzeugachse zur vertikalen Fräsfläche:

$$N = \frac{1000 V_c}{\pi D c} (r/min)$$

$$Dc = 2\sqrt{a_p(D - a_p)}$$

N: revolution/min
Umdrehung/min
Vc: real cutting speed
effektive Schnittgeschwindigkeit
Dc: effective cutting diameter
effektive Ø
D: tool nominal diameter
nominale Ø
ap: axial cutting depth
axiale Schnitttiefe

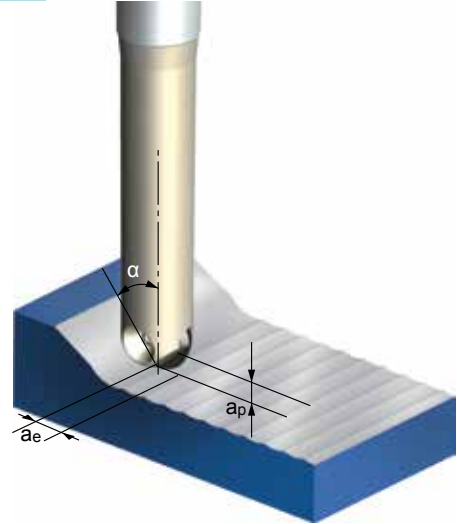

2. When there is a inclined angle between the tool axial line and the machined surface, the recommended cutting speed should be multiplied by a factor in the follow table to obtain the cutting speed used for programming

Unter Berücksichtigung des Neigungswinkels, (Werkzeugachse / bearbeitenden Oberfläche) erhalten Sie die empfohlene Schnittgeschwindigkeit durch in der Tabelle angegebenen Multiplikator.

Diameter (mm) Durchmesser (mm) Ø		Ø12		Ø16		Ø20		Ø25		Ø30		Ø32	
depth of cut Schnitttiefe ap(mm)		0.2	0.5	0.2	0.5	0.5	1	0.5	1	0.5	1.5	0.5	1.5
Inclined angle Neigungs- winkel α	15°	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.02	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00
	30°	1.04	1.01	1.05	1.01	1.02	1.04	1.03	1.04	1.04	1.01	1.04	1.00
	45°	1.16	1.07	1.18	1.10	1.12	1.06	1.14	1.08	1.16	1.06	1.16	1.06
	60°	1.42	1.24	1.47	1.30	1.34	1.21	1.38	1.25	1.42	1.21	1.43	1.22
	75°	2.02	1.60	2.14	1.73	1.83	1.53	1.93	1.62	2.01	1.53	2.04	1.55
	90°	3.92	2.50	4.48	2.87	3.20	2.29	3.57	2.55	3.9	2.29	4.03	2.37

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

Recommended Cutting data · Schnittdaten

Workpiece material Werkstückstoff		Hardness Härte HB	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten	Diameter Durchmesser Ø D					
					Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø30	Ø32
P	carbon steel leg. Kohlenstoff- stahl	HB≤180	YBG252	V(m/min)	100~200	100~200	100~200	100~200	100~200	100~200
				fz(mm/z)	0.15~0.25	0.2~0.3	0.2~0.3	0.25~0.35	0.25~0.35	0.25~0.35
				apmax(mm)	0.8	1	1.25	1.5	2	2
				aemax(mm)	0.8	1	1.25	1.5	2	2
	Alloy steel Leg. Stahl	HB180~280		V(m/min)	80~180	80~180	80~180	80~180	80~180	80~180
				fz(mm/z)	0.15~0.25	0.2~0.3	0.2~0.3	0.25~0.35	0.25~0.35	0.25~0.35
				apmax(mm)	0.8	1	1.25	1.5	2	2
				aemax(mm)	0.8	1	1.25	1.5	2	2
	Hardened steel gehärteter Stahl	HRC55~65		V(m/min)	60~100	60~100	60~100	60~100	60~100	60~100
				fz(mm/z)	0.15~0.25	0.2~0.3	0.2~0.3	0.25~0.35	0.25~0.35	0.25~0.35
				apmax(mm)	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1
				aemax(mm)	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	HB≤270		V(m/min)	70~150	70~150	70~150	70~150	70~150	70~150
				fz(mm/z)	0.1~0.2	0.1~0.25	0.1~0.25	0.2~0.3	0.2~0.3	0.2~0.3
				apmax(mm)	0.6	0.8	1	1.25	1.5	1.5
				aemax(mm)	0.6	0.8	1	1.25	1.5	1.5
K	Cast iron Gusseisen	HB180-250		V(m/min)	160~300	160~300	160~300	160~300	160~300	160~300
				fz(mm/z)	0.2~0.3	0.25~0.35	0.25~0.35	0.3~0.4	0.3~0.4	0.3~0.4
				apmax(mm)	1	1.5	1.8	2	2.5	2.5
				aemax(mm)	1	1.5	1.8	2	2.5	2.5

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Case study for BMR04 Bearbeitungsbeispiel für BMR04



- Tool / Werkzeug: BMR04-020-G25-M
- Insert / WSP: ZOHX2005-GM/YBG252

Workpiece material: 42CrMo (HRC35)
Werkstückstoff:

Cooling system: dry cutting
Kühlsystem: trocken


Machine: vertical machining center
Maschine: vertikales Maschinen-Center

Cutting data
Schnittdaten:

$V_c = 150 \text{ m/min}$

$a_p = 0.1 \text{ mm}$

$f_z = 0.2 \text{ mm/Z}$

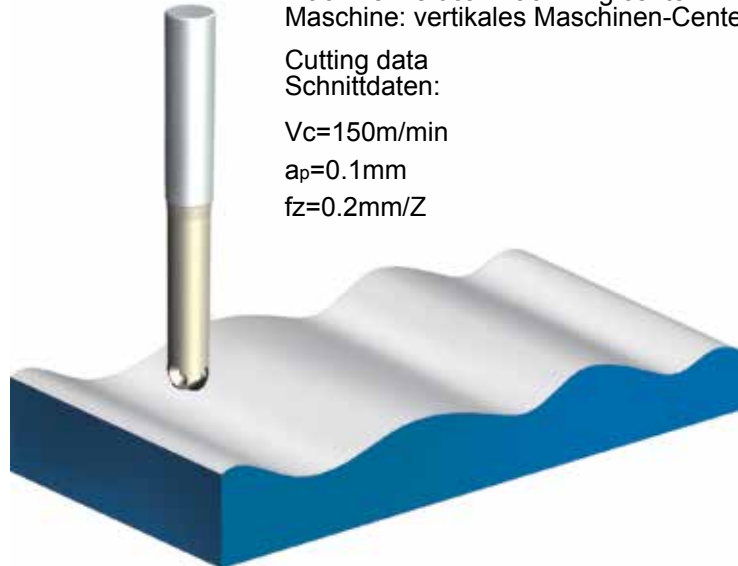

● Abrasion comparison of inserts after milling curved face Vergleich des Freiflächenverschleiß nach dem Fräsen einer Freiformfläche

ZCC-CT

Competitor A
Wettbewerber A

60 minutes later
Nach 60 Minuten



Flank abrasion 0.08
Freiflächenverschleiß 0.08

Flank abrasion 0.10
Freiflächenverschleiß 0.10

120 minutes later
Nach 120 Minuten



Flank abrasion 0.12
Freiflächenverschleiß 0.12

Flank abrasion 0.16
Freiflächenverschleiß 0.16

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl






Technical data
Technische Daten

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

Side and face milling tools · Scheiben- und Planfräser code key

Milling tool type Fräser typ	
FM	Face milling Planfräsen
EM	Square shoulder milling Eckfräsen
HM	Helical end milling Spiralfräsen
SM	Side and face milling Eck- und Planfräsen
BM	Profile milling Profilfräsen
CM	Chamfer milling Fasfräsen
XM	Special milling Spezialfräsen

Approach angle Anstellwinkel		
P	90°	
E	75°	
D	60°	
A	45°	
R		

Sequence number of series
Serien Nummer

Cutting diameter ØD (mm)
Fräserdurchmesser

Cutting width of milling tools
Schnittbreite

Coupling structure and demension
Aufnahmetyp

A	A type / A Typ	D	D type / D Typ
B	B type / B Typ	K	Mounting by keyway Mit Passfeder
C	C type / C Typ		

SM P 03 - 160 × 16 - K40

- M P 12 - 12 L

Insert WSP	
C	Diamond with 80° Raute mit 80°
D	Diamond with 55° Raute mit 55°
R	Round Rund
S	Square Viereckig
T	Regular triangle dreieckig
V	Diamond with 35° Raute mit 35°
M	Diamond with 86° Raute mit 86°

Insert clearance angle Freiwinkel	
N	0°
B	5°
C	7°
P	11°
D	15°
E	20°

Length of cutting edge Schneidkantenlänge		Insert · WSP					
Diameter of IC Durchmesse Innenkreis		C	D	R	S	T	V
		5.556	—	—	—	09	—
6.350		06	07	—	—	11	—
9.525		09	11	09	09	16	16
12.700		12	15	12	12	22	22
15.875		16	19	15	15	27	—
19.050		19	—	19	19	33	—
25.400		25	—	25	25	44	—

Cutting direction
Schnitttrichtung


(R: right L: left)
(R: rechts L: links)

Number of teeth
Zähnezahl

Side and face milling tools · Scheibenfräser



SMP01 **P** **M** **K**

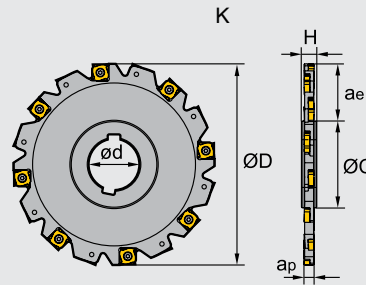

B

Milling Tools
Fräser

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ		Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen						Inserts WSP	No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
			Ø D	ø d	ø c	H	a _p	a _e max				
SMP01 SMP01 Mounting by keyway	-100×4-K27-SN12-10	○	100	27	45	12	4	25	XSEQ1202	10	K	0.2
	-125×4-K40-SN12-12	○	125	40	56	12	4	32		12	K	0.3
	-160×4-K40-SN12-16	●	160	40	67	12	4	44		16	K	0.5
Mit Passfeder	-100×5-K27-SN12-10	●	100	27	45	12	5	25	XSEQ1203	10	K	0.2
	-125×5-K40-SN12-12	○	125	40	56	12	5	32		12	K	0.3
	-160×5-K40-SN12-16	●	160	40	67	12	5	44		16	K	0.6
	-100×6-K27-SN12-10	○	100	27	45	12	6	25	XSEQ12T3	10	K	0.3
	-125×6-K40-SN12-12	●	125	40	56	12	6	32		12	K	0.4
	-160×6-K40-SN12-16	●	160	40	67	12	6	44		16	K	0.7
	-200×6-K50-SN12-18	●	200	50	71	12	6	62		18	K	1.1
	-250×6-K50-SN12-24	●	250	50	71	12	6	87		24	K	1.7
	-100×7-K27-SN12-10	●	100	27	45	12	7	25		XSEQ1204	10	K
	-125×7-K40-SN12-12	●	125	40	56	12	7	32	12		K	0.4
	-160×7-K40-SN12-16	●	160	40	67	12	7	44	16		K	0.8
	-200×7-K50-SN12-18	●	200	50	71	12	7	62		18	K	1.2
	-250×7-K50-SN12-24	○	250	50	71	12	7	87		24	K	1.9
	-100×8-K27-SN12-10	●	100	27	45	12	8	25		XSEQ12T4	10	K
	-125×8-K40-SN12-12	●	125	40	56	12	8	32	12		K	0.5
-160×8-K40-SN12-16	○	160	40	67	12	8	44	16	K		0.9	
	-200×8-K50-SN12-18	●	200	50	71	12	8	62		18	K	1.4
	-250×8-K50-SN12-24	●	250	50	71	12	8	87		24	K	2.2

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO


Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Side and face milling tools · Scheibenfräser



SMP01 **P** **M** **K**

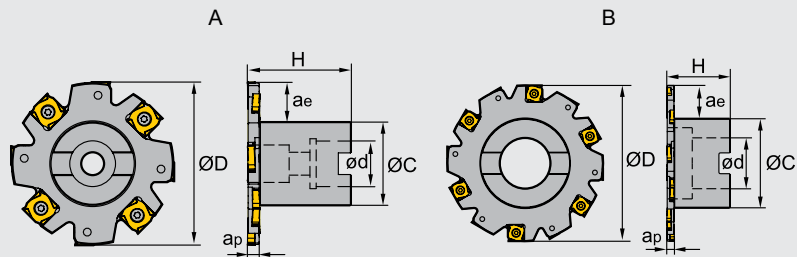

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen								Inserts WSP	No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		R	L	Ø D	Ø d	Ø c	H	ap	ae max				
SMP01 Arbor mounting Arbor Aufnahme	-063×4-A22-SN12-06	●	○	63	22	32	40	4	14	XSEQ1202	6	A	0.2
	-080×4-A22-SN12-08	●	○	80	22	40	40	4	18		8	A	0.4
	-100×4-A27-SN12-10	●	○	100	27	48	50	4	23		10	A	0.6
	-063×5-A22-SN12-06	○	○	63	22	32	40	5	14	XSEQ1203	6	A	0.2
	-080×5-A22-SN12-08	●	○	80	22	40	40	5	18		8	A	0.4
	-100×5-A27-SN12-10	●	○	100	27	48	50	5	23		10	A	0.7
	-063×6-A22-SN12-06	○	○	63	22	32	40	6	14	XSEQ12T3	6	A	0.2
	-080×6-A22-SN12-08	●	○	80	22	40	40	6	18		8	A	0.5
	-100×6-A27-SN12-10	●	○	100	27	48	50	6	23		10	A	0.7
	-125×6-B40-SN12-12	○	○	125	40	70	50	6	30		12	B	1.0
	-160×6-B40-SN12-16	○	○	160	40	70	60	6	41		16	B	1.3
	-063×7-A22-SN12-06	○	○	63	22	32	40	7	14	XSEQ1204	6	A	0.2
	-080×7-A22-SN12-08	○	○	80	22	40	40	7	18		8	A	0.5
	-100×7-A27-SN12-10	○	○	100	27	48	50	7	23		10	A	0.7
	-125×7-B40-SN12-12	○	○	125	40	70	50	7	30		12	B	1.1
	-160×7-B40-SN12-16	○	○	160	40	70	60	7	41		16	B	1.4
	-063×8-A22-SN12-06	○	○	63	22	32	40	8	14	XSEQ12T4	6	A	0.2
	-080×8-A22-SN12-08	●	○	80	22	40	40	8	18		8	A	0.5
	-100×8-A27-SN12-10	●	○	100	27	48	50	8	23		10	A	0.8
	-125×8-B40-SN12-12	●	○	125	40	70	50	8	30		12	B	1.1
	-160×8-B40-SN12-16	○	○	160	40	70	60	8	41		16	B	1.5


● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

■ Spare parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Cutting width Schnittbreite a _p	Screw Schraube	Wrench Schlüssel
			
Ø63-Ø160	4	I91M4×3.2X	WT10S
Ø63-Ø160	5	I91M4×4.2X	
Ø63-Ø250	6	I91M4×5.1X	
Ø63-Ø250	7	I91M4×6.1X	
Ø63-Ø250	8	I91M4×7.1X	




■ Applicable inserts · Wendeschneidplatten

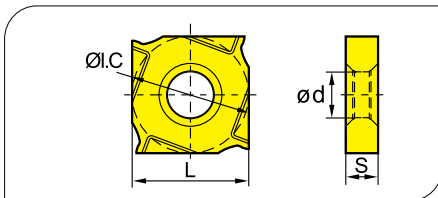

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen				CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall							
		I.C	L	S	d	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	XSEQ1202	12.7	12.7	2.3	5.0												●							
	XSEQ1203	12.7	12.7	3.0	5.0		●			●							●							
	XSEQ12T3	12.7	12.7	3.5	5.0	●											●						○	
	XSEQ1204	12.7	12.7	4.0	5.0												●							
	XSEQ12T4	12.7	12.7	4.5	5.0												●							

Recommended Cutting data · Schnittdaten

Workpiece material Werkstückstoff		Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten	
				V(m/min)	f(mm/z)
P	Low-carbon steel Soft steel Niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBG202	180 (100-250)	0.1(0.08-0.25)
			YBG302	150 (100-200)	0.15(0.1-0.3)
	High-carbon steel Alloy steel Hochleg. Kohlenstoffstahl Leg. Stahl	180-280	YBG202	150 (80-250)	0.1(0.08-0.25)
			YBG302	120 (80-200)	0.15(0.1-0.3)
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBG202	120 (80-250)	0.1(0.08-0.25)
			YBG302	100 (80-200)	0.15(0.1-0.3)
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBG202	120 (80-250)	0.1(0.05-0.15)
			YBG302	100 (80-200)	0.08(0.05-0.15)
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBG152	120 (80-250)	0.1(0.05-0.15)
			YBG302	150 (100-250)	0.08(0.05-0.15)

Applicable tool **B11-B18**
Werkzeug

Tools code key **B26-B27**
Werkzeug ISO

Grade selection guide **B19-B23**
Sortenauswahl

Technical data **B215-B220**
Technische Daten


Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

Side and face milling tools · Scheibenfräser



SMP03 **P** **M** **K**



Specification of tools ·

Type Typ		Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen						Inserts WSP	No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
			ØD	øc	ød	a _e max	a _p	H				
SMP03 Arbor mounting Arbor Aufnahme	-080×8-K27-MP06-10	○	80	44.0	27	17.6	8	12	MPHT060304-DM	10	K	0.2
	-100×8-K32-MP06-14	●	100	49.0	32	25.1	8	12		14	K	0.3
	-100×10-K32-MP06-14	●	100	49.0	32	25.1	10	14		14	K	0.4
	-125×10-K40-MP06-16	○	125	57.0	40	33.6	10	14		16	K	0.6
	-125×12-K40-MP08-12	○	125	58.3	40	32.6	12	16	MPHT080305-DM	12	K	0.7
	-160×12-K40-MP08-14	●	160	64.3	40	31.5	12	16		14	K	1.3
	-160×16-K40-MP12-12	○	160	64.6	40	47.6	16	20	MPHT120408-DM	12	K	1.6
	-160×18-K40-MP12-12	○	160	65.3	40	47.3	18	24		12	K	1.9
	-160×20-K40-MP12-12	○	160	65.3	40	47.3	20	26		12	K	2.1
	-200×16-K50-MP12-14	○	200	74.6	50	62.6	16	20		14	K	2.5
	-200×18-K50-MP12-14	○	200	75.3	50	62.3	18	24		14	K	2.9
	-200×20-K50-MP12-14	●	200	75.3	50	62.3	20	26		14	K	3.3

Spare parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Insert WSP	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
				
Ø80-Ø125	MP06	I60M2.5x6.5	WT07IP	--
Ø125-Ø160	MP08	I60M3x7	WT09IP	--
Ø160-Ø200	MP12	I60M5x13	--	WT20IS



● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage


Side and face milling tools · Scheibenfräser



B

Milling Tools
Fräser

SMP03 **P** **M** **K**

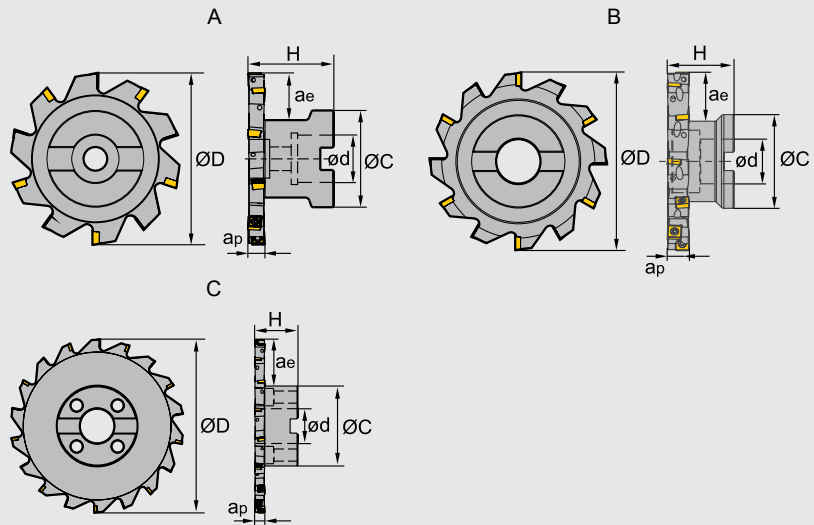

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen							Inserts WSP	No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		R	L	Ø D	Ø c	Ø d	a _{emax}	a _p				
SMP03 Arbor mounting Arbor Aufnahme	-080×8-A22-MP06-10	○	○	80	45	22	21	8	40	MPHT060304-DM	A	0.4
	-100×8-B27-MP06-14	○	○	100	55	27	24.5	8	40		B	0.6
	-100×10-B27-MP06-14	●	○	100	55	27	24.5	10	40		B	0.7
	-125×10-B32-MP06-16	○	○	125	65	32	33.3	10	45		B	1.1
	-125×12-B32-MP08-12	○	○	125	65	32	33	12	45	MPHT080305-DM	B	1.4
	-160×12-B40-MP08-14	○	○	160	80	40	44	12	50		B	1.9
	-200×12-C40-MP08-18	○	○	200	92	40	52	12	50		C	3.2
	-125×16-B32-MP12-10	○	○	125	65	32	33	16	50		B	2.3
	-160×16-B40-MP12-12	○	○	160	80	40	45	16	60	MPHT120408-DM	B	2.3
	-160×18-B40-MP12-12	○	○	160	80	40	45	18	60		B	2.4
	-200×16-C40-MP12-14	○	○	200	92	40	52	16	50		C	3.6
	-200×18-C40-MP12-14	○	○	200	92	40	52	18	50		C	3.9
	-200×20-C40-MP12-14	○	○	200	92	40	52	20	50		C	4.2

Spare parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Insert WSP	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
Ø80-Ø125	MP06	I60M2.5×6.5	WT07IP	
Ø125-Ø200	MP08	I60M3×7	WT09P	
Ø125-Ø200	MP12	I60M5×13		WT20IS

Applicable tool
Werkzeug

B11-B18

Tools code key
Werkzeug ISO

B26-B27

Grade selection guide
Sortenauswahl

B19-B23


Technical data
Technische Daten

B215-B220

Milling - Fräsen

Indexable Milling Tools - Wendepplattenfräser

Applicable inserts - Wendeschneidplatten

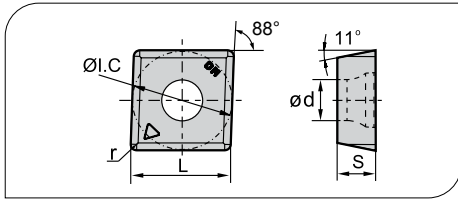

- Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
● Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
● Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoff	P	M	K	N	S	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
Steel Stahl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmefester Stahl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermert	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall						
		I.C	L	S	d	r	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	MPHT060304-DM	6.35	6.35	3.18	2.8	0.4	●	○									●								
	MPHT080305-DM	8.3	8.3	3.18	5.56	0.5	●	○										●							
	MPHT120408-DM	12.7	12.7	4.76	5.56	0.8	●	○										●							

Recommended Cutting data - Schnittdaten


	Workpiece material Werkstückstoff	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten	
				V(m/min)	f(mm/z)
P	Low-carbon steel Soft steel Niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBM251 YBG202	180 (100-250)	0.1(0.08-0.25)
			YBG302	150 (100-200)	0.15(0.1-0.3)
	High-carbon steel Alloy steel Hochleg. Kohlenstoffstahl Leg. Stahl	180-280	YBM251 YBG202	150 (80-250)	0.1(0.08-0.25)
			YBG302	120 (80-200)	0.15(0.1-0.3)
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBM251 YBG202	120 (80-250)	0.1(0.08-0.25)
			YBG302	100 (80-200)	0.15(0.1-0.3)
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBM251 YBG202	120 (80-250)	0.1(0.05-0.15)
			YBG302	100 (80-200)	0.08(0.05-0.15)
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBG152	120 (80-250)	0.1(0.05-0.15)
			YBG302	150 (100-250)	0.08(0.05-0.15)

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Groove milling tools · Nutenfräser



SMP05 **P** **M** **K**

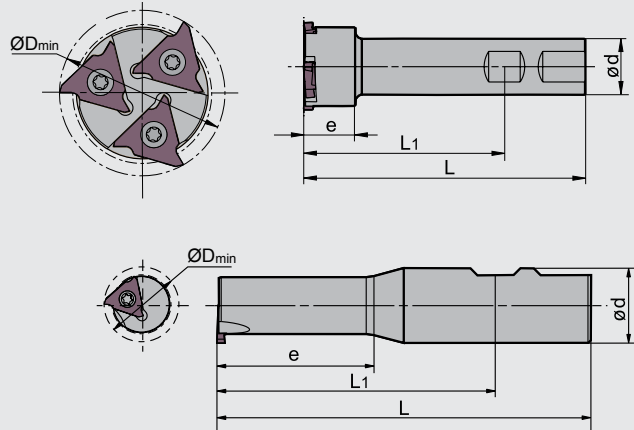

B

Milling Tools
Fräser

■ Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen					No. of teeth Zähne	Inserts WSP	W(mm)
		ØD _{min}	ød	e	L ₁	L			
SMP05 -025×3.0-XP25-QC16-01	●	25	25	40	89	125	1	QC16L 110~300	1.10-3.00
-039×3.0-XP25-QC16-03	●	39	25	23	89	125	3	QC16L 110~300	1.10-3.00
-044×4.8-XP25-QC22-03	●	44	25	23	89	125	3	QC22L 125~480	1.25-4.8

■ Spare parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
			
Ø25	I60M3.5×10	WT15IP	
Ø39	I60M3.5×10	WT15IP	
Ø44	I60M5×13	WT20IP	

Applicable tool
Werkzeug

 **B11-B18**

Tools code key
Werkzeug ISO

 **B26-B27**

Grade selection guide
Sortenauswahl

 **B19-B23**


Technical data
Technische Daten

 **B215-B220**

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendepplattenfräser

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

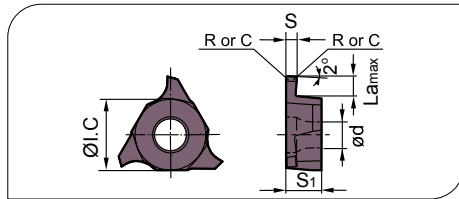


- Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material / Werkstoffe	P	M	K	N	S	Steel / Stahl	Stainless Steel / Rostfreier Stahl	Cast iron / Gusseisen	Non-ferrous material / Ne Metalle	Heat-resistant steel / Warmfester Stahl
Steel / Stahl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stainless Steel / Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cast iron / Gusseisen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Non-ferrous material / Ne Metalle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel / Warmfester Stahl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen						CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		S±0.025	Lamax	R/C	ØI.C	S1	ød	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152		YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101
	QC16L110-R01	1.10	2.00	R0.1	9.525	3.18	4.4										○	●								
	QC16L125-R02	1.25	2.00	R0.2	9.525	3.18	4.4										○	●								
	QC16L145-R02	1.45	2.00	R0.2	9.525	3.18	4.4										○	●								
	QC16L150-R02	1.50	2.00	R0.2	9.525	3.18	4.4										○	●								
	QC16L175-R02	1.75	2.00	R0.2	9.525	3.18	4.4										○	●								
	QC16L185-R02	1.85	2.50	R0.2	9.525	3.18	4.4										○	●								
	QC16L200-R02	2.00	2.50	R0.2	9.525	3.18	4.4										○	●								
	QC16L250-R02	2.50	2.50	R0.2	9.525	3.18	4.4										○	●								
	QC16L300-R02	3.00	3.00	R0.2	9.525	3.18	4.4										○	●								

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

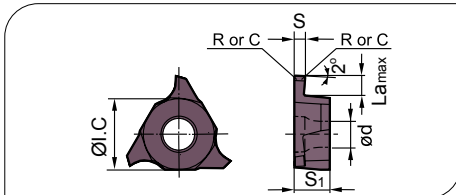

Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
 Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
 Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel Stahl					
Stainless Steel Rostfreier Stahl					
Cast iron Gusseisen					
Non-ferrous material Nichtmetalle					
Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl					

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen						CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall						
		S±0.025	La _{max}	R/C	ØI.C	S ₁	ød	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205		YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101
	QC22L125-R02	1.25	2.00	R0.2	12.70	4.76	5.5										○	●								
	QC22L145-R02	1.45	2.00	R0.2	12.70	4.76	5.5										○	●								
	QC22L150-R02	1.50	3.50	R0.2	12.70	4.76	5.5										○	●								
	QC22L175-R02	1.75	3.50	R0.2	12.70	4.76	5.5										○	●								
	QC22L185-R02	1.85	3.50	R0.2	12.70	4.76	5.5										○	●								
	QC22L200-R02	2.00	3.50	R0.2	12.70	4.76	5.5										○	●								
	QC22L230-R02	2.30	3.50	R0.2	12.70	4.76	5.5										○	●								
	QC22L250-R03	2.50	4.00	R0.3	12.70	4.76	5.5										○	●								
	QC22L265-R03	2.65	4.00	R0.3	12.70	4.76	5.5										○	●								
	QC22L280-R03	2.80	4.00	R0.3	12.70	4.76	5.5										○	●								
	QC22L300-R03	3.00	4.00	R0.3	12.70	4.76	5.5										○	●								
	QC22L320-R03	3.20	4.00	R0.3	12.70	4.76	5.5										○	●								
	QC22L330-R03	3.30	4.00	R0.3	12.70	4.76	5.5										○	●								
	QC22L350-R03	3.50	5.00	R0.3	12.70	4.76	5.5										○	●								
	QC22L400-R04	4.00	5.00	R0.4	12.70	4.76	5.5										○	○								
	QC22L430-R04	4.30	5.00	R0.4	12.70	4.76	5.5										○	○								
	QC22L450-R04	4.50	5.00	R0.4	12.70	4.76	5.5										○	○								
	QC22L480-R04	4.80	5.00	R0.4	12.70	5.06	5.5										○	○								

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten


High feed milling cutters · Hochvorschubfräser



XMR01 **P** **M** **K**




S type insert, straight shank
S Typ WSP, Zylinder Schaft

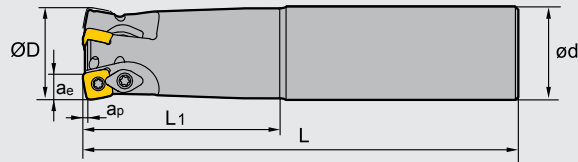

Specification of tools · Werkzeug-Beschreibung With Internal Cooling · Mit Innenkühlung

	Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen						No. of teeth Zähne	Weight Gewicht (kg)
			Ø D	a _p	a _e	L ₁	L	Ø d		
XMR01	-025-G25-SD09-02	●	25	1.4	8.8	60	140	25	2	0.5
	-025-G25-SD09-02C	●	25	1.4	8.8	60	140	25	2	0.5
	-032-G32-SD09-03	●	32	1.4	8.8	70	150	32	3	0.8
	-032-G32-SD09-03C	●	32	1.4	8.8	70	150	32	3	0.8
	-035-G32-SD09-03	○	35	1.4	8.8	70	150	32	3	0.8
	-035-G32-SD09-03C	○	35	1.4	8.8	70	150	32	3	0.8
	-032-G32-SD12-02	●	32	1.8	11.7	70	150	32	2	0.8
	-032-G32-SD12-02C	●	32	1.8	11.7	70	150	32	2	0.8
	-040-G40-SD12-03	●	40	1.8	11.7	70	150	40	3	1.3
	-040-G40-SD12-03C	●	40	1.8	11.7	70	150	40	3	1.3

XMR01 **P** **M** **K**



Specification of tools · Werkzeug-Beschreibung With Internal Cooling · Mit Innenkühlung

Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen						No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		Ø D	a _p	a _e	L	ø d				
XMR01	-050-A22-SD09-04	●	50	1.4	8.8	40	22	4	A	0.3
	-050-A22-SD09-04C	●	50	1.4	8.8	40	22	4	A	0.3
	-063-A22-SD09-06	●	63	1.4	8.8	40	22	6	A	0.5
	-063-A22-SD09-06C	●	63	1.4	8.8	40	22	6	A	0.5
	-063-A27-SD09-06	○	63	1.4	8.8	50	27	6	A	0.6
	-063-A27-SD09-06C	○	63	1.4	8.8	50	27	6	A	0.6
	-063-A22-SD12-05	●	63	1.8	11.7	40	22	5	A	0.5
	-063-A22-SD12-05C	●	63	1.8	11.7	40	22	5	A	0.5
	-063-A27-SD12-05	○	63	1.8	11.7	50	27	5	A	0.6
	-063-A27-SD12-05C	○	63	1.8	11.7	50	27	5	A	0.6
	-080-A27-SD12-05	●	80	1.8	11.7	63	27	5	A	0.9
	-080-A27-SD12-05C	●	80	1.8	11.7	63	27	5	A	0.9
	-100-B32-SD12-06	●	100	1.8	11.7	50	32	6	B	1.8
	-100-B32-SD12-06C	●	100	1.8	11.7	50	32	6	B	1.8


● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

■ Spare parts · Ersatzteile

Tool Werkzeug	Insert Screw Schraube	Clamp Screw Schraube	Clamp Pratze	Wrench Schlüssel	
					
XMR01**-SD09**	I60M3.5×08TT	I60M4×8.4	WD-204	WT10IP	WT15IP
XMR01**-SD12**	I60M4×8.4			WT15IP	



■ Applicable inserts · Wendeschneidplatten

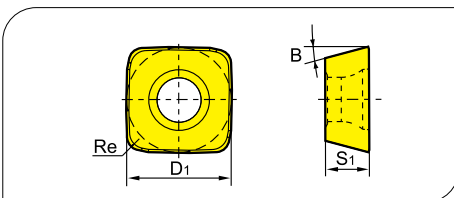

 Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen

 Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen

 Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

[illegible]

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen				CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		B	Re	S ₁	D ₁	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	SDMT09T312-DM	15°	1.2	3.97	9.525	●				●		○		●		●								
	SDMT120412-DM	15°	2.0	4.76	12.7						●		○		●		●							
 New!																								
	SDMT09T312-PM	15°	1.2	3.97	9.525	○				●				●		○								
	SDMT120412-PM	15°	2.0	4.76	12.7	○				●				●		○								

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser


High feed milling cutters · Hochvorschubschafffräser



XMR01 P M K



W type insert, straight shank
W Typ WSP, Zylinder Schaft

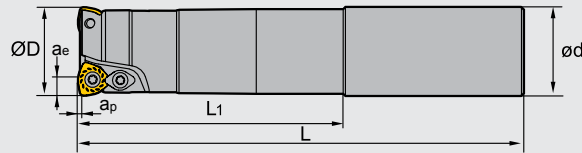

Specification of tools · Werkzeug-Beschreibung

	Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen						No. of teeth Zähne	Weight Gewicht (kg)
			Ø D	a _p	a _e	L ₁	L	ø d		
XMR01	-020-G20-WP05-02-M	●	20	1.5	3.8	50	130	20	2	0.2
	-020-G20-WP05-02C-M	●	20	1.5	3.8	50	130	20	2	0.2
	-020-G20-WP05-02-L	●	20	1.5	3.8	100	180	20	2	0.3
	-020-G20-WP05-02C-L	●	20	1.5	3.8	100	180	20	2	0.3
	-020-G20-WP05-02-XL	○	20	1.5	3.8	130	250	20	2	0.8
	-020-G20-WP05-02C-XL	○	20	1.5	3.8	130	250	20	2	0.8
	-025-G25-WP06-02-M	●	25	1.5	4.35	60	140	25	2	0.4
	-025-G25-WP06-02C-M	●	25	1.5	4.35	60	140	25	2	0.4
	-025-G25-WP06-02-L	○	25	1.5	4.35	120	200	25	2	0.6
	-025-G25-WP06-02C-L	○	25	1.5	4.35	120	200	25	2	0.6
	-025-G25-WP06-02-XL	○	25	1.5	4.35	180	300	25	2	1.0
	-025-G25-WP06-02C-XL	○	25	1.5	4.35	180	300	25	2	1.0
	-032-G32-WP06-03-M	●	32	1.5	4.35	70	150	32	3	0.8
	-032-G32-WP06-03C-M	●	32	1.5	4.35	70	150	32	3	0.8
	-032-G32-WP06-03-L	●	32	1.5	4.35	120	200	32	3	1.0
	-032-G32-WP06-03C-L	●	32	1.5	4.35	120	200	32	3	1.0
	-032-G32-WP06-03-XL	○	32	1.5	4.35	180	300	32	3	1.6
	-032-G32-WP06-03C-XL	○	32	1.5	4.35	180	300	32	3	1.6
	-040-G32-WP06-03-M	○	40	1.5	4.35	50	150	32	3	0.9
	-040-G32-WP06-03C-M	○	40	1.5	4.35	50	150	32	3	0.9
	-040-G32-WP06-03-L	○	40	1.5	4.35	50	250	32	3	1.5
	-040-G32-WP06-03C-L	○	40	1.5	4.35	50	250	32	3	1.5
	-040-G32-WP06-03-XL	○	40	1.5	4.35	50	300	32	3	1.8
	-040-G32-WP06-03C-XL	○	40	1.5	4.35	50	300	32	3	1.8
	-040-G32-WP08-02-M	○	40	1.5	5.66	50	150	32	2	0.9
	-040-G32-WP08-02C-M	○	40	1.5	5.66	50	150	32	2	0.9
	-040-G32-WP08-02-L	○	40	1.5	5.66	50	250	32	2	1.5
	-040-G32-WP08-02C-L	○	40	1.5	5.66	50	250	32	2	1.5
	-040-G32-WP08-02-XL	○	40	1.5	5.66	50	300	32	2	1.9
	-040-G32-WP08-02C-XL	○	40	1.5	5.66	50	300	32	2	1.9
	-050-G32-WP09-02-M	○	50	3.0	6.8	50	150	32	2	1.9
	-050-G32-WP09-02C-M	○	50	3.0	6.8	50	150	32	2	1.9
-050-G32-WP09-02-L	○	50	3.0	6.8	50	250	32	2	2.5	
-050-G32-WP09-02C-L	○	50	3.0	6.8	50	250	32	2	2.5	

Spare parts · Ersatzteile

Tool Werkzeug	Clamp/Insert Screw Schraube	Clamp Pratze	Wrench Schlüssel	
				
XMR01**-WP05**	I60M3.5×08TT	--	WT10P	--
XMR01**-WP06**	I60M4×8.4		WT15P	
XMR01**-WP08**	I60M5×13	WD-208	--	WT20IT
XMR01**-WP09**				



● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage


High feed milling cutters · Hochvorschubfräser



XMR01 P M K



W type insert, Arbor mounting
W Typ WSP, Aufsteckfräser

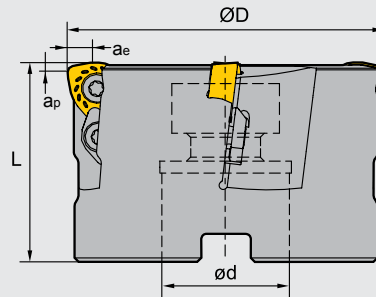

B

Milling Tools
Fräser

Specification of tools · Werkzeug-Beschreibung

	Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen					No. of teeth Zähne	Inserts WSP	Weight Gewicht (kg)
			Ø D	a _p	a _e	L	ø d			
XMR01	-050-A22-WP06-04	●	50	1.5	4.35	50	22	4	A	0.4
	-050-A22-WP06-04C	●	50	1.5	4.35	50	22	4	A	0.4
	-050-A22-WP08-03	○	50	1.5	5.66	50	22	3	A	0.4
	-050-A22-WP08-03C	○	50	1.5	5.66	50	22	3	A	0.4
	-063-A22-WP08-04	●	63	1.5	5.66	50	22	4	A	0.7
	-063-A22-WP08-04C	●	63	1.5	5.66	50	22	4	A	0.7
	-063-A27-WP08-04	●	63	1.5	5.66	50	27	4	A	0.7
	-063-A27-WP08-04C	●	63	1.5	5.66	50	27	4	A	0.7
	-080-A27-WP08-05	●	80	1.5	5.66	63	27	5	A	1.5
	-080-A27-WP08-05C	●	80	1.5	5.66	63	27	5	A	1.5
	-100-B32-WP08-06	○	100	1.5	5.66	63	32	6	B	2.2
	-100-B32-WP08-06C	○	100	1.5	5.66	63	32	6	B	2.2
	-125-B40-WP08-07	●	125	1.5	5.66	63	40	7	B	3.5
	-125-B40-WP08-07C	●	125	1.5	5.66	63	40	7	B	3.5
	-160-B40-WP08-08	○	160	1.5	5.66	63	40	8	B	6.0
	-160-B40-WP08-08C	○	160	1.5	5.66	63	40	8	B	6.0
	-063-A22-WP09-03	○	63	3.0	6.8	50	22	3	A	0.7
	-063-A22-WP09-03C	○	63	3.0	6.8	50	22	3	A	0.7
	-080-A27-WP09-04	○	80	3.0	6.8	63	27	4	A	1.4
	-080-A27-WP09-04C	○	80	3.0	6.8	63	27	4	A	1.4
	-100-B32-WP09-05	○	100	3.0	6.8	63	32	5	B	2.1
	-100-B32-WP09-05C	○	100	3.0	6.8	63	32	5	B	2.1
	-125-B40-WP09-06	○	125	3.0	6.8	63	40	6	B	3.7
	-125-B40-WP09-06C	○	125	3.0	6.8	63	40	6	B	3.7
	-160-B40-WP09-07	○	160	3.0	6.8	63	40	7	B	6.3
	-160-B40-WP09-07C	○	160	3.0	6.8	63	40	7	B	6.3

Spare parts · Ersatzteile

Tool Werkzeug	Clamp / Insert Screw Pratze / WSP Schraube	Clamp Pratze	Wrench Schlüssel	
				
XMR01**-WP06**	I60M4×8.4	--	WT15S	--
XMR01**-WP08**	I60M5×13	WD-208	--	WT20IT
XMR01**-WP09**	I60M5×13	WD-208	--	



Applicable tool
Werkzeug

B11-B18

Tools code key
Werkzeug ISO

B26-B27

Grade selection guide
Sortenauswahl


B19-B23

Technical data
Technische Daten

B215-B220

Indexable Milling Tools - Wendeplattenfräser

■ Applicable inserts · Wendeschneidplatten

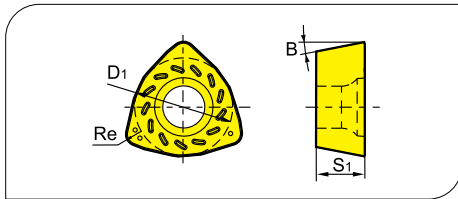

 Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen

 Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen

 Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen


[illegible]

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen				CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall					
		B	Re	S ₁	D ₁	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG212	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	WPGT050315ZSR	11°	1.5	3.5	7.94	●				●						○								
	WPGT060415ZSR	11°	1.5	4.2	9.525	●				●					●	○								
	WPGT080615ZSR	11°	1.5	6.35	12.85	●				●					●	○								
	WPGT090725ZSR	11°	2.5	7	15	●				●							○							
 New!	WPGT050315ZSR-PM	11°	1.5	3.5	7.94	●				○					●									
	WPGT060415ZSR-PM	11°	1.5	4.2	9.525	●				○					●									
	WPGT080615ZSR-PM	11°	1.5	6.35	12.85	●				○					●									
	WPGT090725ZSR-PM	11°	2.5	7	15	●				○					●									

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage


Approximate R in machining program Ungefährer Programmerradius

Insert WSP	approx. ca. R(mm)	Cutting margin Cutting margin K(mm)
WPGT050315ZSR	2	0.5
WPGT060415ZSR	2.5	0.7
WPGT080615ZSR	2.0	0.7
WPGT090725ZSR	4.0	1.2
SDMT09T312-DM	2.5	0.87
SDMT120412-DM	4.0	0.93

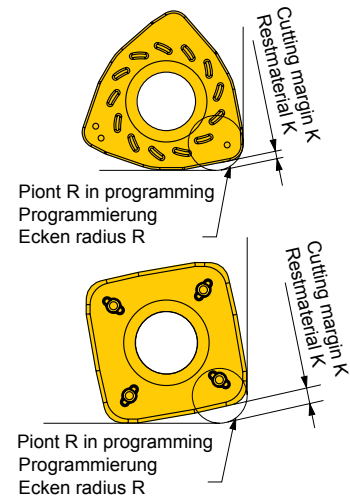


Different machining styles Different machining styles

■ Ramp machining Tauchfräsen

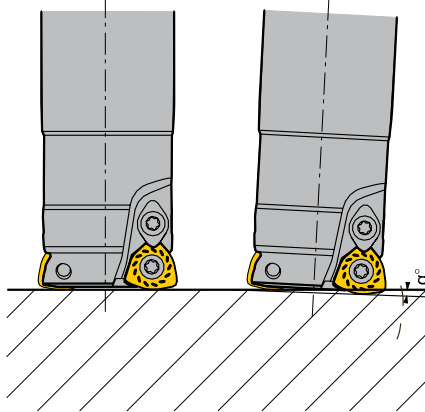

■ Helical interpolation milling Zirkularfräsen

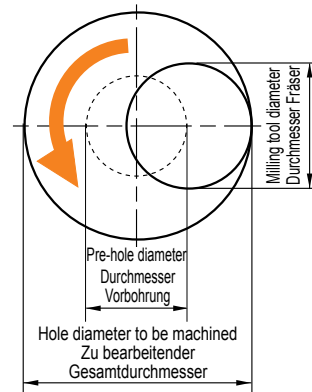

- Reduce the feed rate in ramp and helical machining operations.
- Set the axial feed rate below 0.2mm/rev in drilling operation.
- Be careful ! Long chippings may fly out in drilling operation.
- The cutting depth of each rotation can't exceed the maximum cutting depth (a_p)
- The S type insert not only is applied in the machining operations mentioned above, but also able to be used for plunge milling.

- Beim Tauch- und Zirkularfräsen den Vorschub reduzieren.
- Vorschub bei Bohroperationen (achsial) unter 0,2 mm einstellen.
- "Vorsicht" – Beim Bohren können lange Späne entstehen.
- Die Schnitttiefe pro Rotation kann die maximale Schnitttiefe a_p nicht erreichen.
- Die S-Type Wendschneidplatten können auch für andere Bearbeitungsoperationen eingesetzt werden.

XMR01-Serie XMR01-Serie

XMR01 series tools (install SD**inserts) possess perfect edge strength and excellent economical efficiency, have more advantages in face milling.

XMR01 series tools (install WP**inserts) possess good capability of chip removal, have more advantages in cavity milling.

Werkzeuge mit Schneidplatten (SD**) besitzen ausgezeichnete Schneidkantenstabilität. Sie haben besondere Vorteile beim Planfräsen mit hoher Wirtschaftlichkeit.

Werkzeuge mit Schneidplatten (WP..) haben besondere Vorteile bei der Spanabfuhr und werden Löschen beim Auskoffern eingesetzt.

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

Recommended Cutting data · Schnittdaten



	Workpiece material Werkstückstoff	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting speed Schnitt- geschw. (m/min)	Ø25		Ø30/32/35	
					Axial cutting depth Axial cutting depth	Feed rate per tooth Feed rate per tooth	Axial cutting depth Axial cutting depth	Feed rate per tooth Feed rate per tooth
P	carbon steel Soft steel legierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤HB180 HB180- 280	YBG202	170(120-220)	0.6~1.0	0.8~1.2	0.8~1.2	1.0~1.4
			YBM351	150(100-200)				
	Alloy steel Leg. Stahl Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	HB280-350 ≤HB350	YBG202	150(100-200)	0.4~0.8	0.8~1.2	0.6~1.0	1.0~1.4
			YBM351	130(80-180)				
M	hardened steel gehärteter Stahl	≤HRC35	YBG202	150(100-200)	0.4~0.8	0.6~1.0	0.6~1.0	0.8~1.2
			YBM351	120(80-160)				
K	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤HB270	YBG202	150(100-200)	0.6~1.0	0.6~1.0	0.8~1.2	0.8~1.2
			YBM351	120(80-160)				
	cast Iron Gusseisen	Tensile strength Tensile strength ≤350MPa	YBG202	170(120-220)	0.6~1.0	1.0~1.4	0.8~1.2	1.2~1.6
			YBM351	150(100-200)				
K	Nodular Cast iron Kugelgrafitguss Temperguss	Tensile strength Tensile strength ≤800MPa	YBG202	150(100-200)	0.4~0.8	0.8~1.2	0.6~1.0	1.0~1.4
			YBM351	120(80-160)				

Recommended Cutting data · Schnittdaten

	Workpiece material Werkstückstoff	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting speed Schnitt- geschw. (m/min)	Ø40		Ø50/63		Ø80/100	
					Axial cutting depth Axial cutting depth	Feed rate per tooth Feed rate per tooth	Axial cutting depth Axial cutting depth	Feed rate per tooth Feed rate per tooth	Axial cutting depth Axial cutting depth	Feed rate per tooth Feed rate per tooth
P	carbon steel Soft steel legierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤HB180 HB180- 280	YBG202	170(120-220)	0.8~1.2	1.0~1.4	1.1~1.5	1.1~1.5	1.0~1.5	1.0~1.5
			YBM351	150(100-200)						
	Alloy steel Leg. Stahl Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	HB280-350 ≤HB350	YBG202	150(100-200)	0.6~1.0	1.0~1.4	0.9~1.3	1.1~1.5	0.8~1.3	1.0~1.5
			YBM351	130(80-180)						
M	hardened steel gehärteter Stahl	≤HRC35	YBG202	150(100-200)	0.6~1.0	0.8~1.2	0.9~1.3	0.9~1.3	0.8~1.3	0.8~1.3
			YBM351	120(80-160)						
K	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤HB270	YBG202	150(100-200)	0.8~1.2	0.8~1.2	1.1~1.5	0.9~1.3	1.0~1.5	0.8~1.3
			YBM351	120(80-160)						
K	cast Iron Gusseisen	Tensile strength Tensile strength ≤350MPa	YBG202	170(120-220)	0.8~1.2	1.2~1.6	1.1~1.5	1.3~1.7	1.0~1.5	1.2~1.7
			YBM351	150(100-200)						
	Nodular Cast iron Kugelgrafitguss Temperguss	Tensile strength Tensile strength ≤800MPa	YBG202	150(100-200)	0.6~1.0	1.0~1.4	0.9~1.3	1.1~1.5	0.8~1.3	1.0~1.5
			YBM351	120(80-160)						

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

XMR01 series high feed milling tools **Hochvorschubfräser**

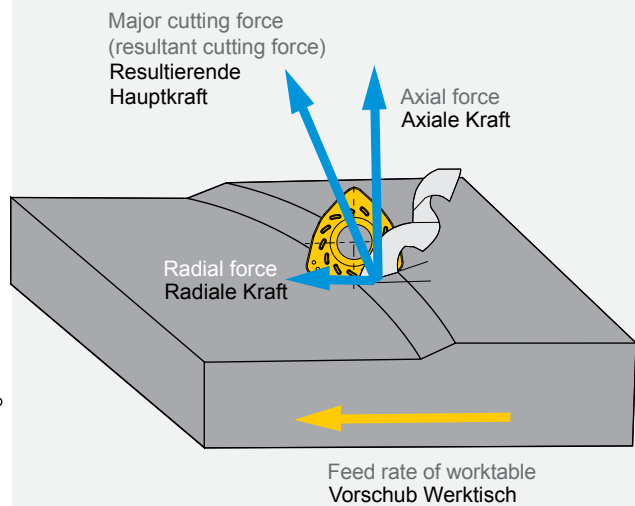

The feature of high feed tool is to resolve the major cutting force into the axial direction, greatly reduce the radial cutting force, thus improve tool's capability of shock resistance. In addition, this structure can effectively reduce the vibration in long overhang milling application.

Merkmale dieses Hochvorschubfräasers ist die Ablenkung der Hauptkraft in axiale Richtung. Dadurch wird die radiale Kraft deutlich verringert, was eine Reduzierung der Vibration ermöglicht und somit lange Standzeiten auch bei größeren Auskraglängen zur Folge hat.



XMP01

Boring and milling
Bohren und Fräsen




XMP01 Feature ***XMP01 Eigenschaft***

- Complex function milling, mainly use for large-diameter hole and cavity profile milling;
- Versatility for face milling and side milling in $\kappa r=90^\circ$
- Vertical insert, two types of chipbreaker for different materials and machining operations.
- Universal Fräser für die Bearbeitung von großen Bohrungen;
- Auch für den Einsatz von Planfräsen und Eckfräsen geeignet;
- Vertikale Wendeschneidplatte. Zwei WSP-Geometrien für verschiedene Materialien und Bearbeitungen

Boring milling cutters · Bohren und Fräsen



XMP01 **P** **M** **K**

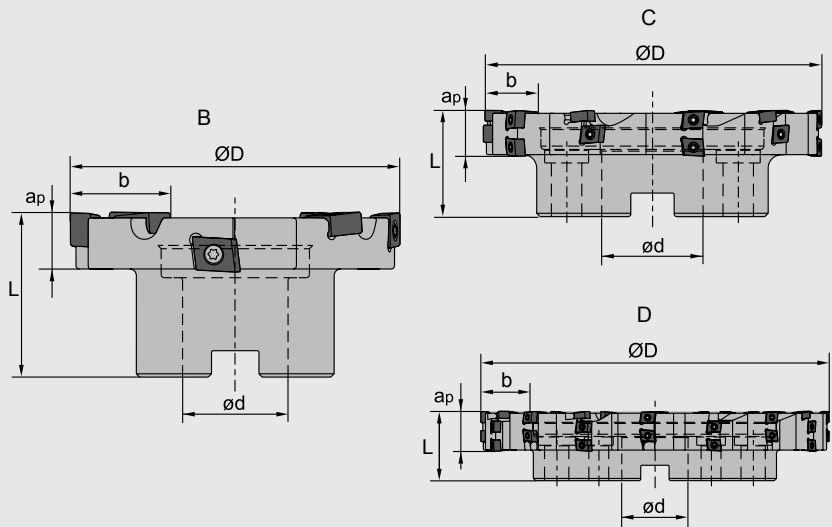

B

Milling Tools
Fräser

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen					No. of teeth Zähne Z	Zeff (peripheral teeth/end teeth) (Eckplatte / Planplatte)	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		ØD	ød	L	b	ap				
XMP01 -080X18-B27-CNE1210-08	●	80	27	50	18	15	8	2/2	B	0.67
-100X18-B32-CNE1210-08	●	100	32	50	18	20	8	2/2	A	0.99
-125X27-B40-CNE1210-15	●	125	40	63	27	22.5	15	3/2	B	2.46
-160X27-C40-CNE1210-18	●	160	40	63	27	25	18	4/2	C	3.7
-200X27-C60-CNE1210-21	●	200	60	63	27	31.5	21	5/2	C	5.46
-250X36-C60-CNE1210-32	○	250	40	63	36	56.5	32	6/2	C	9.79
-315X36-D60-CNE1210-42	○	315	60	63	36	47.5	42	8/2	D	17.65
-400X36-D60-CNE1210-52	○	400	60	63	36	90	52	10/2	D	27.36

Remark: (1) special ap,b,D possible on request of the Customers
(1) besondere ap,b,D möglich nach Anfragen

(2) Zeff means the effective teeth
(2) Zeff bedeutet die wirkungsvolle zähne

Spare parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser φD	Insert WSP	Clamp Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
Ø80-Ø400	CNE121006*	I60M4X12	WT15IP	

Applicable tool
Werkzeug

B11-B18

Tools code key
Werkzeug ISO

B26-B27

Grade selection guide
Sortenauswahl

B19-B23


Technical data
Technische Daten

B215-B220

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendepplattenfräser


Applicable inserts · Wendeschneidplatten

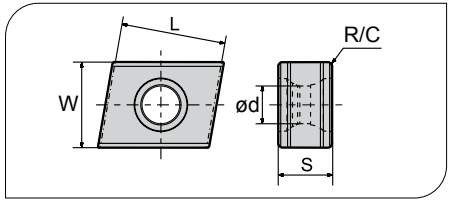

- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoff	P	M	K	N	S	Steel Stahl	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Non-ferrous material Nichtmetalle	Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		L	W	S	R/C	ød	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG212	YBG152		YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101
	CNE121006A	12.8	10.0	6.35	0.4	4.4					●		○												
	CNE121006B	12.0	10.0	6.35	0.6	4.4					○		●												

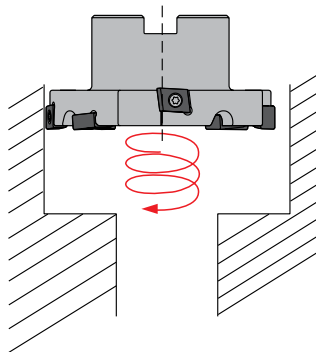

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

	Workpiece material Werkstückstoff	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten			
				V (m/min)	f (mm/zeff)	a _{pmax}	
						CNE121006A	CNE121006B
P	Low-carbon steel Soft steel Niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBM253	270 (220-350)	0.2 (0.15-0.3)	15-90	15-90
	High-carbon steel Alloy steel Hochleg. Kohlenstoffstahl	180-280	YBM253	260 (200-320)	0.2 (0.15-0.3)	15-90	15-90
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBM253	240 (180-300)	0.2 (0.15-0.3)	15-90	15-90
M	stainless steel Edelstahl	≤270	YBM253	230 (180-300)	0.2 (0.1-0.3)	15-90	15-90
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBD152	270 (150-300)	0.2 (0.15-0.3)	15-90	15-90


● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

T-slot milling tools · T-Nuten Fräser

Kr:90°



TMP01 K

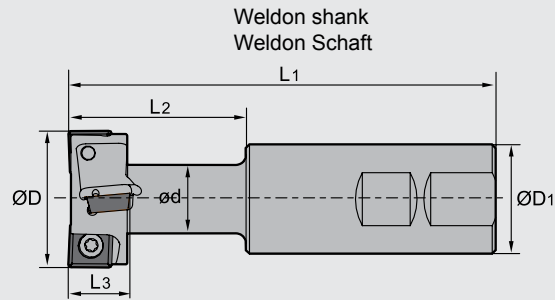

■ Specification of tools · Werkzeug-Beschreibung

Type Typ		Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen						No. of teeth Zähne	Number of insert Anzahl WSP	T-slot specification für T-Nuten
			Ø D	Ø D ₁	ø d	L ₁	L ₂	L ₃			
TMP01	-021-XP25-MP06-01	●	21	25	10	100	32	9	1	2	12
	-025-XP25-MP06-01	●	25	25	12	100	35	11	1	2	14
	-032-XP32-MP08-02	●	32	32	15	110	45	14	2	4	18
	-040-XP32-MP12-02	●	40	32	19	125	55	18	2	4	22
	-050-XP40-MP12-02	●	50	40	25	140	65	22	2	4	28
	-060-XP50-MP12-02	●	60	50	32	160	80	28	2	6	36

■ Spare parts · Ersatzteile

Tool Werkzeug	Screw Schraube	Wrench Schlüssel		
				
TMP01-021-XP25-MP06-01	I60M2.5×5.5	WT07IP	--	
TMP01-025-XP25-MP06-01	I60M2.5×5.5		--	
TMP01-032-XP32-MP08-02	I60M3×7	WT10IP	--	
TMP01-040-XP32-MP12-02	I60M5×10	--	WT20IT	
TMP01-050-XP40-MP12-02	I60M5×10			
TMP01-060-XP50-MP12-02	I60M5×10			

Applicable tool
Werkzeug **B11-B18**

Tools code key
Werkzeug ISO **B26-B27**


Grade selection guide
Sortenauswahl **B19-B23**

Technical data
Technische Daten **B215-B220**

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendepplattenfräser

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

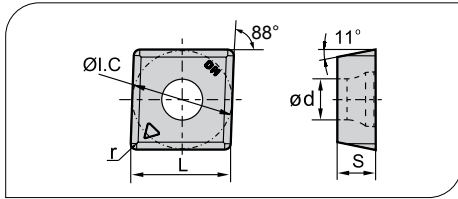


- Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
● Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
● Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstückstoff	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.							PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet		Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		I.C	L	s	d	r	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	MPHT060304-DM	6.35	6.35	3.18	2.8	0.4	●	○									●								
	MPHT080305-DM	8.3	8.3	3.18	3.4	0.5	●	○										●							
	MPHT120408-DM	12.7	12.7	4.76	5.56	0.8	●	○										●							

Recommended Cutting data · Schnittdaten

Workpiece material Werkstückstoff	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten		
		V(m/min)	f(mm/z)	Cooling Kühlung
K	YBG302	80~160	0.05~0.2	Wet / Dry Nass/ Trocken

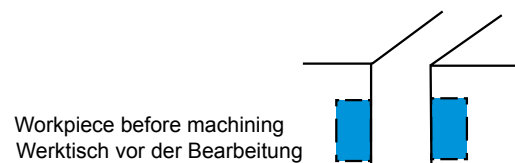


● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Helical end mill · Walzenstirnfräser

Kr:90°



HMP01 **P** **K**

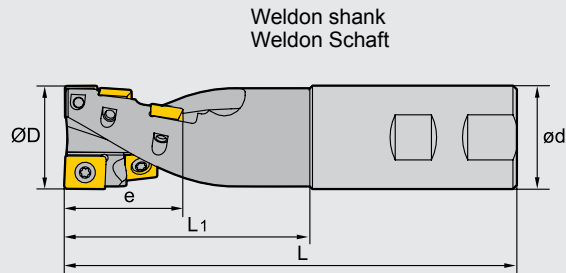


■ Specification of tools · Werkzeug-Beschreibung

Type Typ		Stock Lager		Dimensions (mm) Abmessungen					Number of flute Anzahl Zahnreihen Z	Number of insert Anzahl WSP		Shank type Schaft
										APKT 150412-**	SPMT 120408-**	
HMP01	-040×55-XP40-SP12-02	●	○	40	40	55	95	175	2	1	5	Weldon
	-050×55-XP40-SP12-04	●	○	50	40	55	95	175	4	2	10	Weldon

■ Spare parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Wrench Schlüssel
Ø40	I60M5×10	WT20IS
Ø50	I60M5×13	WT20IS



Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Helical end mill · Walzenstirnfräser


Kr:90°



HMP01 P K




JT shank/BT shank (figure is JT shank)
JT Schaft/BT Schaft (Abb. is JT shank)

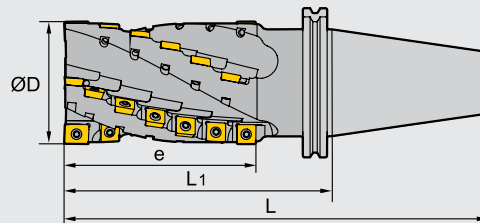

■ Specification of tools · Werkzeug-Beschreibung

Type Typ		Stock Lager		Dimensions (mm) Abmessungen				Number of flute Anzahl Zahnreihen Z	Number of insert Anzahl WSP		Shank type Schaft
		R	L	Ø D	e	L1	L		APKT 150412-**	SPMT 120408-**	
HMP01	-050×84-JT50-SP12-04	○	○	50	84	145	246.75	4	2	16	JT
	-063×74-JT50-SP12-04	○	○	63	74	135	236.75	4	2	14	JT
	-063×104-JT50-SP12-04	●	○	63	104	165	266.75	4	2	20	JT
	-063×134-JT50-SP12-04	○	○	63	134	195	296.75	4	2	26	JT
	-080×104-JT50-SP12-04	○	○	80	104	165	266.75	4	2	20	JT
	-080×144-JT50-SP12-04	○	○	80	144	205	306.75	4	2	28	JT
	-050×84-BT50-SP12-04	○	○	50	84	145	246.8	4	2	16	BT
	-063×74-BT50-SP12-04	○	○	63	74	135	236.8	4	2	14	BT
	-063×104-BT50-SP12-04	○	○	63	104	165	266.8	4	2	20	BT
	-063×134-BT50-SP12-04	○	○	63	134	195	296.8	4	2	26	BT
	-080×104-BT50-SP12-04	○	○	80	104	165	266.8	4	2	20	BT
	-080×144-BT50-SP12-04	○	○	80	144	205	306.8	4	2	28	BT

■ Spare parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
			
Ø50	I60M5×13	WT20IS	
Ø63	I60M5×13	WT20IS	
Ø80	I60M5×13	WT20IS	


● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Helical endmills with interchangeable heads
Walzenstirnfräser mit austauschbarem Kopf

Kr:90°



HMP01 EC P K

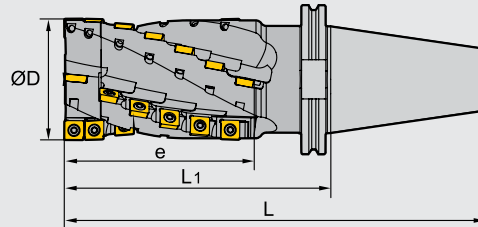

B

Milling Tools
Fräser

Specification of tools · Werkzeug-Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen						Number of flute Anzahl Zahnreihen Z	Number of insert Anzahl WSP		Shank type Schaft
		R	L	Ø D	e	L1	L		APKT 150412-**	SPMT 120408-**	
HMP01	-050×84EC-JT50-SP12-04	●	○	50	84	145	246.75	4	2	16	JT
	-063×74EC-JT50-SP12-04	○	○	63	74	135	236.75	4	2	14	JT
	-063×104EC-JT50-SP12-04	○	○	63	104	165	266.75	4	2	20	JT
	-063×134EC-JT50-SP12-04	●	○	63	134	195	296.75	4	2	26	JT
	-080×104EC-JT50-SP12-04	○	○	80	104	165	266.75	4	2	20	JT
	-080×144EC-JT50-SP12-04	○	○	80	144	205	306.75	4	2	28	JT
	-050×84EC-BT50-SP12-04	○	○	50	84	145	246.8	4	2	16	BT
	-063×74EC-BT50-SP12-04	○	○	63	74	135	236.8	4	2	14	BT
	-063×104EC-BT50-SP12-04	○	○	63	104	165	266.8	4	2	20	BT
	-063×134EC-BT50-SP12-04	○	○	63	134	195	296.8	4	2	26	BT
	-080×104EC-BT50-SP12-04	○	○	80	104	165	266.8	4	2	20	BT
	-080×144EC-BT50-SP12-04	○	○	80	144	205	306.8	4	2	28	BT

Spare parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Insert Screw WSP Schraube	Screw of head Schraube für Kopf	Wrench of insert Screw Schlüssel f. WSP	Wrench of head Schlüssel für Kopf	Interchangeable head Austauschbarer Kopf	
Ø50	I60M5×13	M10×50	WT20IS	WH80L	050EC	
Ø63	I60M5×13	M10×50	WT20IS	WH80L	063EC	
Ø80	I60M5×13	M12×55	WT20IS	WH100L	080EC	

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO


Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendepaltenfräser

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

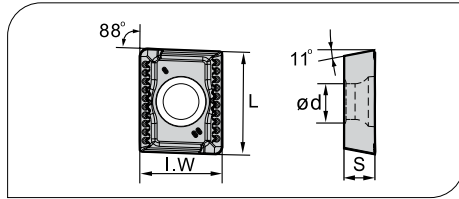


- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoff	P	M	K	N	S	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
Steel Stahl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet		Carbide uncoat. unbe. Hartmetall					
		L	I.W	S	d	r	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	APKT150412-PM	16.33	12.7	4.76	5.4	1.2					●							●							
	APKT150412-KM	16.33	12.7	4.76	5.4	1.2												○	●						

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

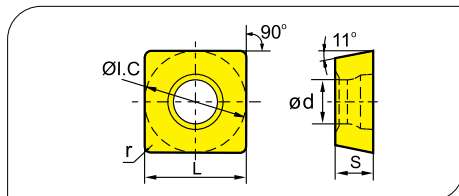


- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoff	P	M	K	N	S	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
Steel Stahl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet		Carbide uncoat. unbe. Hartmetall					
		L	I.W	S	d	r	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	SPMT120408-PM	12.7	12.7	4.76	5.5	0.8					●						●								
	SPMT120408-KM	12.7	12.7	4.76	5.5	0.8											○	●							


● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

A Slot milling
Nutenfräsen




$Ae=D$
 $Ap=0.5D$ (cast iron/Guss)
Maximum 12mm (steel/Stahl)

B Square shoulder milling
breites Eckfräsen



$Ae=0.5D$
 $Ap=1.5D$ (cast iron/Guss)
1.0D (steel/Stahl)

C Narrow shoulder milling
schmales Eckfräsen



$Ae=0.1D$
 $Ap \leq \text{Maximum cutting length}$
Maximale Schnittlänge

B

Milling Tools
Fräser

Recommended Cutting data · Schnittdaten

	Workpiece material Werkstückstoff	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten		Operation (figure/Abb.) Operation (figure/Abb.)
				Cutting speed Schnittgeschw. (m/min)	Feed speed Vorschub (mm/z)	
P	Low-carbon steel Soft steel niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤ 180	YBG302	80(60-90)	0.25(0.1-0.35)	A
				90(70-120)	0.3(0.15-0.4)	B
				90(70-120)	0.3(0.15-0.4)	C
	High-carbon steel hochlegierter Kohlenstoffstahl Alloylsteel Leg. Stahl	180-280	YBG302	70(60-100)	0.2(0.1-0.35)	A
				80(60-120)	0.25(0.15-0.35)	B
				90(70-120)	0.25(0.15-0.35)	C
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBG302	50(40-80)	0.15(0.08-0.25)	A
				60(50-100)	0.2(0.1-0.35)	B
				70(50-100)	0.2(0.1-0.35)	C
K	cast Iron Gusseisen	180-250	YBG152 YBG302	70(50-100)	0.2(0.1-0.35)	A
				80(60-120)	0.25(0.15-0.35)	B
				90(80-120)	0.25(0.15-0.35)	C

Applicable tool
Werkzeug


Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl


Technical data
Technische Daten

Chamfer milling tools · Faserfräser

Kr:30°



CMZ01 **P** **M** **K**

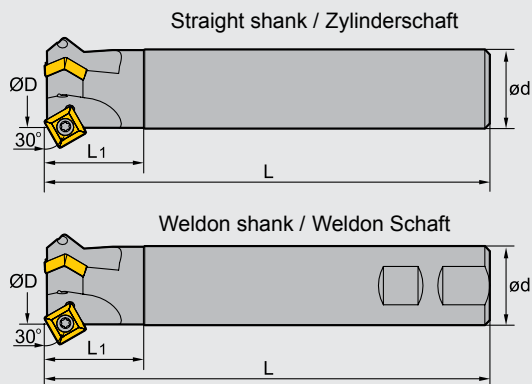

Specification of tools · Werkzeug-Beschreibung


	Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen				No. of teeth Zähne	Weight Gewicht (kg)
			Ø D	ø d	L	L ₁		
CMZ01 Zylinder- schaft Zylinder- schaft	-012-G20-SP12-01	●	12	20	100	40	1	0.2
	-025-G25-SP12-02	●	25	25	120	40	2	0.8
	-032-G32-SP12-03	●	32	32	180	40	3	1.1
Weldon Schaft Weldon Schaft	-012-XP20-SP12-01	●	12	20	100	40	1	0.2
	-025-XP25-SP12-02	●	25	25	120	40	2	0.6
	-032-XP32-SP12-03	●	32	32	180	40	3	1.0

Spare parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
			
Ø12-Ø32	I43M5×11	WT20IS	


● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Kr:45°



Chamfer milling tools · Fasfräser

CMA01 **P** **M** **K**

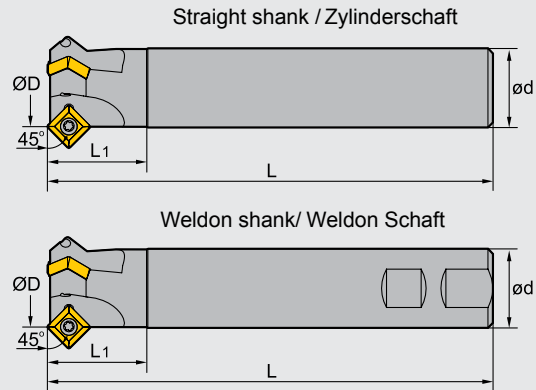

■ Specification of tools · Werkzeug-Beschreibung

	Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen				No. of teeth Zähne	Weight Gewicht (kg)
			Ø D	ø d	L	L ₁		
CMA01 Straight shank	-012-G20-SP12-01	●	12	20	100	40	1	0.2
	-025-G25-SP12-02	●	25	25	120	40	2	0.8
	-032-G32-SP12-03	●	32	32	180	40	3	1.1
Zylinder Schaft	-012-G20-SP12-01	●	12	20	100	40	1	0.2
	-025-G25-SP12-02	●	25	25	120	40	2	0.6
	-032-G32-SP12-03	●	32	32	100	40	3	1.0

■ Spare parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
			
Ø12-Ø32	I43M5×11	WT20IS	

Applicable tool **B11-B18**
Werkzeug


Tools code key **B26-B27**
Werkzeug ISO

Grade selection guide **B19-B23**
Sortenauswahl


Technical data **B215-B220**
Technische Daten

Chamfer milling tools · Fasfräser

Kr:60°



CMD01 **P** **M** **K**

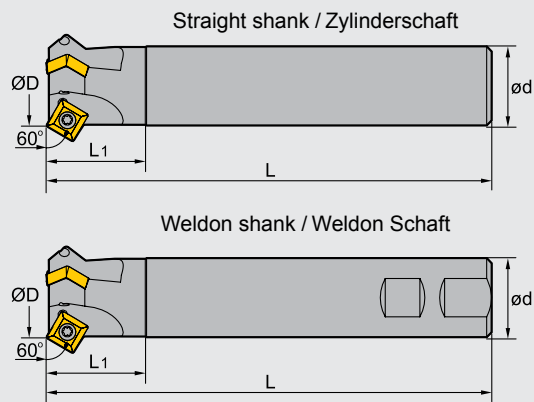

Specification of tools · Werkzeug-Beschreibung


	Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen				No. of teeth Zähne	Weight Gewicht (kg)
			Ø D	ø d	L	L ₁		
CMD01 Straight shank Zylinder Schaft	-012-G20-SP12-01	●	12	20	100	40	1	0.2
	-025-G25-SP12-02	●	25	25	120	40	2	0.8
	-036-G32-SP12-03	●	36	32	180	40	3	1.0
Weldon shank Weldon Schaft	-012-XP20-SP12-01	●	12	20	100	40	1	0.2
	-025-XP25-SP12-02	●	25	25	120	40	2	0.6
	-036-XP32-SP12-03	●	36	32	180	40	3	1.0

Spare parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
			
Ø12-Ø32	I43M5×11	WT20IS	

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

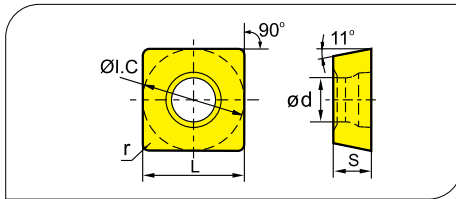

- Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
 Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
 Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoff	P	M	K	N	S
Steel Stahl					
Stainless Steel Rostfreier Stahl					
Cast iron Gusseisen					
Non-ferrous material Nichtmetalle					
Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl					

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermert	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall							
		I.C	L	r	S	d	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	SPMT120408	12.7	12.7	0.8	4.76	5.5	●	○	●									●							

Recommended Cutting data · Schnittdaten

Workpiece material Werkstückstoff	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten	
			Cutting speed Schnittgeschw. (m/min)	Feed speed Vorschub (mm/z)
P	Low-carbon steel Soft steel niedriglegierter Kohlenstoffstahl Baustahl	YBM251 YBC301	180(100—250)	0.25 (0.1-0.4)
		YBM351 YBG302 YBC401	150(100—200)	0.3 (0.1-0.5)
		YC30S	120(80—150)	0.4 (0.1-0.5)
	High-carbon steel hochlegierter Kohlenstoffstahl Alloy steel Leg. Stahl	YBM251 YBC301	160(100—220)	0.3 (0.1-0.4)
		YBM351 YBG302 YBC401	130(100—180)	0.3 (0.1-0.5)
		YC30S	100(60—150)	0.4 (0.1-0.5)
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	YBM251 YBC301	120(80—180)	0.3 (0.1-0.4)
		YBM351 YBG302	100(80—150)	0.3 (0.1-0.5)
		YC30S	80(60—120)	0.4 (0.1-0.5)
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	YBM251 YBC301	120(80—180)	0.3 (0.1-0.4)
		YBM351 YBG302 YBC401	100(80—150)	0.3 (0.1-0.5)
		YC30S	80(60—120)	0.4 (0.1-0.5)
K	Cast iron Gusseisen	YBG302	130(100—180)	0.4 (0.1-0.5)

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO


Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

- Different tool holders in carbide and steel are available for the QCH-SERIES
- Carbide tool holder reduces vibrations and performs very well in high feed operations and in operations where a big overhang is required.
- All exchangeable heads are available with inner coolant hole (except QCH-ZOHX)
- Different connection are available (M8,M10,M12,M16)

- Verschiede Verlängerungen in Stahl oder Hartmetall sind für die QCH-SERIE verfügbar.
- HM- Verlängerung reduziert Vibrationen und steigert die Performance bei hohen Vorschüben und Anwendungen in denen große Auskraglängen benötigt werden.
- Alle Austauschköpfe sind für die Anwendung mit Innenkühlung ausgelegt (ausgenommen QCH-ZOHX)
- Verschiedene Gewindeanschlüsse sind verfügbar (M8,M10,M12,M16)

QCH SERIES QCH SERIE

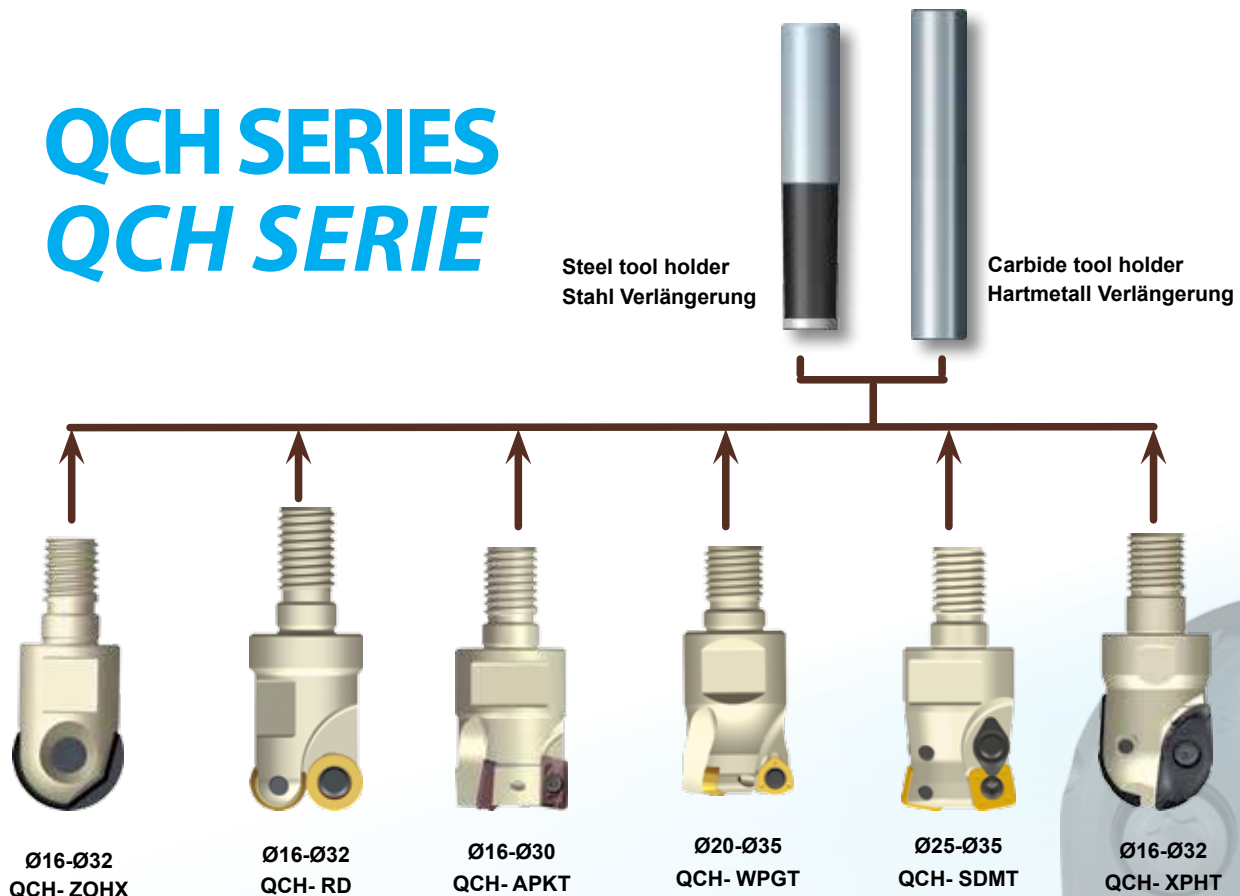

Advantages Vorteile

- Fast tool change reduces setup times
- Stable force type connection
- Reduces storage costs
- Increases flexibility in your machining shop
- Schneller Werkzeugwechsel reduziert Rüstzeit und somit Maschinenstillstand.
- Stabile Kraftschlussverbindung
- Verringerung der Lagerkosten
- Erhöht die Flexibilität in der Fertigung





Areas of Application

Mold and Die
Automotive Industry
Energy Sector
Aerospace Industry




Anwendungsgebiete


Werkzeugen und Formenbau
Automotive
Energiesektor
Luft- & Raumfahrt



Overview QCH milling program **Übersicht QCH Fräsprogramm**

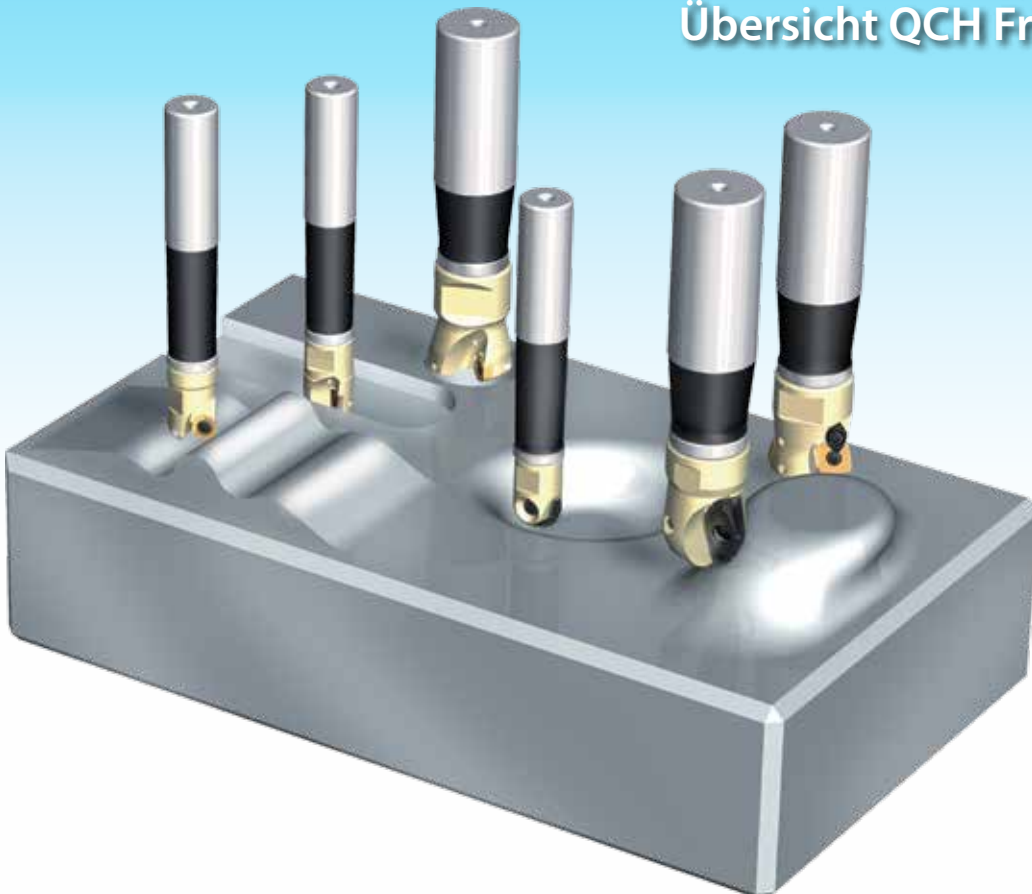


Reassembling with high precision Hohe Wechselgenauigkeit

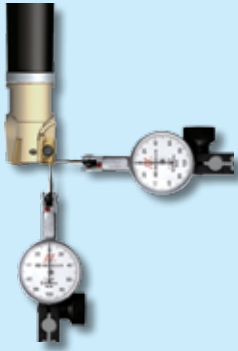

Test radial runout and axial runout with 2 measuring devices.

Vermessung des axialen und radialen Laufs mit 2 Feinzeigern.

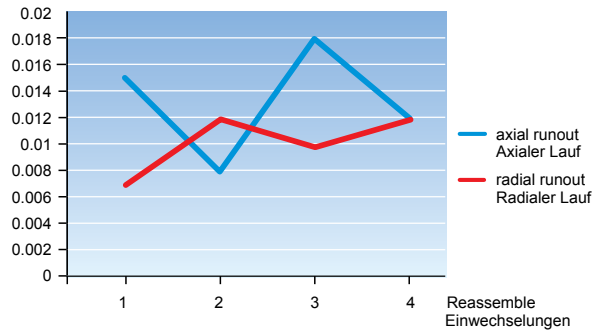

After several times reassembling, the difference between axial- and radial runout is less than 0.02mm

Nach mehreren Auswechselungen ist die Abweichung im radialen sowie axialen Lauf nur sehr gering (<0.02mm)



Efficient tool Charging
Effizientes Werkzeugwechseln

QCH Tools Repalcement
QCH Werkzeugwechsel

Traditional Repalcement
Traditionelles Auswechseln



Material	1Cr12Ni2MoVNNb-5	
Cooling system	dry cutting	
Kühlsystem	trocken	
Machine	CNC (HSK63 adapter)	
Cutting data	$V_c=150\text{m/min}$	$a_p=2\text{mm}$
Schnittdaten	$f_z=0.2\text{mm/z}$	$a_e=3\text{mm}$
Machining	bottom and sidewall	
Bearbeitung	Grund- und Seitenfläche	

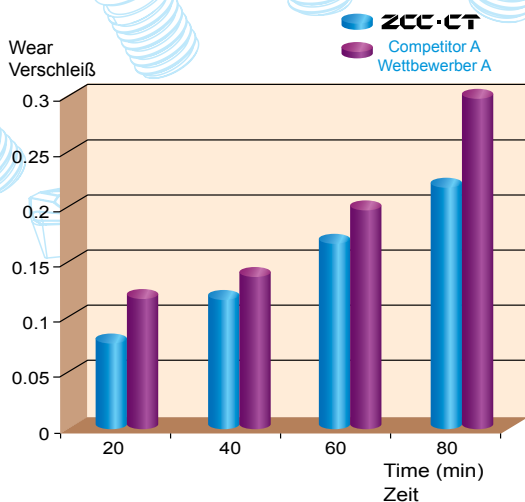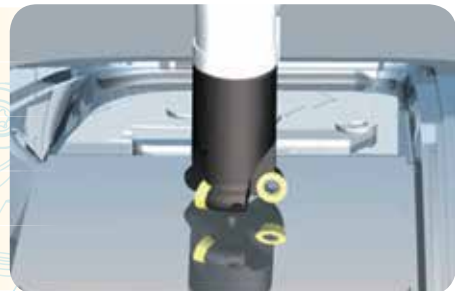

Wear comparison
Verschleißvergleich




ZCC-CT



Competitor A
Wettbewerber A

after 80 min. profile milling
nach 80 Min. Formfräsen

QCH - XPHT

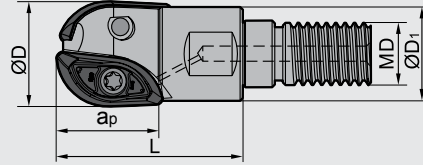


Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen					Insert WSP	No. of teeth Zähne	Weight Gewicht (kg)
		ØD	ØD1	L	ap	MD			
QCH -16-XPHT16-M10	●	16	17	28	16	10	XPHT16R0803-GM	2	0.036
-20-XPHT20-M12	●	20	19	30	20	12	XPHT20R10T3-GM	2	0.051
-25-XPHT25-M12	●	25	24	35	25	12	XPHT25R1204-GM	2	0.071
-30-XPHT30-M16	●	30	29	45	30	16	XPHT30R1506-GM	2	0.140
-32-XPHT32-M16	●	32	30	45	32	16	XPHT32R1606-GM	2	0.162

Spare parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Wrench Schlüssel			
Ø16	I60M2.5×6.5	WT07P	--	--	
Ø20	I60M3.5×08TT	WT10IP	--	--	
Ø25	I60M4×10	--	WT15S	--	
Ø30	I60M5×13.2	--	--	WT20IT	
Ø32	I60M5×13.2	--	--	--	

Applicable inserts · Wendschneidplatten

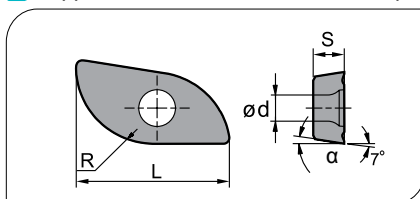

Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
 Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
 Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	Steel Stahl	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Non-ferrous material Nichteisenmetalle	Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl
P	●	●	●	●	●
M	●	●	●	●	●
K	●	●	●	●	●
N	●	●	●	●	●
S	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall							
		L	ød	R	S	α	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	XPHT16R0803-GM	16	3.1	8	3.18	9°												●							
	XPHT20R10T3-GM	20	4.0	10	3.97	9°												●							
	XPHT25R1204-GM	25	4.7	12.5	4.76	9°												●							
	XPHT30R1506-GM	30	5.8	15	6.35	11°												●							
	XPHT32R1606-GM	32	5.8	16	6.35	9°												●							

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten




Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

Diameter range

Durchmesser Bereich Ø16- Ø20

Recommended Cutting data · Schnittdaten




Operations Anwendung						
Workpiece material Werkstückstoff	Cutting data Schnittdaten	Machining of slot Nutenfräsen	Side milling (slight) Schulterfräsen		Side milling (deep) Schulterfräsen	Grade Sorte
Medium carbon steel Kohlenstoffstahl Hardness Härte 150~250HB	V(m/min)	150~220	150~220	150~220	150~220	YBG302
	Fz(mm/z)	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	
	ap(mm)	4	4	8	16	
	ae(mm)	--	3	4	1.5	
Alloy steel Leg. Stahl Hardness Härte 150~280HB	V(m/min)	100~150	100~150	100~150	100~150	
	Fz(mm/z)	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	
	ap(mm)	4	4	8	16	
	ae(mm)	--	3	4	1.5	
Die steel Gesenkstahl Hardness Härte 150~255HB	V(m/min)	80~120	80~120	80~120	80~120	
	Fz(mm/z)	0.1~0.3	0.1~0.3	0.1~0.3	0.1~0.3	
	ap(mm)	4	4	8	16	
	ae(mm)	--	3	4	1.5	
Hardened steel gehärteter Stahl Hardness Härte 40~50HRC	V(m/min)	80~100	80~100	80~100	--	
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	--	
	ap(mm)	4	4	8	--	
	ae(mm)	--	2	3	--	
Grey Cast iron Grauguss Hardness Härte 160~260HB	V(m/min)	250~300	250~300	250~300	250~300	
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	
	ap(mm)	4	4	8	16	
	ae(mm)	--	3	4	1.5	
Nodular Cast iron Kugelgraphitguss Hardness Härte 170~300HB	V(m/min)	200~250	200~250	200~250	200~250	
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	
	ap(mm)	4	4	8	16	
	ae(mm)	--	3	4	1.5	

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage


Recommended Cutting data · Schnittdaten

Diameter range

Durchmesser Bereich Ø25, Ø30, Ø32

Operations Anwendung					
Workpiece material Werkstückstoff	Cutting data Schnittdaten	Machining of slot Nutenfräsen	Side milling (slight) Schulterfräsen		Side milling (deep) Schulterfräsen
Medium carbon steel Kohlenstoffstahl Hardness Härte 150~250HB	V(m/min)	150~220	150~220	150~220	150~220
	Fz(mm/z)	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4
	a _p (mm)	6	6	12.5	25
	a _e (mm)	--	5	6.5	3
Alloy steel leg. Stahl Hardness Härte 150~280HB	V(m/min)	100~150	100~150	100~150	100~150
	Fz(mm/z)	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4
	a _p (mm)	6	6	12.5	25
	a _e (mm)	--	5	6.5	3
Die steel Gesenkstahl Hardness Härte 150~255HB	V(m/min)	80~120	80~120	80~120	80~120
	Fz(mm/z)	0.1~0.3	0.1~0.3	0.1~0.3	0.1~0.3
	a _p (mm)	6	6	12.5	25
	a _e (mm)	--	5	6.5	3
Hardened steel gehärteter Stahl Hardness Härte 40~50HRC	V(m/min)	80~100	80~100	80~100	--
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	--
	a _p (mm)	6	6	12.5	--
	a _e (mm)	--	5	6.5	--
Grey Cast iron Grauguss Hardness Härte 160~260HB	V(m/min)	250~300	250~300	250~300	250~300
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15
	a _p (mm)	6	6	12.5	25
	a _e (mm)	--	5	6.5	3
Nodular Cast iron Kugelgrafitguss Hardness Härte 170~300HB	V(m/min)	200~250	200~250	200~250	200~250
	Fz(mm/z)	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15	0.08~0.15
	a _p (mm)	6	6	12.5	25
	a _e (mm)	--	5	6.5	3
					YBG302

QCH - SDMT

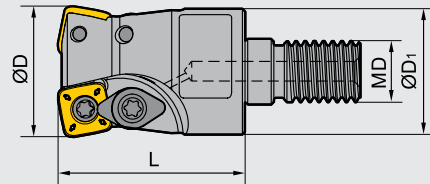


Type Typ	Type Typ	Type Lager	Dimensions (mm) Abmessungen				Insert WSP	No. of teeth Zähne (Z)	Weight Gewicht (kg)
			ØD	ØD1	L	MD			
QCH	-25-SDMT09-M12-02	●	25	24	35	12	SDMT09T312-DM	2	0.088
	-30-SDMT09-M16-03	●	30	29	45	16		3	0.176
	-32-SDMT12-M16-02	●	32	30	45	16	SDMT120412-DM	2	0.175
	-35-SDMT12-M16-02	●	35	30	45	16		2	0.200
	-35-SDMT09-M16-03	●	35	30	45	16	SDMT09T312-DM	3	0.216

■ Spare parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	No. of teeth Zähne (Z)	Clamp screw Schraube	Clamp Pratze	Insert Screw WSPSchraube	Wrench Schlüssel	
						
Ø25	2	I60M3.5×08TT	WD-204	I60M4×8.4	WT10IP	
Ø30	3					
Ø32	2	I60M4×8.4	WD-204	I60M4×8.4	WT15IP	
Ø35	2					
Ø35	3	I60M3.5×08TT	WD-204	I60M4×8.4	WT10IP	

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

QCH - WPGT

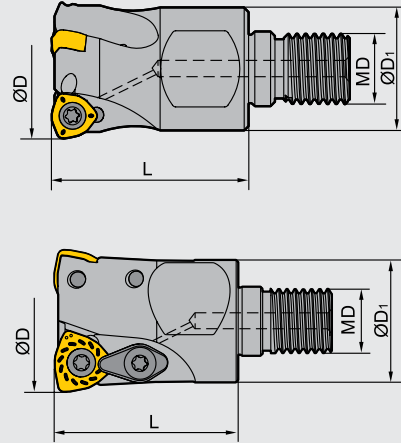

	Type Typ	Type Lager	Dimensions (mm) Abmessungen				Insert WSP	No. of teeth Zähne (Z)	Weight Gewicht (kg)
			ØD	ØD1	L	MD			
QCH	-20-WPGT05-M10-02	●	20	18	30	10	WPGT050315ZSR	2	0.056
	-25-WPGT06-M12-02	●	25	21	35	12	WPGT060415ZSR	2	0.097
	-32-WPGT06-M16-03	●	32	29	43	16	WPGT060415ZSR	3	0.185
	-35-WPGT08-M16-02	●	35	30	45	16	WPGT080615ZSR	2	0.196
	-35-WPGT08-M16-03	●	35	30	45	16	WPGT080615ZSR	3	0.201
	-42-WPGT06-M16-04	●	42	29	43	16	WPGT060415ZSR	4	-

■ Spare parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	No. of teeth Zähne (Z)	Clamp screw Schraube	Clamp Pratze	Wrench Schlüssel	
					
Ø20	2	I60M3.5×7	--	WT15	
Ø25	2	I60M4×8.4	--	WT15P	
Ø32	3	I60M4×8.4	--	WT15P	
Ø35	2	I60M5×13	WD-208	WT20IT	
Ø35	3	I60M4×8.4	--	WT15P	

Applicable tool
Werkzeug

 **B11-B18**

Tools code key
Werkzeug ISO

 **B26-B27**

Grade selection guide
Sortenauswahl

 **B19-B23**


Technical data
Technische Daten

 **B215-B220**

Indexable Milling Tools - Wendeplattenfräser

 Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
  Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
  Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

■ Applicable inserts · Wendeschneidplatten

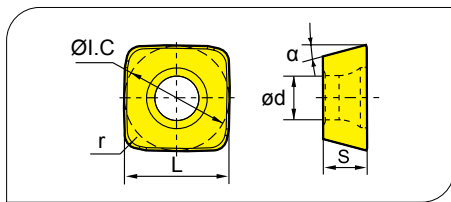


Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen						CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.						Cermet Cermet		Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		ØI.C	L	ød	S	r	α	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	SDMT09T312-DM	9.525	9.525	4.0	3.97	1.2	15°	●				●		○		●		●								
	SDMT120412-DM	12.7	12.7	4.4	4.76	2.0	15°					●		○		●		●								
	SDMT09T312-PM	9.525	9.525	1.2	3.97	4.0	15°	○				●				●		○								
	SDMT120412-PM	12.7	12.7	2.0	4.76	4.4	15°	○				●				●		○								

 Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen

 Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen

 Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

■ Applicable inserts · Wendeschneidplatten

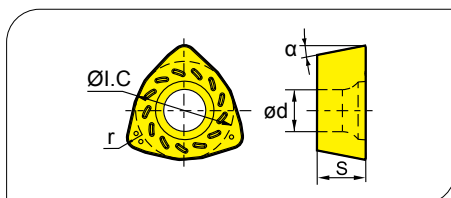

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet		Carbide uncoat. unbe. Hartmetall			
		Ø.C	r	S	ød	α	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	WPGT050315ZSR	7.94	1.5	3.5	4.0	11°	●				●														
	WPGT060415ZSR	9.525	1.5	4.2	4.4	11°	●				●					●									
	WPGT080615ZSR	12.85	1.5	6.35	5.5	11°	●				●					●									
	WPGT090725ZSR	15	2.5	7	5.5	11°	●				●														
	WPGT050315ZSR-PM	7.94	1.5	3.5	4.0	11°	●				○					●									
	WPGT060415ZSR-PM	9.525	1.5	4.2	4.4	11°	●				○					●									
	WPGT080615ZSR-PM	12.85	1.5	6.35	5.5	11°	●				○					●									
	WPGT090725ZSR-PM	15.00	2.5	7.00	5.5	11°	●				○					●									

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

	Workpiece material Werkstück Material	Hardness HB Härte	Grade Sorte	V(m/min)	Ø25		Ø30/32/35	
					Axial cutting depth	f (mm/z)	Axial cutting depth	f (mm/z)
P	Low-carbon steel Soft steel Niedrig legierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤HB180 HB180-280	YBC302/YBM351	170(120-220) 150(100-200)	0.6~1.0	0.8~1.2	0.8~1.2	1.0~1.4
	Hoch-carbon steel; Alloysteel Hoch Leg. Kohlenstoffstahl; Leg. Stahl	HB280-350 ≤HB350	YBC302/YBM351	130(80-180)	0.4~0.8	0.8~1.2	0.6~1.0	1.0~1.4
	Alloy tool steel Leg. Stahl	≤HRC35	YBC302/YBM351	120(80-160)	0.4~0.8	0.6~1.0	0.6~1.0	0.8~1.2
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤HB270	YBM351	120(80-160)	0.6~1.0	0.6~1.0	0.8~1.2	0.8~1.2
			YBG205	120(80-190)				
K	Cast iron Gusseisen	Tensile strength Zugfestigkeit ≤350MPa	YBG302	150(100-200)	0.6~1.0	1.0~1.4	0.8~1.2	1.2~1.6
	Nodular cast iron Kugelgrafitguss Temperguss	Tensile strength Zugfestigkeit ≤800MPa	YBG302	120(80-160)	0.4~0.8	0.8~1.2	0.6~1.0	1.0~1.4

Applicable tool
Werkzeug

B11-B18

Tools code key
Werkzeug ISO

B26-B27

Grade selection guide
Sortenauswahl

B19-B23

Technical data
Technische Daten

B215-B220


Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

QCH - APKT



P M K N

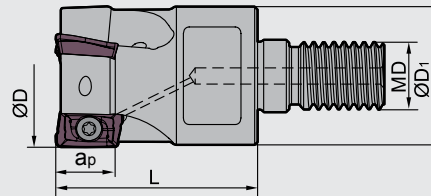


Type Typ		Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen					Insert WSP	No. of teeth Zähne (Z)	Weight Gewicht (kg)
			ØD	ØD ₁	L	a _p	MD			
QCH	-16-APKT11-M8-02	●	16	12.5	25	10.5	8	APKT11T3**	2	0.028
	-20-APKT11-M10-03	●	20	18	30	10.5	10		3	0.059
	-25-APKT11-M12-04	●	25	21	35	10.5	12		4	0.104
	-32-APKT11-M16-05	●	32	29	43	10.5	16		5	-
	-40-APKT11-M16-06	●	40	29	43	10.5	16		6	-
	-25-APKT16-M12-02	●	25	21	38	10.5	12	APKT1604**	2	0.090
	-32-APKT16-M16-03	●	32	29	46	10.5	16		3	-
	-40-APKT16-M16-04	●	40	29	46	10.5	16		4	-

■ Spare parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	No. of teeth Zähne (Z)	Insert Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
				
Ø16	2	I60M2.5×6.5T	WT08IP	
Ø20	3			
Ø25	3			
Ø25	2	I60M4×8.4	WT15IP	
Ø30	3			

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

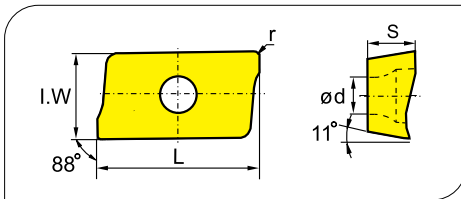

- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoff	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl	●	●	●	●	●

Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.							PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermert		Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		L	I.W	S	d	r	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	APKT11T304-PF	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4	○			●					●	●		●							
	APKT11T308-PF	12.24	6.5	3.6	2.8	0.8				○						●									
	APKT11T312-PF	12.24	6.5	3.6	2.8	1.2										○									
	APKT11T316-PF	12.24	6.5	3.6	2.8	1.6										○									
	APKT160408-PF	17.877	9.33	5.76	4.4	0.8	●			○		●				●		●							
	APKT11T304-PM	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4	●	●	●	●		●			●	●		●							
	APKT11T308-PM	12.24	6.5	3.6	2.8	0.8	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	APKT11T312-PM	12.24	6.5	3.6	2.8	1.2				○					○	●									
	APKT11T316-PM	12.24	6.5	3.6	2.8	1.6				●					○	●									
	APKT160408-PM	17.877	9.33	5.76	4.4	0.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	APKT11T304-PR	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4			●			○					○								
	APKT11T308-PR	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4											○								
	APKT11T312-PR	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4											○								
	APKT11T316-PR	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4												○							
	APKT160408-PR	17.877	9.33	5.76	4.4	0.8												○							
	APKT11T304-LH	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4																	●	●	
	APKT11T308-LH	12.24	6.5	3.6	2.8	0.8																	●	●	
	APKT160408-LH	17.877	9.33	5.76	4.4	0.8																	●	●	

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Milling · Fräsen


Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

Chipbreaker Selection EMP01 · Spanbrecher Auswahl EMP01

Application Anwendung	Finishing Schlichten	Semi-Finishing Mittlere Bearbeitung	Roughing Schruppen
P	-PF	-PM	-PR
M	-PF	-PM	-PR
K	-PF	-PM	
AL	-LH		

1 Square shoulder milling

1 Eckfräsen




Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstück Material		Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten				
				V(m/min)	f(mm/z)			a _e (mm)
					-PF	-PM	-PR	
P	Low-carbon steel Soft steel Niedrig legierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBM251 YBC301	320 (240-400)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
			YBM351	260 (180-380)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
			YBG202 YBG205	320 (200-400)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
			YBG302	280 (180-400)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
	High-carbon steel Alloy steel Hoch Leg. Kohlenstoffstahl Leg. Stahl	180-280	YBM251 YBC301	280 (210-380)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBM351	240 (160-320)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
			YBG202 YBG205	280 (180-350)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBG302	260 (150-380)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBM251 YBC301	260 (180-350)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBM351	220 (150-280)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
			YBG202 YBG205	260 (160-330)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBG302	240 (120-350)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.35)	≤0.5D
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBM251	200 (120-270)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBM351	180 (150-300)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBG202 YBG205	200 (110-300)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
			YBG302	170 (100-280)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	0.25(0.2-0.3)	≤0.5D
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBG102	220 (120-250)	0.1 (0.08-0.2)	0.2 (0.1-0.3)	-	≤0.5D
			YBD152	240 (180-300)	-	0.2 (0.1-0.3)	-	≤0.5D
			YBD252	200 (120-320)	-	0.2 (0.1-0.3)	-	≤0.5D
N					-LH			
	Al alloy Al Leg.	----	YD101	300-	0.2 (0.08-0.4)			≤0.5D
			YD201	300-	0.2 (0.08-0.4)			≤0.5D

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

2 Slot milling 2 Nutenfräsen



Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstück Material		Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data Schnittdaten				
				V(m/min)	f(mm/z)			ae(mm)
					-PF	-PM	-PR	
P	Low-carbon steel Soft steel Niedrig legierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBM251 YBC301	190 (170-250)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBM351	150 (130-210)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBG202 YBG205	190 (140-250)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBG302	170 (130-250)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
	High-carbon steel Alloy steel Hoch Leg. Kohlenstoffstahl Leg. Stahl	180-280	YBM251 YBC301	170 (150-220)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBM351	140 (110-200)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBG202 YBG205	170 (130-250)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBG302	150 (110-230)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
	Alloy tool steel Leg. Werkzeugstahl	280-350	YBM251 YBC301	150 (130-210)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBM351	130 (100-180)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBG202 YBG205	150 (110-240)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBG302	140 (80-210)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBM251	110 (80-190)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBM351	100 (80-170)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBG202 YBG205	120 (80-190)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
			YBG302	100 (70-180)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	0.2 (0.2-0.3)	D
K	Cast iron Gusseisen	180-250	YBG102	130 (80-180)	0.1 (0.08-0.15)	0.15 (0.1-0.25)	-	D
			YBD152	140 (80-210)	-	0.15 (0.1-0.25)	-	D
			YBD252	120 (80-210)	-	0.15 (0.1-0.25)	-	D
N					-LH			
	Al alloy Al Leg.	----	YD101	300-	0.2 (0.08-0.3)			D
			YD201	300-	0.2 (0.08-0.3)			D

B

Milling Tools
Fräser

Applicable tool
Werkzeug B11-B18

Tools code key
Werkzeug ISO B26-B27


Grade selection guide
Sortenauswahl B19-B23

Technical data
Technische Daten B215-B220

Milling · Fräsen


Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

3 Ramp milling, helical interpolation milling 3 Tauchfräsen, Spiral Interpolationsfräsen

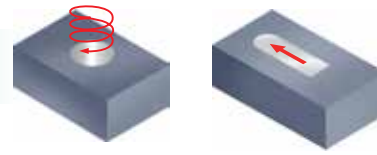


Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

• Ramp milling Tauchfräsen



$$L_m = \frac{a_p}{\tan \alpha} \quad \begin{matrix} (\alpha: \text{Maximum ramp angle}) \\ (\alpha: \text{Maximaler Eintauchwinkel}) \end{matrix}$$

• Helical interpolation milling Spiral-Interpolationsfräsen





$$\tan \alpha = \frac{P}{\pi D_1} \quad \begin{matrix} (\alpha: \text{helical angle}) \\ (\alpha: \text{Spiral Winkel}) \end{matrix}$$

Diameter Durchmesser Ø D (mm)	APKT Ramp milling, helical interpolation milling (Inserts—11) APKT Tauchfräsen, Spiral-Interpolationsfräsen				
	Ramp milling Tauchfräsen			Helical interpolation milling Spiral-Interpolationsfräsen	
	Max. cutting depth Schnitttiefe $a_p(\text{mm})$	Max. ramp angle Eintauchwinkel α°	Min. length Länge $L_m(\text{mm})$	Min. diameter Durchmesser Ø D ₁ (mm)	Max. pitch Steigung (mm)
16	10.0	10.0	56.7	20.0	2.0
20	10.0	5.0	114.4	28.0	2.0
25	10.0	4.5	127.0	40.0	2.0
32	10.0	3.0	190.8	56.0	2.0
40	10.0	2.0	286.4	70.0	2.0

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

QCH - RD

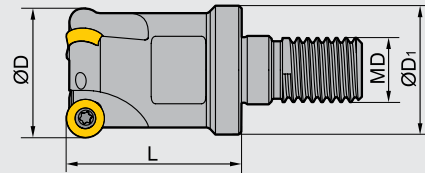

B

Milling Tools
Fräser

	Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen				Insert WSP	No. of teeth Zähne (Z)	Weight Gewicht (kg)	Coolant Kühlung
			ØD	ØD ₁	L	MD				
QCH	-16-RDKW0702-M8-02	●	16	15	25	8	RDKW0702MO	2	0.027	-
	-16-RDKW0702-M8-03	●	16	15	25	8		3	0.030	
	-20-RDKW0702-M10-03	●	20	19	30	10		3	0.058	
	-25-RDKW0702-M12-03	●	25	24	35	12		3	0.093	
	-20-RDKW10T3-M10-02	●	20	19	30	10	RDKW10T3MO	2	0.054	
	-25-RDKW10T3-M12-02	●	25	24	35	12		2	0.097	
	-32-RDKW10T3-M16-03	●	32	30	45	16	RDKW1605MO	3	0.183	
	-32-RDKW1605-M16-02	●	32	30	45	16		2	0.156	
	-15-RDKW0702-M8-02	○	15	12.5	23	8	RDKW0702MO	2	-	Internal cooling Innen Kühlung
	-15-RDKW0702-M8-03	○	15	12.5	23	8		3	-	
	-20-RDKW0702-M10-04	○	20	18	30	10		4	-	
	-25-RDKW0702-M12-05	○	25	21	35	12		5	-	
	-20-RDKW1003-M10-02	○	20	18	30	10	RDKW1003MO	2	-	
	-25-RDKW1003-M12-02	○	25	21	35	12		2	-	
	-25-RDKW1003-M12-03	○	25	21	35	12		3	-	
	-30-RDKW1003-M16-04	○	30	29	43	16		4	-	
	-35-RDKW1003-M16-04	○	35	29	43	16		4	-	
	-42-RDKW1003-M16-05	○	42	29	43	16		5	-	
	-24-RDKW12T3-M12-02	○	24	21	35	12	RDKW12T3MO	2	-	
	-35-RDKW12T3-M16-03	○	35	29	43	16		3	-	
	-42-RDKW12T3-M16-04	○	42	29	43	16		4	-	
	-32-RDKW1604-M16-02	○	32	29	43	16	RDKW1604MO	2	-	

■ Spare parts · Ersatzteile

Insert Durchmesser Ø D	Insert Screw Schraube	Wrench Schlüssel		
				
RDKW0702MO	I60M2.5×5	WT07IP	--	
RDKW10T3MO	I60M4×8	WT15IP	--	
RDKW1003MO	I60M3.5×7.7	WT15	--	
RDKW12T3MO	I60M3.5×7.7	WT15	--	
RDKW1604MO	I60M4.5×10	WT20	--	
RDKW1605MO	I60M5×13	--	WT20IT	

Applicable tool
Werkzeug

B11-B18

Tools code key
Werkzeug ISO

B26-B27

Grade selection guide
Sortenauswahl

B19-B23

Technical data
Technische Daten


B215-B220

Milling - Fräsen

Indexable Milling Tools - Wendepplattenfräser

Applicable inserts - Wendeschneidplatten

● Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
● Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
● Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen



Workpiece Material / Werkstoff	P	M	K	N	S
Steel / Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel / Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron / Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material / Ne Metalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel / Warmfester Stahl	●	●	●	●	●

Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimension (mm) Abmessung			CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall						
		I.C	S	d	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	RDKW0702MO	7.0	2.38	2.7						●			●	●									
	RDKW0803MO	8.0	3.18	3.4						●				●									
	RDKW1003MO	10.0	3.18	3.9				●		●			●	●									
	RDKW10T3MO	10.0	3.97	4.4	○	●				●			●	●									
	RDKW1204MO	12.0	4.76	4.4	○	●		●		●			●	●	●	○							
	RDKW12T3MO	12.0	3.97	3.9			○	●		●			●	●								○	
	RDKW1604MO	16.0	4.76	5.2						●			●	●									
	RDKW1605MO	16.0	5.56	5.5						●			●	●	●								
	RDKW2006MO	20.0	6.35	6.5	●					●		○											

Recommended cutting data - Empfohlene Schnittdaten


Workpiece material Werkstück Material		Hardness HB Härte	Grade Sorte	V(m/min)	f(mm/z)	a _p max(mm)							
						RDKW07**		RDKW10**		RDKW12**		RDKW16**	
						a _z	a _p	a _z	a _p	a _z	a _p	a _z	a _p
P	Low-carbon steel Soft steel Niedrig legierter Kohlenstoffstahl Baustahl	≤180	YBM351	220 (180-300)	0.25 (0.15-0.3)	1.6	3.5	2.3	5	3.3	6	3.9	8
			YBG302										
	Hoch-carbon steel; Alloysteel Hoch Leg. Kohlenstoffstahl; Leg. Stah	180-280	YBM351	200 (160-280)	0.25 (0.15-0.3)	1.6	3.5	2.3	5	3.3	6	3.9	8
			YBG302										
	Alloy tool steel Leg. Stahl	280-350	YBM351	180 (150-250)	0.25 (0.15-0.3)	1.6	3.5	2.3	5	3.3	6	3.9	8
			YBG302										
M	Stainless steel Rostfreier Stahl	≤270	YBM351	150 (100-220)	0.25 (0.1~0.3)	1.6	3.5	2.3	5	3.3	6	3.9	8
			YBG302										
	Cast iron Gusseisen	180-250	YBM351	210 (120-300)	0.2 (0.1-0.3)	1.6	3.5	2.3	5	3.3	6	3.9	8
			YBG302										

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

QCH - ZOHX



P M K N S

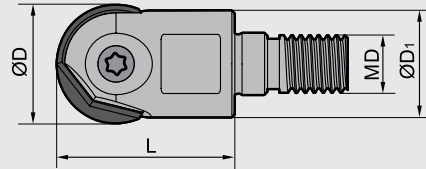

Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen				Insert WSP	Weight Gewicht (kg)
		ØD	ØD1	L	MD		
QCH							
-16-ZOHX16-M8	●	16	15	28	8	ZOHX1604-**-	0.029
-20-ZOHX20-M10	●	20	19	30	10	ZOHX2005-**-	0.048
-25-ZOHX25-M12	●	25	24	35	12	ZOHX2506-**-	0.087
-30-ZOHX30-M16	●	30	29	45	16	ZOHX3007-**-	0.170
-32-ZOHX32-M16	●	32	30	45	16	ZOHX3207-**-	0.180

■ Spare parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Insert Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
Ø16	I70M5×12TT	WT20IP	--
Ø20	I70M5×16TT	WT20IP	--
Ø25	I70M6×20TT	WT20IP	--
Ø30	I70M8×25TT	--	WT30IT
Ø32	I70M8×25TT	--	WT30IT



Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl


Technical data
Technische Daten

Milling · Fräsen



Indexable Milling Tools · Wendepplattenfräser

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

● Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
● Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
● Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen



Workpiece Material / Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel / Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel / Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron / Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material / Nichte Metalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel / Warmfester Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) / Abmessungen				CVD Coating / CVD Beschicht.						PVD Coating / PVD Beschicht.				Cermet / Cermet	Carbide uncoat. / unbe. Hartmetall							
		ØI.C	Ød	S	R	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	ZOHX1604-GF	16	5	4	8														●					
	ZOHX2005-GF	20	5	5	10														●					
	ZOHX2506-GF	25	6	6	12.5														○					
	ZOHX3007-GF	30	8	7	15														●					
	ZOHX3207-GF	32	8	7	16														●					
	ZOHX1604-GM	16	5	4	8														●					
	ZOHX2005-GM	20	5	5	10														●					
	ZOHX2506-GM	25	6	6	12.5														○					
	ZOHX3007-GM	30	8	7	15														●					
	ZOHX3207-GM	32	8	7	16														●					

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material / Werkstück Material	Hardness HB / Härte	Cutting data / Sorte	Diameter (mm) / Durchmesser ØD			Grade / Sorte
			Ø16, Ø20	Ø25	Ø30, Ø32	
P Carbon steel / Niedrig legierter Kohlenstoffstahl / Baustahl	HB≤180	V _c (m/min)	100~200	100~200	100~200	YBG252
		f _z (mm/z)	0.15~0.25	0.2~0.3	0.2~0.3	
		a _{pmax} (mm)	0.8	1	1.25	
		a _{emax} (mm)	0.8	1	1.25	
	HB180~280	V _c (m/min)	80~180	80~180	80~180	
		f _z (mm/z)	0.15~0.25	0.2~0.3	0.2~0.3	
		a _{pmax} (mm)	0.8	1	1.25	
		a _{emax} (mm)	0.8	1	1.25	
M Alloy steel / Hoch Leg. Kohlenstoffstahl; Leg. Stahl	HRC55~65	V _c (m/min)	60~100	60~100	60~100	
		f _z (mm/z)	0.15~0.25	0.2~0.3	0.2~0.3	
		a _{pmax} (mm)	0.4	0.5	0.6	
		a _{emax} (mm)	0.4	0.5	0.6	
	HB≤270	V _c (m/min)	70~150	70~150	70~150	
		f _z (mm/z)	0.1~0.2	0.1~0.25	0.1~0.25	
		a _{pmax} (mm)	0.6	0.8	1	
		a _{emax} (mm)	0.6	0.8	1	
K Stainless steel / Rostfreier Stahl	HB180-250	V _c (m/min)	160~300	160~300	160~300	
		f _z (mm/z)	0.2~0.3	0.25~0.35	0.25~0.35	
		a _{pmax} (mm)	1	1.5	1.8	
		a _{emax} (mm)	1	1.5	1.8	

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Hard alloy toolholder · Hartmetal Verlängerung

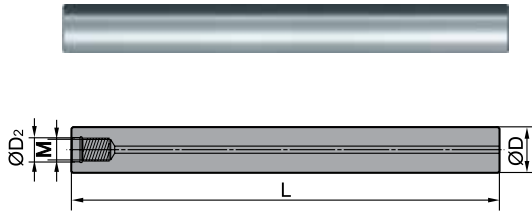


Fig 1

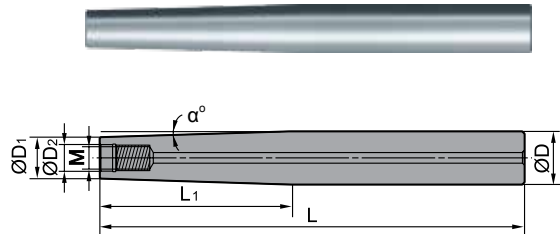


Fig 2

Type Typ	Stock Large	Flg	Dimensions (mm) Abmessungen						
			L	M	ØD2	ØD	ØD1	L1	α°
G16-QCH-M8-100C	○	1	100	M8	8.5	16	--	--	--
G16-QCH-M8-150C	○		150			16	--	--	--
G20-QCH-M8-200C-ZJ90	○	2	200			20	15.5	90	1.3°
G20-QCH-M8-250C-ZJ115	○		250			20	15.5	115	1°
G20-QCH-M8-300C-ZJ135	○		300			20	15.5	135	0.85°
G20-QCH-M10-100C	○	1	100	M10	10.5	20	--	--	--
G20-QCH-M10-150C	○		150			20	--	--	--
G20-QCH-M10-200C	○		200			20	20	--	--
G25-QCH-M10-200C-ZJ90	○	2	200			25	19.8	90	1.6°
G25-QCH-M10-250C-ZJ115	○		250			25	19.8	115	1.25°
G25-QCH-M10-300C-ZJ135	○		300			25	19.8	135	1.1°
G25-QCH-M12-100C	○	1	100	M12	12.5	25	--	--	--
G25-QCH-M12-150C	○		150			25	--	--	--
G25-QCH-M12-200C	○		200			25	--	--	--
G25-QCH-M12-200C-ZJ90	○	2	200			32	24.5	90	2.3°
G25-QCH-M12-250C-ZJ115	○		250			32	24.5	115	1.75°
G25-QCH-M12-300C-ZJ135	○		300			32	24.5	135	1.5°
G32-QCH-M16-150C	○	1	150	M16	17	32	--	--	--
G32-QCH-M16-200C	○		200			32	--	--	--
G32-QCH-M16-250C	○		250			32	--	--	--
G32-QCH-M16-300C	○	2	300			32	--	--	--
G32-QCH-M16-200C-ZJ90	○		200			32	30	90	0.64°
G32-QCH-M16-250C-ZJ115	○		250			32	30	115	0.5°
G32-QCH-M16-300C-ZJ135	○		300			32	30	135	0.4°


Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
Werkzeug ISO

Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Steel toolholder · Stahl Verlängerung

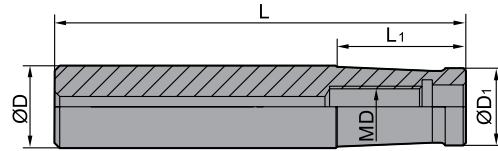

Type Typ	Stock Large	Dimensions (mm) Abmessungen				
		ØD	L	L ₁	ØD ₁	MD
G16-QCH-M8-80	○	16	80	25	15	M8
G16-QCH-M8-100	○	16	100	45	15	M8
G20-QCH-M10-90	○	20	90	35	18.5	M10
G20-QCH-M10-105	○	20	105	50	18.5	M10
G25-QCH-M12-90	○	25	90	30	24	M12
G25-QCH-M12-110	○	25	110	50	24	M12
G32-QCH-M16-100	○	32	100	35	28.5	M16
G32-QCH-M16-120	○	32	120	55	28.5	M16
G32-QCH-M16-115	○	32	115	40	30	M16
G32-QCH-M16-135	○	32	135	60	30	M16

B

Milling Tools
Fräser



● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

NOTES / NOTIZEN:

B

Milling Tools
Fräser

Applicable tool
Werkzeug **B11-B18**

Tools code key
Werkzeug ISO **B26-B27**

Grade selection guide
Sortenauswahl **B19-B23**

Technical data
Technische Daten **B215-B220**

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

Inserts - face milling · WSP - Planfräsen

							
SEET-CF	SEET-CM	SEET-CR	SEET-DF	SEET-DM	SEET-DR	SEET-EF	SEET-EM
Page Seite	B199	B199	B199	B199	B199	B199	B199

							
SEET-LH	SEET-W	SEKN/SEEN	SEKR	OFKT-DF	OFKT-DM	OFKT-LH	OFKR-DF / DM
Page Seite	B199	B199	B201	B192	B192	B192	B192

							
OFKR-LH	ONHU-PF	ONHU-PM	ONHU-W	SNEG-GM/GR	HNEX-DF	HNEX-DM	HNEX-DR
Page Seite	B192	B193	B193	B202	B189	B189	B189

									
PNEG-CF/CM/CR	PNEG-PF/PM/PR	LNKT-ZR	LNE32.534 / 32.302	LNCX	SPKW	SPKT	SPAN/SPCN	SPKN	
Page Seite	B194	B194	B190	B190	B191	B205	B207	B203	B204

							
SPKR-GM	SPEX	SPMR	SPGN/SPUN	TPAN/TPCN	TPKN	TPUN	TPMR
Page Seite	B205	B206	B207	B208	B209	B210	B211

							
SEET*PER-PF	SEET*PER-PM	SEET*PER-PR	SEET-LH	RCKT-DM	RCKT-DR	RCKT-ER	RDKW
Page Seite	B200	B200	B200	B200	B197	B197	B197

Inserts - square shoulder milling · WSP - Eckfräsen

					
APKT-PF	APKT-PM	APKT-PR	APKT-LH	APMT-PDR	APMT-PDER
Page Seite	B186	B186	B186	B187	B187

Inserts for profile milling · WSP - Formfräsen

						
ZDET	ZPNT	SPMT	ROHX	XPHT-GM	ZOHX-GF	ZOHX-GM
Page Seite	B213	B214	B207	B198	B212	B214

Inserts - side and face milling WSP - Seiten - und Stirnfräsen

		
XSEQ	MPHT	QC**L
Page Seite	B213	B191

B195 / 196

Inserts - high feed milling WSP - Hochvorschubfräsen

				
SDMT	SDMT-DM	SDMT-PM	WPGT	WPGT-PM
Page Seite	B198	B198	B199	B212

B212

Inserts - T-slot milling WSP - T-Nuten - Fräsen


MPHT
Page Seite

B191

Inserts - helical milling WSP - Zirkularfräsen

	
APKT-PM/KM	SPMT-PM/KM
Page Seite	B188

B207

Inserts - chamfer milling WSP - Fasenfräsen


SPMT SPMT-KT SPMT-HT
Page Seite

B207

Inserts - face milling - square shoulder milling WSP - Planfräsen - Eckfräsen











	
CNE-A	CNE-B
Page Seite	B188










B188

Milling · Fräsen






Indexable Milling Tools · Wendepplattenfräser

Indexable milling inserts code key · Wendepplattenfräser ISO Kode



Insert Code · WSP Code		
		
A	B	C
		
D	E	H
		
K	L	M
		
O	P	R
		
S	T	V
	Others Ander	
W	Z	
Insert · WSP		

Metric System · Metrisches System							
Code	Hole Loch	Chipbreaker Spanbrecher	Section Form	Code	Hole Loch	Chipbreaker Spanbrecher	Section Form
B	✓	-		N	-	-	
H	✓	Single-side Einseitig		R	-	Single-side Einseitig	
C	✓	-		F	-	Double-side Doppelseitig	
J	✓	Double-side Doppelseitig		A	✓	-	
W	✓	-		M	✓	Single-side Einseitig	
T	✓	Single-side Einseitig		G	✓	Double-side Doppelseitig	
Q	✓	-		X	---	---	Special Spezial
U	✓	Double-side Doppelseitig					
Chipbreaker and clamping system Spanbrecher und Klemmsystem							

S P K N

Clearance angle of main cutting edge Freiwinkel der Hauptschneid			
Code	Clearance angle Freiwinkel	Code	Clearance angle Freiwinkel
A		B	
C		D	
E		F	
G		N	
P		O	Other clearance angle Andere Freiwinkel

Tolerance · Toleranz



Code	Nose height Toleranzhöhe (mm)	M	Inscribed circle Ø D1 Tolerance Toleranzinnenkreis Ø D1 (mm)	Thickness Tolerance Toleranz Dicke (mm)	S	(Reference) details of M-class tolerance (identified by shape and size) (Referenz) Detail Toleranz M-Klasse (definiert durch Form und Größe) ● Nose height tolerance(mm) / Toleranz M						
						Inscribed circle Innenkreis	Regular Dreieckig	Square Viereckig	Diamond with 80° Raute mit 80°	Diamond with 55° Raute mit 55°	Diamond with 35° Raute mit 35°	Round Rund
A	±0.005		±0.025	±0.025		6.35	±0.08	±0.08	±0.08	±0.11	±0.16	---
F	±0.005		±0.013	±0.025		9.525	±0.08	±0.08	±0.08	±0.11	±0.16	---
C	±0.013		±0.025	±0.025		12.7	±0.13	±0.13	±0.13	±0.15	---	---
H	±0.013		±0.013	±0.025		15.875	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	---	---
E	±0.025		±0.025	±0.025		19.05	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	---	---
G	±0.025		±0.025	±0.13		25.4	---	±0.18	---	---	---	---
J	±0.005		±0.05 - ±0.13	±0.025		● Tolerance of Inscribed Circle ØD1 (mm) / Toleranzinnenkreis ØD1						
K	±0.013		±0.05 - ±0.13	±0.025		Inscribed circle Innenkreis	Regular Dreieckig	Square Viereckig	Diamond with 80° Raute mit 80°	Diamond with 55° Raute mit 55°	Diamond with 35° Raute mit 35°	Round Rund
L	±0.025		±0.05 - ±0.13	±0.025		6.35	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	---
M	±0.08 - ±0.18		±0.05 - ±0.13	±0.13		9.525	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
N	±0.08 - ±0.18		±0.05 - ±0.13	±0.025		12.7	±0.08	±0.08	±0.08	±0.08	---	±0.58
U	±0.13 - ±0.38		±0.08 - ±0.25	±0.13		15.875	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	---	±0.10
						19.05	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	---	±0.10
						25.4	---	±0.13	---	---	---	±0.13

Diameter of IC Durchmesser von IC	Insert / WSP						
	C	D	R	S	T	V	W
3.97					06		
5.0			05				
5.56					09		
6.0			06				
6.35	06	07			11	11	
8.0			08				
9.525	09	11	09	09	16	16	06
10.0			10				
12.0			12				
12.7	12	15	12	12	22	22	08
15.875	16		15	15	27		
16.0		19	16				
19.05	19		19	19	33		
20.0			20				
25.0	25	25	25				
25.4			25	25			
31.75			31				
32			32				

Length of cutting edge · Schneidkantenlänge

Definition thickness Definition Dicke	
Code	Insert thickness (mm) Plattendicke
00	0.79
T0	0.99
01	1.59
T1	1.98
02	2.38
T2	2.58
03	3.18
T3	3.97
04	4.76
T4	4.96
05	5.96
T5	5.95
06	6.35
T6	6.75
07	7.94
09	9.52
T9	9.72
11	11.11
12	12.70

Insert thickness · WSP Dicke

12 04 ED T21K R - DM

Angel · Winkel			
A	45°	A	3°
D	60°	B	5°
E	75°	C	7°
F	85°	D	15°
P	90°	E	20°
Z	Others Andere	F	25°
		G	30°
		N	0°
		P	11°
		Z	Others Andere

Chamfer · Fase (mm)			
F	0-5°	0-0.10	K
E	1-10°	1-0.15	P
T	2-15°	2-0.20	W
	3-20°	3-0.25	
	4-25°	4-0.30	
	5-30°	5-0.35	
S		6-0.40	
		7-0.45	No mark


Chipbreaker code
Spanbrecher

Cutting direction Schnitttrichtung	
R	Right hand Rechts
L	Left hand Links
N	Neutral Neutral

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

AP**

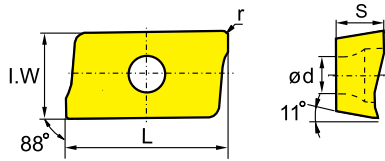


- Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material / Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel / Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel / Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron / Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material / Ne Metalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel / Warmfester Stahl	●	●	●	●	●

Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		L	I.W	S	d	r	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152		YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101
	APKT11T304-PF	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4	○			●					●	●		●							
	APKT11T308-PF	12.24	6.5	3.6	2.8	0.8				○						●									
	APKT11T312-PF	12.24	6.5	3.6	2.8	1.2										○									
	APKT11T316-PF	12.24	6.5	3.6	2.8	1.6										○									
	APKT160408-PF	17.877	9.33	5.76	4.4	0.8	●			○		●				●		●							
	APKT11T304-PM	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4	●	●	●	●		●			●	●		●							
	APKT11T308-PM	12.24	6.5	3.6	2.8	0.8	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	APKT11T312-PM	12.24	6.5	3.6	2.8	1.2				○					○	●									
	APKT11T316-PM	12.24	6.5	3.6	2.8	1.6				●					○	●									
	APKT160408-PM	17.877	9.33	5.76	4.4	0.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	APKT11T304-PR	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4			●			○					○								
	APKT11T308-PR	12.24	6.5	3.6	2.8	0.8											○								
	APKT11T312-PR	12.24	6.5	3.6	2.8	1.2											○								
	APKT11T316-PR	12.24	6.5	3.6	2.8	1.6											○								
	APKT160408-PR	17.877	9.33	5.76	4.4	0.8												○							
	APKT11T304-LH	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4																	●	●	
	APKT11T308-LH	12.24	6.5	3.6	2.8	0.8																	●	●	
	APET160402-LH	17.877	9.33	5.76	4.4	0.2																	○		
	APKT160408-LH	17.877	9.33	5.76	4.4	0.8																	●	●	
	APET160408PDFR-LH	17.877	9.33	5.76	4.4	0.8																	○		

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

AP**

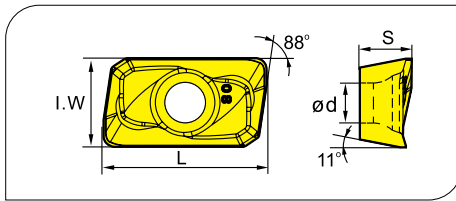

- Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material / Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel / Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel / Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron / Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material / Ne Metalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel / Warmfester Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.							PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall					
		L	I.W	S	d	r	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	APMT1135PDR	11.25	6.2	3.5	2.8	0.8				○					○	○	●								
	APMT160408PDER	17.25	9.25	4.76	4.4	0.8				○		○				○	●								
	APMT160432PDER	17.25	9.25	4.76	4.4	3.2						○				●									

Applicable tool / Werkzeug **B11-B18**

Tools code key / WSP ISO **B184-B185**


Grade selection guide / Sortenauswahl **B19-B23**

Technical data / Technische Daten **B215-B220**

Milling - Fräsen

Indexable Milling Tools - Wendeplattenfräser

AP**

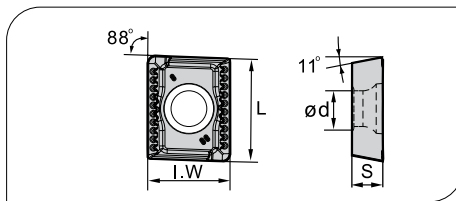


- Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material / Werkstoffe	P	M	K	N	S	Steel / Stahl	Stainless Steel / Rostfreier Stahl	Cast iron / Gusseisen	Non-ferrite material / Ne Metalle	Heat-resistant steel / Warmfester Stahl
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall						
		L	I.W	S	d	r	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	APKT150412-PM	16.33	12.7	4.76	5.4	1.2					●							●							
	APKT150412-KM	16.33	12.7	4.76	5.4	1.2												○	●						

CN

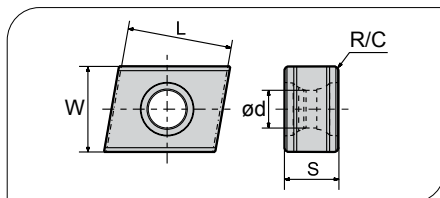


- Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material / Werkstoffe	P	M	K	N	S	Steel / Stahl	Stainless Steel / Rostfreier Stahl	Cast iron / Gusseisen	Non-ferrite material / Ne Metalle	Heat-resistant steel / Warmfester Stahl
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.						Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall			
		L	W	S	R/C	ød	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	CNE121006A	12.8	10.0	6.35	0.4	4.4					●		○												
	CNE121006B	12.0	10.0	6.35	0.6	4.4					○		●												

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

HN**



- Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel Stahl					
Stainless Steel Rostfreier Stahl					
Cast iron Gusseisen					
Non-ferrous material Ne Metalle					
Heat-resistant steel Warmfester Stahl					

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen				CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet		Carbide uncoat. unbe. Hartmetall			
		L	I.C	S	R	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	HNEX090512-DF	9.16	15.875	5.56	1.2							○												
	HNEX090512-DM	9.16	15.875	5.56	1.2							○												
	HNEX090512-DR	9.16	15.875	5.56	1.2							● ●												
	HNGX090516-MR	9.16	15.875	5.56	1.6							●												
	HNGX090520-MR	9.16	15.875	5.56	2.0							●						○						

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
WSP ISO


Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Milling - Fräsen

Indexable Milling Tools - Wendepplattenfräser

LN**




- Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material / Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel / Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel / Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron / Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material / Ne Metalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel / Warmfester Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen				CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall					
		L	I.W	S	d	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	LNKT1506EN-ZR	15.875	14	6.35	4.6	●			●		●	●	●				●							
	LNKT2007DN-ZR	20	17	7.94	4.6						●		●				●							
	LNKT2510-ZR	25	18	9.525	5.5						●		●				●							

LN**




- Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material / Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel / Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel / Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron / Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material / Ne Metalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel / Warmfester Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.							PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall					
		L	I.W	S	d	r	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	LNE32.534	15.875	9.525	4.76	4.4	1.6						●	○												
	LNE32.302	15.875	9.525	4.76	4.2	45 Fase				●				●											

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

LNCX

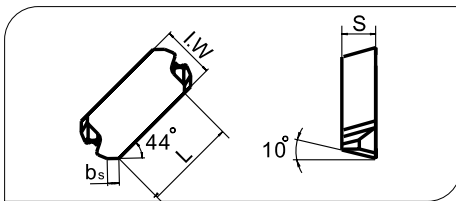


- Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
● Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.							PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermert	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall					
		L	I.W	S	bs		YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	LNCX1806AZR	18.77	10.0	6.4	2.0		●									○									○
	LNCX1806AZL	18.77	10.0	6.4	2.0																				

LNCX

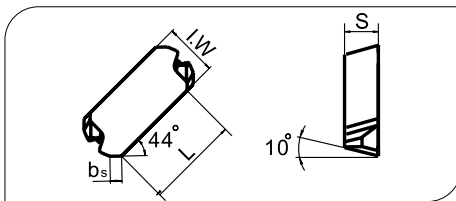


- Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
● Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermert	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		L	I.W	S	bs	T-land	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	LNCX1806AZT11R	18.77	10.0	6.4	2.0	0.1								○											
	LNCX1806AZT11L	18.77	10.0	6.4	2.0	0.1								○											

MP**

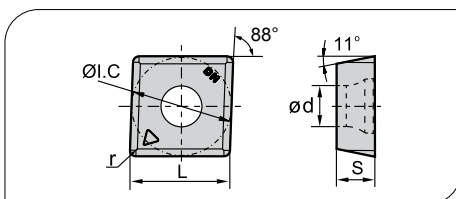

- Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
● Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermert	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		I.C	L	S	d	r	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	MPHT060304-DM	6.35	6.35	3.18	2.8	0.4	●		○									●							
	MPHT080305-DM	8.3	8.3	3.18	3.4	0.5	●		○									●							
	MPHT120408-DM	12.7	12.7	4.76	5.56	0.8	●		○									●							

Applicable tool
Werkzeug

B11-B18

Tools code key
WSP ISO

B184-B185

Grade selection guide
Sortenauswahl

B19-B23


Technical data
Technische Daten

B215-B220

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendepplattenfräser

OF**




- Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
● Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S	Steel Stahl	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Non-ferrous material Nichte Metalle	Heat-resistant steel Wärmefester Stahl
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen				CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		L	I.C	S	R	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	OFKR0704-DF	7.45	17.94	4.76	0.8				○						●									
	OFKR0704-DM	7.45	17.94	4.76	0.8	●		●	●		●	●	●	●	○		●							
	OFKR0704W-DM	7.45	17.94	4.76		○							○		●	●								
	└wiper																							
	OFKR0704-LH	7.45	17.94	4.76																				○

OF**



- Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
● Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S	Steel Stahl	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Non-ferrous material Nichte Metalle	Heat-resistant steel Wärmefester Stahl
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		L	I.C	S	d	R	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	OFKT05T3-DF	5.26	12.7	3.97	4.4	0.5				○					●	●		○							
	OFKT05T3-DM	5.26	12.7	3.97	4.4	0.5				●			●		●	●		●							
	OFKT05T3-LH	5.26	12.7	3.97	4.4	0.5																	●		

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Milling - Fräsen

Indexable Milling Tools - Wendepplattenfräser

PN**




- Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
✱ Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
✱ Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichte Metalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmefester Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Insert Typ	Dimension (mm) Abmessung						CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall							
		L	ØI.C	S	ød	bs	ap	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	PNEG110512R-CF	5.4	15.875	5.56	4.64	1.6	5							○												
	PNEG110512L-CF	5.4	15.875	5.56	4.64	1.6	5							○												
	PNEG110512R-CM	5.4	15.875	5.56	4.64	1.6	5							●												
	PNEG110512L-CM	5.4	15.875	5.56	4.64	1.6	5							○												
	PNEG110512R-CR	5.4	15.875	5.56	4.64	1.6	5							●	●											
	PNEG110512L-CR	5.4	15.875	5.56	4.64	1.6	5							○												

PN**




- Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
✱ Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
✱ Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichte Metalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmefester Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Insert Typ	Dimension (mm) Abmessung						CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet		Carbide uncoat. unbe. Hartmetall					
		L	ØI.C	S	ød	bs	ap _{max}	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	PNEG110512R-PF	7.5	15.875	5.56	4.64	1.4	7.5	●				○														
	PNEG110512L-PF	7.5	15.875	5.56	4.64	1.4	7.5	○				○														
	PNEG110512R-PM	7.5	15.875	5.56	4.64	1.4	7.5	●				●														
	PNEG110512L-PM	7.5	15.875	5.56	4.64	1.4	7.5	○				●														
	PNEG110512R-PR	7.5	15.875	5.56	4.64	1.4	7.5	●				●														
	PNEG110512L-PR	7.5	15.875	5.56	4.64	1.4	7.5	○				○														

QC**L

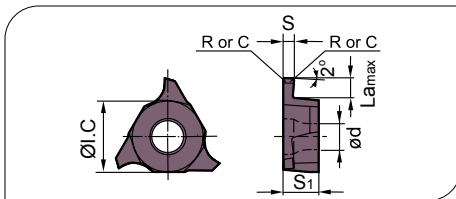

- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel Stahl					
Stainless Steel Rostfreier Stahl					
Cast iron Gusseisen					
Non-ferrous material Nichtmetalle					
Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl					


Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen						CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall							
		S±0.025	La _{max}	R/C	ØI.C	S ₁	ød	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202		YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101
	QC16L110-R01	1.10	2.00	R0.1	9.525	3.18	4.4									○	●									
	QC16L125-R02	1.25	2.00	R0.2	9.525	3.18	4.4									○	●									
	QC16L145-R02	1.45	2.00	R0.2	9.525	3.18	4.4									○	●									
	QC16L150-R02	1.50	2.00	R0.2	9.525	3.18	4.4									○	●									
	QC16L175-R02	1.75	2.00	R0.2	9.525	3.18	4.4									○	●									
	QC16L185-R02	1.85	2.50	R0.2	9.525	3.18	4.4									○	●									
	QC16L200-R02	2.00	2.50	R0.2	9.525	3.18	4.4									○	●									
	QC16L250-R02	2.50	2.50	R0.2	9.525	3.18	4.4									○	●									
	QC16L300-R02	3.00	3.00	R0.2	9.525	3.18	4.4									○	●									

B

Milling Tools
Fräser

Indexable Milling Tools - Wendeplattenfräser

QCL**




-  Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
  Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
  Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

	Material	Color	Symbol	S	M	K	N	P
Workpiece Material Werkstoffe	Steel Stahl	Blue	Star					
	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Yellow	Star					
	Cast iron Gusseisen	Red	Star					
	Non-ferite material Ne Metalle	Green	Star					
	Heat-resistant steel Wärmfester Stahl	Brown	Star					

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen						CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall					
		S±0.025	La _{max}	R/C	ØI.C	S ₁	ød	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152		YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	QC22L125-R02	1.25	2.00	R0.2	12.70	4.76	5.5									○	●										
	QC22L145-R02	1.45	2.00	R0.2	12.70	4.76	5.5										○	●									
	QC22L150-R02	1.50	3.50	R0.2	12.70	4.76	5.5										○	●									
	QC22L175-R02	1.75	3.50	R0.2	12.70	4.76	5.5										○	●									
	QC22L185-R02	1.85	3.50	R0.2	12.70	4.76	5.5										○	●									
	QC22L200-R02	2.00	3.50	R0.2	12.70	4.76	5.5										○	●									
	QC22L230-R02	2.30	3.50	R0.2	12.70	4.76	5.5										○	●									
	QC22L250-R03	2.50	4.00	R0.3	12.70	4.76	5.5										○	●									
	QC22L265-R03	2.65	4.00	R0.3	12.70	4.76	5.5											○	●								
	QC22L280-R03	2.80	4.00	R0.3	12.70	4.76	5.5											○	●								
	QC22L300-R03	3.00	4.00	R0.3	12.70	4.76	5.5											○	●								
	QC22L320-R03	3.20	4.00	R0.3	12.70	4.76	5.5											○	●								
	QC22L330-R03	3.30	4.00	R0.3	12.70	4.76	5.5											○	●								
	QC22L350-R03	3.50	5.00	R0.3	12.70	4.76	5.5											○	●								
	QC22L400-R04	4.00	5.00	R0.4	12.70	4.76	5.5											○	○								
	QC22L430-R04	4.30	5.00	R0.4	12.70	4.76	5.5											○	○								
	QC22L450-R04	4.50	5.00	R0.4	12.70	4.76	5.5											○	○								
	QC22L480-R04	4.80	5.00	R0.4	12.70	5.06	5.5											○	○								

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

RC**

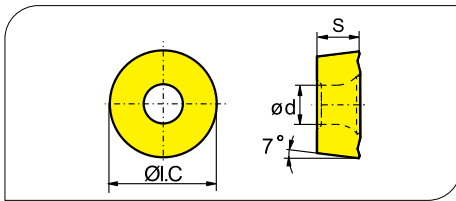


- Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material / Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel / Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel / Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron / Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material / Ne Metalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel / Warmfester Stahl	●	●	●	●	●

Insert shape WSP	Type Typ	Dimension (mm) Abmessung			CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		I.C	S	d	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	RCKT10T3MO-DM	10.0	3.97	4.4	●	●							●	○									
	RCKT1204MO-DM	12.0	4.76	4.0	●	●	●		●	○			●	○									
	RCKT1606MO-DM	16.0	6.35	5.56	●	●	○							○	●								
	RCKT2006MO-DM	20.0	6.35	6.55	○	○	○																
	RCKT1204MO-DR	12.0	4.76	4.0	●	●	●		●					○									
	RCKT1606MO-DR	16.0	6.35	5.56	●	●			●		●												
	RCKT2006MO-DR	20.0	6.35	6.55	●	●				●		●											
	RCKT1204MO-ER	12.0	4.76	4.0					●	○													
	RCKT1606MO-ER	16.0	6.35	5.56					●	○													
	RCKT2006MO-ER	20.0	6.35	6.55					●	○													

RD**

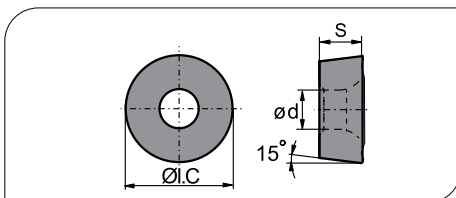

- Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen


Workpiece Material / Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel / Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel / Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron / Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material / Ne Metalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel / Warmfester Stahl	●	●	●	●	●

Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimension (mm) Abmessung			CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		I.C	S	d	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	RDKW0702MO	7.0	2.38	2.7						●			●	●									
	RDKW0803MO	8.0	3.18	3.4						●				●									
	RDKW1003MO	10.0	3.18	3.9				●		●			●	●									
	RDKW10T3MO	10.0	3.97	4.4	○	●				●			●	●									
	RDKW1204MO	12.0	4.76	4.4	○	●		●		●			●	●	●	○							
	RDKW12T3MO	12.0	3.97	3.9			○	●		●			●	●								○	
	RDKT12T3MO-EM	12.0	3.97	3.9						●													
	RDKW1604MO	16.0	4.76	5.2						●			●	●									
	RDKW1605MO	16.0	5.56	5.5						●				●		●							
	RDKW2006MO	20.0	6.35	6.5	●					●		○											

Milling - Fräsen

Indexable Milling Tools - Wendeplattenfräser

RO**

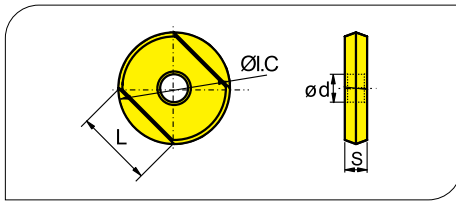


- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S	Steel Stahl	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Non-ferrite material Ne Metalle	Heat-resistant steel Warmfester Stahl
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen				CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall					
		I.C	L	S	d	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	ROHX1203	12	8.5	3	4						○			○	●				●					
	ROHX1604	16	11.3	4	5						○				●				●					
	ROHX2005	20	14.1	5	5						●				●				●					

SD**

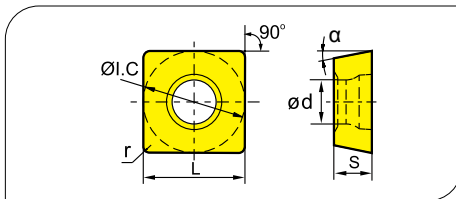


- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S	Steel Stahl	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Non-ferrite material Ne Metalle	Heat-resistant steel Warmfester Stahl
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen						CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		r	L	I.C	S	d	α	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	SDMT090308	0.8	9.525	9.525	3.18	4.4	15°				●	○														

SD**

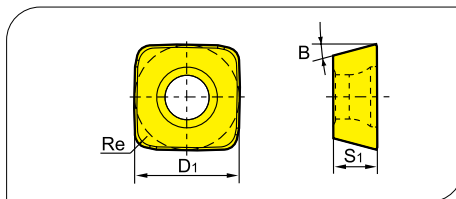


- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S	Steel Stahl	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Non-ferrite material Ne Metalle	Heat-resistant steel Warmfester Stahl
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen				CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet		Carbide uncoat. unbe. Hartmetall					
		B	Re	S ₁	D ₁	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	SDMT09T312-DM	15°	1.2	3.97	9.525		●				●	○		●		●								
	SDMT120412-DM	15°	1.2	4.76	12.7						●	○		●		●								

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

SD**

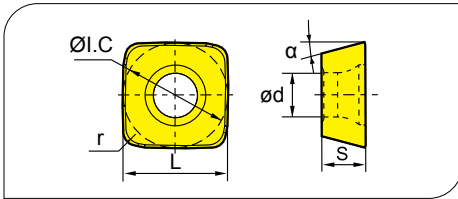


- Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material / Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel / Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel / Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron / Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material / Ne Metalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel / Warmfester Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen						CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall							
		ØI.C	L	r	S	ød	α	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
New! 	SDMT09T312-PM	9.525	9.525	1.2	3.97	4.0	15°	○			●					●		○								
	SDMT120412-PM	12.7	12.7	2.0	4.76	4.4	15°	○			●					●		○								


SE**

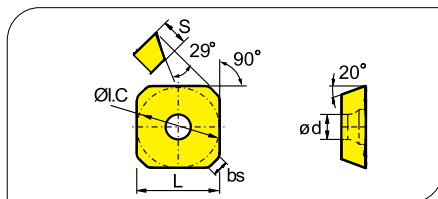


- Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material / Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel / Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel / Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron / Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material / Ne Metalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel / Warmfester Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen						CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.						Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall			
		L	I.C	S	d	bs	R	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	SEET12T3-DF	13.40	13.40	3.97	4.1	2.55		●	●		●	●				●		○			○					
	SEET12T3-CF	13.40	13.40	3.97	4.1	2.55								●		●		○								●
	SEET12T3-EF	13.40	13.40	3.97	4.1	2.55										●		●								
	SEET12T3-DM	13.40	13.40	3.97	4.1	2.55		●	●	●	●	●	●			●		●								
	SEET12T3-CM	13.40	13.40	3.97	4.1	2.55								●		●		○							○	
	SEET12T3-EM	13.40	13.40	3.97	4.1	2.55				●	○	●				●		●								
	SEET12T3-DR	13.40	13.40	3.97	4.1	2.55		●		●			●		●	○		○								
	SEET12T3-CR	13.40	13.40	3.97	4.1	2.55								●	●	○		○								
	SEET12T3-LH	13.40	13.40	3.97	4.1	2.55																			●	●
	SEET12T3-W	17.82	13.40	3.97	4.1	9.46	500				○		○			●		○			○					





Applicable tool B11-B18
Werkzeug


Tools code key B184-B185
WSP ISO

Grade selection guide B19-B23
Sortenauswahl

Technical data B215-B220
Technische Daten

Indexable Milling Tools - Wendeplattenfräser

SE**




-  Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
  Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
  Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

[illegible][illegible]

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

SE**




- Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material / Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel / Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel / Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron / Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material / Nichte Metalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel / Warmfester Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen			CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet		Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		L	I.C	S	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	SEEN1203AFTN	12.7	12.7	3.18															●				
	SEKN1203AFFN	12.7	12.7	3.18																			
	SEKN1203AFN	12.7	12.7	3.18	○																●	○	
	SEKN1203AFTN	12.7	12.7	3.18	●			●	●											●	○	●	○
	SEKN1203AFS13N	12.7	12.7	3.18	○																		
	SEKN1204AFN	12.7	12.7	4.76	●																		
	SEKN1204AFTN	12.7	12.7	4.76	●																		○
	SEKN1204AFS13N	12.7	12.7	4.76	○																		
	SEKN1504AFN	15.875	15.875	4.76	○																	○	○
	SEKN1504AFTN	15.875	15.875	4.76	●		●	●		●											○		
	SEKN1504AFZN	15.875	15.875	4.76																			
	SEKN1204AZ	15.875	15.875	4.76	●		○																○
	SEKN1504AZ	15.875	15.875	4.76	●		○																○

SE**



- Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material / Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel / Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel / Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron / Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material / Nichte Metalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel / Warmfester Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen			CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall						
		L	I.C	S	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	SEKR1203AFN	12.7	12.7	3.18	●		○							●									
	SEKR1504AFN	15.875	15.875	4.76																			

Applicable tool / Werkzeug: B11-B18


Tools code key / WSP ISO: B184-B185

Grade selection guide / Sortenauswahl: B19-B23


Technical data / Technische Daten: B215-B220

Indexable Milling Tools - Wendeplattenfräser

SN**



-  Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
  Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
  Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

[illegible][illegible]**SN****

-  Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
  Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
  Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen


[illegible][illegible]

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Milling - Fräsen

Indexable Milling Tools - Wendepplattenfräser

SP*N

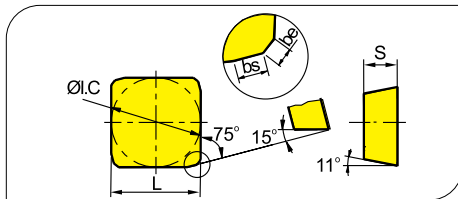

- Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
 Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
 Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen


Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S	Steel Stahl	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Non-ferite material Ne Metalle	Heat-resistant steel Warmfester Stahl

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet		Carbide uncoat. unbe. Hartmetall			
		L	I.C	S	be	bs	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	SPKN1203EDER	12.7	12.7	3.18	1	1.4																			
	SPKN1203EDEL	12.7	12.7	3.18	1	1.4																			
	SPKN1203EDFR	12.7	12.7	3.18	1	1.4	○								○									○	●
	SPKN1203EDFL (SPKN1203EDL)	12.7	12.7	3.18	1	1.4																			●
	SPKN1203EDSKR (SPKN1203EDR)	12.7	12.7	3.18	1	1.4	●		●						●		●		●					○	
	SPKN1203EDSKL (SPKN1203EDL)	12.7	12.7	3.18	1	1.4	●										●							●	
	SPKN1203EDTKR	12.7	12.7	3.18	1	1.4						○							○					●	
	SPKN1203EDTKL	12.7	12.7	3.18	1	1.4																			
	SPKN1203EDS31PR (SPKN1203EDT31R)	12.7	12.7	3.18	1	1.4											○								
	SPKN1203EDS31PL (SPKN1203EDT31L)	12.7	12.7	3.18	1	1.4																			
	SPKN1203EDT31R	12.7	12.7	3.18	1	1.4																			
	SPKN1203EDT31L	12.7	12.7	3.18	1	1.4																			
	SPKN1204EDFL (SPKN1204EDL)	12.7	12.7	4.76	1	1.4																			
	SPKN1204EDER (SPKN1204EDR)	12.7	12.7	4.76	1	1.4	●		●															●	
	SPKN1204EDFR	12.7	12.7	4.76	1	1.4																			
	SPKN1204EDSKR	12.7	12.7	4.76	1	1.4							●												
	SPKN1504EDER	15.875	15.875	4.76	1	1.4																			
	SPKN1504EDEL	15.875	15.875	4.76	1	1.4																			
	SPKN1504EDFR	15.875	15.875	4.76	1	1.4																			●
	SPKN1504EDFL (SPKN1504EDL)	15.875	15.875	4.76	1	1.4																			●
	SPKN1504EDSKR (SPKN1504EDR)	15.875	15.875	4.76	1	1.4	●						●				●		●					●	
	SPKN1504EDSKL (SPKN1504EDL)	15.875	15.875	4.76	1	1.4													○					●	
	SPKN1504EDTKR (SPKN1504EDR)	15.875	15.875	4.76	1	1.4									●		●								
	SPKN1504EDTKL	15.875	15.875	4.76	1	1.4																			
	SPKN1504EDS32PR (SPKN1504EDT32R)	15.875	15.875	4.76	1	1.4	○										●								
	SPKN1504EDS32PL (SPKN1504EDTL)	15.875	15.875	4.76	1	1.4																			
	SPKN1504EDT32PR (SPKN1504EDTR)	15.875	15.875	4.76	1	1.4	●										○								
	SPKN1504EDT32PL (SPKN1504EDTL)	15.875	15.875	4.76	1	1.4																			

SPKN1203EDT31R chamfer · Fase 20° X 0.15 mm

- Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

SP*R

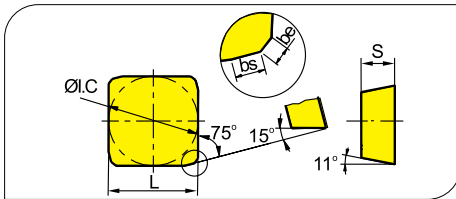


- Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material / Werkstoffe	P Steel / Stahl	M Stainless Steel / Rostfreier Stahl	K Cast iron / Gusseisen	N Non-ferrous material / Nichtmetalle	S Heat-resistant steel / Warmfester Stahl
YBC301	●				
YBC302	●				
YBC401	●	●			
YBM251	●	●			
YBM253	●	●			
YBM351	●	●			
YBD152	●		●		
YBD252	●		●		
YBG102	●		●		
YBG202	●		●		
YBG205	●		●		
YBG302	●		●		
YBG152	●		●		
YBG252	●		●		
YNG151	●		●		
YNG151C	●		●		
YC30S	●		●		
YD101	●		●		
YD201	●		●		

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.							PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall					
		L	I.C	S	be	bs	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	SPKR1203EDR-GM	12.7	12.7	3.18	1	1.4				●						○									
	SPKR1203EDL-GM	12.7	12.7	3.18	1	1.4				●						○									
	SPKR1504EDR-GM	15.875	15.875	4.76	1	1.4				○						○									
	SPKR1504EDL-GM	15.875	15.875	4.76	1	1.4				○						○									
	SPKR1904EDFL	19.05	19.05	4.76	1	1.4																			
	SPKR1904EDFR	19.05	19.05	4.76	1	1.4																			

SP*W

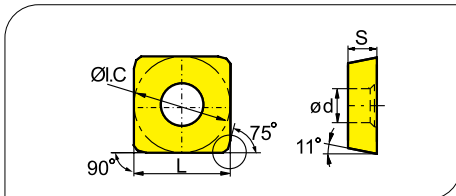

- Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material / Werkstoffe	P Steel / Stahl	M Stainless Steel / Rostfreier Stahl	K Cast iron / Gusseisen	N Non-ferrous material / Nichtmetalle	S Heat-resistant steel / Warmfester Stahl
YBC301	●				
YBC302	●				
YBC401	●	●			
YBM251	●	●			
YBM253	●	●			
YBM351	●	●			
YBD152	●		●		
YBD252	●		●		
YBG102	●		●		
YBG202	●		●		
YBG205	●		●		
YBG302	●		●		
YBG152	●		●		
YBG252	●		●		
YNG151	●		●		
YNG151C	●		●		
YC30S	●		●		
YD101	●		●		
YD201	●		●		

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen						CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet		Carbide uncoat. unbe. Hartmetall					
		r	L	I.C	S	d	α	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101
	SPKW1204EDFR	---	12.7	12.7	4.76	5.56	11°										●								
	SPKW1204EDSR	---	12.7	12.7	4.76	5.56	11°										●								

Applicable tool / Werkzeug: B11-B18


Tools code key / WSP ISO: B184-B185

Grade selection guide / Sortenauswahl: B19-B23

Technical data / Technische Daten: B215-B220

Indexable Milling Tools - Wendeplattenfräser

SP*X

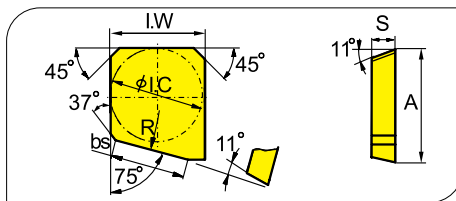


-  Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
-  Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
-  Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

	P	M	K	N	S
Workpiece Material Werkstoffe	Steel <i>Stahl</i>	Stainless Steel <i>Rostfreier Stahl</i>	Cast iron <i>Gusseisen</i>	Non-ferite material <i>Ne Metalle</i>	Heat-resistant steel <i>Warmfester Stahl</i>

[illegible]

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

SP**




- Ideal Machining Condition
● Gute Bearbeitungsbedingungen
● Normal Machining Condition
● Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
● Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen				CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet		Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		L	I.C	s	r	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	SPMR090304	9.525	9.525	3.18	0.4				●															
	SPMR09T304	9.525	9.525	3.97	0.4				●															
	SPMR090308	9.525	9.525	3.18	0.8				○															
	SPMR120304	12.7	12.7	3.18	0.4				●															
	SPMR120308	12.7	12.7	3.18	0.8				●	●														
	SPMR120312	12.7	12.7	3.18	1.2				○	○														

SP**



- Ideal Machining Condition
● Gute Bearbeitungsbedingungen
● Normal Machining Condition
● Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
● Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichtmetalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen						CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat unbe. Hartmetall					
		r	L	I.C	S	d	α	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101
	SPMT060304-KT	0.4	6.35	6.35	3.18	2.8	11°	●																	
	SPMT060304	0.4	6.35	6.35	3.18	2.8	11°				●														
	SPMT09T308-HT	0.8	9.525	9.525	3.97	4.4	11°			●	●					●									
	SPMT09T308	0.8	9.525	9.525	3.97	4.4	11°	●		○															
	SPMT120408	0.8	12.7	12.70	4.76	5.5	11°	●		○	●								●						
	SPMT120408-PM	0.8	12.7	12.70	4.76	5.5	11°					●						●							
	SPMT120408-KM	0.8	12.7	12.70	4.76	5.5	11°												○	●					
	SPKT1204EDR	—	12.7	12.7	4.76	5.56	11°									●									

Applicable tool
Werkzeug

B11-B18

Tools code key
WSP ISO

B184-B185

Grade selection guide
Sortenauswahl


B19-B23

Technical data
Technische Daten

B215-B220

Indexable Milling Tools - Wendeplattenfräser

SP**




-  Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
  Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
  Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

[illegible][illegible]

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

TP**



- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Ne Metalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmefester Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen						CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet		Carbide uncoat. unbe. Hartmetall			
		L	I.C	bs	be	an	S	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	TPCN1103PPS22PN (TPCN1103PP)	11	6.35	0.7	0.7	11°	3.18																	●		
	TPCN1603PPS42PN (TPCN1603PP)	16.5	9.525	1.2	1.2	11°	3.18	○									○							○		
	TPCN2204PDR	22	12.7	1.4	1.4	15°	4.76																		○	
	TPCN2204PDSKR (TPCN2204PDR)	22	12.7	1.4	1.4	15°	4.76	●																●		
	TPCN2204PPEN (TPCN2204PPN)	22	12.7	1.4	1.4	11°	4.76	○																		
	TPAN1103PPS22PN (TPAN1103PP)	11	6.35	0.7	0.7	11°	3.18	○									○							○		
	TPAN1603PPS42PN (TPAN1603PP)	16.5	9.525	1.2	1.2	11°	3.18	○									○							○		
	TPAN2204PDR (TPAN2204PDR)	22	12.7	1.4	1.4	15°	4.76																	○		
	TPAN2204PDR	22	12.7	1.4	1.4	11°	4.76																			○

Applicable tool
Werkzeug

Tools code key
WSP ISO


Grade selection guide
Sortenauswahl

Technical data
Technische Daten

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

TP**

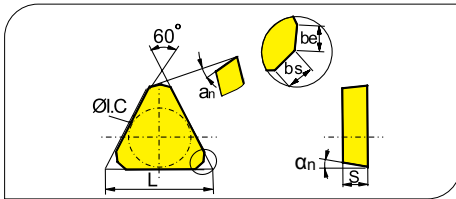

- Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
 ● Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
 ● Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen


Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S	Steel Stahl	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Non-ferrous material Nichtmetalle	Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen						CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		L	I.C	S	be	bs	an	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	TPKN1603PDSKR (TPKN1603PDR)	16.5	9.525	3.18	1.2	1	15°	●	○						○	●		○						●		○
	TPKN1603PDSKL (TPKN1603PDL)	16.5	9.525	3.18	1.2	1	11°																			
	TPKN1603PPER (TPKN1603PPR)	16.5	9.525	3.18	1.2	1	11°	●	○															●		
	TPKN1603PPFR (TPKN1603PPR)	22	12.7	4.76	1.4	0.7	11°									○									●	
	TPKN2204PDTKR	22	12.7	4.76	1.4	0.7	11°									●										
	TPKN2204PDFR	22	12.7	4.76	1.4	0.7	11°																		●	
	TPKN2204PDFL	22	12.7	4.76	1.4	0.7	11°																		○	
	TPKN2204PDSKR (TPKN2204PDR)	22	12.7	4.76	1.4	0.7	11°	●		●			●				●	●	●					○		
	TPKN2204PDL	22	12.7	4.76	1.4	0.7	11°	●																●		●
	TPKN2204PDTR	22	12.7	4.76	1.4	0.7	11°	○									○							●		

(old Materialnr. / alte Artikelnr.)

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

TP**



- Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material / Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel / Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel / Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron / Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material / Ne Metalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel / Warmfester Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen				CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		L	I.C	s	r	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	TPUN110208	11	6.35	2.38	0.8																			
	TPUN110304	11	6.35	3.18	0.4				●													●		
	TPUN110308	11	6.35	3.18	0.8				●													●		
	TPUN160304	16.5	9.525	3.18	0.4				●													●		●
	TPUN160308	16.5	9.525	3.18	0.8				●		○											●		○
	TPUN160312	16.5	9.525	3.18	1.2				●													●		○
	TPUN160408	16.5	9.525	4.76	0.8																			
	TPUN160412	16.5	9.525	4.76	1.2																			
	TPUN220404	22	12.7	4.76	0.4																	●		
	TPUN220408	22	12.7	4.76	0.8				●													●		
	TPUN220412	22	12.7	4.76	1.2						○											○		●
	TPUN220416	22	12.7	4.76	1.6																			○
	TPMR090204	9.6	5.56	2.38	0.4				●															
	TPMR110304	11	6.35	3.18	0.4				●											●				
	TPMR110308	11	6.35	3.18	0.8				●											○				
	TPMR160304	16.5	9.525	3.18	0.4				●		○									○		●		
	TPMR160308	16.5	9.525	3.18	0.8				●		●									○		●		
	TPMR160312	16.5	9.525	3.18	1.2				●		●													
	TPMR220412	22	12.7	4.76	1.2				○															
	TPMR330916	33	19.05	9.52	1.6																			

Applicable tool / Werkzeug: B11-B18


Tools code key / WSP ISO: B184-B185

Grade selection guide / Sortenauswahl: B19-B23

Technical data / Technische Daten: B215-B220

Indexable Milling Tools - Wendeplattenfräser

WP**




-  Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
  Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
  Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

[illegible]

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen				CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall							
		B	Re	S ₁	D ₁	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	WPGT050315ZSR	11°	1.5	3.5	7.94	●				●														
	WPGT060415ZSR	11°	1.5	4.2	9.525	●				●					●									
	WPGT080615ZSR	11°	1.5	6.35	12.85	●				●					●									
	WPGT090725ZSR	11°	2.5	7	15	●				●														
	WPGT050315ZSR-PM	11°	1.5	3.5	7.94	●				○					●									
	WPGT060415ZSR-PM	11°	1.5	4.2	9.525	●				○					●									
	WPGT080615ZSR-PM	11°	1.5	6.35	12.85	●				○					●									
	WPGT090725ZSR-PM	11°	2.5	7	15	●				○					●									

XP**




-  Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
  Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
  Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

[illegible]

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet		Carbide uncoat. unbe. Hartmetall			
		R	d	S	α°	L	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	XPHT16R0803-GM	8	3.1	3.18	9	16												●							
	XPHT20R10T3-GM	10	4.0	3.97	9	20												●							
	XPHT25R1204-GM	12.5	4.7	4.76	9	25												●							
	XPHT30R1506-GM	15	5.8	6.35	11	30												●							
	XPHT32R1606-GM	16	5.8	6.35	9	32												●							
	XPHT40R2007-GM	20	6.8	7.94	9	40												●							
	XPHT50R2507-GM	25	9.2	7.94	9	50												●							

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

XS**

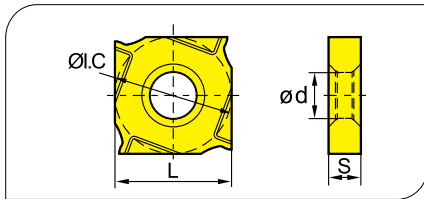


- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichte Metalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmefester Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen				CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.				Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall					
		I.C	L	S	d	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	XSEQ1202	12.7	12.7	2.3	5.0												●							
	XSEQ1203	12.7	12.7	3.0	5.0		●			●							●							
	XSEQ12T3	12.7	12.7	3.5	5.0	●											●						○	
	XSEQ1204	12.7	12.7	4.0	5.0												●							
	XSEQ12T4	12.7	12.7	4.5	5.0												●							

ZD**

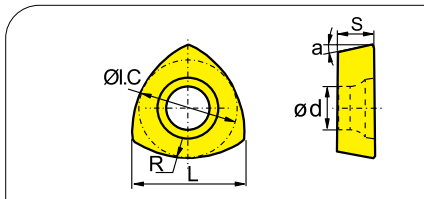

- Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen
- Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen


Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel Stahl	●	●	●	●	●
Stainless Steel Rostfreier Stahl	●	●	●	●	●
Cast iron Gusseisen	●	●	●	●	●
Non-ferrous material Nichte Metalle	●	●	●	●	●
Heat-resistant steel Wärmefester Stahl	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen						CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall						
		I.C	L	S	R	d	α	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	ZDET08T2CYR10	6.75	8.4	2.78	10	2.8	14°				●															
	ZDET1103CYR12.5	8.5	10.6	3.18	12.5	2.8	14°				●															
	ZDET13T3CYR16	10.5	13.2	3.97	16	4.4	14°																			
	ZDET13T3CYR16-PM	10.5	13.2	3.97	16	4.4	14°				●						●									

Milling - Fräsen

Indexable Milling Tools - Wendepplattenfräser

ZP**

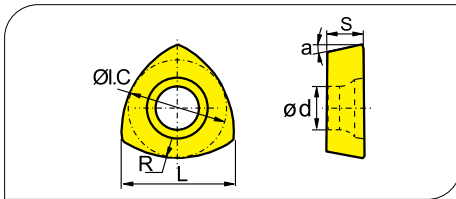


- Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
● Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S	Steel Stahl	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Non-ferrous material Nichtmetalle	Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen						CVD Coating CVD Beschicht.						PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall						
		I.C	L	S	R	d	α	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	ZPNT2204CY(R20)	12.7	16.1	4.76	20	5.56	11°				○															
	ZPNT2204CY(R25)	12.7	16.9	4.76	25	5.56	11°				●															
	ZPNT2204CY(R31)	12.7	17.6	4.76	31.5	5.56	11°				●															

ZO**

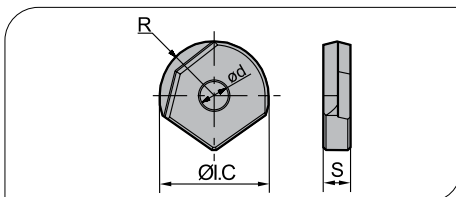


- Ideal Machining Condition
 Gute Bearbeitungsbedingungen
● Normal Machining Condition
 Normale Bearbeitungsbedingungen
- Unfavorable Machining Condition
 Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material Werkstoffe	P	M	K	N	S	Steel Stahl	Stainless Steel Rostfreier Stahl	Cast iron Gusseisen	Non-ferrous material Nichtmetalle	Heat-resistant steel Wärmebeständiger Stahl
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Insert WSP	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen				CVD Coating CVD Beschicht.								PVD Coating PVD Beschicht.					Cermet Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall				
		R	I.C	S	d	YBC301	YBC302	YBC401	YBM251	YBM253	YBM351	YBD152	YBD252	YBG102	YBG202	YBG205	YBG302	YBG152	YBG252	YNG151	YNG151C	YC30S	YD101	YD201
	ZOHX1203-GF	6	12	3	4														●					
	ZOHX1604-GF	8	16	4	5														●					
	ZOHX2005-GF	10	20	5	5														●					
	ZOHX2506-GF	12.5	25	6	6														○					
	ZOHX3007-GF	15	30	7	8														●					
	ZOHX3207-GF	16	32	7	8														●					
	ZOHX1203-GM	6	12	3	4														●					
	ZOHX1604-GM	8	16	4	5														●					
	ZOHX2005-GM	10	20	5	5														●					
	ZOHX2506-GM	12.5	25	6	6														○					
	ZOHX3007-GM	15	30	7	8														●					
	ZOHX3207-GM	16	32	7	8														●					

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage


Difference and selection between down milling and up milling Unterschied zwischen Gleichlauf- und Gegenlauf

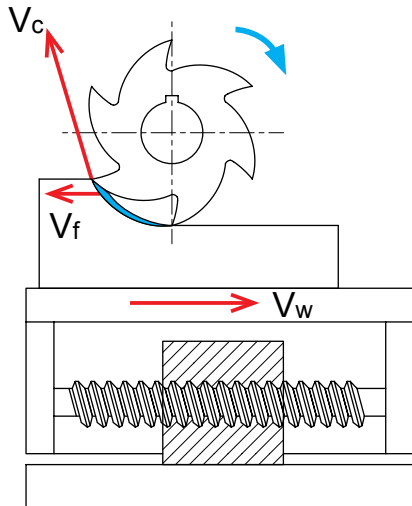

**Up milling
Gegenlaufräsen**

Up milling (conventional milling): the feed direction of workpiece is opposite to that of the milling rotation at the connecting position.

Beim Gegenlaufräsen ist die Drehrichtung des Fräswerkzeugs und die Vorschubrichtung des Werkstücks entgegengesetzt.

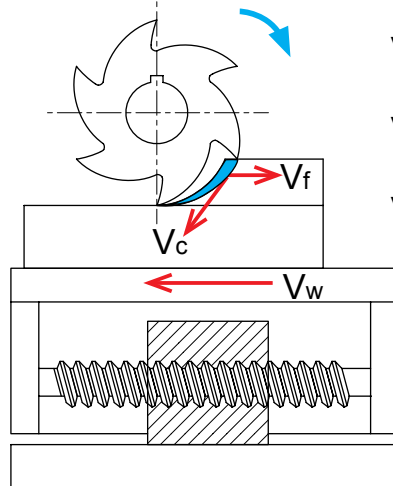

**Down milling
Gleichlaufräsen**

Down milling (climb milling): the feed direction of workpiece is the same as that of the milling rotation at the connecting position.

Beim Gleichlaufräsen sind die Drehrichtung des Fräswerkzeugs und die Vorschubrichtung des Werkstücks gleich gerichtet.

V_c = Cutting Speed
Schnittgeschwindigkeit

V_f = Feedrate tool
Vorschub Werkzeug

V_w = Feedrate Workpiece
Vorschub Werkstück

Advantage and Disadvantage · Vor- und Nachteile :

Direction Richtung	Advantage Vorteil	Disadvantage Nachteil
Up milling Gegenlaufräsen	Prevent hooking of tool, more smooth cut Verhindert das Einhaken des Werkzeugs, ruhigerer Lauf	Bigger stress on cutting edge, tool life shorter Größere Belastung für den Schneidstoff, kürzere Standzeiten
Down milling Gleichlaufräsen	Higher tool life, less thermal stress Höhere Standzeiten, weniger thermische Belastung	Hooking of tool possible Einhaken des Werkzeugs möglich

Pitch selection · Fräserteilung

Pitch is the distance between one point on one cutting edge and the same point on the next edge. Milling cutters are mainly classified into coarse, fine and extra fine pitches.

Als Fräserteilung wird der Abstand von einer Schneidenecke zur nächsten Schneidenecke bezeichnet. Die Einteilung erfolgt in weite (differential), enge und extra enge Teilung.

Operational stability · Bearbeitungsstabilität		
L (Low / Niedrig)	M (Medium / Mittel)	H (High / Hoch)
Coarse pitch · weite Teilung  (Differential Pech)	Fine pitch · Enge Teilung 	Extra fine pitch Extra Enge Teilung 
When the milling width equal to diameter of cutter, the machining system is stable and main power of machine is sufficient, selecting coarse pitch can achieve high productive efficiency. Ist die Fräsbreite gleich dem Fräserdurchmesser, die Maschinen in sich stabil, und mit genügend Leistung, wird eine weite Teilung verwendet, um eine hohe Produktivität zu erreichen.	General milling function and multiple mixed productions Erste Wahl für allgemeine Fräsbearbeitung und Mischbearbeitung	When the milling width is less than diameter of cutter, cutting by maximum edges can achieve high productive efficiency. Ist die Fräsbreite kleiner als der Fräserdurchmesser, ermöglicht eine große Schneidenanzahl eine hohe Produktivität. Für alle Materialien geeignet, besonders auch bei hochwarmfesten Werkstoffen.

Selection of approach angle · Einstellwinkel

The approach angle is composed by insert and tool body, Chip thickness, cutting forces and tool-life are affected especially by the approach angle. Decreasing the approach angle reduces chip thickness and spreads the cutting area between cutting edge and workpiece for a given feed rate.

A smaller approach angle also guarantee that it is stable entering into or exiting workpiece, to protect the cutting edge and extend tool life. However this will increase higher axial cutting forces on the workpiece, thus is not suitable for machining thin workpiece such as thin plate.

Approach angle	Feed rate per tooth Zahnvorschub	Real max. cutting depth Max. Spandicke
90°	f_z	$h_{ex} = f_z \times \sin \alpha_r$
75°	f_z	$h_{ex} = 0.96 \times f_z$
60°	f_z	$h_{ex} = 0.86 \times f_z$
45°	f_z	$h_{ex} = 0.707 \times f_z$
Round insert	f_z	$h_{ex} = \frac{\sqrt{i C^2 \times (i C - 2 a_p)^2}}{i C} \times f_z$

Der Einstellwinkel eines Planfräasers steht in Verbindung mit der Spandicke. Dies ist der Winkel zwischen der Hauptschneide der Wendschneidplatte und der Werkstückoberfläche. Spandicke, Schnittkräfte und Standzeit werden insbesondere durch den Einstellwinkel beeinflusst. Durch Verringern des Einstellwinkels wird die Spandicke bei einer gegebenen Vorschubrate kleiner. Dieser Effekt führt dazu, dass sich die Werkstückstoffmenge über einen größeren Teil der Schneidkante verteilt. Ein kleiner Einstellwinkel sorgt auch für einen weniger abrupten Eintritt in den Schnitt, wodurch der radiale Druck sinkt und die Schneidkante geschont wird. Die höheren axialen Kräfte verstärken jedoch den Druck auf das Werkstück. Für die Bearbeitung von dünnwandigen Bauteilen nicht geeignet.

General formula · Allgemeine Formeln

V_c : cutting speed (m/min) Schnittgeschwindigkeit (m/min)	V_f : feed rate of worktable (feed speed) (mm/min) Vorschub Maschinentisch (feed speed) (mm/min)
D_c : nominal diameter of milling tool (mm) Sollmaß von Fräswerkzeugen (mm)	f_z : feed rate per tooth (mm/z) Zahnvorschub (mm/z)
n : spindle speed (rev/min) Umdrehungsgeschwindigkeit (u/min)	π : circumference ratio ≈ 3.14 Kreiszahl $\sim 3,4$
z_n : number of teeth Zähne Anzahl	T_c : machining time (min) Bearbeitungszeit (min)
Q : metal removal rate (cm ³ /min) Material Abtragsrate (cm ³ /min)	f_n : feed rate per revolution (mm/rev) Vorschub pro Umdrehung (mm/u)

● Cutting speed · Schnittgeschwindigkeit

$$V_c = \frac{\pi \times D_c \times n}{1000} \text{ (m/min)}$$

● Spindle speed · Umdrehungsgeschwindigkeit

$$n = \frac{1000 \times V_c}{\pi \times D_c} \text{ (rev/min)}$$

● Feed rate of worktable (feed speed)

● Vorschub des Maschinentisches

$$V_f = f_z \times n \times z_n \text{ (mm/min)}$$

● Feed rate per tooth · Zahnvorschub

$$f_z = \frac{V_f}{n \times z_n} \text{ (mm/z)}$$

● Feed rate per revolution · Vorschub pro Umdrehung




$$f_n = \frac{V_f}{n} \text{ (mm/rev)}$$

● Machining time · Bearbeitungszeit


$$T_c = \frac{1000 \times V_c}{\pi \times D_c} \text{ (min)}$$

● Metal removal rate · Zerspanungsvolumen

$$Q = \frac{a_p \times a_e \times V_f}{1000} \text{ (cm}^3\text{/min)}$$

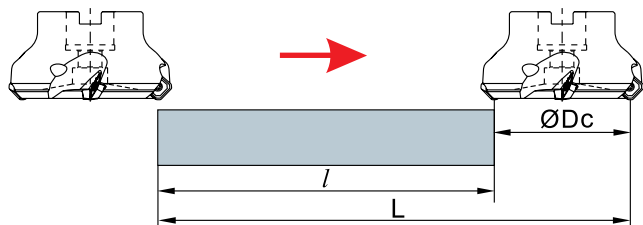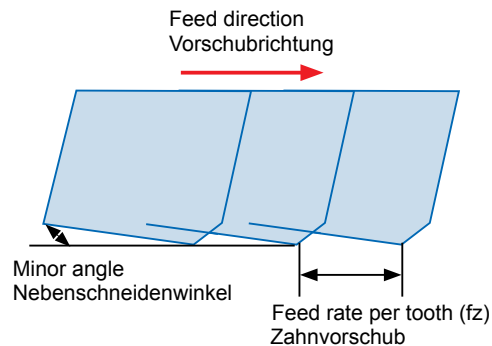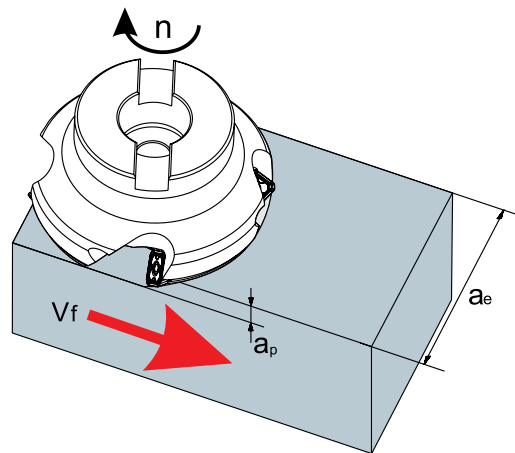

Function of each part in face milling · Winkelfunktion beim Planfräsen

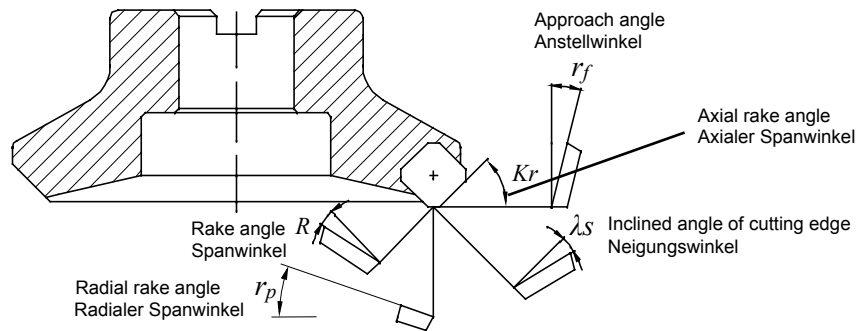




Main angles of face mills · Winkel beim Planfräsen

Designation Winkel	Function Funktion	Effect Auswirkung		
Axial rake angle Axialer Spanwinkel r_f	Determining the chip direction Beeinflusst die Spanflußrichtung	negative angle, excellent chip removal Negativer <Spanwinkel, gute Späneabfuhr		
Radial rake angle Radialer Spanwinkel r_p	Determining sharpness of cutting edge Definiert die Schneidenschärfe	Positive angle, good cutting performance Positiver Winkel, gute Schnittleistung		
Approach angle Anstellwinkel Kr	Determining the chip thickness Beeinflusst die Spandicke	$Kr \uparrow$, chip thickness $\uparrow$; $Kr \downarrow$, chip thickness $\downarrow$; $Kr \uparrow$, Spandicke $\uparrow$; $Kr \downarrow$, Spandicke $\downarrow$;		
Rake angle Spanwinkel R	Determining true sharpness of cutting edge Beeinflusst die wahre Plattenschärfe	Poor cutting performance, high strength of cutting edge Schlechte Schnittleistung, starke Schneidkante	$(-) \leftarrow 0 \rightarrow (+)$	Good cutting performance, low strength of cutting edge Schlechte Schnittleistung, starke Schneidkante
Inclined angle of cutting edge Neigungswinkel λ_s	Determining the chip flow direction Beeinflusst die Spanflußrichtung	Poor cutting performance, high strength of cutting edge Gute Schnittleistung, schwächere Schneidkante	$(-) \leftarrow 0 \rightarrow (+)$	Good cutting performance, low strength of cutting edge Gute Schnittleistung, schwächere Schneidkante


Combination of different rake angles · Kombination von verschiedenen Spanwinkeln

Negative rake angle Negativer Spanwinkel		Double positive Doppelt Positiv	Double negative Doppelt Negativ	One pos., one neg. Positiv / Negativ
0° rake angle Neutraler Winkel				
Positive rake angle Positiver Spanwinkel				
Axial rake angle r_f / axialer Spanwinkel		+	-	+
Radial rake angle r_p / radialer Spanwinkel		+	-	-
Applicable material machined Anwendungsbereich	P	✓		✓
	M	✓		✓
	K		✓	✓
	N	✓		
	S	✓		✓

Cutting performances of different approach angles Schneidleistung bei verschiedenen Anstellwinkeln

Approach angle Anstellwinkel	Schematic diagram Darstellung	Instruction Erklärung
45°		Axial force is largest. It will bend when machining thin-wall workpiece, and reduces the precision of workpiece. It is benefit to avoid fringe breakage of workpiece when machining cast iron. Die axiale Kraft ist sehr hoch. Wegen der Verbiegung nicht geeignet für die Bearbeitung von dünnwandigen Bauteilen. Optimal für die Planbearbeitung von Stahl, Guss und rostfreien Materialien.
75°		The main purpose is to resolve the radial cutting force, it is often used for general face milling. Zur Reduzierung der radialen Kräfte. Für die allgemeine Planbearbeitung.
90°		The axial force is zero in theory, suitable for milling thin plate workpiece. Die axiale Kraft ist nahezu null. Für die Zerspanung von dünnen, labilen Werkstücken geeignet.

Wiper insert · Wiper Platte

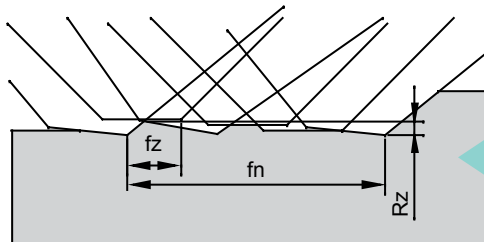


Required Surface roughness with common insert isn't good.

Geforderte Oberflächengüte mit herkömmlichen Platten wird nicht erreicht.

Solution · Lösung

Assembling wiper inserts
Einsatz von Wiper Platten

usage · Anwendung

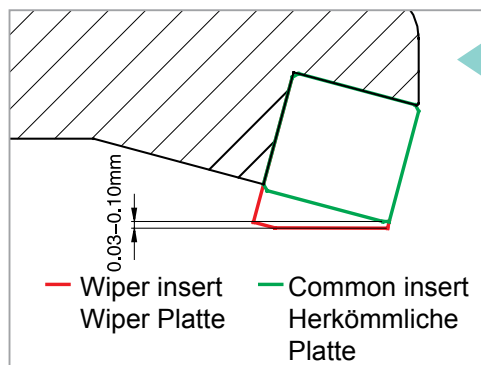

The wiper insert must protrude below the other inserts by 0.03-0.10 mm at axial direction, only that the wiping function can take into effect.


Generally speaking, a cutter can just assemble only one wiper insert. If the diameter of cutter is much bigger or cutter's feed rate per revolution is bigger than the length of wiper edge, 2 to 3 wiper inserts can be assembled.

Die Wiperplatte muss ca. 0,03 – 0,1 mm über den normalen Platten in axialer Richtung stehen, um den Wipereffekt zu erreichen.

Bei Standarddurchmessern reicht eine Wiperplatte.
Bei sehr großen Fräserdurchmessern oder großen Vorschubraten können bis zu 3 Wiperplatten eingesetzt werden.

Selection of cutting width and tool cutting diameter in face milling

Schnittbreiten - Auswahl und Werkzeug - Durchmesser beim Planfräsen

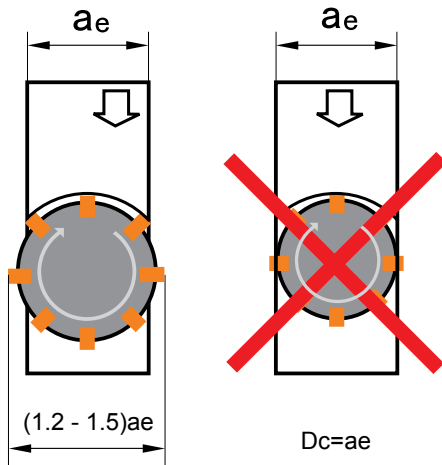

Generally speaking, the relation between cutting width and tool cutting diameter is $D_c = (1.2 - 1.5) a_e$. In the machining practice, it need to avoid coincidence of tool center and workpiece center as much as possible.

In der allgemeinen Anwendung sollte der Fräserdurchmesser 1.2 – 1,5 mal a_e betragen.
Positionieren Sie den Fräser leicht außermittig.

D_c : Diameter of milling tool · Werkzeugdurchmesser

a_e : Cutting width · Seitliche Zustellung

NOTES / NOTIZEN:

Threading pre-hole diameter · Kernlochdurchmesser

- Metric Coarse thread
- Metrisch - Gewinde

- Metric fine screw fine
- Metrisch - Feingewinde

Thread code Gewindebez.	Pre-hole diameter (mm) Kerndurchmesser
M3×0.5	2.5
M3.5×0.6	2.9
M4×0.7	3.3
M5×0.8	4.2
M6×1.0	5.0
M7×1.0	6.0
M8×1.25	6.75
M9×1.25	7.75
M10×1.5	8.5
M11×1.5	9.5
M12×1.75	10.25
M14×2.0	12.0
M16×2.0	14.0
M18×2.5	15.5
M20×2.5	17.5
M24×3.0	21.0
M27×3.0	24.0
M30×3.5	26.5

Thread code Gewindebez.	Pre-hole diameter (mm) Kerndurchmesser
M3×0.35	2.65
M3.5×0.35	3.15
M4×0.5	3.5
M4.5×0.5	4.0
M5×0.5	4.5
M5.5×0.5	5.0
M6×0.75	5.25
M7×0.75	6.25
M8×1.0	7.0
M8×0.75	7.25
M9×1.0	8.0
M9×0.75	8.25
M10×1.25	8.75
M10×1.0	9.0
M10×0.75	9.25
M11×1.0	10.0
M11×0.75	10.25
M12×1.5	10.5
M12×1.25	10.75
M12×1.0	11.0

Thread code Gewindebez.	Pre-hole diameter (mm) Kerndurchmesser
M14×1.5	12.5
M14×1.0	13.0
M15×1.5	13.5
M15×1.0	14.0
M16×1.5	14.5
M16×1.0	15.0
M17×1.5	15.5
M17×1.0	16.0
M18×2.0	16.0
M18×1.5	16.5
M18×1.0	17.0
M20×2.0	18.0
M20×1.5	18.5
M20×1.0	19.0
M22×2.0	20.0
M22×1.5	20.5
M22×1.0	21.0
M24×2.0	22.0
M24×1.5	22.5
M24×1.0	23.0

Surface roughness · Oberflächenrauigkeit

D

Technical Info
Technische Info

Type Typ	Code	Calculation method · Berechnungsmethode	Calculation example (figure) · Meßaufnahme (Abb.)
Arithmetic average deviation of profile Mittlere Rauhtiefe	Ra	Within sampling length l, the arithmetic average absolute value of profile deviation is $R_a = \frac{1}{l} \int_0^l y(x) dx$ In the formula, the profile deviation y is the distance between profile points and reference line in the measuring direction. Reference line is the profile least-square average line O. This line divide the profile and make the sum of squares of profile deviation to be the minimum within the sampling length. Der Mittelrauhwert R_a ist der arithmetische Mittelwert der absoluten Beträge der Abstände y des Rauheitsprofils von der Mittellinie innerhalb der Messstrecke. Dies ist gleichbedeutend mit der Höhe des Rechtecks, dessen Länge gleich der Gesamtstrecke l ist und das flächengleich mit der Summe der zwischen dem Rauheitsprofil und der Mittellinie eingeschlossenen Fläche ist $y=f$	
Irregularity ten-point high Gemittelte Rauhtiefe	Rz	Within sampling length l, the sum of the average value of heights of five highest profile peak and the depths of five deepest profile valleys $R_z = \frac{\sum_{i=1}^5 y_{pi} + \sum_{i=1}^5 y_{vi}}{5}$ In the formula, y_{pi} means the height of 'i'th highest profile peak. In the formula, y_{vi} means the depth of 'i'th deepest profile valley. Maximum height of profile R_y: the distance between the top profile peak line and the bottom profile valley line in the longitudinal direction within the sampling length l. Die gemittelte Rauhtiefe R_z ist das arithmetische Mittel aus den Einzelrauhtiefen fünf aufeinander grenzender Einzelmessstrecken gleicher Länge. R_z wird ebenfalls in (μm) angegeben.	
Maximum height of profile Maximale Rauhtiefe	Ry	The distance between the inner profile peak line and the bottom profile valley line in the longitudinal direction within the sampling length l. Top profile peak line is the line that parallels to the reference line and passes through the highest point of profile peak. Bottom profile line is the line that parallels to the reference line and passes through the lowest point of profile valley. Die maximale Rauhtiefe R_y ist die größte der auf der Gesamtmeßstrecke l vorkommenden Einzelrauhtiefen. R_y wird auch in (μm) Mikrometer angegeben. (Bemerkung) Um R_z herausfinden, wird ein Anteil ohne außergewöhnliche Höhen und Tiefen als Stichprobenlänge ausgewählt und als Schwachstelle betrachtet.	

Material comparison table · Werkstoffe Vergleichstabelle

ISO	Country and Standard · Standardbezeichnung nach Länder										
	China	USA	Germany		Great Britain		Sweden	France	Italy	Spain	Japan
	GB	AISI/SAE	W.-nr	DIN	BS	EN	SS	AFNOR	UNI	UNE	JIS
P	Alloy steel · Legierter Stahl										
	15	1015	1.0401	C15	080M15	-	1350	CC12	C15C16	F.111	-
	20	1020	1.0402	C22	050A20	2C	1450	CC20	C20C21	F.112	-
	35	1035	1.0501	C35	060A35	-	1550	CC35	C35	F.113	-
	45	1045	1.0503	C45	080M40	-	1650	CC45	C45	F.114	-
	55	1055	1.0535	C55	070M55	-	1655	-	C55	-	-
	60	1060	1.0601	C60	080A62	43D	-	CC55	C60	-	-
	Y15	1213	1.7015	9SMn28	230M07	-	1912	S250	CF9SMn28	11SMn28	SUM22
	-	12L13	1.0718	9SMnPb28	-	-	1914	S250Pb	CF9MnPb28	11SMnPb28	SUM22L
	-	-	1.0722	10SPb20	-	-	-	10PbF2	CF10Pb20	10SPb20	-
	-	1140	1.0726	35S20	212M36	8M	1957	35MF4	-	F210G	-
	Y13	1215	1.0736	9SMn36	240M07	1B	-	S300	CF9SMn36	12SMn35	-
	-	12L14	1.0737	9SMnPb36	-	-	1926	S300Pb	CF9SMnPb36	12SMnP35	-
	55Si2Mn	9255	1.0904	55Si9	250A53	45	2085	55S7	55Si8	56Si7	-
	-	9262	1.0961	60SiCr7	-	-	-	60SC7	60SiCr8	60SiCr8	-
	15	1015	1.1141	Ck15	080M15	32C	1370	XC12	C16	C15K	S15C
	40Mn	1039	1.1157	40Mn4	150M36	15	-	35M5	-	-	-
	25	1025	1.1158	Ck25	-	-	-	-	-	-	S25C
	35Mn2	1335	1.1167	36Mn5	-	-	2120	40Mn5	-	36Mn5	SMn438(H)
	30Mn	1330	1.1170	28Mn6	150M28	14A	-	20M5	C28Mn	-	SCMn1
	35Mn	1035	1.1183	Cf35	060A35	-	1572	XS38TS	C36	-	S35C
	Ck45	1045	1.1191	45	080M46	-	1672	XC42	C45	C45K	S45C
	55	1055	1.1203	Ck55	070M55	-	-	XC45	C50	C55K	S55C
	50	1050	1.1213	Cf53	060A52	-	1674	XC48TS	C53	-	S50C
	60Mn	1060	1.1221	Ck60	080A62	43D	1678	XC60	C60	-	S58C
	-	1095	1.1274	Ck101	060A96	-	1870	-	-	-	SUP4
	-	-	1.3401	X120Mn12	Z120M12	-	-	X120M12	XG120Mn12	X120Mn12	SCMnH/1
	Gr15;45Gr	52100	1.3505	100Cr6	534A99	31	2258	100C6	100Cr6	F.131	SUJ2
	-	ASTM A204Gr.A	1.5415	15Mo3	1501-240	-	2912	15D3	16Mo3KW	16Mo3	-
	-	4520	1.5426	16Mo5	1503-245-420	-	-	-	16Mo5	16Mo5	-
	-	ASTM A350LF5	1.5622	14Ni6	-	-	-	16N6	14Ni6	15Ni6	-
	-	ASTM A353	1.5662	X8Ni9	1501-509;510	-	-	-	X10Ni9	XBNI09	-

Material comparison table · Werkstoffe Vergleichstabelle

ISO	Country and Standard · Standardbezeichnung nach Länder										
	China	USA	Germany		Great Britain		Sweden	France	Italy	Spain	Japan
	GB	AISI/SAE	W.-nr	DIN	BS	EN	SS	AFNOR	UNI	UNE	JIS
P	Alloy steel · Legierter Stahl										
	-	2515	1.5680	12Ni19	-	-	-	Z18N5	-	-	-
	-	3135	1.5710	36NiCr6	640A35	111A	-	35NC6	-	-	SNC236
	-	3415	1.5732	14NiCr10	-	-	-	14NC11	16NiCr11	15NiCr11	SNC415(H)
	-	3415 3310	1.5752	14NiCr14	655M13 655A12	36A	-	12NC15	-	-	SNC815(H)
	-	9840	1.6511	36CrNiMo4	816M40	110	-	40NCD3	38CrNiMo4(KB)	35CrNiMo4	-
	-	8620	1.6523	21NiCrMo2	850M20	362	2503	20NCD2	20NiCrMo2	20NiCrMo2	SNCCM220(H)
	-	8740	1.6546	40NiCrMo2	311-Type7	-	-	-	40NiCrMo2(KB)	40NiCrMo2	SNC240
	40CrNiMoA	4340	1.6582	34CrNiMo6	817M40	24	2541	35NCD6	35CrNiMo6(KB)	-	-
	-	-	1.6587	17CrNiMo6	820A16	-	-	18NCD6	-	14CrNiMo13	-
	15Cr	5015	1.7015	15Cr3	523M15	-	-	12C3	-	-	SCr415(H)
	35Cr	5132	1.7033	34Cr4	530A32	18B	-	32C4	34Cr4(KB)	35Cr4	SCr430(H)
	40Cr	5140	1.7035	41Cr4	530M40	18	-	42C4	41Cr4	42Cr4	SCr440(H)
	40Cr	5140	1.7045	42Cr4	-	-	2245	-	-	42Cr4	SCr440
	18CrMn	5115	1.7131	16MnCr15	(527M20)	-	2511	16MC5	16MnCr15	16MnCr15	-
	20CrMn	5155	1.7176	55Cr3	527A60	48	-	55C3	-	-	SUP9(A)
	30CrMn	4130	1.7218	25CrMo4	1717CDS110	-	2225	25CD4	25CrMo4(KB)	55Cr3	SCM420; SCM430
	35CrMo	4137;4135	1.7220	34CrMo4	708A37	19B	2234	35CD4	35CrMo4	34CrMo4	SCM432; SCRRM3
	40CrMoA	4140;4142	1.7223	41CrMo4	708M40	19A	2244	42CD4TS	41CrMo4	41CrMo4	SCM440
	42CrMo 42CrMnMo	4140	1.7225	42CrMo4	708M40	19A	2244	42CD4	42CrMo4	42CrMo4	SCM440(H)
	-	-	1.7262	15CrMo5	-	-	2216	12CD4	-	12CrMo4	SCM415(H)
	-	ASTM A182 F11;F12	1.7335	13CrMo44	1501- 620Gr.27	-	-	15CD3.5; 15CD4.5	14CrMo44	14CrMo45	-
	-	-	1.7361	32CrMo12	722M24	40B	2240	30CD12	32CrMo12	F.124.A	-
	-	ASTM A182 F.22	1.7380	10CrMo910	1501- 622Gr.31;45	-	2218	12CD9;10	12CrMo9,10	TU.H	-
	-	-	1.7715	14MoV63	1503-660-440	-	-	-	-	13MoCrV6	-
	50CrVA	6150	1.8159	50CrV4	735A50	47	2230	50CV4	50CrV4	51CrV4	SUP10
	-	-	1.8509	41CrAlMo7	905M39	41B	2940	40CAD6,12	41CrAlMo7	41CrAlMo7	-
	-	-	1.8523	39CrMoV139	897M39	40C	-	-	36CrMoV12	-	-

Material comparison table · Werkstoffe Vergleichstabelle

D

Technical Info
Technische Info

ISO	Country and Standard · Standardbezeichnung nach Länder										
	China	USA	Germany		Great Britain		Sweden	France	Italy	Spain	Japan
	GB	AISI/SAE	W.-nr	DIN	BS	EN	SS	AFNOR	UNI	UNE	JIS
P	Tool steel · Werkzeugstahl										
	T10	W.110	1.1545	C105W1	-	-	1880	Y1105	C98KU C100KU	F.515 F.516	-
	T12A	W.112	1.1663	C125W	-	-	-	Y2120	C120KU	(C120)	SK2
	CrV;9SiCr	L3	1.2067	100Cr6	BL3	-	-	Y100C6	-	100Cr6	-
	Cr12	D3	1.2080	X210Cr12	BD3	-	-	Z200Cr12	X210Cr13KU X250Cr12KU	X210Cr12	SKD1
	4Cr5MoVSi	H13	1.2344	X40CrMoV5 1	BH13	-	2242	Z40CDV5	X35CrMoV05KU X40CrMoV51KU	X40CrMoV5	SKD61
	Cr6WV	A2	1.2363	X100CrMoV5 1	BA2	-	2260	Z100CDV5	X100CrMoV51KU	X100CrMoV5	SKD12
	CrWMo	-	1.2419	105WCr6	-	-	2140	105WC13	10WCr6 107WCr5KU	105WCr5	SKS31 SKS2 SKS3
	Cr12W	-	1.2436	X210CrW12	-	-	2312	-	X215CrW12 1KU	X210CrW12	SKD2
	5CrNiMo	S1	1.2542	45WCrV7	BS1	-	2710	-	45WCrV8KU	45WCrSi8	-
	3Cr2W8V	H21	1.2581	X30WCrV9 3 X30WCrV93KU	BH21	-	-	Z30WCV9	X28W09KU X30WCrV9 3KU	X30WCrV9	SKD5
	Cr12MoV	-	1.2601	X165CrMoV 12	-	-	2310	-	X165CrMoW12KU	X160CrMoV12	SKD11
	5CrNiMo	L6	1.2713	55NiCrMoV6	-	-	-	55NCDV7	-	F.250.S	SKT4
	V	W210	1.2833	100V1	BW2	-	-	Y1105V	-	-	SKS43
	W6Mo5Cr4V2Co5	-	1.3243	S6-5-2-5	-	-	2723	Z85WDCV	HS6-5-2-5	HS6-5-2-5	SKH55
	W18Cr4VCo5	T4	1.3255	S18-1-2-5	BT4	-	-	Z80WKCV 10-05-04-01	X78WCo1805KU	HS18-1-1-5	SKH3
	W6Mo5Cr4V2	M2	1.3343	S6-5-2	BM2	-	2722	Z85WDCV 06-05-04-02	X82WMo0605KU	HS6-5-2	SKH9
	-	M7	1.3348	S2-9-2	-	-Z-	2782	Z100WCWV 09-02-04-02	HS2-9-2	HS2-9-2	-
	W18Cr4V	T1	1.3355	S18-0-1	BT1	-	-	Z80WCV 18-04-01	X75W18KU	HS18-0-1	SKH2
	W6Mo5Cr4V3	M3	-	S6-5-3	-	-	-	-	-	-	SKH52
	-	M42	-	-	BM42	-	-	-	-	-	SKH59

General Technical Inform · Allgemeine Technische Info

D

Technical Info
Technische Info

ISO	Country and Standard · Standardbezeichnung nach Länder					Main application Hauptanwendung
	China	USA	Germany	Japan	Daido Steel Co., Ltd (Japan)	
	GB	AISI/SAE	DIN	JIS	DAIDO	
P	Plastic die steel · Gesenkstahl					
	-	P20 mod.		-	PX5N	For mass production of large mirror dies. Automobile tail light, front fender of car, video camera, household electrical appliances etc Große hochglänzende Präzisionsgesenke für die Serienproduktion. Automobilteile, Videokameras, elektr. Haushaltsgeräte ect.
	-	-		-	NAK55	High precision mirror die. Video camera, music disc, Cosmetic Containers, transparent covers, transparent films etc Hochglänzende Präzisionsgesenke für Videokameras, Musik CDs, Kosmetik Behälter, Transparente Abdeckungen.
	-	-		-	NAK80	High precision mirror die. Video camera, music disc, Cosmetic Containers, transparent covers, transparent films etc Hochglänzende Präzisionsgesenke für Videokameras, Musik CDs, Kosmetik Behälter, Transparente Abdeckungen und Beläge.
	3Cr13	420 mod.		SUS420J2 mod.	S-STAR	For ultra-mirror corrosion resistant precise dies. Accessories of camera, CD, lens, watch case. Für ultra-fein spiegelnde korrosionsbeständige Gesenke für Zubehör von Kameras. CD, Linsen, Armbanduhren.
	Cold-working die steel · Kaltarbeitsstahl					
	-	02	-	SKS93	YK30	Stamping die, gauge calipers, paper cutter, auxiliary tools Für Gesenkstempel, Meßkaliber, Papierschneidmesser, Werkzeuge
	9CrWMn	01 mod.	-	SKS3 mod.	GOA	Blanking die, gauge calipers, drawing die, taps, Perforated punch. Für Schnittmatrizen, Meßkaliber, Gewindebohrer, Perforationswerkzeuge, Kaltziehsteine
	Cr12MoV	D2	X165CrMoV12	SKD11	DC11	Blanking die, cold forming die, cold drawing die, forming roller, punch Für Schnittmatrizen, Kaltformpressgesenke, Kaltziehsteine, Formwalzen.
	-	D2 mod.	-	SKD11 mod.	DC53	Blanking die, cold forming die, cold drawing die, forming roll, punch Für Schnittmatrizen, Kaltformpressgesenke, Kaltziehsteine, Formwalzen.
	Hot-working die steel · Warmarbeitsstahl					
	4Cr5MoSiV1	H13	X40CrMoV51	SKD61	DHA1	Aluminum-compression die, connecting parts of compression die, hot stamping die, hot extrusion die, thermal shear cutting blade Aluminium Druckgesenke, Verbindungsstücke für Druckgesenke, Heißpressgesenke, Heiß-Extruder-Gesenke, warmfeste Schnittmesser ect.
	-	-	-	-	DH21	Long life Aluminum compression die Alu-Druckgesenke für lange Lebensdauer
	-	-	-	-	DH31-S	Compression die, Druckgesenke
	-	-	-	-	DH2F	Compression die, plastic die Druckgesenke, Plastik-Gesenke

General Technical Inform ▪ Allgemeine Technische Info

D

Technical Info
Technische Info

ISO	Country and Standard · Standardbezeichnung nach Länder										
	China	USA	Germany		Great Britain		Sweden	France	Italy	Spain	Japan
	GB	AISI/ SAE	W.-nr	DIN	BS	EN	SS	AFNOR	UNI	UNE	JIS
M	Stainless steel · Rostfreier Stahl										
	0Cr13; 1Cr12	403	1.4000	X6Cr13	403S17	-	2301	Z6C13	X6Cr13	F.3110	SUS403
	-	-	1.4001	X7Cr14	-	-	-	-	-	F.8401	-
	1Cr13	410	1.4006	X10Cr13	410S21	56A	2302	Z10C14	X12Cr13	F.3401	SUS410
	1Cr17	430	1.4016	X6Cr17	430S15	60	220	Z8C17	X8Cr17	F.3113	SUS430
	2Cr13	410	1.4021	X20Cr13	S62	56B; 56C	-	Z20C13	X20C13	F.3401	SUS410
	-	-	1.4027	G-X20Cr14	420C29	56B	-	Z20C13M	-	-	SCS2
	4Cr13	-	1.4034	X46Cr13	420S45	56D	2304	Z40CM Z38C13M	X40Cr14	F.3405	SUS420J2
	1Cr17Ni2	431	1.4057	X20CrNi172	431S29	57	2321	Z15CNI6.02	X16CNI16	F.3427	SUS431
	Y1Cr17	430F	1.4104	X12CrMoS17	-	-	2383	Z10CF17	X10CrS17	F.3117	SUS430F
	1Cr17Mo	434	1.4113	X6CrMo171	434S17	-	2325	Z8CD17.01	X8CrMo17	-	SUS434
	-	-	1.4313	X5CrNi134	425C11	-	-	Z4CND13.4M	-	-	SCS5
	-	-	1.4408	G-X6CrNiMo1810	316C16	-	-	-	-	F.8414	SCS14
	4Cr9Si2	HW3	1.4718	X45CrSi93	401S45	52	-	Z45CS9	X45CrSi8	F.322	SUH1
	0Cr13Al	405	1.4724	X10CrAl13	403S17	-	-	Z10C13	X10CrAl12	F.311	SUS405
	Cr17	430	1.4742	X10CrAl18	430S15	60	-	Z10CAS18	X8Cr17	F.3113	SUS430
	8Cr20Si2Ni	HNv6	1.4757	X80CrNiSi20	443S65	59	-	Z80CSN20.02	X80CrSiNi20	F.320V	SUH4
	2Cr25N	446	1.4762	X10CrAl24	-	-	2322	Z10CAS24	X16Cr26	-	SUH446
	Austenitic stainless steel · Austenitischer Rostfreier Stahl										
	0Cr18Ni9	304	1.4301	X5CrNi1810	304S15	58E	2332	Z6CN18.09	X5CrNi1810	F.3551; F.3541; F.3504	SUS304
	1Cr18Ni9MoZr	303	1.4305	X10CrNiS189	303S21	58M	2346	Z10CNF18.09	X10CrNiS18.09	F.3508	SUS303
	0Cr19Ni10	304L	1.4306	X2CrNi1911	304S12	-	2352	Z2CN18.10	X2CrNi18.11	F.3503	SCS19
	-	-	1.4308	G-X6CrNi189	304C15	-	-	Z6CN18.10M	-	-	SCS13
	Cr17Ni7	301	1.4310	X12CrNi177	-	-	2331	Z12CN17.07	X12CrNi1707	F.3517	SUS301
	-	304LN	1.4311	X2CrNiN1810	304S62	-	2371	Z2CN18.10	-	-	SUS304LN
	0Cr19Ni9	304	1.4350	X5CrNi189	304S31	58E	-	Z6CN18.09	X5CrNi1810	-	SUS304
	0Cr17Ni11Mo2	316	1.4401	X5CrNiMo1712	316S16	Z6CND17.11	2347	1.4401	X5CrNiMo1712	F.3543	SUS316
	00Cr17Ni13Mo2	316LN	1.4429	X2CrNiMo17133	-	-	2375	Z2CND17.13	-	-	SUS316LN
	0Cr27Ni12Mo3	316L	1.4435	X2CrNiMo18143	316S12	-	2353	Z2CDN17.13	X2CrNiMo1713	-	SCS16,
	00Cr19Ni13Mo3	317L	1.4438	X2CrNiMo17133	317S12	-	2367	Z2CND19.15	X2CrNiMo18.16	-	SUS317L
	-	329L	1.4460	X8CrNiMo275	-	-	2324	-	-	-	SUS329L; SCH11; SCS11
	1Cr18Ni9Ti	321	1.4541	X6CrNiTi1810	2337	321S12	58B	Z6CNT18.10	X6CrNiTi1811	F.3553	SUS321
	1Cr18Ni11Nb	347	1.4550	X6CrNiNb1810	347S17	58F	2338	Z6CNNb18.1	X6CrNiTi1811	F.3552	SUS347
	Cr18Ni12Mo2Ti	316Ti	1.4571	X6CrNiMoTi17122	320S17	58J	2350	Z6NDT17.12	X6CrNiMoTi17	F.3535	-

General Technical Inform · Allgemeine Technische Info

D

Technical Info
Technische Info

ISO	Country and Standard · Standardbezeichnung nach Länder										
	China	USA	Germany		Great Britain		Sweden	France	Italy	Spain	Japan
	GB	AISI/ SAE	W.-nr	DIN	BS	EN	SS	AFNOR	UNI	UNE	JIS
	Austenitic stainless steel · Austenitischer Rostfreier Stahl										
	-	-	1.4581	G-X5CrNiMoNb1810	318C7	-	-	Z4CNDNb1812M	XG8CrNiMo18	-	SCS22
	Cr17Ni12Mo3Nb	318	1.4583	X10CrNiMoNb1812	-	-	-	Z6CNDNb1713B	X6CrNiMoTiNb17	-	-
	1Cr23Ni13	309	1.4828	X15CrNiSi2012	309S24	-	-	Z15CNS20.1	-	-	SUH309
	0Cr25Ni20	310S	1.4845	X12CrNi2521	310S24	-	2361	Z12CN2520	X6CrNi2520	F.331	SUH310
	Cr15Ni36W3Ti	330	1.4864	X12NiCrSi3616	-	-	-	Z12CNS35.1	-	-	SUH330
	-	-	1.4865	G-X40NiCrSi3818	330C11	-	-	-	XG50NiCr3919	-	SCH15
	5Cr2Mn9Ni4N	EV8	1.4871	X53CrMnNiN219	349S54; 321S12	- 58B	-	Z52CMN21.0	X53CrMnNiN219	-	SUH35
	1Cr18Ni9Ti	321	1.4878	X12CrNiTi189	321S320	58C	-	Z6CNT18.12	X6CrNiTi1811	F.3523	SU321

ISO	Country and Standard · Standardbezeichnung nach Länder								
	China	USA	Germany	Great Britain	Sweden	France	Italy	Spain	Japan
K	Nodular cast iron · GGG								
	QT400-18	60-40-18	GGG40	400/17	0717-02	FGS370-17	GS370-17	FGE38-17	FCD400
	QT450-10	65-45-12	--	420/12	--	FGS400-12	GS400-12	FGE42-12	FCD450
	QT500-7	70-50-05	GGG50	500/7	0727-02	FGS500-7	GS500-7	FGE50-7	FCD500
	QT600-3	80-60-03	GGG60	600/7	0732-03	FGS600-2	GS600-2	FGE60-2	FCD600
	QT700-2	100-70-03	GGG70	700/2	0737-01	FGS700-2	GS700-2	FGE70-2	FCD700
	QT800-2	120-90-02	GGG80	800/2	0864-03	FGS800-2	GS800-2	FGE80-2	FCD800
	QT900-2	--	--	900/2	--	--	--	--	--
	Grey cast iron · Grauguss								
	--	NO.60	GG40	--	0140	FGL400	--	--	
	HT350	NO.50	GG35	350	0135	FGL350	G35	FG35	FC350
	HT300	NO.45	GG30	300	0130	FGL300	G30	FG30	FC300
	HT250	NO.35	GG25	250	0125	FGL250	G25	FG25	FC250
	HT200	NO.30	GG20	200	0120	FGL200	G20	FG20	FC200
	HT150	NO.20	GG15	150	0115	FGL150	G15	FG15	FC150
	HT100	--	--	100	0110	--	G10	--	FC100

Fitting dimension tolerance · Passtoleranzen


Basic dimensions (mm)		Standard tolerance class of holes · Standard-Toleranzklassen																	
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
>	≤	μm											mm						
---	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1	1.4
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	0.3	0.48	0.75	1.2	1.8
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9
50	80	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0.3	0.46	0.74	1.2	1.9	3	4.6
80	120	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0.35	0.54	0.87	1.4	2.2	3.5	5.4
120	180	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0.4	0.63	1	1.6	2.5	4	6.3
180	250	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	0.46	0.72	1.15	1.85	2.9	4.6	7.2
250	315	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	0.52	0.81	1.3	2.1	3.2	5.2	8.1
315	400	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	0.57	0.89	1.4	2.3	3.6	5.7	8.9
400	500	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	0.63	0.97	1.55	2.5	4	6.3	9.7
500	630	9	11	16	22	32	44	70	110	175	280	440	0.7	1.1	1.75	2.8	4.4	7	11
630	800	10	13	18	25	36	50	80	125	200	320	500	0.8	1.25	2	3.2	5	8	12.5
800	1000	11	15	21	28	40	56	90	140	230	360	560	0.9	1.4	2.3	3.6	5.6	9	14
1000	1250	13	18	24	33	47	66	105	165	260	420	660	1.05	1.65	2.6	4.2	6.6	10.5	16.5
1250	1600	15	21	29	39	55	78	125	195	310	500	780	1.25	1.95	3.1	5	7.8	12.5	19.5
1600	2000	18	25	35	46	65	92	150	230	370	600	920	1.5	2.3	3.7	6	9.2	15	23
2000	2500	22	30	41	55	78	110	175	280	440	700	1100	1.75	2.8	4.4	7	11	17.5	28
2500	3150	26	36	50	68	96	135	210	330	540	860	1350	2.1	3.3	5.4	8.6	13.5	21	33

Note:
From IT1 to IT5, the standard tolerance with basic dimension more than 500 mm is as trial.
When the basic dimension 1 mm, the tolerances from IT4 to IT8 are invalid.

Bemerkung:
Für die Standardt Toleranzen IT1 bis IT5 bei Durchmesser über 500 mm ist eine Anpassung notwendig. Bei Basis abmessungen unter 1 mm ist das Toleranzfeld IT4 bis IT8 ungültig.


The shaft lower deviation(ei) and upper deviation (es) can be obtained by basic tolerance and standard tolerance (IT) of shaft.

Toleranz Einheitswelle: Die geringste Abweichung (ei) und die größte Abweichung (es) sind als Basis bzw. Standard-Toleranzen (IT) in der Tabelle angegeben.

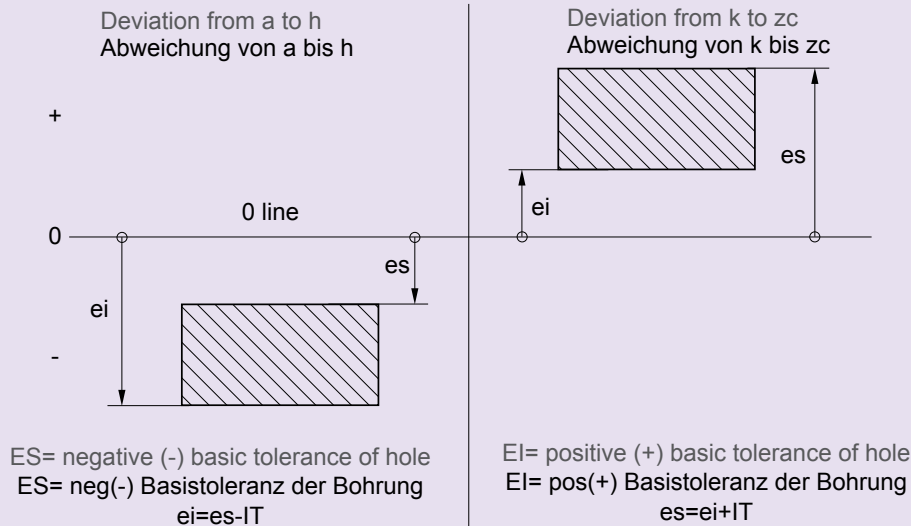

The hole lower deviation(EI) and upper deviation (ES) can be obtained by basic tolerance and standard tolerance (IT) of hole.

Toleranz Einheitsbohrung: Die geringste Abweichung (EI) und die größte Abweichung (ES) sind als Basis bzw. Standard-Toleranzen (IT)- Bohrung in der Tabelle angegeben.

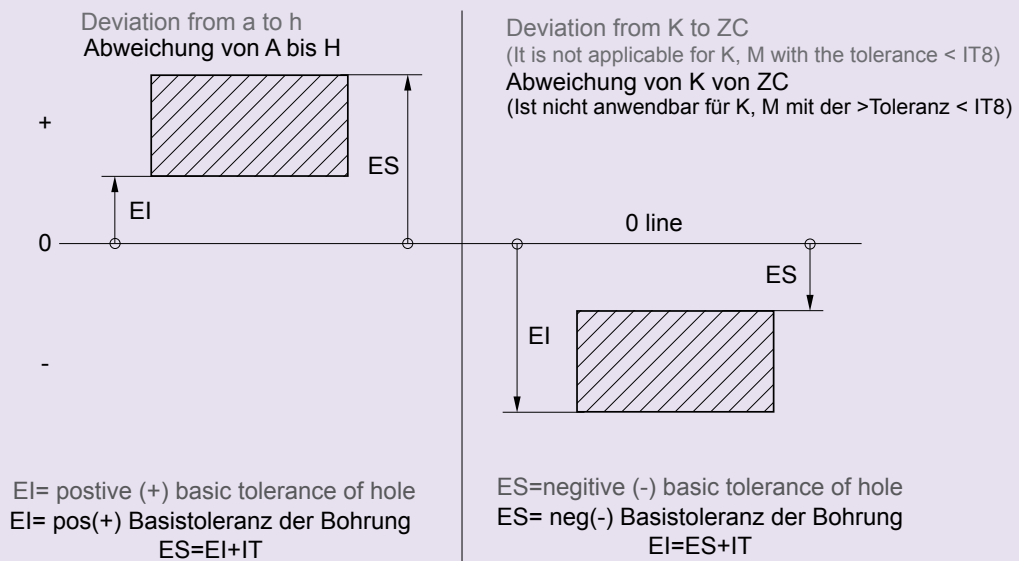

For example: for a hole with diameter 3 mm and tolerance H7, we can find that the lower deviation EI=0 in relation to H7 from the basic tolerance table, and the standard tolerance IT=10μm corresponding to H7, thus the upper deviation ES=EI+IT=10μm. Therefore the hole fitting

dimension is $\varnothing 3^{+0.01}_0$ mm.

Beispiel: Bei einem Durchmesser von 3mm und einer Toleranz H7 ist bei der Basis Toleranz H7 EI=0 bei der Standard-Toleranz H7 ist es IT=10μm. Die größte Abweichung ist demzufolge: ES=EI+IT=10μm.

Die Bohrungstoleranz ist bei einem $\varnothing 3^{+0.01}_0$ mm.

General Technical Inform ▪ Allgemeine Technische Info

- Basic deviations value of shaft
- Basistoleranzwerte Einheitswelle

Diameter Durchmesser Ø (mm)		Basic deviation value · Basistoleranzwerte											
		Upper deviation es · Höchstabweichung											
		Standard tolerance class · Standard-Toleranzklasse											
>	≤	a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	js
---	3	-270	-140	-60	-34	-20	-14	-10	-6	-4	-2	0	Die Formel für die Abweichung $\pm \frac{IT_n}{2}$, ITn ist der IT Wert entsprechend zu "n" zugeordnet.
3	6	-270	-140	-70	-46	-30	-20	-14	-10	-6	-4	0	
6	10	-280	-150	-80	-56	-40	-25	-18	-13	-8	-5	0	
10	14	-290	-150	-95		-50	-32		-16		-6	0	
14	18												
18	24	-300	-160	-110		-65	-40		-20		-7	0	
24	30												
30	40	-310	-170	-120		-80	-50		-25		-9	0	
40	50	-320	-180	-130									
50	65	-340	-190	-140		-100	-60		-30		-10	0	
65	80	-360	-200	-150									
80	100	-380	-220	-170		-120	-72		-36		-12	0	
100	120	-410	-240	-180									
120	140	-460	-260	-200		-145	-85		-43		-14	0	
140	160	-520	-280	-210									
160	180	-580	-310	-230		-170	-100		-50		-15	0	
180	200	-660	-340	-240									
200	225	-740	-380	-260		-190	-110		-56		-17	0	
225	250	-820	-420	-280									
250	280	-920	-480	-300		-210	-125		-62		-18	0	
280	315	-1050	-540	-330									
315	355	-1200	-600	-360		-230	-135		-68		-20	0	
355	400	-1350	-680	-400									
400	450	-1500	-760	-440		-260	-145		-76		-22	0	
450	500	-1650	-840	-480									
500	560					-290	-160		-80		-24	0	
560	630												
630	710					-320	-170		-86		-26	0	
710	800												
800	900					-350	-195		-98		-28	0	
900	1000												
1000	1120					-390	-220		-110		-30	0	
1120	1250												
1250	1400					-430	-240		-120		-32	0	
1400	1600												
1600	1800					-480	-260		-130		-34	0	
1800	2000												
2000	2240					-520	-290		-145		-38	0	
2240	2500												
2500	2800												
2800	3150												

Note: 1. If basic dimension ≤ 1mm, the basic deviation a and b are not adopted.

Bemerkungen: 1. Bei Abmessungen ≤ 1mm, sind die Basisabweichungen a und b nicht berücksichtigt.

D

Technical Info
Technische Info

General Technical Inform - Allgemeine Technische Info

µm

Basic deviation value · Basistoleranzwerte Einheitswelle																		
Lower deviation ei · geringste Abweichung																		
IT5 IT6	IT7	IT8	IT4 IT7	≤IT3 >IT7	Standard tolerance class · Standard-Toleranzklasse													
j			k		m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	zn	zb	zc
-2	-4	-6	0	0	+2	+4	+6	+10	+14		+18		+20		+26	+32	+40	+60
-2	-4		+1	0	+4	+8	+12	+15	+19		+23		+28		+35	+42	+50	+80
-2	-5		+1	0	+6	+10	+15	+19	+23		+28		+34		+42	+52	+67	+97
-3	-6		+1	0	+7	+12	+18	+23	+28		+33		+40		+50	+64	+90	+130
												+39	+45		+60	+77	+108	+150
-4	-8		+2	0	+8	+15	+22	+28	+35		+41	+47	+54	+63	+73	+98	+136	+188
										+41	+48	+55	+64	+75	+88	+118	+160	+218
-5	-10		+2	0	+9	+17	+26	+34	+43		+48	+60	+68	+80	+94	+112	+148	+200
										+54	+70	+81	+97	+114	+136	+180	+242	+325
-7	-12		+2	0	+11	+20	+32		+41	+53	+66	+87	+102	+122	+144	+172	+226	+300
								+43	+59	+75	+102	+120	+146	+174	+210	+274	+360	+480
-9	-15		+3	0	+13	+23	+37		+51	+71	+91	+124	+146	+178	+214	+258	+335	+445
								+54	+79	+104	+144	+172	+210	+254	+310	+400	+525	+690
-11	-18		+3	0	+15	+27	+43		+63	+92	+122	+170	+202	+248	+300	+365	+470	+800
								+65	+100	+134	+190	+228	+280	+340	+415	+535	+700	+900
								+68	+108	+146	+210	+252	+310	+380	+465	+600	+780	+1000
-13	-21		+4	0	+17	+31	+50		+77	+122	+166	+236	+284	+350	+425	+520	+670	+880
								+80	+130	+180	+258	+310	+385	+470	+575	+740	+960	+1250
								+84	+140	+196	+284	+340	+425	+520	+640	+820	+1050	+1350
-16	-26		+4	0	+20	+34	+56		+94	+158	+218	+315	+385	+475	+580	+710	+920	+1550
								+98	+170	+240	+350	+425	+525	+650	+790	+1000	+1300	+1700
-18	-28		+4	0	+21	+37	+62		+108	+190	+268	+390	+475	+590	+730	+900	+1150	+1900
								+114	+208	+294	+435	+530	+660	+820	+1000	+1300	+1650	+2100
-20	-32		+5	0	+23	+40	+68		+126	+232	+330	+490	+595	+740	+920	+1100	+1450	+2400
								+132	+252	+360	+540	+660	+820	+1000	+1250	+1600	+2100	+2600
			0	0	+26	+44	+78		+150	+280	+400	+600						
								+155	+310	+450	+660							
			0	0	+30	+50	+88		+175	+340	+500	+740						
								+185	+380	+560	+840							
			0	0	+34	+56	+100		+210	+430	+620	+940						
								+220	+470	+680	+1050							
			0	0	+40	+66	+120		+250	+520	+780	+1150						
								+260	+580	+840	+1300							
			0	0	+48	+78	+140		+300	+640	+960	+1450						
								+330	+720	+1050	+1600							
			0	0	+58	+92	+170		+370	+820	+1200	+1850						
								+400	+920	+1350	+2000							
			0	0	+68	+110	+195		+440	+1000	+1500	+2300						
								+460	+1100	+1650	+2500							
			0	0	+76	+135	+240		+550	+1250	+1900	+2900						
								+580	+1400	+2100	+3200							

D

Technical Info
Technische Info

D

- ## Technical Info

D 13

General Technical Inform ▪ Allgemeine Technische Info

μm

Basic deviation value · Basis-Toleranzwerte Einheitswelle												Δ					
Upper deviation ES · Höchstabweichung ES																	
Standard tolerance class >IT7 · Standard-Toleranzklasse > IT7												Standard tolerance class Standard-Toleranzklasse					
P	R	S	T	U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8
-6	-10	-14		-18		-20		-26	-32	-40	-60	0	0	0	0	0	0
-12	-15	-19		-23		-28		-35	-42	-50	-80	1	1.5	1	3	4	6
-15	-19	-23		-28		-34		-42	-52	-67	-97	1	1.5	2	3	6	7
-18	-23	-28		-33		-40		-50	-64	-90	-130	1	2	3	3	7	9
					-39	-45		-60	-77	-108	-150						
-22	-28	-35		-41	-47	-54	-63	-73	-98	-136	-188	1.5	2	3	4	8	12
			-41	-48	-55	-64	-75	-88	-118	-160	-218						
-26	-34	-43	-48	-60	-68	-80	-94	-112	-148	-200	-274	1.5	3	4	5	9	14
			-54	-70	-81	-97	-114	-136	-180	-242	-325						
-32	-41	-53	-66	-87	-102	-122	-144	-172	-226	-300	-405	2	3	5	6	11	16
	-43	-59	-75	-102	-120	-146	-174	-210	-274	-360	-480						
-37	-51	-71	-91	-124	-146	-178	-214	-258	-335	-445	-585	2	4	5	7	13	19
	-54	-79	-104	-144	-172	-210	-254	-310	-400	-525	-690						
-43	-63	-92	-122	-170	-202	-248	-300	-365	-470	-620	-800	3	4	6	7	15	23
	-65	-100	-134	-190	-228	-280	-340	-415	-535	-700	-900						
	-68	-108	-146	-210	-252	-310	-380	-465	-600	-780	-1000						
-50	-77	-122	-166	-236	-284	-350	-425	-520	-670	-880	-1150	3	4	6	9	17	26
	-80	-130	-180	-258	-310	-385	-470	-575	-740	-960	-1250						
	-84	-140	-196	-284	-340	-425	-520	-640	-820	-1050	-1350						
-56	-94	-158	-218	-315	-385	-475	-580	-710	-920	-1200	-1550	4	4	7	9	20	29
	-98	-170	-240	-350	-425	-525	-650	-790	-1000	-1300	-1700						
-62	-108	-190	-268	-390	-475	-590	-730	-900	-1150	-1500	-1900	4	5	7	11	21	32
	-114	-208	-294	-435	-530	-660	-820	-1000	-1300	-1650	-2100						
-68	-126	-232	-330	-490	-595	-740	-920	-1100	-1450	-1850	-2400	5	5	7	13	23	34
	-132	-252	-360	-540	-660	-820	-1000	-1250	-1600	-2100	-2600						
-78	-150	-280	-400	-600													
	-155	-310	-450	-660													
-88	-175	-340	-500	-740													
	-185	-380	-560	-840													
100	-210 -220	-430 -470	-620 -680	-940 -1050													
-120	-250 -260	-520 -580	-780 -840	-1150 -1300													
-140	-300 -330	-640 -720	-960 -1050	-1450 -1600													
-170	-370	-820	-1200	-1850													
	-400	-920	-1350	-2000													
-195	-440 -460	-1000 -1100	-1500 -1650	-2300 -2500													
-240	-550 -580	-1250 -1400	-1900 -2100	-2900 -3200													

D

Technical Info
Technische Info

Hardness reference table (conversion of hardness and strength for ferrous metal) Härte Vergleichstabelle (Konversionstabelle von Härte und Zugfestigkeit für Stahl)

Hardness · Härte				Tensile strength Zugfestigkeit N/mm ²
Rockwell hardness · Härte		Vickers hardn. · Härte	Brinell hardn. · Härte	
HRC	HRA	HV	HB	
70.0	86.6	1037	—	—
69.5	86.3	1017	—	—
69.0	86.1	997	—	—
68.5	85.8	978	—	—
68.0	85.5	959	—	—
67.5	85.2	941	—	—
67.0	85.0	923	—	—
66.5	84.7	906	—	—
66.0	84.4	889	—	—
65.5	84.1	872	—	—
65.0	83.9	856	—	—
64.5	83.6	840	—	—
64.0	83.3	825	—	—
63.5	83.1	810	—	—
63.0	82.8	795	—	—
62.5	82.5	780	—	—
62.0	82.2	766	—	—
61.5	82.0	752	—	—
61.0	81.7	739	—	—
60.5	81.4	726	—	—
60.0	81.2	713	—	2555
59.5	80.9	700	—	2500
59.0	80.6	688	—	2450
58.5	80.3	676	—	2395
58.0	80.1	664	—	2345
57.5	79.8	653	—	2295
57.0	79.5	642	—	2250
56.5	79.3	631	—	2205
56.0	79.0	620	—	2160
55.5	78.7	609	—	2115
55.0	78.5	599	—	2075
54.5	78.2	589	—	2035
54.0	77.9	579	—	1995
53.5	77.7	570	—	1955
53.0	77.4	561	—	1920
52.5	77.1	551	—	1885
52.0	76.9	543	—	1850
51.5	76.6	534	—	1815

Hardness · Härte				Tensile strength Zugfestigkeit N/mm ²
Rockwell hardness · Härte		Vickers hardn. · Härte	Brinell hardn. · Härte	
HRC	HRA	HV	HB	
51.0	76.3	525	501	1780
50.5	76.1	517	494	1750
50.0	75.8	509	488	1720
49.5	75.5	501	481	1690
49.0	75.3	493	474	1660
48.5	75.0	485	468	1630
48.0	74.7	478	461	1605
47.5	74.5	470	455	1575
47.0	74.2	463	449	1550
46.5	73.9	456	442	1525
46.0	73.7	449	436	1500
45.5	73.4	443	430	1475
45.0	73.2	436	424	1450
44.5	72.9	429	418	1430
44.0	72.6	423	413	1405
43.5	72.4	417	407	1385
43.0	72.1	411	401	1360
42.5	71.8	405	396	1340
42.0	71.6	399	391	1320
41.5	71.3	393	385	1300
41.0	71.1	388	380	1280
40.0	70.8	382	375	1260
40.0	70.5	377	370	1245
39.5	70.3	372	365	1225
39.0	70.0	367	360	1210
38.5	—	362	355	1190
38.0	—	357	350	1175
37.5	—	352	345	1160
37.0	—	347	341	1140
36.5	—	342	336	1125
36.0	—	338	332	1110
35.5	—	333	327	1095
35.0	—	329	323	1080
34.5	—	324	318	1065
34.0	—	320	314	1050
33.5	—	316	310	1035
33.0	—	312	306	1020
32.5	—	308	302	1010

Hardness reference table (conversion of hardness and strength for ferrous metal) Härte Vergleichstabelle (Konversationstabelle von Härte und Zugfestigkeit für Stahl)

Hardness · Härte				Tensile strength Zugfestigkeit N/mm ²	Hardness · Härte				Tensile strength Zugfestigkeit N/mm ²
Rockwell hardness · Härte		Vickers hardn. · Härte	Brinell hardn. · Härte		Rockwell hardness · Härte		Vickers hardn. · Härte	Brinell hardn. · Härte	
HRC	HRA	HV	HB		HRC	HRA	HV	HB	
32.0	—	304	298	995	24.0	—	249	245	820
31.5	—	300	294	980	23.5	—	246	242	810
31.0	—	296	291	970	23.0	—	243	240	800
30.5	—	292	287	960	22.5	—	240	237	790
30.0	—	289	283	950	22.0	—	237	234	785
29.5	—	285	280	935	21.5	—	234	232	775
29.0	—	281	276	920	21.0	—	231	229	765
28.5	—	278	273	910	20.5	—	229	227	760
28.0	—	274	269	900	20.0	—	226	225	750
27.5	—	271	266	890	19.5	—	223	222	745
27.0	—	268	263	880	19.0	—	221	220	735
26.5	—	264	260	870	18.5	—	218	218	730
26.0	—	261	257	860	18.0	—	216	216	725
25.5	—	258	254	850	17.5	—	214	214	715
25.0	—	255	251	835	17.0	—	211	211	710
24.5	—	252	248	830					

Note: The conversion values for steel in the table are commonly applicable for the steels with carbon from low to high.
Bemerkung: Die in der Tabelle aufgeführten Werte sind für Kohlenstoffstahl anwendbar.

General Technical Inform - Allgemeine Technische Info

Comparison table for turning inserts chip breaker - Übersichtstabelle der WSP-Spanbrecher

Comparison table for turning inserts chip breaker · Übersichtstabelle der WSP-Spanbrecher																									
ISO	Application Anwendung	ZCC-CT		Sandvik		Seco		Kennametal		ISCAR		Walter		Mitsubishi		Sumitomo		Tungaloy		Kyocera		Korloy		Ingersoll Tague Tec	
		Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos		
Steel · Stahl	Wiper-finishing Wiper-Schlichten	WG		WF WL	WF WK	W-MF2	W-F1	FW MW	FW MW	WF		NF	PF	SW	FW	NLU-W	NLU-W	ASW		WP		VW LW		WS	
	Finishing Schlichten	DF EF	SF HF	PF QF	PF UF	FF1 MF1	FF FN	11 UF LF		SF	PF SM	NF3 NS6	PF4 PF5	FH FS	FJ FV	NSE NSU NLU NFP NFA NFL	TF TS 17	PF 01		DP GP VF	CF	VG VF VL		FG FC VF FG	
	Semi-finishing Schlichten-Mittlere Bearbeitung	DM EM	HM	PW QM	PM UM	MF2	F2	FN	MF	NF TF SM	14 16 17 19	NS6	PS5	SH SA	SW SV MV	NSX	TS TM AS	PS		HQ CQ CJ	CK DP GP VF XP	VQ VC VB	WT ML	WT	
	Medium machining -light roughing Mittlere Bearb.-leichte Schruppbearbeitung	DM PM	HR	PM QM	PR UR	M3 MF3	F2	MN	MF	GN PP NR	17 19	NM4 NM6	PM5	MV MZ MA	MV MW	NGE NGU NSF NUX	TM DM	PM		GS CS HS PS	HQ XQ GK G	VM	C25	PC MC MT MG PMR	
	Wiper-medium			WR WM	WM	W-M3 W-R4 W-R7	W-F2	MW RW	MW	WG		NM	PM	MW		NGU-W				WQ					
	Roughing Schruppen	DR		PR QR 31		M5 MR5 MR7		RP UN RN		TNM GN	19	NM9		GH MAT MT		NMU NMU NMX	TH TR TU			PT GT HT	G St-form	HR		RT	
	Single Side roughing Einseitige WSP Schruppen	HDR 31HPR DR LR		HR QR		R8 RR9 -56 -57 -UX		RH RM RP		NM		NR6 NR8		HA HZ HH HV HX		NMP NHG NHP NHU NHW				HX		GH VH VT		HT HD HY HZ RX RH	CMX
	Wiper-finishing Wiper-Schlichten	WG		WF WL WMX	WF WK	W-MF2		FW MW	FW MW	WF			PF	SW	FW	NLU-W	NLU-W								
	Finishing Schlichten	EF DF	EF HF	MF	MF UF	FF1 F2 MF1	F1	FF FP	11 UF LF	NF VL	PF SM	NF4	PF4 PF5	FS	FJ FV	NSU NLU	SS	SS		GU			VF		FG
	Semi-finishing Schlichten-Mittlere Bearbeitung	EF EM	EF HF HM	MF MM	MF MM UM	MF3	F2	FP	MF	PP TF 17 19		NM4	PS5	SH MS	SW SV MV	NEX NUP		SS SM	PS		MS	CK DP GP VF XP	VP2	HMP	
Stainless Steel · Rostfreier Stahl	Medium machining -light roughing Mittlere Bearbeitung -leichte Schruppbearbeitung	EM DM	EM HM	MM	MM UM	R6 56	F2	MP	HP	PP TF 17 19		NM4 NR4	PM5	MS ES MH	MV MW	NGU	NMU	SA S		MS	HQ XQ GK G	HS VP3	C25	EM SU MT	MT PMR WT
	Wiper medium			WR WM	WM	W-M3		MW RW	MW	WG			PM	MW		NGU -W									
	Roughing Schruppen	ER DR	HR	MR QR PR	MR	R7 R8		MP -P		HTW NR	19	NR4		GH HZ		NMU NMU NHG						VM		ET	CMX
	Single Side roughing Einseitige WSP Schruppen	ER DR HDR LR		HR QR		-56		RP		NM						NMP NHG NHP NHU NHW									



General Technical Inform - Allgemeine Technische Info

Comparison table for turning inserts chip breaker - Übersichtstabelle der WSP-Spanbrecher

Comparison table for turning inserts chip breaker · Übersichtstabelle der WSP-Spanbrecher																								
ISO	Application Anwendung	ZCC-CT		Sandvik		Seco		Kennametal		ISCAR		Walter		Mitsubishi		Sumitomo		Tungaloy		Kyocera		Korloy		Ingersoll Tague Tec
		Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	Neg	Pos	
Cast iron · Guss	Wiper-finishing Wiper-Schlichten	WG		WF WM	WF	W-MF2	W-F1	FW MW	FW MW	WF							NLU-W	NLU-W						
	Finishing · Schlichten	DF	HF	KF	KF	F1	F1	FF FN	11 UF LF	NF SM	14 19	PS5				NSU	NLU		C		VM			
	Semi-finishing Schlichten-Mittlere Bearbeitung	PM	HM	KF KM	KF KM	M3	F2	FN	MF	GN	14 19	PS5	GH			NUX NGU	NSU	CM	C Stand. form	B25	HMP			
	Medium machining light roughing Mittlere Bearbeitung-leichte Schruppbearbeitung	DR	HM HR	KM QM	KM	M3	F2	UN	HP	GN NR		NM6	PM5			NUZ NGU NMU	NMU	CM	GC ZS	VK GR	C25	MT MG	MT PMR WT	
	Wiper medium					W-M3 W-R4 W-R7		MW	MW	WG		NM	PM			NGU-W								
Nonferite Materials	Roughing Schruppbearbeitung	DR *NMA	HR	KR QR	KR UR	M5				NR		NR6		GH		NMU				ZS	MA	RT	CMX	
	Finishing · Schlichten		LC		AL		AL		LF	NF		PM2												
	Semi-finishing Schlichten-Mittlere Bearbeitung		LC		AL		AL	GP		NF PP	AS						NAG			AH	HA	AK	FL SA	
Heat resist. super alloys & Ti- alloys Warmf. Legl. & Ti-Legierung	Medium machining-light roughing Mittlere Bearbeitung- leichtes Schruppbearbeitung		LH		AL		AL	GG-FS MS	HP	NMS												AR		
	Finishing · Schlichten	NF EF	NF	NGP	MF	MF1		FS	GT-HP	SF PF	PF SM		PF4	FJ		NSU					VP1			
	Semi-finishing Schlichten-Mittlere Bearbeitung	NF NM EM	NF	23	MM	MF1 M1		FS MS	GT-MF	SF PF	PF SM		PF5	MJ		NEX NUP	NSU NSK				VP2	AK		
	Medium machining-light roughing Mittlere Bearbeitung- leichte Schruppen		NM EM		MM UM	M1		MS	MT-LF	PP TF			PS5	MS		NMU	NSK				VP3	HMP	SU	
	Roughing Schruppbearbeitung	ER		SR		MR3 MR4		RP		TF HTW NR				GJ								VM		

General Technical Inform ▪ Allgemeine Technische Info

Coated Cemeted Carbide CVD ▪ beschichtetes Hartmetall CVD

ISO	ZCC-CT	Sandvik	Kennametal	Sumitomo	Mitsubishi	Toshiba Tungaloy	Kyocera	Walter	Iscar	SECO	Korloy	Ingersoll Tague Tec
Steel ▪ Stahl	P	P01	GC4005 GC4205	KCP05 KC9105	AC805P	UE6005 UE6105	T9005 T9105	CA5505	WPP01 WPP05	IC8150 IC9150	TP0500 TK1001	TT8115 TT8125
		P10	GC1515 GC4015 GC4215 GC4025 GC4225	KCP05 KC9105 KCP10 KC9110	AC810P AC700G	UE6105 UC6110	T9005 T9015 T9115	CA5505 CA5515	WPP10 WPP05	IC8150 IC8250 IC9150 IC9250 IC9015	TP1500 TP0500 TK2001	TT8115 TT8125
		P20	GC4015 GC4215 GC4025 GC4225	KCP10 KCP25 KC9125	AC820P AC900G AC2000	UE6110 UE6020	T9015 T9115 T9025 T9125	CA5525 CA5535	WPP20 WPP10	IC8150 IC8250 IC9250 IC9025	TP2500 TP200	TT8125 TT3500 TT8115
		P30	GC4025 GC4225 GC4035 GC4235	KCP25 KCP30 KC9125 KC8050	AC830P AC820P AC3000	UE6020 UH6035 US735	T9025 T9125 T9035 T9135	CA5535	WPP30 WAP20	IC8250 IC9350 IC9350	TP2500 TP3500	TT5100 TT8135
Stainless Steel Rostfreier Stahl	M	P40	GC4035 GC4235	KCP40 KC9140	AC830P AC3000	UE6035 UH6400	T9035 T9135	CA5535	WPP30 WAP30	IC9350	TP3500 TP40	TT8135 TT7100
		M10	GC2015 GC1515	KCM15	AC610M		T9115	CA6515	WAM10	IC8250 IC9250 IC6015	TP200 TM2000 TK2001	TT9215 TT9225
		M20	GC2015 GC2025	KCM15 KCM25 KC9225	AC610M AC630M	US7020	T6020 T9125	CA6515	WAM20	IC8250 IC9350 IC9025 IC6025	TM2000 TP200 TP2500	TT5100 TT9225 TT9235
		M30	GC2025 GC4225 GC4235	KCM25 KCM35 KC8050 KC9225 KV9240	AC630M AC830P AV3000	US735	T6030	CA6525	WAM30 WAM20	IC8305 IC9305 IC9025	TP3500 TM4000	TT5100 TT7100 TT9235
Cast Iron ▪ Guss	K	M40	GC4235	KCM35 KC9240 KC9245	AC630M AC830P AC3000	US735	T6030	CA6525	WAM30	IC635	TP3500 TP40	TT7100
		K01	GC3005 GC3205 GC3210	KCK05	AC405K AC410K	UC5005 UC5105 UC5015 UC5115	T5105	CA4505	WAK10	IC5005		TT1300
		K10	GC4205 GC3210 GC3215 GC4215	KCK05 KCK15 KC9315	AC410K AC415K AC420K AC700G	UC5005 UC5105 UC5015 UC5115	T5105 T5115	CA4505 CA4515 CA4010 CA4115	WAK10 WAK20	IC5005 IC9015 IC9007 IC8150 IC5010 IC428 IC4028 IC9150	TK1001 TK2001 TK1000 TK2000 TP0500	TT1300 TT7310
		K20	GC3210 GC3215 GC4205 GC4215	KCK15 KCK20 KC9315 KC9325	AC420K AC900G	UC5015 UC5115	T5115 T5125 T9125	CA4515 CA4010 CA4115 CA4125	WAK20	IC5010 IC428 IC4028 IC9150	TK2000 TK2001 TP1500 TP200	NC5330
		K30		KCK20 KC9320 KC9325			T5125	CA4515 CA4120	WAK30		TK2000 TP2500	



Technical Info
Technische Info

General Technical Inform - Allgemeine Technische Info

Coated Cemeted Carbide PVD - beschichtetes Hartmetall PVD



Technical Info
Technische Info

ISO	ZCC-CT	Sandvik	Kennametal	Sumitomo	Mitsubishi	Toshiba Tungaloy	Walter	Kyocera	Iscar	SECO	Korloy	Ingersoll Tague Tec
P01								PR915				
P10	YBG102 YBG105	GC1515 GC1125 GC1025	KG5010 KCU10		VP15TF UP20M	AH710	WSM10	PR930 PR1005	IC507 IC570 IC907 IC908 IC520N			TT9030
P20	YBG202 YBG205	GC1515 GC1125 GC1025	KG5010 KCU10		VP15TF VP20MF UP20M	AH725 SH730 AH120	WSM10 WSM20 WSM21	PR930 PR1005 PR1025 PR1225	IC520N IC530N IC507 IC570 IC907 IC908	TS2000 TS2500		TT7220 TT9020 TT9030
P30	YBG302	GC1125 GC2035	KG5025 KCU25	AC530U	VP20MF UP20M	AH725 SH730 J740	WSM30	PR660 PR1025	IC3028 IC1008	TS2500	PC5300	TT8020 TT7220 TT9020
P40		GC2035				J740		PR660	IC3028 IC1008			TT8020
M10	YBG102 YBG105	GC1105 GC1115 GC1025 GC1125 GC1515	KG5010 KCU10	EHZ10 AC510U	VP15TF UP20M	AH710	WSM10	PR915 PR1005	IC520N IC520 IC507 IC570 IC807 IC907	TS2000	PC8110	TT5030 TT9030 TT9020 TT5080
M20	YBG202 YBG205	GC1105 GC1115 GC1025 GC1125 GC1515	KG5010 KCU10	AC520U	VP15TF VP20MF UP20M	AH120 AH725 SH730	WSM10 WSM20 WSM21	PR915 PR930 PR1025	IC530N IC507 IC807 IC907 IC3028 IC1008	TS2000 TS2500	PC5300	TT9030 TT9080 TT9020
M30	YBG302	GC1125 GC2035	KG5025 KCU25	AC530U	VP20MF UP20M	AH725 SH730 J740	WSM20 WSM21 WSM30	PR930 PR1025 PR1125	IC3028 IC1008	TS2500	PC9330	TT8020
M40		GC2035					WSM30	PR1125 PR1225				TT8020
K01												
K10	YBG102		KG5010 KCU10		VP15TF	GH110 AH110 AH710				TS2000		
K20	YBG202		KG5025 KCU25		VP15TF	AH120 AH710			IC1008	TS2000 TS2500		
K30	YBG302								IC1008	TS2500		
S01					VP05RT	AH905						TT5030 TT5080
S10	YBG102 YBG202 YBG105 YBG205	GC1105 GC1115	KG5010 KCU10 KG5510 KCS10	AC510U EH510Z	VP05RT VP10RT	AH725 AH110	WSM10	PR1305 PR1310 PR1325	IC507 IC807 IC907	TS2000	PC8110	TT5030 TT5080 TT9080
S20	YBG202 YBG205	GC1205 GC1125 GC1515	KG5010 KCU10 KG5025 KCU25 KG5525	AC520U EH520Z	VP10RT VP15TF	AH725 SH730 AH120	WSM20 WSM21 WSM30	PR1325	IC507 IC807 IC907	TS2000 TS2500	PC5300	TT8020 TT9080
S30	YBG302			AC520U	VP15TF		WSM30	PR1125	IC3028	TS2500		
N01												
N10	YBG102 YBG105	GC1125 GC1025 GC1515	KG5410				WXN10		IC520			
N20			KG5410									

General Technical Inform ▪ Allgemeine Technische Info

Cutting material comparison table-Turning ▪ Schneidstoff Vergleichstabelle-Drehen

■ Cermet

ISO	ZCC-CT	Sandvik	Kennametal	Sumitomo	Mitsubishi	Toshiba Tungaloy	Walter	Kyocera	Iscar	SECO	Korloy	Ingersoll Tague Tec
P01	YNG051	CT5005	KTP15	T110A				TN30 TN6010 PV30 PV60 PV7010	IC520N		CC105	PV3010 CT3000
P10	YNG151 YNG151C	CT5005 CT5015 GC1525	HT2 TTI 15 KT315 KT325	T110A T1200A T1500A	NX1010 NX33 NX55 NX99 AP25N VP25N	NS520 NS730 AT520 GT530 GT730		TN30 TN60 PV90 TN6020 PV7020 PV7010 PV7025	IC520N IC530N IC20N	C15M CMP TP1020 TP1030	CN1000 CC115	PV3010 CT3000
P20	YNG151 YNG251 YNG151C	CT5015 GC1525 CT530	TTI 15 KT315 KT325	T1200A T1500A T2000Z	NX2525 NX33 NX99 AP25N VP25N UP35N	NS520 NS730 NS539 AT530 GT530 GT730 J530		TN60 TN6020 TN90 PV7020 PV90	IC530N IC20N IC30N	C15M CMP	CC125 CN20 CN2000	
P30				T1200A T3000Z	UP35N VP45N	NS530		TN60 TN90 TN6020	IC30N		CN30	
P40					VP45N							
M10	YNG151 YNG151C	CT5005 GC1525 CT530	HT2 KTP15 KT315 KT325	T1200A T1500A	NX2525 AP25N			TN60 TN90 TN6020 TN8010 TN7010 TN7025	IC520N IC530N IC20N	C15M		PV3010 CT300
M20	YNG151	CT5015	HT2	T1200A T1500A T2000Z		J530		TN60 PV90 TN6020 PV7020 TN90	IC520N IC20N IC530N IC30N	C15M TP1020		PV3010 CT300
M30				T3000Z		J530			IC30N			
M40												
K01			HT2 KTP15	T110A T1200A T1500A				TN30 PV7005			CN1000	PV3010 CT300
K10	YNG151 YNG151C	CT5005 CT5015 AT520	HT2 KT315 KT325	T110A T1200A	NX1010 AP25N	NS520 GT520 NC530		TN30 PV30				PV3010 CT300
K20		CT5015		T110A	NX2525 AP25N	NS520 NS530 GT520						
K30												
S01												
S10												
S20												
S30												
N01		CT5005	HT2 KT325									
N10		CT5005 CT5015	HT2									
N20												

Cutting material comparison table-Turning · Schneidstoff Vergleichstabelle-Drehen

■ Carbide uncoated · Hartmetall Unbeschichtet

ISO	ZCC-CT	Sandvik	Kennametal	Sumitomo	Mitsubishi	Toshiba Tungaloy	Walter	Kyocera	Iscar	SECO	Korloy	Ingersoll Tague Tec
Ne-metalle Nonferriete Mat.	N01			H1	RT9005	KS05F						
				H1	RT9005 HT110	KS05F	WK01 WK10	KW10	IC20	KX HX	H01	K10
			THM-F HWK10 HWK15 K313 KU10 K68						IC20	KX HX		
			THM-F HWK10 HWK15									

General Technical Inform · Allgemeine Technische Info

CVD milling grades · CVD Fräsen Klasse

Material / Class	ZCC-CT	Sandvik	Kennametal	Sumitomo	Mitsubishi	Toshiba Tungaloy	Kyocera	Walter	Iscar	SECO	Korloy	Ingersoll Tague Tec
Steel · Stahl	P05	K20W GC4220			F7010							
	P10	K20W GC3040 GC4220 GC4230		ACP100	F7010				IC4100 IC5100	MP1500	NC5330 NCM325	IN6505 IN6520
	P20	YBC301 YBC302 YBC251 YBC253		CS3000	FH7020	T3130		WKP25 WKP25S	IC4050 IC4100 IC5100 IC5400	MP1500 MP2500 MS2500 T25M	NC5330 NCM325	IN6505 IN6520 IN7035
	P30	YBC301 YBC302 YBM253 YBM351	KC930M KC935M	CS3000	F7030	T3130		WKP35 WKP35S WTP35	IC4050 IC5400	MK3000 T25M T350M	NCM325	IN7035 IN6530
	P40	YBC401 YBM351								T350M		IN6530
Stainless Steel Rostfreier Stahl	M10	GC4230			F7010					MP1500	NCM325 NC5330	IN6520
	M20	GC4230			F7020	T3130			IC4050	MP1500 MP2500 MS2500 T25M	NCM325 NCM335	IN7035 IN6520 IN6505
	M30	GC2040 GC4240	KC930M KC935M		F7030	T3130		WTP35		MP2500 MS2500 T25M T350M	NCM335	IN6530 IN7035 IN6505
	M40	GC2040 GC4240								T350M		IN6530
Cast Iron · Guss	K05		KOK15		F7010 MC5020				DT7150 IC4100			
	K10	K20W	KOK15	ACK200	F7010 MC5020	T1115		WAK15	DT7150 IC4100 IC4010	MP1500 MK1500	NC5330	IN6520
	K20	K20W		ACK200		T1115		WKP25 WKP25S	DT7150 IC4100	MP1500 MP2500 MS2500 T25M MK1500	NC5330	IN6530 IN6515 IN6520
	K30		KC930M KC935M					WKP35 WKP35S	IC4050	MK3000 MP2500 MS2500		IN6530 IN6515



Technical Info
Technische Info

D 24

General Technical Inform - Allgemeine Technische Info

PVD milling grades - PVD Fräsen Klasse

Material / Class	ZCC-CT	Sandvik	Kennametal	Sumitomo	Mitsubishi	Toshiba Tungaloy	Kyocera	Walter	Iscar	SECO	Korloy	Ingersoll Tague Tec
Steel - Stahl	P05			ACZ120	VP05HT	GH130			IC903			
	P10	GC1010 GC1025 GC1020	KC522M KC525M KC610M KC643M KC715M	ACZ10M ACZ20W	VP10H	AH120 GH130	PR730 PR1225 PR1525	WHX15 WHH15 WXM15	IC903 IC950 IC1008	F15M		IN2004 IN2006
	P20	GC1020 GC1025 GC1010 GC2030	KC522M KC525M KC643M KC715M KC725M	ACP200 ACZ330 ACX70 ACW30 AC350 ACZ50M	VP15TF VP20M VP20RT	AH725 AH120 AH130 AH330 AH725 AH730 GH330	PR630 PR830 PR730 PR1225 PR1230 PR1525	WXM15	IC810 IC380 IC830 IC900 IC908 IC910 IC950 IC1008	F25M MP3000	PC3500 PC3600	IN2006 IN1030 IN2004 IN2005 IN2015 IN2030 IN2505 IN2540
	P30	GC1030 GC2030	KC530M KC725M KC735M	ACP200 ACP300 ACZ50M ACZ330 ACZ350 ACX70 ACW30 AC350	VP30RT	AH740 AH130 AH140	PR630 PR660 PR830 PR1230	WXM35	IC300 IC328 IC830 IC900 IC928 IC350 IC908 IC908	F30M MP3000	PC3500 PC3600 PC5300 PC3545 PC9570T	IN1030 IN2005 IN2015 IN2030 IN2035 IN2040 IN2505 IN2530 IN4035
Stainless Steel	P40	GC1030	KC735M	ACP300 ACZ350		AH140 AH750		WXP45 WSP45 WSP46	IC300 IC328 IC928	F40M	PC5300 PC3545	IN2035 IN2040
	M10	GC1020	KC522M KC610M KC643M KC715M	ACZ20W ACZ350 EH20Z		AH330 GH110 GH130	PR730 PR1225 PR660 PR1525		PR730 PR660 PR1225 PR1525	F15M	PC8110	IN2505
	M20	GC1020 GC1025 GC1030 GC203	KC522M KC525M KC610M KC715M KC725M	ACP200 ACZ50M ACZ20M ACZ350 EH20Z AC350	VP15TF VP20RT	AH725 AH730 GH110	PR730 PR1025 PR660 PR1225 PR1525	WXM15	PR730 PR660 PR1025 PR1225 PR1525	F25M MP3000	PC5300 PC8110 PC9530	IN2005 IN2015 IN2505
	M30	GC1040 GC203	KC525M KC530M KC725M KC735M	ACP300 ACZ50M ACX80 AC350	VP30RT	AH740 AH120 AH130 GH330 GH340				F30M MP3000	PC9530 PC3545 PC9570T	IN1030 IN2015 IN2030 IN2035 IN2530 IN4035
Cast Iron - Guss	M40	GC1040	KC530M KC735M	ACP300 ACX80		AH140 AH750 GH330 GH340		WSM35 WSM36 WXM35		F40M	PC3545	IN1030 IN2030 IN2035 IN2530 IN4035
	K05	GC1010	KC510M	ACZ10M ACZ120 ACZ310		AH330	PR905 PR1210 PR1510			MH1000	PC8110	IN2510
	K10	GC1010	KC510M KC520M KC620M KC643M	EH20Z ACZ310		AH120 AH330 AH725	PR905 PR1210 PR1510	WXH15 WHH15 WXM15	IC810 IC950 IC1008	F15M MK2000	PC6510	IN2004 IN2010 IN2510
	K20	GC1020	KC520M KC620M KC725M	ACK300 EH20Z ACX80 ACW30	VP15TF	GH130		WKK25	IC328 IC830 IC950 IC350 IC908 IC908 IC1008	F25M MK2000 MO3000	PC6510 PC5300	IN1030 IN2004 IN2010 IN2015 IN2030 IN2505
	K30	GC1020	KC620M KC725M	ACK300 ACZ50M					IC328 IC830 IC900 IC908 IC350 IC908 IC908	F30M F40M MP3000	PC5300 PC9570T	IN2005 IN2015 IN2030 IN2505



Technical Info
Technische Info

General Technical Inform - Allgemeine Technische Info

PVD milling grades - PVD Fräsen Klasse

Material / Class	ZCC-CT	Sandvik	Kennametal	Sumitomo	Mitsubishi	Toshiba Tungaloy	Kyocera	Walter	Iscar	SECO	Korloy	Ingersoll Tague Tec
Super alloys Ti-Legierung	S05									MH1000 F15M	PC8110	
	S10		KC525M KC643M	ACZ20W	VP15TF		PR905 PR1210 PR1510		IC808	NH1000 F15M F25M	PC5300	
	S20	S30T GC1025 GC1030 GC2030	KC525M KC643M	ACZ20W			PR905 PR1210 PR1510		IC908 IC380 IC900 IC903 IC908 IC928 IC830 IC808	F25M F30M	PC5300 PC3545	IN2005 IN2505
	S30	GC2030	KC725M KC735M	ACZ50M				WSM35 WSM36 WSP45 WSP46 WXM35 WXP45	IC328 IC928 IC830	F40M	PC3545	IN1030 IN2030 IN2035 IN2530 IN4035
Nonferite materials Ne-metalle	N05		KC510M							MH1000 F15M		
	N10	GC1025 GC1030	KC510M KC620M KC522M	EH20Z				WXN15		MH1000 F15M		
	N20	GC1025 GC1030	KC620M KC522M KC525M KC651M							F25M F30M F40M MP3000		
Hadened materiel Hd-metalle	H05				VP05HT				IC903	MH1000 F15M	PC210F	IN2004 IN2006
	H10	GC1010	KC643M		VP10MF			WXH15 WHH15	IC900 IC808	MK2000 F30M MP3000	PC210F	IN2004 IN2005 IN2006
	H20	GC1010 GC1025 GC1030			VP15TF				IC810 IC908	F30M F40M MK2000 MP3000		

Uncoated milling grades ▪ Unbeschichtet Fräsen Klasse

ISO	ZCC-CT	Sandvik	Kennametal	Sumitomo	Mitsubishi	Toshiba Tungaloy	Walter	Kyocera	Iscar	SECO	Korloy	Ingersoll Tague Tec	
Nonferriete Mat. Ne-metalle	N01	H10	K115M K110M				WK10		IC20N		H01	IN04S	
		N10		K313	EH520	HT110		WKM	GW25	IC08	H15	G10	IN10K IN05S
			N20	H13A H10F	KMF	EH520	TF15		KMG40		IC28	H25	

[illegible]

1

175.32-22	A96
175.32-24	A96
175.32-25	A96
175.32-28	A96

A

APKT-KM	B188
APKT-LH	B186
APKT-PF	B186
APKT-PM	B186
APKT-PR	B186
APMT_PDER	B187
APMT_PDR	B187

C

CCGT-SF	A98
CCGT-USF	A98
CCGW	A134
CCGX-LC	A100
CCGX-LH	A100
CCMT	A141
CCMT-EF	A99
CCMT-EM	A99
CCMT-HF	A98
CCMT-HM	A99
CCMT-HR	A100
CCMW	A100
CCMW(PCD)	A142
CNE-A	B188
CNE-B	B188
CNEG-NF	A61
CNGA	A129
CNGA	A152
CNGN	A153
CNGN(CBN)	A138
CNGX	A154
CNMA	A66
CNMG	A66
CNMG-DF	A60
CNMG-DM	A62
CNMG-DR	A63
CNMG-EF	A60
CNMG-EM	A62
CNMG-ER	A64
CNMG-NM	A63
CNMG-PM	A61
CNMG-SF	A60
CNMG-TC	A63
CNMG-WG	A60
CNMM	A65
CNMM-DR	A64

CNMM-ER	A64
CNMM-HDR	A65
CNMM-HPR	A65
CNMM-LR	A64
CPGT	A98
CPGT-SF	A101
CPGW	A101

D

DCGT-SF	A102
DCGT-USF	A102
DCGW	A135
DCGX-LC	A104
DCGX-LH	A104
DCMT	A143
DCMT-EF	A103
DCMT-EM	A103
DCMT-HF	A102
DCMT-HM	A103
DCMT-HR	A104
DCMW	A104
DCMW(PCD)	A144
DNEG-NF	A68
DNGA	A130
DNGA	A154
DNGN	A155
DNGN(CBN)	A138
DNGX	A155
DNMA	A71
DNMG	A72
DNMG-DF	A67
DNMG-DM	A69
DNMG-DR	A70
DNMG-EF	A68
DNMG-EM	A70
DNMG-ER	A70
DNMG-FM	A68
DNMG-NM	A70
DNMG-PM	A69
DNMG-SF	A67
DNMM-DR	A72
DNMM-ER	A72
DNMM-HDR	A72
DNMM-LR	A72
DNMX-WG	A67
DPGT-SF	A105
DPGT-USF	A105
DPMW	A105

H

HNEX-DF	B189
HNEX-DM	B189
HNEX-DR	B189

K

KNUX	A95
------	-----

L

LNCX	B191
LNE32.53	B190
LNKT-ZR	B190
LT****N-A(G)	A323
LT****N-BSPT	A326
LT****N-GM	A322
LT****N-NPT	A327
LT****N-UN	A325
LT****N-W	A324
LT****W-A(G)	A323
LT****W-BSPT	A326
LT****W-GM	A321
LT****W-NPT	A327
LT****W-UN	A325
LT****W-W	A324

M

MPHT	B191
------	------

O

OFKR-DF	B192
OFKR-DM	B192
OFKR-LH	B192
OFKT-DF	B192
OFKT-DM	B192
OFKT-LH	B192
ONHU-PF	B193
ONHU-PM	B193
ONHU-W	B193

P

PNEG-CF	B194
PNEG-CM	B194
PNEG-CR	B194
PNEG-PF	B194
PNEG-PM	B194
PNEG-PR	B194

Q

QC**R/L	A290
QC**R/L***R	A291

R

RCGT	A106
RCGX-LH	A106
RCKT-DM	B197
RCKT-DR	B197
RCKT-ER	B197
RCMT	A106
RCMX	A107
RDKW	B197
RNGN	A160
RNGN(CBN)	A140
RNMG	A94
ROHX	B198
RT****N-A(G)	A323
RT****N-A(G)B	A338
RT****N-AC	A332
RT****N-AP	A334
RT****N-BSPT	A326
RT****N-BSPTB	A341
RT****N-BUT	A336
RT****N-GM	A322
RT****N-GMB	A337
RT****N-NPT	A327
RT****N-NPTB	A342
RT****N-NPTF	A328
RT****N-R	A329
RT****N-RD	A335
RT****N-STAC	A333
RT****N-TR	A331
RT****N-UN	A325
RT****N-UNB	A340
RT****N-W	A324
RT****N-WB	A339
RT****W-A(G)	A323
RT****W-A(G)B	A338
RT****W-AC	A332
RT****W-AP	A334
RT****W-BSPT	A326
RT****W-BSPTB	A341
RT****W-BUT	A336
RT****W-GM	A321
RT****W-GMB	A337
RT****W-MJ	A330
RT****W-NPT	A327
RT****W-NPTB	A342
RT****W-NPTF	A328
RT****W-R	A329
RT****W-RD	A335
RT****W-STAC	A333
RT****W-TR	A331
RT****W-UN	A325
RT****W-UNB	A340
RT****W-UNJ	A330
RT****W-W	A324
RT****W-WB	A339

S

SCGX-LC	A109
SCGX-LH	A109
SCMT	A109
SCMT-EF	A108
SCMT-EM	A108
SCMT-HF	A108
SCMT-HM	A108
SCMT-HR	A109
SCMW	A109
SDMT	B198
SDMT-DM	B198
SDMT-PM	B199
SEEN	B201
SEET-CF	B199
SEET-CM	B199
SEET-CR	B199
SEET-DF	B199
SEET-DM	B199
SEET-DR	B199
SEET-EF	B199
SEET-EM	B199
SEET-LH	B200
SEET_PER-*	B200
SEET-W	B199
SEKN	B201
SEKR	B201
SNEG-GM/GR	B202
SNGA	A131
SNGA	A156
SNGN	A157
SNGN(CBN)	A139
SNGX	A156
SNKN	B202
SNMA	A80
SNMG	A79
SNMG-DF	A73
SNMG-DM	A75
SNMG-DR	A76
SNMG-EF	A73
SNMG-EM	A75
SNMG-ER	A76
SNMG-NM	A76
SNMG-PM	A74
SNMG-SF	A74
SNMG-TC	A75
SNMM	A79
SNMM-DR	A77
SNMM-ER	A78
SNMM-HDR	A78
SNMM-HPR	A78
SNMM-LR	A78
SNUN	A81
SPAN	B203
SPCN	B203

SPEX	B206
SPGN	B208
SPGT-EM	C134
SPGT-PM	C134
SPKN	B204
SPKR-GM	B205
SPKT	B207
SPKW	B205
SPMR	B207
SPMT	B207
SPMT-HT	B207
SPMT-KM	B207
SPMT-KT	B207
SPMT-PM	B207
SPMW	A110
SPUN	B208

T

TBGH-L	A111
TCGT-SF	A112
TCGT-USF	A112
TCGW	A136
TCGX-LC	A116
TCGX-LH	A116
TCMT	A115
TCMT-EF	A114
TCMT-EM	A114
TCMT-HF	A113
TCMT-HM	A115
TCMT-HR	A115
TCMW	A115
TCMW(PCD)	A146
TNGA	A132
TNGA	A158
TNGN	A159
TNMA	A87
TNMG	A86
TNMG-DF	A82
TNMG-DM	A83
TNMG-DR	A84
TNMG-EF	A82
TNMG-EM	A84
TNMG-ER	A85
TNMG-FM	A83
TNMG-PM	A83
TNMG-SF	A82
TNMG-TC	A84
TNMM	A86
TNMM-DR	A85
TNMM-HDR	A86
TNMM-LR	A85
TNMX	A97
TNMX-WG	A82
TPAN	B209
TPCN	B209

TPGH-L A117
 TPGT-SF A117
 TPKN B210
 TPMR B211
 TPUN B211

V

VBET-NF A120
 VBGT-SF A120
 VBGW A137
 VBMT A147
 VBMT-EF A120
 VBMT-EM A121
 VBMT-HF A120
 VBMT-HM A121
 VBMT-HR A121
 VBMW A121
 VBMW(PCD) A148
 VCGT A118
 VCGT-HF A118
 VCGT-NF A118
 VCGT-SF A118
 VCGT-USF A118
 VCGW A137
 VCGX-LC A119
 VCGX-LH A119
 VCMT A148
 VCMT-EM A121
 VCMT-EF A121
 VCMW(PCD) A148
 VPGT-USF A122
 VNEG-NF A88
 VNGA A133
 VNMG A89
 VNMG-DF A88
 VNMG-DM A89
 VNMG-EF A88
 VNMG-EM A89
 VNMG-NM A89
 VNMG-PM A89
 VNMG-SF A88

W

WCMX C135
 WCMX-53 A122
 WCMX-53 C135
 WCMX-PG C135
 WNEG-NF A91
 WNGA A133
 WNGA A160
 WNGN A139
 WNGN(CBN) A139

WNMA A93
 WNMG-DF A90
 WNMG-DM A92
 WNMG-DR A93
 WNMG-EF A91
 WNMG-EM A92
 WNMG-NF A91
 WNMG-NM A93
 WNMG-PM A92
 WNMG-SF A91
 WNMG-TC A93
 WNMG-WG A90
 WPGT B212
 WPGT-PM B212

X

XPHT-GM B212
 XSEQ B213

Y

YNMX A97
 YNUX A97

Z

ZDET B213
 ZIGQ-NM A287
 ZILD-LC A288
 ZIMF-NM A287
 ZOHX-GF B214
 ZOHX-GM B214
 ZP*D-MG A283
 ZP*D-MG-* A284
 ZP*S-MG A283
 ZPNT B214
 ZR*D-EG A286
 ZR*D-LH A288
 ZR*D-MG A286
 ZT*D-EG A285
 ZT*D-MG A285
 ZT*S-MG A285
 ZTBD-MG A284

1

1101SC05	C84-C87
1105SC03	C84-C87
1143SC120	C94
1143SC90	C94
1165PA03	C88-C90
1534SH03	C82-83
1534SP03C	C65-C68
1534ST03C	C69-C81
1534SU03	C12-C52
1534SU03C	C12-C52
1536ST05C	C69-C81
1536SU05	C12-C52
1536SU05C	C12-C52
1538SU08C	C12-C52
1557SU03	C53
1576PC05	C91-C93
1579PC15C	C91-C93
1588SL12C	C54-C64
1588SL20C	C54-C64
1588SL30C	C54-C64
1634SU03C	C12-C52
1636SU05C	C12-C52
1734SU03C	C12-C52
1636ST05C	C69-C81
1736SU05C	C12-C52

3

3101H7	C144
3102H7	C145
3103H7	C147
3112H7	C146

4

4111	C170
4122A	C157
4122M	C159
4222A	C158
4222M	C160
4201A	C165
4201C	C161
4202A	C167
4202C	C163

5

5501R302GM	B263
5501R303GM	B275
5501R304GF	B289
5501R38414GM	B373
5502R302GM	B265

5502R303GM	B275
5502R304GF	B291
5502R38414GM	B374
5502R38414GM-R	B375
5502R402NM	B350
5502R453GM	B279
5502R55MHH	B324
5508R454GM	B293
5565R302GF	B301
5565R302GH	B331
5565R302HH	B334
5565R302NH	B360
5566R302GF	B303
5566R302GH	B332
5566R302HH	B335
5566R302NH	B361
5566R304HH	B338
5585R554HHR	B344
5586R554HHR	B345
5589R45MGFR	B295
5601R302GM	B264
5601R303GM	B276
5601R304GF	B290
5602R302GM	B266
5602R303GM	B278
5602R304GF	B292
5602R303/304GR	B315
5602R38414GM-R	B377
5602R38414GM	B376
5602R453GM	B280
5602R454GM	B290
5665R202GM	B302

A

AL-2B	B363
AL-2E	B357
AL-2EL	B358
AL-2R-AIR	B365
AL-2RL-AIR	B366
AL-3E	B359
AL-3EL	B362
AL-3R-AIR	B367
AL-3RL-AIR	B368
AL-3W	B364

B

BMR01	B105
BMR02	B107
BMR03	B109-B120
BMR04	B121-B127

C

C16M	A294
C40X-Q*DR/L	A307
CCLNR/L	A227
CDJNR/L	A228
CKJNR/L	A226
CKNNR/L	A226
C(E)***-SCLPR/L	A264
C(E)***-SDQPR/L	A265
C(E)***-SDUPR/L	A266
C(E)***-STUPR/L	A267
C(E)***-STFCR/L	A268
C(E)***-STFPR/L	A268
C(E)***-SVQCR/L	A269
C(E)***-SVUCR/L	A270
CMA01	B146
CMD01	B147
CMZ01	B145
CRDNN	A230
CSDNN	A230
CSKNR/L	A229
CSRNR/L	A229
CTJNR/L	A227
CTUNR/L	A228
C***-Q*DR/L	A307

D

DCLNR/L	A173
DDJNR/L	A174
DSBNR/L	A175
DTGNNR/L	A176
DVJNR/L	A178
DVVNN	A177
DWLNRL/L	A179

E

EMP01	B88
EMP02	B95
EMP03	B98
EMP04	B99
EMP05	B103

F

FMA01	B28
FMA02	B29
FMA03	B33
FMA04(OFKT)	B36
FMA04(OFKR)	B40
FMA07	B43
FMA11	B46

FMD02(PN11) B49
 FMD02(HN09) B53
 FMD03 B55
 FME02 B58
 FME03 B60
 FME04 B64
 FMP01 B66
 FMP02 B68
 FMP03 B74
 FMR01 B76
 FMR02 B79
 FMR03 B81
 FMR04 B84

G

GM-2B B304
 GM-2BFP B306
 GM-2BL B305
 GM-2BP B310-B311
 GM-2BS B309
 GM-2E B267
 GM-2EFP B270
 GM-2EL B268
 GM-2EP B298-B299
 GM-2ES B300
 GM-2EX B269
 GM-2F B271
 GM-2FL B272
 GM-2R B312
 GM-3E B273
 GM-3EL B274
 GM-4B B307
 GM-4BL B308
 GM-4E B286
 GM-4EFP B288
 GM-4E-G B281
 GM-4EL B287
 GM-4EL-G B283
 GM-4EX-G B285
 GM-4F-G B282
 GM-4FL-G B284
 GM-4R B313
 GM-4RL B314
 GM-4W B316
 GM-6E B326
 GM-6EL B327
 GQCR/L A299

H

HM-2B B333
 HM-2BFP B337
 HM-2BL B336
 HM-2BP B342-B343

HM-2BS B341
 HM-2E B320
 HM-2EFP B321
 HM-2EP B328-B329
 HM-2ES B330
 HM-4B B339
 HM-4BL B340
 HM-4E B322
 HM-4EFP B325
 HM-4EL B323
 HM-4R B346
 HM-4RF B347
 HM-4RP B348
 HM-6E B326
 HM-6EL B327
 HMP01 B151-B152
 HMP01 EC B153

J

JCLNR/L A231
 JDJNR/L A231
 JSDNN A232

M

MCBNR/L A192
 MCLNR/L A193
 MDJNR/L A194
 MDPNN A195
 MRDNN A207
 MRGNNR/L A207
 MSBNNR/L A196
 MSDNN A199
 MSKNNR/L A198
 MSRNNR/L A197
 MTFNNR/L A203
 MTGNNR/L A200
 MTJNNR/L A201
 MTJNNR/L-Z A202
 MVJNNR/L A205
 MVVNN A204
 MWLNNR/L A206

N

NM-2B B354
 NM-2BP B355
 NM-2E B351
 NM-2EP B353
 NM-4E B352

P

PCBNR/L A180
 PCLNR/L A181
 PDJNR/L A182
 PDNNR/L A183
 PM-2B B250
 PM-2BC B255-258
 PM-2BFP B252
 PM-2BL B251
 PM-2E B241
 PM-2EL B242
 PM-2R B259
 PM-4B B253
 PM-4BL B254
 PM-4E B246
 PM-4E-G B243
 PM-4EL B247
 PM-4EL-G B244
 PM-4EX-G B245
 PM-4H B261
 PM-4R B260
 PM-6E B248
 PM-6EL B249

PSBNNR/L A184
 PSDNN A185
 PSKNNR/L A186
 PSSNNR/L A187
 PTFNNR/L A188
 PTGNNR/L A190
 PTTNNR/L A189
 PWLNNR/L A191

Q

QCH-APKT B170
 QCH-RD B175
 QCH-SDMT B166
 QCH-WPGT B167
 QCH-XPHT B163
 QCH-ZOHX B177
 QECNR/L A296
 QEBD A294
 QE*SR/L A297
 QE*S**N A298
 QE**R/L A295
 QF*DR/L A305-A306
 QF**R/L A299-A300
 QF**RR/LL A301-A304
 QX*DR/L A296
 QZS* A298

S

SCACR/L	A208
SCLCR/L	A209
SDACR/L	A210
SDJCR/L	A211
SDNCN	A212
SMP01	B129
SMP03	B132
SMP05	B135
SNR/L	A345
SNR****B	A346
SRDCN	A224
SRGCR/L	A225
SSBCR/L	A218
SSDCN	A218
SSKCR/L	A219
SSSCR/L	A219
STACR/L	A220
STFCR/L	A220
STGCR/L	A221
STTCR/L	A222
SVABR/L	A214
SVJBR/L	A213
SVJCR/L	A217
SVVBN	A215
SVVCN	A216
SWACR/L	A223
SWR/L	A344
SWR****B	A346
S***-PCLNR/L	A238
S***-PDSNR/L	A240
S***-PDUNR/L	A241
S***-PSKNR/L	A243
S***-PTFNR/L	A244
S***-PWLNR/L	A245
S***-QC****R/L	A209
S***-SCFCR	A261
S***-SCLCR	A262
S***-SCLCR/L	A246
S***-SCLPR/L	A257
S***-SDQCR/L	A248
S***-SDQPR/L	A258
S***-SDUCR/L	A249
S***-SDUPR/L	A259
S***-SDZCR/L	A250
S***-SSKCR/L	A251
S***-STFCR/L	A252
S***-STUPR/L	A260
S***-SVQBR/L	A255
S***-SVQCR/L	A253
S***-SVUBR/L	A256
S***-SVUCR/L	A255

T

TMP01	B149
-------	------

U

UM-4E	B378
UM-4EFP	B379
UM-4EL	B380
UM-4R	B381
UM-4RFP	B382
UM-4RL	B383

V


VSM-4E	B384
VSM-4R	B385

X

XMR01	B138,B140
XMP01	B147

Z

ZD03	C130-C131
ZTD02/03	C124-129
ZTD04/05	C124-129

Clamping system Klemmsystem	Tool Type Werkzeug Typ	Page · Seite	Screw Schraube				Lever Kniehebel				Shim pin Rohrstift	Spring Feder	Clampin Stud Passestift		Clamp Pratze		Shim Unterlagen												Wrench Schlüssel							
																																				
			CM* x A/B	CM* x C	SM* x *	IM x *	GB* - M*	DM* x X	LE M* x A	L* A	L* B	L* C	L* D	SP*	SPR *	P **	TM x *	C* RD	C* RA	C* R* T	C* RC	C* AP	D* AP	S* AP	T* AP	V* AP	W* AP	C* BM	D* BM	S* BM	T* BM	V* BM	W* BM	PT* S	WT* P	WH* L
D			✓	✓										✓			✓									✓									✓	
			✓	✓									✓				✓										✓							✓		
			✓	✓									✓				✓											✓						✓		
			✓	✓									✓				✓												✓					✓		
			✓	✓									✓				✓													✓				✓		
			✓	✓										✓				✓												✓				✓		
			✓	✓									✓				✓														✓			✓		
P							✓		✓			✓								✓														✓		
							✓		✓			✓								✓														✓		
							✓		✓			✓									✓													✓		
							✓		✓			✓									✓													✓		
							✓		✓			✓											✓											✓		
							✓		✓			✓											✓											✓		
							✓		✓			✓											✓											✓		
							✓		✓			✓											✓											✓		
							✓		✓			✓											✓											✓		
							✓		✓			✓											✓											✓		
							✓		✓			✓											✓											✓		
							✓		✓			✓											✓											✓		
M						✓									✓											✓								✓		
						✓									✓											✓								✓		
						✓									✓											✓								✓		
						✓									✓											✓								✓		
						✓									✓											✓								✓		
						✓									✓											✓								✓		
						✓									✓											✓								✓		

Index

Overview Parts of turning tools · Übersicht Ersatzteile für Drehwerkzeuge

Clamping system Klemmsystem	Tool Type Werkzeug Typ	Page · Seite	Screw Schraube		Screw Schraube		Lever Kniehebel		Shim pin Rohrstift		Spring Feder		Clampin Stud Passstift		Clamp Pratze		Shim Unterlagen												Wrench Schlüssel															
																																												
			CM"x"AB	CM" x °C	SM" x °	I" M x °	GB"-M"	DM" x °X	LE M" x °A	L" A	L" B	L" C	L" D	SP*	SPR *	P **	TM x *	C * RD	C * RH	C * R * T	C * R C	C * BM	D * BM	S * BM	T * BM	V * BM	W * BM	R * BM	C * BS	D * BS	V * BS	V * BSC	S * BS	P T * S	W T * P	W H * L	W * RL							
M	MSKNR/ L						✓									✓	✓						✓																✓					
	MSDNN						✓										✓	✓					✓																✓					
	MTGNR/ L						✓										✓	✓						✓															✓					
	MTJNR/ L						✓										✓	✓						✓															✓					
	MTFNR/ L						✓										✓	✓						✓															✓					
	MVVNN						✓										✓	✓						✓															✓					
	MVJNR/ L						✓										✓	✓						✓															✓					
	MWLNR/ L						✓										✓	✓								✓													✓					
	MRGNR/ L						✓										✓	✓									✓												✓					
	MRDNN						✓										✓	✓									✓												✓					
	S	SCACR/ L			✓																																					✓		
SCLCR/ L			✓	✓																							✓											✓	✓					
SDACR/ L			✓	✓																							✓											✓	✓					
SDJCR/ L			✓	✓																							✓											✓	✓					
SDNCN			✓	✓																								✓										✓	✓					
SVJBR/ L			✓	✓																									✓									✓	✓					
SVABR/ L			✓	✓																										✓								✓	✓					
SVVBN			✓	✓																											✓							✓	✓					
SVVCN			✓	✓																												✓						✓	✓					
SVJCR/ L			✓	✓																												✓						✓	✓					
SSBCR/ L			✓	✓																																	✓			✓	✓			
SSDCN			✓	✓																																		✓			✓	✓		
SSKCR/ L			✓	✓																																		✓			✓	✓		
SSSCR/ L			✓	✓																																		✓			✓	✓		
STACR/ L			✓																																						✓			

Clamping system Klemmsystem	Tool Type Werkzeug Typ	Page · Seite	Screw Schraube		Screw Schraube	Lever Kniehebel				Shim pin Rohrstift	Spring Feder	Clampin Stud Passtift		Clamp Pratze		Shim Unterlagen										Wrench Schlüssel												
																																						
			CM"x A/B	CM" x °C	SM" x °	I"M x °	GB"-M"	DM" x °X	LE M" x °A	L° A	L° B	L° C	L° D	SP°	SPR °	P °°	TM x °	C ° RD	C ° RH	C ° R ° T	C ° R C	C ° BS	D ° BS	V ° BS	S ° BS	T ° BS	R ° BS	K ° CC	C ° CC	T ° CC	D ° CC	S ° CC	R ° CC	P T° S	W T° P	W H° L	W ° RL	
S					✓	✓																		✓											✓	✓		
					✓	✓																		✓											✓	✓		
					✓	✓																		✓											✓	✓		
						✓																													✓			
					✓	✓																			✓										✓	✓		
					✓	✓																			✓										✓	✓		
C			✓		✓								✓		✓				✓							✓									✓			
			✓		✓								✓		✓				✓							✓									✓			
				✓	✓								✓														✓									✓		
				✓	✓								✓															✓								✓		
				✓	✓								✓															✓								✓		
				✓	✓								✓																✓							✓		
				✓	✓								✓																	✓						✓		
				✓	✓								✓																		✓					✓		
				✓	✓								✓																			✓				✓		
				✓	✓								✓																				✓			✓		
				✓	✓								✓														✓									✓		
	J				✓	✓							✓																	✓							✓	
				✓	✓							✓																				✓				✓		

Index





Overview Parts of turning tools · Übersicht Ersatzteile für Drehwerkzeuge






Clamping system Klemmsystem	Tool Type Werkzeug Typ	Page · Seite	Screw Schraube				Screw Schraube		Lever Kniehebel	Shim pin Rohrstift	Spring Feder	Clampin Stud Passstift		Clamp Pratze		Shim Unterlagen										Wrench Schlüssel												
																																						
			CM"x"/A/B	CM"x"/C	SM"x"/	IM"x"/	GB"x"/-M*	DM"x"/X	LE M"x"/A	L"A	L"B	L"C	L"D	SP*	SPR*	P**	TM x*	C* RD	C* RH	C* R*T	C* R C	C* BS	D* BS	V* BS	S* BS	T* BS	R* BS	T* CC	C* AP	D* AP	S* APB	T* APB	W* APB	PT* S	WT* P	W* H* L	W* RL	
P									✓	✓		✓																✓										
									✓		✓		✓																	✓								
									✓				✓																		✓							
									✓		✓		✓																		✓							
									✓		✓		✓																			✓						
									✓	✓	✓		✓																			✓						
					✓	✓																✓												✓	✓			
S						✓																													✓			
						✓																													✓			
					✓	✓																	✓												✓	✓		
					✓	✓																		✓											✓	✓		
					✓	✓																			✓										✓	✓		
						✓																				✓									✓			
						✓																													✓			
					✓	✓																		✓											✓	✓		
					✓	✓																		✓											✓	✓		
						✓																													✓			
						✓																														✓		
						✓																														✓		
						✓																														✓		
						✓																														✓		
						✓																														✓		
S						✓																														✓		
						✓																														✓		
						✓																														✓		
						✓																														✓		
						✓																														✓		
						✓																														✓		
						✓																														✓		

Overview Parts of turning tools

Index

Overview Parts of milling tools • Übersicht Ersatzteile für Fräser

Clamping system Klemmsystem	Tool Type Werkzeug Typ	Page Seite	Screw Schraube				Screw Schraube		Wedge Keil		Shim Unterlagen		Clamp Pratze	Cassette Kassette						Wrench Schlüssel			
																							
			SM* x*XA	IM* x*	GB*-M*	LO M* x*	DM* x*X	WM*x*	W*R/L	W*N	LLN*R-ZR	S*BS	WD**	LSE*R/L	LOF*R/L	LSP*R/L	LTP*R/L	WD*	CBH*R*	WT*IS	WT*P	WH*L	WT*T
	FMA01 		✓	✓								✓								✓		✓	
	FMA02 			✓																✓			
	FMA03 					✓	✓		✓					✓							✓	✓	
	FMA04 			✓																✓			
	FMA04 					✓	✓		✓						✓						✓	✓	
	FMA07 			✓																✓			✓
	FMA07 			✓																✓			✓
	FMA11 					✓	✓																
	FMD02 			✓																✓			
	FMD02 						✓			✓													✓
	FMD03 			✓							✓									✓			✓
	FME02 			✓																✓			
	FME03 					✓		✓	✓						✓								✓
	FME04 			✓							✓									✓			
	FMP01 					✓		✓	✓								✓			✓			
	FMP02 		✓	✓								✓								✓		✓	



Clamping system Klemmsystem	Tool Type Werkzeug Typ	Page Seite	Screw Schraube				Screw Schraube		Wedge Keil		Shim Unterlagen		Clamp Pratze	Cassette Kassette						Wrench Schlüssel			
																							
			SM* x*XA	I*M* x*	GB*...*M*	LO M* x*	DM* x*X	WM*x*	W*R/L	W*N	LLN*R-ZR	S* BS	WD**	LSE*R/L	LOF*R/L	LSP*R/L	LTP*R/L	WD* [*]	CBH*R*	WT* IS	WT* P	WH* L	WT* T
	FMP03			✓							✓									✓			✓
	FMR01			✓																✓			
	FMR02			✓																✓			✓
	FMR03			✓																	✓		
	FMR04			✓									✓								✓		✓
	EMP01			✓																	✓		✓
	EMP02			✓																✓			
	EMP03			✓																✓			
	EMP04			✓																✓			
	EMP05			✓																	✓		
	BMR01			✓																✓	✓		
	BMR02			✓																✓			
	BMR03			✓														✓	✓	✓	✓		✓
	BMR04			✓																	✓		✓
	SMP01			✓																✓			

Index

Overview Parts of milling tools · Übersicht Ersatzteile für Fräser

Index

Overview Parts of milling tools
Übersicht Ersatzteile für Fräser

Clamping system Klemmsystem	Tool Type Werkzeug Typ	Page Seite	Screw Schraube				Screw Schraube		Wedge Keil		Shim Unterlagen		Clamp Pratze	Cassette Kassette						Wrench Schlüssel			
																							
			SM* x*XA	IM* x*	GB*-M*	LO M* x*	DM* x*X	WM*x*	W*R/L	W*N	LLN*R-ZR	S* BS	WD**	LSE*R/L	LOF*R/L	LSP*R/L	LTP*R/L	WD*	CBH*R*	WT*IS	WT*P	WH*L	WT*T
	SMP03			✓																✓	✓		
																							
				✓																	✓		
				✓																	✓		
				✓									✓							✓			✓
				✓																✓			
				✓	✓															✓		✓	
				✓																✓			
				✓																✓			
				✓																✓			
				✓														✓	✓	✓	✓		✓
	QCH-SDMT			✓									✓							✓	✓		
				✓									✓								✓		
				✓																✓	✓		
				✓																	✓		✓
				✓																	✓		✓

Test Report Versuchsprotokoll					
Date		ZCC Cutting Tools Europe GmbH			
General	Allgemein	End User / Anwender		Distributor / Händler	
Company	Firma				
Contact person	Gesprächspartner				
Machine	Maschine				
Type	Typ				
Producer	Hersteller				
Power (kW)	Leistung (kW)				
Adaptor / Tooling System	Werkzeugaufnahme				
Workpiece	Werkstück				
Material	Werkstoff				
Hardness / Tensile Strength	Härte / Zugfestigkeit N / mm ²				
Heat treatment / Surface	Wärmebeh. / Oberfläche				
Interrupt cutting	Schnittunterbrechungen				
Cutting tools	Werkzeug				
Producer / Supplier	Hersteller (Halter)				
Toolholder / Milling body	Halter Bezeichnung				
Teeth Z	Zähnezahl Z				
Producer / Supplier	Hersteller (Werkzeug)				
Insert type / Tool Nr.	Platten-Typ / Werkzeug Nr.				
Grade	Schneidstoff Sorte				
Solid carbide tools art	Vollhartmetallwerkzeug Nr.				
Cooling	Kühlmittel int. / ext.				
Cutting Data	Schnittdaten				
RPM $n = U / \text{min}$	Drehzahl $n = U / \text{min}$				
Cutting speed $V_c = m / \text{min}$	Schnittgeschw. $V_c = m / \text{min}$				
Feed rate $f = \text{mm} / r$	Vorschub $f = \text{mm} / U$				
Feed rate $V_f = \text{mm} / \text{min}$	Vorschubgeschw. $V_f = \text{mm} / \text{min}$				
Depth of cut a_p mm	Schnitttiefe $a_p = \text{mm}$				
Depth of cut a_e mm	Schnittbreite $a_e = \text{mm}$				
Machining length mm	Eingriffslänge mm				
Cutting time T min	Eingriffszeit T mm				
Results	Ergebnis				
Machined pieces / Edge	Anzahl Werkst. / Schneidkante				
Surface quality	Oberfläche Werkstück				
Flankwear VB	Freiflächenverschleiß VB				
Criteria	Kriterium				
Notch Wear	Kerbverschleiß				
Crater Wear	Kolkverschleiß				
Plastic deformation	Plastische Verformung				
Built-up edge	Aufbauschneidenbildung				
Insert breakage	Plattenbruch				
Cutting edge breakage	Schneidkantenbruch				
Chipforms	Spanformen				
 1 2 3 4 5 6 7 8 9	 5 6 7 8 9				
Fax: 0049-211-989240-111 E-mail: info@zccct-europe.com		Conclusion / Zusammenfassung			
		Sign / Unterschrift _____			

NOTES / NOTIZEN :

[illegible]