



Con maniobra de emergencia
Com manobra de socorro

Pares elevados
Torques elevados

Fácil de instalar
Instalação fácil

Ø59 CDE 59

Motor tubular Ø59 con final de carrera mecánico cableado y maniobra de emergencia idóneo para aplicaciones en persianas y toldos de tamaño y peso elevados.
Motor tubular Ø59 com fim de curso mecânico filar e manobra de socorro adequado para aplicações em estores e toldos com dimensão e peso elevados.

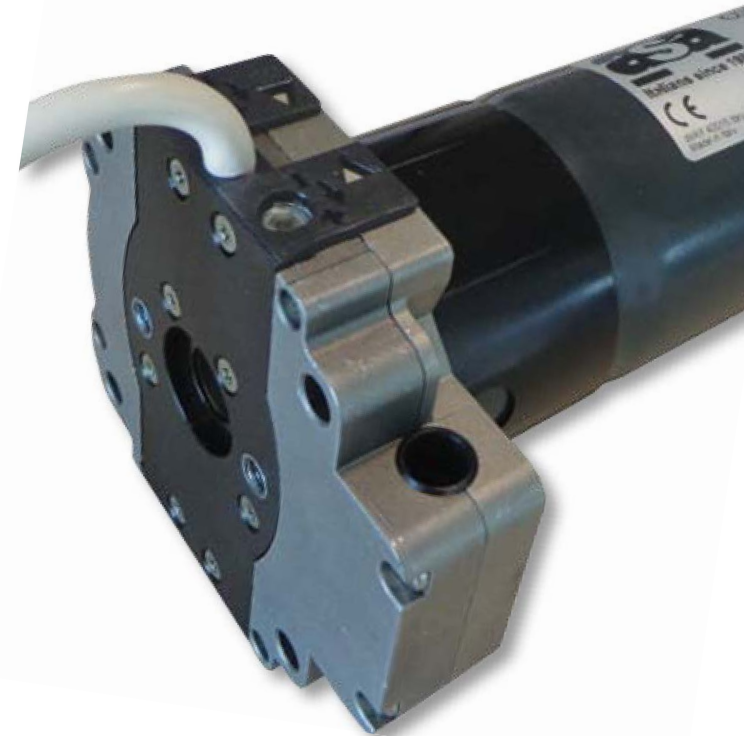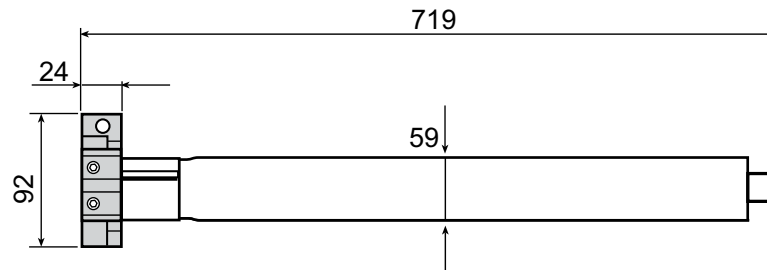

Características técnicas / Características técnicas

REFERENCIA CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DESCRIÇÃO	PAR TORQUE	VELOCIDAD VELOCIDADE	REVOLUC. FC GIROS FF	ABSORCIÓN CONSUMO	ALIMENTACIÓN ALIMENTAÇÃO	ÍNDICE DE PROT. GRAU DE PROT.	LONGITUD COMPRIMENTO	PESO MOTOR PESO DO MOTOR	HOMOLOGACIÓN HOMOLOGAÇÃO
2252094	CDE 80-12	80 Nm	12 Rpm	27	380 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	719 mm	5,67 Kg	CE
2253102	CDE 100-12	100 Nm	12 Rpm	27	485 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	719 mm	5,84 Kg	CE
2254085	CDE 120-8	120 Nm	8 Rpm	27	350 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	719 mm	6,13 Kg	CE

Aplicación Aplicação

Persianas
Estores




Guía para selección / Guia à escolha

REFERENCIA CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DESCRIÇÃO	PAR TORQUE	VELOCIDAD VELOCIDADE	MOTOR MOTOR	EJE OCT. ROLO OCTOG.	PESO LEVANTADO PESO LEVANTADO
2252094	CDE 80-12	80 Nm	12 Rpm	Ø 59	Ø 70	81 - 90 Kg
2253102	CDE 100-12	100 Nm	12 Rpm	Ø 59	Ø 70	91 - 115 Kg
2254085	CDE 120-8	120 Nm	8 Rpm	Ø 59	Ø 70	116 - 140 Kg

Aplicación Aplicação

Toldos
Toldos



Guía para selección / Guia à escolha

REFERENCIA CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DESCRIÇÃO	PAR TORQUE	VELOCIDAD VELOCIDADE	MOTOR MOTOR	EJE RED. ROLO REDONDO	2 BRAZOS 2 BRAÇOS	4 BRAZOS 4 BRAÇOS	6 BRAZOS 6 BRAÇOS
						SALIENTE SALIÊNCIA	SALIENTE SALIÊNCIA	SALIENTE SALIÊNCIA
2252094	CDE 80-12	80 Nm	12 Rpm	Ø 59	Ø 78	3,5 m - 4 m	3 m - 3,5 m	2 m - 2,5 m
2253102	CDE 100-12	100 Nm	12 Rpm	Ø 59	Ø 78	4,5 m	4 m	3 m - 3,5 m - 4 m
2254085	CDE 120-8	120 Nm	8 Rpm	Ø 59	Ø 78	/	4,5 m	4,5 m

Accesorios Acessórios

Soportes Suportes

p.66



Adaptadores Adaptadores

p.72



Mecánicos Mecânicos

p.56 - 74



Controles Controles

p.57



Download

Selecione 1 código QR a la vez
Selecione 1 código QR por vez

Manual de uso

Manual de utilização




Declaración de conformidad
Declaração de conformidade






Motores tubulares
Motores tubulares

CDE-R - CDE 45 - CDE 59

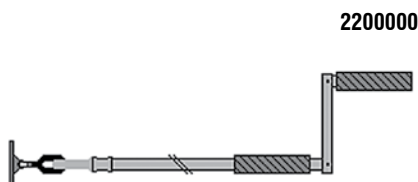

2200000

Manivela
Haste articulada

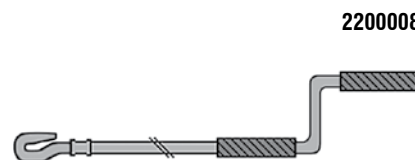

2200008

Barra rígida con gancho
Haste rígida com gancho



2200092

Placa salida de cofre con anilla a 45°.
Salida anilla por el lado inferior
Placa do orifício em forma de caixa de 45°.
Saída do orifício pelo lado inferior




2200093

Placa salida de cofre con anilla articulado a 90°.
Salida anilla por el lado frontal del cofre
Placa do orifício em forma de caixa articulada de 90°.
Saída do orifício pelo lado frontal da caixa



2204005


Barra cuadrada con anilla
L = 6 cm
Barra quadrada com orifício.
L = 6cm

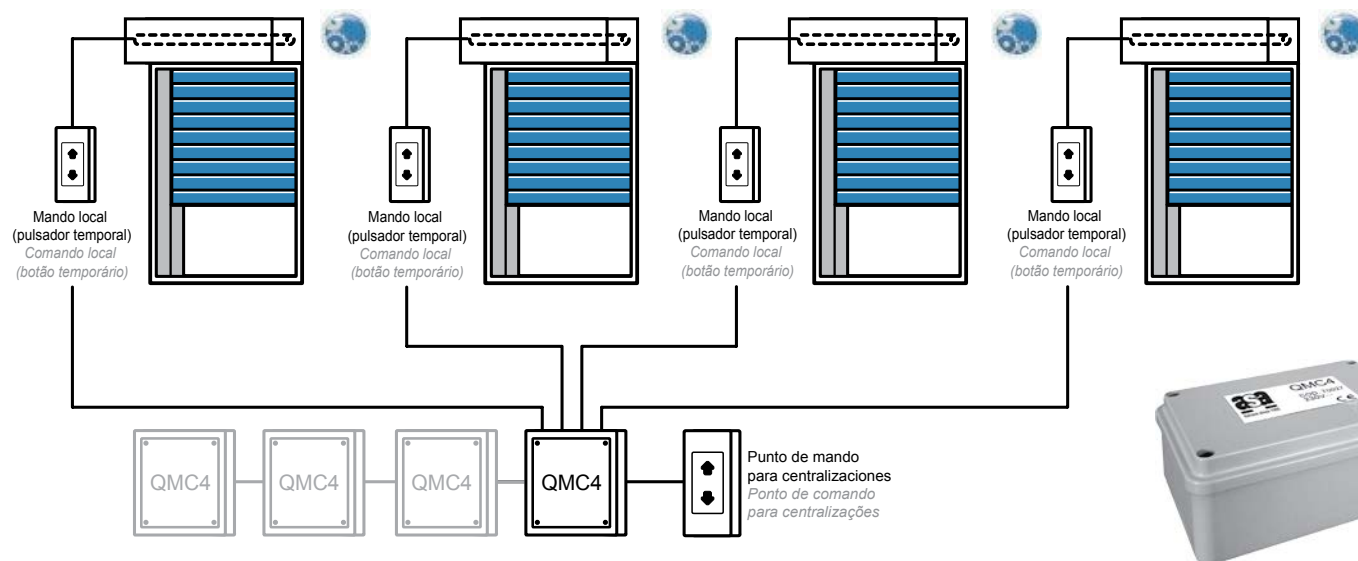

2212004

QMC4


Unidad de mando para la conexión en paralelo de motores mecánicos cableados (máx. 4 motores por unidad).
Central de controlo para a ligação em paralelo de motores mecânicos filares ASA (máx 4 motores por central).

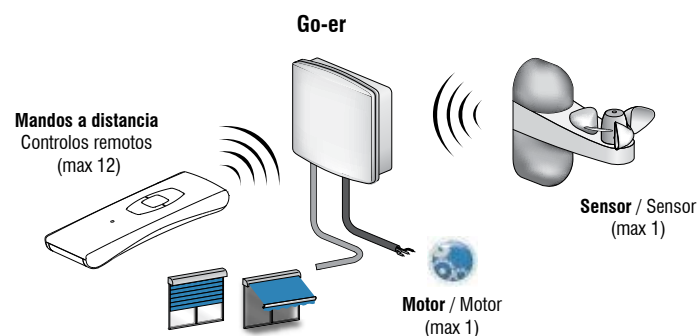

2211016

Go-er


Receptor externo para el control vía radio de motores mecánicos cableados (1 motor por receptor).
Compatible con todos los mandos a distancia ASA
Receptor externo para o controlo por rádio de motores mecânicos filares (1 motor por receptor).
Compatível com todos os controlos rádio ASA

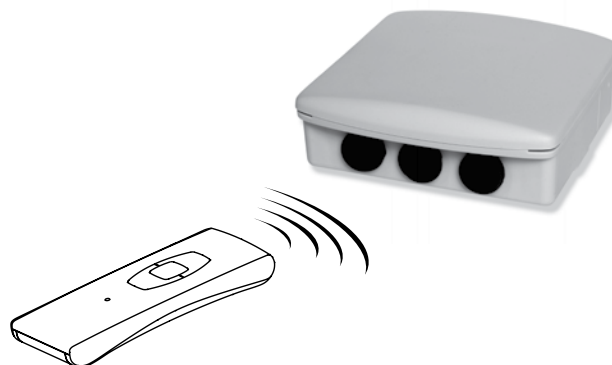



Motores tubulares
Motores tubulares

ETR-A 59 - CD 59




2205025



Soporte con espiga cuadrado
Suporte para perno quadrado

Motores tubulares
Motores tubulares


CDE 59 con maniobra de emergencia / com manobra de socorro



2200160




Soporte orientable con espiga cuadrado
Suporte direcionável com perno quadrado



2200043



Soporte 100 x 100
Suporte 100 x 100

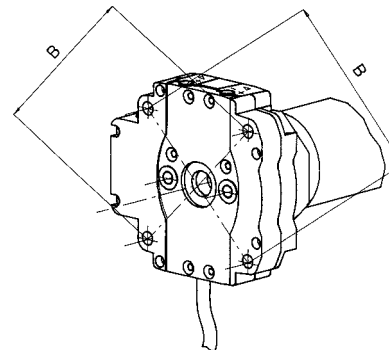

Distancia entre ejes B: utilizar taxativamente para los motores con par de $\geq 80\text{Nm}$.
Inter-eixo B: a ser utilizado obrigatoriamente para os motores com torque de $\geq 80\text{Nm}$.

Motores tubulares
Motores tubulares

ETR-A 59 - CD 59 - CDE 59 con maniobra de emergencia / *com manobra de socorro*



Ø70 x 1,5 mm Corona y rueda / Coroa e roda

2205024

Rueda y corona para tubo octagonal - Metal
Adaptadores para tubo octogonal - Metal



Ø102 x 2 mm Corona y rueda / Coroa e roda

2200155

Rueda y corona para tubo redondo - Metal
Adaptadores para tubo redondo - Metal



Ø70 x 1,5 mm Corona y rueda / Coroa e roda

2200159

Rueda y corona para tubo redondo - Metal
Adaptadores para tubo redondo - Metal



LP Ø89 x 1 mm Corona y rueda / Coroa e roda

2200158

Rueda y corona para tubo deprat - F5039 - Metal
Adaptadores para tubo envolvedor deprat - F5039 - Metal



Ø85 x 1,5 mm Corona y rueda / Coroa e roda

2200156

Rueda y corona para tubo redondo con ojiva - Metal
Adaptadores para tubo redondo com cabeça cónica redonda - Metal



Ø80 x 1/1,2 mm Corona y rueda / Coroa e roda

2200157

Rueda y corona para tubo ZF80 - Metal
Adaptadores para tubo ZF80 - Metal



Ø78 x 1,5 mm Corona y rueda / Coroa e roda


2205026

Rueda y corona para tubo redondo con ojiva - Metal
Adaptadores para tubo redondo com cabeça cónica redonda - Metal



Motores tubulares
Motores tubulares


ETR-A 59 - CD 59 - CDE 59 con maniobra de emergencia / com manobra de socorro



2200040

2 Anillos para tubo octo Ø 70


*Par de adaptadores montagem rápida
bloqueios de segurança para tubo
octogonal Ø 70*



2200026

Contera ajustable eje de Ø 70

*Fundo de material plástico com
perno redondo para tubo octogonal Ø 70*



2200024

Contera fija eje Ø 70

*Fundo regulável de material
plástico com perno redondo para
tubo octogonal Ø 70*