


Pares elevados
Torques elevados
Fácil de instalar
Instalação fácil

Ø59 CD 59

Motor tubular Ø59 con final de carrera mecánico cableado
idóneo para aplicaciones en persianas y toldos de tamaño y peso elevados.
Motor tubular Ø59 com fim de curso mecânico filar
adequado para aplicações em estores e toldos com dimensão e peso elevados.

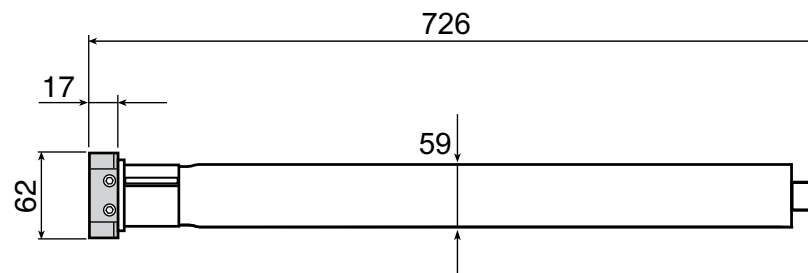

Características técnicas / *Características técnicas*

REFERENCIA CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DESCRIÇÃO	PAR TORQUE	VELOCIDAD VELOCIDADE	REVOLUC. FC GIROS FF	ABSORCIÓN CONSUMO	ALIMENTACIÓN ALIMENTAÇÃO	ÍNDICE DE PROT. GRAU DE PROT.	LONGITUD COMPRIMENTO	PESO MOTOR PESO DO MOTOR	HOMOLOGACIÓN HOMOLOGAÇÃO
2252095	CD 80-12	80 Nm	12 Rpm	23	380 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	726 mm	5,30 Kg	CE
2253103	CD 100-12	100 Nm	12 Rpm	23	485 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	726 mm	5,52 Kg	CE
2254086	CD 120-8	120 Nm	8 Rpm	23	350 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	726 mm	5,73 Kg	CE

Longitud cable 2,5 m - 4 conductores / *Comprimento do cabo 2,5 m - 4 condutores*

Aplicación Aplicação

Persianas
Estores



Guía para selección / Guia à escolha

REFERENCIA CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DESCRIÇÃO	PAR TORQUE	VELOCIDAD VELOCIDADE	MOTOR MOTOR	EJE OCT. ROLO OCTOG.	PESO LEVANTADO PESO LEVANTADO
2252095	CD 80-12	80 Nm	12 Rpm	Ø 59	Ø 70	81 - 90 Kg
2253103	CD 100-12	100 Nm	12 Rpm	Ø 59	Ø 70	91 - 115 Kg
2254086	CD 120-8	120 Nm	8 Rpm	Ø 59	Ø 70	116 - 140 Kg

Aplicación Aplicação

Toldos
Toldos



Guía para selección / Guia à escolha

REFERENCIA CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DESCRIÇÃO	PAR TORQUE	VELOCIDAD VELOCIDADE	MOTOR MOTOR	EJE RED. ROLO REDONDO	2 BRAZOS 2 BRAÇOS	4 BRAZOS 4 BRAÇOS	6 BRAZOS 6 BRAÇOS
						SALIENTE SALIÊNCIA	SALIENTE SALIÊNCIA	SALIENTE SALIÊNCIA
2252095	CD 80-12	80 Nm	12 Rpm	Ø 59	Ø 78	3,5 m - 4 m	3 m - 3,5 m	2 m - 2,5 m
2253103	CD 100-12	100 Nm	12 Rpm	Ø 59	Ø 78	4,5 m	4 m	3 m - 3,5 m - 4 m
2254086	CD 120-8	120 Nm	8 Rpm	Ø 59	Ø 78	/	4,5 m	4,5 m

Accesorios Acessórios

Soportes Suportes

p.66



Adaptadores Adaptadores

p.72



Mecánicos Mecânicos

p.74



Controles Controles

p.57



Download

Selecione 1 código
QR a la vez
Selecione 1 código
QR por vez


Manual de uso

Manual de utilização



Declaración de conformidad
Declaração de conformidade




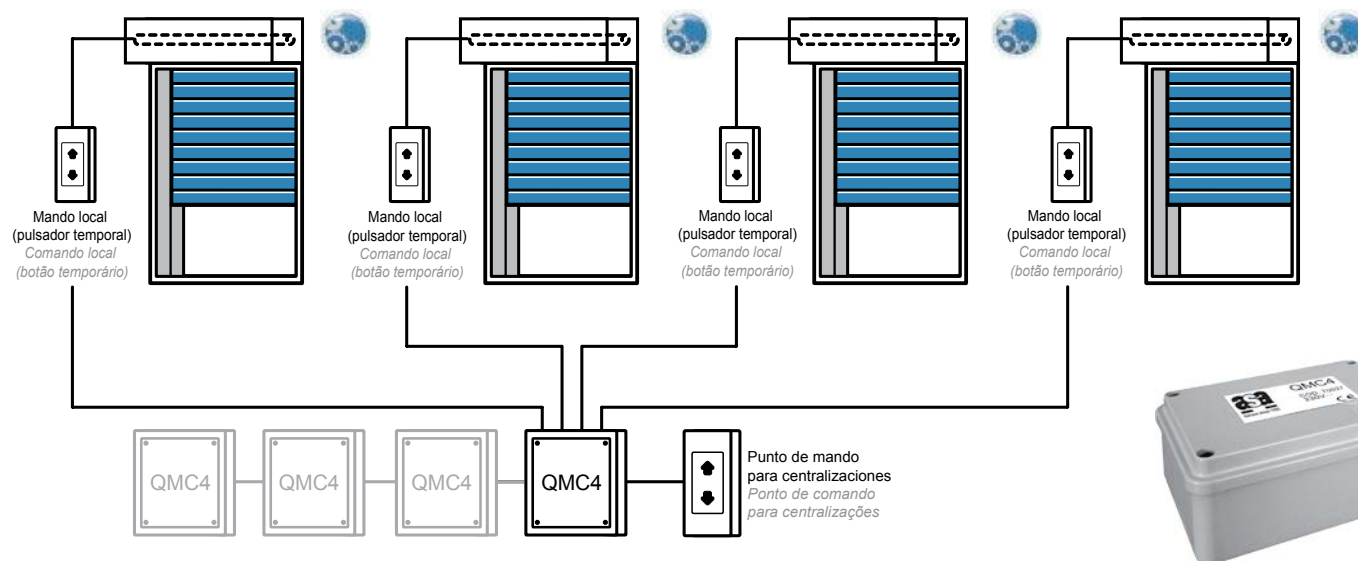

2212004

QMC4


Unidad de mando para la conexión en paralelo de motores mecánicos cableados (máx. 4 motores por unidad).
Central de controlo para a ligação em paralelo de motores mecânicos filares ASA (máx 4 motores por central).

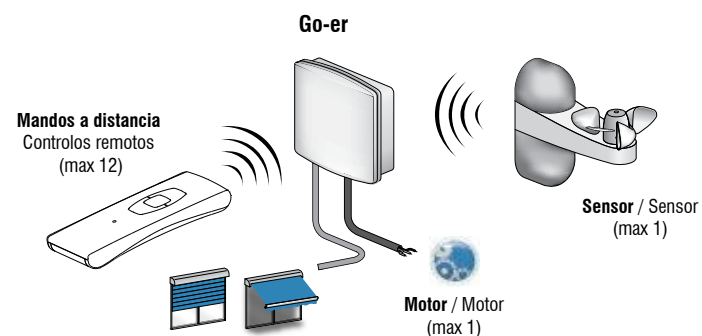

2211016

Go-er


Receptor externo para el control vía radio de motores mecánicos cableados (1 motor por receptor).
Compatible con todos los mandos a distancia ASA
Receptor externo para o controlo por rádio de motores mecânicos filares (1 motor por receptor).
Compatível com todos os controlos rádio ASA

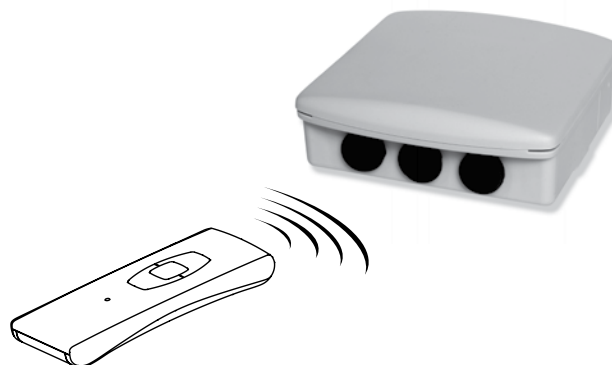



Motores tubulares
Motores tubulares

ETR-A 59 - CD 59




2205025



Soporte con espiga cuadrado
Suporte para perno quadrado

Motores tubulares
Motores tubulares


CDE 59 con maniobra de emergencia / *com manobra de socorro*



2200160




Soporte orientable con espiga cuadrado
Suporte direcionável com perno quadrado



2200043



Soporte 100 x 100
Suporte 100 x 100

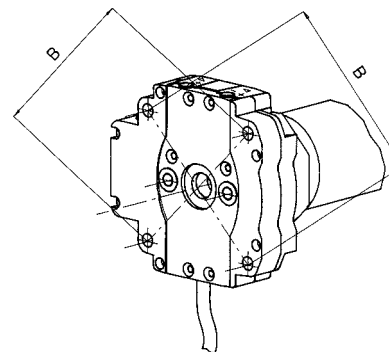

Distancia entre ejes B: utilizar taxativamente para los motores con par de $\geq 80\text{Nm}$.
Inter-eixo B: a ser utilizado obrigatoriamente para os motores com torque de $\geq 80\text{Nm}$.

Motores tubulares
Motores tubulares

ETR-A 59 - CD 59 - CDE 59 con maniobra de emergencia / *com manobra de socorro*



Ø70 x 1,5 mm Corona y rueda / Coroa e roda

2205024

Rueda y corona para tubo octagonal - Metal
Adaptadores para tubo octogonal - Metal



Ø102 x 2 mm Corona y rueda / Coroa e roda

2200155

Rueda y corona para tubo redondo - Metal
Adaptadores para tubo redondo - Metal



Ø70 x 1,5 mm Corona y rueda / Coroa e roda

2200159

Rueda y corona para tubo redondo - Metal
Adaptadores para tubo redondo - Metal



LP Ø89 x 1 mm Corona y rueda / Coroa e roda

2200158

Rueda y corona para tubo deprat - F5039 - Metal
Adaptadores para tubo envolvedor deprat - F5039 - Metal



Ø85 x 1,5 mm Corona y rueda / Coroa e roda

2200156

Rueda y corona para tubo redondo con ojiva - Metal
Adaptadores para tubo redondo com cabeça cónica redonda - Metal



Ø80 x 1/1,2 mm Corona y rueda / Coroa e roda

2200157

Rueda y corona para tubo ZF80 - Metal
Adaptadores para tubo ZF80 - Metal



Ø78 x 1,5 mm Corona y rueda / Coroa e roda


2205026

Rueda y corona para tubo redondo con ojiva - Metal
Adaptadores para tubo redondo com cabeça cónica redonda - Metal



Motores tubulares
Motores tubulares


ETR-A 59 - CD 59 - CDE 59 con maniobra de emergencia / com manobra de socorro



2200040

2 Anillos para tubo octo Ø 70


*Par de adaptadores montagem rápida
bloqueios de segurança para tubo
octogonal Ø 70*



2200026

Contera ajustable eje de Ø 70

*Fundo de material plástico com
perno redondo para tubo octogonal Ø 70*



2200024

Contera fija eje Ø 70

*Fundo regulável de material
plástico com perno redondo para
tubo octogonal Ø 70*