


MANNI ECOLOGIC

SERIE LARGE

SERIE GRANDE

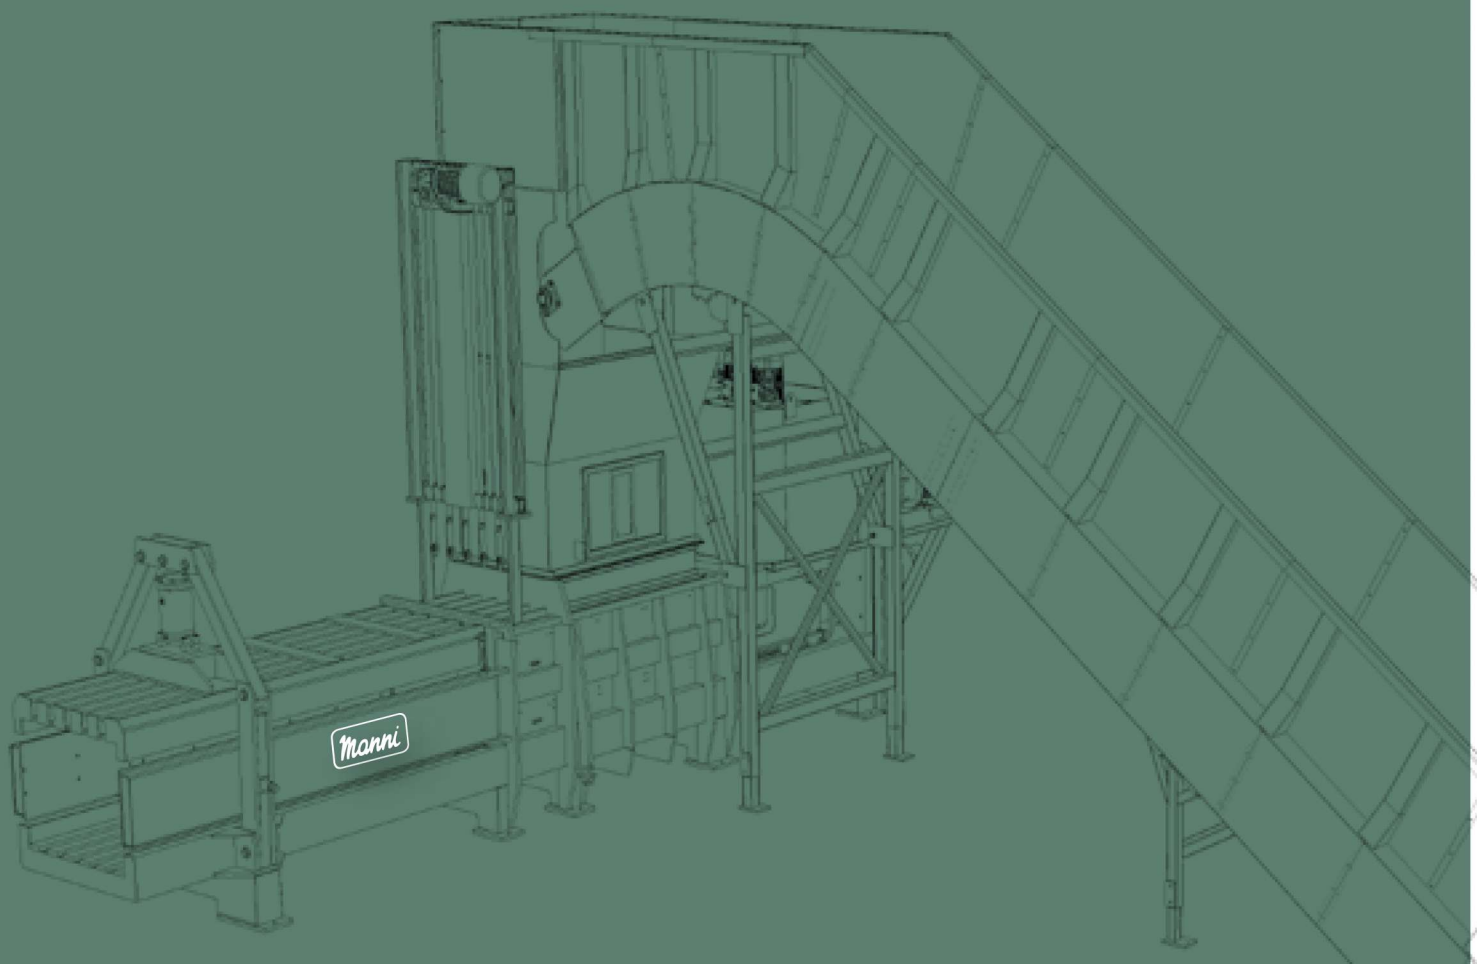

MADE IN ITALY



® MANNI SpA



SERIE GRANDE

PRENSA DE EMBALAJE HORIZONTAL

HORIZONTAL CHANNEL BALING PRESSES



Modello Type	Potenza Principale Main Power	Forza Max Max force (300 bar)	Produttività / Productivity		
			cicli/min *1 cycles/min *1	m³/h *1	ton/h*2
☐ Pmc - WA 30	1x30 hp (1x22kW)	68 ton	2 cicli/min	220-270 m³/h	4-7 ton/h
☐ Pmc - WA 40	1x40 hp (1x30kW)	94 ton	3 cicli/min	260-320 m³/h	8-10 ton/h
☐ Pmc - WA 60	2x30 hp (2x22kW)	114 ton	3 cicli/min	360-530 m³/h	10-12 ton/h
☐ Pmc - WA 80	2x40 hp (2x30kW)	136 ton	4 cicli/min	390-570 m³/h	12-16 ton/h
☐ Pmc - WA 100	2x50 hp (2x37kW)	159 ton	4 cicli/min	460-670 m³/h	15-20 ton/h

*1 Produttività a vuoto. / Idle productivity. **Productividad en vacío**

*2 Produttività effettiva riferita a carta e cartone con conferimento continuo. / Productivity referred to paper and cardboard with continuous feeding. **Productividad referida a papel y cartón con alimentación continua**

Inclusioni / Inclusions: **Inclusiones**

Recubrimiento HARDOX extraibile del fondo de la cámara de empaquetado. / **Bombas de alta presión (max 350 bar)** de desplazamiento variable. / **Motores de alta eficiencia IE3.** / **Dispositivo de control de presión con sistema de trapecio (1 cilindro).** / **Enfriador de aceite.**

Opcional:

Recubrimiento HARDOX completamente extraibile (parte inferior, laterales, sobre el carro, canal de salida). / **Dispositivo de control de presión con sistema de pórtico (3 cilindros).** / **Refrigerador y calefactor de aceite.** / **Empaquetado de ahorro de energía con monitorización de consumo (retorno rápido de aceite, convertidores de frecuencia).** / **PLC con asistencia remota.** / **Doble atadura (V+H).** / **Aleta de precompresión.** / **Sistema de atadura de hilo.** / **Cilindro principal con accesorio pivotante.** / **Porta-bobina y sistema de guía.** / **Sistema tensor**

TAMAÑO DE PAQUETES Y ATADO

BALE SIZES AND TYING

Dimensione balla Bale size	N° fili N° wires	Legatura Bale tying	Tipo filo Wire type	Tramoggia Feed hopper
☐ 110x75	☐ 4	☐ verticale / vertical	☐ ferro / iron	☐ 1020x1700
☐ 110x80	☐ 5	☐ orizzontale / horizontal	☐ plastica / plastic	☐ 1120x1700
☐ 110x110		☐ doppia / double	☐ spago / twine	
☐ 118x80				



☐ 110x75 Legatura verticale 4 fili.
110x75 Vertical tying 4 wires.
110X75 Ligadura vertical de 4 hilos



☐ 110x80 Legatura verticale 5 fili.
110x80 Vertical tying 5 wires.
110x80 Ligadura vertical de 5 hilos



☐ 110x110 Legatura orizzontale 5 fili.
110x110 Horizontal tying 5 wires.
110x110 Ligadura horizontal de 5 hilos

PLASTICA
PLASTIC
PLASTICO



☐ 110x110 Legatura orizzontale 5 fili.
110x110 Horizontal tying 5 wires.
110X110 Ligadura horizontal de 5 hilos

CARTA
PAPER
PAPEL



☐ 118x80 Legatura verticale 5 fili.
118x80 Horizontal tying 5 wires.
118X80 Ligadura vertical de 5 hilos

FORAGGI
FORAGES
FORRAJES



☐ 110x80 Legatura verticale 5 fili.
110x80 Vertical tying 5 wires.
110X80 Ligadura vertical de 5 hilos

FLAP
PRE-COMPRESSION

PRE-COMPRESION

OPCIONES PRINCIPALES

MAIN OPTIONAL



- ☐ Portale strettoio (3 cilindri).
Counter pressure device with gantry.

Dispositivo de control de presión con puerta



- ☐ Rivestimento anti-usura completo in Hardox®.
Complete internal wear coating made of Hardox®.

Recubrimiento hecho en Hardox



- ☐ Tubo e valvola di scarico rapido.
Fast oil return tube and valve.

Tubo y válvula de escape rápido de aceite

TRANSPORTADOR DE CARGA P.125

LOADING CONVEYORS P.125

per presse SERIE LARGE / for LARGE SERIES presses / **Para prensas de serie grande**



- ☐ Nastro a tapparelle ferro fuori buca.
Loading conveyor iron slats out of pit.

TRANSPORTADOR HIERRO SIN FOSO



- ☐ Nastro a tapparelle ferro in buca.
Loading conveyor iron slats with pit.

TRANSPORTADOR HIERRO CON FOSO



- ☐ Nastro tapparelle/gomma in buca.
Loading conveyor slats/rubber-belt with pit.

TRANSPORTADOR GOMA CON FOSO

Dati Tecnici

Catena a rulli / Roller chain / Cadena de rodillos	passo / pitch 125 mm
Larghezza utile / Usefull width / Anchura útil	1550÷1650 mm
Inclinazione / Inclination/ Inclinación	30°÷ 35°
Tapparelle / Slats/ Listones	5 mm (optional: zincatura / galvanization)
Altezza sponde / Sides height / Altura de lados	800÷1000 mm (parte in salita / inclined part)
Scarico in tramoggia / Hopper feeding Tolva de alimentación	☐ dritto / straight ☐ collo d'oca / swan neck
Tappeto in gomma / Rubber belt / Cinta de goma	OLIFLEXIFER®
Potenza motoriduttore / Motorgear power / Potencia	2,2÷3 kW
Velocità / Speed / Velocidad	~7 m/min (regolabile / adjustable)
Controllo / Control / Control	inverter / frequency converter

PLANTAS REALIZADAS
REALIZED PLANTS





PACMACHINERY
Maquinaria al cuidado del Medio Ambiente

www.pacmachinery.es



® MANNI SpA