


Şişe Dizme ve Havalı temizleme makinesi Bottle Unscrambling and Air Cleaning Machine



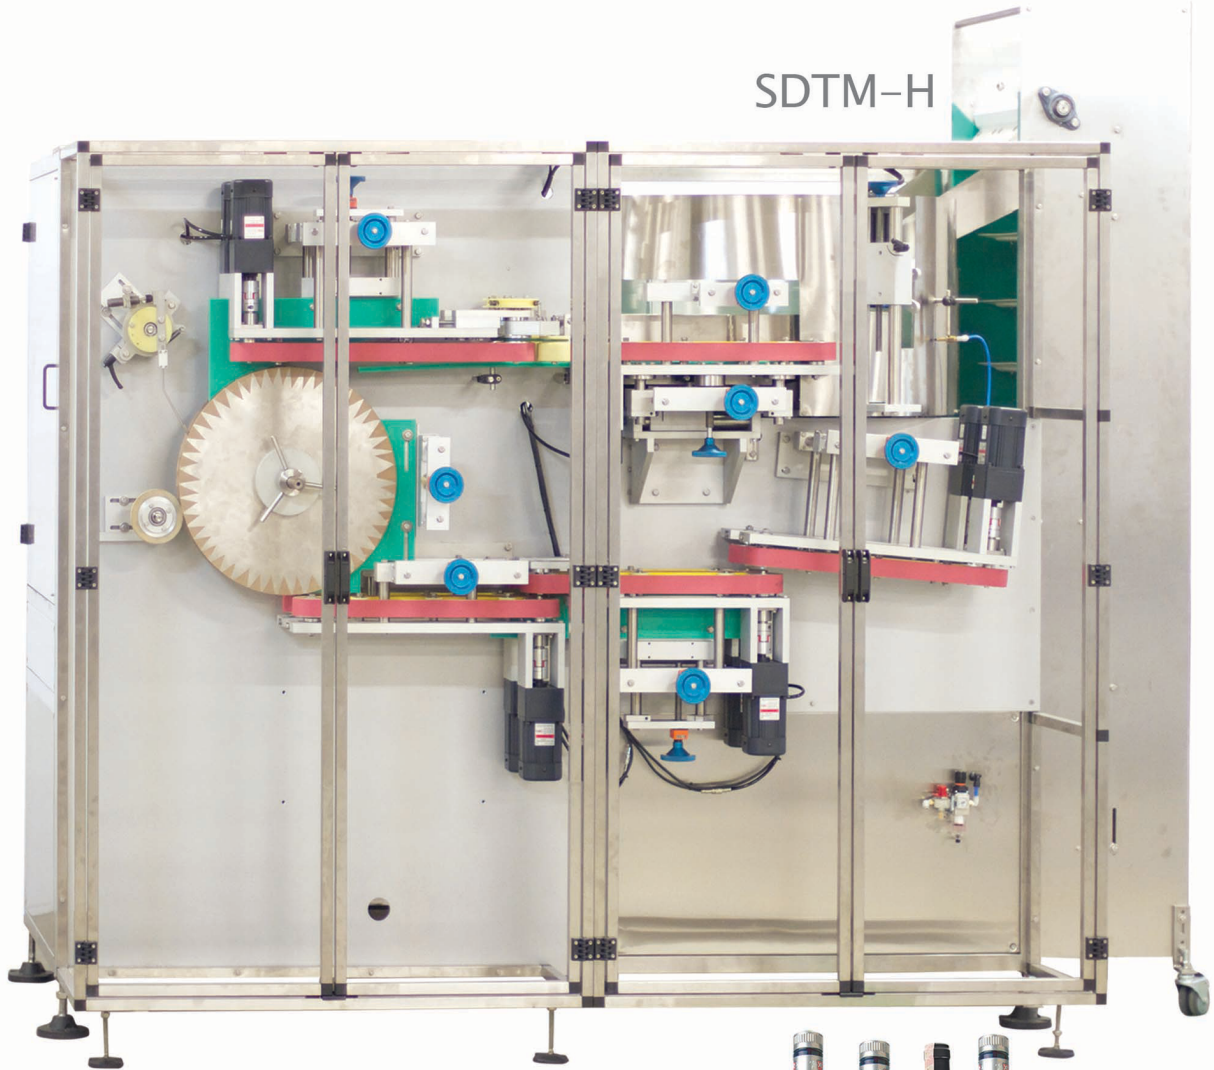

Şişe Dizme ve Havalı temizleme makinesi

Bottle Unscrambling and Air Cleaning Machine

Teknik Özellikler

Sistem: Lineer

Çalışma Prensipleri: Kayışlı durmaksızın

Konstrüksiyon: Şase Paslanmaz, tüm yüzeyler AISI 304

Konveyör: 82 mm PVC Paletli, ~ 2.000 mm

Konveyör Yüksekliği: Standart 950 mm (± 50 mm)

Ambalaj: Plastik (min:25 max:120mm genişlik uygundur)

Şişe yükleme hacmi: 800.000 cm³

Kontrol Ünitesi: Omron marka PLC Kontrol Sistemi

Elektrik Gereksinimi: 380 V, 50 Hz, 3 Faz

Enerji Tüketimi: 2.8 kW

Hava Gereksinimi: 6-8 Bar

Hava Tüketimi: 200 Lt/dk

Ölçü (WxLxH): 1600x1900x2300mm

Ağırlık: ~ 700 Kg

Kapasite: 4000-10000 Adet/saat (şişe tipine göre değişebilir)

Özellikler

Gelişmiş kolay kullanımı Omron PLC kontrol sistemi

Dokunmatik Omron marka LCD operator paneli

Çıkışın dolu olduğu durumlarda durma özelliği

Kademeli elektronik devir ayarı

Kısa sürede kolay değişim

Bakım ve servis kolaylığı

İş güvenliği ve çevre temizliğini sağlamak için CE normlarında kapalı muhafaza

Makine üzerinde kullanılan sensörler (fotosel) SICK, KYENCE

Makine üzerinde kullanılan pnömötik malzemeler SMC, FESTO

Makine üzerinde kullanılan tüm redüktörler Yılmaz Redüktör'dür

Makine üzerinde kullanılan tüm 304 ve 316 paslanmaz malzemeler lisanslıdır.

Yumuşak başlangıç ve durma özelliği

Mevcut ürüne göre otomatik reçete ayarlaması

Şişeler arası hızlı geçiş

Opsiyonel

Hava ile şişe temizleme

Hepa hava temizleme filtresi

Hava Tüketimi :700 lt/dk



Technical Specifications

System: Linear

Working System: Belt continuous

Construction: Stainless construction, all visible parts AISI 304 quality,

Conveyor: 82mm PVC conveyor belt, ~ 2.000

Conveyor Height: Standart 950 mm (± 50 mm)

Bottle: Plastic (min:25 max:120mm is suitable)

Bottle Loading Volume: 800.000 cm³

Control System: Omron brand PLC system

Electrical Requirements: 380 V, 50 Hz, 3 Phase

Energy Consumption: 2.8 kW

Air Requirements: 6-8 bar

Air Consumption: 200 lt/min

Dimensions (WxLxH): 1600x1900x2300mm

Machine Weight: ~ 700 kg

Capacity: 4000-10000 bottle/hour (varies according to bottle type)

Specifications

Developed and easy usage Omron brand PLC Control system

Omron brand touchscreen LCD Operator Panel

Machine automatically stops when exit is busy

Stepless electronic cycle adjustment

In short time changeable spare parts

Easy service and maintenance

Soft start and stop feature

Automatic prescription adjustment to the available products

Fast transition in bottle interval.

CE standard Machine Protector for working security and keep clean the environment

All sensors SICK, KYENCE

All Pneumatics SMC, FESTO

All gear units used on the machine are Yılmaz Reducer.



All 304 ve 316 stainless steel items used on the machine are licensed.

Optional

Cleaning bottles with air

Hepa air cleaning filter

Air Consumption: 700 lt/dk

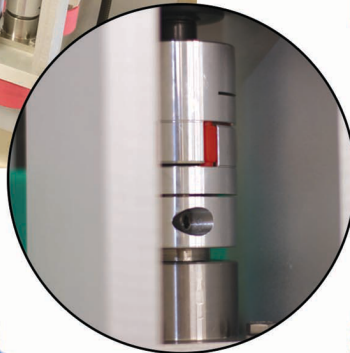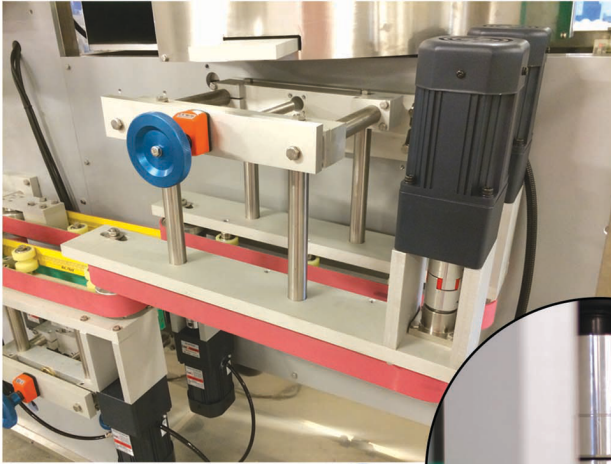

etimag
ETİKET

