



Tolva de destete mixta.
Hasta 60 animales de 6 Kg - 30 Kg.



Sistema de Regulación muy preciso
y de fácil manejo.



Tolva redonda para destete toda en inox.
para alimentación en seco.
Hasta 60 animales de 6 Kg - 30 Kg.



Bebedero cazoleta doble con dos chupetes.



Tolva lineal de destete toda en inox.
para alimentación en seco de 4-6-8 y 10 bocas.
para lechones de 6 kg - 30 kg.



Paneles de Pvc con herrajes inox.
cierre de seguridad para frontales.

Siguiendo la política de mejora continua de nuestros productos AGRI-BEMVIG se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento las especificaciones mostradas en esta publicación. Folleto realizado por el Departamento de Marketing y Publicidad de AGRI-BEMVIG

Weaning / Post-sevrage

DESTETE



INSTALACIONES GANADERAS





Sistema en parques caída lenta, apertura manual.



Sistema en parques caída lenta, apertura mecánica.

Seguimos la política de mejora continua de nuestros productos. AGRIOL-BEMVIG se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento las especificaciones mostradas en esta publicación. Folleto realizado por el Departamento de Marketing y Publicidad de AGRIOL-BEMVIG

Gestation / Gestación

GESTACIÓN







Modelo "Paridera Tipo "C".



Modelo "Paridera Tipo "DB".



Modelo "Paridera Tipo "H".

Fabricadas en:

Tubo galvanizado en caliente.
Hierro macizo pintado.
Hierro negro.

Posibilidad de elección entre varios comederos:

Comedero inox 330mm con bebedero cazoleta.
Comedero inox 400mm con chupete.
Comedero inox 500mm con chupete.
Comedero tolva en inox con bebedero cazoleta.

Diferentes configuraciones opcionales:

Bebedero cazoleta para lechones.
Tubo con grifo para añadir agua a la cerda.
Soportes comedero inox.
Con puente trasero.

Adaptable a todo tipo de suelos bajo la cerda:

Fundición.
Plástico.
Fundición elevada.
Varilla triangular.

Paneles:

Realizados en PVC e inoxidable, de fácil limpieza y desinfección.

Fácil montaje y desmontaje para un manejo sencillo.

Anclajes a pared y al suelo realizados en inoxidable.

Medidas Plaza:

Disponible en varias medidas.

2,40x1,60m, 2,40x1,70m, 2,40x1,75m y 2,40x1,80m.

2,60x1,60m, 2,60x1,70m, 2,60x1,75m y 2,60x1,80m.

* otras medidas consultar.


Siguiendo la política de mejora continua de nuestros productos AGRI-BEMVIG se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento las especificaciones mostradas en esta publicación. Folleto realizado por el Departamento de Marketing y Publicidad de AGRI-BEMVIG


Maternity/ Maternité

MATERNIDADES




INSTALACIONES GANADERAS

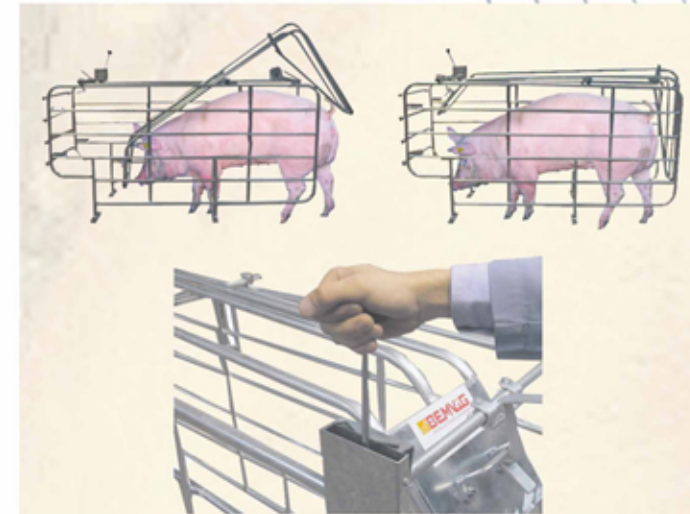

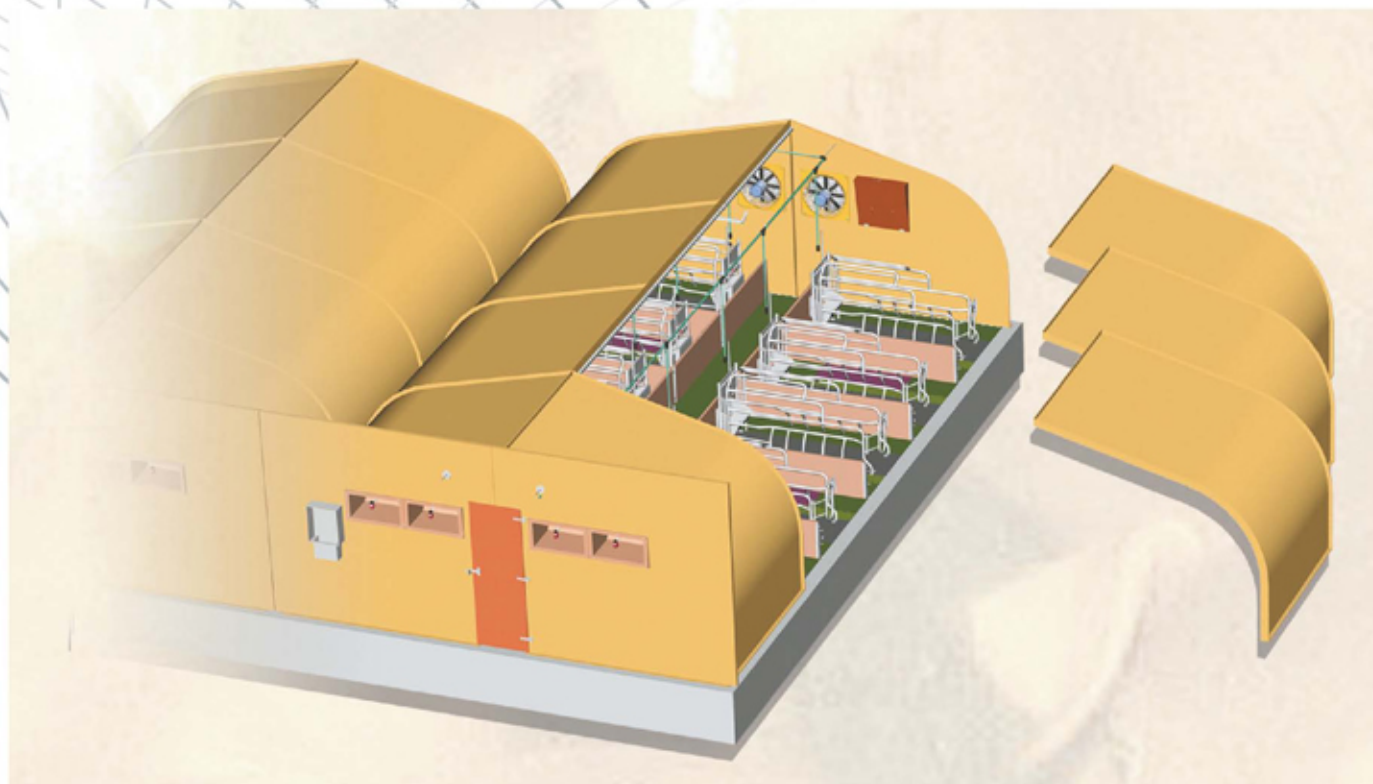

Nave Modular
Módulos de 5,60m de ancho longitud variable según necesidades de capacidad.
Longitudes desde 4,80m, 7,20m, 9,60m, 12,00m, 14,40m 24,00m, etc.....

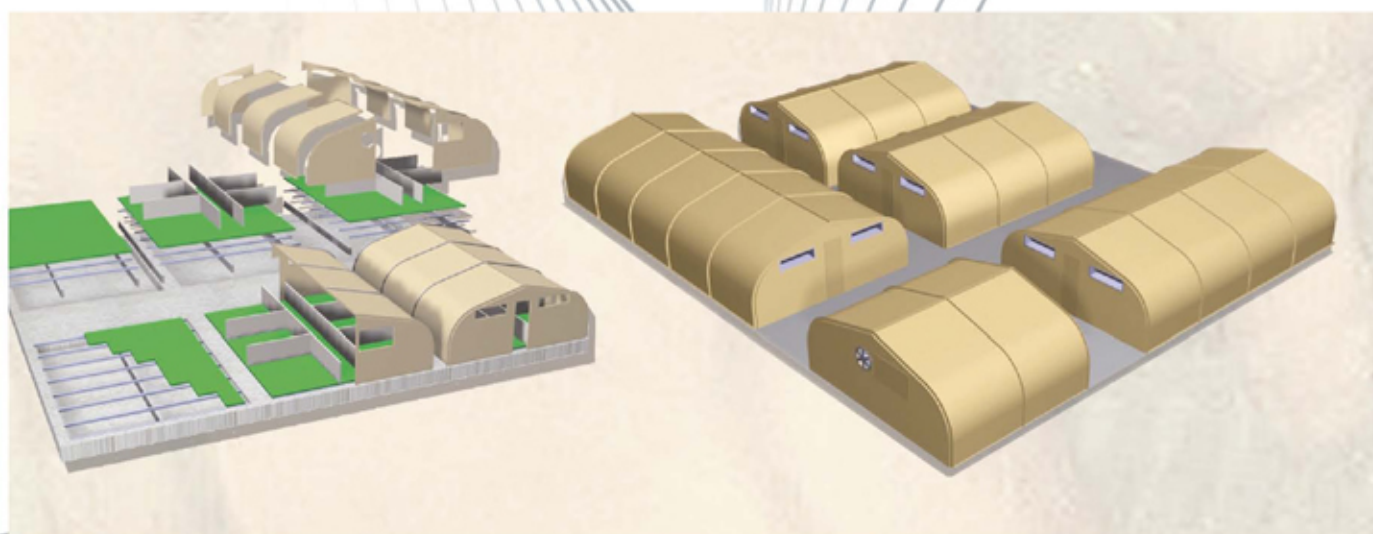

- Fácil limpieza y desinfección.
- Rapidez de instalación.
- Posibilidad de desmontaje o traslado, fácil montaje.
- Posibilidad de ampliación.
- Fabricado con materiales resistentes a la corrosión.
- Nave con alto índice grado de aislamiento.

Siguiendo la política de mejora continua de nuestros productos AGAIC-BEMVIG se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento las especificaciones mostradas en esta publicación. Folleto realizado por el Departamento de Marketing y Publicidad de AGAIC-BEMVIG

Modular tunnel / Tunnel Modulaire

TÚNEL MODULAR



