



SPT 100S

Luminaria eficaz para acentuar colgante
Effective accent lighting luminaire pendant

- Proyector suspendido para iluminación de calidad
- En carril electrificado o suspendido
- Fuente de alimentación incorporada
- Antiparpadeo, refresco 2000 por segundo
- Flujo luminoso hasta 3800 lm y variedad de índices de reproducción cromática
- Pendant spotlight for quality lighting
- Track-mounted or pendant
- Built-in power supply
- Flicker-free, refresh-rate 2000 per second
- Luminous flux levels up to 3800 lm and variety of colour rendering indexes





DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

SPT 100 es un proyector de iluminación para acentuar, natural y eficaz.

Ajuste suave sin parpadeo del flujo lumínico, manteniendo la temperatura de color.

Opcionalmente, se puede elegir el color del acabado.

Diseño sencillo y discreto para una perfecta integración en cualquier interior; museos, hoteles o incluso áreas de aplicación específicas, como moda o restauración.

SPT 100 pure and effective accent lighting projector.

Soft adjustment without flickering in the luminous flux, maintaining the color temperature.

Optionally, it can be manufactured in different color.

Straightforward and discrete design for perfect integration into any interior; museums, hotels, or even for specific application areas such as fashion or restaurants.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Referencia Reference	Voltaje Voltage V AC	Potencia Power W	Frecuencia Frequency Hz	f.d.p PF	Temp. color Color temp. K	CRI	Flujo Flux lm	Eficiencia Efficiency lm/W	Ángulo Beam °	Cantidad Number LED	Regulación Dimmer	
LDE-30B-POT-NxE-AGJ	220 ~ 240	38	50 ~ 60	0,98	3000	>80	3876	102	25 37 46	1	DMX DALI	
LDE-40B-POT-NxE-AGJ					4000							
LDE-TAB-POT-NxE-AGJ					Tunable White 2700-5000		3876 max					
LDE-30B-POT-NxE-AEJ					3000	>90	3450					
LDE-40B-POT-NxE-AEJ					4000							
LDE-TAB-POT-NxE-AEJ					Tunable White 2700-5000		3450 max					

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | PHYSICAL SPECIFICATIONS

Referencia Reference	Orientación Orientation °	Temp. trabajo Work temp. °C	Temp. stock Stock temp. °C	Dimensiones Dimensions mm	Peso Weight kg
LDE-	2 axis 90, 340	-20 ~ +50	-30 ~ +70	200x163x100	2,10

Referencia Reference	Protección Protection	Disipación Disipation	Radiador Radiator	Acabado Finish
LDE-	IP20	Activa Active	Aluminio anodizado Anodized aluminum	Pintura epoxi, RAL a escoger Epoxy paint, RAL to choose


Otras temperaturas de color y CRI bajo pedido | Different colour temperatures and CRI under request




SPT 100S

FOTOMETRÍA | PHOTOMETRY


25°

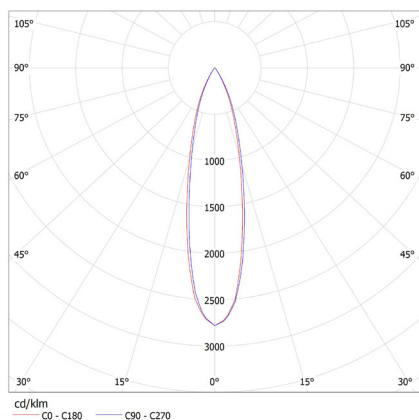

37°

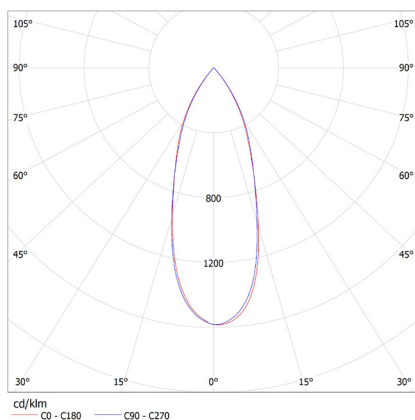

46°

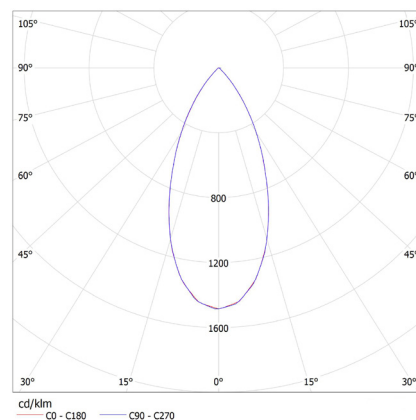

DIMENSIONES | DIMENSIONS mm

