

Sky View 32th

Su ventana al mundo





Durante más de 25 años la Ekos Infissi opera en el diseño y la producción de perfiles de aluminio con una rotura de puente térmico para la construcción con un único objetivo: la satisfacción total del cliente, por medio de diferentes sistemas son capaces de satisfacer incluso los requisitos más exigentes arquitectónico. Una empresa de los productos de éxito animados y comercialización distribuidos en el mercado interno y externo.

Una filosofía de la producción orientada a una búsqueda más cuidadosa de soluciones para el montaje, la instalación de los componentes y para la realización de productos terminados, que debe ser simple en su uso. Máxima atención a las líneas del diseño, prioridad a la resistencia y durabilidad de los productos.

Todos los productos ofrecen un excelente rendimiento en términos de aislamiento térmico y acústico; Están hechas de aleación de aluminio AA 6060, en forma de perfiles extruidos, de acuerdo con UNI / EN 9006/1 y con las normas de seguridad pertinentes que encabeza el Decreto Ley 626/94. Nuestras marcas corporativas están todos cubiertos por patentes nacionales e internacionales.



La reducción de los obstáculos visibles garantiza ambientes brillantes sin afectar el rendimiento de la eficiencia energética y el confort climático.

perfiles

DE ALUMINIO

diseño

innovador





El sistema de aberturas corredizas Sky View 32th responde a todas las exigencias dimensionales, adaptándose a cualquier apertura, tanto pequeñas como grandes.



El nuevo sistema de deslizamiento es adecuado para la creación de grandes espacios.

Sky View 32th

Su ventana al mundo






Con SKY VIEW 32TH, el mundo exterior se hace uno con el ambiente interno, sin sacrificar la máxima seguridad gracias a los cierres contra manipulaciones sistemas innovadores y el uso de vidrios blindados, con el fin de garantizar al usuario una protección prolongada e invisible .

Posibles Soluciones -


Los tipos y el número de puertas pueden ser múltiples.

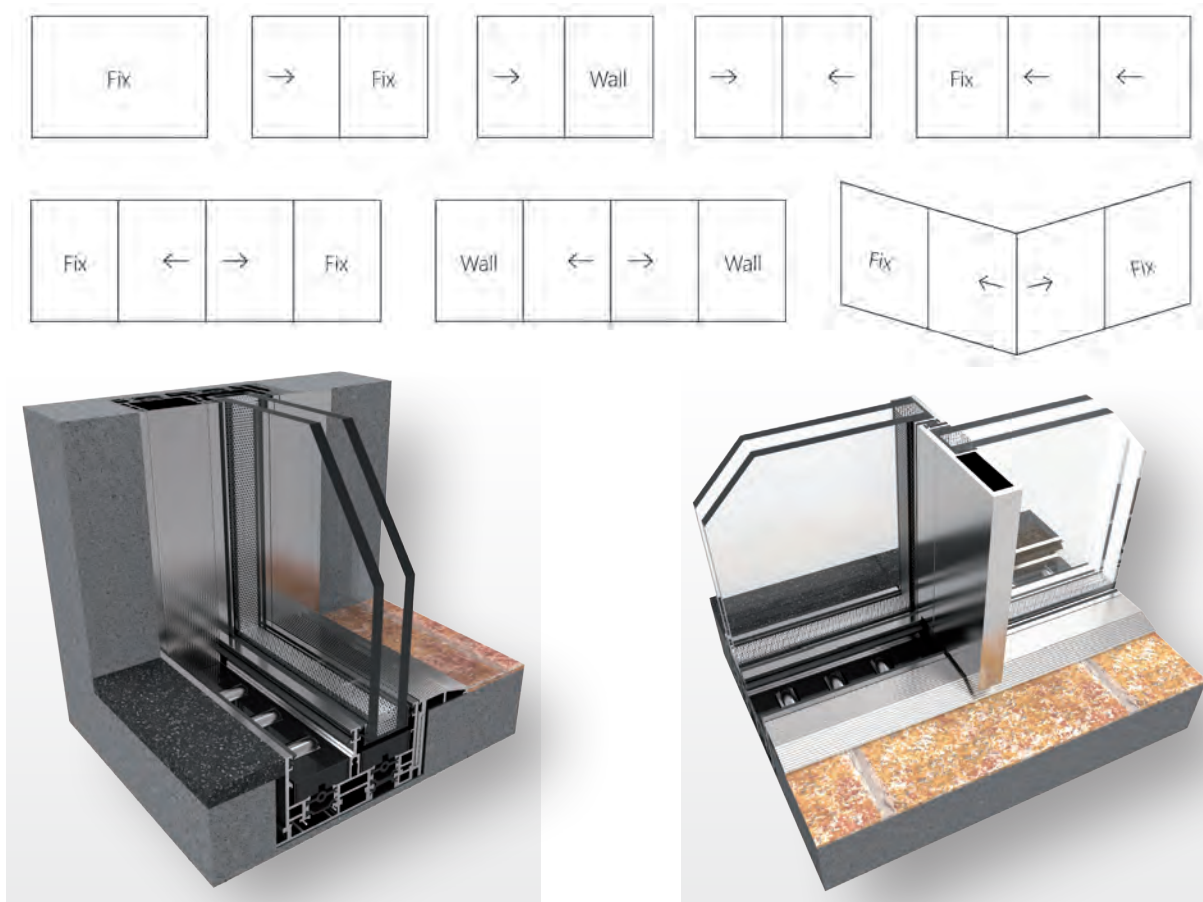



Los detalles relativos respectivamente a la lateral y el nodo central con enteramente incorporado al marco de la pared perimetral, con el fin de garantizar la reducción más completa de obstáculos visibles para la obtención de los entornos más brillantes.

Sky View 32th

Su ventana al mundo



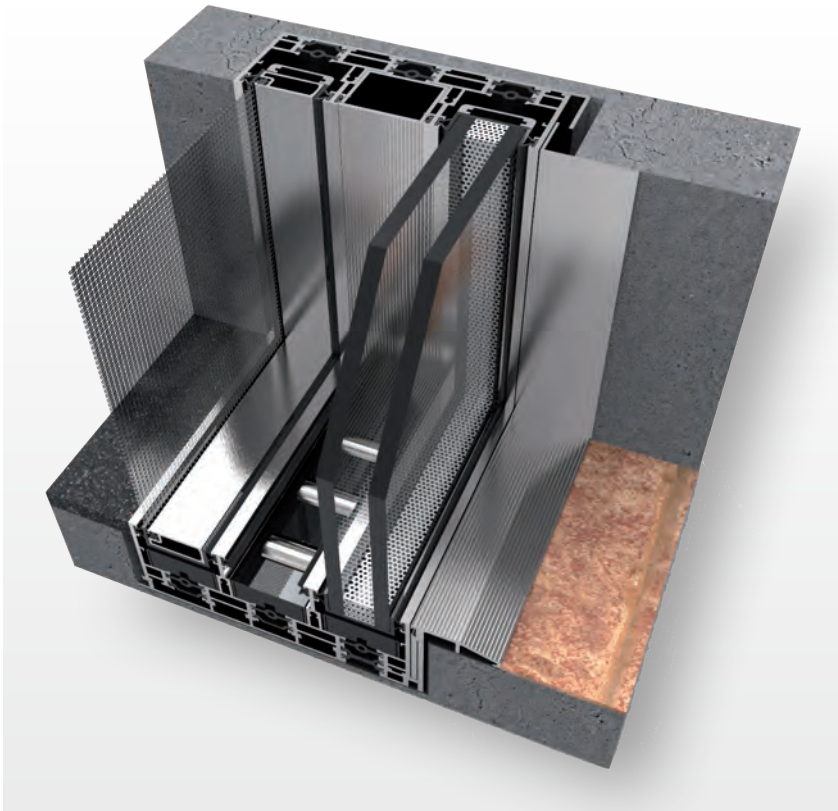


Los detalles de los nodos laterales (vistas internas y externas) con tres tramas binaria para la mosquitera de deslizamiento ala de inserción, totalmente integrados en la pared.

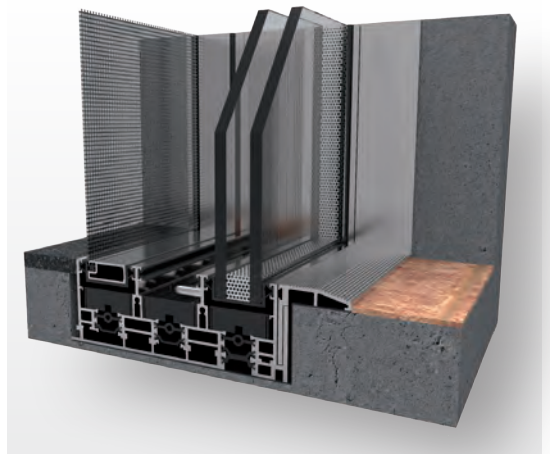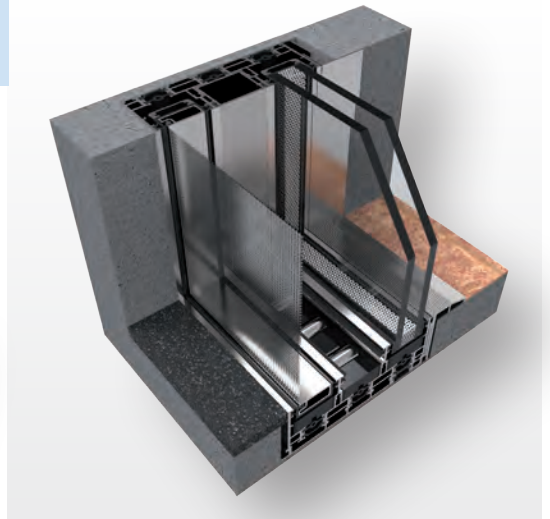

Sky View 32th


Su ventana al mundo

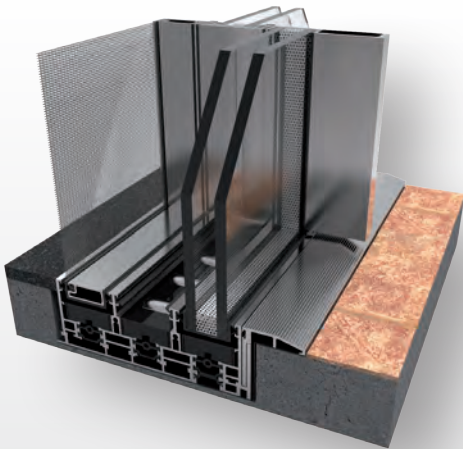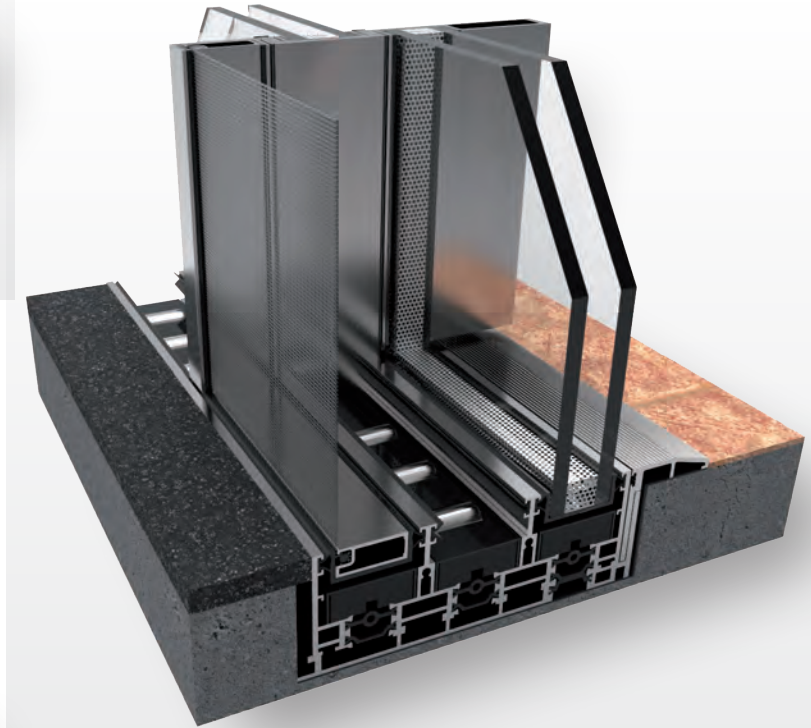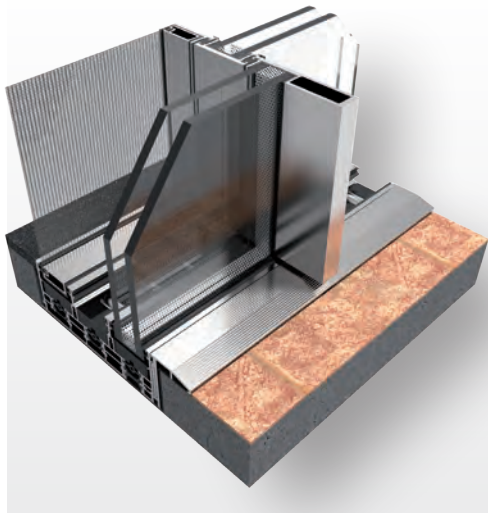



Los detalles de los nodos centrales (internos y vistas externas) con marco de tres pistas para la mosquitera de deslizamiento ala de inserción, todos integrados totalmente en la pared.

Sky View 32th

Su ventana al mundo



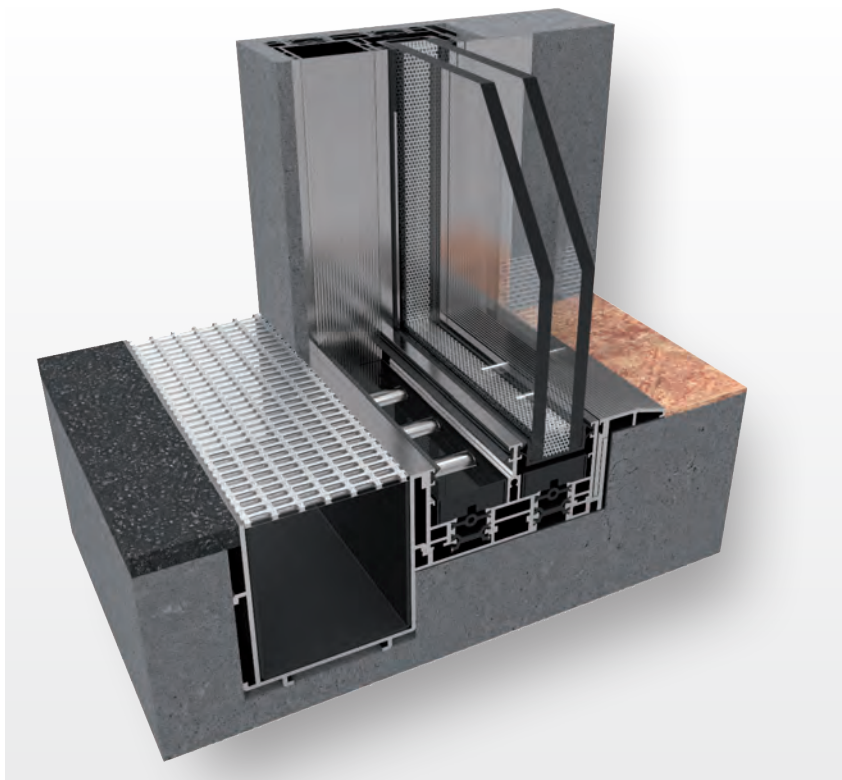


Los detalles de los nodos laterales (vistas internas y externas) con espacios de bastidor integrados en la mampostería, con rejilla relativa y sistema de recogida para la eliminación de agua de lluvia.

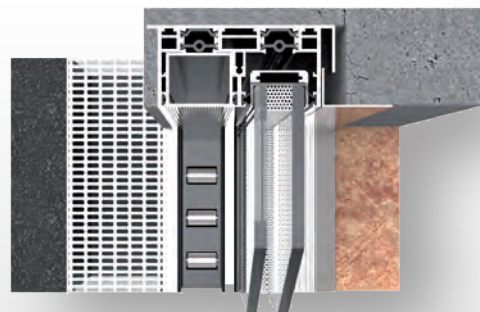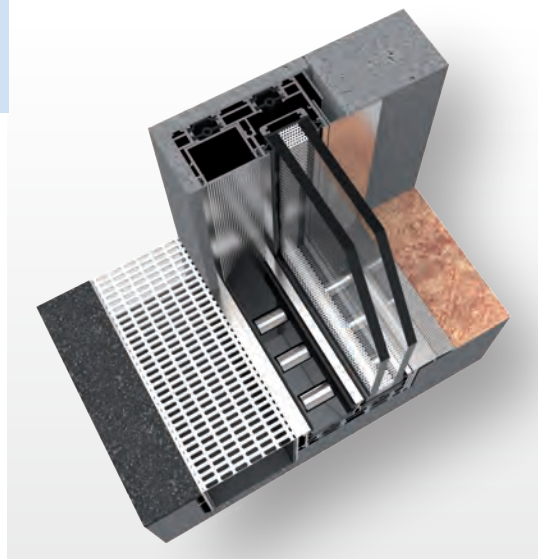



Sky View 32th

Su ventana al mundo

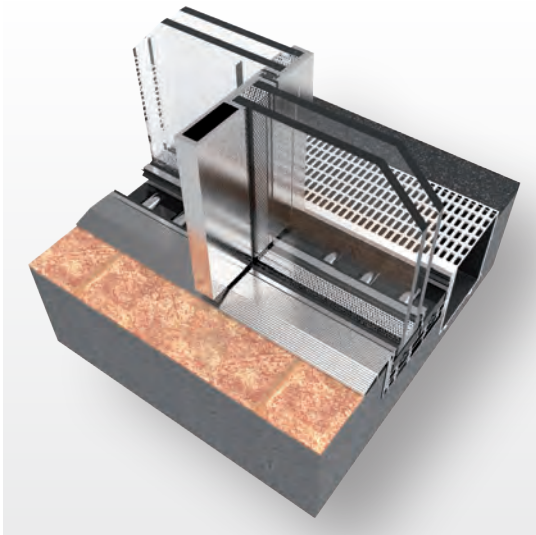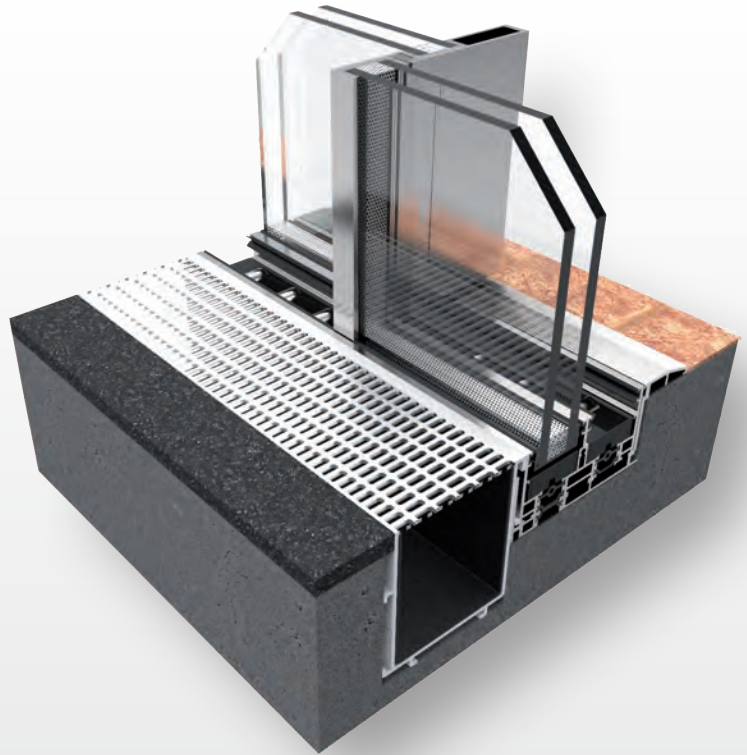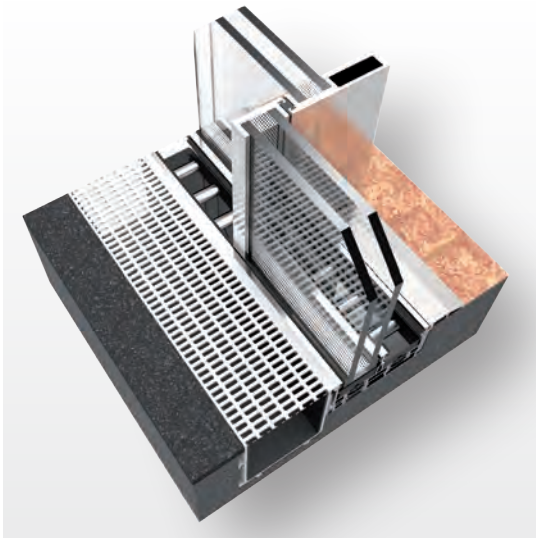

Los perfiles del marco, ya reducido a lo esencial, se pueden integrar completamente en el suelo, en el techo y en las paredes. Ellos permanecerán visibles sólo los perfiles de las puertas correderas, delgado y ligero con una anchura en vista de sólo 20 mm.

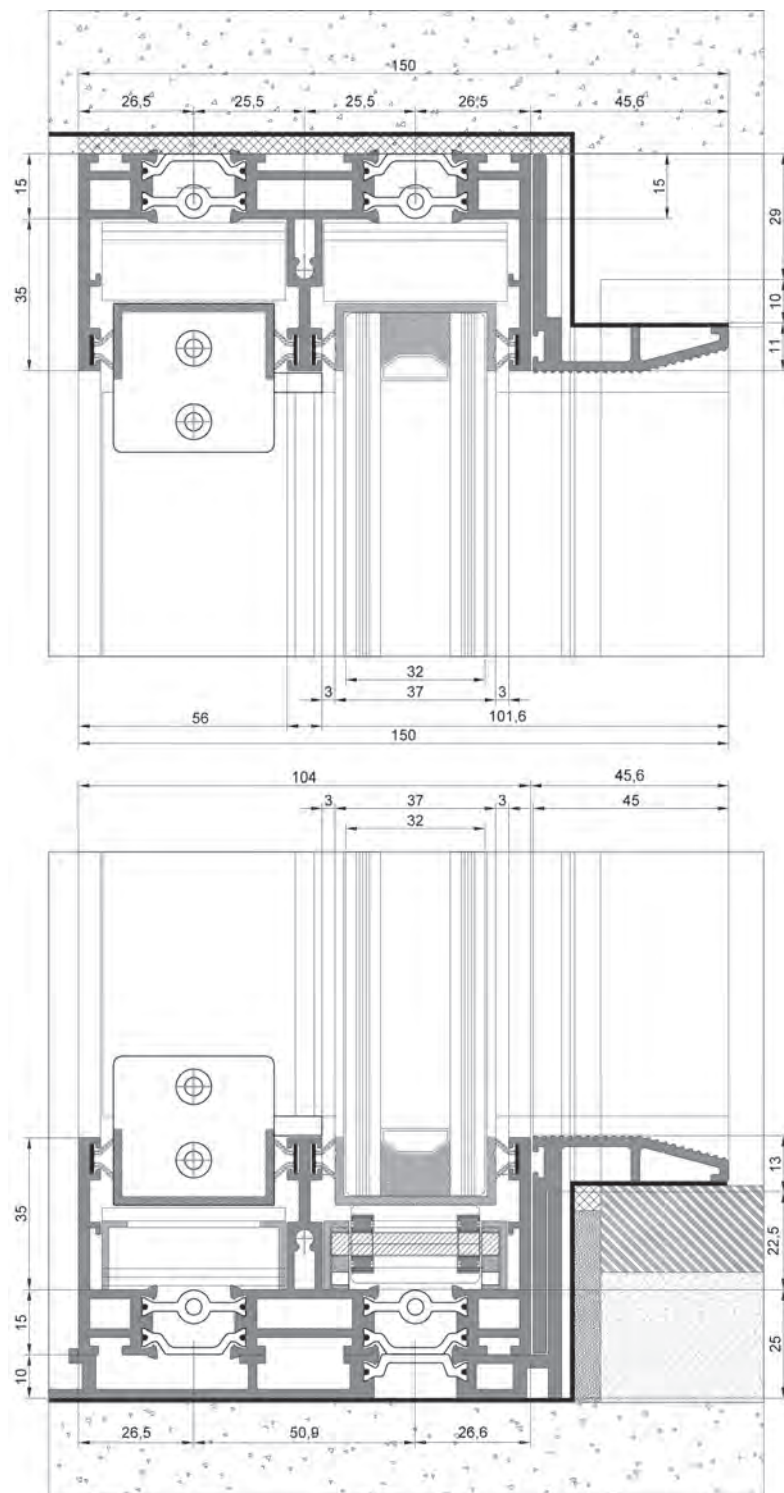

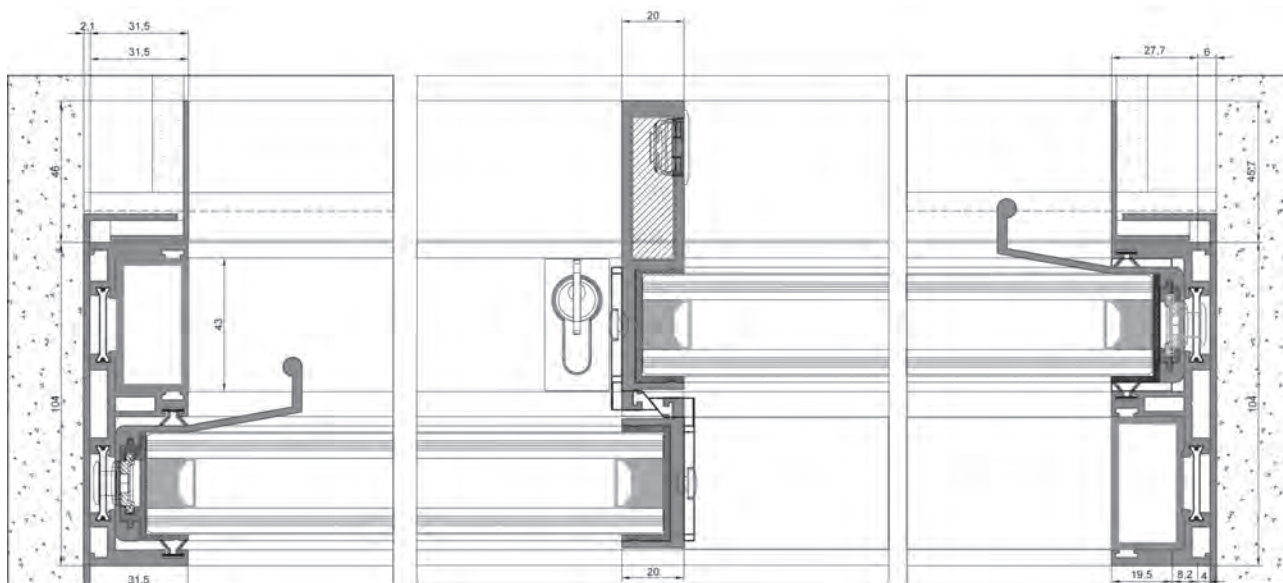

especificaciones *datos técnicos*

Probado en la muestra L. H. 3987 x 2390




MAX GATE PESO 600 kg

M



Ancho máximo 2.500 mm PUERTA



MAX Altura de la puerta 3500 mm



MAX Grueso de cristal 33 mm



AISLAMIENTO ACÚSTICO



Transmitancia Térmica 1.1 a 1.5 W/m²K



Permeabilidad al aire Clase 4



Permeabilidad al agua Clase E 1500



La resistencia de carga de viento Clase C3



SISTEMA ANTI robo



TECNO
SPACE 
CENTRO DE NEGOCIOS VALLÈS ORIENTAL