




CERRADURAS INTELIGENTES
Y
BIOMÉTRICAS


CERRADURA DOBLE GANCHO

Para manillas biométricas Miami, Ohio, Manhattan y Milán

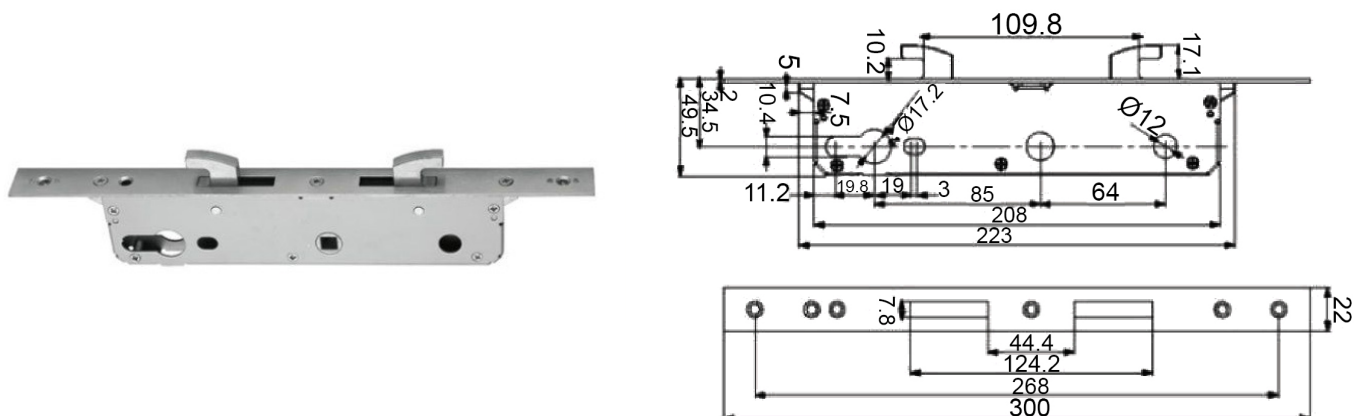




CERRADURA MONOGANCHO

Para manillas biométricas Miami, Ohio, Manhattan y Milán

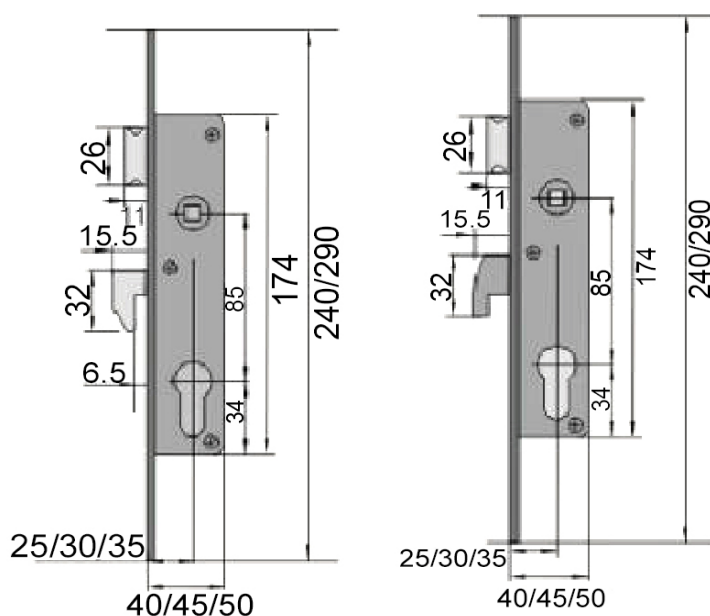


CERRADURAS ESPECIALES


Para manillas biométricas Ural, Ural MG, Skarlet y Leo

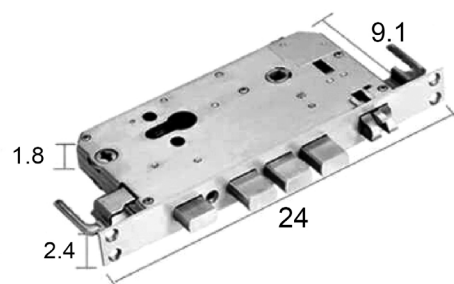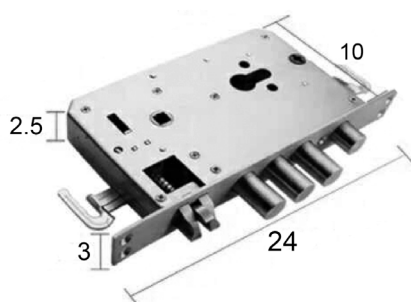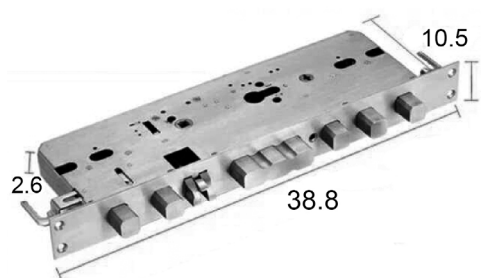


CERRADURA 35/85 PVC

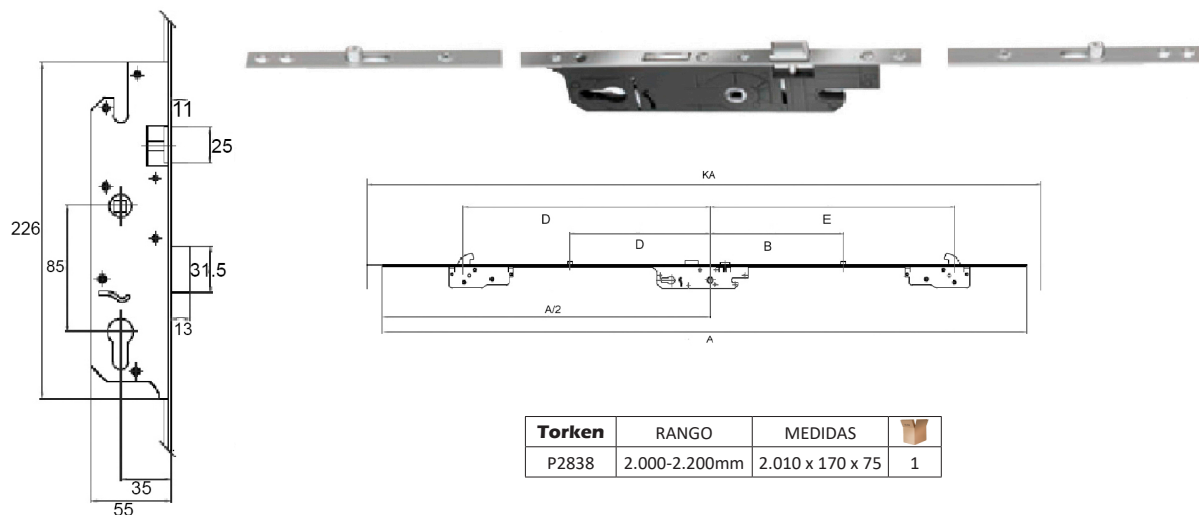

CERRADURA 35/85 CON GANCHO PVC

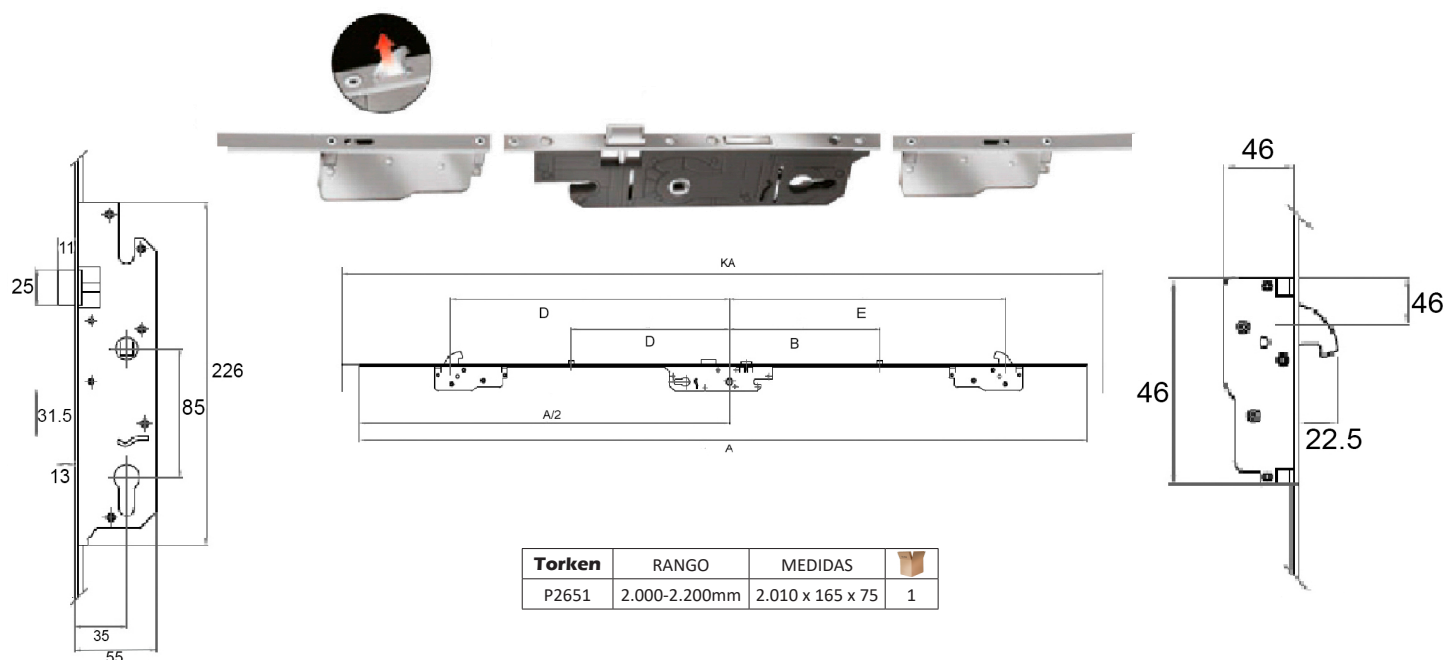

CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO

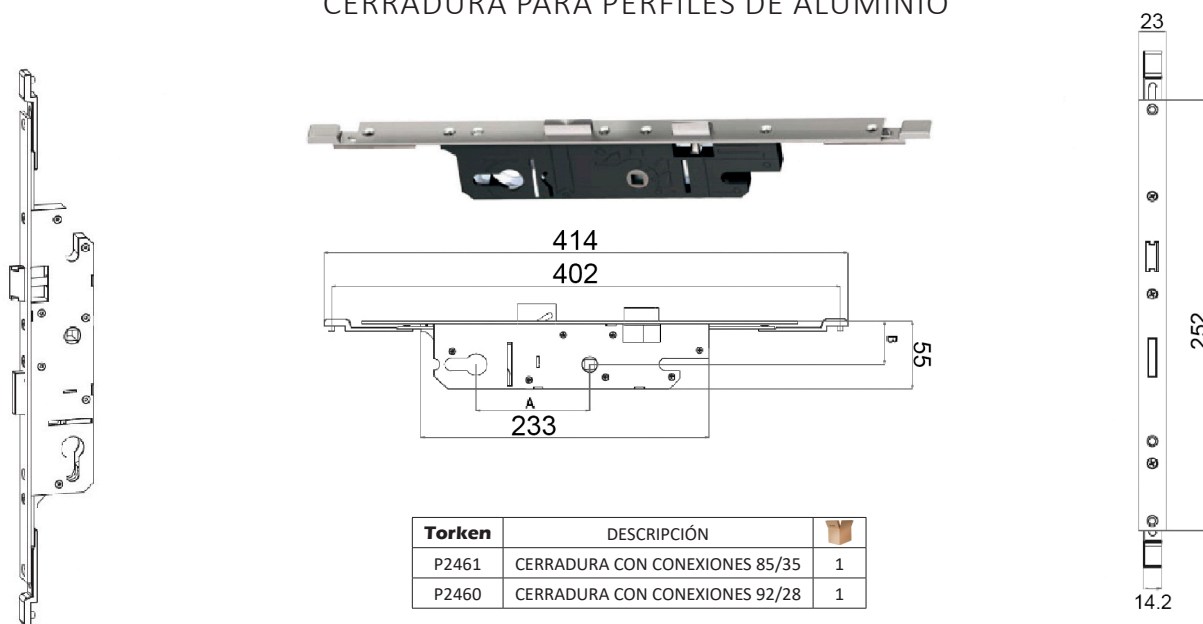

Miami

Cerradura inteligente

También disponible con sistema:



CARACTERÍSTICAS

-  Cerradura en acero inoxidable. dimensiones internacionales estandar.
-  Paneles y manillas robustas y duraderas.
-  Función de guía inteligente con voz.
-  Llave mecánica de repuesto.
-  Alarma de batería baja, sistema de alimentación de repuesto.
-  Pantalla de contraseñas de alta frecuencia, función de entrada de contraseña anti-miradas

ESPECIFICACIONES

Tecnología de tarjeta	Mifare 1RF Card
Memoria	100 contraseñas, 800 tarjetas
Voltaje	6V
Temperatura de trabajo	Desde -20°C hasta +70°C
Humedad de trabajo	Desde 40% hasta 85%
Frecuencia	13.56MHz
Tipo de batería	4 pilas alcalinas AAA
Consumo de energía	Reposo: <20µA. Funcionamiento: <200mA
Longitud de la contraseña	De 6 a 10 dígitos
Grosor de la puerta	40mm - 120mm

MEDIDAS



Ohio

Cerradura inteligente



CARACTERÍSTICAS

-  Cerradura en acero inoxidable. dimensiones internacionales estandar.
-  Paneles y manillas robustas y duraderas.
-  Función de guía inteligente con voz.
-  Llave mecánica de repuesto.
-  Alarma de batería baja, sistema de alimentación de repuesto.
-  Pantalla de contraseñas de alta frecuencia, función de entrada de contraseña anti-miradas

ESPECIFICACIONES

Tecnología de huella dactilar	Sensor de huella dactilar semiconductor
Memoria	100 contraseñas, 150 huellas
Voltaje	6V
Temperatura de trabajo	Desde -30°C hasta +60°C
Humedad de trabajo	Desde 40% hasta 85%
Ratio de error	$\leq 0.00004\%$
Tipo de baterías	4 pilas alcalinas AAA
Tiempo de verificación	500 milisegundos
Longitud de la contraseña	8 dígitos
Grosor de la puerta	40mm - 120mm

MEDIDAS



Manhattan

Cerradura inteligente



CARACTERÍSTICAS

-  Cerradura en acero inoxidable, dimensiones internacionales estándar.
-  Paneles y manillas robustas y duraderas.
-  Función de guía inteligente con voz.
-  Llave mecánica de repuesto.
-  Alarma de batería baja.
-  Pantalla de contraseñas OLED de alta frecuencia, función de entrada de contraseña anti-miradas

ESPECIFICACIONES

Tecnología de seguridad	Huella dactilar, contraseña, tarjeta de seguridad, llave
Memoria	200 contraseñas, 200 huellas, 200 tarjetas
Voltaje	4.5V - 6V
Temperatura de trabajo	Desde -10°C hasta +60°C
Humedad de trabajo	Desde 20% hasta 93%
Compatibilidad	Pertas de madera, puertas de metal, puertas de aluminio
Colores	Oro, plata, negro, bronce rojizo
Fuente de energía	4 pilas alcalinas AA, interfaz USB
Longitud de la contraseña	6 dígitos
Grosor de la puerta	A partir de 30mm

MEDIDAS



Milán

Cerradura inteligente



CARACTERÍSTICAS

-  Cerradura en acero inoxidable. dimensiones internacionales estandar.
-  Paneles y manillas robustas y duraderas.
-  Función de guía inteligente con voz.
-  Llave mecánica de repuesto.
-  Alarma de batería baja.
-  Pantalla con tecnología OLED.

ESPECIFICACIONES

Tecnología de seguridad	Huella dactilar, llave
Memoria	200 contraseñas, 200 huellas, 200 tarjetas
Voltaje	4.5V - 6.5V
Temperatura de trabajo	Desde -10°C hasta +60°C
Humedad de trabajo	Desde 20% hasta 93%
Compatibilidad	Pertas de madera, puertas de metal, puertas de seguridad
Colores	Oro, cobre, negro, acero
Fuente de energía	4 pilas alcalinas AA, interfaz USB
Dirección de apertura	Reversible
Grosor de la puerta	A partir de 30mm

MEDIDAS






Ural

Cerradura inteligente



MEDIDAS

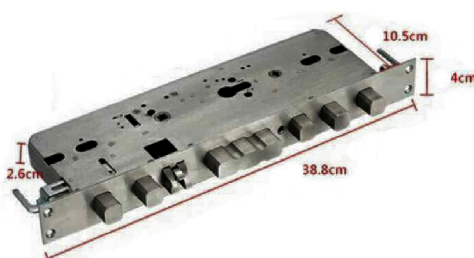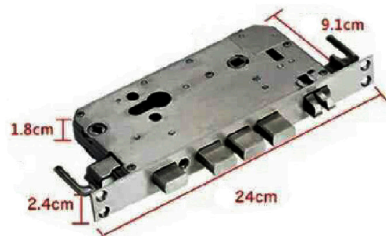

CARACTERÍSTICAS


-  Cerradura en acero inoxidable, dimensiones internacionales estandar.
-  Paneles y manillas robustas y duraderas.
-  Función de guía inteligente con voz.
-  Llave mecánica de repuesto.
-  Alarma de batería baja.
-  Pantalla de contraseñas OLED de alta frecuencia, función de entrada de contraseña anti-miradas

ESPECIFICACIONES

Tecnología de seguridad	Huella dactilar, contraseña, tarjeta de seguridad, llave
Memoria	300 contraseñas, 300 huellas, 300 tarjetas
Voltaje	4.5V - 6.5V
Temperatura de trabajo	Desde -10°C hasta +60°C
Humedad de trabajo	Desde 20% hasta 93%
Compatibilidad	Pertas de madera, puertas de metal, puertas de seguridad
Colores	Cobre antiguo
Fuente de energía	4 pilas alcalinas AA, interfaz USB
Longitud de la contraseña	6 - 10 dígitos
Grosor de la puerta	Desde 40 hasta 90mm

Ural MG




Cerradura inteligente

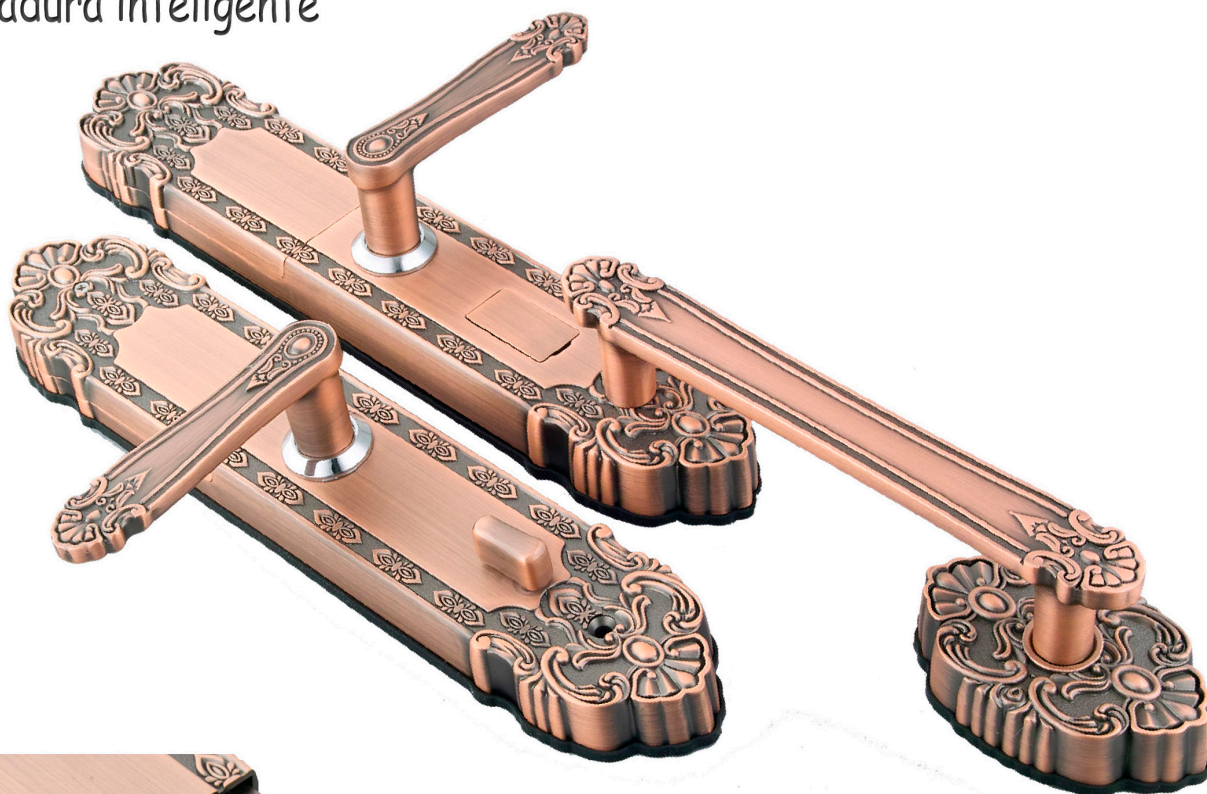

CARACTERÍSTICAS

-  Cerradura en acero inoxidable. dimensiones internacionales estandar.
-  Paneles y manillas robustas y duraderas.
-  Función de guía inteligente con voz.
-  Llave mecánica de repuesto.
-  Alarma de batería baja.
-  Pantalla de contraseñas OLED de alta frecuencia, función de entrada de contraseña anti-miradas

MEDIDAS

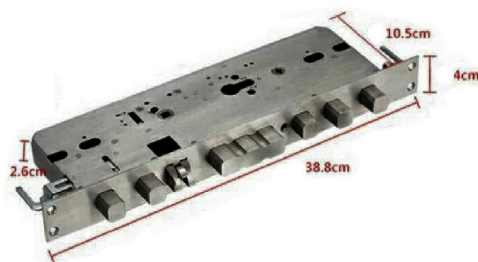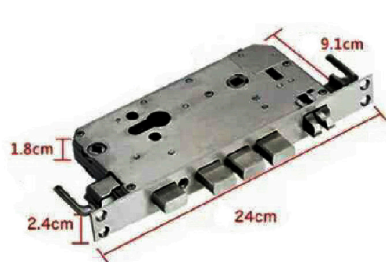

ESPECIFICACIONES

Tecnología de seguridad	Huella dactilar, contraseña, tarjeta de seguridad, llave
Memoria	300 contraseñas, 300 huellas, 300 tarjetas
Voltaje	4.5V - 6.5V
Temperatura de trabajo	Desde -10°C hasta +60°C
Humedad de trabajo	Desde 20% hasta 93%
Compatibilidad	Pertas de madera, puertas de metal, puertas de seguridad
Colores	Cobre antiguo
Fuente de energía	8 pilas alcalinas AA, interfaz USB
Longitud de la contraseña	6 - 10 dígitos
Grosor de la puerta	Desde 40 hasta 90mm

Leo

Cerradura inteligente



MEDIDAS





CARACTERÍSTICAS

-  Cerradura en acero inoxidable.
-  Paneles y manillas robustas y duraderas.
-  Función de guía inteligente con voz.
-  Llave mecánica de repuesto.
-  Alarma de batería baja.
-  Pantalla táctil, cámara de alta definición con visión infrarroja nocturna.

ESPECIFICACIONES

Tecnología de seguridad	Reconocimiento facial, reconocimiento de la palma de la mano, tarjeta ID
Memoria	100 contraseñas, 100 rostros, 100 palmas de la mano, 100 tarjetas
Compatibilidad	Puertas de madera, aluminio y de seguridad
Fuente de energía	8 pilas alcalinas AA, interfaz USB
Tamaño de la pantalla	2,4 pulgadas

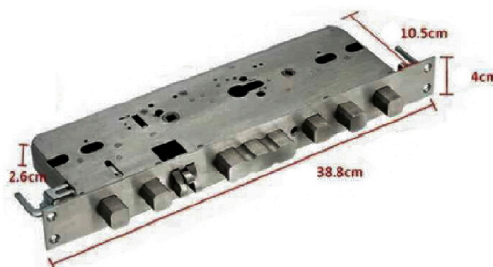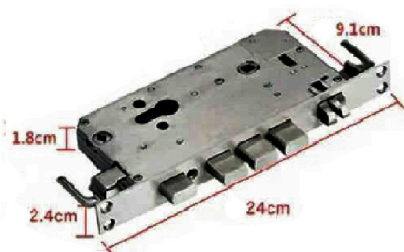


Skarlet

Cerradura inteligente



MEDIDAS

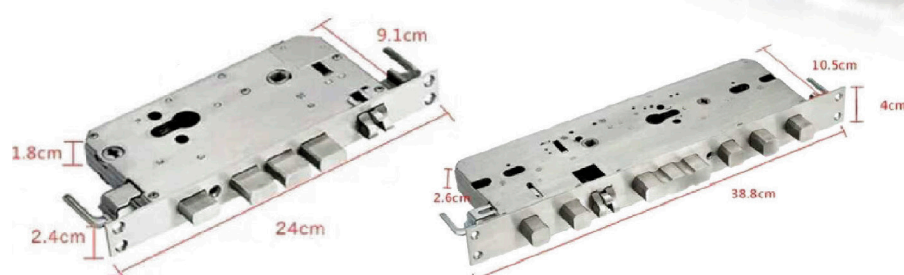

CARACTERÍSTICAS

-  Cerradura en acero inoxidable.
-  Paneles y manillas robustas y duraderas.
-  Función de guía inteligente con voz.
-  Llave mecánica de repuesto.
-  Alarma de batería baja.
-  Pantalla táctil, cámara de alta definición con visión infrarroja nocturna.

ESPECIFICACIONES

Tecnología de seguridad	Reconocimiento facial, reconocimiento de la palma de la mano, tarjeta ID
Memoria	100 contraseñas, 100 rostros, 100 palmas de la mano, 100 tarjetas
Compatibilidad	Puertas de madera, aluminio y de seguridad
Fuente de energía	8 pilas alcalinas AA, interfaz USB
Tamaño de la pantalla	2,8 pulgadas

Góndola

Cerradura inteligente



MEDIDAS



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura en acero inoxidable.
- SUS Paneles y manillas robustas y duraderas.
- Función de guía inteligente con voz.
- Llave mecánica de repuesto.
- Alarma de batería baja.
- Pantalla con tecnología OLED.

ESPECIFICACIONES

Tecnología de seguridad	Huella dactilar, contraseña, tarjeta de seguridad, control remoto (opcional)
Memoria	300 contraseñas, 300 huellas, 300 tarjetas
Voltaje	4.5V - 6V
Temperatura de trabajo	Desde -25°C hasta +65°C
Humedad de trabajo	Desde 5% hasta 95%
Compatibilidad	Puertas de cristal
Colores	Oro, negro, plata
Fuente de energía	4 pilas alcalinas AA, interfaz USB
Longitud de la contraseña	De 6 a 10 dígitos
Grosor de la puerta	Desde 10 hasta 12mm

Serena

Cerradura inteligente



MEDIDAS






CARACTERÍSTICAS

-  Cerradura en acero inoxidable.
-  Paneles y mecanismos robustos y duraderos.
-  Función de guía inteligente con voz.
-  Llave mecánica de repuesto.
-  Alarma de batería baja.
-  Pantalla con tecnología OLED.

ESPECIFICACIONES

Tecnología de seguridad	Huella dactilar, contraseña, tarjeta de seguridad, control remoto (opcional)
Memoria	100 contraseñas, 100 huellas, 100 tarjetas
Voltaje	4.0V - 6.0V
Temperatura de trabajo	Desde -20°C hasta +55°C
Humedad de trabajo	Desde 5% hasta 95%
Compatibilidad	Puertas de cristal
Colores	Gris, oro, cromo
Fuente de energía	4 pilas alcalinas AA, interfaz USB
Material	Aleación de zinc, ABS
Grosor de la puerta	Desde 8 hasta 15mm

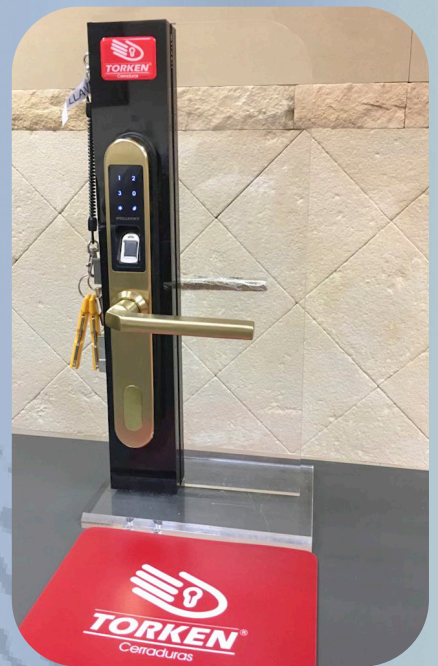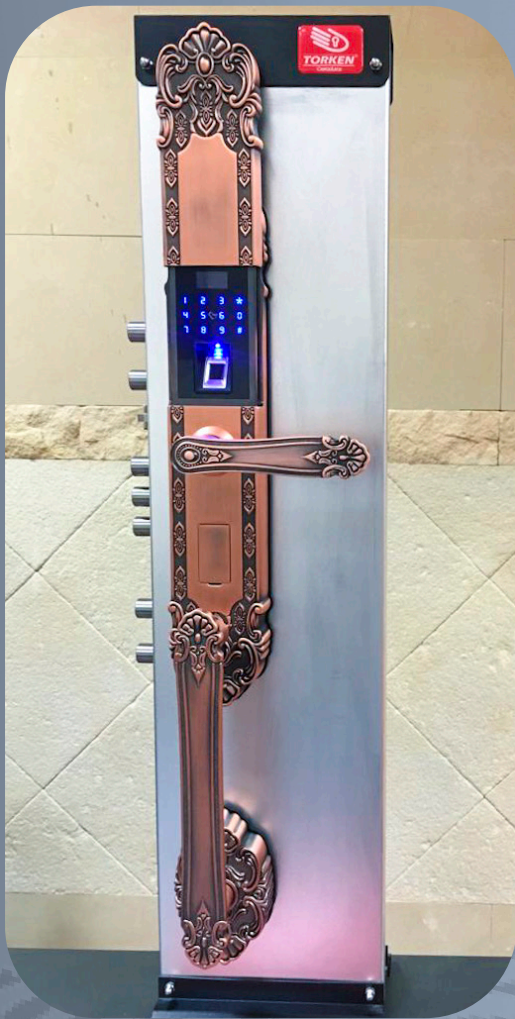

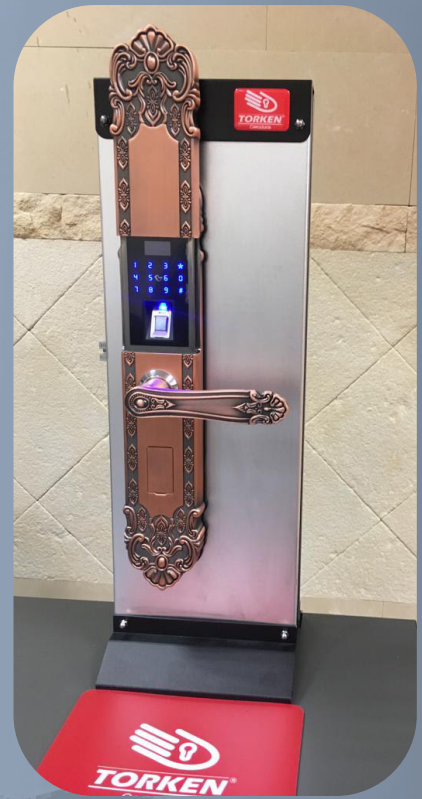

TORKEN[®] 



www.hausen.es
hausen@hausen.es