
SIERRA CIRCULAR PARA EL ESQUINADO PORCINO



El Modelo SEC 400 de Jarvis: sierra circular accionada eléctricamente para esquinar cerdos y cerdas madres.

- La tecnología más actual para esquinado porcino en mataderos.
- Motor eléctrico sellado de 5 caballos para un rendimiento máximo.
- Longitud total corta y asas especialmente diseñadas para un fácil manejo.
- Disponible con freno eléctrico o mecánico.
- Incluye arranque electromagnético para una instalación rápida y fácil.
- También disponible con cabezal extrafino de acero inoxidable.
- Construcción de superficie lisa para una limpieza fácil y una higiene óptima.
- Controles antideslizantes bi-manuales para la seguridad del operador.
- Cumple con los requisitos nacionales e internacionales de higiene y seguridad.

JARVIS[®]

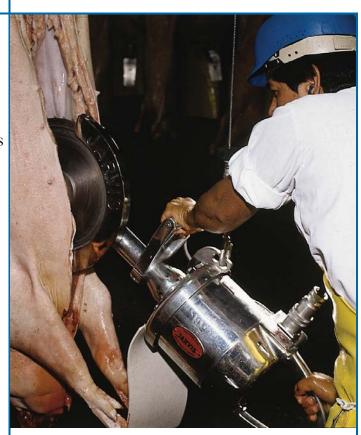

SUAVE - POTENTE - RESISTENTE

SIERRA CIRCULAR PARA EL ESQUINADO PORCINO

Modelo SEC 400

Características			
Accionamiento			eléctrico
Modelo SEC 400			
Potencia del motor		caballos	3.729 vatios
Voltaje de funcionamiento	575 / 460 / 380 / 230	•	•
	415 / 380 / 22	20 / 115 / 42 V, trif	
Capacidad			750 / hora
Manijas de control	Eléctricas anti-ama		12V
Freno		Eléctrico	o o mecánico
Velocidad de cuchilla		40	1.400 RPM
Diámetro de cuchilla		16 pulgadas	406 mm
		18 pulgadas 21 pulgadas	457 mm 533 mm
	40 mulas da a suabilla	· -	
Profundidad de corte (máxima)	16 pulgadas cuchilla 18 pulgadas cuchilla	5,1 pulgadas 6,1 pulgadas	130 mm 155 mm
	21 pulgadas cuchilla	7,6 pulgadas	193 mm
Longitud total	21 paigadas odoniila	37 pulgadas	940 mm
Peso	Freno eléctrico	110 libras	50 kg
1 630	Freno mecánico	130 libras	59 kg
Selección del equipo y accesorios Núme			ero de Pedido
Modelo SEC 400 sin controlador			
42 V / 50 Hz, 21 pulg. / 533 mm cuchilla			4004077
230 V / 60 Hz, 16 pulg. / 406 mm cuchilla		4004076	
460 V / 60 Hz, 16 pulg. / 406 mm cuchilla			4004086
Modelo SEC 400 (estándar) 16 pulg. diámetro (406 mm) cuchilla			
con freno eléctrico	230 V, trifásico	60 H-*	4004051
	460 V, trifásico		4004051
con freno mecánico	400 V, tillasico,	, 00 112	4004000
	230 V, trifási	co, 60 Hz*	4004101
	460 V, trifási	co, 60 Hz*	4004100
Modelo SEC 400 (cabezal fino) 16 pulgadas diámetro cuchilla (406 mm).			
con freno eléctrico	230 V, trifás	sico, 60 Hz*	4004135
con freno mecánico	460 V, trifás	sico, 60 Hz*	4004132
Cuchilla Especifique la prei	ferencia de cuchilla al hace	er el pedido.	
16 pulgadas / 406 mm diámetro- 56 dientes			1023297
16 pulgadas / 406 mm diámetro- 86 dientes			1023211
18 pulgadas / 457 mm diámetro- 64 dientes			1023284
<u> </u>	lgadas / 533 mm diámetro-	· 76 dientes	1023290
Equilibrador	-tui		4040040
para sierras con freno elé			4042042 4042049
para sierras con freno me	para sierras con freno mecánico 4042049		

^{*} Otras configuraciones: especifique la preferencia de voltaje, hertz y cuchilla al hacer el pedido.

