
SIERRA CIRCULAR HIDRÁULICA Modelo SHC 140, Modelo SHC 165



Las sierras hidráulicas de corte de uso general Modelo SHC 140 de Jarvis.

- El modelo SHC 140 para mano derecha o izquierda, con una profundidad de corte de 1,5 pulgadas (38 mm) o el modelo SHC 165 con una profundidad de corte de 2 pulgadas (51 mm) son ideales para:
 - Carne de res: Corte de los cuartos delanteros costilla, hueso y también las nervaduras tanto frías como calientes.
 - Carne de cerdo: marcaje de costilla, jamón y paleta, elimina nervaduras y hueso del espinazo.
- De peso ligero con potencia hidráulica: sin atascos, sin formación de hielo en el motor, bajo nivel de ruido y vibración.
- Engranajes de alto rendimiento fabricados para todos los usos en plantas de la industria cárnica.
- Estructura robusta y resistente a la oxidación para una higiene óptima.
- Medidor de profundidad ajustable para un control de profundidad preciso.
- Cumple con los requisitos nacionales e internacionales de seguridad e higiene.

JARVIS[®]

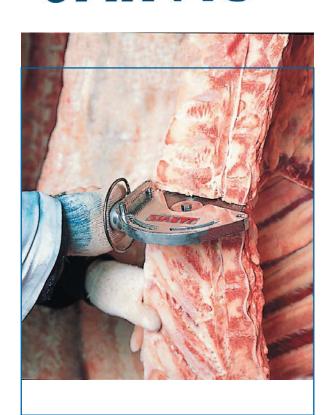

LAS SIERRAS SHC - MÁXIMA POTENCIA, EXCELENTE MANIPULACIÓN

SIERRA CIRCULAR HIDRÁULICA Modelo SHC 140, Modelo SHC 165

Modelo SHC 140, Modelo SHC 165			
Características			
Accionamiento		hidráulic	0
Modelos SHC 140 / SHC 165			
Potencia del motor	2.5 cabal	los 1.865 vatios	S
Velocidad de cuchilla a 3,5 gpm		2.725 rpm	n
Manija control	Disparador senci	Ilo Diámetro	C
Diámetro cuchilla			
SHC 140	5,5 pulga	adas 140 mm	n
SHC 165	6,5 pulga	adas 165 mm	n
Profundidad de corte (máxima)			
SHC 140	1,5 pulga	adas 38 mm	n
SHC 165	2 pulga		n
Longitud total	16,5 pulga		n
Peso	, , ,	ibras 3,2 kg	a
Vibración	menor a (<) 100 dB	< 0,1 m/ seg ²	_
Ruido (a un metro de la herramienta)		87 dB	
Unidad de potencia hidráulica		07 45	
Potencia del motor	5 caball	los 3,728 vatios	s
Tensión de servicio	460 / 230 V, trifásico, 60 Hz,		
		50 Hz disponibles	
Longitud de manguera	16 pies 5		n
Capacidad de aceite	20 galone	es 76 l	L
Flujo de aceite	3,5 gpm 13,2 Lpi		n
Dimensiones totales (largo x ancho x alto)) 28 x 23 x 28 pulg. 7	11 x 584 x 711 mm	N
Peso (sin aceite)	225 libra	as 102 ko	g
Selección del equipo y accesorios		Número de Ped	lide
Modelo SHC 140	Mano derecha - Estándar	400702	28
	Mano izquierda	400703	
	Ergonómico	400705	2
Modelo SHC 165	Mano derecha - Estándar	400702	
	Mano izquierda	400703	
	Ergonómico	400705	3
Unidad potencia hidráulica con manguera		400707	7.1
	60 / 230 V, trifásico, 60 Hz	402727	
440 / 415 /3	380 / 220 V, trifásico, 50 Hz 575 V, trifásico, 60 Hz	402727 402728	
	373 V, IIIIaSICO, OO FIZ	402720	J



Opcional:

Cuchillas

SHC 140

SHC 165

Productos para la industria cárnica y avícola

5,5 pulg./ 140 mm diámetro cuchilla - 120 dientes

6,5 pulg./ 165 mm diámetro cuchilla - 140

Manija en forma de "T" - Mano derecha -

5,5 pulg./ 140 mm diámetro cuchilla, omite diente cuchilla - 60

6,5 pulg. / 165 mm diámetro cuchilla, omite diente cuchilla - 60

1023362

1023363

1023324

1023308

3019218

dientes

dientes

dientes