
NUEVO

ATURDIDOR NEUMÁTICO NO PENETRANTE Modelo USSS-22A

NUEVO

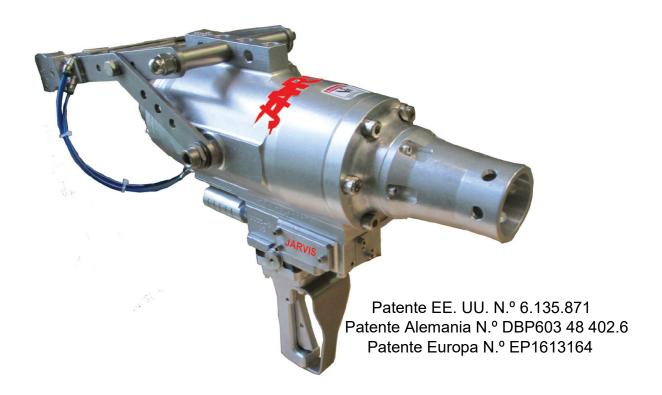

Jarvis Modelo USSS-22A - Aturdidor neumático no penetrante de alta velocidad para ganado bovino.

- Su diseño único vuelve al animal aturdido insensible al dolor, sin penetrar el cráneo.
- Procedimiento de disparo único para un aturdimiento compasivo.
- Mejor aturdimiento para una mejor calidad de la carne.
- Controles de doble mango para facilitar el trabajo de los operarios.
- De fácil manipulación y funcionamiento: menor retroceso o retorno y menor fatiga del operario.
- Fácil de mantener y limpiar.
- Peso ligero: la herramienta pesa solo 36 libras (16,5 kg).



ATURDIDOR NEUMÁTICO NO PENETRANTE Modelo USSS-22A

Datos técnicos

Accionamiento			Neumático
Modelo USSS-22A			
Presión de funcionamiento habitu	al	190-245 psi	13,1-16,9 bar
Presión de funcionamiento máxim	na	250 psi	17,2 bar
Consumo de aire/ciclo a 175 psi/1	12 bar	1,45 pies ³	41 L
Diámetro del eje no penetrante		2,125 pulgadas	54 mm
Mangos de control Disparadores dobles/n		es/mangos dobles	Neumático
Dimensiones totales (largo x anch	no x alto) 19 x	5,5 x 15 pulgadas	483 x 140 x 381 mm
Peso sin mangueras:	Mangos caja de martinete	36,3 libras	16,5 kg
	Mangos de inmovilización	36,3 libras	16,5 kg

Selección de herramientas y accesorios	Número de pedido	
Aturdidor neumático no penetrante USSS-22A		
para uso	4044135	
1	mango trasero caja de martinete	4044136
	mango lateral caja de martinete	4044137
Compresor de aire (250 psi)	5 caballos	10 caballos
460 V/60 Hz	4061361	4061366
380 V/50 Hz	4061362	4061379
575 V/60 Hz	4061363	4061382
380 V/60 Hz	4061364	
415 V/50 Hz	4061378	4061380
230 V/60 Hz	4061376	
220 V/50 Hz	4061377	
Modelo MSPR-1 Regulador de aire de tres vía	s con ajuste de presión, filtro y lubi	icante
	120 V	3063663
	230 V	3063664
Conjunto de manguera de aire (25 pies/7,6 m)	Helicoidal	3059045
	Recta	3059046
Filtro de aire-regulador-lubricante	3022100	
Equilibrador		4042035

