



Sistema de aspiración

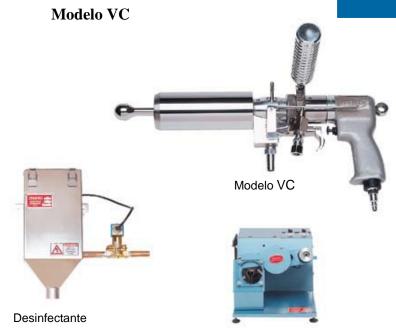

CORTADOR DE RECTO PORCINO


Afilador de cuchillas

El Modelo VC de Jarvis para cortar el recto del cerdo.



- Rápido: un solo operador puede cortar hasta 1,200 cerdos/ hora.
- Fácil de usar, no se requiere mano de obra cualificada.
- De peso ligero y manejable para obtener la máxima productividad.
- Aumento del rendimiento: el tamaño óptimo de la cuchilla deja más carne en la carcasa, menos en el intestino.
- Envoltura de mayor grado, menos daño en la carcasa que con un cuchillo.
- Cuchillas de acero inoxidable sólido y endurecido para una larga vida útil.



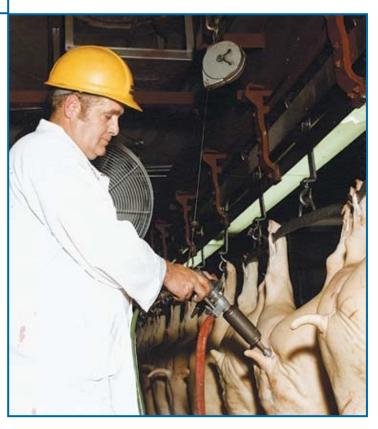

SISTEMAS PARA CORTE DE RECTO MODELO VC: RÁPIDO, HIGÍENICO, EFICIENTE.

Modelo VC

	IVI	odelo VC				
Características						
Accionamiento	Modelo VC	Neumático —	Acciona- miento	Sistema d aspiraciór	_	Eléctri
Presión funcionamiento Consumo aire 34 pie Capacidad Longitud total 14 pu Peso 6,7	caballos 522 vatios 100 psi 6.9 ba es³/min. 16 L/seg 1.200/hora ulgadas 356 mm 7 libras 3 kg 8,8 dB <2,78m/seg nienta) 94 dE	Tensión J. Dimens n Peso	otras t iones totales	2.0 caballos 460/ 230 V, trif ensiones y 50 H s 5 x 67 pulg. 71 x 188 libras	ásica, 60 Hz z disponibles	
Acciona- Desinfectant miento	e Eléctrico	Accio- namient	0110	ador de :hillas	Eléctrico)
otras tensiones Dimensiones totales	7,5 V 120 V, 1 fase, 60 H; s y 50 Hz disponible	z Tensión es Dimens	iones totales	120 V, 1 tensiones y 50 H s	·	
	pulg. 36x 25x 46 c libras 9,5 k	_	13 X	18 x 11 pulg. 33 60 libras	27 kg	
Selección del equipo y acc	cesorios			Nú	imero Pedido	D
Modelo VC con perno largo con agua y perno largo/ si	sin agua con agua o/ sin lavado inverso con agua y perno n lavado inverso		101 101 101	perno 0242 0458 0289 0242 0289	4022007 4022008 4022013 4022023 4022033	
Cuchilla (Diámetro interno)	Triavado irrordo		101	0200	1022000	
Peso porcino: < 160 libr Peso porcino: 160 - 200 Peso porcino: 200 - 220 Peso porcino: 200-220 l Peso porcino: 220 - 270) libras / 70 - 90 kg) libras / 90 - 100 kg libras/ 90-100 kg (Lar) libras / 100 - 120 kg	1,875 2 rgo) 2	oulgadas 48 oulgadas 51 oulgadas 51	l mm 3 mm mm mm mm	3023018 3023019 3023020 3023035 3023023)) ;
Filtro de aire/ Regulador/ Lubrio	cador				3022003	
Equilibrador Sistema de aspiración (acero ir	noxidable)	3	V, trifásico, 60 80 / 220 V, 50) Hz	4042033 4039002 4039003	
Desinfectante		220	V, 1 fase, 60 V, 1 fase, 50 V, 1 fase, 60) Hz	4038002 4038003 4038014	i
Afilador de cuchillas		120 V, 1	fase, 50 o 60 fase, 50 o 60) Hz	4011012 4011013	
Afilador de cuchillas con motor	neumático	120 V, 1	fase, 50 o 60 fase, 50 o 60) Hz	4011049 4011050	
Afilador de cuchillas para cuchi	llas largas	120 V, 1	fase, 50 o 60 fase, 50 o 60) Hz	4011043 4011016	<u> </u>
		v, i	.200, 00 0 00	, -	1011010	

Jarvis Spain S.L.· Carrer Farigola 28 · Pol. Ind. Polingesa, 17457 Riudellots de la Selva· Girona Teléfono: (0034) 972 47 87 66 · info@jarvisespana.es · www.jarvisespana.es