




UNIK AIR

Sistema de puertas correderas

Sliding doors system

Sistema de portas de correr

Sistema de portes corredisses



KLEIN®



ESP

Unik Air está diseñado para instalar una puerta de cristal corredera montada a pared de vidrio para generar una mayor iluminación de las estancias así como un diseño contemporáneo de la obra.

- Ideal para separación de oficinas, salas de conferencia, baños...
- Sistema innovador para proyectos distintivos.
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Perfil de aluminio anodizado "Inox" (AA10 ISO 7599, 10 micras).
- Galería clipada para una instalación rápida.
- Sujeción de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanización del cristal (vidrio templado o laminado).
- Vidrio de 10 o 12 mm hasta 90 Kg.
- Rodamientos de bolas para apertura suave
- Topes retenedores para un cierre óptimo.
- Instalación a pared de vidrio.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN1527.

ENG

Unik Air has been designed to install a sliding glass door in a glass wall to generate more light in rooms as well as adding a contemporary design feature to any project.

- Ideal for partitioning offices, conference rooms, bathrooms, etc.
- An innovative system for distinctive projects.
- Cleared passageway with no floor profile.
- "Inox" anodized aluminium profile (AA10 ISO 7599, 10 microns).
- Clip-fixed gallery for a quick installation.
- Door secured by pressure clamps; no need for mechanized glass (tempered or laminated glass).
- Holds 10 or 12 mm glass up to 90 Kg.
- Ball bearing system for smooth opening.
- Stopper-brake for optimum closing.
- Glass wall mounted.

Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527.

POR

O Unik Air foi concebido para permitir instalar uma porta de vidro corrediça montada numa divisória de vidro, de forma a gerar uma maior iluminação das divisões, bem como um design contemporâneo da obra.

- Ideal para efectuar a separação de escritórios, salas de conferência, casas de banho, etc.
- Sistema inovador para projectos diferenciados.
- Zona de passagem limpa sem carril no solo.
- Perfil de alumínio anodizado "Inox" (AA10 ISO 7599, 10 microns).
- Galeria clipada para uma instalação rápida.
- Fixação da porta através de mordazas à pressão sem mecanização do vidro (vidro temperado ou laminado).
- Vidro de 10 ou 12 mm até 90 Kg.
- Rolamentos de esferas para abertura suave.
- Topos retenedores para um fecho optimizado.
- Instalação em divisória de vidro.

Sistemas testados até 100.000 ciclos, conforme a norma EN1527.


CAT



Unik Air està dissenyat per instal·lar una porta de vidre corredissa muntada a una paret de vidre per donar més il·luminació a les estances i un disseny contemporani a l'obra.

- Ideal per a la separació d'oficines, sales de conferència, banys...
- Sistema innovador per a projectes distintius.
- Zona de pas neta sense guia al terra.
- Perfil d'alumini anoditzat "Inox" (AA10 ISO 7599, 10 micres).
- Galeria clipada per a una instal·lació ràpida.
- Subjecció de la porta mitjançant mordasses de pressió sense mecanització del vidre (vidre temperat o laminat).
- Vidre de 10 o 12 mm fins a 90 Kg.
- Rodaments de boles per a una obertura suau.
- Topalls retenidors per a un tancament òptim.
- Instal·lació a paret de vidre.


Sistemes provats fins a 100.000 cicles segons la norma EN1527.

UNIK AIR

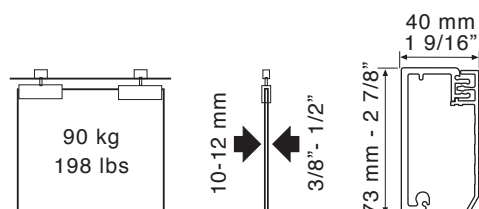

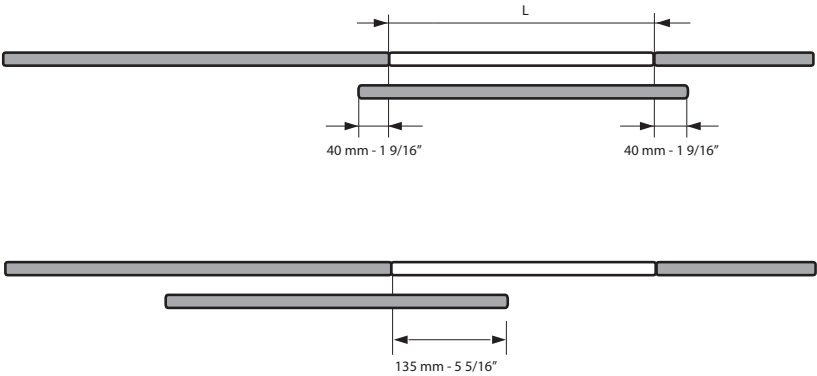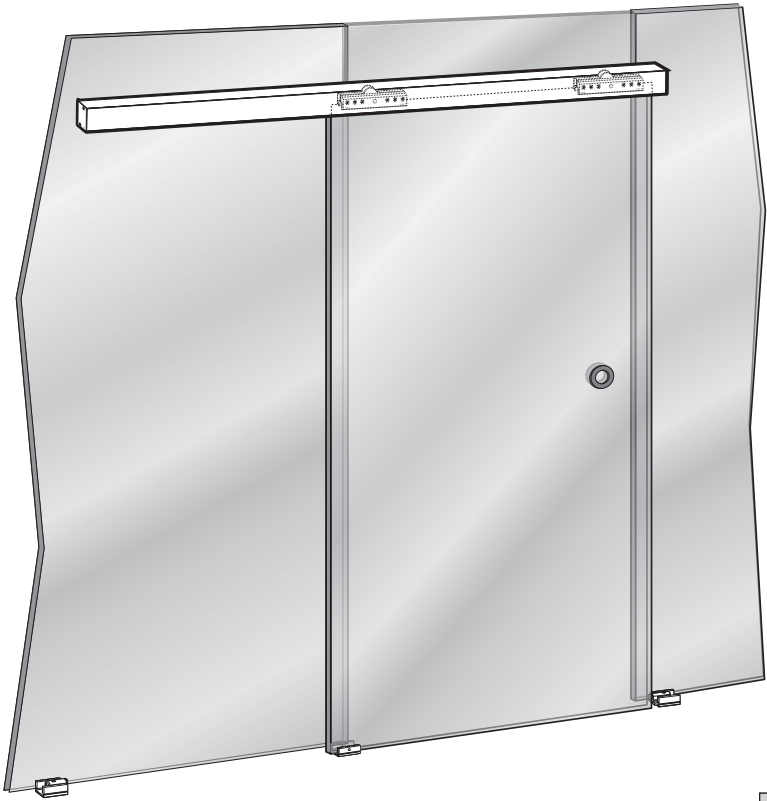

GAMA	Pf	L
G1	2.000 mm 6' 6 3/4"	1.000 mm 3' 3 3/8"
G2	2.500 mm 8' 2 7/16"	1.250 mm 4' 1 3/16"
G3	3.000 mm 9' 10 1/8"	1.500 mm 4' 11 1/16"

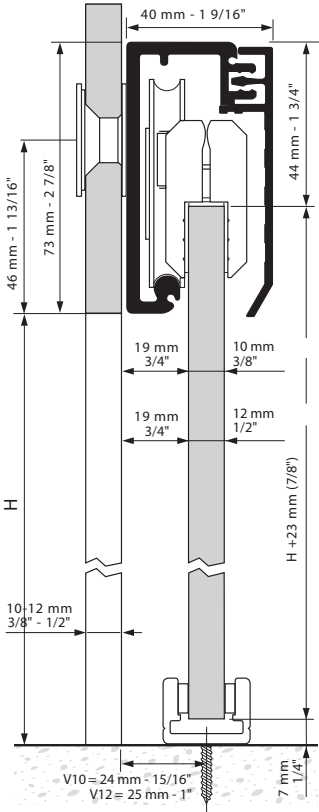

UNIK AIR

Referencias / References / Referências / Referències

ESP

UNIK AIR			
Ref.	Descripción	U.	Img.
2630	INST. UNIK AIR 2m V10	1	A
2632	INST. UNIK AIR 2,5m V10	1	A
2634	INST. UNIK AIR 3m V10	1	A
2635	INST. UNIK AIR 2m V12	1	A
2637	INST. UNIK AIR 2,5m V12	1	A
2639	INST. UNIK AIR 3m V12	1	A

POR

UNIK AIR			
Ref.	Descrição	Uni.	Img.
2630	INST. UNIK AIR 2m V10	1	A
2632	INST. UNIK AIR 2,5m V10	1	A
2634	INST. UNIK AIR 3m V10	1	A
2635	INST. UNIK AIR 2m V12	1	A
2637	INST. UNIK AIR 2,5m V12	1	A
2639	INST. UNIK AIR 3m V12	1	A


ENG

UNIK AIR			
Ref.	Description	Units	Img.
2630	INST. UNIK AIR 2m V10	1	A
2632	INST. UNIK AIR 2,5m V10	1	A
2634	INST. UNIK AIR 3m V10	1	A
2635	INST. UNIK AIR 2m V12	1	A
2637	INST. UNIK AIR 2,5m V12	1	A
2639	INST. UNIK AIR 3m V12	1	A

CAT

UNIK AIR			
Ref.	Descripció	U.	Img.
2630	INST. UNIK AIR 2m V10	1	A
2632	INST. UNIK AIR 2,5m V10	1	A
2634	INST. UNIK AIR 3m V10	1	A
2635	INST. UNIK AIR 2m V12	1	A
2637	INST. UNIK AIR 2,5m V12	1	A
2639	INST. UNIK AIR 3m V12	1	A



**KLEIN EUROPE**

Edificio KLEIN
Polígono Industrial Can Cuyás
N-150 Km.1
08110 Montcada i Reixac
(Barcelona-Spain)

Tel: (+34) 935 760 101
Fax: (+34) 935 760 109

+INFO
klein@klein-europe.com
www.klein-europe.com

KLEIN®