




UNIKMATIC®

Sistema de puertas correderas
Sliding doors system
Système de portes coulissantes
Schiebetüren System



KLEIN®

 UNIKMATIC®

ESP

Unikmatic® está diseñado para dividir ambientes a través de dos paneles de vidrio correderos enfrentados con apertura sincrónica permitiendo deslizar las puertas de manera simultánea.

- Ideal para separación de habitaciones, salones, baños, oficinas.
- Sistema innovador con apertura a 180° o 90° (corner) para conseguir apertura hasta 2,5 m.
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Perfil de aluminio anodizado "Silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras).
- Galería clipada para una instalación rápida.
- Sujeción de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanización del cristal (vidrio templado o laminado).
- Vidrio de 10 o 12 mm.
- Rodamientos de bolas para apertura suave.
- Sistema de transmisión premontado y pretensado para un montaje rápido.
- Instalación a pared.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN1527.

ENG

Unikmatic® has been designed to separate rooms by two synchronized sliding glass panels facing each other which allow the doors to slide simultaneously.

- Ideal for partitioning bedrooms, lounges, bathrooms, offices, etc.
- Innovative system that opens to 180° or 90° (corner) for openings of up to 2.5 metres.
- Cleared passageway with no floor profile.
- "Silver" anodized aluminium profile (AA10 ISO 7599, 10 microns).
- Clip-fixed gallery for a quick installation.
- Door secured by pressure clamps; no need for mechanized glass (tempered or laminated glass).
- Holds 10 or 12 mm glass.
- Ball bearing system for smooth opening.
- Mounted and tensed transmission system for a quick assembly.
- Wall mounted.

Systems tested up to 100,000 cycles as per standard EN1527.

FRA

Unikmatic® a été conçu pour la distribution d'espaces avec deux panneaux en verre coulissants se déplaçant dans des directions opposées, à ouverture synchrone permettant le déplacement des portes simultanément.

- Idéal pour la séparation de chambres, salons, salles de bain et bureaux.
- Système innovant avec ouverture de 180° ou 90° (corner) pour obtenir une ouverture de 2,5 m.
- Zone de passage dégagée, sans guidage au sol.
- Rail en aluminium anodisé "Silver" (AA10 ISO 7599, 10 microns).
- Galerie clippée permettant une installation rapide.
- Fixation de la porte par des mâchoires de serrage à pression sans usinage du verre (verre trempé ou laminé).
- Verre de 10 ou 12 mm.
- Le roulement à billes assure une ouverture douce.
- Système de transmission prémonté et prétendu pour un montage rapide.
- Installation au mur.


Systèmes testés jusqu'à 100.000 cycles selon la norme EN1527.

DEU


Unikmatic® ist dafür ausgelegt, ein Ambiente durch zwei sich gegenüber stehende Schiebepaneele aus Glas mit Gleichlaufmechanik abzuteilen, durch die die Türflügel gleichzeitig bewegt werden können.

- Ideal zur Abtrennung von Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmern, Büro.
- Innovatives System mit 180°- oder 90°-Öffnung (Ecke), um Öffnungsweiten bis 2,5 m zu erzielen.
- Freier Durchgangsbereich ohne Bodenschiene.
- "Silver" eloxierte Aluminium-Profil (AA10 ISO 7599, 10 Mikrons).
- Aufgeklippte Laufschieneblende für schnelle Montage.
- Aufhängung der Tür durch Klemmbeschläge ohne Notwendigkeit der Glasbearbeitung (Einscheiben- oder Verbund-Sicherheitsglas).
- Glas 10 oder 12 mm dick.
- Kugellager für sanftes Öffnen.
- Vormontiertes und vorgespanntes Riemensystem zur schnellen Montage.
- Wandmontage.



Systeme gemäß der Norm EN1527 bis 100.000 Zyklen getestet.

UNIKMATIC®



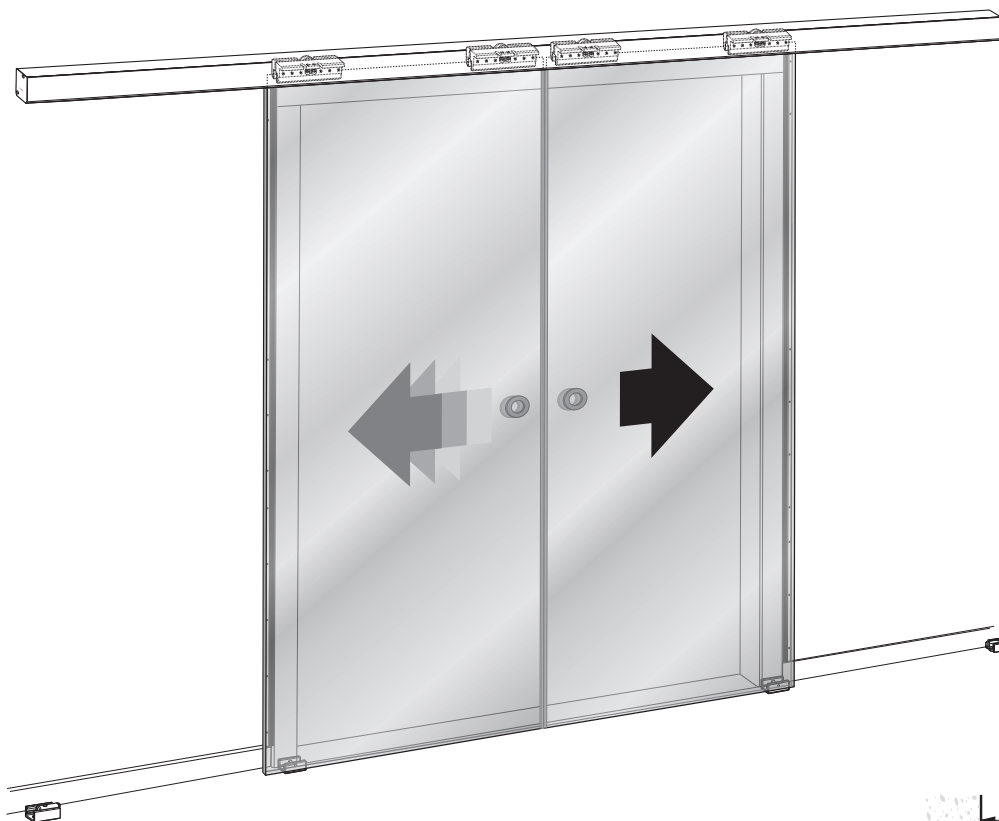


GAMA	Pf	A	V1
G1	3.000 mm 9' 10 1/8"	650-750 mm 2' 1 9/16" - 2' 5 1/2"	2.275-2.625 mm 7 5 9/16" - 8 7 3/8"
G2	4.000 mm 13' 1 1/2"	750-1.000 mm 2' 5 1/2" - 3' 3 3/8"	2625-3.000 mm 8 7 3/8" - 9 10 1/8"
G3	5.000 mm 16' 4 7/8"	1.000-1.250 mm 3' 3 3/8" - 4' 13 1/16"	3.000-2.400 mm 9 10 1/8" - 7 10 1/2"

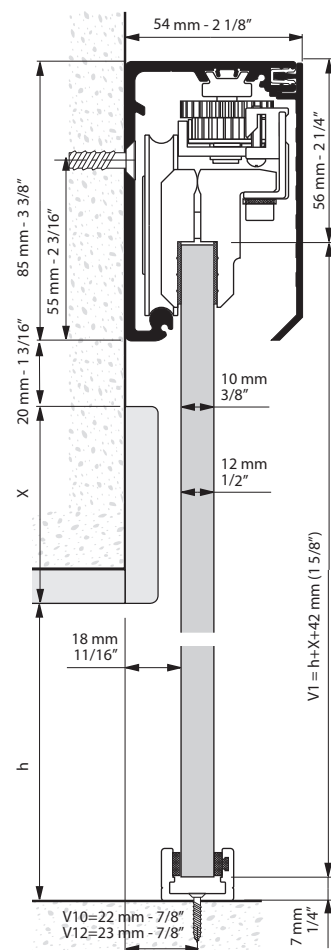



INTERIORISMO VIDRIO / INTERIOR DESIGN GLASS / DÉCORATION D'INTÉRIEUR VERRE / INNENAUSSTATTUNG GLASS

UNIKMATIC®

UNIKMATIC® CORNER

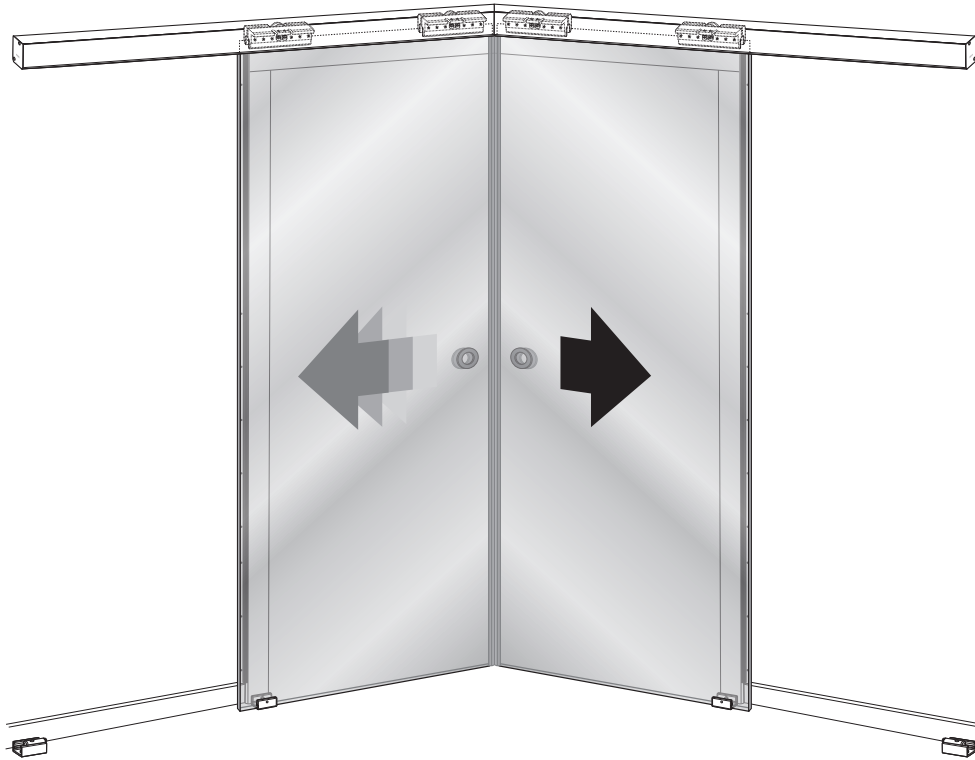

GAMA	Pf	A	V1
G1	3.000 mm 9' 10 ¹ / ₈ "	650-750 mm 2' 1 ⁹ / ₁₆ " - 2' 5 ¹ / ₂ "	2.275-2.625 mm 7 5 ⁹ / ₁₆ " - 8 7 ³ / ₈ "
G2	4.000 mm 13' 1 ¹ / ₂ "	750-1.000 mm 2' 5 ¹ / ₂ " - 3' 3 ³ / ₈ "	2625-3.000 mm 8 7 ³ / ₈ " - 9 10 ¹ / ₈ "
G3	5.000 mm 16' 4 ⁷ / ₈ "	1.000-1.250 mm 3' 3 ³ / ₈ " - 4' 1 ³ / ₁₆ "	3.000-2.400 mm 9 10 ¹ / ₈ " - 7 10 ¹ / ₂ "

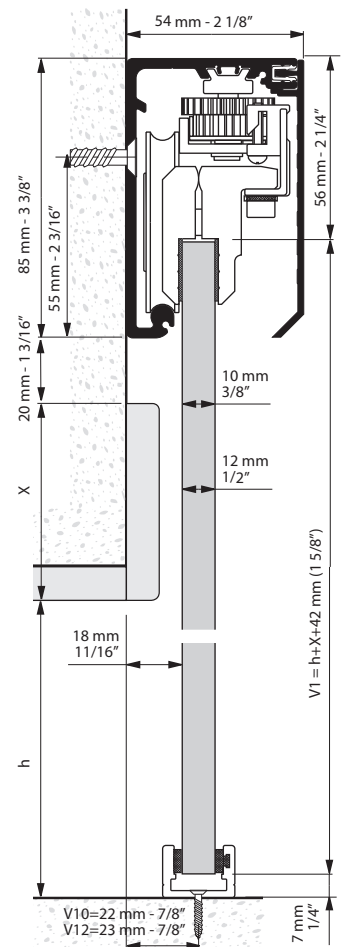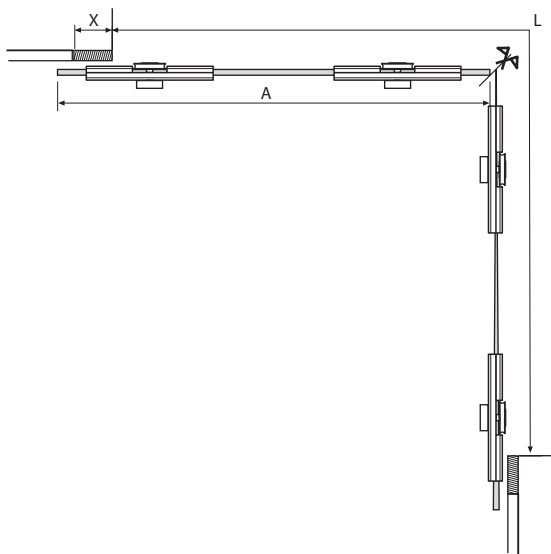



Referencias / References / Références/ Referenz

ESP

UNIKMATIC®			
Ref.	Descripción	U.	Img.
3761	INST. G1 (650-750mm) 3m V10	1	A
3762	INST. G2 (750-1000mm) 4m V10	1	A
3763	INST. G3 (1000-1250mm) 5m V10	1	A
3766	INST. G1 (650-750mm) 3m V12	1	A
3767	INST. G2 (750-1000mm) 4m V12	1	A
3768	INST. G3 (1000-1250mm) 5m V12	1	A
3754	PF. MARCO ALU.	1	C

UNIKMATIC® CORNER			
Ref.	Descripción	U.	Img.
2601	INST. G1 (650-750mm) 2x1,5m V10	1	B
2602	INST. G2 (750-1000mm) 2x2m V10	1	B
2603	INST. G3 (1000-1250mm) 2x2,5m V10	1	B
2606	INST. G1 (650-750mm) 2x1,5m V12	1	B
2607	INST. G2 (750-1000mm) 2x2m V12	1	B
2608	INST. G3 (1000-1250mm) 2x2,5m V12	1	B

ENG

UNIKMATIC®			
Ref.	Description	Units	Img.
3761	INST. G1 (650-750mm) 3m V10	1	A
3762	INST. G2 (750-1000mm) 4m V10	1	A
3763	INST. G3 (1000-1250mm) 5m V10	1	A
3766	INST. G1 (650-750mm) 3m V12	1	A
3767	INST. G2 (750-1000mm) 4m V12	1	A
3768	INST. G3 (1000-1250mm) 5m V12	1	A
3754	BRUSH SEALING	1	C

UNIKMATIC® CORNER			
Ref.	Description	Units	Img.
2601	INST. G1 (650-750mm) 2x1,5m V10	1	B
2602	INST. G2 (750-1000mm) 2x2m V10	1	B
2603	INST. G3 (1000-1250mm) 2x2,5m V10	1	B
2606	INST. G1 (650-750mm) 2x1,5m V12	1	B
2607	INST. G2 (750-1000mm) 2x2m V12	1	B
2608	INST. G3 (1000-1250mm) 2x2,5m V12	1	B

FRA

UNIKMATIC®			
Ref.	Description	Unités	Img.
3761	INST. G1 (650-750mm) 3m V10	1	A
3762	INST. G2 (750-1000mm) 4m V10	1	A
3763	INST. G3 (1000-1250mm) 5m V10	1	A
3766	INST. G1 (650-750mm) 3m V12	1	A
3767	INST. G2 (750-1000mm) 4m V12	1	A
3768	INST. G3 (1000-1250mm) 5m V12	1	A
3754	JOINT D'ENCADREMENT BALAI	1	C


UNIKMATIC® CORNER			
Ref.	Description	Unités	Img.
2601	INST. G1 (650-750mm) 2x1,5m V10	1	B
2602	INST. G2 (750-1000mm) 2x2m V10	1	B
2603	INST. G3 (1000-1250mm) 2x2,5m V10	1	B
2606	INST. G1 (650-750mm) 2x1,5m V12	1	B
2607	INST. G2 (750-1000mm) 2x2m V12	1	B
2608	INST. G3 (1000-1250mm) 2x2,5m V12	1	B


DEU

UNIKMATIC®			
Ref.	Beschreibung	Ein.	Bild
3761	INST. G1 (650-750mm) 3m V10	1	A
3762	INST. G2 (750-1000mm) 4m V10	1	A
3763	INST. G3 (1000-1250mm) 5m V10	1	A
3766	INST. G1 (650-750mm) 3m V12	1	A
3767	INST. G2 (750-1000mm) 4m V12	1	A
3768	INST. G3 (1000-1250mm) 5m V12	1	A
3754	ISOLIERPF. ALU-RAHMEN	1	C

UNIKMATIC® CORNER			
Ref.	Beschreibung	Ein.	Bild
2601	INST. G1 (650-750mm) 2x1,5m V10	1	B
2602	INST. G2 (750-1000mm) 2x2m V10	1	B
2603	INST. G3 (1000-1250mm) 2x2,5m V10	1	B
2606	INST. G1 (650-750mm) 2x1,5m V12	1	B
2607	INST. G2 (750-1000mm) 2x2m V12	1	B
2608	INST. G3 (1000-1250mm) 2x2,5m V12	1	B

INTERIORISMO VIDRIO / INTERIOR DESIGN GLASS / DÉCORATION D'INTÉRIEUR VERRE / INNENAUSSTATTUNG GLASS

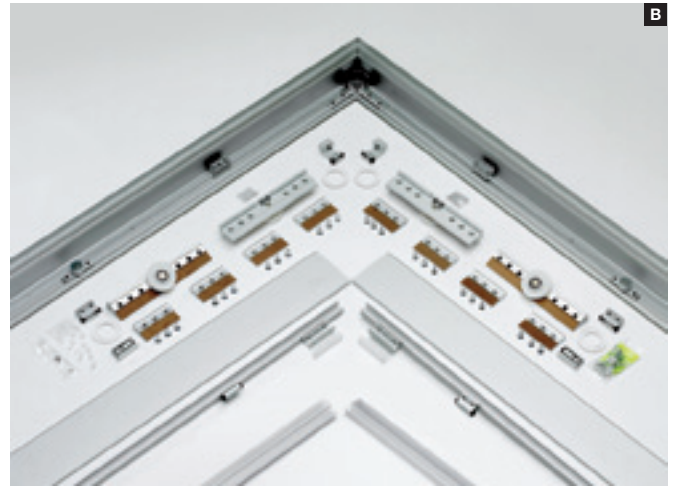 UNIKMATIC®



KLEIN EUROPE

Edificio KLEIN
Polígono Industrial Can Cuyàs
N-150 Km.1
08110 Montcada i Reixac
(Barcelona-Spain)

Tel: (+34) 935 760 101
Fax: (+34) 935 760 109

+INFO
klein@klein-europe.com
www.klein-europe.com

KLEIN[®]