



KIEKENS ASPIRADOR INDUSTRIAL TIPO C 335

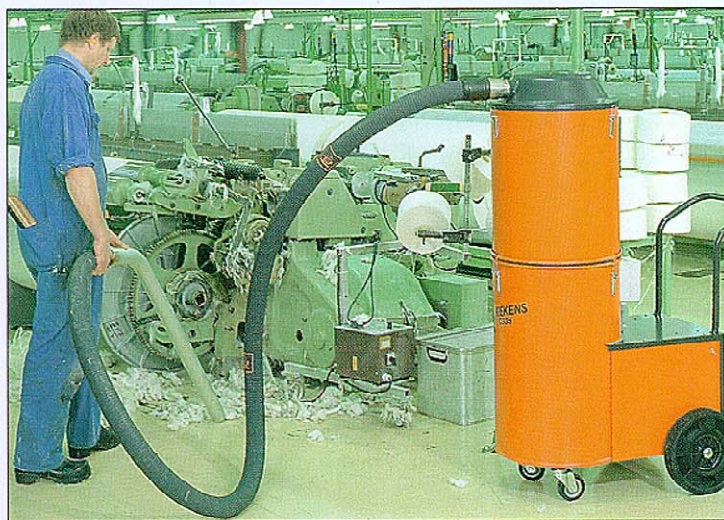

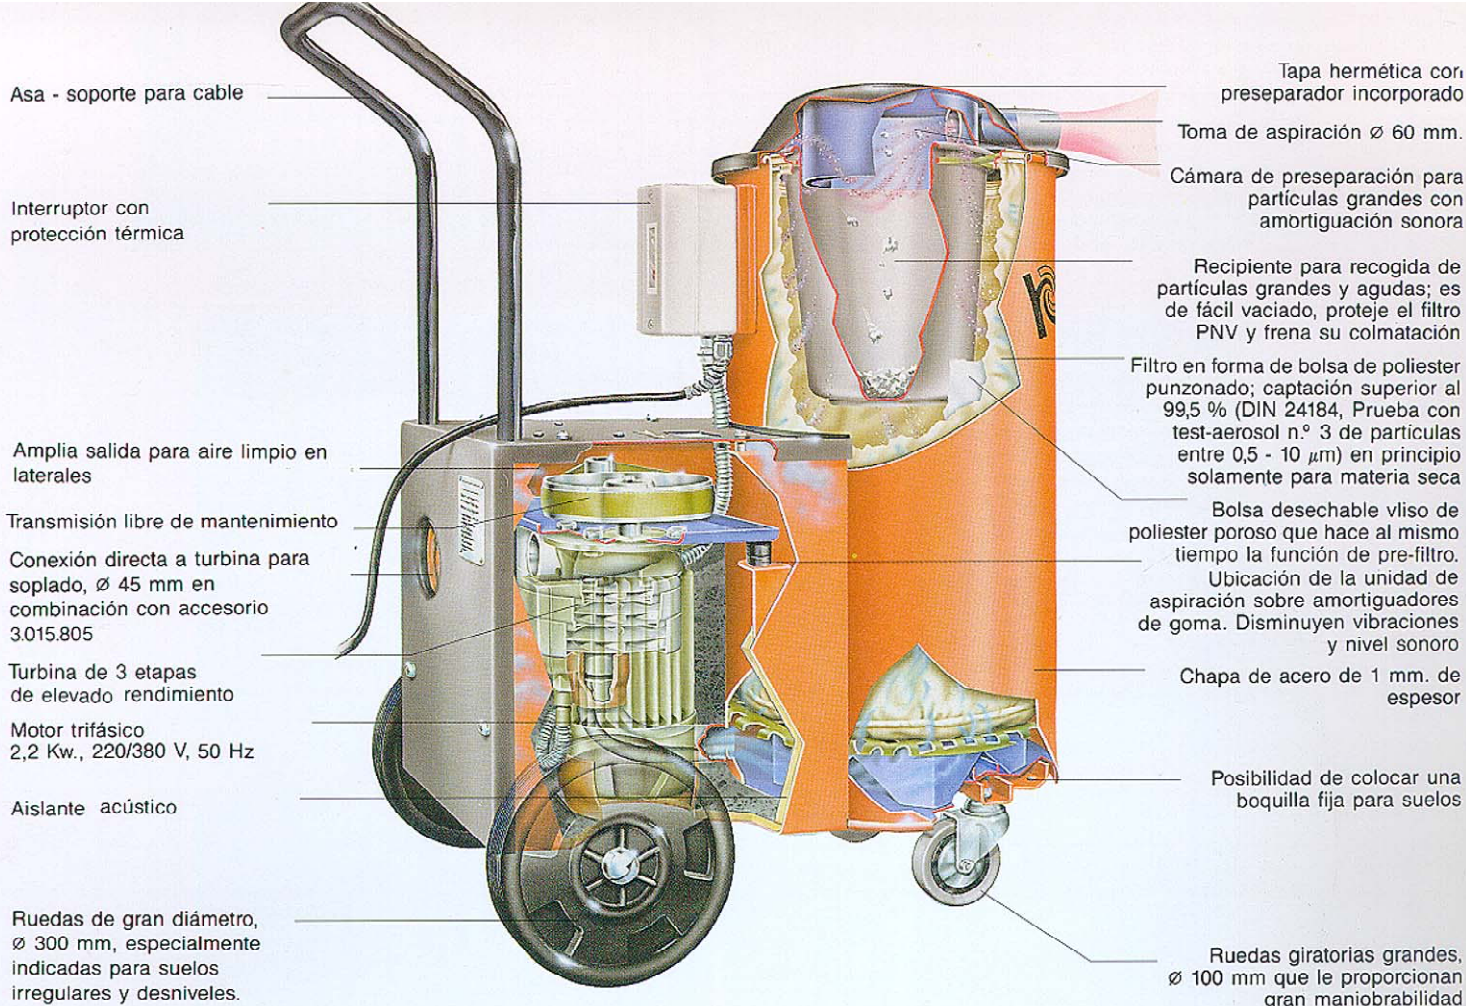


▲ El C 335 utilizado como central de aspiración con conexión a una red de tubería fija en una industria alimentaria

◀ C 335 provisto de una prolongación del depósito, muy útil en aspiración de productos voluminosos, p.e. en la industria textil.



p [Pa] Relación entre depresión estática y caudal de aire

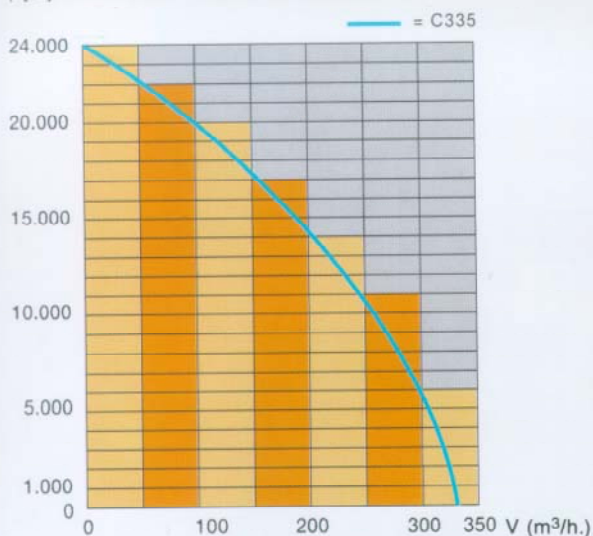

	C335
Potencia motor (W)	2,2
Voltaje (V) (Hz)*	380 / 50
Protección clase	IP54
Depresión (Pa)	24000
Caudal de aire (m³/h)**	330
Superficie filtro (m²)	1
Carga filtro (m³/m²/h)	330
Capacidad recipiente (l.)	70
Preseparador (l.)	15
Ø Conexión manguera (mm)	60
Nivel sonoro (dB(A))***	77
Peso (Kg)	69
Medidas l x a x alt (mm)	900x550x900
* otros voltajes bajo pedido	
** medición en la entrada	
*** según DIN 45635	



El C335 en combinación con un preseparador Kiekens es útil para aspiración de grandes cantidades de producto y materias pesadas. Separación > 95 %. Para más información véase catálogo de preseparadores Kiekens.



Uso del filtro principal PNV en combinación con una bolsa desechable vislo de poliéster poroso que hace a la vez la función de pre-filtro. El filtro PNV se ensucia menos y se facilita la evacuación del polvo.



Mediante una bolsa de plástico se puede vaciar el filtro PNV sin levantamiento de polvo.



En grandes superficies se puede utilizar una boquilla fija para suelos.



Cubo preseparador metálico de 30 lts. bajo pedido.



Opcional: Cesta para accesorios



Opcional: Contador de horas en funcionamiento.

- Filtro PNV grande, captación > 99,5 %
- Preseparación eficaz
- Gran duración del filtro
- Trifásica
- Apta para uso continuo
- Muy manejable
- Mínimo mantenimiento
- Construcción robusta en acero



Geprüfte Sicherheit (GS). El C335 está aprobado por el BIA según norma n.º ZH 1/487 para materias en clase «U» (Test-aerosol n.º 3 de partículas entre 0,5 y 10 µm). Protección antideflagrante bajo pedido

◀ A veces se requiere soplar el polvo en lugar de aspirarlo como en este caso de una unidad láser en una máquina de tejer.



Secado de mangueras de bomberos mediante el aire caliente soplado por la máquina aspiradora.